

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE GRECAS					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 001	

Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante, limpia contactos para partes eléctricas.	✓

INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
FUERA DE SERVICIO	**FS**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

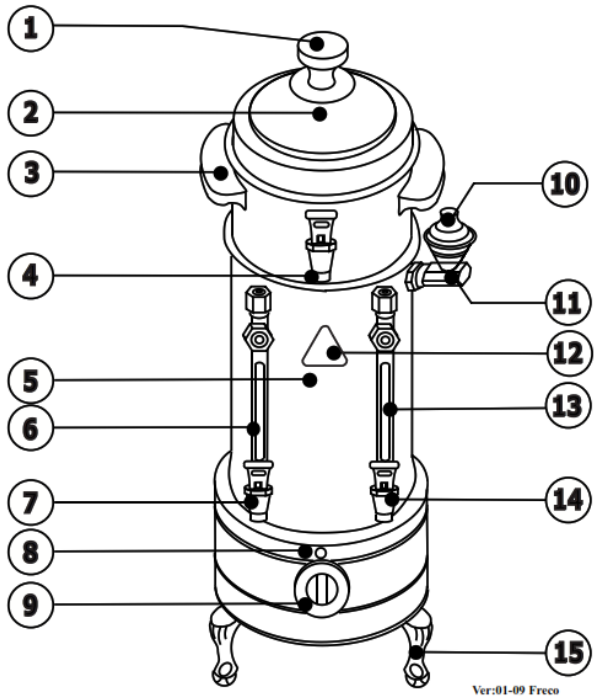



1. Pera.
2. Tapa.
3. Asas del recipiente para la leche.
4. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida de la leche
5. Cuerpo - Recipiente Para el Agua Caliente - Caldera.
6. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de agua.
7. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida del Agua Caliente.
8. Bombillo piloto - indicador del encendido de las resistencias.
9. Botón y switch - Regulador de la temperatura y encendido.
10. Tapa de la entrada de agua a la caldera.
11. Entrada de agua a la caldera.
12. Plaqueta de identificación **"La Casa de la Greca"**
13. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de café.
14. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida del Café.
15. Pata - Soporte de la Greca.
16. Porta leche.
17. Filtro Café.
18. Aro para filtro.

Procesos realizados:

GRECA	No 1	INDICAR ESTADO ASÍ:	FS	SR
CANTIDAD DE TINTOS	30			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de chupas, suministro e instalación de chupas nuevas.para greca de 30 tintos

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de empaques, suministro e instalación de empaques nuevas.para greca de 30 tintos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye suministro e instalación de filtro.para greca de 30 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: suministro e instalación de aro para filtro de greca de 30 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: suministro e instalación de cono boquilla entrada leche para greca de 30 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: suministro e instalación de bombillo Piloto para greca de 30 tintos.

Limpieza regular: Es importante limpiar la greca después de cada uso. Lava todas las partes desmontables, como el filtro y la jarra, con agua caliente y jabón suave. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de café para evitar que afecte el sabor de las futuras preparaciones.

Desincrustar los residuos: Con el tiempo, es posible que se acumulen residuos de café y minerales en la greca, especialmente en las partes internas. Puedes desincrustar estos residuos llenando la greca con una mezcla de agua y vinagre blanco.

Deja que la mezcla repose durante unos 30 minutos y luego enjuaga bien. Esto ayudará a eliminar cualquier acumulación y mantener el rendimiento de la greca.

Reemplazo de piezas desgastadas: Si notas que alguna parte de la greca está desgastada o dañada, es importante reemplazarla para mantener un buen funcionamiento. Esto incluye el filtro, la junta de goma, empaques u otras piezas que puedan desgastarse con el tiempo. Consulta las instrucciones del fabricante o comunícate con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto originales.

Almacenamiento adecuado: Cuando no estés utilizando la greca, asegúrate de almacenarla en un lugar limpio y seco. Evita guardarla con residuos de café o agua en su interior, ya que esto puede generar malos olores y afectar su rendimiento. Además, protege las partes frágiles de posibles golpes o caídas.

Descalcificación regular: Dependiendo de la dureza del agua que utilices, es posible que debas descalcificar la greca periódicamente. Esto implica eliminar los depósitos minerales que se acumulan con el tiempo. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar el proceso de descalcificación de manera adecuada y asegurarte de mantener la calidad del café y la vida útil de la greca.

Recuerda siempre consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante de tu greca, ya que cada modelo puede tener requerimientos de cuidado y mantenimiento ligeramente diferentes.

MODO DE USO

1. Llene con agua el tanque de la caldera, utilizando la Entrada de Agua No. 11. Fíjese siempre que en el Tubo de Cristal No. 6 se vea la existencia del agua almacenada.

2. Una vez llena la caldera gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Alto, hasta que hierva el agua de la caldera.

3. Para la elaboración de un buen café, compre un café de excelente calidad molienda media.
Deposite el café en el filtro, de acuerdo a la capacidad de su greca Por Ej. 1/2 libra = 60 tintos

4. Luego de hervir el agua en la caldera, gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Apagado

5. Instale el filtro con café y saque el agua hirviendo por la Llave para Agua No 7 en un recipiente y viértala lentamente sobre el café que está en el filtro; moviendo el contenido con una cuchara. El nivel del café, se aprecia a través del Tubo de Cristal No. 13.

6. Tenga cuidado de no llenar demasiado los recipientes del agua y del café; para ello debe dejar libre por lo menos un centímetro en la parte superior de los Tubos de Cristal Nos. 6 y 13.

7. Para mantener el café caliente y evitar que se quemen las resistencias, llene de nuevo la caldera como se indica en el paso No. 1 y gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición Bajo. Recuerde que el café es mejor si es consumido fresco y hasta una hora después de su preparación.

Precaución:

Las grecas poseen resistencias de inmersión; es decir, siempre deben permanecer bajo el nivel del agua. Cuando falta agua en la caldera se queman rápidamente, siendo esta una falla o descuido del operario y este evento no esta cubierto por la garantía

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato


Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 


PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE GRECAS					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 002	

Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante, limpia contactos para partes eléctricas.	✓

INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
FUERA DE SERVICIO	**FS**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

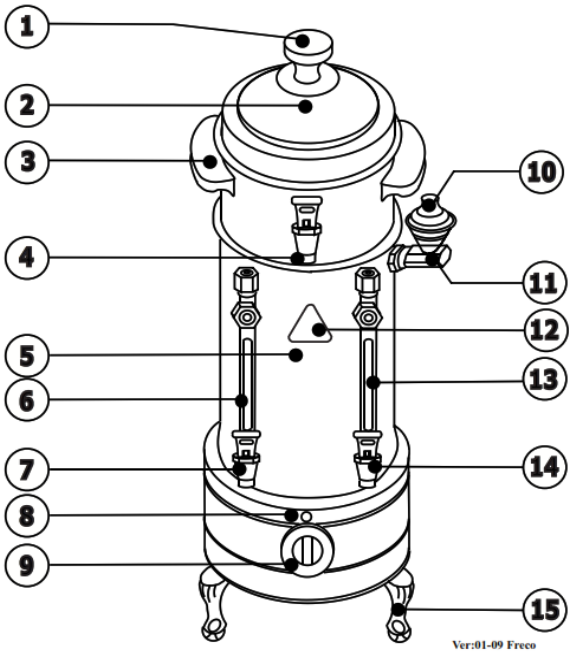



1. Pera.
2. Tapa.
3. Asas del recipiente para la leche.
4. Llave (Grifo) metálico de “Chupa” (Empaque en Silicona) para la salida de la leche
5. Cuerpo - Recipiente Para el Agua Caliente - Caldera.
6. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de agua.
7. Llave (Grifo) metálico de “Chupa” (Empaque en Silicona) para la salida del Agua Caliente.
8. Bombillo piloto - indicador del encendido de las resistencias.
9. Botón y switch - Regulador de la temperatura y encendido.
10. Tapa de la entrada de agua a la caldera.
11. Entrada de agua a la caldera.
12. Plaqueta de identificación **“La Casa de la Greca”**
13. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de café.
14. Llave (Grifo) metálico de “Chupa” (Empaque en Silicona) para la salida del Café.
15. Pata - Soporte de la Greca.
16. Porta leche.
17. Filtro Café.
18. Aro para filtro.

Procesos realizados:

	INDICAR ESTADO GRECAS		FS	SR
GRECA	**No2**			
CANTIDAD DE TINTOS	**120**			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de chupas, suministro e instalación de chupas nuevas.para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de empaques, suministro e instalación de empaques nuevos para greca de 120 tintos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de resistencia , suministro e instalación de resistencia nueva para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de cable nuevo para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de clavija nuevo para greca de 120 tintos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de tapa para greca de 120 tintos.

Limpieza regular: Es importante limpiar la greca después de cada uso. Lava todas las partes desmontables, como el filtro y la jarra, con agua caliente y jabón suave. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de café para evitar que afecte el sabor de las futuras preparaciones.

Desincrustar los residuos: Con el tiempo, es posible que se acumulen residuos de café y minerales en la greca, especialmente en las partes internas. Puedes desincrustar estos residuos llenando la greca con una mezcla de agua y vinagre blanco.

Deja que la mezcla repose durante unos 30 minutos y luego enjuaga bien. Esto ayudará a eliminar cualquier acumulación y mantener el rendimiento de la greca.

Reemplazo de piezas desgastadas: Si notas que alguna parte de la greca está desgastada o dañada, es importante reemplazarla para mantener un buen funcionamiento. Esto incluye el filtro, la junta de goma, empaques u otras piezas que puedan desgastarse con el tiempo. Consulta las instrucciones del fabricante o comunícate con el servicio de

Almacenamiento adecuado: Cuando no estés utilizando la greca, asegúrate de almacenarla en un lugar limpio y seco. Evita guardarla con residuos de café o agua en su interior, ya que esto puede generar malos olores y afectar su rendimiento. Además, protege las partes frágiles de posibles golpes o caídas.

Descalcificación regular: Dependiendo de la dureza del agua que utilices, es posible que debas descalcificar la greca periódicamente. Esto implica eliminar los depósitos minerales que se acumulan con el tiempo. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar el proceso de descalcificación de manera adecuada y asegurarte de mantener la

Recuerda siempre consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante de tu greca, ya que cada modelo puede tener requerimientos de cuidado y mantenimiento ligeramente diferentes.

MODO DE USO

1. Llene con agua el tanque de la caldera, utilizando la Entrada de Agua No. 11. Fíjese siempre que en el Tubo de Cristal No. 6 se vea la existencia del agua almacenada.

2. Una vez llena la caldera gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Alto, hasta que hierva el agua de la caldera.

3. Para la elaboración de un buen café, compre un café de excelente calidad molienda media.
Deposite el café en el filtro, de acuerdo a la capacidad de su greca Por Ej. 1/2 libra = 60 tintos

4. Luego de hervir el agua en la caldera, gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Apagado

5. Instale el filtro con café y saque el agua hirviendo por la Llave para Agua No 7 en un recipiente y viértala lentamente sobre el café que está en el filtro; moviendo el contenido con una cuchara. El nivel del café, se aprecia a través del Tubo de Cristal No. 13.


6. Tenga cuidado de no llenar demasiado los recipientes del agua y del café; para ello debe dejar libre por lo menos un centímetro en la parte superior de los Tubos de Cristal Nos. 6 y 13.

7. Para mantener el café caliente y evitar que se quemen las resistencias, llene de nuevo la caldera como se indica en el paso No. 1 y gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición Bajo. Recuerde que el café es mejor si es consumido fresco y hasta una hora después de su preparación.

Precaución:

Las grecas poseen resistencias de inmersión; es decir, siempre deben permanecer bajo el nivel del agua. Cuando falta agua en la caldera se queman rápidamente, siendo esta una falla o descuido del operario y este evento no esta cubierto por la garantía

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344


Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato


PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE GRECAS					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 003	

Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante, limpia contactos para partes eléctricas.	✓

INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
FUERA DE SERVICIO	**FS**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

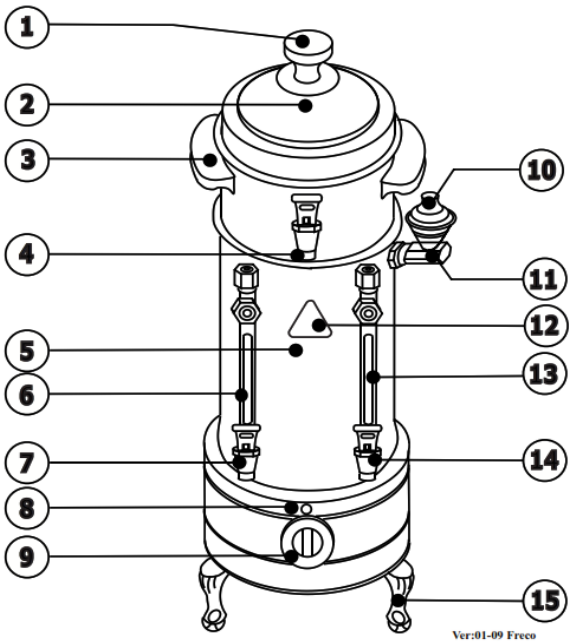



1. Pera.
2. Tapa.
3. Asas del recipiente para la leche.
4. Llave (Grifo) metálico de “Chupa” (Empaque en Silicona) para la salida de la leche
5. Cuerpo - Recipiente Para el Agua Caliente - Caldera.
6. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de agua.
7. Llave (Grifo) metálico de “Chupa” (Empaque en Silicona) para la salida del Agua Caliente.
8. Bombillo piloto - indicador del encendido de las resistencias.
9. Botón y switch - Regulador de la temperatura y encendido.
10. Tapa de la entrada de agua a la caldera.
11. Entrada de agua a la caldera.
12. Plaqueta de identificación **“La Casa de la Greca”**
13. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de café.
14. Llave (Grifo) metálico de “Chupa” (Empaque en Silicona) para la salida del Café.
15. Pata - Soporte de la Greca.
16. Porta leche.
17. Filtro Café.
18. Aro para filtro.

Procesos realizados:

	INDICAR ESTADO GRECAS		FS	SR
GRECA	**No 3**			
CANTIDAD DE TINTOS	**120**			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de chupas, suministro e instalación de chupas nuevas.para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de empaques, suministro e instalación de empaques nuevos para greca de 120 tintos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de resistencia , suministro e instalación de resistencia nueva para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de cable nuevo para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de clavija nuevo para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de tapa para greca de 120 tintos.

Limpieza regular: Es importante limpiar la greca después de cada uso. Lava todas las partes desmontables, como el filtro y la jarra, con agua caliente y jabón suave. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de café para evitar que afecte el sabor de las futuras preparaciones.

Desincrustar los residuos: Con el tiempo, es posible que se acumulen residuos de café y minerales en la greca, especialmente en las partes internas. Puedes desincrustar estos residuos llenando la greca con una mezcla de agua y vinagre blanco.

Deja que la mezcla repose durante unos 30 minutos y luego enjuaga bien. Esto ayudará a eliminar cualquier acumulación y mantener el rendimiento de la greca.

Reemplazo de piezas desgastadas: Si notas que alguna parte de la greca está desgastada o dañada, es importante reemplazarla para mantener un buen funcionamiento. Esto incluye el filtro, la junta de goma, empaques u otras piezas que puedan desgastarse con el tiempo. Consulta las instrucciones del fabricante o comunícate con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto originales.

Almacenamiento adecuado: Cuando no estés utilizando la greca, asegúrate de almacenarla en un lugar limpio y seco. Evita guardarla con residuos de café o agua en su interior, ya que esto puede generar malos olores y afectar su rendimiento. Además, protege las partes frágiles de posibles golpes o caídas.

Descalcificación regular: Dependiendo de la dureza del agua que utilices, es posible que debas descalcificar la greca periódicamente. Esto implica eliminar los depósitos minerales que se acumulan con el tiempo. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar el proceso de descalcificación de manera adecuada y asegurarte de mantener la calidad del café y la vida útil de la greca.

Recuerda siempre consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante de tu greca, ya que cada modelo puede tener requerimientos de cuidado y mantenimiento ligeramente diferentes.

MODO DE USO

1. Llene con agua el tanque de la caldera, utilizando la Entrada de Agua No. 11. Fíjese siempre que en el Tubo de Cristal No. 6 se vea la existencia del agua almacenada.

2. Una vez llena la caldera gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Alto, hasta que hierva el agua de la caldera.

3. Para la elaboración de un buen café, compre un café de excelente calidad molienda media.
Deposite el café en el filtro, de acuerdo a la capacidad de su greca Por Ej. 1/2 libra = 60 tintos

4. Luego de hervir el agua en la caldera, gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Apagado

5. Instale el filtro con café y saque el agua hirviendo por la Llave para Agua No 7 en un recipiente y viértala lentamente sobre el café que está en el filtro; moviendo el contenido con una cuchara. El nivel del café, se aprecia a través del Tubo de Cristal No. 13.

6. Tenga cuidado de no llenar demasiado los recipientes del agua y del café; para ello debe dejar libre por lo menos un centímetro en la parte superior de los Tubos de Cristal Nos. 6 y 13.

7. Para mantener el café caliente y evitar que se quemen las resistencias, llene de nuevo la caldera como se indica en el paso No. 1 y gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición Bajo. Recuerde que el café es mejor si es consumido fresco y hasta una hora después de su preparación.

Precaución:

Las grecas poseen resistencias de inmersión; es decir, siempre deben permanecer bajo el nivel del agua. Cuando falta agua en la caldera se queman rápidamente, siendo esta una falla o descuido del operario y este evento no esta cubierto por la garantía

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344


Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato


PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE GRECAS					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 004	

Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante, limpia contactos para partes eléctricas.	✓

INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
FUERA DE SERVICIO	**FS**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

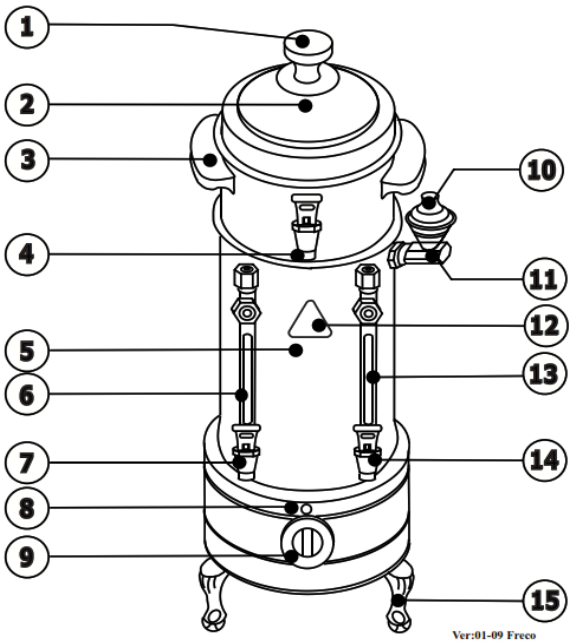



1. Pera.
2. Tapa.
3. Asas del recipiente para la leche.
4. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida de la leche
5. Cuerpo - Recipiente Para el Agua Caliente - Caldera.
6. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de agua.
7. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida del Agua Caliente.
8. Bombillo piloto - indicador del encendido de las resistencias.
9. Botón y switch - Regulador de la temperatura y encendido.
10. Tapa de la entrada de agua a la caldera.
11. Entrada de agua a la caldera.
12. Plaqueta de identificación **"La Casa de la Greca"**
13. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de café.
14. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida del Café.
15. Pata - Soporte de la Greca.
16. Porta leche.
17. Filtro Café.
18. Aro para filtro.

Procesos realizados:

	INDICAR ESTADO GRECAS		FS	SR
GRECA	**No 4**			**No 5**
CANTIDAD DE TINTOS	**120**			**120**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de chupas, suministro e instalación de chupas nuevas.para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de empaques, suministro e instalación de empaques nuevos para greca de 120 tintos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de resistencia , suministro e instalación de resistencia nueva para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de cable nuevo para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de clavija nuevo para greca de 120 tintos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de tapa para greca de 120 tintos.

Limpieza regular: Es importante limpiar la greca después de cada uso. Lava todas las partes desmontables, como el filtro y la jarra, con agua caliente y jabón suave. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de café para evitar que afecte el sabor de las futuras preparaciones.

Desincrustar los residuos: Con el tiempo, es posible que se acumulen residuos de café y minerales en la greca, especialmente en las partes internas. Puedes desincrustar estos residuos llenando la greca con una mezcla de agua y vinagre blanco.

Deja que la mezcla repose durante unos 30 minutos y luego enjuaga bien. Esto ayudará a eliminar cualquier acumulación y mantener el rendimiento de la greca.

Reemplazo de piezas desgastadas: Si notas que alguna parte de la greca está desgastada o dañada, es importante reemplazarla para mantener un buen funcionamiento. Esto incluye el filtro, la junta de goma, empaques u otras piezas que puedan desgastarse con el tiempo. Consulta las instrucciones del fabricante o comunícate con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto originales.

Almacenamiento adecuado: Cuando no estés utilizando la greca, asegúrate de almacenarla en un lugar limpio y seco. Evita guardarla con residuos de café o agua en su interior, ya que esto puede generar malos olores y afectar su rendimiento. Además, protege las partes frágiles de posibles golpes o caídas.

Descalcificación regular: Dependiendo de la dureza del agua que utilices, es posible que debas descalcificar la greca periódicamente. Esto implica eliminar los depósitos minerales que se acumulan con el tiempo. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar el proceso de descalcificación de manera adecuada y asegurarte de mantener la calidad del café y la vida útil de la greca.

Recuerda siempre consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante de tu greca, ya que cada modelo puede tener requerimientos de cuidado y mantenimiento ligeramente diferentes.

MODO DE USO

1. Llene con agua el tanque de la caldera, utilizando la Entrada de Agua No. 11. Fíjese siempre que en el Tubo de Cristal No. 6 se vea la existencia del agua almacenada.

2. Una vez llena la caldera gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Alto, hasta que hierva el agua de la caldera.

3. Para la elaboración de un buen café, compre un café de excelente calidad molienda media.
Deposite el café en el filtro, de acuerdo a la capacidad de su greca Por Ej. 1/2 libra = 60 tintos

4. Luego de hervir el agua en la caldera, gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Apagado

5. Instale el filtro con café y saque el agua hirviendo por la Llave para Agua No 7 en un recipiente y viértala lentamente sobre el café que está en el filtro; moviendo el contenido con una cuchara. El nivel del café, se aprecia a través del Tubo de Cristal No. 13.

6. Tenga cuidado de no llenar demasiado los recipientes del agua y del café; para ello debe dejar libre por lo menos un centímetro en la parte superior de los Tubos de Cristal Nos. 6 y 13.

7. Para mantener el café caliente y evitar que se quemen las resistencias, llene de nuevo la caldera como se indica en el paso No. 1 y gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición Bajo. Recuerde que el café es mejor si es consumido fresco y hasta una hora después de su preparación.

Precaución:

Las grecas poseen resistencias de inmersión; es decir, siempre deben permanecer bajo el nivel del agua. Cuando falta agua en la caldera se queman rápidamente, siendo esta una falla o descuido del operario y este evento no esta cubierto por la garantía

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344


Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato


PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE GRECAS					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 005	

Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante, limpia contactos para partes eléctricas.	✓

INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
FUERA DE SERVICIO	**FS**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

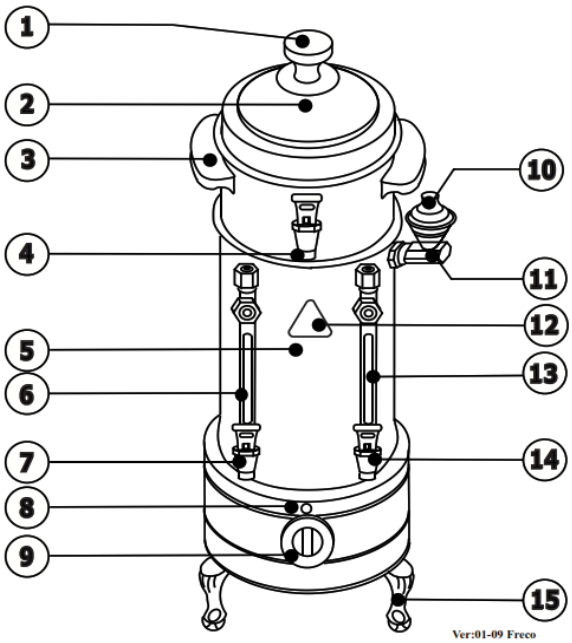



1. Pera.
2. Tapa.
3. Asas del recipiente para la leche.
4. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida de la leche
5. Cuerpo - Recipiente Para el Agua Caliente - Caldera.
6. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de agua.
7. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida del Agua Caliente.
8. Bombillo piloto - indicador del encendido de las resistencias.
9. Botón y switch - Regulador de la temperatura y encendido.
10. Tapa de la entrada de agua a la caldera.
11. Entrada de agua a la caldera.
12. Plaqueta de identificación **"La Casa de la Greca"**
13. Portanivel - Tubo Protector en acero inoxidable, con ranura para examinar el tubo de cristal que indica el nivel de café.
14. Llave (Grifo) metálico de "Chupa" (Empaque en Silicona) para la salida del Café.
15. Pata - Soporte de la Greca.
16. Porta leche.
17. Filtro Café.
18. Aro para filtro.

Procesos realizados:

	INDICAR ESTADO GRECAS		FS	SR	
GRECA	**No 5**				
CANTIDAD DE TINTOS	**120**				

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de chupas, suministro e instalación de chupas nuevas.para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de empaques, suministro e instalación de empaques nuevos para greca de 120 tintos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye:Desisntalación de resistencia , suministro e instalación de resistencia nueva para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de cable nuevo para greca de 120 tintos.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de clavija nuevo para greca de 120 tintos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRECAS incluye: Suministro e instalación de tapa para greca de 120 tintos.

Limpieza regular: Es importante limpiar la greca después de cada uso. Lava todas las partes desmontables, como el filtro y la jarra, con agua caliente y jabón suave. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de café para evitar que afecte el sabor de las futuras preparaciones.

Desincrustar los residuos: Con el tiempo, es posible que se acumulen residuos de café y minerales en la greca, especialmente en las partes internas. Puedes desincrustar estos residuos llenando la greca con una mezcla de agua y vinagre blanco.

Deja que la mezcla repose durante unos 30 minutos y luego enjuaga bien. Esto ayudará a eliminar cualquier acumulación y mantener el rendimiento de la greca.

Reemplazo de piezas desgastadas: Si notas que alguna parte de la greca está desgastada o dañada, es importante reemplazarla para mantener un buen funcionamiento. Esto incluye el filtro, la junta de goma, empaques u otras piezas que puedan desgastarse con el tiempo. Consulta las instrucciones del fabricante o comunícate con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto originales.

Almacenamiento adecuado: Cuando no estés utilizando la greca, asegúrate de almacenarla en un lugar limpio y seco. Evita guardarla con residuos de café o agua en su interior, ya que esto puede generar malos olores y afectar su rendimiento. Además, protege las partes frágiles de posibles golpes o caídas.

Descalcificación regular: Dependiendo de la dureza del agua que utilices, es posible que debas descalcificar la greca periódicamente. Esto implica eliminar los depósitos minerales que se acumulan con el tiempo. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar el proceso de descalcificación de manera adecuada y asegurarte de mantener la calidad del café y la vida útil de la greca.

Recuerda siempre consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante de tu greca, ya que cada modelo puede tener requerimientos de cuidado y mantenimiento ligeramente diferentes.

MODO DE USO

1. Llene con agua el tanque de la caldera, utilizando la Entrada de Agua No. 11. Fíjese siempre que en el Tubo de Cristal No. 6 se vea la existencia del agua almacenada.

2. Una vez llena la caldera gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Alto, hasta que hierva el agua de la caldera.

3. Para la elaboración de un buen café, compre un café de excelente calidad molienda media.
Deposite el café en el filtro, de acuerdo a la capacidad de su greca Por Ej. 1/2 libra = 60 tintos

4. Luego de hervir el agua en la caldera, gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición de Apagado

5. Instale el filtro con café y saque el agua hirviendo por la Llave para Agua No 7 en un recipiente y viértala lentamente sobre el café que está en el filtro; moviendo el contenido con una cuchara. El nivel del café, se aprecia a través del Tubo de Cristal No. 13.

6. Tenga cuidado de no llenar demasiado los recipientes del agua y del café; para ello debe dejar libre por lo menos un centímetro en la parte superior de los Tubos de Cristal Nos. 6 y 13.

7. Para mantener el café caliente y evitar que se quemen las resistencias, llene de nuevo la caldera como se indica en el paso No. 1 y gire el Botón Regulador de Temperatura No. 9 a la posición Bajo. Recuerde que el café es mejor si es consumido fresco y hasta una hora después de su preparación.

Precaución:

Las grecas poseen resistencias de inmersión; es decir, siempre deben permanecer bajo el nivel del agua. Cuando falta agua en la caldera se queman rápidamente, siendo esta una falla o descuido del operario y este evento no esta cubierto por la garantía

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato