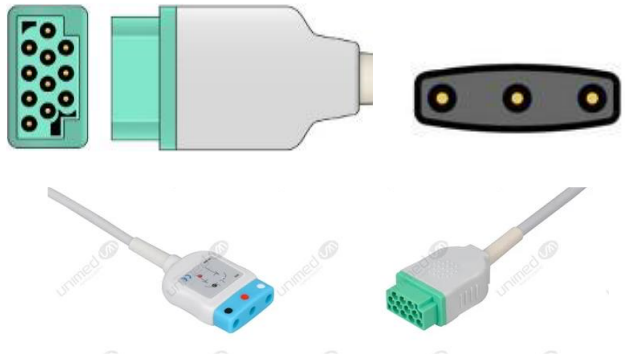
FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE ECG PARA 3 DERIVADAS**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	D-1386
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	Rectangular 11 pin/ 3 pin, estilo DIN
Compatible con:	

Datex Ohmeda	Aestiva/5; E-PRESTN; M-PRESTN; Unity
Draeger	Narkomed 6400
GE > Marquette	Eagle; Solar Series; Dash Series; SCP900; Cardioserv SMC
GE Healthcare > Critikon >Dinamap	Carescape B450; Carescape B650; Carescape B850; Procare B40
GE Healthcare > Marquette	Dash 1000; Dash 2000; Dash 2500; Dash 3000; Dash 4000; Dash 5000; DashPRO 2000; Dash PRO 3000; Dash PRO 4000; Eagle; Eagle Systems; MAC-Lab;PDM Module; Responder 2000; Responder 3000; Solar 3000; Solar 8000;Solar 9500; Tram 100; Tram 200; Tram 300; Tram 400; Tram 451; Tram 500;Tram 600; Tram 800; Unity Systems
GE Healthcare	Logiq 5; Logiq 7; Vivid 7; Vivid S6; Vivid T8; Vivid e9; Vivid i; Vivid q

Longitud del cable:	2.5M
Diámetro del cable	5.0mm
Peso:	159g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU

ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.