EXTINTOR DE 2,5 GL DE AGUA A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica (manómetro), con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Modelo presurizado que utiliza nitrógeno como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor para fuegos clase A (A. Sólidos, Madera, Telas , Papel)

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC - 2361, NTC - 2885 y la NFPA-10: 2013.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A
• **CONDUCTOR ELÉCTRICO:**	Si
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **MANGUERA:**	Termoplástica de 1/2"
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	125 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	375 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	9 a 12 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	60 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	2,5 gl
• **PESO TOTAL CARGADO:**	12,3 kg
• **AGENTE EXPELENTE:**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Agua con aditivo penetrante
• **ALTURA CILINDRO:**	46 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	18 cm

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protéjalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR170 EXTINTOR 2,5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX

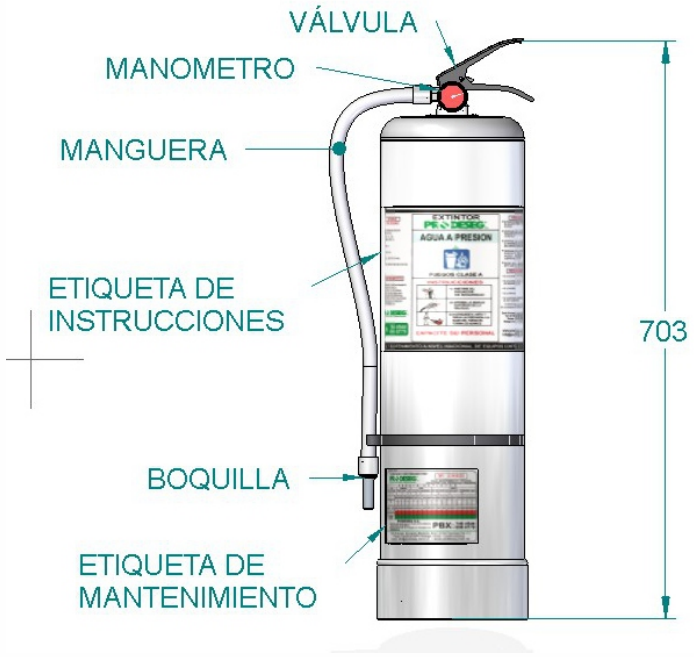

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VÍA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co