
Ficha Técnica

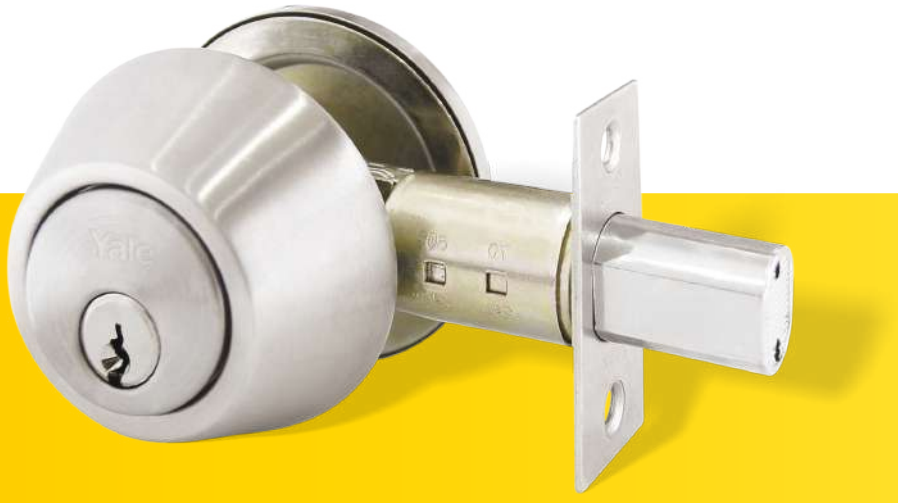

Cerrojo Kent

Cerrojos / Kent

Información técnica

Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera derechas o izquierdas.
Opción llave - llave: el bulón se acciona con la llave por el exterior y por el interior.
Opción llave - mariposa: el bulón se acciona con la llave por el exterior y con la mariposa por el interior.

Operación

Mecánica.


Cantidad de llaves

3

Garantía

2 años en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones



Medidas en mm
A
64

Materiales

Roseta:	En lámina de acero.
Cubierta - Platina frontal:	Escudo en lámina.
Pestillo:	Zamak niquelado.
Cilindro - Llaves:	Cilindro en latón, llaves en latón niquelado.
Número de pines:	5 pines.

Acabado/Color

Cromo Satinado
US26D

Productos disponibles

SKU	Descripción
0004100	Cerrojo Kent US26D Llave Llave
0004099	Cerrojo Kent US26D Llave Mariposa
0004098	Cerrojo Kent US26D Llave Llave Blister
0004097	Cerrojo Kent US26D Llave Mariposa Blister

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 a 70 mm.
Espesor puerta (mm):	32 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 110 x 92 x 80 mm.
Empaque master:	Medidas: 470 x 205 x 260 mm.
Cantidad de unidades:	30 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Grado/Estándar:	150.000 ciclos / Grado 2 / ANSI BHMA A156.36 - 2011.
Corrosión/Grado/Estándar:	0.3% del área expuesta visible / Grado 7 / ISO 4628.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.