
SYLVANIA

LED Hermética

LED TRI-PROOF 50W IP66 UL

P28540

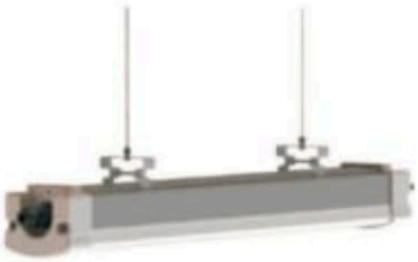

Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño con strip LED
Chasis en metal resistente al impacto y difusor en PC
Apropiado para usos en ambientes exigentes



APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento
Ambientes industriales - Supermercados
Estacionamientos - Túneles

LED

13 años de vida (Uso 10 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Resistente

ENCENDIDO INSTANTANEO

UL

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	6000 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP | IK	IP66 | IK08
Dimensiones (LxWxH)	1200x94x69 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	PC + Placa en Alum
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	SI (0-10V)

DIMENSIONES

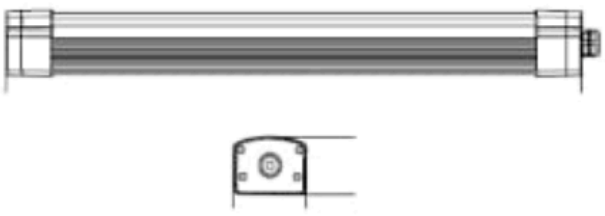

FOTOMETRÍA

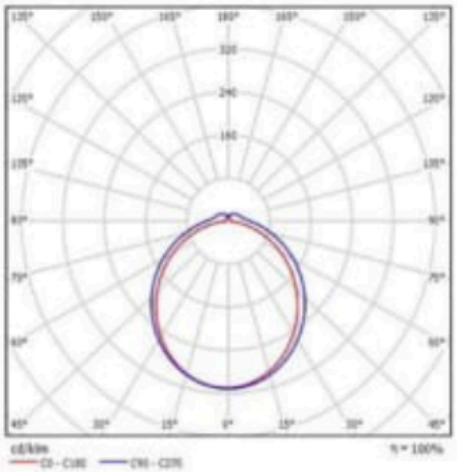

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 06/23.

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA