
# CUNETA EN CONCRETO CLASE E (2500 psi)


## Tipo L

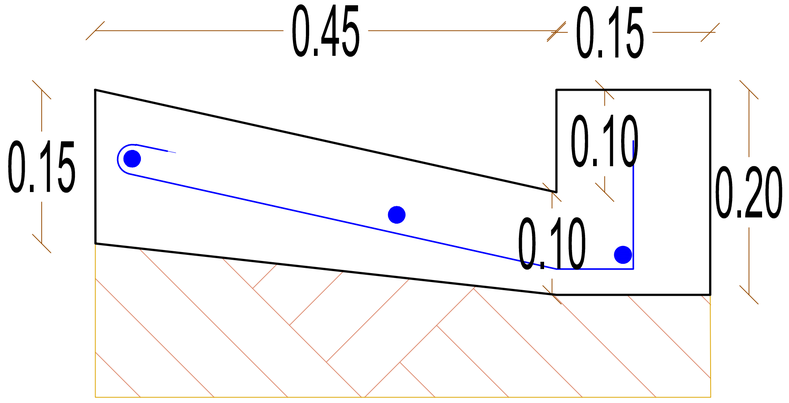


ÁREA SECCION CUNETA: 0.086 m2

VOLUMEN POR (m)= 0.086 m3


## Tipo V

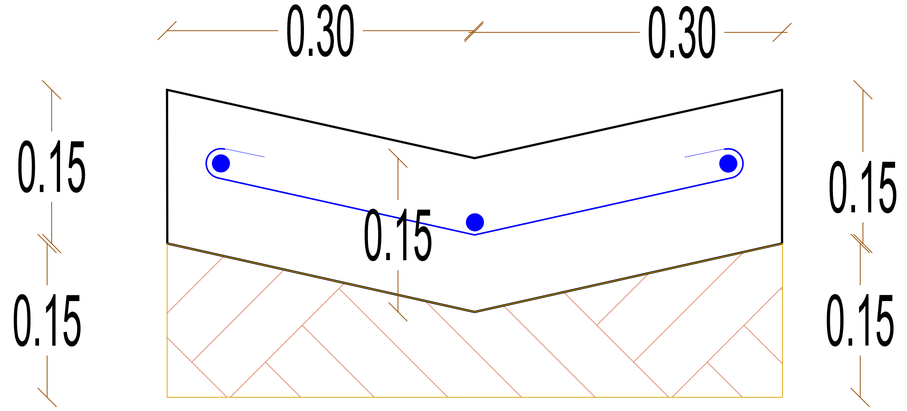


ÁREA SECCIÓN CUNETA: 0.090 m2

VOLUMEN POR (m)= 0.090 m3

(C1) 3 #3 C/0.23 m

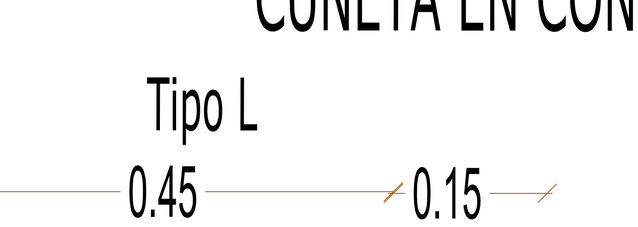



(C2) 1 #3 C/0.30 m

L=0.77 m

PESO ACERO TRANSVERSAL POR (m) DE CUNETA: (0.77 m X 0.56 Kg) = 0.43 x 3und= 1.29 Kg

PESO ACERO LONGITUDINAL POR (m) DE CUNETA: (1,00 m X 0.56 Kg) = 0.56 x 3und= 1.68 Kg

(C1) 3 #3 C/0.25 m

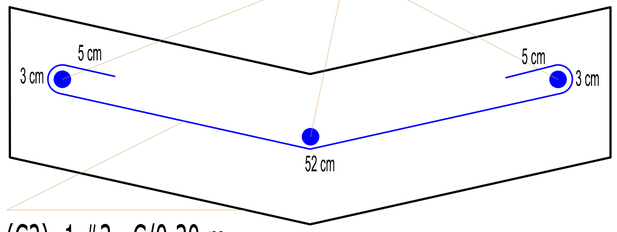


(C2) 1 #3 C/0.30 m

L=0.68m

PESO ACERO TRANSVERSAL POR (m) DE CUNETA: (0.68 m X 0.56 Kg) = 0.38 x 3und= 1.14 Kg

PESO ACERO LONGITUDINAL POR (m) DE CUNETA: (1,00 m X 0.56 Kg) = 0.56 x 3und= 1.68 Kg

NOTA: SE OBLIGA A EL CONFINAMIENTO CON LOS TALUDES SEGUN CORRESPONDA PARA EVITAR SOCAVACIÓN O EROSIÓN

ESCUDO MUNICIPIO

GOBª LIBRE E INDEPTE DE CUNDINª

./logo region que progresa.jpg

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESQUEMA PLACA HUELLA | NOMBRE: HECTOR DAVID PARDO SANCHEZ<br>M.P: 25202-238810<br>CARGO: DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS<br>FECHA: 03/11/2022 | NOMBRE: JOHN [illegible] ORTIZ<br>M.P: 25202-238210<br>CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS<br>FECHA: 03/11/2022 | PROYECTO | | MODIFICACIONES<br>FECHA:<br>FECHA:<br>FECHA: |

PLANO 4DE 4