ESPECIFICACIONES

MINI

ESTÁNDAR

ACCIONADO POR EL ESTÁNDAR

ALTO RENDIMIENTO

PLANO DE ALTO RENDIMIENTO

ENTERPRISE




ACCIONADO POR EL ESTÁNDAR

APLICACIONES

Ideal para usuarios residenciales y uso cotidiano de aplicaciones de internet como streaming, videollamadas, juegos en línea y más.

QUÉ SE INCLUYE

El kit Starlink tiene todo lo que necesita para conectarse en cuestión de minutos.



Starlink

Base

Enrutador

Cable Starlink
15.2 m
(50 pies)

Cable de CA
1.8 m
(6 pies)

STARLINK

Antena	Matriz electrónica en fase
Orientación	Orientación automática motorizada
Clasificación ambiental	IP54
Capacidad para derretir nieve	Hasta 40 mm / hora (1.5 pulg./ hora)
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 50°C (-22°F a 122°F)
Campo de visión	110 °
Consumo de energía promedio	50 a 75 W

513 mm
(20.2 pulg.)

544 mm
(21.4 pulg.)

303 mm
(11.9 pulg.)

343 mm
(13.5 pulg.)

34 mm
(1.3 pulg.)

ENRUTADOR WIFI DE STARLINK

Tecnología wifi	Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Generación	Wifi 5
Radio	Banda dual: 3 x 3 MIMO
Seguridad	WPA2
Clasificación ambiental	IP54, configurado para uso en interiores
Cobertura	Hasta 185 m^2(2000 $pies^2$)
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 50°C (-22°F a 122°F)
Compatibilidad de malla	Compatible con hasta 3 nodos en malla Starlink - Disponible para clientes en la tienda
Adaptador Ethernet	Disponible para clientes en la tienda


254 mm
(10 pulg.)

180 mm
(7.08 pulg.)


65 mm
(2.55 pulg.)




STANDARD KIT




Dish




Base



Router




Starlink Cable
15.2 m
(50 ft)





AC Cable
1.8 m
(6 ft)


DISH

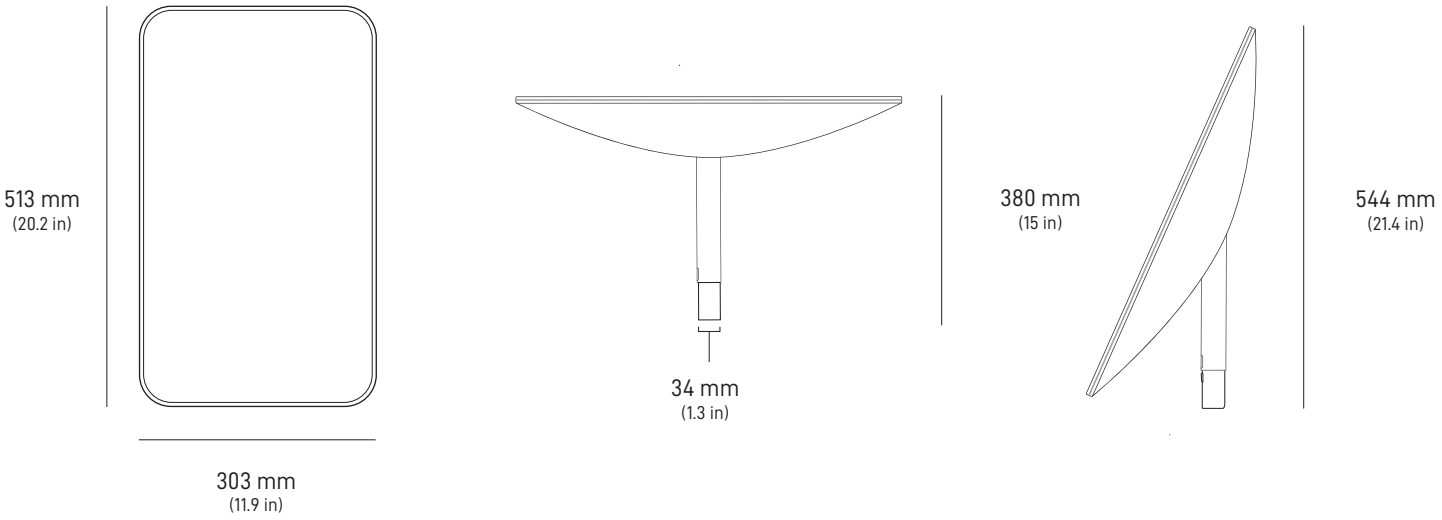

Antenna	Electronic Phased Array
Field of View	100°
Orientation	Motorized Self Orienting
Dish Weight	2.9 kg (6.4 lbs) without Cable 3.6 kg (7.9 lbs) with 15.2 m (50 ft) Cable
Environmental Rating	IP54
Operating Temperature	-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
Wind Speed	Operational: 80 kph+ (50 mph+)
Snow Melt Capability	Up to 40 mm / hour (1.5 in / hour)
Power Consumption	Average: 50-75 W

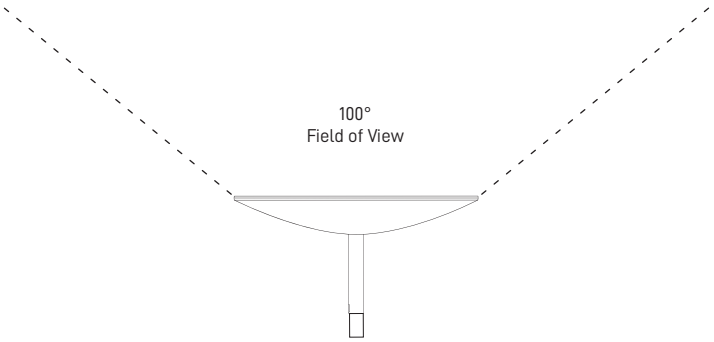


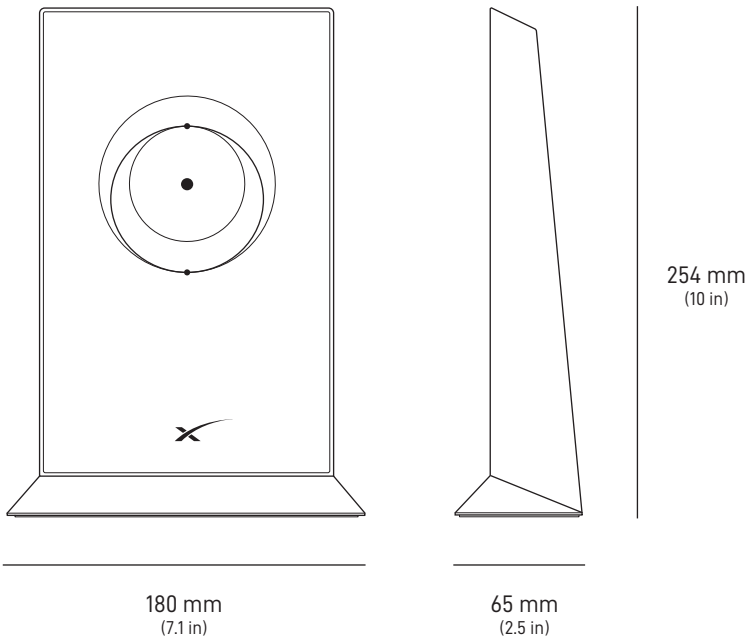

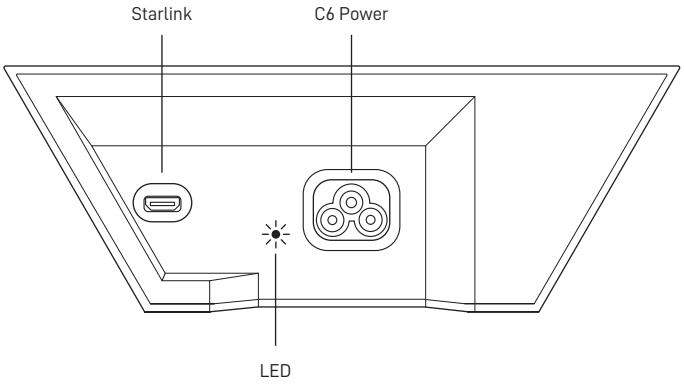



Wi-Fi Technology	802.11ac Dual Band
Generation	Wi-Fi 5
Radio	Dual Band -3 x 3 MIMO
Operating Temperature	-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
Weight	1 kg (2.2 lbs)
Security	WPA2
Range	Up to 185 m^2 (2000 ft^2) *Varies on placement, interference, and building materials
Environmental Rating	IP54 - Configured for Indoor Use
Power Indicator	White LED | Base of Router
Mesh Compatibility	Compatible with up to 12 Starlink Nodes
Devices	Connect up to 128 devices


BASE

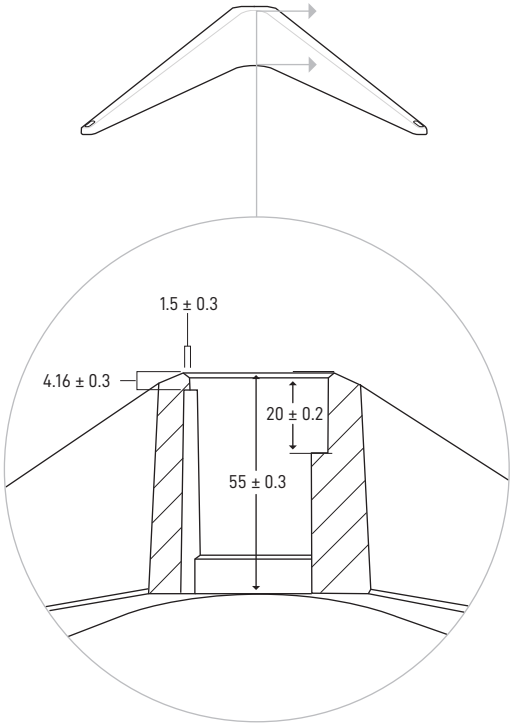


Section A

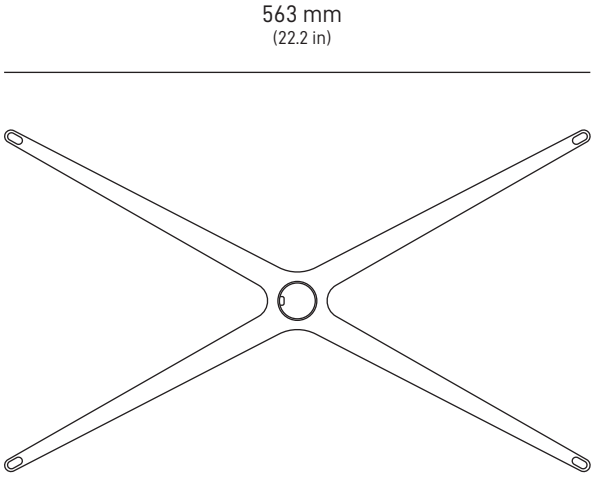


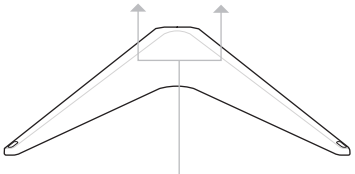

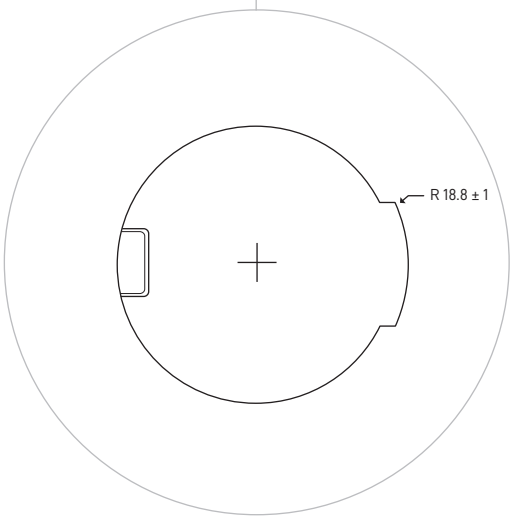


Section B

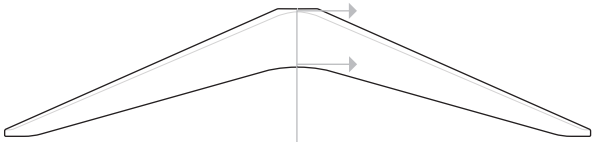

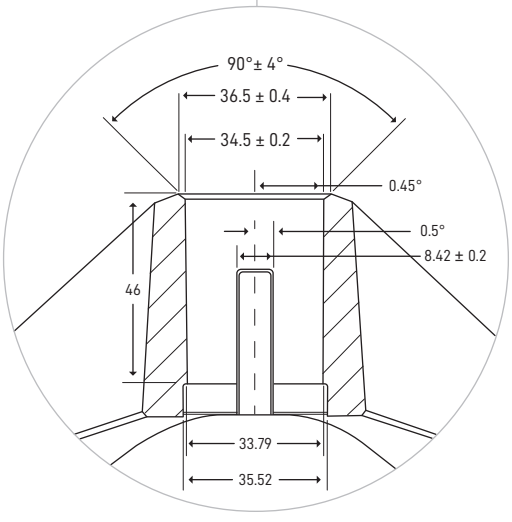

Section C

STANDARD STARLINK CABLE

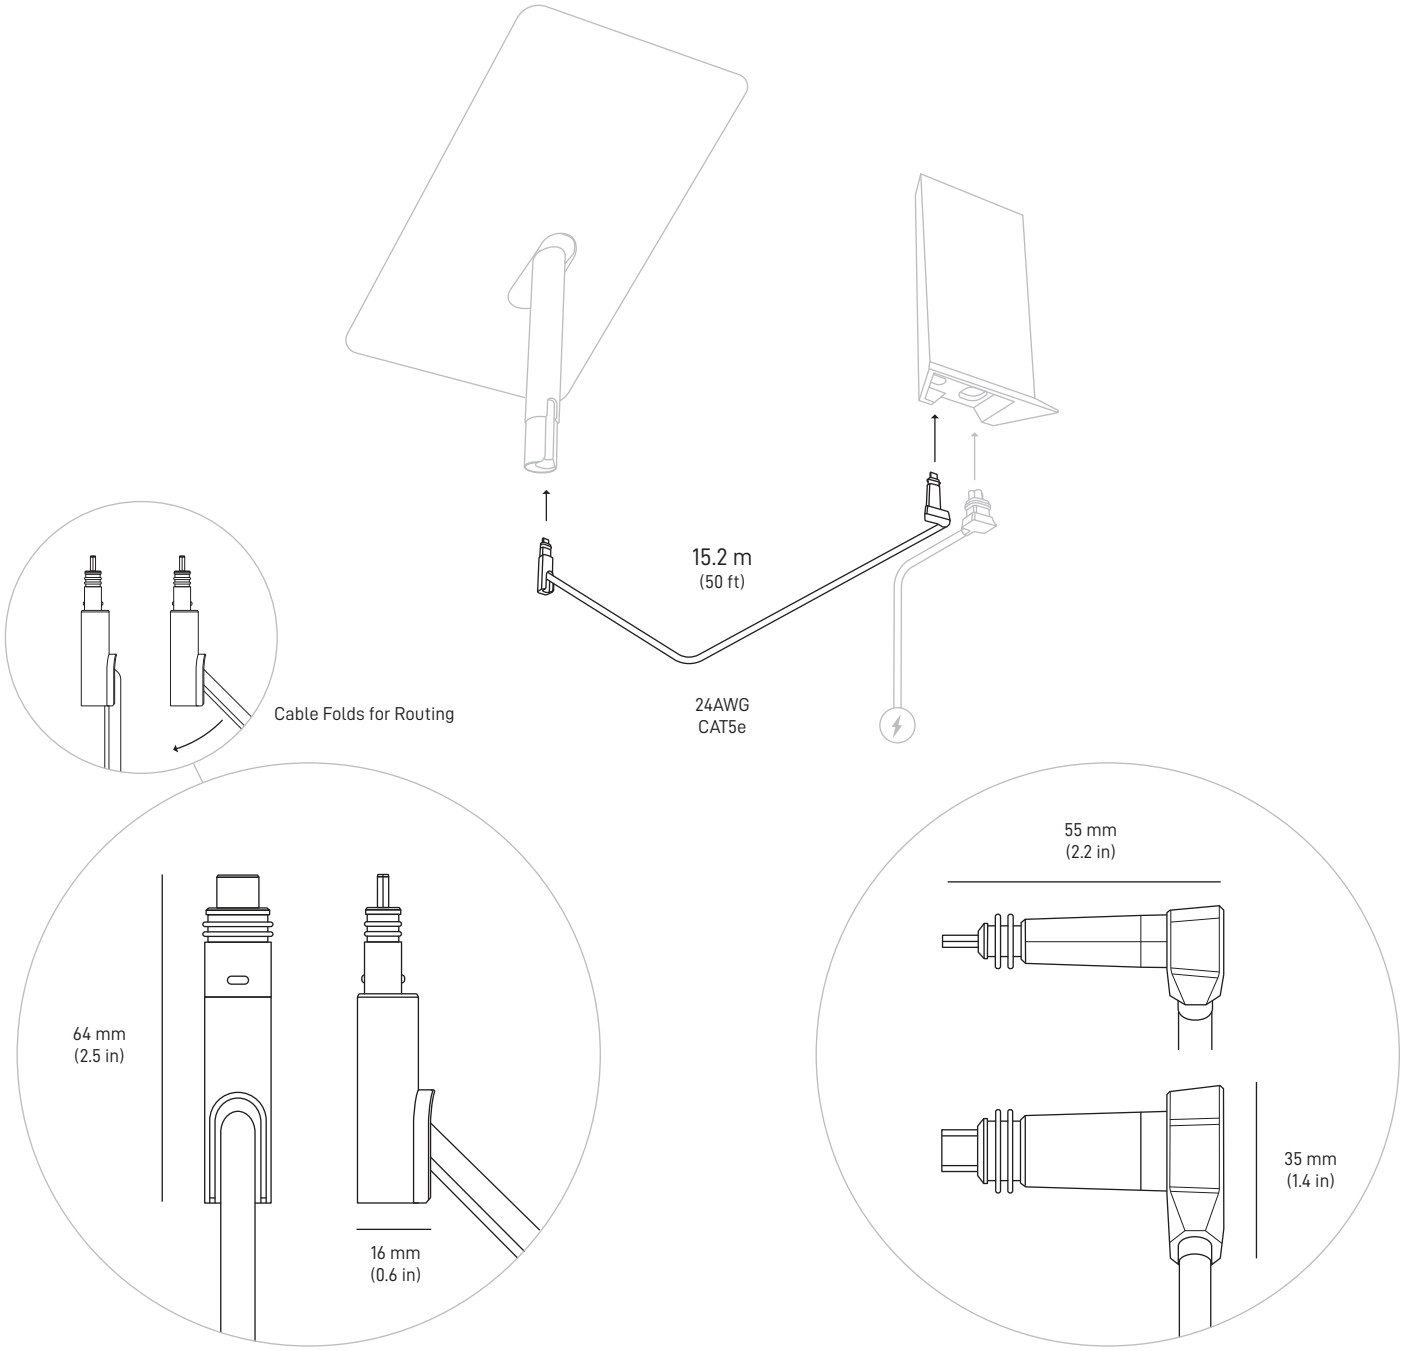

End	Pin	Ethernet Pin	Wire Color	Pin	End
	A1, A2	B+	Orange White	A1, A2	
	A3, A4	B-	Orange	A3, A4	
	A5, A6	A+	Green White	A5, A6	
	A7, A8	A-	Green	A7, A8	
	B1, B2	--	N / C	B1, B2	
	B3, B4	--	N / C	B3, B4	
Dish	B5	D+	Brown White	B5	Wi-Fi
	B6	D-	Brown	B6	
	B7	C-	Blue White	B7	
	B8	C+	Blue	B8	
	B9, B10	--	N / C	B9, B10	
	B11, B12	--	N / C	B11, B12	
	Shield Can		Drain Wire	Shell	

