
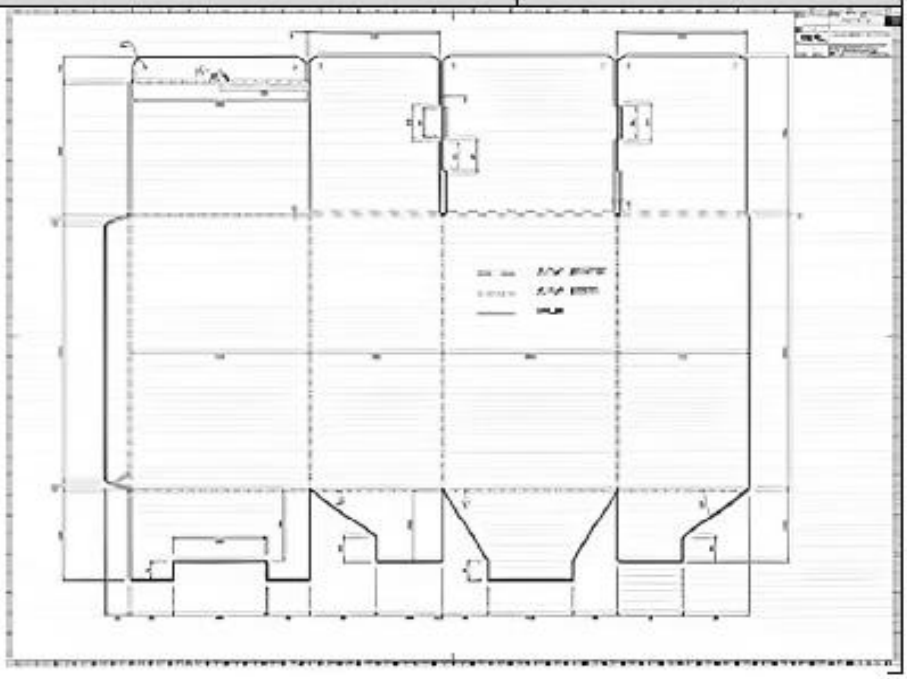
2.2.1.2. Cajas archivo central – Ref. X-200

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			IMÁGEN DE REFERENCIA
Material		Cartón Kraft corrugado de pared sencilla. Calibre 920K	
Dimensiones de la caja	Dimensiones internas:	Ancho: 20 cm.	
		Alto: 25 cm.	


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			IMÁGEN DE REFERENCIA
		Largo: 39 cm.	
	Dimensiones externas:	Ancho: 21 cm.	
		Alto: 26.5 cm.	
		Largo: 40 cm.	
Rótulo	Alto	24.5 cm	
	Ancho	18 cm	
	Solubilidad de tintas	Estable frente a diversos solventes.	
	Diseño	GDI-GPD-F133 Formato rótulo identificación unidad de conservación caja.	
Diseño	Abertura frontal de nevera o puerta. No debe presentar perforaciones ya que estos facilitan el ingreso de insectos y polvo.		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		IMÁGEN DE REFERENCIA
Recubrimiento	**Recubrimiento interno:** Película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro o alcalino, debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina. **Recubrimiento exterior**: Con pulpa blanca, preimpreso con el rótulo según formato GDI-GPD-F133 Formato rótulo identificación unidad de conservación caja	
Resistencia	El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.	
Acabado	El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	IMÁGEN DE REFERENCIA
Plano de corte	

2.2.3.2. Carpeta con fuelle entelado

REQUERIMIENTO TÉCNICO			IMAGEN DE REFERENCIA
Material	Carpeta en cartulina de 400 gr/m² +/- 3%, elaboradas a partir de pulpa mecánica sin blanqueamiento.		
Dimensiones de la carpeta:	Ancho de cubierta / tapa	23.3 cm (sin incluir lomo)	
	Ancho de cubierta / contratapa	23.3 cm (sin incluir lomo)	
	Ancho de la cartulina	Mínimo 48.6 cm	
	Ancho de lomo	3 cm	
	Largo de la cartulina, tapa	36 cm	
	Perforaciones	La tapa debe tener perforación para el gancho legajador.	
	Largo de la cartulina, contratapa	37.5 cm, incluyendo la pestaña	
Fuelle	Ancho del fuelle	3 cm. 1.5 cm plegado.	
	Tipo de entelado del fuelle	Tela coleta, tela de encuadernación. Tela y	

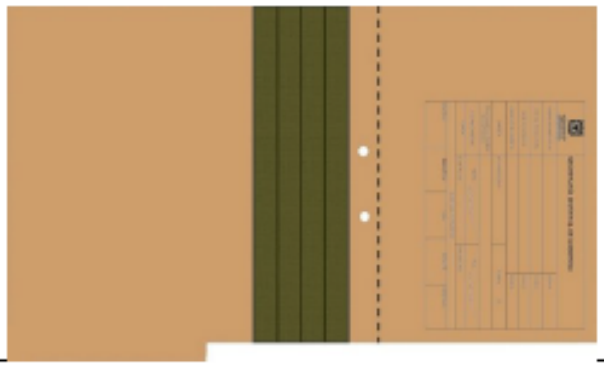		adhesivos deben tener pH neutro, ser resistentes a la oxidación y no deben producir manchas sobre los documentos.	
	Ancho total tela de refuerzo	5 cm	
Diseño	Plegada por el fuelle, siendo éste mismo quien define la capacidad de almacenamiento de la carpeta, con un pliegue de 2.8 cm en la tapa principal (quiebre para lectura de documentos).		
Acabado	El cartón debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Preimpreso en tinta negra con identificación de la entidad, según formato GDI-GPD-F132.		
Rótulo	Alto	13 cm	
	Ancho	19 cm	
	Solubilidad de tintas	Estable frente a diversos solventes.	
	Diseño	GDI-GPD-F132 Formato rótulo identificación unidad de conservación carpeta.	
Resistencia al doblez	El cartón debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 3.3 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 3 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT.		
Resistencia al rasgado	El cartón debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja (Método Elmendorf) (TAPPI T414:2004 o ISO 1974: 2002).		