LÁMPARA HERMÉTICA

ITEM No.: LRL100



Sobreponer y Descolgar

6000K

IP-65

DESCRIPCIÓN

Luminaria hermética LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes. Chasis y difusor en policarbonato resistente a rayones. Resistente a la corrosión, protección contra polvo y agua; para sobreponer o descolgar en techo,instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento. Aprobado para uso interior y exterior.

Material: Policarbonato.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en interiores y exteriores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO_2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LRL10036BL	6000K	Blanca	36W	85-265V	50/60 Hz	≥80	≥0.95	3420Lm	120°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LRL10060BL	6000K	Blanca	60W	85-265V	50/60 Hz	≥80	≥0.95	5700Lm	120°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

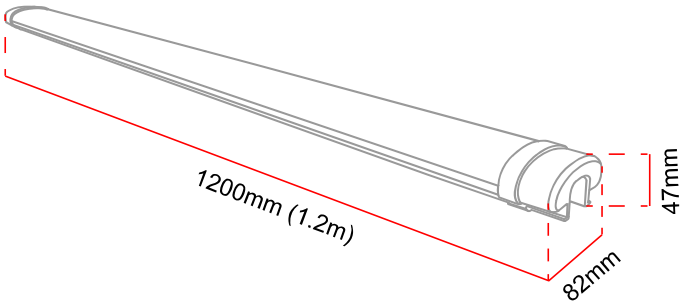

CURVA DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

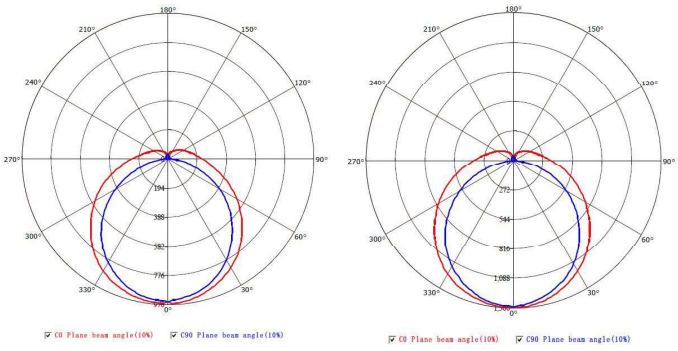

36W 60W

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.