PANEL 60X60 - FLECKER FREE

ITEM No.: PNL606



Sobreponer y Descolgar



Sobreponer

6000K

4000K





GARANTÍA 4 AÑOS

IP-20

DESCRIPCIÓN

Panel marco de diseño cuadrado y ultra delgado que le permite ser instalado como luminaria sobreponer o colgante (con sistema de guayas). La carcasa está elaborada en aluminio para una buena disipación de calor, además con su difusor fabricado en PMMA garantiza una excelente distribución de la luz. Ideal para iluminación general en aplicaciones comerciales (oficinas, bancos, consultorios entre otros).

Material: Aluminio + PS + PMMA .

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO_2 a la atmosfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
PNL60641CA	4000°K	Blanco	40W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	4000Lm	120°	40000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
PNL60641BL	6000°K	Blanco	40W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	4000Lm	120°	40000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS


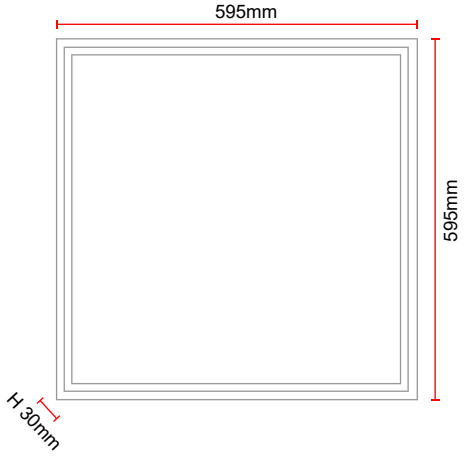


DIAGRAMA POLAR

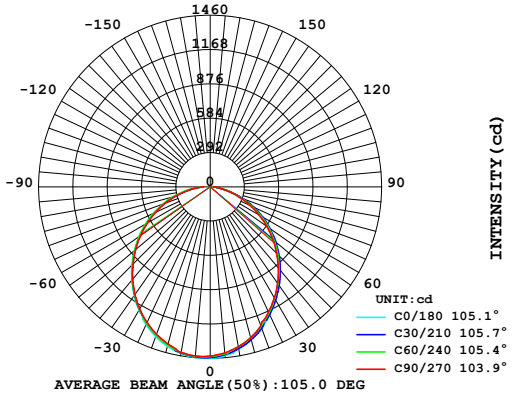

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.