ZU MOBILIARIO SAS

Empresa

ZU MOBILIARIO SAS es una empresa Vallecaucana que empieza a ser reconocida en el centro y occidente colombiano gracias a la calidad de los bienes que constituyen su portafolio y al oficioso empeño que pone en cada una de las tareas en las que se compromete. Convencidos de que, aunando los mejores esfuerzos, contribuimos al desarrollo de nuestra Nación.

Como diseñadores y proveedores de la línea de oficina abierta y del mobiliario para las líneas escolar, hospitalaria y de oficina surtimos diferentes mercados. En el desarrollo de ese propósito hemos enfocado nuestro interés en incursionar decididamente en las entidades del sector público y participar en todos los concursos y tipos de contratación.

La intención es que conozcan ustedes de nuestra firma y nos integren a su selecto listado de proveedores para que en cada necesidad que tenga que ver con nuestro objeto, seamos convocados a participar. Nuestro representante está en capacidad de profundizar sobre todos los detalles de todos y cada uno de los productos que componen nuestro portafolio de bienes y servicios.

De antemano le agradezco el tiempo que se ha tomado para informarse acerca de nosotros y lo que hacemos, reiterándole eso sí, el deseo de poder servirles para que sean esta vez ustedes quienes puedan dar constancia de nuestro esmero, creatividad y eficiencia en el cumplimiento de sus encargos.

Misión

Ser una organización innovadora en la fabricación y amueblamiento de espacios para oficina, mediante la creación de ambientes armoniosos que permitan mejorar la productividad de nuestros clientes.

Visión

Para el año 2025 nos posicionaremos en el mercado como una empresa de reconocido prestigio regional en los departamentos que conforman en sur occidente y eje cafetero (Valle, Cuca, Nariño, Quindío, Caldas y Risaralda), mediante la distribución y amueblamiento de espacios en la línea de oficina.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

ZU MOBILIARIO S.A.S

PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS

SERVICOS EN LAS LÍNEAESCOLAR

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

SILLA COMEDOR
MARCA: ZU MOBILIARIO SAS
REF: SILLA 01 - COMEDOR ZUMO

IMAGENES DE REFERENCIA



COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

El punto máximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la estructura La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de sus esquinas. La silla soporta una carga estática y dinámica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los usuarios. Todos los perfiles metálicos deben tener tapones El apoyo de las patas posteriores de la silla está retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar, garantiza la estabilidad y protege la pared. La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de cordón continúo y buen aporte de material. Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como mínimo. La estructura y espaldar del asiento deben seguir curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o líneas que indiquen el maltrato y pérdida de propiedades de este. Los módulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. Se exige que los parámetros de inyección marcados en la silla NO sean mayores a 1 año los cuales se verificaran en la tabla de fabricación mes/año de dichos elementos. El material de inyección de la silla en copolímero de alto impacto en material 100% virgen y original – certificado, NO remanufacturado"

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

PUPITRE ESCOLAR DE 5 PUESTOS
MARCA: ZU MOBILIARIO SAS
REF : MESA TREBOL 5 - ESCOLAR ZUMO

IMAG EN DE REF EREN C



COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

"MESA: Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformaciones en su estructura. La mesa resiste arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura. Cuenta con dos refuerzos estructurales en tubo rectangular de 1" por ½´´ del mismo color de la estructura ubicados a 8 cm debajo de dicho portalibros en cada uno de sus lados. En uniones de parte estructural en lámina, chambrana y tubos deberá tener abocardados, destijeres y troquelados para garantizar su ajuste y unión soldada en cada una de las patas generando así mayor robustez en su estructura. Para conformar la estructura de la unión soldada debe ser chambrana - pata y no chambrana. Tiene soldadura tipo MIG de cordón continuo con buen aporte de material para las uniones de la estructura metálica, no se admiten porosidades, socavados y/o imperfecciones en dicha soldadura. Posee lámina calibre 14 figurada y soldada a la estructura que posibilite colgar las maletas. El mueble no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los estudiantes. La superficie no presenta alabeos, grumos u ondas en su cara de trabajo, filos redondeados, con canto refilado, bocelado y pulido. El puesto académico mesa - silla debe ubicarse en cada una de las aulas de clase, guardando una configuración y proporción a los espacios. Dejándolos dispuestos para su utilización una vez se lleven a la institución educativa. La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de 6 (seis) tornillos pasantes de 1¼" cabeza plana, huasa de compresión. La tornillería pasa la tuerca de seguridad como mínimo 3 mm y con un máximo de holgura de 5 mm. Aplicando su respectiva traba química que evite la caída o desprendimiento de los tornillos

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

Las coordenadas de huecos para instalación de la superficie a la estructura metálica deberán ser hechos mediante plantilla en espejo para que la superficie pueda ser utilizada por los dos lados, los huecos deberán estar perfectamente avellanados. El portaobjetos debe tener pliegues estructurales en todas sus caras para mejorar su estructura y un refuerzo estructural ubicado debajo del mismo, por la parte frontal (uso estudiantil) en tubo de 1" por ½" soldado entre las patas.

SILLA: La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en la superficie o estructura. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros. La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener amarres frontal y posterior que permitan reforzar la base del asiento mediante soldadura MIG en cordón continuo. La unión entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en 10 puntos por unión (5 superiores - 5 inferiores.) El punto máximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de sus esquinas. La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los usuarios. Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. El apoyo de las patas posteriores de la silla está retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de cordón continúo y buen aporte de material, generando mayor base estructural a la silla. La superficie en el asiento y espaldar tiene perforaciones con avellanado que permite que la cabeza del tornillo no sobresalga (queda al ras), fijando el asiento y espaldar por medio de 6 y 4 tornillos respectivamente con su huasa de presión, tuerca de seguridad y traba roscas. Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como mínimo. Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o líneas que indiquen el maltrato y pérdida de propiedades de este. Los módulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con un radio de 5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior. Los refuerzos estructurales laterales de la silla deberán estar ubicados a 10 cm con respecto a la tubería de las patas vista de arriba a abajo. Los refuerzos frontal y posterior a 1 cm debajo de los refuerzos laterales. Cada uno entre las patas en cordón continuo sin porosidades y/o socavados. La madera contrachapada asiento deberá estar ubicada por dentro de la tubería exterior / patas como mínimo 0.5 cm permitiendo que dicha estructura le proteja de golpes, fisuras y/o desportilles a la madera y su laminado decorativo."

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

ESTANTERIA LIBROS INFANTILES
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: EST354-ZUMO



COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

"Se debe colocar un porta rotulo en lámina cold rolled de espesor de 1,2 mm mínimo (sin pintura soldado a la estructura. cada uno de sus entrepaños soporta 50 kg como mínimo deben ser fabricados en Lámina cold rolled de espesor de 1,2 mm mínimo (sin pintura) con refuerzos omega, perfectamente doblados y grabados que se instalan fácilmente por las ranuras de los laterales sin perder soporte, estructura o que se deslicen o desplacen solos. Los tranca libros están sujetos por debajo del entrepaño ubicando dos por cada nivel en figura fabricada en Varilla cold rolled de 1/4"", sobre un riel que sea fácil su deslizamiento durante el uso. La estantería debe contar con niveladores de base en polipropileno de diámetro de 2"" mínimo y espigo en acero de 3/8"". Cada módulo debe tener un sistema de perforación y anclaje que permita unirse con otra estantería lateralmente o espaldar/espaldar o incluso para fijarse a muros utilizando platinas de 3 mm de espesor en sus equinas perfectamente avellanadas. Las columnas de acero tienen ranuras (sistema 32) como guía que permiten el deslizamiento y apoyo de los entrepaños sin perder la estabilidad, las columnas tienen una pestaña soldada ubicada al respaldo del mueble que evita que los entrepaños se salgan, la cenefa y el zócalo están cada uno elaborados una sola pieza. Todos los bordes de las láminas están grabados y doblados, para evitar cortes. Debe ser instalado en los sitios Dispuestos para tal fin mediante arandela a la lámina, tuerca y chazo de seguridad a la pared no sin antes haberlos nivelados. Luego instalar tornillo pasante con tuerca de seguridad en cada uno de los costados que posibiliten la sujeción uno con otro. Módulo de biblioteca con 2 entrepaños graduables (tres espacios útiles) Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad, manteniendo en su estructura un alto grado de rigidez."

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

ORGANIZADOR DE JUEGOS
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: MUEB17-ZUMO





COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD


GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

"Posee un zócalo en 10 cm en un material resistente a la humedad en Aglomerado de partículas RH de 18 mm enchapados en el mismo laminado decorativo melaminico de alta presión; espesor de pared 0.8 mm del mueble, cenefa en la parte superior. El mueble está compuesto por dos módulos, uno de ellos tendrá 3 entrepaños de 20 mm en Aglomerado de partículas, enchapado en laminado decorativo melaminico de alta presión; espesor de pared 0.8 mm y canto rígido, dos puertas con sus respectivos chaflanes y canto rígido en contorno, cada una con tres bisagras omega y chapa de seguridad el otro modulo contiene tres entrepaños con dos divisiones de 20 mm en Aglomerado de partículas, enchapado en laminado decorativo melaminico de alta presión; espesor de pared 0.8 mm y canto rígido, debe ser entregado con 4 canastillas plásticas resistentes de la dimensión adecuada para ubicar en los dos niveles abajo del mueble. Cada módulo debe contar con cuatro ruedas con frenos de seguridad, no se aceptan con patas fijas ya que la movilidad es vital para el trabajo de las maestras en el aula de clase de primera infancia. Para su modularidad y facilidad de uso dentro de los espacios se solicita la realización de este en dos módulos. Todos los bordes están en canto rígido termo fundido de 2 mm con perfecta adhesión y bocelados, evitando con esto cortes o quiebres en sus filos. Los entrepaños son fijos y no deben permitir ningún deslizamiento. Se recomienda en las divisiones realizar media madera que encaje perfectamente y genere una mayor robustez en su estructura. El espaldar es continuo hasta la medida solicitada más 30 cm donde se le pegara un banner en full color de imágenes infantiles con los relieves en 2D."

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: MESA25-ZUMO

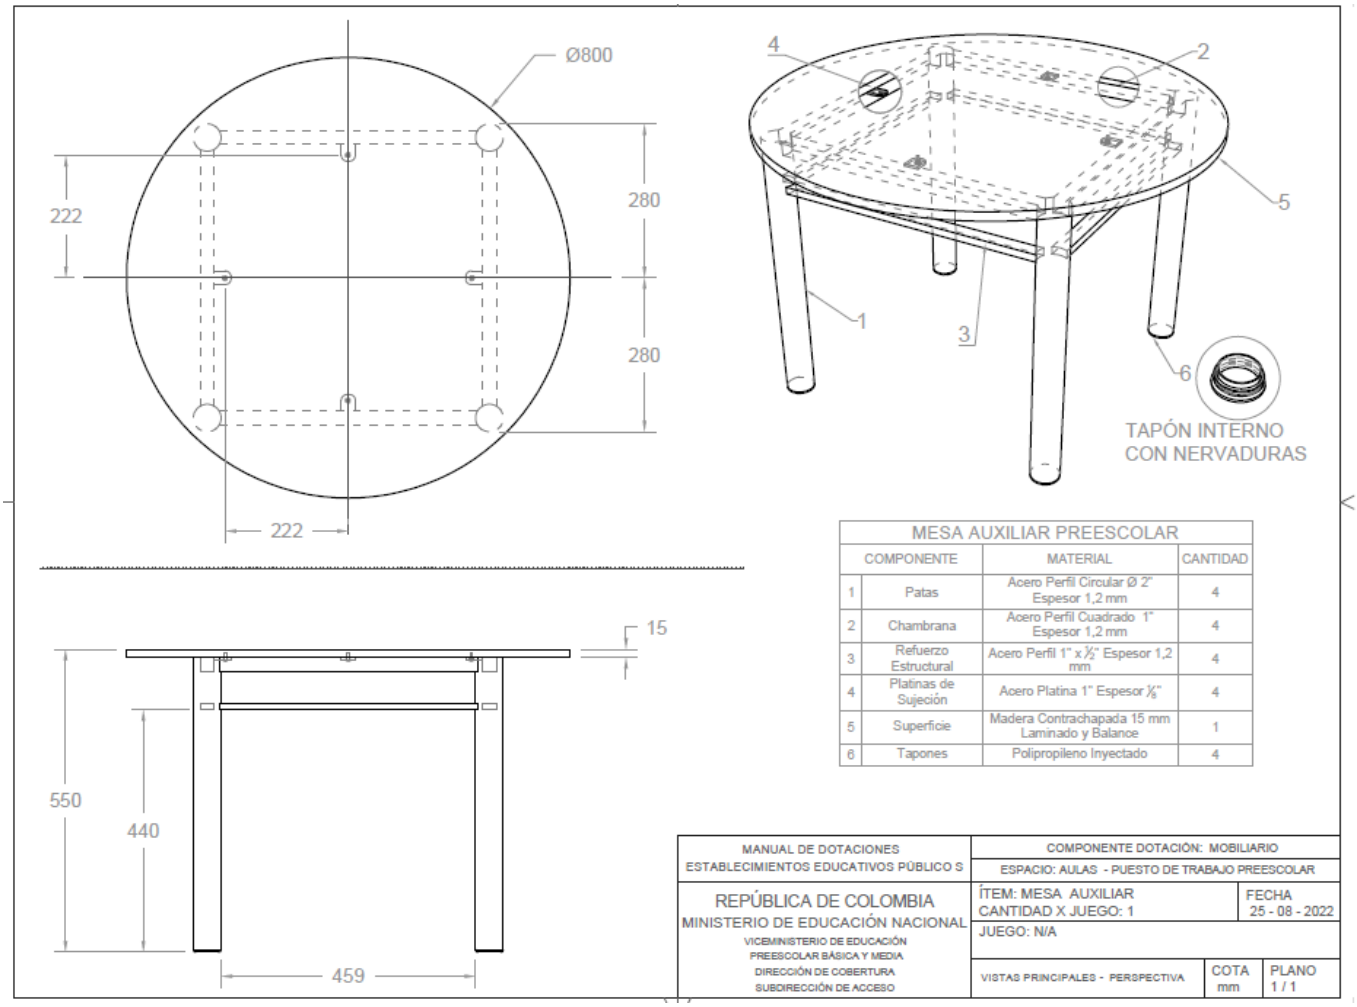

MESA AUXILIAR PREESCOLAR			
COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Patas	Acero Perfil Circular Ø 2" Espesor 1,2 mm	4
2	Chambrana	Acero Perfil Cuadrado 1" Espesor 1,2 mm	4
3	Refuerzo Estructural	Acero Perfil 1" x ½" Espesor 1,2 mm	4
4	Platinas de Sujeción	Acero Platina 1" Espesor ⅛"	4
5	Superficie	Madera Contrachapada 15 mm Laminado y Balance	1
6	Tapones	Polipropileno Inyectado	4

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
	ESPACIO: AULAS - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	ÍTEM: MESA AUXILIAR CANTIDAD X JUEGO: 1	FECHA 25 - 08 - 2022
	JUEGO: N/A	
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA	COTA mm / PLANO 1 / 1

COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Es una (1) mesa auxiliar para el trabajo de alumnos de preescolar y primer grado de primaria.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Refuerzo Estructural	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Superficie	Madera	Contrachapada de 14 mm, mínimo	Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	1
Tornillos	Acero	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"	Pavonado	4
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura de la mesa	550	5 mm +/-
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

MESA INFANTIL BIBLIOTECA
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: MESA12-ZUMO



COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Es una (1) Mesa destinada al trabajo infantil en la biblioteca. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

SILLA
INFANTIL
BIBLIOTECA
IMAG ENES DE REF EREN CI
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: SILLA08-ZUMO





COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD


GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Es una (1) Silla destinada al puesto de trabajo infantil en la biblioteca. El juego está compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

MESA PARA
CÓMPUTO
RECTOR
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: MESA136-ZUMO

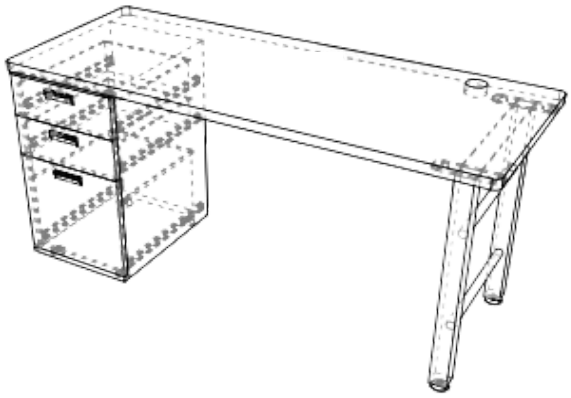

Es una (1) mesa para equipo de cómputo de rectoría


COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD


GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

SILLA UNIVERSITARIA DIESTRA
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: UN06-ZUMO

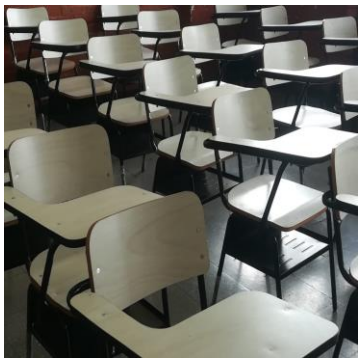

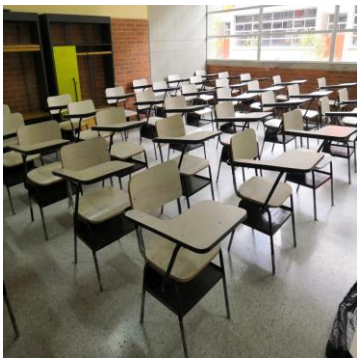

COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Silla Universitaria Diestra con estructura metálica cubierta en pintura electrostática. Asiento, espaldar y brazo fijo en tríplex lacado al natural. Ideal para colegios, escuelas, centros educativos y Universidades. Especificación Técnica: Superficie Silla: Tríplex y terminado al natural. Estructura: Tubo metálico redondo de 7/8 calibre 18. Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, amarres en asiento. Soldadura MIG. Brazo: Tríplex 12mm, con ranura portalápiz. Lacado. Fijo. DIMENSIONES: Alto: 82 Cm. / Ancho: 55 Cm.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

SILLA UNIVERSITARIA ZURDO
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: UN07-ZUMO



COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Silla Universitaria Zurdos con estructura metálica cubierta en pintura electrostática. Asiento, espaldar y brazo fijo en tríplex lacado al natural. Ideal para colegios, escuelas, centros educativos y Universidades. Especificación Técnica: Superficie Silla: Tríplex y terminado al natural. Estructura: Tubo metálico redondo de 7/8 calibre 18. Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, amarres en asiento. Soldadura MIG. Brazo: Tríplex 12mm, con ranura portalápiz. Lacado. Fijo. DIMENSIONES: Alto: 82 Cm. / Ancho: 55 Cm.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873

ZU MOBILIARIO S.A.S
NIT. 901.573.859-6

ARCHIVO RODANTE
IMAG EN DE REF EREN CIA
MARCA: ZUMOBILIARIO SAS
REF: AR23-ZUMO



COLOR: A ELECCION DE LA ENTIDAD

GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

ARCHIVO RODANTE 6 MANUAL CONSTA DE: · 2 Módulos Fijos sencillos en los extremos De: 2.10 alto X 0.40 ancho x 0.90 fondo. · 2 Módulos rodantes dobles (1 estantería por cada cara) De: 2.10 alto X 0.80 ancho x 0.90 fondo. · 1 puerta. De: 2.10 alto x 0.60 ancho. MEDIDAS TOTALES: 2.10 DE ALTO X 3.00 DE FRENTE X 0.90 DE FONDO Con 7 entrepaños piso y techo (5 entrepaños graduables) para 6 espacios útiles. Fabricado en lamina Cold Rolled CL.22 Acabado en pintura electrostática en polvo horneable.

CR 29A 2 # 12B - 65
admon.zumobiliariosas@gmail.com
Cel. 3155571873