


COMEN C21

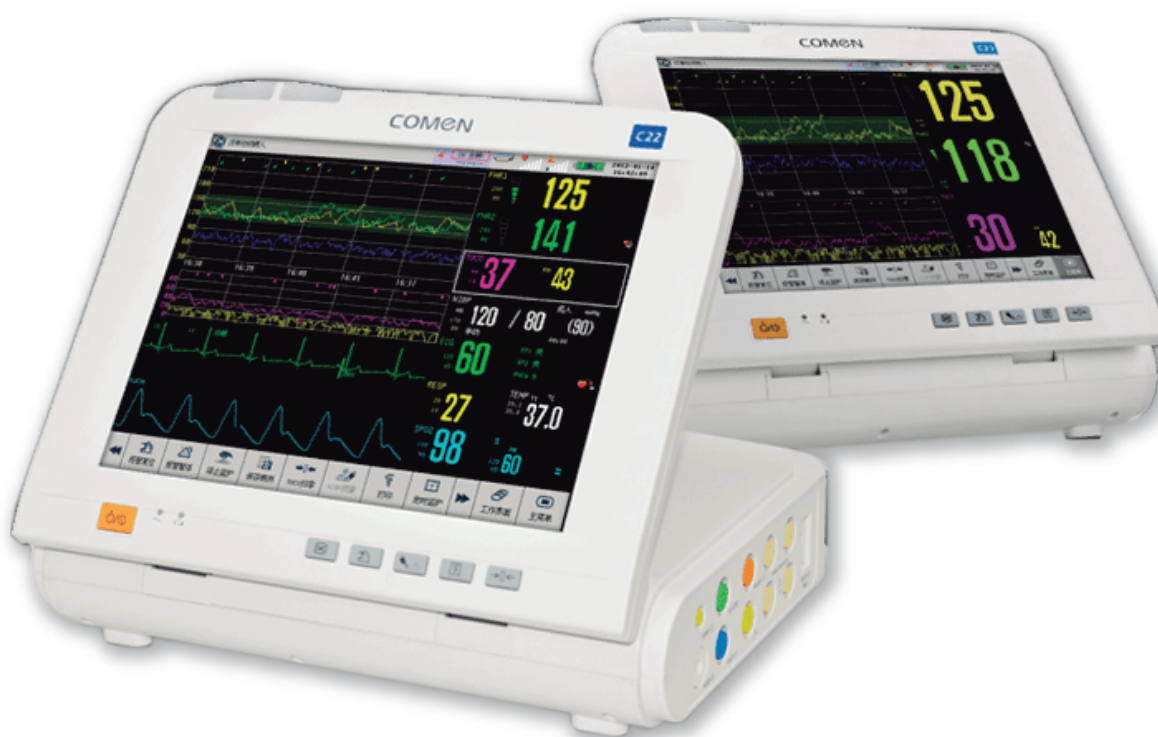

Pantalla táctil retroiluminada LED de 12,1 1
 pulgadas con tapa magnética, ángulo de inclinación de 0-90° ajustable, conveniente para la observación desde múltiples ángulos.

Permite exportar archivos en formato gráfico (BPM) para imprimir en cualquier PC.

Identificación automática de accesorios en cualquier conector, para facilitar su uso y conectar libremente en la unidad principal.

Soporta la conexión de impresoras USB para simplificar su uso en papel convencional.

Especificaciones Técnicas.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

CANAL 1 de FHR, TOCO, Movimiento Fetal, Impresora

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Transductor FHR 1, Transductor TOCO
 Marcador de eventos, 2 correas de Sujeción,
 Papel de impresión, cable AC.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- 5 **Transductor FHR 2 para Gemelos** Estimulador fetal,
 Carro de transporte.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD:

Aprobado por ISO 13485: 2003, marcado CE según
 MDD 93 / 42 / EEC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Tamaño del producto: 340 mm * 270 mm * 95 mm
 Peso neto: 5,5 kg

ENTORNO DE OPERACIÓN:

Trabajando
 Temperatura: 0-40 ° C
 Humedad: 15% -80%
Fuente de alimentación: 100-240V ~, 50 / 60Hz ± 1Hz 9
 Tipo de batería: batería de iones de litio
 recargable
 Capacidad de la batería: 4400 mAh
 Recarga de la batería
Tiempo: máximo 5,5 horas para cargar; 4
 4 horas para trabajo continuo.
 Batería de respaldo:
 Pantalla: pantalla táctil TFT a color de
 12,1 "
 Resolución: 800 * 600
Trazo: 6 formas de onda (máx.) 10

INDICADOR:

Dos indicadores de alarma
 Indicador de encendido
 Indicador de batería 7
 QRS y sonido de alarma y FHR
 Sonido
 Sonido de tecla de funcionamiento

INTERFAZ:

Interfaz de Accesorio de parámetro
 Toma de entrada de alimentación de CA
 2 Puertos USB, Puerto de RED RJ45

ALMACENAMIENTO DE DATOS: 8

Revisión de eventos
 de alarma: 300 grupos
 La divulgación completa 120 minutos
 Revisión de forma
 de onda:
 Gráfico de tendencia: 120 horas
 Tabla de tendencias: 120 horas
 Congelar para revisión: Revisión de forma de onda de
 240s (Materna);

Apagado de
 almacenamiento:

7 **Alarma:**

Red:

Revisión de forma de onda de
 60 horas(fetal)

Sí
 nivel alto y bajo ajustable por el
 usuario de 3 niveles Límites;
Alarma sonora y visual
priorizada
 conectado a la supervisión
 central Sistema por cableado
 /inalámbrico

IMPRESORA: 3

Tipo:
 Canal:
 Modo
 Velocidad:

Integrado; matriz térmica
 formas de onda de 6 canales
 Rápido, en tiempo real
 1/2 / 3 cm / min seleccionable,
 25 mm / s (revisión)
 150 mm

Ancho de registro:

ULTRASONIDO:

Técnica:

Doppler de pulso por
 ultrasonido

Repetición de pulso

Tasa:

1,32 KHz

Ultrasonido

Frecuencia:

1.0MHz ± 1%

Medición de FCF

11 **Rango:****30 bpm ~ 250 bpm**

Resolución:

1 lpm

Precisión:

± 1 lpm

Medida de alarma

Rango:

31 lpm ~ 249 lpm

Hora de alarma:

≤ 30 s

Precisión de alarma:

± 1 lpm

lob:

<5 mW / cm2

TOCO:

Rango de TOCO:**0-100%****Resolución:****1%****Modo cero****automático / manual****Error no lineal:****± 8%**

6

MOVIMIENTO FETAL AUTOMÁTICO (AFM) 2

Técnica:

Doppler de pulso por
 ultrasonido

Modo de marca:

marca de movimiento fetal
automático / manual

6

