

Ecógrafo AX2



Ecógrafo Portátil
Acclarix AX2



Diseño liviano y
resistente < 4,5 Kg



Batería > 2h



Monitor LCD de
alta definición y ángulo
de inclinación de 180°

Características Principales

Ecógrafo Acclarix AX2

3

- **Diseño portátil, flexible con peso ligero,** cuerpo de aleación de magnesio de 4.5kg, que ofrece una experiencia sorprendente al usuario.
- Diseño único de baterías duales que permite un tiempo de trabajo de 2 horas
- Sistema silencioso con inicio rápido y arranque de 30 segundos
- eOptimized: una optimización clave en diferentes modos
- Seguimiento automático de PW: una clave en la medición automática
- **Almacenamiento de alta capacidad con transferencia USB** 9
- **eTouch: control de gestos de 'deslizar' eficiente** 5
- Diseño de interfaz de usuario innovador con división precisa de funciones.

El extraordinario sistema de ultrasonido compacto Acclarix AX2 ofrece una sorprendente combinación de características para satisfacer las demandas de imágenes en las distintas entidades prestadoras de servicio. El Acclarix AX2 ha sido diseñado a partir del enfoque incesante en ofrecer un rendimiento sin concesiones a un precio de costo-beneficio para cada ecografista.

Diseño Distintivo



Experiencia liviana definitiva con cuerpo de aleación de magnesio.



El diseño exclusivo de dos baterías admite un escaneo continuo ultralargo de más de 2 horas.



Sistema de carro ergonómico con elevación semiautomática.



Pantalla táctil personalizable para su interfaz de usuario.

La Virtud del Valor

Ofrece valor y rendimiento inigualables en una amplia gama de aplicaciones: abdomen, cardíaco, vascular, MSK, partes pequeñas, nervios, Gineco-obstetricia.

Gran Calidad en la Imagen


Equipado con la innovadora tecnología Edan TAI y múltiples tecnologías de procesamiento de imágenes, el Acclarix AX2 puede mostrar perfectamente imágenes de ultrasonido en diferentes modos, lo que ayuda al ecografista a realizar diagnósticos más precisos.

- Su arquitectura de alta fidelidad y alto número de canales resulta en una excelente resolución de detalles, especialmente en profundidad.
- La Tecnología de Imágenes Adaptativas en Tejidos (TAI) optimiza de manera continua y automática las imágenes, centrándose más en el paciente.

• En el modo B, la TAI ajusta múltiples parámetros para proporcionar la mejor calidad de imagen posible.

• En el modo Doppler, la TAI ajusta automáticamente el estado del flujo, lo que mejora la continuidad, la detección de bordes y el relleno de la imagen.


2

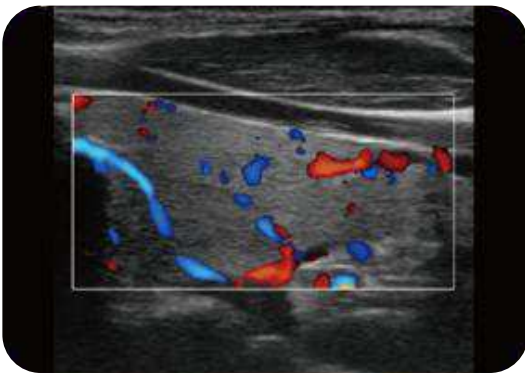

Tiroides




CCA

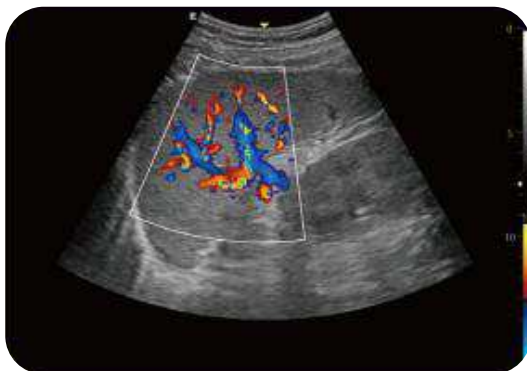


Doppler color del bazo



Corazón fetal

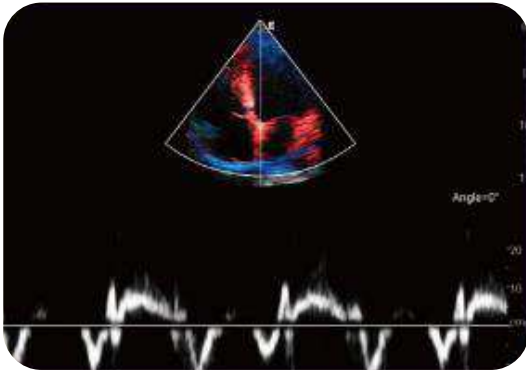

TVD

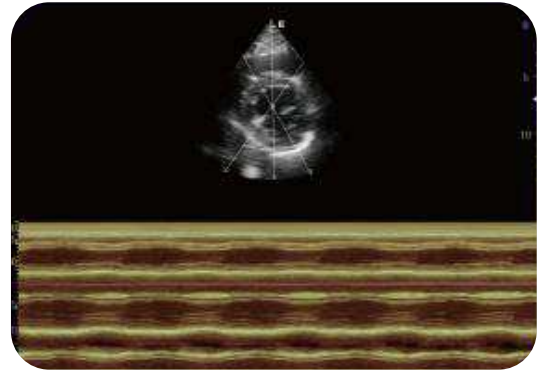

M anatómico

Especificaciones técnicas

Ecógrafo Acclarix AX2

Dimensiones y peso

Dimensiones de la unidad principal 395 mm×385 mm×64mm (sin cojín)

Peso : ≤4,5 kg (sin incluir la batería ni otros accesorios)

Pantalla

Pantalla : TFT-LCD de alta resolución de 15,6" **1**

Resolución: 1920 x 1080

Puertos de transductor **6**

1 Puerto de transductor activo

Se admite un módulo multi-transductor MTC para tener 3 puertos activos en

Total (OPCIONAL)

Batería

Recargable

Voltaje :14.4V

6150 mAh de capacidad

Aproximadamente 1,5 horas con una batería con carga completa. **7**

Aproximadamente 3,0 horas con dos baterías con carga completa.

Transductores Compatibles 5

C5-2Q



2 - 5 MHz Convexo

C5-1Q



1 - 5 MHz Cristal
individual Convexo

MC8-4Q



4 - 8 MHz Micro-
Convexo

MC9-3TQ



3 - 9 MHz Micro -
Convexo

L12-5HQ



5 - 12 MHz
lineal

L12-5Q



5 - 12 MHz
lineal

L17-7HQ



7 - 17 MHz Alta
frecuencia

L17-7SQ



7 - 17 MHz Lineal
Compacto de alta
frecuencia

E10-3BQ



3 - 10 MHz
Endocavitario (200°)

E10-3HQ



3 - 10 MHz
Endocavitario