Ficha Técnica

Teja **Policarbonato** Opal

Complemento de la teja UPVC Industrial y Residencial

Garantía 10 AÑOS Jota Mundial

Construimos un mundo
sostenible y feliz

COMPOSICIÓN

La tejas estan fabricadas en Policarbonato, cuentan con una gran resistencia al impacto (granizado), como tambien con una excelente apariencia en estética y una protección UV. Es una de las lineas mas completas del mercado, que cuentan con perfiles ondulados y trapezoidales adaptables para cubiertas o complementos de iluminación natural.



Carácteristicas

- Control UV
- Flexible
- Fácil de Instalar
- Transmisión de Luz
- Bajo Peso
- Resistente a la Intemperie

Usos


- Pérgolas
- Complejos Deportivos
- Patios - Jardines
- Fábricas - Bodegas
- Viviendas
- Parqueaderos
- Graneros - Establos

Datos Técnicos

Transmisión de Luz **50%**


DISTANCIA ENTRE APOYOS	ESPESOR	
	PLANA	CURVO
TEJA POLICARBONATO RESIDENCIAL	1,00m	1,20m
TEJA POLICARBONATO INDUSTRIAL	1,10m	1,30m

INDUSTRIAL

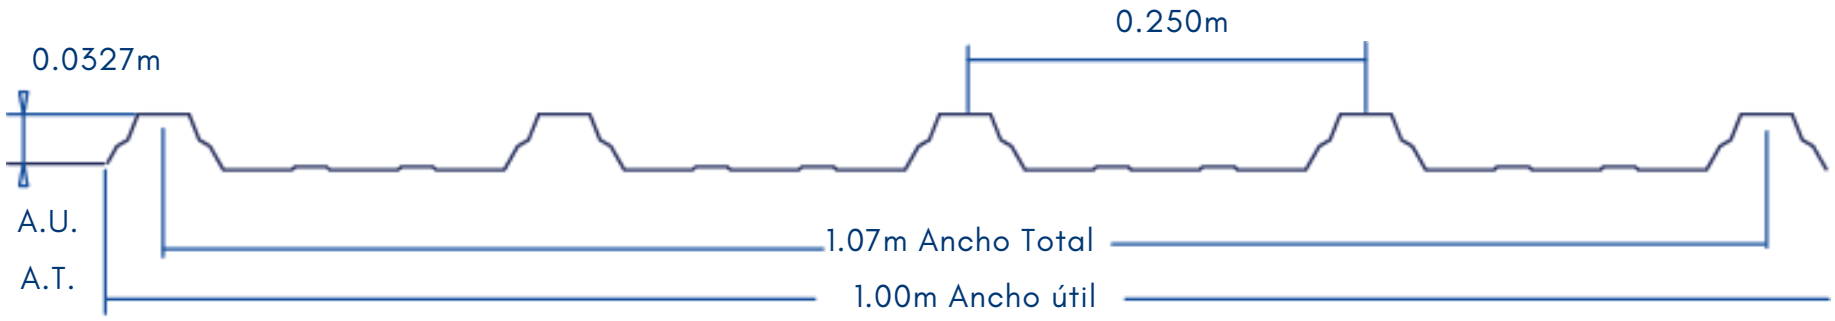

Calibre	Ancho	Largo	Peso
1 mm	1.07 m	11.80 m - 5.90 m	0,81 kg/m²

RESIDENCIAL

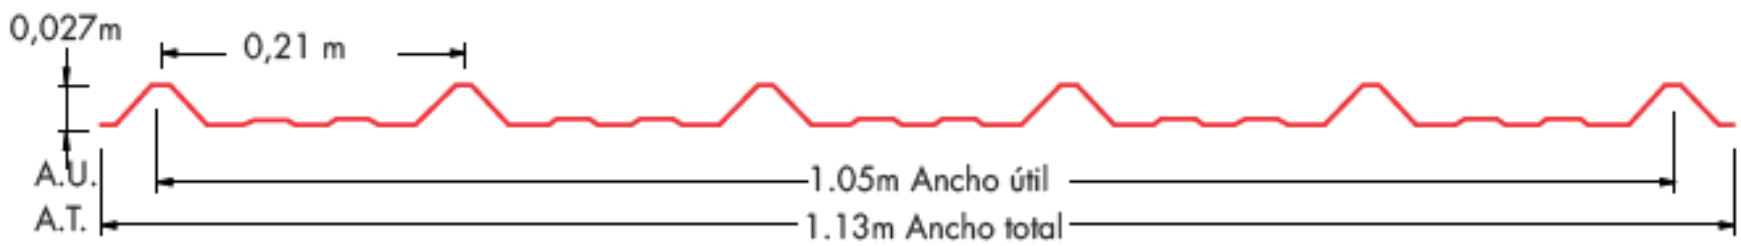

Calibre	Ancho	Largo	Peso
1 mm	1.13 m	11.80 m - 5.90 m	1,03 kg/m²

ALMACENAMIENTO

1. Almacene las tejas de forma horizontal preferiblemente extendida en una superficie plana.

2. Cúbralas bien para protegerlas de la abrasión y las condiciones atmosféricas como la radiación.

3. No cubrir nunca con materiales que sean conductores de calor como metales, objetos transparentes u oscuros.

4. Evite el contacto con productos químicos, pinturas, adhesivos u otros materiales sintéticos que sean incompatibles con el policarbonato.

TRANSPORTE

1. Al transportar, no colocar el material cerca a elementos corto punzantes o pesados.

2. No debe ser pisado, ni se deben apoyar codos o rodillas.

3. El producto es muy liviano por lo cual debe estar muy bien asegurado al momento del transporte.

4. Es indispensable siempre proteger el vehículo donde se van a transportar las tejas.

MANTENIMIENTO

1. Para mantener el brillo y belleza de las Tejas se recomienda una limpieza periódica (mínimo cada 6 meses) con agua y jabones suaves.
2. Seque inmediatamente con un trapo de franela o piel de gamuza.
3. No se deben utilizar productos abrasivos o muy alcalinos como cepillos, estropajos y escobas.
4. No limpie el material con sustancias químicas como varsol, thinner, benceno, aguarras, acetonas, gasolina, tetracloruro de carbono, ácido muriático y siliconas no recomendadas para el policarbonato.

INSTALACIÓN

1. Instale las tejas con la etiqueta hacia arriba para asegurarse de obtener una protección UV apropiada.

Largo

2.Una vez instaladas, retirar la película protectora, de no hacerlo se correrá el riesgo de que se adhiera a la teja.

3.Utilice herramientas de corte como tijeras de latón, cizallas comunes o sierras de diente.

4.Se recomienda que el grado de inclinación sea mínimo de 15% con traslapo y 10% sin traslapo.

5.Se instalan en sentido longitudinal de las crestas, sobre cualquier tipo de estructura de madera o metálica.

6.El traslapo lateral para la teja Industrial y Residencial, debe ser de una cresta.

7.Perfil greca se recomiendan dos crestas. También dejar un traslapo longitudinal mínimo de 15 cm y máximo de 25 cm.

8.No camine directamente sobre las tejas durante la instalación o el mantenimiento.

9.Procure siempre usar listones de apoyo colocados entre dos soportes transversales o correas.

10. Puede perforar con cualquier tipo de broca, dejando una tolerancia de 2 mm más del diámetro del tornillo a utilizar, para permitir la expansión y contracción del material.

11. Solamente deberá usarse arandelas para asegurar las tejas, todas las perforaciones deben quedar exactamente perpendicular a la cara del material de base.

12.Utilice solamente silicona especificada para policarbonato suministrada

¡DAMOS INNOVACIÓN

e Identidad a tus Proyectos!

JOTA® MUNDIAL

Comunícate con nosotros y con gusto
te atenderemos.

Contáctanos

301 259 0779

jota_mundial

mercadeo@jotamundial.com

www.jotamundial.com