FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOTIQUIN PLASTICO PORTATIL PARA PRIMEROS AUXILIOS TIPO A
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO DE ELEMENTOS LOS CUALES PERMITEN BRINDA PRIMEROS AUXILIOS, CONSISTEN EN LA ATENCIÓN INMEDIATA QUE SE LE DA A UNA PERSONA ENFERMA, LESIONADA O ACCIDENTADA EN EL LUGAR DE LOS ACONTECIMIENTOS, ANTES DE SER TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL U HOSPITALARIO. LOS PRIMEROS AUXILIOS SON LIMITADOS A LOS CONOCIMIENTOS DE LA PERSONA QUE LOS APLICA NO DEBE PRETENDER REEMPLAZAR AL PERSONAL MÉDICO O PROFESIONAL PARAMÉDICO, PUEDEN SER DE PRIMERA INSTANCIA O DE SEGUNDA INSTANCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CAJA BOTIQUÍN CON MANIJA, DOS SOBRE TAPAS Y UNA BANDEJA ORGANIZADORA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, MEDIDAS 22X20.7 CENTÍMETROS GASAS LIMPIAS PAQUETE X 20 1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" UNIDAD 1 BAJALENGUAS PAQUETE POR 20 1 GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN CAJA POR 100 1 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS UNIDAD 1 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS UNIDAD 1 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS UNIDAD 1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS UNIDAD 1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS UNIDAD 1 YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) FRASCO X 120 ML 1 SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC UNIDAD 2 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL UNIDAD 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML UNIDAD 1 LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS NO DEBEN CONTENER POR NINGÚN MOTIVO, MEDICAMENTOS O ELEMENTOS NO ESTIPULADOS POR EL TIPO DE BOTIQUÍN. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS NO DEBE SER MAYOR A UN AÑO.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOTIQUIN PLASTICO PORTATIL PARA PRIMEROS AUXILIOS TIPO B
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO DE ELEMENTOS LOS CUALES PERMITEN BRINDA PRIMEROS AUXILIOS, CONSISTEN EN LA ATENCIÓN INMEDIATA QUE SE LE DA A UNA PERSONA ENFERMA, LESIONADA O ACCIDENTADA EN EL LUGAR DE LOS ACONTECIMIENTOS, ANTES DE SER TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL U HOSPITALARIO. LOS PRIMEROS AUXILIOS SON LIMITADOS A LOS CONOCIMIENTOS DE LA PERSONA QUE LOS APLICA NO DEBE PRETENDER REEMPLAZAR AL PERSONAL MÉDICO O PROFESIONAL PARAMÉDICO, PUEDEN SER DE PRIMERA INSTANCIA O DE SEGUNDA INSTANCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CAJA MODERNA, UN ESPACIO AMPLIO, MANIJA QUE PERMITE TRASLADARLA GRACIAS A SU FÁCIL MANIPULACIÓN, TAPA INTERNA CON 3 COMPARTIMIENTOS, MANIJA ASEGURADORA E IMAGEN QUE IDENTIFICA SU FUNCIÓN. CAPACIDAD DE 4L, MATERIAL PLÁSTICO ABS, MEDIDA 28.5X18X16.5 GASAS LIMPIAS PAQUETE X 100 1 GASAS ESTÉRILES PAQUETE POR 3 20 APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES UNIDAD 4 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" UNIDAD 2 BAJALENGUAS PAQUETE POR 20 2 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS UNIDAD 2 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS UNIDAD 2 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS UNIDAD 2 VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS UNIDAD 2 VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS UNIDAD 2 CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) GALÓN 1 SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC UNIDAD 5 GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN CAJA POR 100 1 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL UNIDAD 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML UNIDAD 1 TIJERAS UNIDAD 1 LINTERNA UNIDAD 1 PILAS DE REPUESTO PAR 4 TABLA ESPINAL LARGA UNIDAD 1 COLLAR CERVICAL ADULTO UNIDAD 2 COLLAR CERVICAL NIÑO UNIDAD 2 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) UNIDAD 1 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) UNIDAD 1 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) UNIDAD 1 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO) UNIDAD 1 VASOS DESECHABLES PAQUETE POR 25 1 TENSIÓMETRO UNIDAD 1 FONENDOSCOPIO UNIDAD 1 ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 MG SOBRE POR 10 2 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS SOBRE POR 10 1 ASA TABLETAS POR 100 MG SOBRE POR 10 1 ELEMENTO DE BARRERA O MÁSCARA PARA RCP UNIDAD 2 LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS NO DEBEN CONTENER POR NINGÚN MOTIVO, MEDICAMENTOS O ELEMENTOS NO ESTIPULADOS POR EL TIPO DE BOTIQUÍN. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS NO DEBE SER MAYOR A UN AÑO.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOTIQUIN PLASTICO PORTATIL PARA PRIMEROS AUXILIOS TIPO C
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO DE ELEMENTOS LOS CUALES PERMITEN BRINDA PRIMEROS AUXILIOS, CONSISTEN EN LA ATENCIÓN INMEDIATA QUE SE LE DA A UNA PERSONA ENFERMA, LESIONADA O ACCIDENTADA EN EL LUGAR DE LOS ACONTECIMIENTOS, ANTES DE SER TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL U HOSPITALARIO. LOS PRIMEROS AUXILIOS SON LIMITADOS A LOS CONOCIMIENTOS DE LA PERSONA QUE LOS APLICA NO DEBE PRETENDER REEMPLAZAR AL PERSONAL MÉDICO O PROFESIONAL PARAMÉDICO, PUEDEN SER DE PRIMERA INSTANCIA O DE SEGUNDA INSTANCIA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- EMPUÑADURA DE AGARRE SUAVE ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE - ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS. - MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD Y VISIBILIDAD. - BANDEJA EXTRAÍBLE PARA ALMACENAR Y ORGANIZAR PIEZAS PEQUEÑAS - RECOMENDADO PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS YA SE PARA PRIMEROS RESPONDEDORES, PERSONA TÉCNICO (AVANZADO), COMO BOTIQUÍN FAMILIAR, EN CLÍNICAS O EN CENTROS MÉDICOS. - CAPACIDAD: 22 LITROS - DIMENSIONES DEL EQUIPO: 36 CM ANCHO X 25.5 CM ALTO X 28 CM FONDO GASAS LIMPIAS PAQUETE X 100 # 2 GASAS ESTÉRILES PAQUETE POR 3 # 20 APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES UNIDAD # 8 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" UNIDAD # 4 BAJALENGUAS PAQUETE POR 20 # 4 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS UNIDAD # 4 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS UNIDAD # 4 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS UNIDAD # 4 VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS UNIDAD # 4 VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS UNIDAD # 4 CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO) GALÓN # 2 SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC UNIDAD # 10 GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN CAJA POR 100 # 2 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL UNIDAD #2 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML UNIDAD # 2 TIJERAS UNIDAD # 2 LINTERNA UNIDAD # 4 PILAS DE REPUESTO PAR # 4 TABLA ESPINAL LARGA UNIDAD # 1 COLLAR CERVICAL ADULTO UNIDAD # 4 COLLAR CERVICAL NIÑO UNIDAD # 4 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) UNIDAD # 2 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) UNIDAD # 2 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) UNIDAD # 2 INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO) UNIDAD # 2 VASOS DESECHABLES PAQUETE POR 25 # 2 TENSIÓMETRO UNIDAD # 2
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	4
NOMBRE DEL PRODUCTO	ALCOHOL GLICERINADO 340 ML
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	ALCOHOL NO NECESITA ENJUAGUE QUE AYUDA A ELIMINAR LA SUCIEDAD Y GÉRMENES DE LAS MANOS. FORMULADO PARA PROTEGER LA SALUD DE TU PIEL Y LA DE TU FAMILIA. PRODUCTO BIODEGRADABLE Y LIBRE DE FOSFATOS. HIPOALERGÉNICO, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PRODUCE IRRITACIONES, PUEDE SER APLICADO EN CUALQUIER TIPO DE PIEL SANA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MATERIAL: ALCOHOL, CARBÓMERO, DIMETICONA, TRIETANOLAMINA, EXTRACTO DE ALOE, AGUA PURIFICA. COLOR: INCOLORO PRESENTACIÓN: ENVASE DE 340 ML CON DOSIFICADOR.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	5
NOMBRE DEL PRODUCTO	GASA ESTERIL
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	PRODUCTO COMPUESTO POR UN NO TEJIDO DE VISCOSA Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO, SUAVE AL TACTO, QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA Y ADICIONALMENTE CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. LA GASA ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA ESTÉRIL. COLOR BLANCO, ASÉPTICO. PRODUCTO DESECHABLE, DE UN SOLO USO, CON MAYOR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y MENOS HILACHAS QUE LA GASA TEJIDA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2009DM-0004830 EMPAQUE: CAJA X 20 SOBRES DE 5 GASAS ESTÉRIL CADA UNA DE 10X10.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	6
NOMBRE DEL PRODUCTO	GASA LIMPIAS
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	PRODUCTO COMPUESTO POR UN NO TEJIDO DE VISCOSA Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO, SUAVE AL TACTO, QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA Y ADICIONALMENTE CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. LA GASA ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA NO ESTÉRIL. COLOR BLANCO, ASÉPTICO. PRODUCTO DESECHABLE, DE UN SOLO USO, CON MAYOR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EMPAQUE: CAJA X 20 SOBRES DE 5 GASAS NO ESTÉRIL CADA UNA DE 10X10.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	7
NOMBRE DEL PRODUCTO	APOSITO O COMPRESAS NO ESTERILES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	APÓSITO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORBENTE PARA CAVIDADES, INDICADO PARA EL MANEJO DE HERIDAS PROFUNDAS CON NIVELES DE EXUDADO DE MODERADO A ALTO, COMO ULCERAS POR PRESIÓN, ULCERAS PROFUNDAS EN LAS PIERNAS, HERIDAS CAVITARIAS, ULCERAS DIABÉTICAS, HERIDAS AGUDAS TALES COMO HERIDAS TRAUMÁTICAS Y HERIDAS POST OPERATORIAS. APÓSITO CONFORTABLE CREANDO EL AMBIENTE IDEAL PARA CURACIÓN EN MEDIO HÚMEDO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPUMA ANTIMICROBIANA ALTAMENTE ABSORBENTE HECHA DE AZUL DE METILENO, VIOLETA GENCIANA Y FOSFATO DE PLATA INTEGRADO EN LA MATRIZ POLIMÉRICA DEL PRODUCTO. LOS COMPONENTES DE ESTÉ APÓSITO TIENEN CATIONES FUERTES QUE ALEJAN LAS BACTERIAS NEGATIVAMENTE CARGADAS Y EXPULSA EL EXUDADO RICO EN BACTERIAS Y TEJIDO MUERTO. LA VIOLETA GENCIANA SIRVE COMO ANALGÉSICO Y LOS IONES DE PLATA SE UNEN A LAS CÉLULAS BACTERIANAS GRAM (-) Y GRAM (+) MATÁNDOLAS ESTE APÓSITO ESTÁ HECHO DE ESPUMA DE POLIURETANO/POLIÉSTER, COMPLETAMENTE LIBRE DE LÁTEX. INCLUYE EN LA MATRIZ DE POLÍMERO: COMPONENTE CONCENTRACIÓN AZUL DE METILENO 0.25 MG/G VIOLETA GENCIANA 0.25 MG/G FOSFATO DE PLATA 7 MG/G
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	8
NOMBRE DEL PRODUCTO	APOSITO ADHESIVO
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 50 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	APÓSITO TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALER-GÉNICO Y MATERIAL IMPERMEABLE A LOS LÍQUIDOS QUE PERMITE EL INTERCAMBIO GASEOSO NATURAL DE LA PIEL; Y UNA ALMOHADILLA CENTRAL ABSORBENTE Y NO ADHERENTE.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONSISTE EN UN APÓSITO TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALER-GÉNICO Y MATERIAL IMPERMEABLE A LOS LÍQUIDOS QUE PERMITE EL INTERCAMBIO GASEOSO NATURAL DE LA PIEL; Y UNA ALMOHADILLA CENTRAL ABSORBENTE Y NO ADHERENTE. LA CAPA DE CONTACTO ABSORBENTE Y NO ADHERENTE DE LA ALMOHADILLA MINIMIZA EL DOLOR Y LA ALTERACIÓN DEL TEJIDO DE CICATRIZACIÓN AL MOMENTO DE LA REMOCIÓN DEL APÓSITO. LA ALMOHADILLA BRINDA UNA EXCELENTE ABSORCIÓN COMPARADA CON LOS APÓSITOS DE GASA DE ALGODÓN ESTÁNDAR. RECOMENDADO PARA HERIDAS POSTQUIRÚRGICAS O SUPERFICIES CON EXUDADO LEVE, QUEMADURAS SUPERFICIALES O ABRASIONES TAMAÑO 6 CM X 10 CM CAJA POR 50
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	9
NOMBRE DEL PRODUCTO	BAJALENGUAS
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	INSTRUMENTO DE MADERA QUE SIRVE PARA BAJAR LA LENGUA Y OBSERVAR MEJOR LA CAVIDAD BUCAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• 100% MADERA TRATADA (REFORESTABLE) •NO ESTÉRIL ASÉPTICO PRODUCTO NO ESTÉRIL, TRANSITORIO, DE MADERA PULIDA 6" PARA ADULTO. •DE UN SOLO USO (DESECHABLE). •PESO LIGERO •SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS. •CORTADO Y PULIDO PLANO SIN VIRUTAS Y PERFORACIONES. •SON HECHOS DE LA SUPERFICIE DE LA MADERA NATURAL (ABEDUL).
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	10
NOMBRE DEL PRODUCTO	VENDA ELÁSTICA 5´´X5 YARDAS DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN EN CAJA COLOR BLANCO INOLORA TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS. SIN ROTURA DE FIBRAS SUAVE AL TACTO COMPOSICIÓN: POLIÉSTER BLANCO CRUDO 15/48/1 SIN COMPACTAR. CAUCHO EN FILAMENTOS 4X4 LÁTEX NATURAL. POLIÉSTER/CAUCHO
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	11
NOMBRE DEL PRODUCTO	VENDA ELÁSTICA 3´´X5 YARDAS DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN EN CAJA COLOR BLANCO INOLORA TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS. SIN ROTURA DE FIBRAS SUAVE AL TACTO COMPOSICIÓN: POLIÉSTER BLANCO CRUDO 15/48/1 SIN COMPACTAR. CAUCHO EN FILAMENTOS 4X4 LÁTEX NATURAL. POLIÉSTER/CAUCHO
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	12
NOMBRE DEL PRODUCTO	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3X5 YARDAS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3´´X5 YARDAS. UNIDAD USO: CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FERULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	– COLOR BLANCO – INOLORA TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTICULAS EXTRAÑAS – SUAVE AL TACTO COMPOSICION: ALGODON 1% ESPECIFICACIONES TECNICAS: MANTENER EN SU EMPAQUE HASTA CONSUMIR EL PRODUCTO. CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO NO REUTILIZAR. ELIMINAR COMO MATERIAL ORGANICO LONGITUD: EL ALGODON LAMINADO CUMPLE CON EL METRAJE 4,5 METROS – ANCHO (PULG.): 3
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	13
NOMBRE DEL PRODUCTO	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5X5 YARDAS. UNIDAD USO: CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FÉRULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COLOR BLANCO INOLORA TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS – SUAVE AL TACTO COMPOSICIÓN: ALGODÓN 1% ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MANTENER EN SU EMPAQUE HASTA CONSUMIR EL PRODUCTO. CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO NO REUTILIZAR. ELIMINAR COMO MATERIAL ORGÁNICO LONGITUD: EL ALGODÓN LAMINADO CUMPLE CON EL METRAJE 4,5 METROS
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	14
NOMBRE DEL PRODUCTO	VENDA FIJA 5X5 YARDAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	PROTEGE LA PIEL Y LOS TEJIDOS SUAVES EN LESIONES COMUNES. VENDA FRESCA PARA CLIMAS CÁLIDOS, MANTIENE LA TEMPERATURA DE ARTICULACIONES EN CLIMAS FRÍOS. LAVABLE Y RE-UTILIZABLE
	VENDA DE ALGODÓN, COLOR BLANCO, LIBRE DE LÁTEX, NO ELÁSTICA. PRESENTACIÓN: ROLLO (12.7 CM X 4.50 MT)
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	15
NOMBRE DEL PRODUCTO	APLICADORES
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	HISOPO, BASTONCILLO, COTONITO, COTONETE, VARITA, VARILLA DE PAPEL, APLICADOR O COPITO ES UN INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RECOGER MUESTRAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	REGISTRO SANITARIO INVIMA 2013DM-0010403 PRESENTACIÓN COMERCIAL EMBALAJE EMPAQUE CANTIDAD PUM 20 PRESENTACIÓN PUM UNIDAD
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	16
NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLUCIÓN SALINA DE 250 ML
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	SALINA FISIOLÓGICA GRIFOLS 0,9% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN. SOLUCIÓN LÍMPIDA, TRANSPARENTE E INCOLORA. LA OSMOLARIDAD CALCULADA DE LA SOLUCIÓN ES DE 307 MOSM/L Y EL PH DE 4,5-7,0.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA CADA 100 ML DE SOLUCIÓN CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0,9 G EL CONTENIDO TEÓRICO EN SODIO Y EN CLORURO ES DE 154 MMOL/L. PARA CONSULTAR LA LISTA COMPLETA DE EXCIPIENTES, VER SECCIÓN 6.1.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	17
NOMBRE DEL PRODUCTO	YODOPOVIDONA DE 100 ML
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	YODOPOVIDONA 10 G/100 ML SOL. TÓPICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COMPOSICIÓN POR 100 ML: POVIDONA (DOE) IODADA.....10 G DESINFECTANTE DE LA PIEL DE USO GENERAL EN: PEQUEÑAS HERIDAS Y CORTES SUPERFICIALES, QUEMADURAS LEVES O ROZADURAS. VÍA: **VÍA TÓPICA** FORMA: **SOLUCIÓN CUTÁNEA**
IMAGEN	


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	18
NOMBRE DEL PRODUCTO	MASCARILLA PARA RCP, REANIMACIÓN TIPO POCKET RESICITADOR MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO DE EXHALACIÓN DE AIRE PARA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR RCP, PREVIENE EL PASO DE LÍQUIDOS Y SECRECIONES Y ACTÚA COMO BARRERA, SEPARANDO A LA VÍCTIMA DEL RESCATISTA. INCLUYE: ESTUCHE DE PLÁSTICO RÍGIDO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COLOR: TRANSPARENTE USO ADULTO – NIÑO DESECHABLE NO ESTÉRIL IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER CURSO DE RCP. MASCARILLA DE REANIMACIÓN, INDICADA PARA LAS INSUFLACIONES EN LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP). COMBINA UNA VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE BAJA RESISTENCIA, CON UN FILTRO HIDROFÓBICO DESECHABLE PARA EVITAR EL PASO DE LÍQUIDOS Y SECRECIONES.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	19
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPARADRAPO DE TELA, ROLLO DE 2"
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO MÉDICO COMPUESTO POR UN SOPORTE DE TELA BLANCA Y UN ADHESIVO TIPO CAUCHO. EL SOPORTE DE TELA ES DE FÁCIL RASGADO Y ESTÁ RECUBIERTO EN UNA DE SUS CARAS CON UN ADHESIVO TIPO CAUCHO.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANTIOXIDANTES EMOLIENTES COLOR: BLANCO FUERZA ADHESIVA (KGF/25 MM) PROTECCIÓN DE HERIDAS, FIJACIÓN DE APÓSITOS Y DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ALMACENAR EN LOS EMPAQUES ORIGINALES Y EN UN LUGAR FRESCO, SECO, VENTILADO Y PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL, DEL POLVO, EL CALOR Y LA HUMEDAD. FACIL RASGADO
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

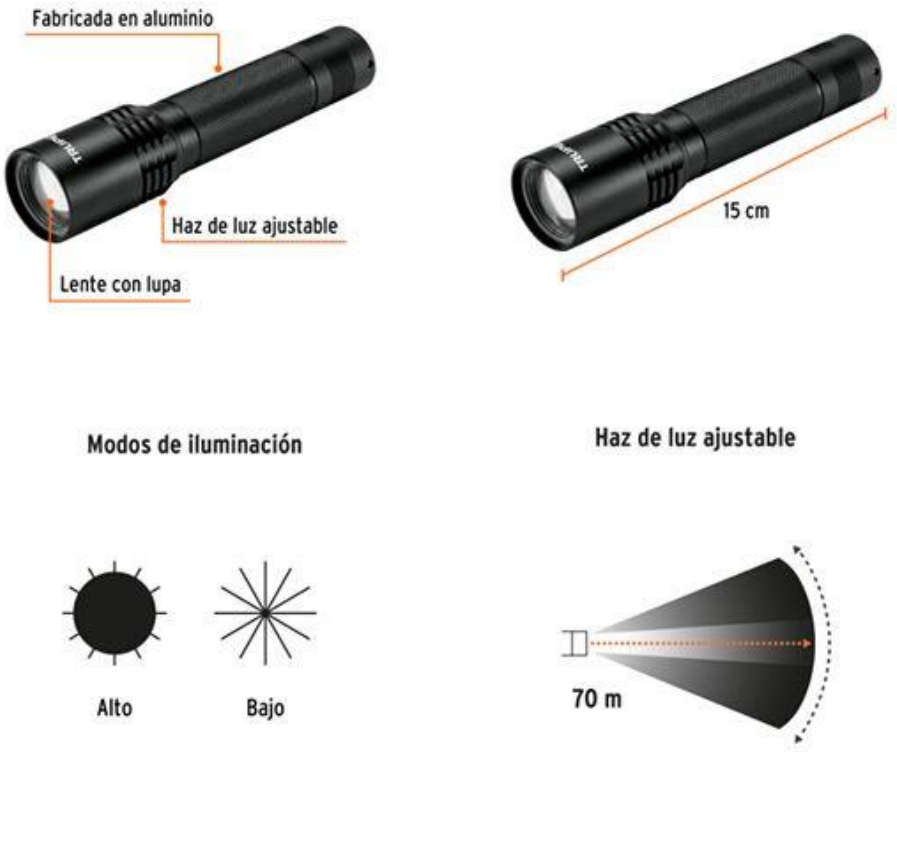ITEM	20
NOMBRE DEL PRODUCTO	LINTERNA PORTATIL RECARGABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	LINTERNA DE ALUMINIO 1 LED 130 LM RECARGABLE, HAZ DE LUZ AJUSTABLE Y LENTE CON LUPA. INCLUYE CARGADOR USB Y C.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ: 70 M MODOS DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO E INTERMITENTE DURACIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA: 5 HORAS (ALTO), 7 HORAS (BAJO) TIEMPO ÓPTIMO DE CARGA: 8 H BATERÍA DE ION LITIO 2 X MÁS TIEMPO DE VIDA, MAYOR VELOCIDAD DE CARGA
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	21
NOMBRE DEL PRODUCTO	PARCHE OCULAR POR CAJA
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA X 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	ES UN PRODUCTO IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS DE OJO PEREZOSO, ESTRABISMO Y AMBLIOPÍA. ESTA ELABORADO DE UN MATERIAL HIPO ALERGÉNICO, ABSORBENTE, TRANSPIRABLE Y LIBRE DE LÁTEX.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	USO CONFORTABLE AÚN CON LENTES EL PARCHE SE COLOCA CON LA PORCIÓN ANGOSTA EN DIRECCIÓN A LA NARIZ. COLOR: MARRÓN
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	22
NOMBRE DEL PRODUCTO	CURAS (BANDITA) POR CAJA
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA X 100 UNIDADES
DESCRIPCIÓN	MATERIAL BASE EN TELA NO TEJIDA O PELÍCULA DE POLIURETANO CUBIERTA CON GOMA AUTOADHESIVA MÉDICA PAPEL DE DESPRENDIMIENTO EN PAPEL GLASSINE O PET ALMOHADILLA EN MATERIAL NO TEJIDO IMPERMEABLES, MEDIDA ESTÁNDAR, EMPAQUE ABRE FÁCIL, PERMITE TRANSPIRACIÓN SE UTILIZA PARA PROPORCIONAR UN MEDIO AMBIENTE CURATIVO PARA HERIDAS SUPERFICIALES Y LESIONES CUTÁNEAS, ASÍ COMO LESIONES SUPERFICIALES LEVES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ASEGÚRESE ANTES DE USAR, LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, EVITAR EL SUDOR. ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE. NO ALMACENAR A LA LUZ SOLAR DIRECTA. EVITAR LA EXPOSICIÓN AL SOL. MANTÉNGASE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA: 20-25C / HUMEDAD RELATIVA PERMANENTE: MÁXIMO 70% DIMENSIONES: 72 X 19 MM / DIÁMETRO: 22 MM
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	23
NOMBRE DEL PRODUCTO	PAÑOS HÚMEDOS CON ALCOHOL 70% CAJA X 100 PAÑITOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	LAS TOALLITAS IMPREGNADAS EN ALCOHOL SON UN INSUMO DESECHABLE. ESTÁN SELLADAS DE MANERA INDIVIDUAL PARA CONSERVAR EL ALCOHOL, SIENDO SU ENVASE DE MUY FÁCIL MANIPULACIÓN, POSEEN UNA VARIEDAD DE FUNCIONES QUE VAN DESDE LA ANTISEPSIA DE LA PIEL, PROCEDIMIENTO REALIZADO PREVIO A CADA PUNCIÓN, DESINFECCIÓN DE ACCESOS CATÉTERES VENOSOS Y ARTERIALES, DESINFECCIÓN DE FRASCOS Y AMPOLLAS DEL ÁREA MÉDICA PREVIO A SU ADMINISTRACIÓN Y DESINFECCIÓN DE TODO TIPO DE TUBULADURAS DEL ÁREA DE LA SALUD.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUAVE SEGURO EFICAZ ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE EL ALCOHOL AL 70% ES UN EXCELENTE ANTISÉPTICO AL DISMINUIR LA FLORA SAPRÓFITA DE NUESTRA PIEL, A EXCEPCIÓN DE LAS ESPORAS BACTERIANAS. SU ACCIÓN SE DEBE A LA DESNATURALIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS BACTERIAS Y POR ENDE CON ACCIÓN VIRAL TAMBIÉN POSEE ACCIÓN COMO DESINFECTANTE DE SUPERFICIES INANIMADAS TENIENDO UNA EXCELENTE ACCIÓN CON O SIN LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A DESINFECTAR. EL ALCOHOL AL 70% ES SEGURO YA QUE NO IRRITA LAS PIELES QUE ESTÁN INDEMNES. SI SE PRESENTA PÉRDIDA DE ESTRUCTURA CUTÁNEA O HERIDAS NO LO USÉ DIRECTO, YA QUE PROVOCARÁ DOLOR Y ARDOR. LAS TOALLITAS ESTÁN SELLADAS UNA A UNA EN UN EMPAQUE CON CONSERVA SU HUMEDAD, DISMINUYENDO ADEMÁS LA FUGA DEL PRODUCTO Y SU INFLAMABILIDAD. NO USAR SI EL EMPAQUE ESTÁ DAÑADO. MATERIAL: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPREGNADA CON 0,4 GRS ± 0.1 DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. LIBRE DE LÁTEX TAMAÑO: SACHET 4,5 X 5 CM. UNIDADES POR ENVASE: 100 SACHETS ALMACENAMIENTO: EN LUGAR FRESCO Y SECO. TEMPERATURA 5°C A 30 °C
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	24
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTACIÓN DE EMERGENCIAS / LAVA OJOS PORTÁTIL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	EQUIPO DISEÑADO PARA EMERGENCIAS DE SALPICADURA DE AGENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA CARA Y OJOS, CON UNA COMPUERTA FÁCIL DE ACCIONAR Y FABRICADA EN POLIETILENO Y ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO) DE COLOR VERDE GARANTIZA EL TIEMPO Y USO EN LUGARES DE POCO ACCESO AL AGUA POTABLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COLOR: VERDE CAPACIDAD DE LLENADO DE 55 LITROS ACCIONADO POR GRAVEDAD, UTILIZA LA DIFERENCIA DE PRESIÓN QUE EXISTE ENTRE EL AMBIENTE Y SU INTERIOR PARA ENTREGAR UN SPRAY DUAL EN SUS CABEZALES. POSEE UNA MANILLA DE TRANSPORTE Y UN MECANISMO DE EMPOTRAMIENTO A MURALLA QUE SOPORTA EL PESO DE LA UNIDAD CON SU CARGA COMPLETA DE LÍQUIDO. PROPORCIONA UN PERIODO MÍNIMO DE 15 MINUTOS DE LAVADO POSEE TAPA DE BLOQUEO. POSEE BARRA METÁLICA PARA INSTALACIÓN EN PARED. LA UNIDAD PORTÁTIL MIDE 60 CM X 52 CM. X 25 CM. PESO VACÍO 8 KILOS Y LLENO 63 KILOS. DISEÑADO EN POLIETILENO Y ABS DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE: MANGUERA DE REPUESTO, SEÑALÉTICA Y MANUAL DE USO.
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	25
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAMILLA DE EMERGENCIAS COMPLETA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	ES UN PRODUCTO DE PLANO PERFILADO CON CAVIDADES LATERALES QUE SIMPLIFICAN LA CARGA DURANTE EL TRASLADO. SU RESISTENCIA ESTÁ CONTENIDA EN SU ESTRUCTURA Y DISEÑO DE FORMA CORPORAL QUE LA HACE MÁS PRACTICA CUANDO SE REQUIERE TRANSPORTAR PERSONAS AFECTADAS POR ZONAS ESTRECHAS Y/O DE DIFÍCIL ACCESO. - INCLUYE CORREAJES, INMOVILIZADOR DE CUELLO, AVISO DE SEÑALIZACIÓN, SOPORTE DE PARED.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MATERIAL: HIGIÉNICA, TRASLUCIDA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. TÉCNICA DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN DE UNA SOLA PIEZA TAMAÑO: 184 CM. X 45 CM X 6.5CM PESO: 7 KG, SOPORTA CARGA: DE 130 A 142 KG. INMOVILIZADOR: 8 CORREAS DE NYLON DE 2” CON VELCRO Y CINTAS REFLECTIVA. ALMOHADILLA PARA SOSTENER Y PROTEGER CABEZA. COLORES: ANARANJADO O AMARILLO. PROPIEDADES: 100% TRASLÚCIDA A LOS RAYOS X
IMAGEN	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	26
NOMBRE DEL PRODUCTO	ARNÉS TIPO ARAÑA CON SUJECIÓN CENTRAL MOVIBLE.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARAÑA DISEÑADA PARA TABLA ESPINAL EN CASOS DE RCP O RESCATE. PROPORCIONA LA INMOVILIZACIÓN DE TODO EL CUERPO Y PUEDE SER UTILIZADO PARA TABLERO ESPINAL TIENE REFUERZO EN SUS COSTURAS CON VELCRO DE ALTA DENSIDAD, LO QUE GENERA GRAN AGARRE Y FIRMEZA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONFECCIONADA EN MATERIAL DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, CON 10 PUNTOS DE SUJECIÓN: CORREA DE CENTRO, DOS CORREAS PARA LOS HOMBROS Y EL RESTO DE CORREAS CRUZ-CUERPO PARA LA INMOVILIZACIÓN SEGURA. ALTA DURABILIDAD CON REFUERZOS EN CADA UNA DE SUS COSTURAS. • INCLUYE VELCRO DE 5CM EN CADA PUNTA. • IDEAL PARA TODO TIPO DE TABLAS ESPINALES DE ADULTOS.
IMAGEN	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
	Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo
	Revisión 11/04/2023
	FICHA DE PRODUCTO

Nombre del Producto/Servicio	*PROTECTOR DE PIEL*
Código UNSPSC	*53131600*
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	*Bloqueador solar*
Calidad	*Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentan normas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC¬4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NTC-5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos.*
Requisitos Específicos	*Bloqueador solar factor de protección (FPS) 50+, en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa.* *Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet.* *Aplicar generosamente y de manera uniforme 30 minutos antes de la exposición solar.* *Reaplicar cada 4 horas, especialmente después de una excesiva transpiración, prolongada exposición al agua o secado con toalla.*

	Mantenga el empaque limpio con el fin de no contaminar el contenido de los sobres Trabajadores agrícolas (temporeros y permanentes); Trabajos en el agua (pesca, buceo, tripulación de embarcaciones, etc…); Trabajos en altitud (mineros, personal de centros de montaña, turismo en altura, fuerzas armadas, guardaparques, etc…); Toda persona que desarrolla su actividad laboral bajo exposición directa en las horas de mayor exposición; Trabajadores de zonas urbanas que desarrollan tareas a la intemperie sin posibilidad de tener sombra.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	*El producto debe envasarse en recipientes de un material de forma que no permita la alteración de sus características básicas y asegure su conservación. El envase debe estar sellado de manera conveniente para su comercialización. El producto debe llevar un texto legible que incluya la siguiente información: a) Composición cualitativa de los filtros solares y bloqueadores presentes en el producto; b) Valor del SPF, el cual se colocará en la cara principal del envase primario; c) La descripción de la categoría es opcional, pero si se incluye, debe aclararse en los términos de la legislación a la cual se acoge el interesado; d) Puede usarse la expresión "amplio espectro" solo si existe protección frente a las dos radiaciones UV¬B y UV¬A; e) Aquellos productos para niños que se indiquen en deporte, playa y piscina deben ser altamente resistentes al agua; f) Cuando se afirme que el producto es resistente al agua, se debe declarar el Factor de Protección Solar (SPF), la designación de la categoría, el tiempo de inmersión en agua dulce de la prueba y el tiempo máximo de la duración de la protección, después de la inmersión. Esta información se dará con base en los datos obtenidos en la evaluación clínica, según los métodos aprobados internacionalmente, h) En las etiquetas de productos protectores solares deben aparecer las siguientes advertencias: "No usar en menores de 6 meses" y "Evite el contacto con los ojos". Se recomienda indicar la forma de uso y el tiempo al cual se debe aplicar el producto; i) En ningún caso se aceptan leyendas que induzcan a creer que tomar el sol es un acto que no ofrece riesgo para la salud o que es una práctica "segura" por ej.: "Bronceado seguro", "Sol seguro", o que denote que muchas horas de sol son saludables; j) Declaraciones sobre hipoalergenecidad o "No Irritante" pueden hacerse solo si existe un estudio clínico que así lo confirme; los datos deben estar disponibles para el consumidor y las autoridades sanitarias; k) Declaraciones como "Libre de Químicos" o "No contiene filtros (anti solares) químicos" no son correctas. Se permite la*

	advertencia: "No contiene absorbentes químicos de la luz UV". l) Deberá contener fecha de fabricación y fecha de vencimiento.
Presentación (Aplica para productos)	***SOBRE O SACHET DE 5 ml***

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
	FPI - Grupo de SST
	Revisión 24/07/2023
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	28
Nombre del Producto	BOTA DIELECTRICA Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad
Código	46181604
Calidad	*NTC 4811:2000 RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUELA DIN 53516 RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUELA* *NTC 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA* *NTC 2038 RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA* *DIN EN 12568 RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN ASTM F 2412-18a METODOS DE PRUEBA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PIES ASTM F 2413-18 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA CALZADO DE SEGURIDAD* *NTC 2385 Protectores dieléctricos para calzado. Especificaciones NTC 3440 Cuero para calzado de trabajo y de seguridad. Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas El calzado debe cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas*
Requisitos Específicos	*Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.* *Anti perforante. Diseño Antideslizante, Especialmente Para El Talón Y La Punta.* *Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado repelente al agua calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, Con Resistencia Dieléctrica antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A.* *FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster.* *PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN), resistencia dieléctrica.* *CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.* *PASACORDONES, plásticos de alta resistencia* *PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm* *Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos.* *Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico,*

	impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco,debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.
Empaque y rotulado	*Las botas se deben empacar apropiadamente en pares y de tal forma que se les proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte. Las botas deben llevar grabada en su cara interior o exterior en letras legibles e indelebles la siguiente información:* • *Nombre del fabricante o marca registrada* • *Identificación del lote de producción o fecha de fabricación* • *Tamaño de las botas (TALLA) se debe considerar las tallas universales (34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45)* • • *Industria Colombiana o similar.* *cada elemento venir en empaque individual cerrada con la talla a la vista. Clasificado por número de tallas. Cada lote de cajas debe ser embalado en cajas de cartón resistentes.* *Debe tener marcado en el talón, hacia el exterior el símbolo específico* *de calzadodieléctrico.*
Presentación	*PAR*
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	29
NOMBRE DEL PRODUCTO	PIERNERA BOTIQUIN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	CONFECCIONADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA, COMPARTIMIENTOS INTERNOS QUE ABREN COMPLETAMENTE, CON BOLSILLO FRONTAL AMPLIO. DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES TIPO PIERNERA DE PRIMEROS AUXILIOS. RESOLUCIÓN 0705 DE 2007: POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLAN LOS CONTENIDOS TÉCNICOS DEL ACUERDO DISTRITAL NO. 230 DEL 29 DE JUNIO DEL 2006 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONJUNTO DE ELEMENTOS LOS CUALES PERMITEN BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS, CONSISTEN EN LA ATENCIÓN INMEDIATA QUE SE LE DA A UNA PERSONA ENFERMA, LESIONADA O ACCIDENTADA EN EL LUGAR DE LOS ACONTECIMIENTOS, ANTES DE SER TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL U HOSPITALARIO.
IMAGEN	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
	FPI - Grupo de SST
	Revisión 24/07/2023
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	30
CÓDIGO	46181501

REFERENCIA	CHALECO ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS	USO	PARA BRIGADISTA

MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA	DRILL	MUESTRA DE TELA
NOMBRE COMERCIAL	DRILL VULCANO	
COMPOSICION	100% ALGODÓN	
PESO g/m2	275 (±4%)	
ESTRUCTURA	Diagonal 3x1 Izquierdo	
CODIGO DE COLOR	W25000 -Fabricato	

INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCION	COLOR	CALIBRE / MEDIDA
HILO	Staple spun polyester	Naranja	75 T40
CREMALLERA	Nº 5, de cobre dientes metálicos, cinta en tela y slyder metálico automático	Naranja	según boca de bolsillo
CREMALLERA	Cremallera de nylon Nº 6, dientes nylon , cinta en tela y slyder metálicos automático	Naranja	según boca de bolsillo
CINTA VELCRO	Cierre de contacto adhesivo, 25mm de ancho	Naranja	según largo de chaleco
CINTA REFLCTIVA	ancho de 7cm	Gris	según medida

DISEÑO PLANO


FRENTE



	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
	FPI - Grupo de SST
	Revisión 24/07/2023
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FRENTE: 1 Bolsillo para el radio, 1 bolsillo frontal con 2 separaciones para bolígrafos, 2 bolsillos inferiores con fuelle y cremallera, 2 bolsillos laterales con cremallera

ESPALDA

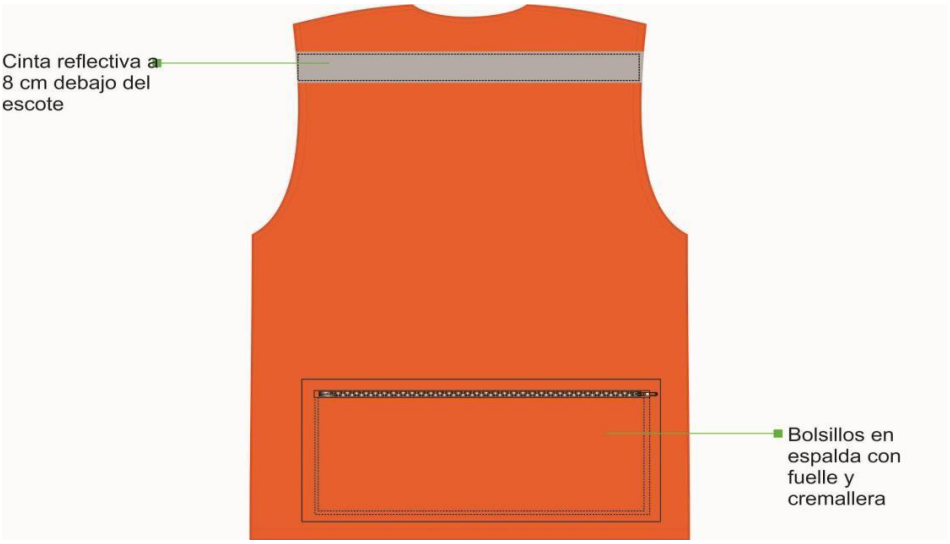

ESPALDA: 1 Bolsillo con fuelle y cremallera

BORDADOS



Fichas técnicas.

Dotacion para las brigadas de emergencias.

Especificaciones técnicas del Vestuario.

1. Confecciones

Requisitos generales para todos los productos de confecciones:

- El rotulado del Vestuario debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Además, en las partes donde la costura va a tener elasticidad la puntada debe ser en cadeneta y no debe presentar defectos en las puntadas.
- El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda.
- No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel.
- Las marcas, adornos o accesorios de cualquier material que lleve la prenda no deben desteñir y deben ser adheridos a ésta con material adecuado, de tal forma que resistan los tratamientos de la prenda que la porta.
- Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda.
- Si la prenda tiene entretela, esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado yplanchado.
- El Proveedor debe renovar el 60% de cada uno de los modelos y colores del Vestuario definido en las especificaciones técnicas del Anexo 1 para cada fecha de entrega de Dotación de Vestuario establecida en el Decreto 1978 de 1989 o la norma que la complemente, sustituya o modifique. Colombia Compra Eficiente puede revisar de manera aleatoria que los Proveedores realicen estas renovaciones en las fechas indicadas. Lo anterior con el fin de mantener un catálogo actualizado y que los Beneficiarios tengan una mayor variedad de Vestuario en cada entrega
- Los laboratorios donde sean realizados los ensayos deben tener dentro de su alcance de acreditación las Normas Técnicas relacionadas en el presente documento para realizar los ensayos.
- Los modelos adicionales con asignación de puntaje dentro del factor técnico adicional deben cumplir con los requisitos específicos y los materiales de las fichas técnicas, los requisitos generales (modelos) son potestad del Proveedor para la cantidad de modelos

adicionales ofrecidos por este, es decir, la cantidad mínima de modelos establecidos en las fichas técnicas deben cumplir los requisitos generales.

FICHA TECNICA GORRA TIPO CACHUCHA.

1. Nombre del producto.

- Gorra tipo cachucha

2. Clasificación UNSPSC.

- 53102516

3. Material.

- 100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales).
- Tejido: plano
- Tafilete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento.
- Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza.
- Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico.
- Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere).

4. Requisitos generales.

- Modelos: mínimo cuatro (4) modelos en colores surtidos.
- Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojetes de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera
- Acabados: la gorra terminada no debe presentar manchas, decoloración o diferencia de tonalidad en la tela, defectos como cortes, huecos o puntadas defectuosas.
- La gorra no debe presentar abombamientos, falta de simetría en todo el conjunto o pliegues. Los ojetes de ventilación deben estar centrados respecto del ancho del casco.
- La visera al someterla a flexión manual debe recuperar su forma.
- Talla: única.

5. Requisitos específicos.

- Composición de la tela: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3.
- Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308.
- Solidez del color al lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3, tipo de lavado 2A.
  -Cambio de color mínimo de 4
  -Manchado mínimo de 4

6. Empaque y rotulado.

- Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta.
- Las prendas deben ser entregadas en forma individual y estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final.
- Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en la página uno del presente documento.


DISEÑO EN PLANO

1. **Frontal - Posterior.**



NOTA - GORRA: de 6 cascos, con hebilla reguladora, costuras internas sesgadas, frente abullonado y partido a la mitad, con visera corta y pespunte a dos agujas

1. Bordados.

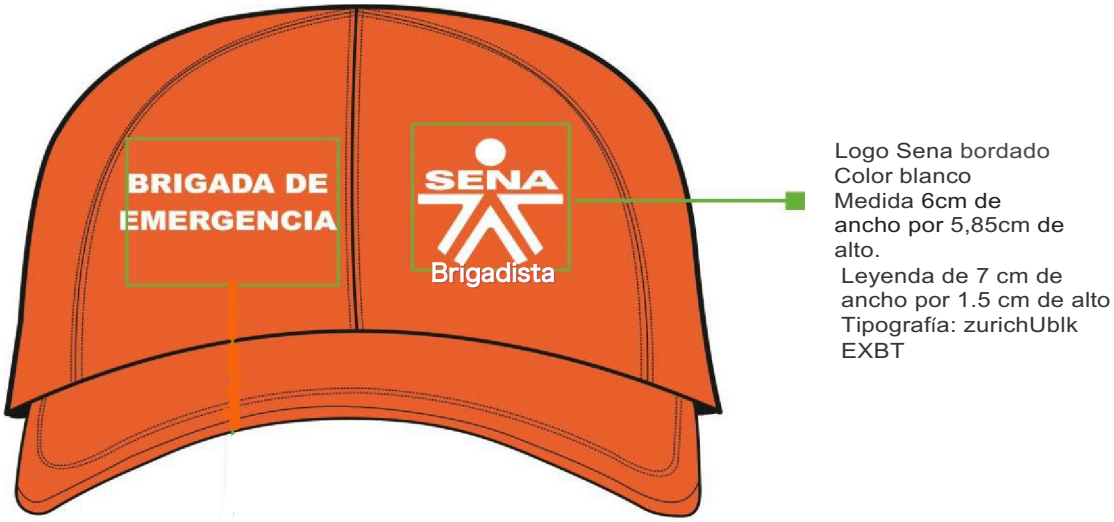
BRIGADA DE
EMERGENCIA
SENA
Brigadista
Logo Sena bordado
Color blanco
Medida 6cm de
ancho por 5,85cm de
alto.
Leyenda de 7 cm de
ancho por 1.5 cm de alto
Tipografía: zurichUblk
EXBT

Especificaciones técnicas de los productos Vestuario camiseta polo.

Confecciones

- Requisitos generales para todos los productos de confecciones:
- El Vestuario debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su vida útil. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
- El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para cada prenda de tal forma que se garantice la resistencia a la costura.
- Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda.
- Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
- Para los productos que contengan entretela y para el producto No.12 corbata, si los requisitos técnicos del presente anexo no pueden ser evaluados en el producto terminado, el Proveedor debe entregar al organismo certificador una declaración de conformidad de acuerdo con lo establecido en la ISO/IEC 17050-1.

1. Requisitos Específicos.

- Composición de la tela: de acuerdo con lo indicado en la NTC 481.
- Determinación del peso: de acuerdo con lo indicado en la NTC 230.
- Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la NTC 2308.
- Solidez del color al lavado en seco: de acuerdo con lo indicado en la NTC 4160.
- Cambio de color mínimo de 4
- Manchado mínimo de 4
- Solidez del color al frote: de acuerdo con lo indicado en la NTC 786.
- En seco mínimo de 4
- En húmedo mínimo de 4
- Tendencia a la formación de motas: mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-1.

2. Empaque y rotulado.

- Las prendas se deben entregar en forma individual con ganchos resistentes, cubiertos de tal manera que permita observar su contenido, que los conserve limpios y en buen estado hasta su destino final.
- Rotulado: la prenda debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.

FICHA TECNICA CAMISETA POLO.

1. Nombre del producto.

- Camiseta tipo Polo Caballero.
- Camisa tipo polo para dama.

2. Clasificación UNSPSC.

- 53101602 o 53103001.
- 53101604

3. Material.

- Hombre: mínimo 65% en algodón y resto en poliéster, en tejido de punto tipo pique o jersey. Peso mínimo de 220 g/m2.
- Dama: Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m2. o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2, Tejido: punto tipo pique.

4. Requisitos generales.

Hombre.

- Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
- Cuello: cuello camisero en rib o confeccionado con la misma tela, color acorde al diseño de la prenda.
- Mangas: deben ser cortas y pueden terminar en un dobladillo de la misma tela, con costura dos agujas en máquina recubridora, separación entre agujas de mínimo 6 mm o en rib según diseño.
- Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm ± 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
- Colores y diseños: mínimo dos (2) diseños, cada uno en al menos dos colores diferentes y de actualidad.

Dama.

- Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
- Cuello: cuello tipo camisero en tejido rib, color acorde al modelo de la prenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.
- Abertura: ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 5 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 11 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones

y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
- Mangas: deben ser cortas y en rib 1x1.
- Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm ± 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.

5. Requisitos específicos.

- Composición de la tela: de acuerdo con lo indicado en la NTC 481.
- Determinación del peso: de acuerdo con lo indicado en la NTC 230.
- Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la NTC 2308.
- Solidez del color al lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155, tipo de lavado 2A.
- Cambio de color mínimo de 4
- Manchado mínimo de 4
- Solidez del color al frote: de acuerdo con lo indicado en la NTC 786.
- En seco mínimo de 4
- En húmedo mínimo de 4
- Tendencia a la formación de motas: mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-1.


6. Empaque y rotulado.

- la prenda debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos

7. Requisitos Especificos.

- Composición de la tela (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3.
- Determinación del peso (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230.
- Cambio dimensional (Material): máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308.
- Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. - Cambio de color mínimo de 4 - Manchado mínimo de 3
- Solidez del color al frote (Material principal y al forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. -En seco mínimo de 4 -En húmedo mínimo de 3
- Tendencia a la formación de motas (Material principal y forro): mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2.
- Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC-ISO-IEC_17050-2.

DISEÑO PLANO.

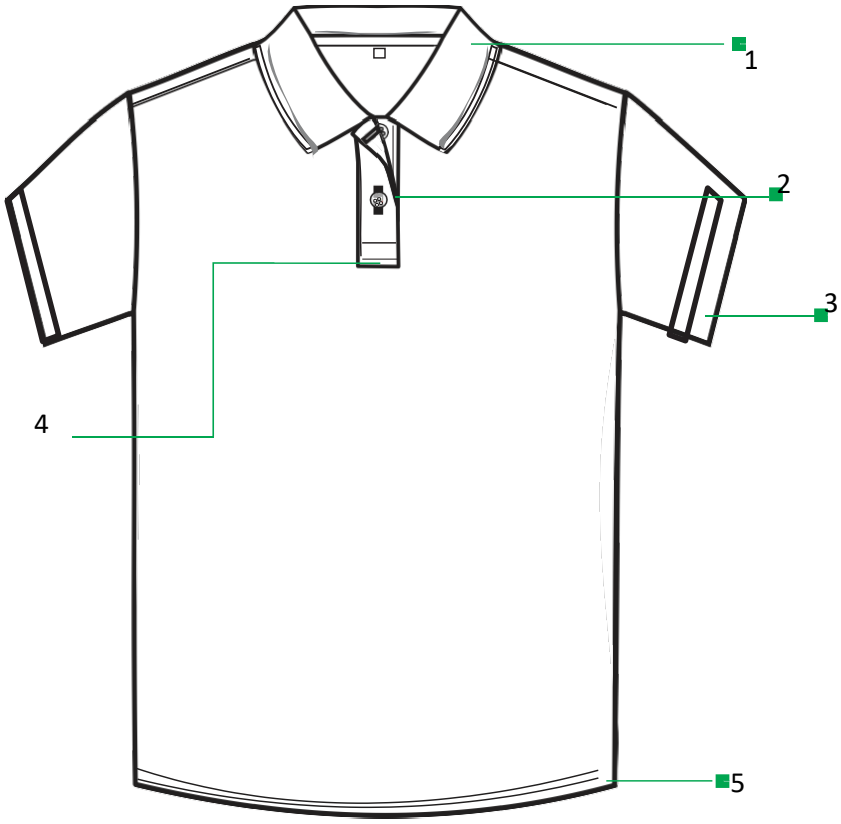


1. Cuello tejido Ancho: 7.5cm Largo: según talla.
2. Largo de perilla: 12cm Ancho de perilla 3cm Botones: 2
3. Manga corta con Puño tejido Ancho 2.5cm Largo: según talla.
4. caja de 1.5cm

5. Debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm ± 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.



Perilla masculina:

Perilla izquierda ojal perilla derecha botón perilla izquierda monta sobre derecha.

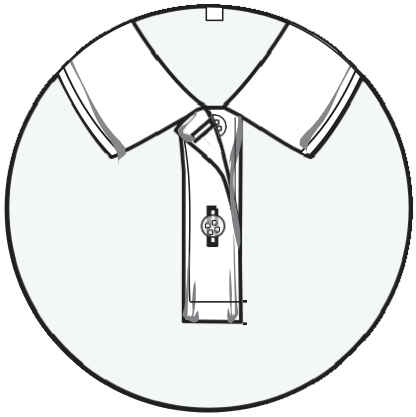


Perilla femenina:

Perilla izquierda botón perilla derecha ojal perilla derecha monta sobre izquierda.

PRENDA PUESTA.

1. Espalda.
2. Bordados

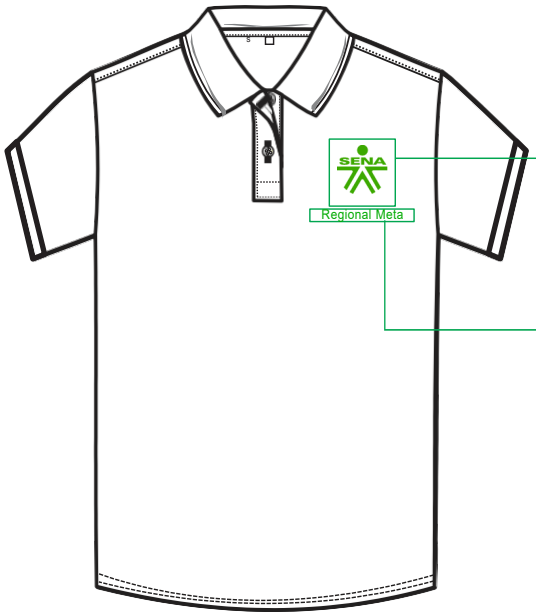

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS VESTUARIO

1. Confecciones

- Requisitos generales para todos los productos de confecciones:
- El Vestuario debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su vida útil. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

- El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para cada prenda de tal forma que se garantice la resistencia a la costura.
- Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda.
- Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
- Para los productos que contengan entretela y para el producto No.12 corbata, si los requisitos técnicos del presente anexo no pueden ser evaluados en el producto terminado, el Proveedor debe entregar al organismo certificador una declaración de conformidad de acuerdo con lo establecido en la ISO/IEC 17050-1.

2. Requisitos Específicos.

- Composición de la tela: de acuerdo con lo indicado en la NTC 481.
- Determinación del peso: de acuerdo con lo indicado en la NTC 230.
- Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la NTC 2308.
- Solidez del color al lavado en seco: de acuerdo con lo indicado en la NTC 4160.
- Cambio de color mínimo de 4
- Manchado mínimo de 4
- Solidez del color al frote: de acuerdo con lo indicado en la NTC 786.
- En seco mínimo de 4
- En húmedo mínimo de 4
- Tendencia a la formación de motas: mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-1.

3. Empaque y rotulado.

- Las prendas se deben entregar en forma individual con ganchos resistentes, cubiertos de tal manera que permita observar su contenido, que los conserve limpios y en buen estado hasta su destino final.
- Rotulado: la prenda debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	34
NOMBRE DEL PRODUCTO	BRAZALETE PARA BRIGADISTA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN	BRAZALETE TIPO BRIGADISTA DE COLORES REFLECTIVO FABRICADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA Y VINILO CALIBRE 6 REFLECTIVO, CON RESORTE PARA AJUSTAR A MEDIDA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ALTO: 11CM; ANCHO: 42CM PERMITE GRADUARLO AL BRAZO DANDO UN AJUSTE PERFECTO Y BRINDANDO COMODIDAD EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE BRIGADISTA. -USO DE DÍA Y DE NOCHE.
IMAGEN	