INGENIERIA RH SAS

INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR JORNAL SIN PRESTACIONES	VALOR JORNAL PRESTACIONES	VALOR JORNAL + PRESTACIÓN
P0001	CUADRILLA ADMINISTRATIVA (TÉCNICO/CADENERO)	Día	$100.000,00	$90.835,29	$190.835,29
P0002	CUADRILLA MAMPOSTERIA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE ADELANTADO)	Día	$123.905,73	$114.115,67	$238.021,40
P0003	CUADRILLA ESTRUCTURAS (1 TÉCNICO + 1 OFICIAL)	Día	$170.000,00	$155.101,71	$325.101,71
P0004	CUADRILLA ACABADOS Y PINTURAS (1 OFICIAL ADELANTADO + 1 AYUDANTE ADELANTADO)	Día	$163.905,73	$149.540,81	$313.446,54
P0005	CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	Día	$170.000,00	$155.101,71	$325.101,71
P0006	CUADRILLA DEMOLICIÓN (2 AYUDANTES)	Día	$107.811,47	$99.698,48	$207.509,94
P0007	CUADRILLA BASICA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	Día	$123.905,73	$114.115,67	$238.021,40
P0008	CUADRILLA BASICA 1:2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	Día	$177.811,47	$163.964,90	$341.776,37
P0009	CUADRILLA BASICA 1:3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)	Día	$231.717,20	$213.814,14	$445.531,34
P0010	CUADRILLA AVANZADA 1:1 (1 OFICIAL ADELANTADO + 1 AYUDANTE ADELANTADO)	Día	$163.905,73	$149.540,81	$313.446,54
P0011	CUADRILLA AVANZADA 1:2 (1 OFICIAL ADELANTADO + 2 AYUDANTE ADELANTADO)	Día	$227.811,47	$208.246,33	$436.057,80
P0012	CUADRILLA AVANZADA 1:3 (1 OFICIAL ADELANTADO + 3 AYUDANTE ADELANTADO)	Día	$291.717,20	$266.951,86	$558.669,06
P0013	DELINEANTE Y/O DIBUJANTE ARQUITECTONICO 3D	Dia	$100.000,00	$90.835,29	$190.835,29
P0014	CUADRILLA CARPINTERIA (1 CARPINTERO MAESTRO + OFICIAL)	Día	$153.905,73	$140.684,52	$294.590,26
P0015	CUADRILLA ESPECIALIZADA AIRE ACONDICIONADO (1 ESPECIALISTA + 1 TÉCNICO+1 OFICIAL)	Día	$336.666,67	$303.777,90	$640.444,57
P0016	CUADRILLA ESPECIALIZADA EN PISOS Y MADERAS (1	Día	$366.666,67	$330.346,76	$697.013,43
P0017	CERTIFICACION ACREDITADA CON PROFESIONALES ELECTRICISTAS	Día	$2.416.666,67	$2.162.345,48	$4.579.012,14
P0018	CUADRILLA ESPECIALISTA (PROFESIONALES ELECTRICISTAS)	Día	$500.000,00	$447.229,57	$947.229,57
P0019					
P0020					
P0021					
P0022					
P0023					
P0024					
P0025					
P0026					
P0027					
P0028					
P0029					
P0030					
P0031					
P0032					
P0033					
P0034					
P0035					
P0036					
P0037					

EQUIPOS Y TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND		VALOR
E0153	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	%	$	1,00
E0154	SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	$	1,00
E0155	CARROTANQUE	HR	$	74.712,95
E0156	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	HR	$	157.100,00
E0157	VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	$	98.968,79
E0158	CARGADOR 950 o SIMILAR	HR	$	145.366,67
E0159	MOTOSIERRA	HR	$	5.732,50
E0160	COMPRESOR DE 2 MARTILLOS	HR	$	97.476,00
E0161	ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	SECCIÓN /DÍA	$	3.500,00
E0162	PULIDORA MECANICA PARA CORTE DE CONCRETO	DD	$	110.000,00
E0163	RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	HR	$	107.433,33
E0164	COMPRESOR	HR	$	62.400,00
E0165	EQUIPO DE SOLDADURA	HR	$	13.993,00
E0166	OXICORTE (OXIGENO ACETILENO)	DD	$	34.243,00
E0167	CAMIONETA D300	HR	$	48.758,93
E0168	CAMION 350	HR	$	54.539,62
E0169	VIBRADOR DE CONCRETO	DD	$	73.333,33
E0170	BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR	HR	$	166.043,14
E0171	RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR	HR	$	155.433,33
E0172	RETROEXCAVADORA E200 o SIMILAR CON MARTILLO NEUMATICO	HR	$	280.401,54
E0173	VIBROCOMPACTADOR RANA	DD	$	66.666,67
E0174	FORMALETA	DD	$	5.691,28
E0175	FORMALETA ENTREPISOS	MES	$	7.750,00
E0177	COLUMNAS	DD	$	5.702,08
E0178	PARAL LARGO Y CORTO	DD	$	328,50
E0179	CORTADORA DE LADRILLO	DD	$	67.900,00
E0180	TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM	DD	$	28.512,00
E0181	MOTOBOMBA 3``	HR	$	9.625,67
E0182	IRRIGADOR	HR	$	90.261,00
E0183	VIBROCOMPACTADOR RANA (8333.33)	HR	$	8.333,33
E0184	PLAQUETA VIBRATORIA	HR	$	59.791,06
E0185	TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA	DD	$	236.228,11
E0186	CORTADORA DE PAVIMENTO	HR	$	8.800,00
E0187	CORTADORA DE LADRILLO SIN DISCO	DD	$	70.266,67
E0188	MEZCLADORA A GASOLINA	DD	$	125.800,00
E0189	TALADRO	HR	$	3.510,83
E0190	BOCEL ALUMINIO	UND	$	1.101,49
E0191	PULIDORA PISO 2 EJES	DD	$	22.356,00
E0192	FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)	MES	$	1.017,00
E0193	VIBRADOR DE CONCRETO (9375)	HR	$	9.375,00
E0194	CORTADORA PARA REPARCHEO	HR	$	7.872,00
E0195	MARTILLO NEUMATICO 60 LB	HR	$	6.822,07
E0196	GUADAÑADORA	HR	$	7.226,17
E0197	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA BASE (TEODOLITO ÓPTICO,NIVEL Y ELEMENTOS)	DD	$	170.000,00
E0198	EQUIPO DE OXICORTE	DD	$	147.140,00
E0199	GRUA TELESCOPICA 50 TON	HR	$	326.171,09
E0200	MOTOBOMBA	HR	$	9.929,67
E0201	EQUIPO DE PERFORACION TRACKDRILL	HR	$	181.997,00
E0202	EQUIPO DE SOLDADURA 400	HR	$	19.084,00
E0203	PARAL B9 CAL. 24	ML	$	6.074,00

E0204	FORMALETA SARDINEL	DD	$	1.250,00
E0205	FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO	ML	$	4.905,00
E0206	CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp.	HR	$	135.912,95
E0207	TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 H.P	HR	$	254.122,00
E0208	ESPARCIDOR DE GRAVILLA	HR	$	55.000,00
E0209	BARREDORA MECANICA DE CEPILLO	HR	$	107.426,42
E0210	FRESADORA DE PAVIMENTO Potencia min 250 hp	HR	$	340.213,06
E0211	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS GRAVILLADORA	HR	$	47.071,00
E0212	CILINDRO METALICO 8 TN TAMDEM	HR	$	102.366,66
E0213	CAMION SLURRY	HR	$	137.509,34
E0214	FORMALETA PARA SARDINELES	ML	$	2.108,30
E0215	MAQUINA TERMICA	HR	$	21.290,00
E0216	VEHICULO DELINEADOR	HR	$	107.382,63
E0217	COMPRESOR DE PINTURA	DD	$	99.264,00
E0218	BOMBA DE INYECCION	HR	$	26.653,00
E0219	BOMBA GATO DE TENSIONAMIENTO	HR	$	47.892,00
E0220	GATO PARA TENSIONAMIENTO	HR	$	153.968,00
E0221	COMPRESOR 250 PIES 3 CON MARTILLO	HR	$	93.400,00
E0222	FORMALETA PARA CAMISA DE PILOTE	HR	$	18.923,83
E0223	CALENTADOR A GAS	HR	$	68.907,65
E0224	FUNDIDORA	HR	$	227.617,23
E0225	PLANTA ELECTRICA	HR	$	13.969,00
E0226	PLANTA DE MEZCLA Y SECADO	HR	$	219.739,97
E0227	DIFERENCIAL 3 TON	HR	$	5.636,39
E0228	PILOTEADORA	HR	$	391.153,29
E0229	EQUIPO SAND BLASTING	HC	$	44.497,67
E0230	ESCALERA DE 7 PASOS CERTIFICADA	DD	$	24.500,00
E0231	SONDA ELECTRICA	DD	$	84.700,00
E0232	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	$	34.500,00
E0233	CILINDRO DE GAS DE 40 LB	HR	$	4.500,00
E0234	EQUIPO DE MANGUERA SOPLETE PARA CILINDRO	HR	$	11.500,00
E0235	VIBROCOMPACTADOR TIPO CILINDRO	HR	$	85.000,00
E0236	SEGUETA	UND	$	6.500,00
E0237	ROTOMARTILLO CON PALAS PARA DEMOLICIÓN	DIA	$	95.000,00
E0238	DESTRONCADORA	DIA	$	95.000,00
E0239	APISONADOR TIPO CANGURO	DIA	$	95.000,00
E0240	COMPRENSOR DE 24 LITROS 115 PSI	DIA	$	95.000,00
E0241	EQUIPOS DE MEDICIÓN (CINTA METRICA, DECAMETRO, MEDIDOR LASER)	DÍA	$	75.000,00
E0242	COMPUTADOR CON LICENCIA ACTIVA DE PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO.	MES	$	1.450.000,00
E0243	ESTUDIO DE SUELOS PARA TERREN0, INCLUYE LA TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN EL SUELO DE LA SUPERFICIE, ENSAYO DE PENETRACIÓN SPT Y MUESTREO DE SUELOS CON TUBO PARTIDO, ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL, PESO ESPECIFICO, LA DETERMINACIÓN DE LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS, CONFORMANDO UN ENSAYO Y ANALISIS DE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA. TODO CUMPLIENDO CON NORMATIVA ISO Y NSR-10	UND		$5.535.036,00
E0244	SERVICIO DE PLOTTER (IMPRESIONES A GRAN ESCALA)	UND	$	6.500,00
E0245	MAQUINA LIJADORA Y PULIDORA PARA PISO EN MADERA	DIA	$	95.000,00
TP001	TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)	M3-KM	$	1.325,00
TP002	TRANSPORTE DE MATERIAL	VJ	$	60.000,00
TP003	TRANSPORTE M3/KM	M3-KM	$	1.350,00
TP004	VIAJE VOLQUETA M3	M3	$	95.000,00
TP005	ANIMAL DE CARGA	VJ	$	53.439,54
TP006	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA	KG-KM	$	146,18
TP007	ESCOLTA Y TRANSPORTE (Una tarifa por cada m3 escoltado y transportado)	M3	$	22.342,27

TP008	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	M3-KM	$	1.537,00
TP009	MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA	ML	$	5.847,06
TP010	ANDAMIO TIPO PESADO SECCION	SEC	$	1.200,00
TP011	PLANCHON DE 4 MTS	DD	$	680,00
TP012	TRANSPORTE MATERIALES	VJ	$	60.000,00
TP013	VIBROCOMPACTADOR	H	$	85.000,00
TP014	EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	DD	$	78.058,00
TP015	HERRAMIENTA DE CORTE	DD	$	38.162,00
TP016	CORTADORA	DD	$	42.106,00
TP017	DOBLADORA	DD	$	84.212,00
TP018	EQUIPO DE SOLDADURA	DD	$	196.495,00
TP019	GRUA - CAMA BAJA	VIAJE	$	195.000,00
TP020	DISPOSICIÓN RCD EN ESCOMBRERA CERTIFICADA	M3	$	110.000,00
TP021	VIATICOS POR CUADRILLA ADMINISTRATIVA	MES	$	5.400.000,00
TP022	TRANSPORTE DE PERSONAL A OBRA	DIA	$	385.000,00
TP023	EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE VERTICAL	DIA	$	100.000,00
TP025				
TP026				
TP027				

INSUMOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
M0001	VINIPEL DE USO INDUSTRIAL POR 45CM X 300 M	ROLLO	$38.000,00
M0002	CINTA TRANSPARENTE 48MM X 100M	ROLLO	$12.500,00
M0003	CARTÓN CORRUGADO PARA PROTECCIÓN	M2	$4.950,00
M0004	LIJAS DE AGUA 100/200/300/400/600	PLIEGO	$1.800,00
M0005	SELLADOR PARA MADERA	GALÓN	$97.900,00
M0006	THINER	GALÓN	$25.000,00
M0007	BARNIZ ESMALTE PARA MADERA	GALÓN	$98.100,00
M0008	LONAS	UND	$1.200,00
M0009	CHAZO ESTRIADO PLASTICO 1/4"	UND	$300,00
M0010	TORNILLO ROSCADO 1/4" x 2"	UND	$600,00
M0011	BLOQUE # 4 ESTRIADO ESTANDAR 10x20x30 CM	UND	$1.300,00
M0012	MEDIO BLOQUE#4 ESTRIADO 10x20x15 CM	UND	$700,00
M0013	CEMENTO POR 50KG	BULTO	$29.000,00
M0014	ARENA DE PEÑA (PARA PEGA) POR 40KG	LONA	$8.500,00
M0015	ARENA DE POZO POR 40KG	LONA	$9.500,00
M0016	AGUA	LT	$10,00
M0017	TRITURADO 3/4" - 1" - 1/1-2"	M3	$110.000,00
M0018	TABLA FORMALETA CANTONEADA Y CEPILLADA DE H=30CM	ML	$5.700,00
M0019	LAMINA DE DRYWALL 1/2" 1,22 x 2,44 M	UND	$38.000,00
M0020	PARAL BASE 9 3-5/8" x 1-1/4" POR 2,44M	UND	$11.050,00
M0021	CANAL BASE 9 3-5/8" x 1-1/4" POR 2,44M	UND	$10.690,00
M0022	OMEGA CON REBORDE 2-5/16" x 3/4" POR 2,44MM	UND	$6.200,00
M0023	CINTA MALLA EN FIBRA DE VIDRIO POR 20M	ROLLO	$3.400,00
M0024	CINTA METALICA PARA FILOS x 30M	ROLLO	$28.000,00
M0025	MASILLA SUPERMASTICK	GALÓN	$16.900,00
M0026	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCA 600ML	TUBO	$45.000,00
M0027	FRESCASA ECO 2 -1/2"	M2	$11.900,00
M0028	TORNILLO 7x1	UND	$100,00
M0029	TORNILLO 8x1	UND	$110,00
M0030	VIGUETA PARA DRYWALL 1-1/2" x 3/4" x 2,44M	UND	$6.500,00
M0031	ANGULO PARA DRYWALL 30x20x0,38MM x 2,44M	UND	$3.600,00
M0032	CINTA PAPEL X 75M	ROLLO	$10.000,00
M0033	DILATACIÓN PLASTICA Z PARA DRYWALL POR 2,44M	UND	$8.500,00
M0034	ESTUCO PLÁSTICO ACRILICO	GALÓN	$31.200,00
M0035	PINTURA TIPO 1 INTERIOR	GALÓN	$65.000,00

M0036	PLASTICO CALIBRE 26	M2	$1.200,00
M0037	CINTA DE ENMASCARAR 48MM x 40M	ROLLO	$14.000,00
M0038	PINTURA TIPO 2 INTERIOR	GALÓN	$38.000,00
M0039	PEGANTE CERAMICO x 25KG	BULTO	$32.000,00
M0040	ENCHAPE CERAMICO 30x30	M2	$41.000,00
M0041	DILATADORES PLASTICO DE 1,5MM x 100 UND	UND	$5.000,00
M0042	WIN PLASTICO x 2,44 M	UND	$7.200,00
M0043	PEGANTE PORCELANATO x 25KG	BULTO	$38.000,00
M0044	ENCHAPE PORCELANATO FORMATO 60x60	M2	$69.000,00
M0045	PISO EN VINILO FLOTANTE TIPO CLIK, LAMINADO SPC 4MM + 1MM TRAFICO COMERCIAL	M2	$135.000,00
M0046	YUMBOLON 3MM	M2	$4.200,00
M0047	VALVULA PARA DESCARA SANITARIA TIPO PUSH GRICOL Y/O SIMILAR	UND	$190.000,00
M0048	TAZA BALTICA ENTRADA SUPERIOR TIPO CORONA Y/O SIMILAR	UND	$625.000,00
M0049	CEMENTO BLANCO	KG	$1.500,00
M0050	MANGUERA GRIFLEX SANITARIO 40CM	UND	$5.000,00
M0051	LAVAMANOS DE INCRUSTAR ACUAJET TIPO CORONA Y/O SIMILAR	UND	$422.900,00
M0052	KIT SIFÓN SENCILLO+ BOTELLA PLASTICA + DESAGUE PLASTICO	UND	$18.000,00
M0053	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	UND	$430.000,00
M0054	GRIFERIA ORINAL VALVULA PUSH ANTIVANDALICA SUPERIOR	UND	$401.000,00
M0055	ESPEJO 3 MM	M2	$95.000,00
M0056	DISPENSADOR CIRCULAR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOX.	UND	$157.900,00
M0057	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOX	UND	$115.000,00
M0058	SECADOR PARA MANOS TIPO POTENZA Y/O SIMILAR	UND	$669.720,00
M0059	TAPA REGISTRO PLASTICA 15 X 15	UND	$15.000,00
M0060	CABLE DE RED TRENZADA 3X12 CERO HALOGENOS LZHO	ML	$8.900,00
M0061	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15 AMP	UND	$7.500,00
M0062	TUBERIA EMT 1/2"	ML	$7.500,00
M0063	ADAPATADOR TERMINAL EMT 1/2"	UND	$1.500,00
M0064	UNION EMT 1/2"	UND	$700,00
M0065	CURVA EMT 1/2"	UND	$1.800,00
M0066	CAJA 5800 GALVANIZADA RECTANGULAR	UND	$2.500,00
M0067	CAJA 2400 GALVANIZADA CUADRADA	UND	$4.600,00
M0068	CABLE ENCAUCHETADO 3x14	ML	$7.000,00
M0069	VARILLA ROSCADA 3/8" DE 100CM	UND	$10.900,00
M0070	CAPUCHON PLASTICO N° 10 - 14	UND	$1.500,00
M0071	CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	$12.000,00
M0072	TUBERIA EMT 3/4"	ML	$12.000,00
M0073	ADAPATADOR TERMINAL EMT 3/4"	UND	$1.800,00

M0074	UNION EMT 3/4"	UND	$800,00
M0075	CURVA EMT 3/4"	UND	$2.100,00
M0076	CAJA TIPO RAWELT 5800 CON APERTURA	UND	$14.800,00
M0077	GRAPA ALA SENCILLA 1/2"	UND	$200,00
M0078	GRAPA ALA DOBLE 1/2"	UND	$250,00
M0079	GRAPA ALA SENCILLA 3/4"	UND	$400,00
M0080	GRAPA ALA DOBLE 3/4"	UND	$450,00
M0081	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	$6.000,00
M0082	INTERRUPTOR DOBLRE TIPO LUMINEX	UND	$12.000,00
M0083	INTERRUPTOR TRIPLE TIPO LUMINEX	UND	$15.000,00
M0084	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UND	$18.000,00
M0085	CABLE N° 12 AWG LZHO	ML	$2.800,00
M0086	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	UND	$23.900,00
M0087	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	ML	$2.600,00
M0088	CURVA CONDUIT PVC 90° 3/4"	UND	$2.300,00
M0089	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UND	$1.000,00
M0090	TOMA ELECTRICA DOBLE MONOFASICA CON P/T	UND	$5.000,00
M0091	TOMA ELECTRICA DOBLE MONOFASICA CON P/T GFCI	UND	$54.900,00
M0092	TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADA CON P/T	UND	$13.500,00
M0093	TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADA CON P/T 5-15R	UND	$29.500,00
M0094	TAPA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA	UND	$8.900,00
M0095	TUBERIA EMT 1"	ML	$16.800,00
M0096	ADAPATADOR TERMINAL EMT 1"	UND	$1.800,00
M0097	UNION EMT 1"	UND	$1.800,00
M0098	CURVA EMT 1"	UND	$3.500,00
M0099	GRAPA ALA SENCILLA 1"	UND	$500,00
M0100	GRAPA ALA DOBLE 1"	UND	$700,00
M0101	TUBERIA EMT 1-1/4"	ML	$22.700,00
M0102	ADAPATADOR TERMINAL EMT 1-1/4"	UND	$4.100,00
M0103	UNION EMT 1-1/4"	UND	$3.100,00
M0104	CURVA EMT 1-1/4"	UND	$6.800,00
M0105	GRAPA ALA SENCILLA 1-1/4"	UND	$1.200,00
M0106	GRAPA ALA DOBLE 1-1/4"	UND	$1.500,00
M0107	TUBERIA CONDUIT PVC 1"	ML	$4.700,00
M0108	CURVA CONDUIT PVC 90° 1"	UND	$5.800,00
M0109	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 1"	UND	$2.500,00
M0110	CAJA DE PASO METALICA 15 X 15	UND	$30.000,00
M0111	CAJA DE PASO METALICA 20 X 20	UND	$47.900,00
M0112	TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/4"	ML	$7.900,00

M0113	CURVA CONDUIT PVC 90° 1-1/4"	UND	$3.500,00
M0114	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 1-1/4"	UND	$5.200,00
M0115	TOMA PARA SALIDA COAXIAL TV BASICA	UND	$11.900,00
M0116	TOMACORRIENTE BIFASICA 220V	UND	$45.000,00
M0117	SET DE GUAYA PARA LUMINARIA	JG	$10.500,00
M0118	LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 40W 60 x 60 SYLVANIA Y/O SIMILAR	UND	$180.000,00
M0119	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 120 X 30 SYLVANIA Y/O SIMILAR	UND	$190.000,00
M0120	BALA LED JUPITER 10W ECOLED Y/O SIMILAR	UND	$45.000,00
M0121	LUMINARIA LED LINEAL DE 3M TIPO INFINITY, REGLETA RECTANGULAR DESCOLGAR COLOR BLANCO 300X3,5X3,5CM - 4612LM -4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V -CRI>80 - COL	UND	$500.000,00
M0122	LUMINARIA LED LINEAL DE 6M TIPO INFINITY, REGLETA RECTANGULAR DESCOLGAR COLOR BLANCO 300X3,5X3,5CM - 4612LM -4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240VCRI>80 - COL	UND	$975.000,00
M0123	LUMINARIA LED LINEAL DE 9M TIPO INFINITY, REGLETA RECTANGULAR DESCOLGAR COLOR BLANCO 300X3,5X3,5CM - 4612LM -4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	UND	$1.445.000,00
M0124	CANALETA METALICA 12 X 5 CON DIVISOR	ML	$34.000,00
M0125	TORNILLO GOLOSO DE 1/4" X 1/4"	UND	$200,00
M0126	TORNILLO GOLOSO DE 1/4" X 2"	UND	$400,00
M0127	CHAZO PLASTICO DE 1/4" x 2"	UND	$150,00
M0128	TAPA DE CANALETA METALICA 1200 X 50	UND	$8.500,00
M0129	BANDEJA PORTACABLES TIPO CABROFIL MALLA 50x100	ML	$97.500,00
M0130	SOPORTE PARA BANDEJA METALICA 30 CM	UND	$5.800,00
M0131	CLIP RECTO AUTOMATICO PARA UNION DE BANDEJA	UND	$5.500,00
M0132	CURVA HORIZONTAL BANDEJA METALICA PORTACABLES 50	UND	$55.000,00
M0133	CLIP DE UNION HORIZONTAL BANDEJA PORTACABLE	UND	$17.500,00
M0134	TROQUEL SENCILLO PARA CANALETA 12 X 5	UND	$4.800,00
M0135	TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA 12 X 5	UND	$27.000,00
M0136	GABINETE RACK DE PISO ABIERTO DE 2,10 M	UND	$1.485.000,00
M0137	ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK HORIZONTAL	UND	$78.000,00
M0138	TUERCAS TIPO PUSH PARA BASTIDOR DE JAULA MX50	UND	$1.200,00
M0139	MULTITOMA REGLETA PARA RACK DE 10 TOMAS	UND	$398.000,00
M0140	PATCH PANEL CAT6A -48 PUERTOS	UND	$1.000.000,00
M0141	ORGANIZADOR HORIZONTAL 80 x 80 DEXSON Y/O SIMILAR	UND	$97.020,00
M0142	SALIDA JACK RJ45	UND	$22.900,00
M0143	FACEPLATE DOBLE ENTRADA RJ45	UND	$15.900,00
M0144	CABLE CAT 6A 10G 4x2x25 AWG	ML	$6.600,00
M0145	PATCH CORD CAT 6A -10G-COLOR AZUL 1,50M	UND	$48.000,00
M0146	PATCH CORD CAT 6A -10G-COLOR AZUL 3,00M	UND	$58.000,00

M0147	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + BARRAJE Y PUERTA	UND	$440.000,00
M0148	TABLERO TRIFASICO TIPO TERCOL DE 30 CIRUCITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PUERTA Y BARRAJES	UND	$521.500,00
M0149	CABLE ENCAUCHETADO 3x8 + 1x8 CU AWG	ML	$20.000,00
M0150	TERMINAL DE OJO N°8 BORNE	UND	$1.500,00
M0151	CABLE 2x16 AWG LZHO	ML	$4.200,00
M0152	CABLE DE SEÑAL N° 18 PARA CONTROL AIRE ACONDICIONADO	ML	$2.400,00
M0153	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 40AMP (BREAKER)	UND	$45.000,00
M0154	PROTECTOR DE VOLTAJE TIPO BREAKERMATICO 220V	UND	$150.000,00
M0155	SISTEMA UNIDAD CONDESADORA MULTI 20HP 220/3/6 TIPO LG Y/O SIMILAR REF: ARUARUV200BTS4	UND	$26.000.000,00
M0156	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE INVERTER CON CONDENSADORA DE 2 TON 24.000 BTU 220V/60 HZ TIPO YORK MODELO YKJE24BZTMCMORX Y/O SIMILAR	UND	$7.800.000,00
M0157	CONTROL INALAMBRICO	UND	$172.000,00
M0158	PANEL DE CONTROL OFF/ON AIRE ACONDICIONADO	UND	$670.000,00
M0159	TUBERIA DE COBRE 1-1/8"	ML	$27.000,00
M0160	AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA RUBOTEX DE 1-1/8"	ML	$6.500,00
M0161	SOLDADURA FUNDENTE PARA TUBERIA DE COBRE	KG	$8.500,00
M0162	UNION DE COBRE 1-1/8"	UND	$4.500,00
M0163	CURVA DE COBRE 1-1/8"	UND	$7.500,00
M0164	TUBERIA DE COBRE 1/2"	ML	$19.999,00
M0165	AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA RUBOTEX DE 1/2"	ML	$3.500,00
M0166	UNION DE COBRE 1/2"	UND	$500,00
M0167	CURVA DE COBRE 1/2"	UND	$900,00
M0168	TUBERIA DE COBRE 3/8"	ML	$17.000,00
M0169	AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA RUBOTEX DE 3/8"	ML	$2.500,00
M0170	UNION DE COBRE 3/8"	UND	$300,00
M0171	CURVA DE COBRE 3/8"	UND	$500,00
M0172	TUBERIA DE COBRE 5/8"	ML	$22.000,00
M0173	AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA RUBOTEX DE 5/8"	ML	$4.500,00
M0174	UNION DE COBRE 5/8"	UND	$800,00
M0175	CURVA DE COBRE 5/8"	UND	$1.200,00
M0176	RIEL CHANNEL 4X4 TROQUELADO 1-5/8" X 1-5/8"	ML	$16.800,00
M0177	DUCTO EN ACERO GALVANIZADO DE 10" CAL.24	ML	$75.000,00
M0178	DUCTO EN ACERO GALVANIZADO DE 12" CAL.24	ML	$91.000,00
M0179	ABRAZADERA ABIERTA EN LAMINA 1-1/4" PARA TUBO DE 10"	UND	$7.500,00
M0180	ABRAZADERA ABIERTA EN LAMINA 1-1/4" PARA TUBO DE 12"	UND	$9.500,00
M0181	REJILLAS DE SUMINISTRO RE 12" x 12" L-RA-G PARA VENTILACIÓN MECANICA	UND	$130.000,00

M0182	DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DOBLADO Y SOLDADO PARA MEDIDA DE 50CM X35CM DE ALTO	ML	$85.000,00
M0183	VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO SP-CMX-250/2P - MOTOR DE 1,5HP, 208V CON CARCAZA METALICA Y PINTURA ELECTROESTATICA	UND	$6.700.000,00
M0184	JABON EN POLVO	KG	$1.500,00
M0185	VARSOL	GALÓN	$40.200,00
M0186	BLANQUEADOR CLORO	GALON	$28.500,00
M0187	SILLA OPERATIVA T23	UND	$753.920,00
M0188	MESA TRAPEZOIDAL CON CONECTIVIDAD	UND	$1.836.849,43
M0189	MESA TRAPEZOIDAL SENCILLA	UND	$706.146,00
M0190	COFFE TABLE MESA AUXILIAR	UND	$847.518,00
M0191	SILLA ICONS MONOCONCHA	UND	$911.659,00
M0192	TABLERO INTERACTIVO DE 65"	UND	$30.818.550,00
M0193	MESA MUEBLE AUDITORIO T24	UND	$4.574.598,00
M0194	SILLA GERENCIAL	UND	$1.293.649,00
M0195	SILLA AUDITORIO REFERENCIA SCALA	UND	$1.548.000,00
M0196	SILLA TAPIZADA SALA 1	UND	$374.822,00
M0197	MESA SALA DE JUNTAS T26	UND	$1.836.849,43
M0198	SOFA SALA DE JUNTAS T27	UND	$3.820.800,00
M0199	TORRE RETRÁCTIL, ESTACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA CON PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN 110V, 14 TOMAS ELÉCTRICAS CON 4 PUERTOS USB, EXTENSIÓN DE CABLE DE 6 PIES	UND	$291.900,00
M0200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA ENTAMBORADA CON LAMINA DE MADEFONDO 0,5MM Y CANTO EN PVC, CON VISOS EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5MM.	M2	$1.160.370,00
M0201	TORRE EN LAMINADO DE 15 MM ACANALADO REPISAS Y LUZ LED INDIRECTA COLOR A ELEGIR MEDIDA DE 35CM DE FONDO X 240CM DE ALTO X 80CM DE ANCHO, PUERTA CON BISAGRA CIERRE LENTO ENTREPAÑOS RE ENGRUESADOS	UND	$2.149.140,00
M0202	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE OFICINA SEGÙN DISEÑO, ACABADO MADERATO , PUERTA BATIENTE CON MARCO DE 2X1 CON ALETA, HOJA EN TUBULAR DE 3X1 1 /2 CON ADAPTADOR, PARA PISAVIDRIO CON EMPAQUE DE NEUPRENO A NIVEL PERIMETRAL, BISAGRAS Y TENSORES DE 1 /4 CERRADURA POMO O LLAVE MARIPOSA, VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 INCOLORO.	M2	$852.500,00
M0203	ENCHAPE DE PARED EN ALISTONADO DE MADERA DE 8CM x 4CM, LAMINADO A ALTA PRESIÓN , ENCHAPADO EN CHAPILLA COLOR A DEFINIR, INCLUYE PAÑO BACKING COLOR NEGRO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE Y/O ANCLAJE A MURO.	M2	$825.654,00
M0204	PANEL TERMO ACÚSTICO CON MARCO EN MADERA Y TELA FONOPERMEABLE, CON ALMA EN MATERIAL FONOABSORBENTE, INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE A MURO	M2	$387.304,00
M0205	CIELO RASO ACANALADO	M2	$825.654,00

M0206	PUERTA ENTAMBORADA MEDIDA DE 80CM X 210CM, INCLUYE MARCO EN MADERA, HOJA DE 4 CM DE ESPESOR, COLOR MADERA A ELEGIR, EN MADECOR CANTO FLEXIBLE, BISAGRA Y CERRADURA GENÉRICA, TAPALUZ TOPE PUERTA, MANIJA TUBULAR.	UND	$868.131,60
M0207	PISO LAMINADO SPC CLICK 4MM + 1MM	M2	$89.900,00
M0208	JUMBOLON	M2	$10.760,00
M0209	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	M2	$2.196,00
M0210	SOLDADURA	KG	$19.500,00
M0211	ANTICORROSIVO	GALÓN	$63.900,00
M0212	PERFILERIA ESTRUCTURAL 80X40X1,5MM	KG	$7.320,20
M0213	VARILLA ROSCADA 1/2"	ML	$11.351,00
M0214	TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 1/2"	UND	$1.030,00
M0215	EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 Y/O SIMILAR 600CC	UND	$129.900,00
M0216	LAMINA ETERBOARD 17 MM	M2	$54.048,00
M0217	TORNILLO AUTOPERFORANTE NO. 8X1-3/4"	UND	$189,00
M0218	POMO BONETE PARA PULIDORA DE PISO	UND	$49.900,00
M0219	LIJA MALLA 150MM N° 180	UND	$32.986,00
M0220	PAD DE PELO NATURAL	UND	$25.700,00
M0221	LACA PARA PISOS EN MADERA BICOMPONENTE TIPO RENANIA Y/O SIMILAR	GALÓN	$502.900,00
M0222	PLACA TIPO CALCOMANIA PARA MARQUILLAJE	UND	$3.200,00
M0223	CABLE 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS LSHF	ML	$4.500,00
M0224	CINTA SONDA PASACABLES METALICA ROLLO X 10M	UND	$12.900,00
M0225	AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	$9.403,00
M0226	TOMACORRIENTE NORMAL 125V CON PUERTO USB	UND	$129.900,00
M0227	BORNA TERMINAL DE OJO N° 10	UND	$1.050,00
M0228	TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + BARRAJE Y PUERTA	UND	$641.900,00
M0229	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + BARRAJE Y PUERTA	UND	$425.850,00
M0230	CAJA ELECTRICA DESPLEGABLE PARA PISO CON COMBINACIÓN DE RECEPTACULO USB DOBLE TIPO A DE 3,6 AM Y TOMACORRIENTE DE 15A, 125V TIPO PFUS1-BN Y/O SIMILAR.	UND	$686.630,00
M0231	RIEL AW 2Q (SOBRE EL LARGO DE LA DIVISIÓN Y EL BOLSILLO)	ML	$653.171,50
M0232	ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE ESTANDAR	ML	$614.355,67
M0233	DINTEL ACÚSTICO STC 53	ML	$643.867,77
M0234	DISTRIBUIDOR DE AUDIO DIGITAL PARA PERIODISTAS 1 ENTRADA X 8 SALIDAS MIC/LINE	UND	$2.326.688,00
M0235	PANTALLA TÁCTIL DE MURO PARA CONTROL DE EQUIPOS AV CONFIGURABLE DE ESCENARIOS Y DISPOSITIVOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN. RESOLUCIÓN 1024X600, PUERTO ETHERNET RJ45, TAMAÑO 7"	UND	$15.716.330,00

M0236	TABLETA PARA INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA AV. PANTALLA: ENTRE 10.2" DE DIAGONAL. SISTEMA OPERATIVO: IOS - IPAD OS. MEMORIA RAM: MAYOR O IGUAL A 2 GB	UND	$2.039.000,00
M0237	SILLA TAPIZADA SALA 2	UND	$874.104,00
M0238	LUMINARIA LED DIMERIZABLE TIPO ANILLO DE DIAMETRO 60 CM. ATENUACION 0 - 10V PROGRAMABLE DESDE 20 - 40W	UND	$1.376.020,80
M0239	LUMINARIA LED DIMERIZABLE TIPO BALA 25W 3000-6500K 120V, DIAMETRO 21CM IP20. ATENUACION 0 - 10V	UND	$225.350,00
M0240	CINTA LED DIMERIZABLE 196 LEDS/M 20,2 W/M 2406LM/M 41K IP33	ML	$46.224,72
M0241	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 1.8W	UND	$98.550,00
M0242	LUMINARIA LED BALA DE EMERGENCIA 4.5W	UND	$147.800,00
M0243	LUMINARIA LED HERMÉTICA MODULAR 36W	UND	$118.450,00
M0244	DRIVER LED 100W 24V	UND	$245.550,00
M0245	PERFIL RIEL DIFUSOR CINTA LED	ML	$13.500,00
M0246	BREAKER TOTALIZADOR 3X125A	UND	$617.050,00
M0247	BREAKER UN POLO 20A	UND	$28.800,00
M0248	BREAKER DOS POLOS 40A	UND	$60.100,00
M0249	BREAKER TRES POLOS 20A	UND	$102.050,00
M0250	RACK GABINETE DE PISO CERRADO CON PUERTA MEDIDAS 180X60X60CM	UND	$949.000,00
M0251	MULTITOMA REGLETA PARA RACK DE 8 SALIDAS	UND	$103.500,00
M0252	PUERTA ENTAMBORADA MEDIDA DE 100CM X 210CM, INCLUYE MARCO EN MADERA, HOJA DE 4 CM DE ESPESOR, COLOR MADERA A ELEGIR, EN MADECOR CANTO FLEXIBLE, BISAGRA Y CERRADURA GENÉRICA, TAPALUZ TOPE PUERTA, MANIJA TUBULAR.	UND	$1.095.150,21
M0253	ALFOMBRA MODULAR (50CMX50CM) DE TRAFICO COMERCIAL PESADO, REF. ARRANCE, POLIAMIDA NO TEJIDO, 542 GR/M2, 6.4 MM DE ESPESOR.	M2	$275.000,00
M0254	DIVISION EN MADERA CORREDIZA ACÚSTICA	M2	$2.647.917,57
M0255	DIMMER DE 8 CANALES DE 120V X 4 AMP	UND	$2.349.060,00
M0256	CORTINA TIPO BLACKOUT, INCLUYE TELA POLIÉSTER AL 20% Y PVC AL 80%, CON TUBO ENROLLADOR DE ALUMINIO Y SISTEMA DE CADENA CON PUNTERA RETRÁCTIL Y MECANISMO MOTORIZADO CON CONTROL REMOTO. MEDIDAS DE 1,82M X 0,92M	UND	$1.283.653,00
M0257	CABLE HDMI 2.1 8K	ML	$30.950,00
M0258	PANTALLA TELON DE PROYECCION ELECTRICA 300X230CM	UND	$1.500.000,00
M0259	TELON VERDE 100% POLIESTER CON SISTEMA RETRACTIL DE PARED, 200 X 180 CM	UND	$1.170.900,00
M0260	ASCENSOR DE VIDEO PROYECTOR, DESPLAZAMIENTO 1 METRO, CON MOTOR TUBULAR Y COMPARTIMIENTO PARA CABLEADO	UND	$2.950.000,00
M0261	TOMA DE PARED HDMI HEMBRA	UND	$41.300,00
M0262	ATRIL EN MADERA ALTURA 120 CM, ESTRUCTURA EN DM, RECUBRIMIENTO EN LAMITECH, BARRAS EN ACERO INOXIDABLE 304, SUPERFICIE ACRILICA 12 MM, BASE EN LAMINA RH Y NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$2.684.000,00

M0263	MONITOR DE 22" IPS RESOLUCIÓN FULL HD (1920X1080) 75HZ, 5 MS – HDMI – VGA – FREESYNC	UND	$522.000,00
M0264	ALTAVOZ DE EMPOTRAR EN TECHO 6,5”, POTENCIA 60W A 16 OHM, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 126HZ-20KHZ, SENSIBILIDAD 90DB, DEBE INCLUIR CAJA ACUSTICA	UND	$978.775,00
M0265	ALTAVOZ DE BAJAS FRECUENCIAS SUBWOOFER DE EMPOTRAR EN TECHO 10”, POTENCIA 150W A 16 OHM, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 45HZ-180KHZ, SENSIBILIDAD 94DB, MAX SPL 122 DB, DEBE INCLUIR CAJA ACUSTICA	UND	$2.125.340,00
M0266	PROCESADOR DIGITAL DE AUDIO CON DSP INTEGRADO. 128 CANALES DE AUDIO EN RED (Q-LAN/ AES67). 24 CANALES CON E/S ANALÓGICAS, INCLUIDOS 8 CANALES FLEX CONFIGURABLES. 16 PROCESADORES AEC. HASTA 32 × 32 CANALES.	UND	$19.128.060,00
M0267	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL • 16 ENTRADAS EN CONECTOR XLR, 32 DIGITALES MEDIANTE SNAKE 8 SALIDAS XLR, 6 ENTRADAS AUX, 6 SALIDAS AUX, 6 MATRICES, 4 SALIDAS DEDICADAS PARA MONITOR / CONTROL ROOM, 17 FADERS MOTORIZADOS, 25 BUSES DE MEZCLA, INTERFAZ MULTITRACK DE 32 CANALES, 2 CONEXIONES AES50, 1 CONEXIÓN ULTRANET, 1 CONEXIÓN ETHERNET PARA CONTROL REMOTO. PROCESAMIENTO DSP EN CADA CANAL, GRABACIÓN MULTITRACK DE 32 CANALES.	UND	$22.316.070,00
M0268	COMPUTADOR DESK TOP, PROCESADOR: INTEL CORE I7-8700T 2,4 GHZ, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 , MEMORIA RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1TB, PANTALLA: 24" PULGADAS, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, USB-C.	UND	$6.589.000,00
M0269	LICENCIAS PARA SISTEMA DE CONTROL DE MICROFONOS Y PROCESAMIENTO	UND	$3.579.520,00
M0270	VIDEOPROYECTOR INTERACTIVO DE TIRO ULTRACORTO, 4.000 LUMENS WXGA, TECNOLOGÍA 3LCD DE 3 CHIPS, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:10, RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 2.500.000:1, CORRECCIÓN DE TRAPECIO: +/-3 GRADOS A +/-3 GRADOS, CONECTIVIDAD:D-SUB 15PIN - COMPUTADORA ENTRADA 2, RCA VIDEO IN (AMARILLO X 1) 1, HDMI® 3, D-SUB 15PIN - COMPUTADORA SALIDA 1, STEREO MINI - ENTRADA 3, STEREO MINI - SALIDA 1, MICRÓFONO ENTRADA 1, RS-232C 1, SYNC. INTERACTIVE STEREO MINI 1, MINI DIN 8 PIN UNIDAD TÁCTIL 1, USB TIPO A (GUARDAR Y LEER INFORMACIÓN DE MEMORIAS USB) 2, USB TIPO B (ACTUALIZACION FIRMWARE) 1 RJ45 1, MODULO INALÁMBRICO INTEGRADO, WI-FI CERTIFIED, INCLUYE 2 LAPICES INTERACTIVOS, CONTROL REMOTO CON BATERIAS, MODULO INTERACTIVO, APTO PARA PROYECCION DE 100" DE DIAGONAL.	UND	$20.805.960,00
M0271	SILLA GERENCIAL BOSS ALTA	UND	$1.274.133,00
M0272			
M0273			
M0274			
M0275			
M0276			
M0277			

M0278
M0279
M0280
M0281

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP1	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Repulida, brillado, sellado y lacado de piso en madera sapán en las áreas a intervenir, incluye producto de sellado, aseo y limpieza.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LACA PARA PISOS EN MADERA BICOMPONENTE TIPO RENANIA Y/O SIMILAR	GALÓN	0,050	$ 502.900,00	$ 25.145,00
SELLADOR PARA MADERA	GALÓN	0,010	$ 97.900,00	$ 979,00
THINER	GALÓN	0,050	$ 25.000,00	$ 1.250,00
LIJAS DE AGUA 100/200/300/400/600	PLIEGO	0,100	$ 1.800,00	$ 180,00
POMO BONETE PARA PULIDORA DE PISO	UND	0,010	$ 49.900,00	$ 499,00
LIJA MALLA 150MM N° 180	UND	0,010	$ 32.986,00	$ 329,86
PAD DE PELO NATURAL	UND	0,006	$ 25.700,00	$ 143,92
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 28.526,78**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	N/A	%	$ 20.850,00	0,030	$ 625,50
MAQUINA LIJADORA Y PULIDORA PARA PISO EN MADERA		DIA	$ 95.000,00	0,030	$ 2.841,77
PULIDORA PISO 2 EJES		DD	$ 22.356,00	0,015	$ 334,37
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.801,64**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0050	5,00	60.000,00	300,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.500,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ESPECIALIZADA EN PISOS Y MADERAS (1 ESPECIALISTA REPARADOR + 2 OFICIALES)	$ 366.666,67	$ 330.346,76	$ 697.013,43	0,030	$ 20.850,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 20.850,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 54.679,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

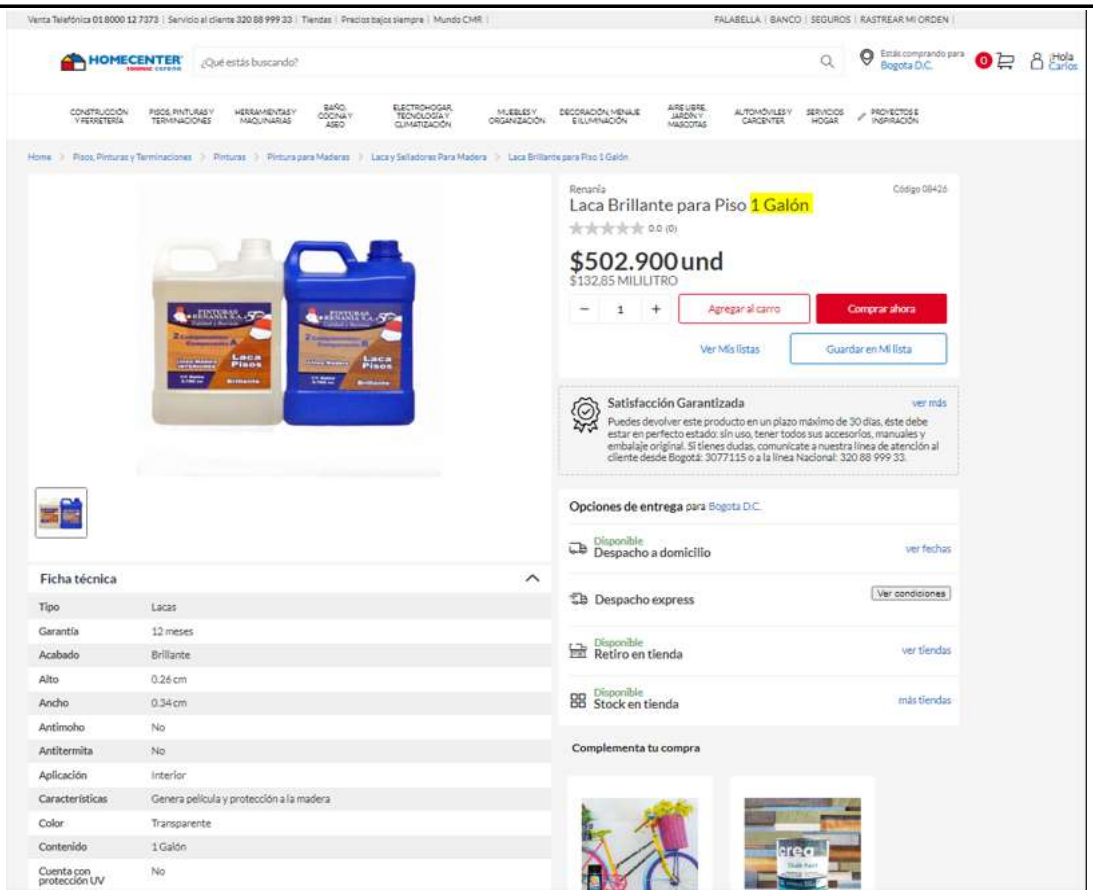



tiendaseasy.co | Pinturas | Acabados de Madera | Lacas | Kit Laca Piso Brillante 1 Galón Renania



Kit Laca Piso Brillante 1 Galón Renania

SIN MARCA | Código de producto: 2191549

Características principales:

LACA PISO BTE POLI 2C.RENANIA 1GL KIT

$ 568.100 (ml a $ 150,08)

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES



Nuevo

Laca 1/4 Galón Renania Super Brillante Para Piso H.c.

$ 147.798

Publicación pausada

Información sobre el vendedor

+100
Ventas en los últimos 365 días

Brinda buena atención

Entrega sus productos a tiempo

Ver más datos de este vendedor

HOMECENTER ¿Qué estás buscando? Estás comprando para Bogotá D.C.

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRODOMÉSTICOS, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Herramientas y Maquinarias > Herramientas Eléctricas e Inalámbricas > Herramientas Multiuso, Mototool y Accesorios > Almohadilla Bonete para Pulido con Placa Posterior



EnvíoGratis

Sm Arnold

Código 573366

Almohadilla Bonete para Pulido con Placa Posterior

Modelo BS575BP

0.0 (0)

-38%

$49.900 und

Ahorra $30.000

~~$79.900 und~~

Producto Internacional

1 Agregar al carro Comprar ahora

Ver Mis listas Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Ficha técnica

Términos y Condiciones Productos internacionales:	Producto sujeto a demoras en aduana y tránsito internacional
Tipo	Almohadillas para pulido
Modelo	BS575BP
Características	1 - 0.635 cm, Pila
Envío Gratis	Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro.
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Garantía Producto	6 meses

Opciones de entrega para Bogotá D.C.


Disponible Despacho a domicilio — ver fechas


Despacho express — Ver condiciones

No disponible Retiro en tienda — otras opciones


No disponible Stock en tienda — otras opciones

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

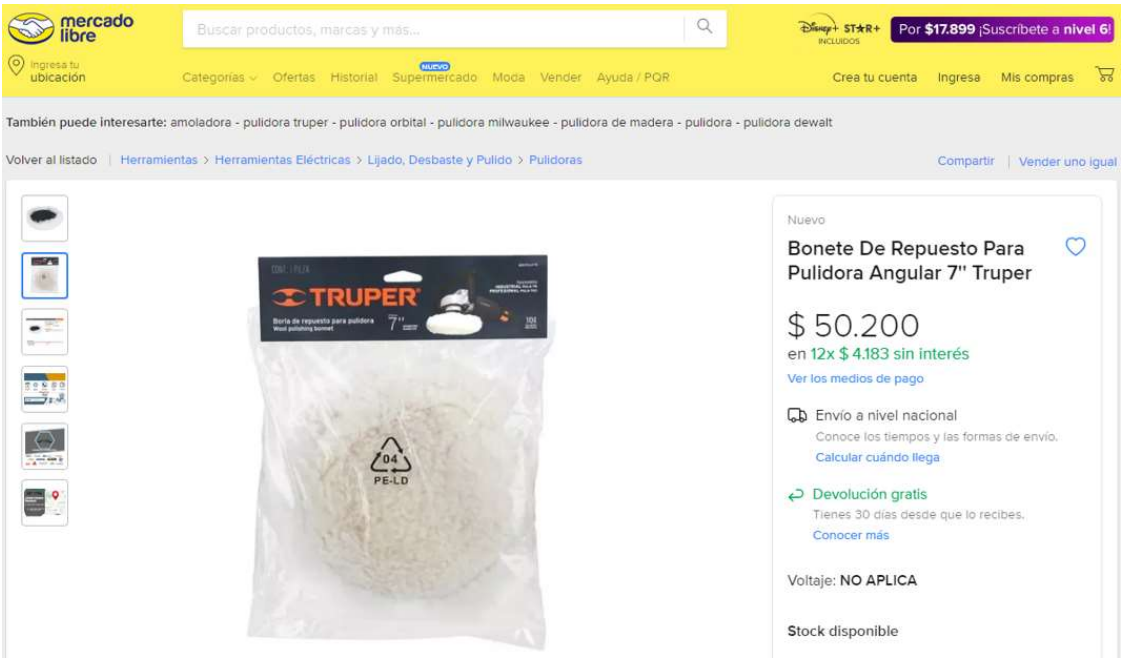


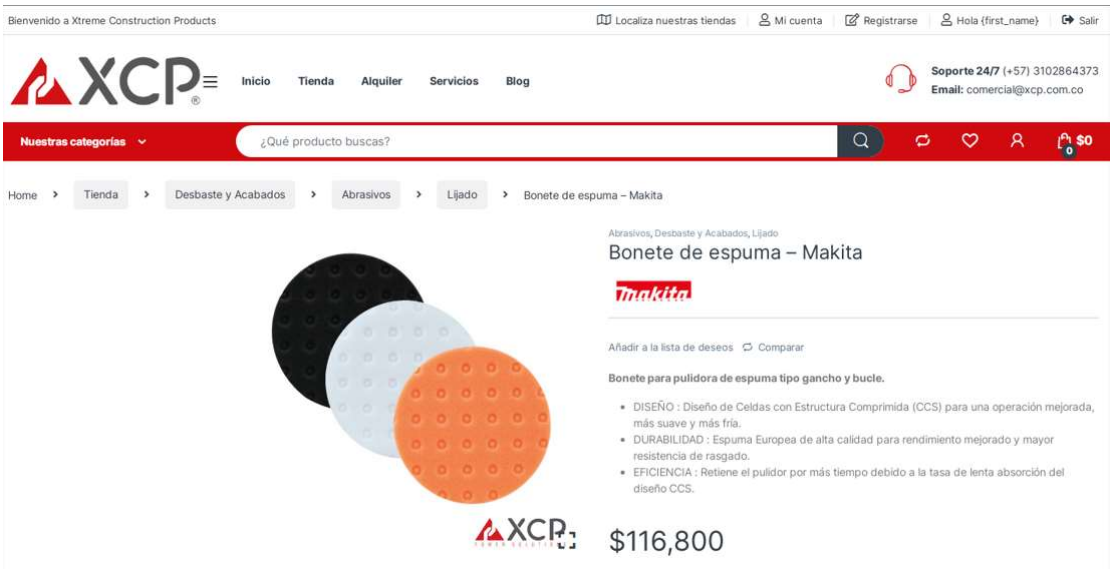


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

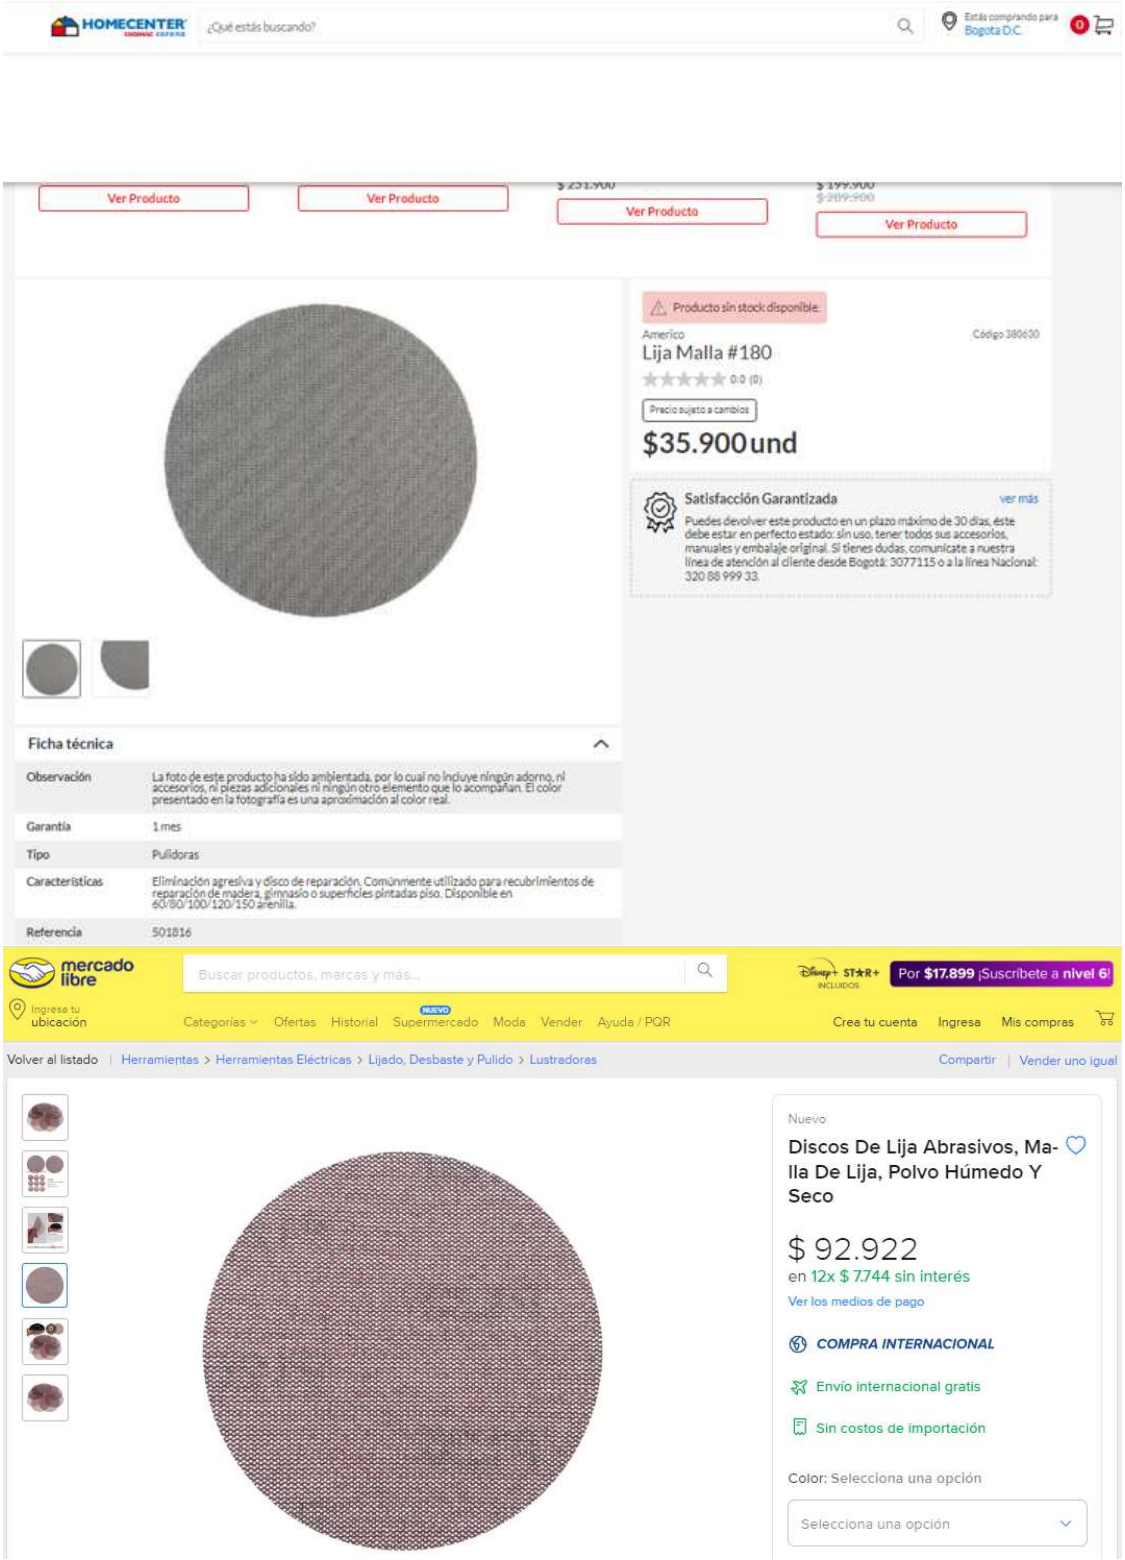

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

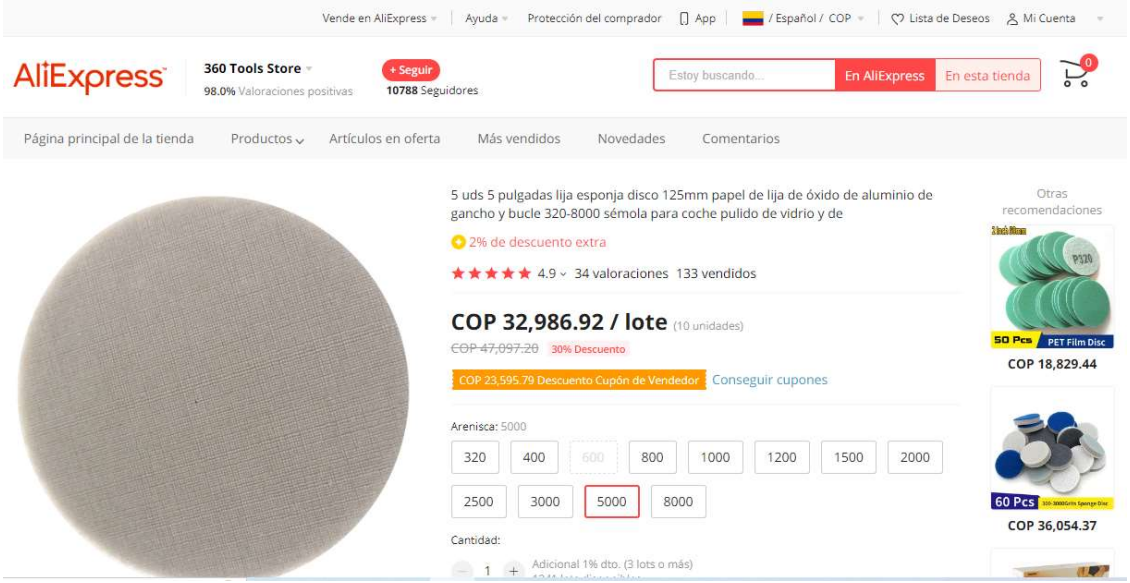

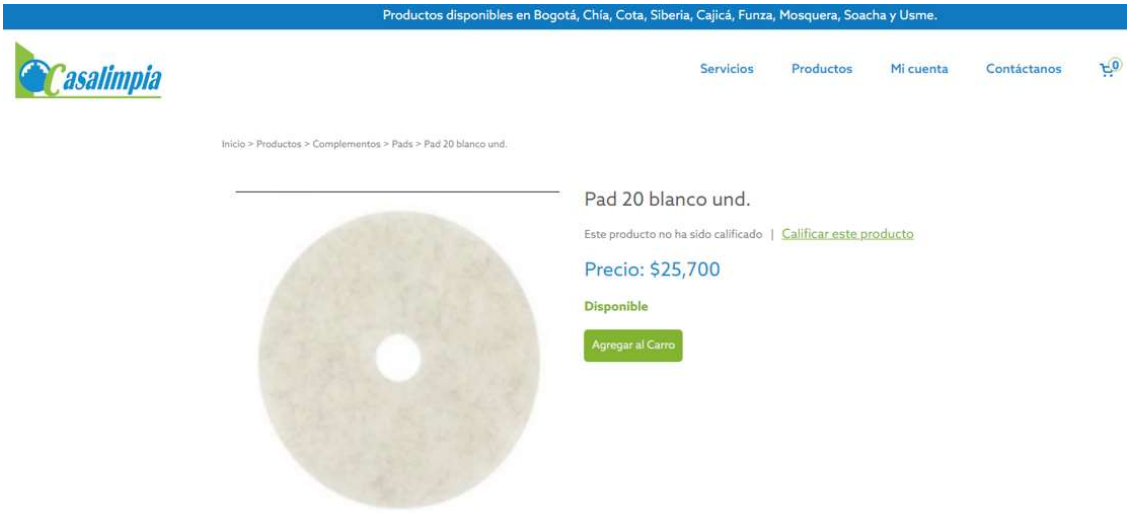

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

MASTER QUÍMICA

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Bogotá, 03 de Mayo de 2023


CG-0094

Señor(a): Carlos Suarez
Cargo:
INGENIERIA RH SAS
Tel: 3163224436
mail: carlos.suarez@ingenieriarh.com

Apreciado señor(a):

De acuerdo con su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes productos:

Ref	Descripción	Valor Unitario	Valor de empaque	Cantidad	Total
 61500114485	**L-51 DISCO PELO NATURAL 20** Se trata de una almohadilla de cabello natural y fibra sintética que está diseñada para ofrecer el mejor brillo. Brinda excelentes resultados en una amplia variedad de acabados en pisos y condiciones de tránsito. Tipo de equipo: Eléctrico, batería, propano Velocidad de la máquina: Velocidad ultra rápida, 1.500 RPM y superior caja x 5 unidades **UNIDAD DE EMPAQUE:** CAJA 5	$30.074	$150.370	1	$150.370
		Total sin IVA		$150.370	

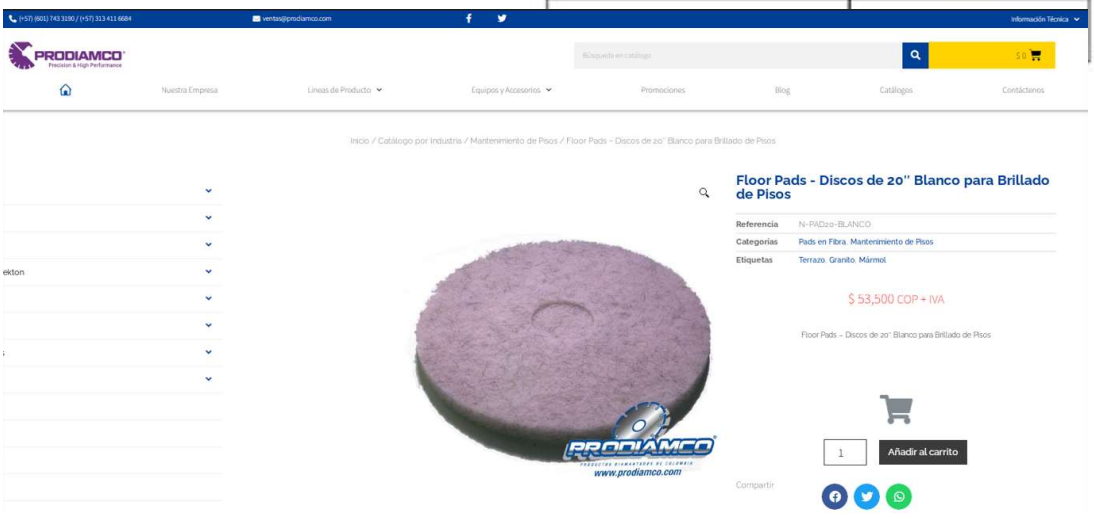

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP2	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de puerta corrediza en madera entamborada con lamina melaminica de 0.5mm y cantos en pvc, con incrustaciones de vidrio templado de 5mm incoloro, cerradura central y manija en acero inoxidable (según diseño), sistema corredizo en acero piso techo. (PUERTA ENTRADA SALA Nº 1).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA ENTAMBORADA CON LAMINA DE MADEFONDO 0,5MM Y CANTO EN PVC, CON VISOS EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5MM.	M2	1,00	$ 1.160.370,00	$ 1.160.370,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.160.370,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.160.370,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP3	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de división de oficina en vidrio laminado 4+4 incoloro, puerta batiente con marco 2" X 1" con aleta, hoja tubular de 3" X 1 1/2" con adaptador, pisa vidrio con empaque de neopreno a nivel perimetral, bisagras y tensores de 1/4", cerradura, bisagra y pomo manija mariposa. (DIVISIÓN PARA CUARTOS TÉCNICOS).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE OFICINA SEGÚN DISEÑO, ACABADO MADERATO , PUERTA BATIENTE CON MARCO DE 2X1 CON ALETA, HOJA EN TUBULAR DE 3X1 1 /2 CON ADAPTADOR, PARA PISAVIDRIO CON EMPAQUE DE NEUPRENO A NIVEL PERIMETRAL, BISAGRAS Y TENSORES DE 1 /4 CERRADURA POMO O LLAVE MARIPOSA, VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 INCOLORO.	M2	1,00	$ 852.500,00	$ 852.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 852.500,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 852.500,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP4	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de panel acústico acanalado en madera laminada, tipo RP32, incluye fibra de vidrio tipo NRC 0.7, backing negro, separado cada 5cm, Según diseño), incluye estructura de anclaje y soporte a muro y/o pared. (SALA N° 2).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ENCHAPE DE PARED EN ALISTONADO DE MADERA DE 8CM x 4CM, LAMINADO A ALTA PRESIÓN , ENCHAPADO EN CHAPILLA COLOR A DEFINIR, INCLUYE PAÑO BACKING COLOR NEGRO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE Y/O ANCLAJE A MURO.	M2	1,00	$ 825.654,00	$ 825.654,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 825.654,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	N/A	%	$ 20.621,32	0,030	$ 618,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 618,64**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0300	6,00	60.000,00	1.800,00	$ 10.800,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 10.800,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA CARPINTERIA (1 CARPINTERO MAESTRO + OFICIAL)	$ 153.905,73	$ 140.684,52	$ 294.590,26	0,070	$ 20.621,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 20.621,32**
			COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)		**$ 857.694,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP5	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de panel termo acústico. Compuesto por marco de madera con formas irregulares, relleno de material absorbente de 1" y acabado con tela fonopermeable. Coeficiente de absorción NRC 0,7 aproximadamente. Incluye estructura de anclaje para muro y/o pared (SALA N° 1 Y 3).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PANEL TERMO ACÚSTICO CON MARCO EN MADERA Y TELA FONOPERMEABLE, CON ALMA EN MATERIAL FONOABSORBENTE, INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE A MURO	M2	1,00	$ 387.304,00	$ 387.304,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 387.304,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	N/A	%	$ 44.188,54	0,030	$ 1.325,66
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.325,66**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0076	8,00	60.000,00	454,40	$ 3.635,19
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.635,19**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA CARPINTERIA (1 CARPINTERO MAESTRO + OFICIAL)	$ 153.905,73	$ 140.684,52	$ 294.590,26	0,150	$ 44.188,54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 44.188,54**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 436.454,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP6	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación techo acanalado en madera laminada, tipo RP32, incluye fibra de vidrio tipo NRC 0.7, backing negro, separado cada 5cm. Incluye estructura de anclaje y soporte a placa y/o pared. (SALA N° 2 Y 3).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ENCHAPE DE PARED EN ALISTONADO DE MADERA DE 8CM x 4CM, LAMINADO A ALTA PRESIÓN , ENCHAPADO EN CHAPILLA COLOR A DEFINIR, INCLUYE PAÑO BACKING COLOR NEGRO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE Y/O ANCLAJE A MURO.	M2	1,00	$ 825.654,00	$ 825.654,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 825.654,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	N/A	%	$ 26.513,12	0,030	$ 795,39
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 795,39**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0108	10,00	60.000,00	650,67	$ 6.506,72
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.506,72**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA CARPINTERIA (1 CARPINTERO MAESTRO + OFICIAL)	$ 153.905,73	$ 140.684,52	$ 294.590,26	0,090	$ 26.513,12
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 26.513,12**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 859.470,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP7	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de puerta entamborada medida de 80cm x 210cm, incluye marco en madera, hoja de 4 cm de espesor color madera a elegir, en madecor canto flexible, bisagra y cerradura genérica tapaluz tope puerta, manija tubular. (SALA Nº 2).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PUERTA ENTAMBORADA MEDIDA DE 80CM X 210CM, INCLUYE MARCO EN MADERA, HOJA DE 4 CM DE ESPESOR, COLOR MADERA A ELEGIR, EN MADECOR CANTO FLEXIBLE, BISAGRA Y CERRADURA GENÉRICA, TAPALUZ TOPE PUERTA, MANIJA TUBULAR.	UND	1,00	$ 868.131,60	$ 868.131,60
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 868.131,60**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	N/A	%	$ 88.377,08	0,030	$ 2.651,31
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.651,31**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0200	8,00	60.000,00	1.200,00	$ 9.600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9.600,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA CARPINTERIA (1 CARPINTERO MAESTRO + OFICIAL)	$ 153.905,73	$ 140.684,52	$ 294.590,26	0,300	$ 88.377,08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 88.377,08**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 968.760,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP8	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de puerta entamborada medida de 100cm x 210cm, incluye marco en madera, hoja de 4 cm de espesor, color madera a elegir, en madecor canto flexible, bisagra y cerradura genérica, tapaluz tope puerta, manija tubular.(SALA Nº 3).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PUERTA ENTAMBORADA MEDIDA DE 100CM X 210CM, INCLUYE MARCO EN MADERA, HOJA DE 4 CM DE ESPESOR, COLOR MADERA A ELEGIR, EN MADECOR CANTO FLEXIBLE, BISAGRA Y CERRADURA GENÉRICA, TAPALUZ TOPE PUERTA, MANIJA TUBULAR.	UND	1,00	$ 1.095.150,21	$ 1.095.150,21
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.095.150,21**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	N/A	%	$ 103.106,59	0,030	$ 3.093,20
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.093,20**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0200	8,00	60.000,00	1.200,00	$ 9.600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9.600,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA CARPINTERIA (1 CARPINTERO MAESTRO + OFICIAL)	$ 153.905,73	$ 140.684,52	$ 294.590,26	0,350	$ 103.106,59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 103.106,59**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.210.950,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP9	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de división acústica tipo EDEMFOLD 25253 con cuerpo en estructura metálica y alama en paneles fonoabsorbente, acabado en melamina duratex imitación madera (color a elegir) , con riel de techo AW 2Q en aluminio, estructura metálica de soporte, Dintel acústico STC 53 con sello acústico retráctil. (SALA N°3).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
DIVISION EN MADERA CORREDIZA ACÚSTICA	M2	1,00	$ 2.647.917,57	$ 2.647.917,57
RIEL AW 2Q (SOBRE EL LARGO DE LA DIVISIÓN Y EL BOLSILLO)	ML	0,62	$ 653.171,50	$ 403.675,18
ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE ESTANDAR	ML	0,63	$ 614.355,67	$ 385.043,84
DINTEL ACÚSTICO STC 53	ML	0,40	$ 643.867,77	$ 257.547,11
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 3.694.183,70**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.694.184,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**UNIDAD :**	**KG**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP10	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación y fabricación de perfilería estructural ACERO -A500-GR 50. Incluye pernos, tornillos, platinas, ángulos, perfiles, elementos de sujeción y epóxicos necesarios para su correcta instalación.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOLDADURA	KG	0,01	$ 19.500,00	$ 195,00
ANTICORROSIVO	GALÓN	0,01	$ 63.900,00	$ 511,20
PERFILERIA ESTRUCTURAL 80X40X1,5MM	KG	1,05	$ 7.320,20	$ 7.686,21
TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 1/2"	UND	0,08	$ 1.030,00	$ 82,40
EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 Y/O SIMILAR 600CC	UND	0,01	$ 129.900,00	$ 1.299,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 9.773,81**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	#¡REF!	261,015	$ 261,01
EQUIPO DE SOLDADURA			$ 196.495,00	0,004	$ 785,98
COMPRESOR DE PINTURA			$ 99.264,00	0,007	$ 694,85
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.741,84**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA	1,0000	8,00	146,18	146,18	$ 1.169,44
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.169,44**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ESTRUCTURAS (1 TÉCNICO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,03	$ 8.127,54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 8.127,54**
			COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)		**$ 20.813,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.


RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

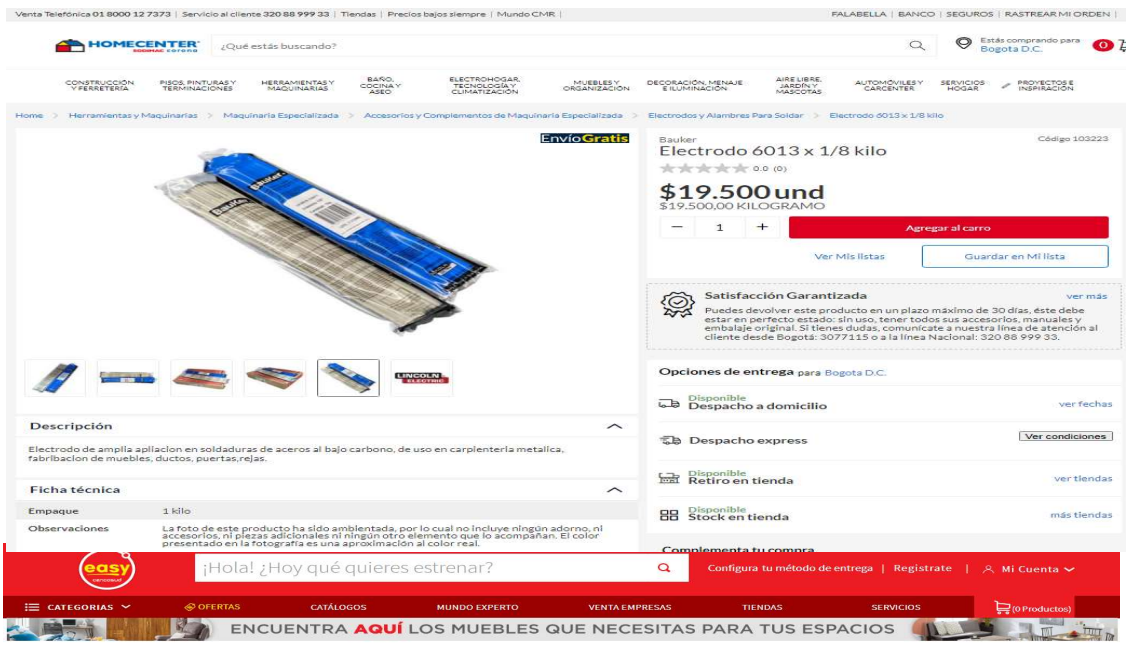




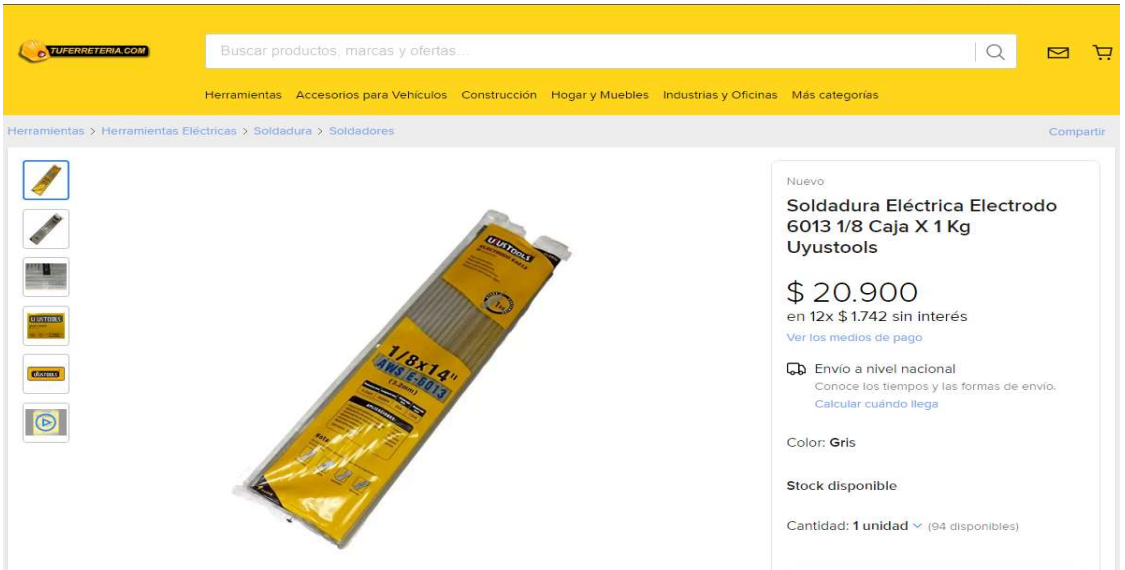


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

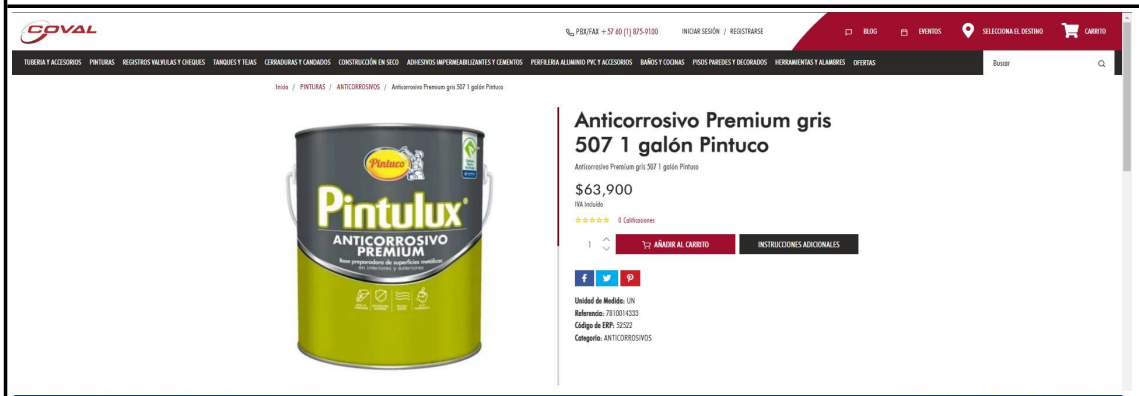




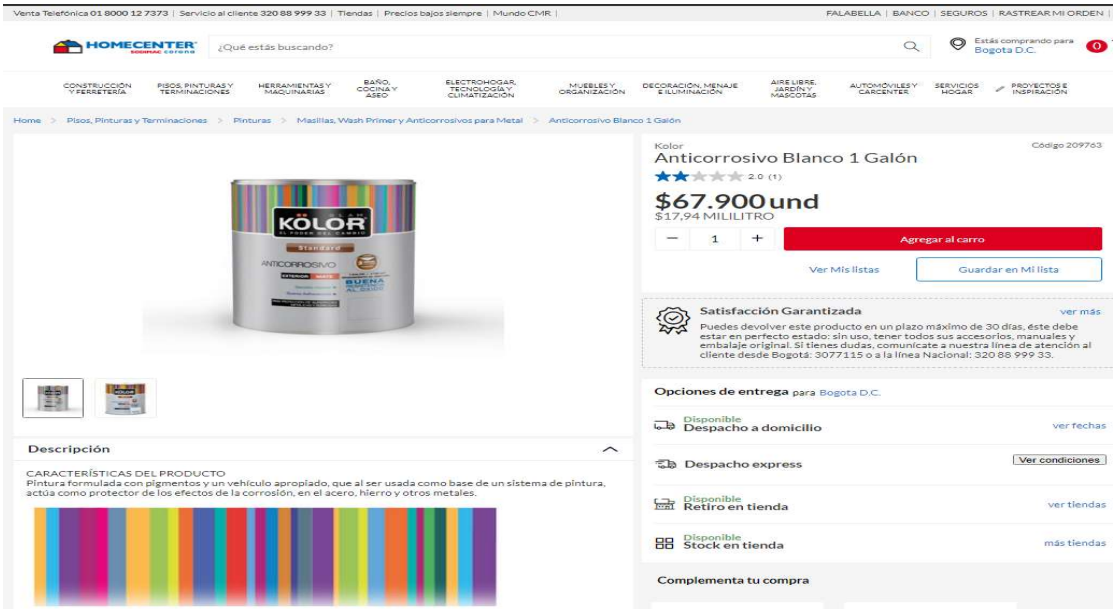

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

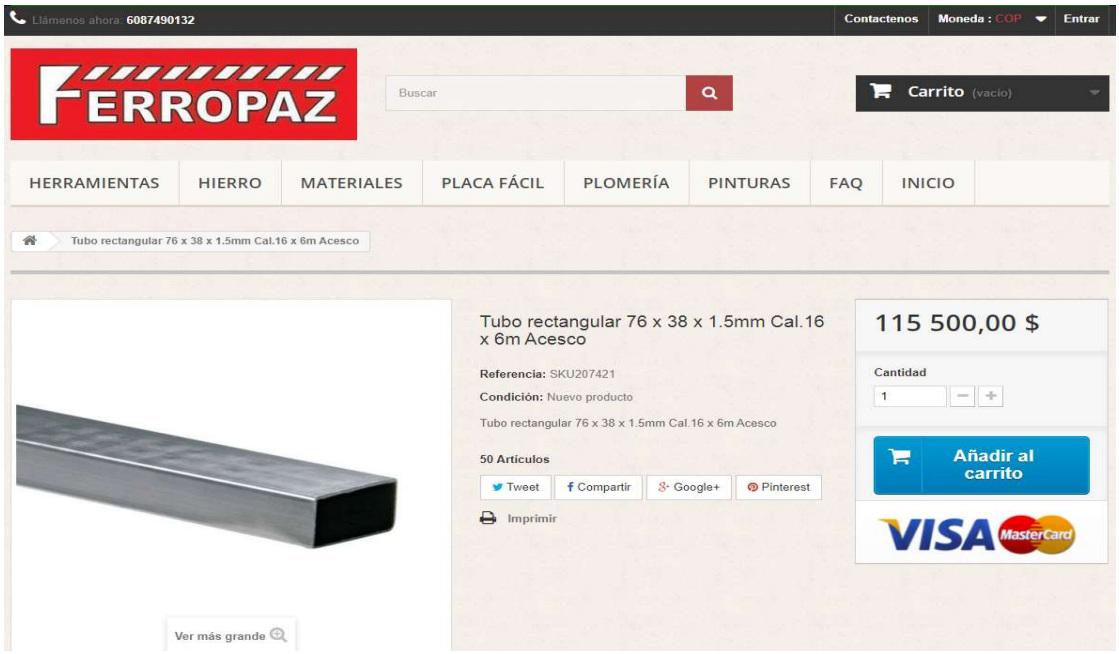

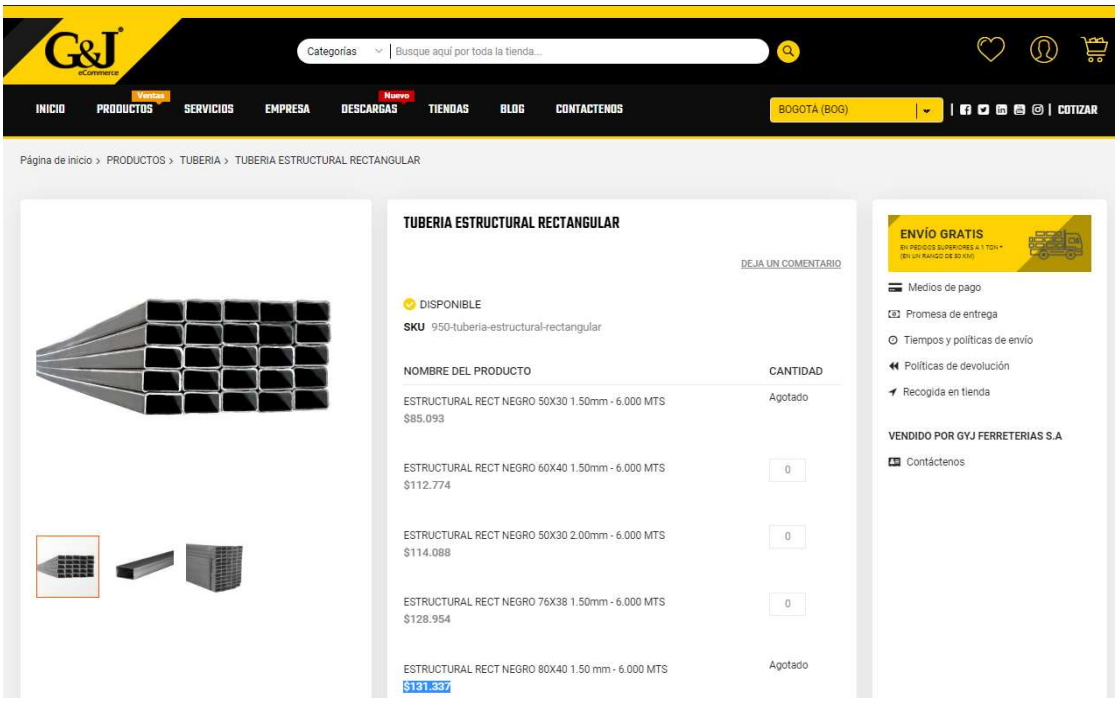

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

Ferrosvel

COTIZACIÓN
002-VCT-00103334
890910715
FERROSVEL SAS
CL31 B # 89E - 140

CIUDAD: CL31 B # 89E - 140
FECHA: 00:00 a. m.
CLIENTE: PLANTILLA BELEN APELLIDO 2 NOMBRES
NIT O CC: 1001
TELÉFONO: .
DIRECCIÓN: CL31 B # 89E - 140

Somos Autorretenedores de Renta Res N°0082 de 19-07-1994 Somos responsables de IVA. No somos agentes retenedores de IVA.
Autorretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 10-12-2019.
Teléfono (604) 444 06 16
ferrocontacto@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO UNIT	PESO TOTAL	PRECIO UNIT	SUBTOTAL
1	TUBO ESTRUC RECT 80 X 40 X 1.5 mm	1,00	16,86	16,86	$104.532	$100.351

PESO TOTAL:	16,86
SUBTOTAL:	$100.351
IVA:	$19.067
TOTAL NETO:	$119.418

Condiciones comerciales:
Tiempo de entrega material estándar: 1 a 3 días hábiles en el Valle de Aburra, en poblaciones a tiempo a convenir. Acero figurado y lamina procesada tiempo de entrega a convenir. Oferta valida por 1 día. Material sujeto a inventario.


Politicas de devolución:
Plazo 30 días calendario. El material debe estar en perfectas condiciones. No se aceptan devoluciones de productos transformados. Errores del cliente deben asumir el costo del flete de la devolución.


Nombre del vendedor: RESTREPO MUÑOZ VALENTINA
Teléfono: (604) 444 06 16


OBSERVACIONES

.


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

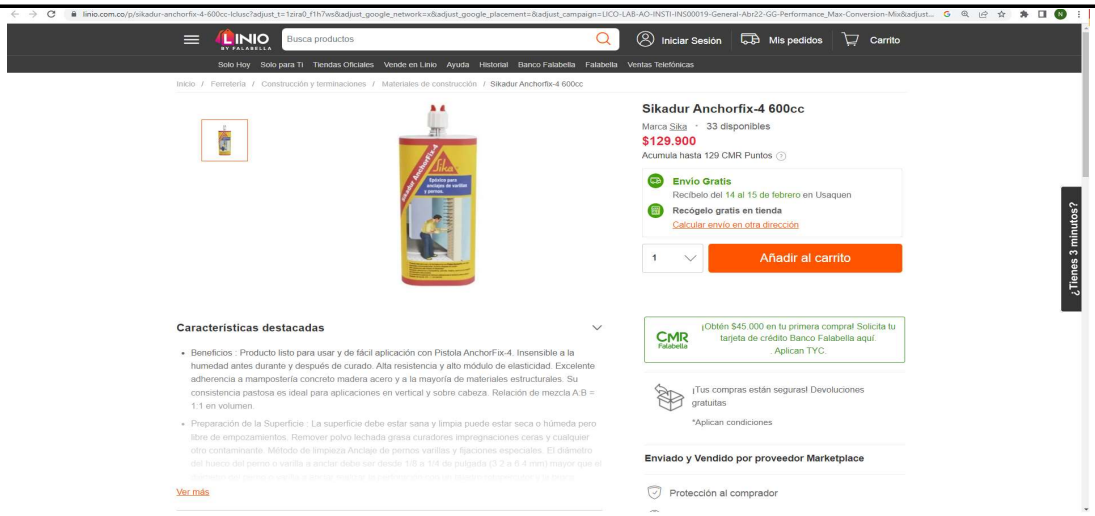


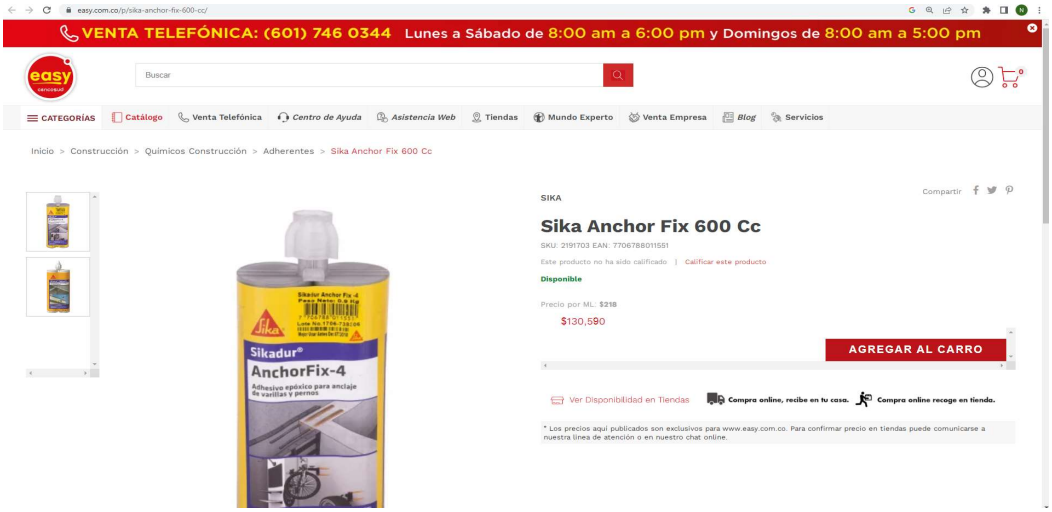


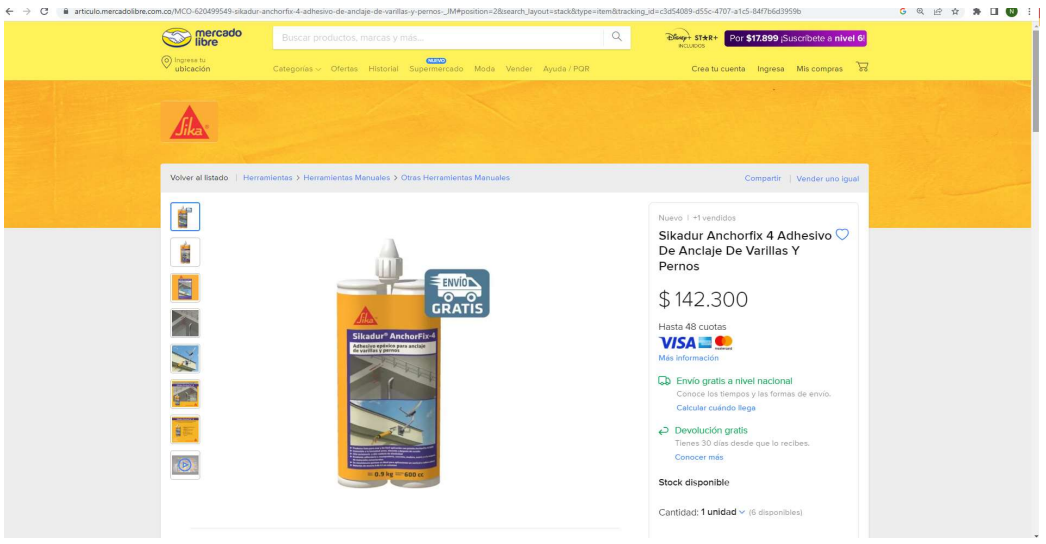


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

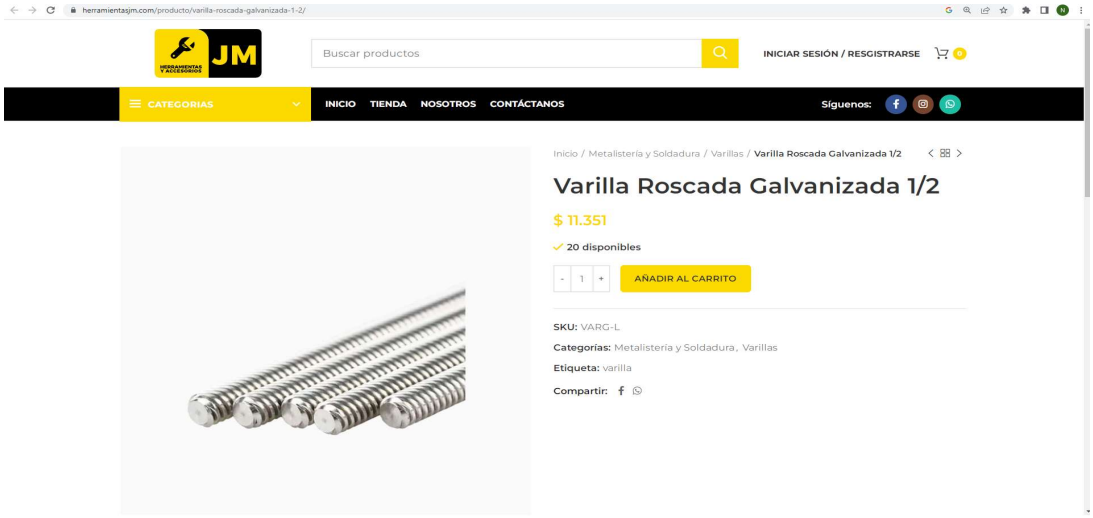


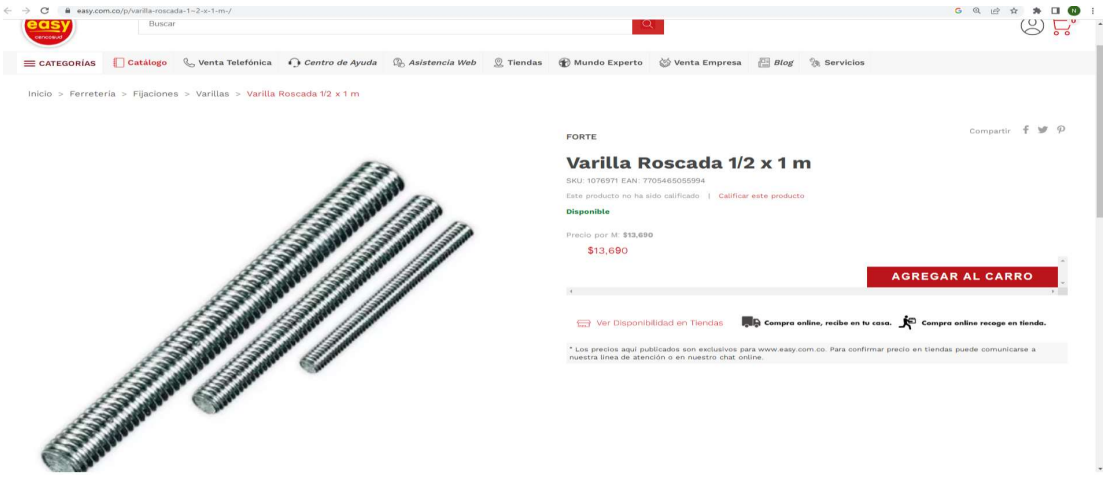


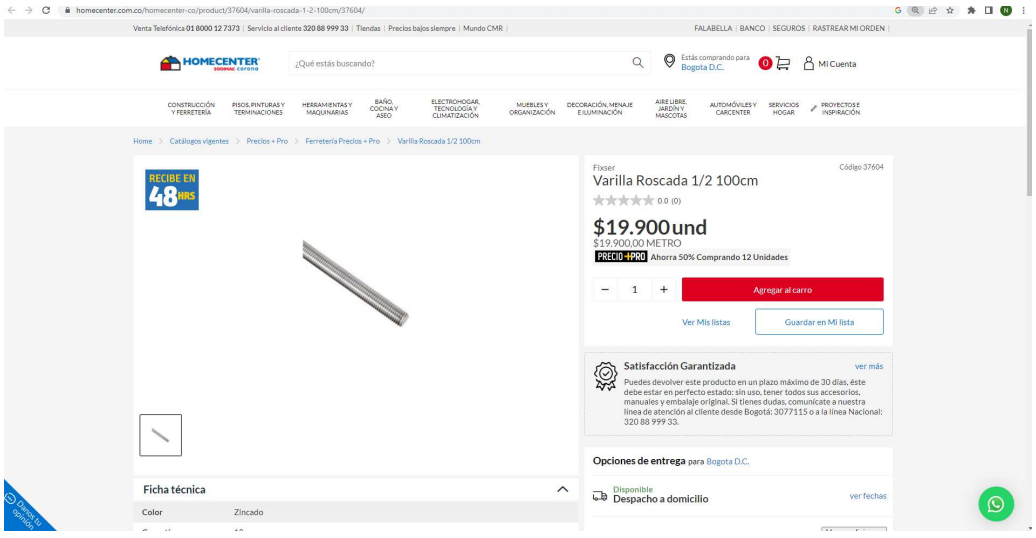

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

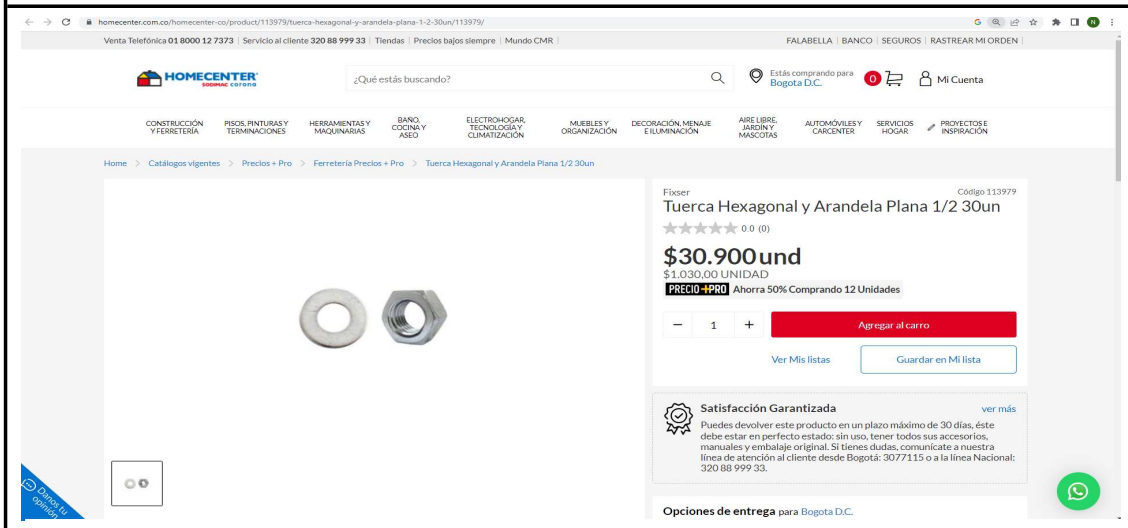

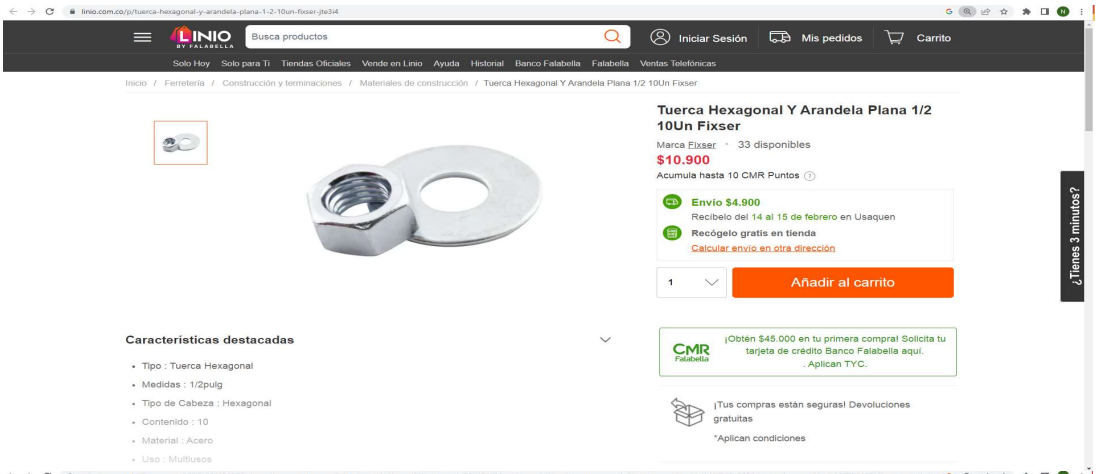

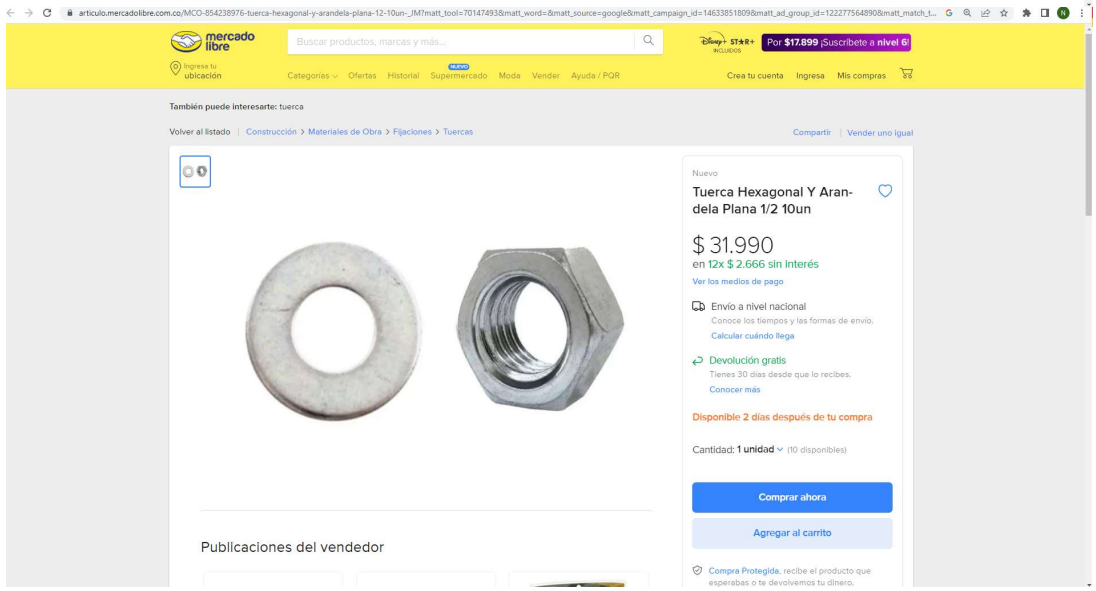

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP11	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de lamina de fibrocemento E:17mm para placa flotante, incluye transporte y trasiego vertical con equipo especializado hasta 30 metros, todos los elementos necesarios para su adecuada instalación.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LAMINA ETERBOARD 17 MM	M2	1,05	$ 54.048,00	$ 56.750,40
TORNILLO AUTOPERFORANTE NO. 8X1-3/4"	UND	36,00	$ 189,00	$ 6.804,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 63.554,40**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 27.583,30	827,50	$ 827,50
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 827,50**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0140	5,00	$ 60.000,00	$ 840,00	$ 4.200,00
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 4.200,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AVANZADA 1:1 (1 OFICIAL ADELANTADO + 1 AYUDANTE ADELANTADO)	$ 163.905,73	$ 149.540,81	$ 313.446,54	0,09	$ 27.583,30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 27.583,30**


COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 96.166,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.


RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA


JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

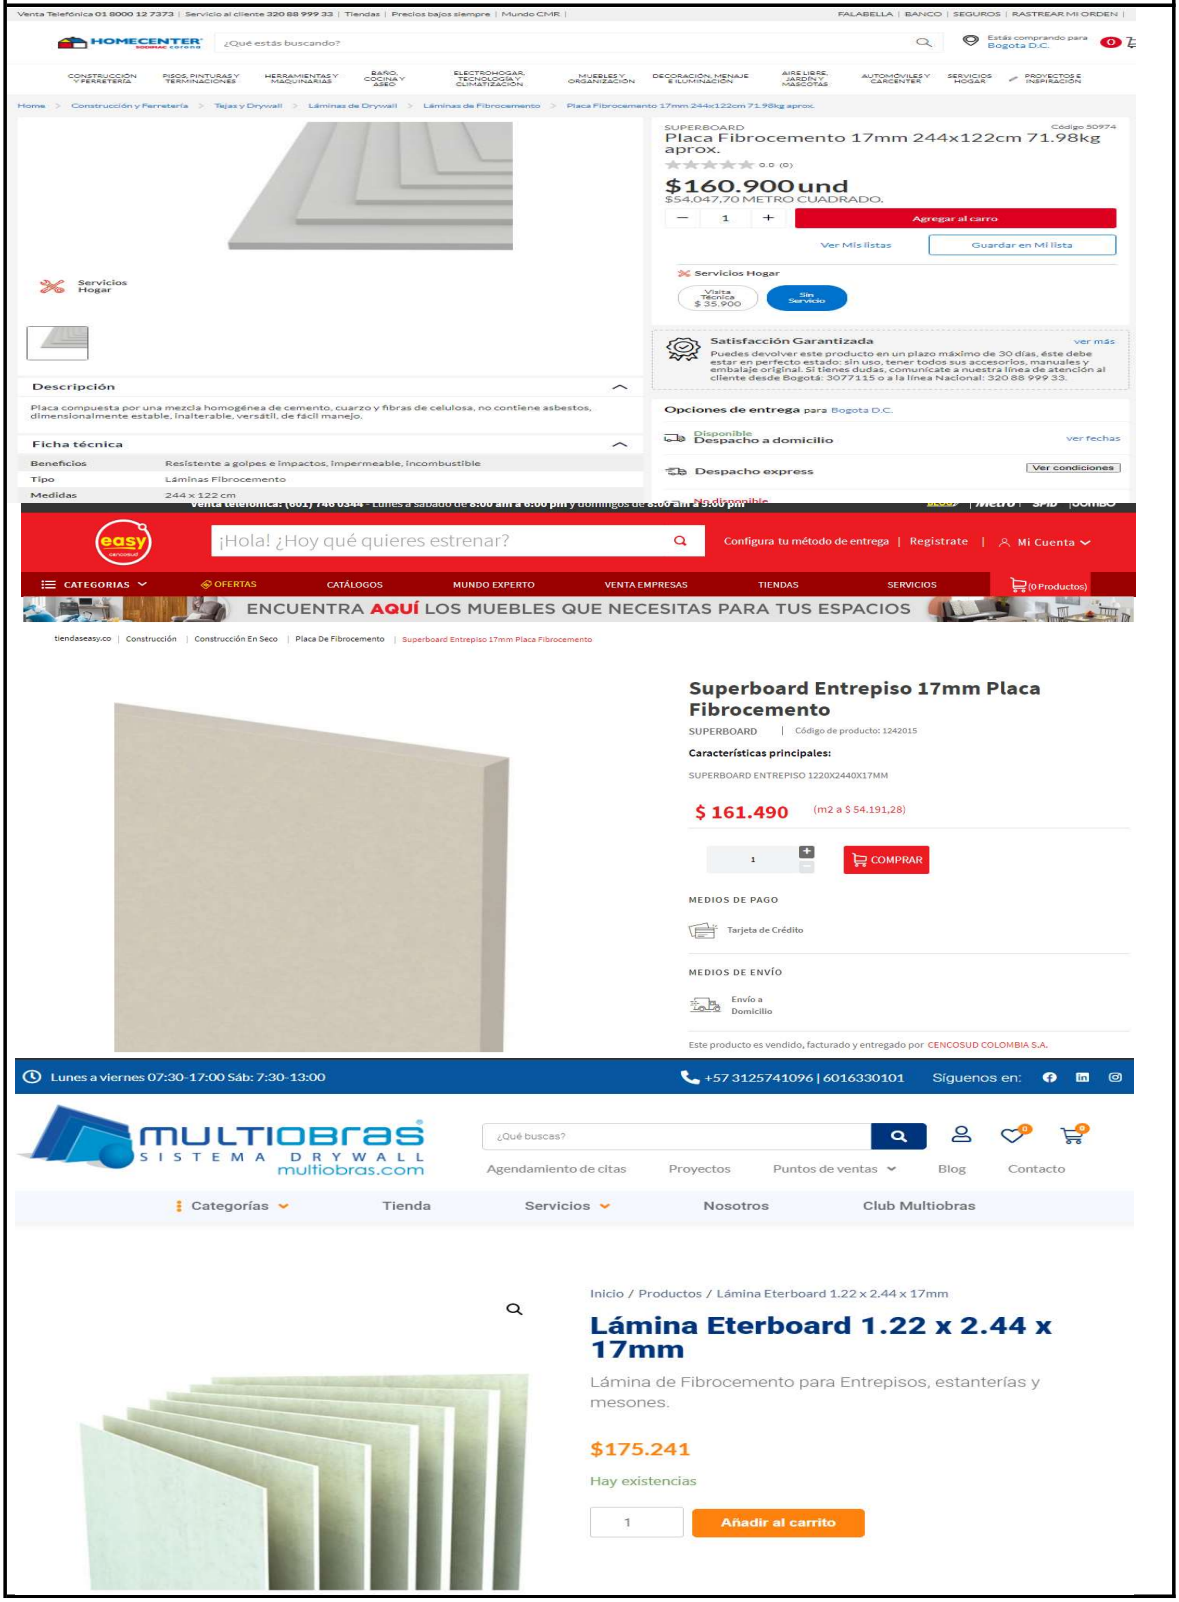

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

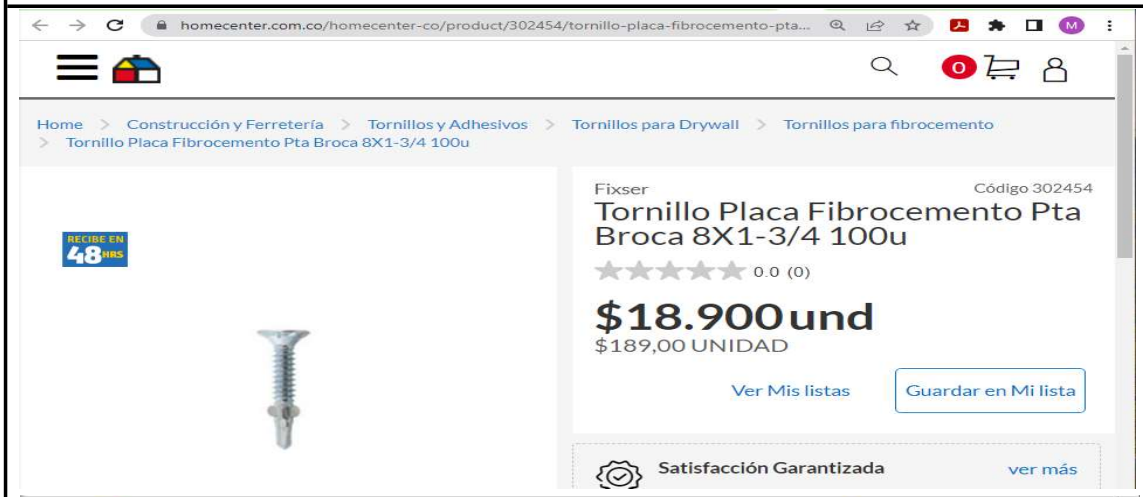

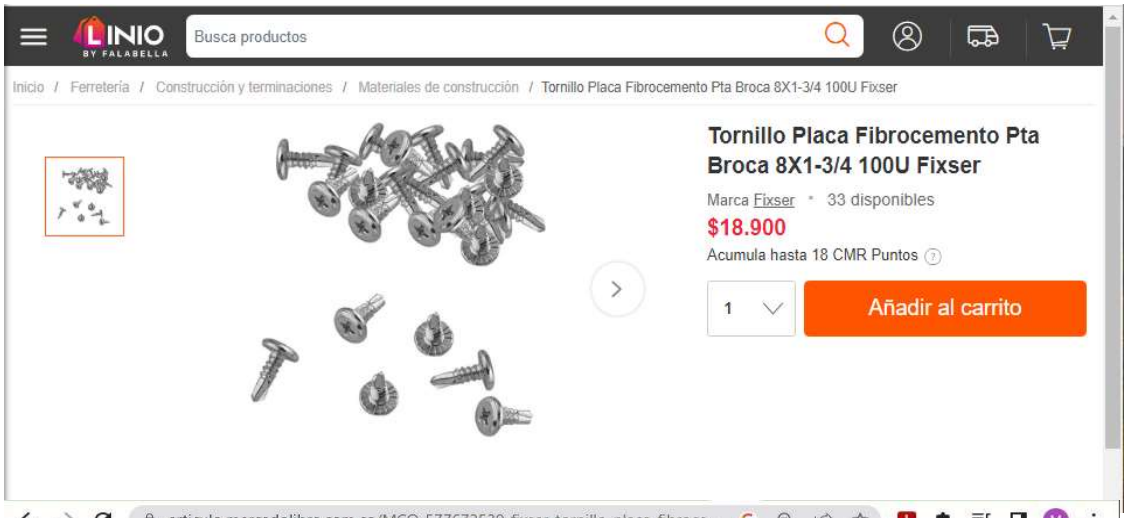

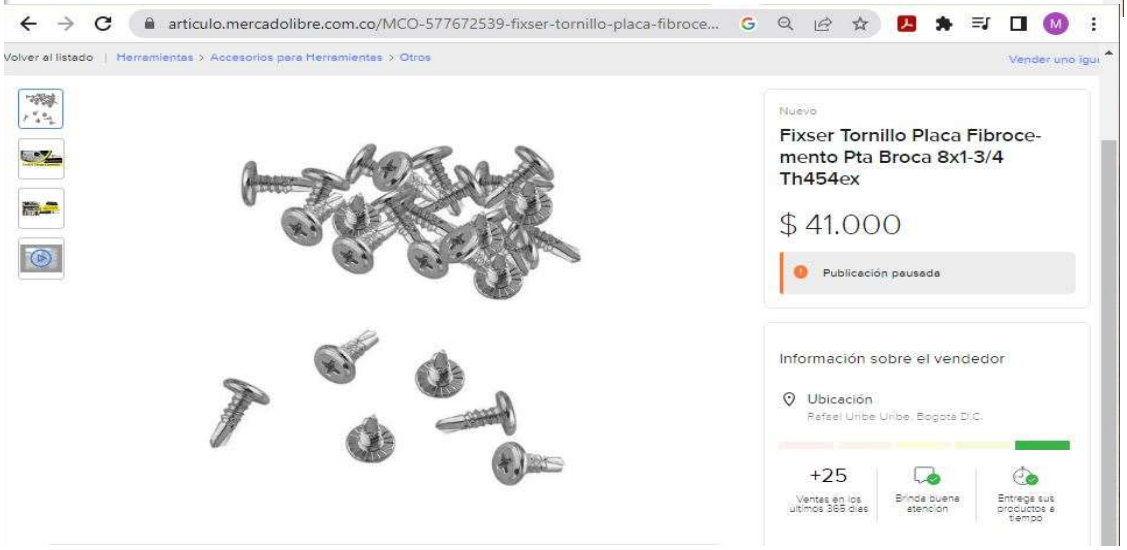

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP12	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de alfombra modular (50cmx50cm) Ref. arrance, de tráfico comercial pesado para entarimado. Alfombra en poliamida no tejido, 542 gr/cm2, 6.4 mm de espesor.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ARRANCE, POLIAMIDA NO TEJIDO, 542 GR/M2, 6.4 MM DE ESPESOR.	M2	1,00	$ 275.000,00	$ 275.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 275.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 275.000,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP13	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de cortina tipo blackout, incluye tela poliéster al 20% y PVC al 80%, con tubo enrollador de aluminio y sistema de cadena con puntera retráctil y mecanismo motorizado con control remoto. medidas de 1,82m X 0,92m**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CORTINA TIPO BLACKOUT, INCLUYE TELA POLIÉSTER AL 20% Y PVC AL 80%, CON TUBO ENROLLADOR DE ALUMINIO Y SISTEMA DE CADENA CON PUNTERA RETRÁCTIL Y MECANISMO MOTORIZADO CON CONTROL REMOTO. MEDIDAS DE 1,82M X 0,92M	UND	1,00	$ 1.283.653,00	$ 1.283.653,00
CABLE 2x16 AWG LZHO	ML	1,00	$ 4.200,00	$ 4.200,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.287.853,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 75.227,17	2.256,82	$ 2.256,82
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.256,82**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0150	5,00	$ 60.000,00	$ 900,00	$ 4.500,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 4.500,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AVANZADA 1:1 (1 OFICIAL ADELANTADO + 1 AYUDANTE ADELANTADO)	$ 163.905,73	$ 149.540,81	$ 313.446,54	0,24	$ 75.227,17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.227,17**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.369.837,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP14	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de pantalla telón en PVC de alta resistencia, color blanco con motor tubular de proyección eléctrica 300 cm x 230 cm.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PANTALLA TELON DE PROYECCION ELECTRICA 300X230CM	UND	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.500.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 124.042,94	3.721,29	$ 3.721,29
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.721,29**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0300	5,00	$ 60.000,00	$ 1.800,00	$ 9.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9.000,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ADMINISTRATIVA (TÉCNICO/CADENERO)	$ 100.000,00	$ 90.835,29	$ 190.835,29	0,650	$ 124.042,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 124.042,94**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.636.765,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.




RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA



JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

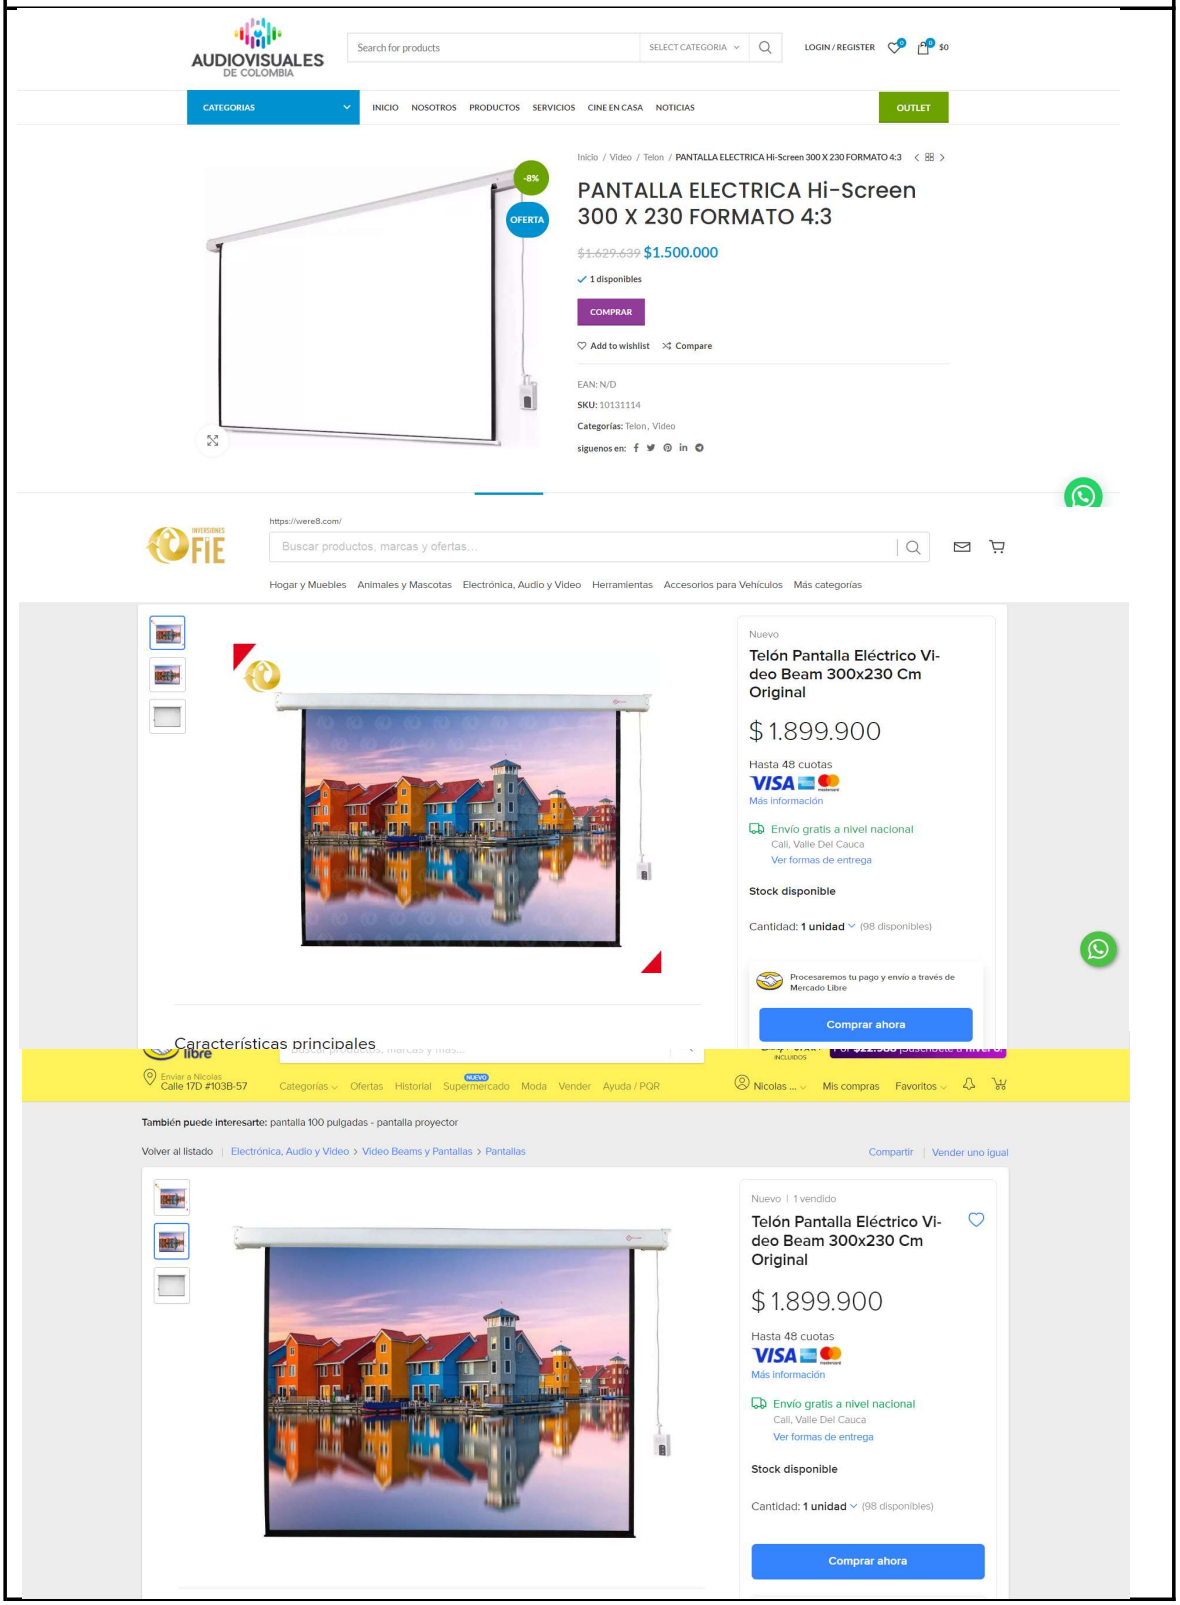

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP15	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de telón verde 100% poliéster con sistema retráctil de pared, 200 cm x 180 cm.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TELON VERDE 100% POLIESTER CON SISTEMA RETRACTIL DE PARED, 200 X 180 CM	UND	1,00	$ 1.170.900,00	$ 1.170.900,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.170.900,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 104.959,41	3.148,78	$ 3.148,78
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.148,78**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0200	5,00	$ 60.000,00	$ 1.200,00	$ 6.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.000,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ADMINISTRATIVA (TÉCNICO/CADENERO)	$ 100.000,00	$ 90.835,29	$ 190.835,29	0,550	$ 104.959,41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 104.959,41**


COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.285.009,00**


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

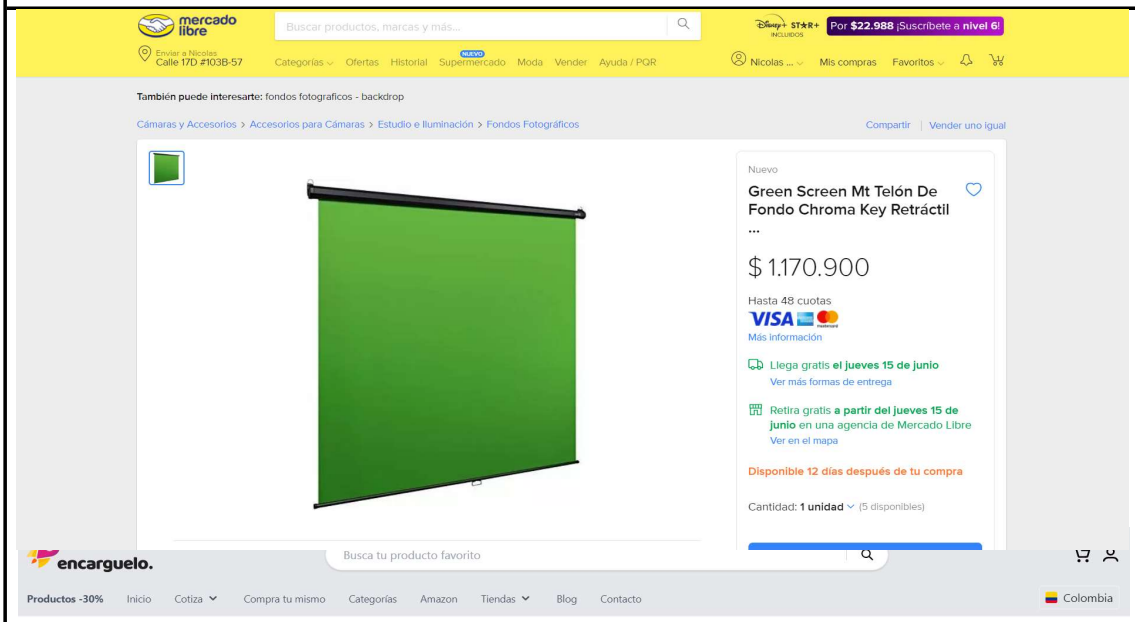



Elgato Green Screen MT - Telón de fondo de clave croma retráctil montado en la pared con tela resistente a las arrugas para eliminar el fondo para transmisión, videoconferencia, en Instagram,

REF: B07QWMS7X5

Variantes:

Style: Green Screen

Size: Wall/Ceiling Mount (78.74 x 70.86 in)

29 personas viendo en este momento

Peso: 16.15 Lb

Cantidad: 1

Precio:

$ 1.207.861


Compra ya y págalo en 6 cuotas de **$241.334/mes** con Rappi. Saber más


Precio: **$ 1.207.861**

merch by amazon Producto por Amazon

AGREGAR AL CARRITO

PAGAR RÁPIDO



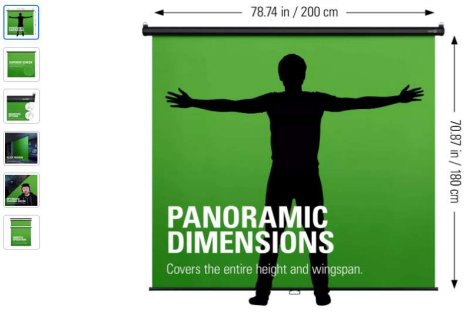

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP16	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de ascensor para vídeo proyector, posee motor tubular y cinturón de alta resistencia a prueba de fuego, con un compartimiento para el alojamiento del cableado. Longitud maxima de desplazamiento 1 metro.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ASCENSOR DE VIDEO PROYECTOR, DESPLAZAMIENTO 1 METRO, CON MOTOR TUBULAR Y COMPARTIMIENTO PARA CABLEADO	UND	1,00	$ 2.950.000,00	$ 2.950.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.950.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 250.757,23	7.522,72	$ 7.522,72
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.522,72**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0300	5,00	$ 60.000,00	$ 1.800,00	$ 9.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9.000,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ADELANTADO)	$ 163.905,73	$ 149.540,81	$ 313.446,54	0,80	$ 250.757,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 250.757,23**


COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.217.280,00**


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

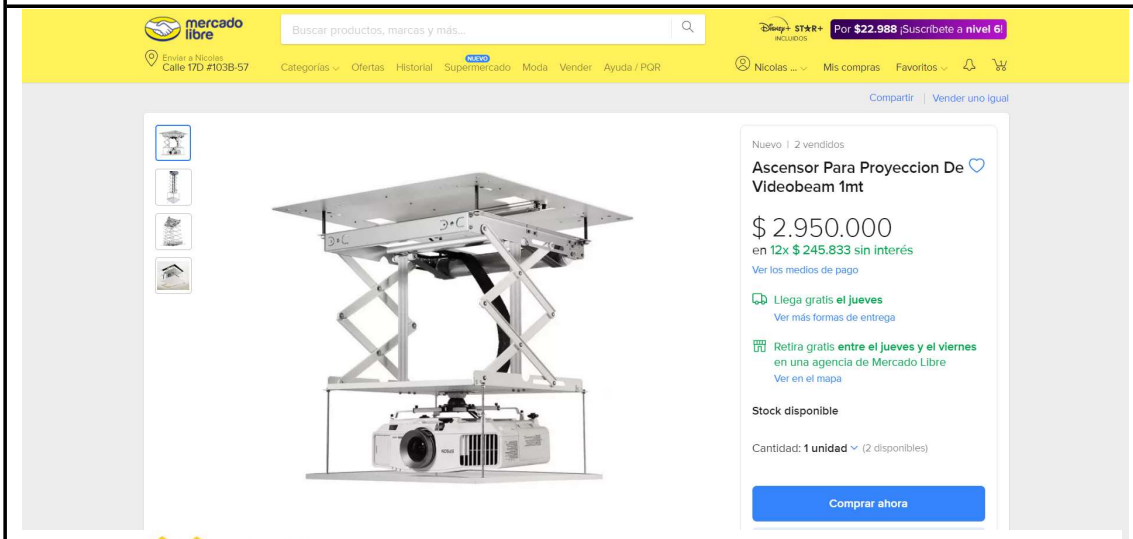

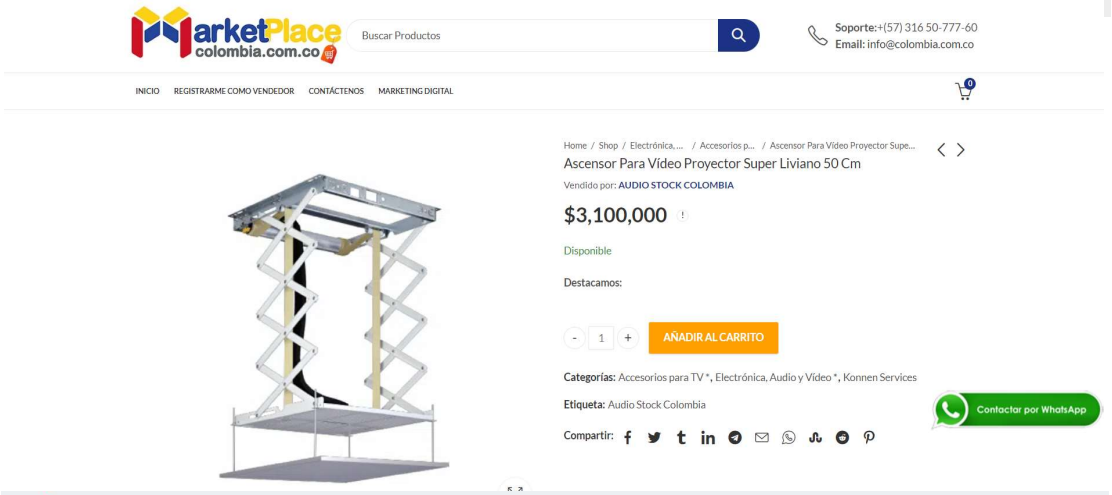



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP17	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Desmonte, identificación y marcación de circuitos existentes, incluye toma y mediciones de circuitos existentes.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PLACA TIPO CALCOMANIA PARA MARQUILLAJE	UND	1,00	$ 3.200,00	$ 3.200,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 3.200,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 32.510,17	975,305	$ 975,31
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 975,31**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0010	8,00	60.000,00	60,00	$ 480,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 480,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,10	$ 32.510,17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 32.510,17**
			COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)		**$ 37.166,00**


OBSERVACIONES :


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

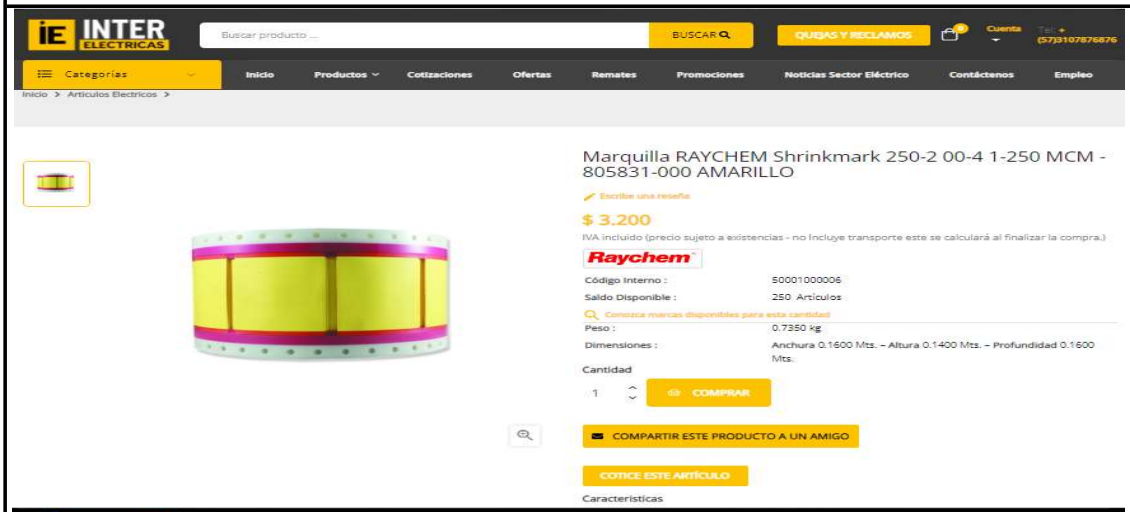

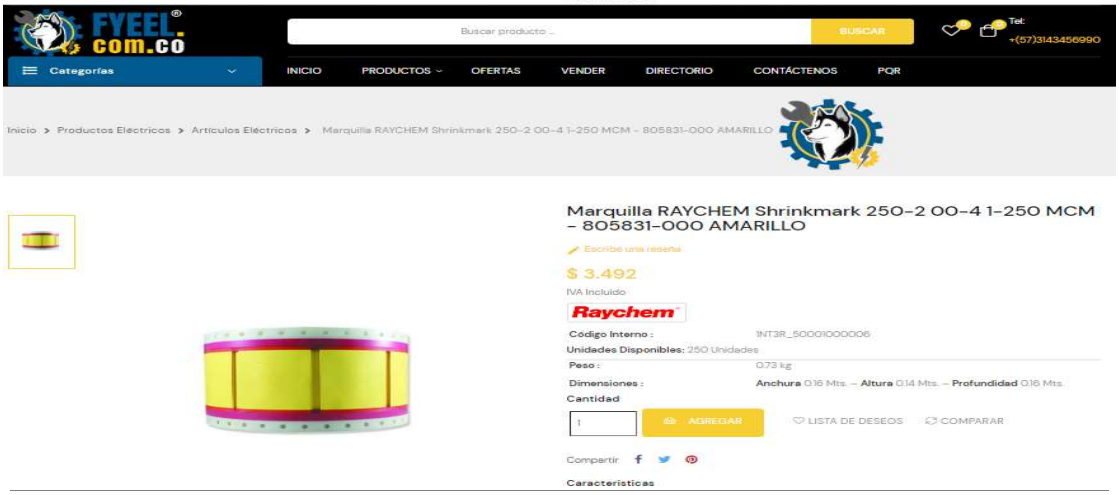



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP18	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Desmonte, identificación y marcación de tableros existentes, incluye tablero normal y regulado.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PLACA TIPO CALCOMANIA PARA MARQUILLAJE	UND	20,00	$ 3.200,00	$ 64.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 64.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 178.805,94	5.364,178	$ 5.364,18
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.364,18**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0010	8,00	60.000,00	60,00	$ 480,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 480,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,55	$ 178.805,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 178.805,94**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 248.651,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP19	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de cable trenzado 3Fx10+1Nx10+1Tx10 AWG LZHO, libre de halógeno.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CABLE 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS LSHF	ML	5,25	$ 4.500,00	$ 23.625,00
CAPUCHON PLASTICO N° 10 - 14	UND	1,00	$ 1.500,00	$ 1.500,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
CINTA SONDA PASACABLES METALICA ROLLO X 10M	UND	0,04	$ 12.900,00	$ 451,50
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 25.978,59**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 8.127,54	243,826	$ 243,83
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 243,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0005	8,00	60.000,00	30,00	$ 240,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 240,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,025	$ 8.127,54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 8.127,54**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 34.590,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.


RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

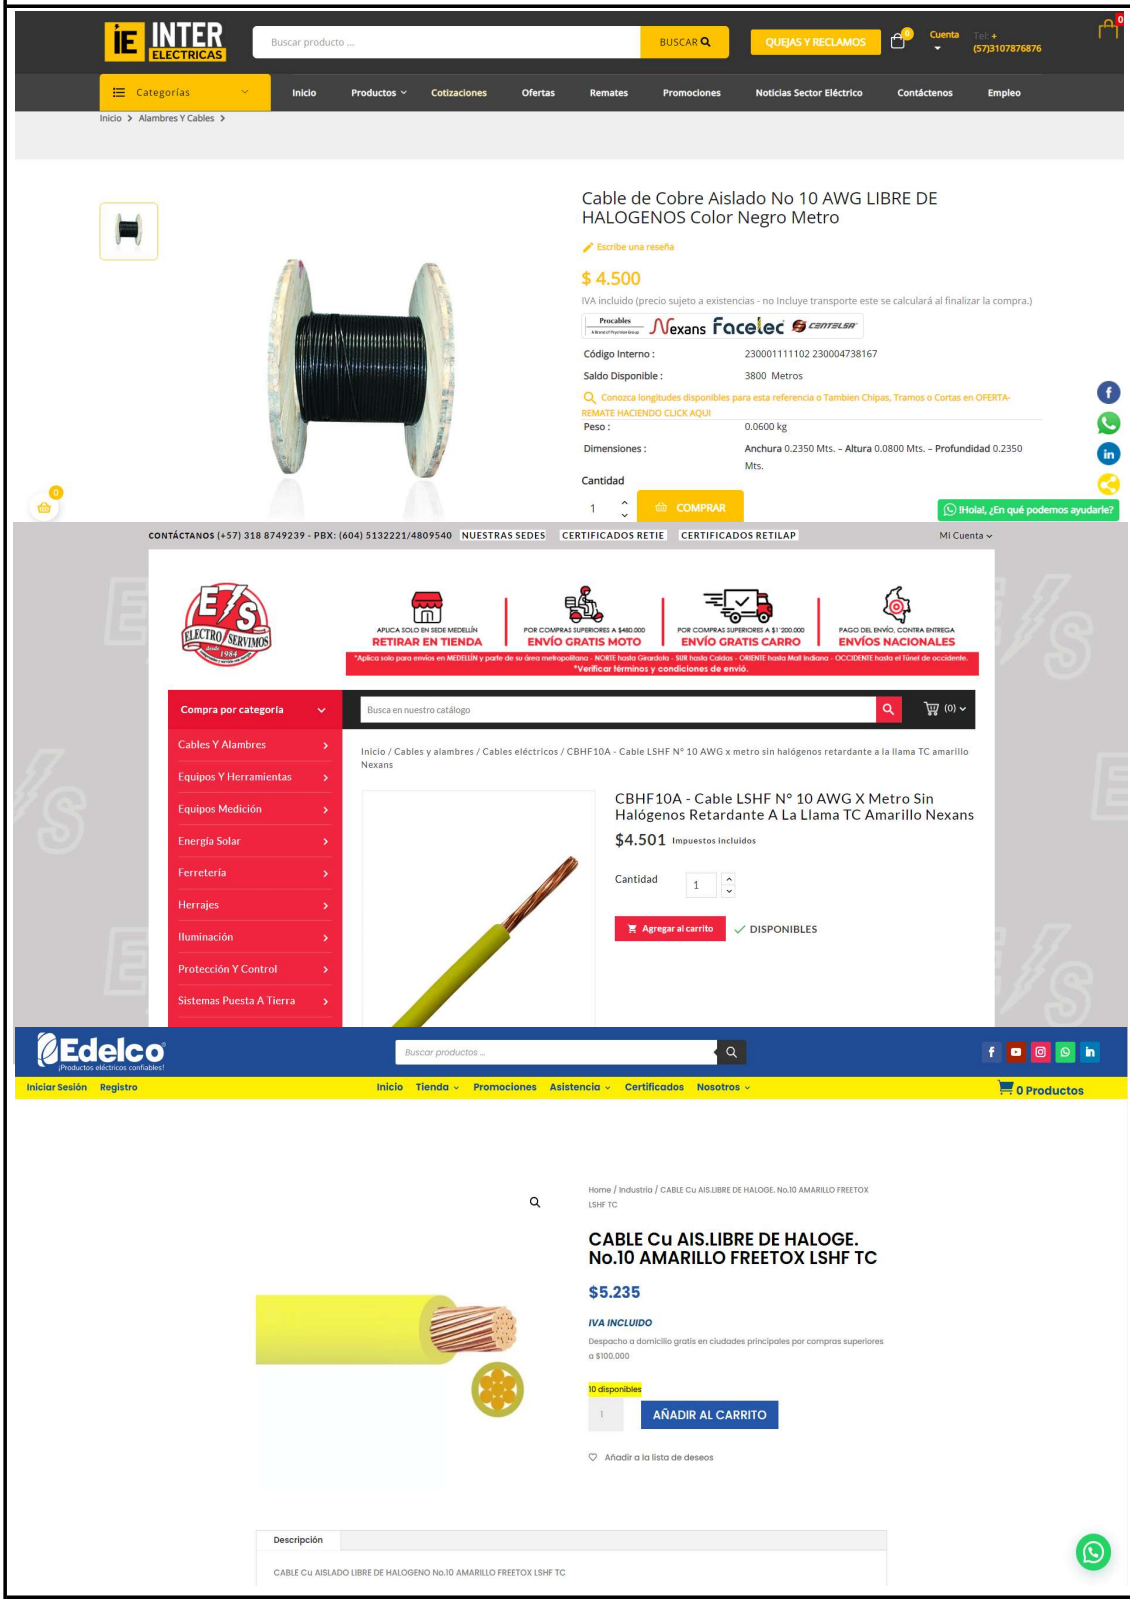

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

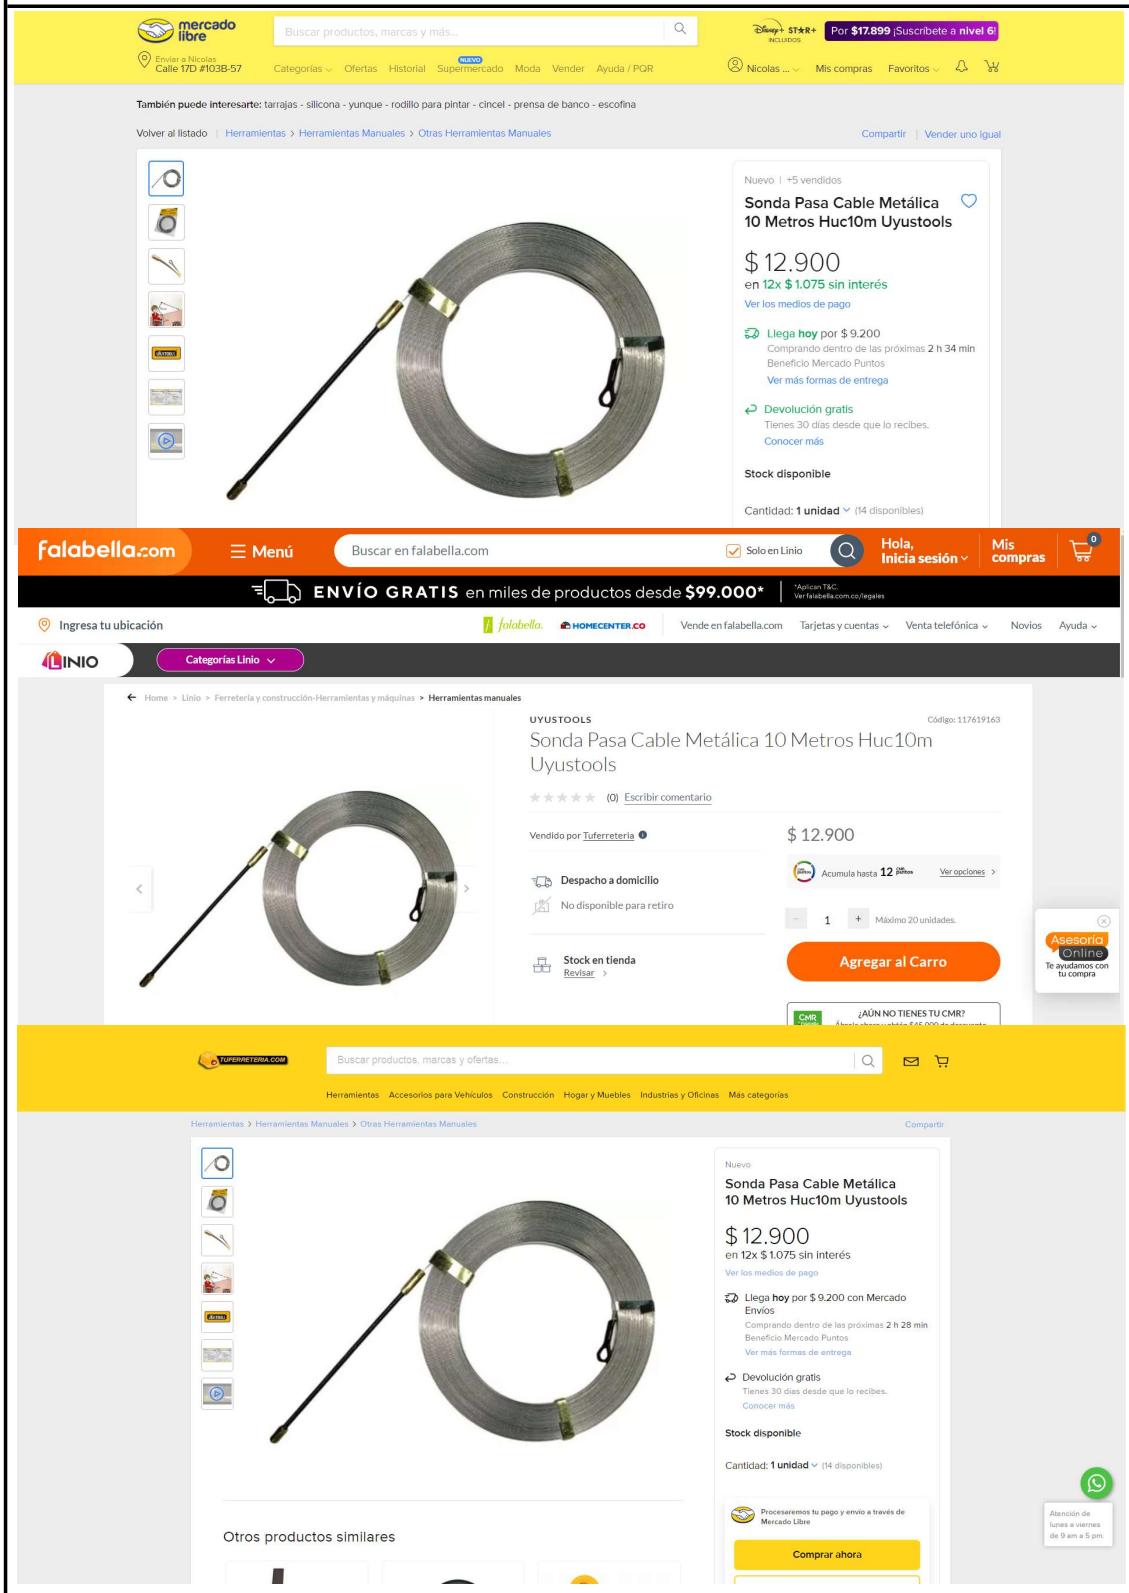

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

Samir

CATEGORÍAS | INICIO | MEJORES OFERTAS | TIENDAS | SAMIR | COTIZA AQUÍ | CONSTRUYE | RASTREAR PEDIDO | ¡CONTACTENOS! | Cuenta

Para Ventas: 318 775 8062 - 317 857 5388

E-Mail: Ventasweb@Ferreteriasamir.Com

Inicio > Construcción y Ferretería > Adhesivos > Amarres y Organizadores > Amarre plastico negro de 20 cm (8") de 5,0 mm, marca adler paquete x 100 unidades ref: t20x100





Amarre Plastico Negro De 20 Cm (8") De 5,0 Mm, Marca Adler Paquete X 100 Unidades Ref: T20x100

Referencia: 32106

*Imagen de referencia

$ 9.403

Amarre plastico negro de 20 cm 8 de 5.0 mm, marca adler ref: t20

Cantidad

1 | LO QUIERO

Añadir a la lista de deseos

Escriba su propia reseña

Compartir | Tuitear

Visite nuestro punto de venta: Av. Caracas No. 66 - 01. Bogotá | Lun a Sáb: 8 a.m. - 6 p.m. | WhatsApp: 314 351 3744

INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS ILUMINACIÓN S.A.S.

Buscar en el catálogo

Llámenos: (1) 255 3496

info@interelectricos.com.co

Home | Iluminación | Material Eléctrico | Maniobra | Cableado Estructurado | Ferretería | Iniciar sesión | Carrito (0)

Home / Amarre Plastico 20 cm bolsa x 100 unidades

CATEGORÍAS

- Iluminación
- Material Eléctrico
- Maniobra
- Cableado Estructurado
- Ferretería



Amarre Plastico 20 cm bolsa x 100 unidades

REF:

$ 9.500 * IVA incluido

Referencia: DXN3010B
- Marca: Schneider Electric
- Amarre Dexson
- T10
- Blanco/ Negro
- 100 Unidades

CANTIDAD 1 | AÑADIR AL CARRITO

Compartir

marwa REDES Y ENERGÍA

Buscar productos | LOGIN / REGISTRO

CATEGORÍAS

WhatsApp (350) 780 6811

Inicio > Amarres 100% Nylon > AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO







AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO

$9.700

CAJA DE AMARRE PLASTICO 20CM BLANCO X 100 UNIDADES

Largo: 20cm Pulgadas: 8" Resistencia: 50 Libras – 4.8mm.

Solicita el servicio de un asesor especializado Marwa

Categorías: Amarres 100% Nylon, Linea Plástica, Todo

1 | AÑADIR AL CARRITO

Atención al Cliente Online ¿Necesitas Ayuda?

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP20	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de tomacorriente normal 125v con puerto USB, incluye conectores, borna terminal, tapa tomacorriente, amarre de nylon, marcación y elementos necesarios para su correcto funcionamiento.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TOMACORRIENTE NORMAL 125V CON PUERTO USB	UND	1,00	$ 129.900,00	$ 129.900,00
BORNA TERMINAL DE OJO N° 10	UND	1,00	$ 1.050,00	$ 1.050,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00
CAPUCHON PLASTICO N° 10 - 14	UND	0,01	$ 1.500,00	$ 15,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 143.247,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 24.382,63	731,479	$ 731,48
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 731,48**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0005	8,00	60.000,00	30,00	$ 240,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 240,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,075	$ 24.382,63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 24.382,63**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 168.602,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

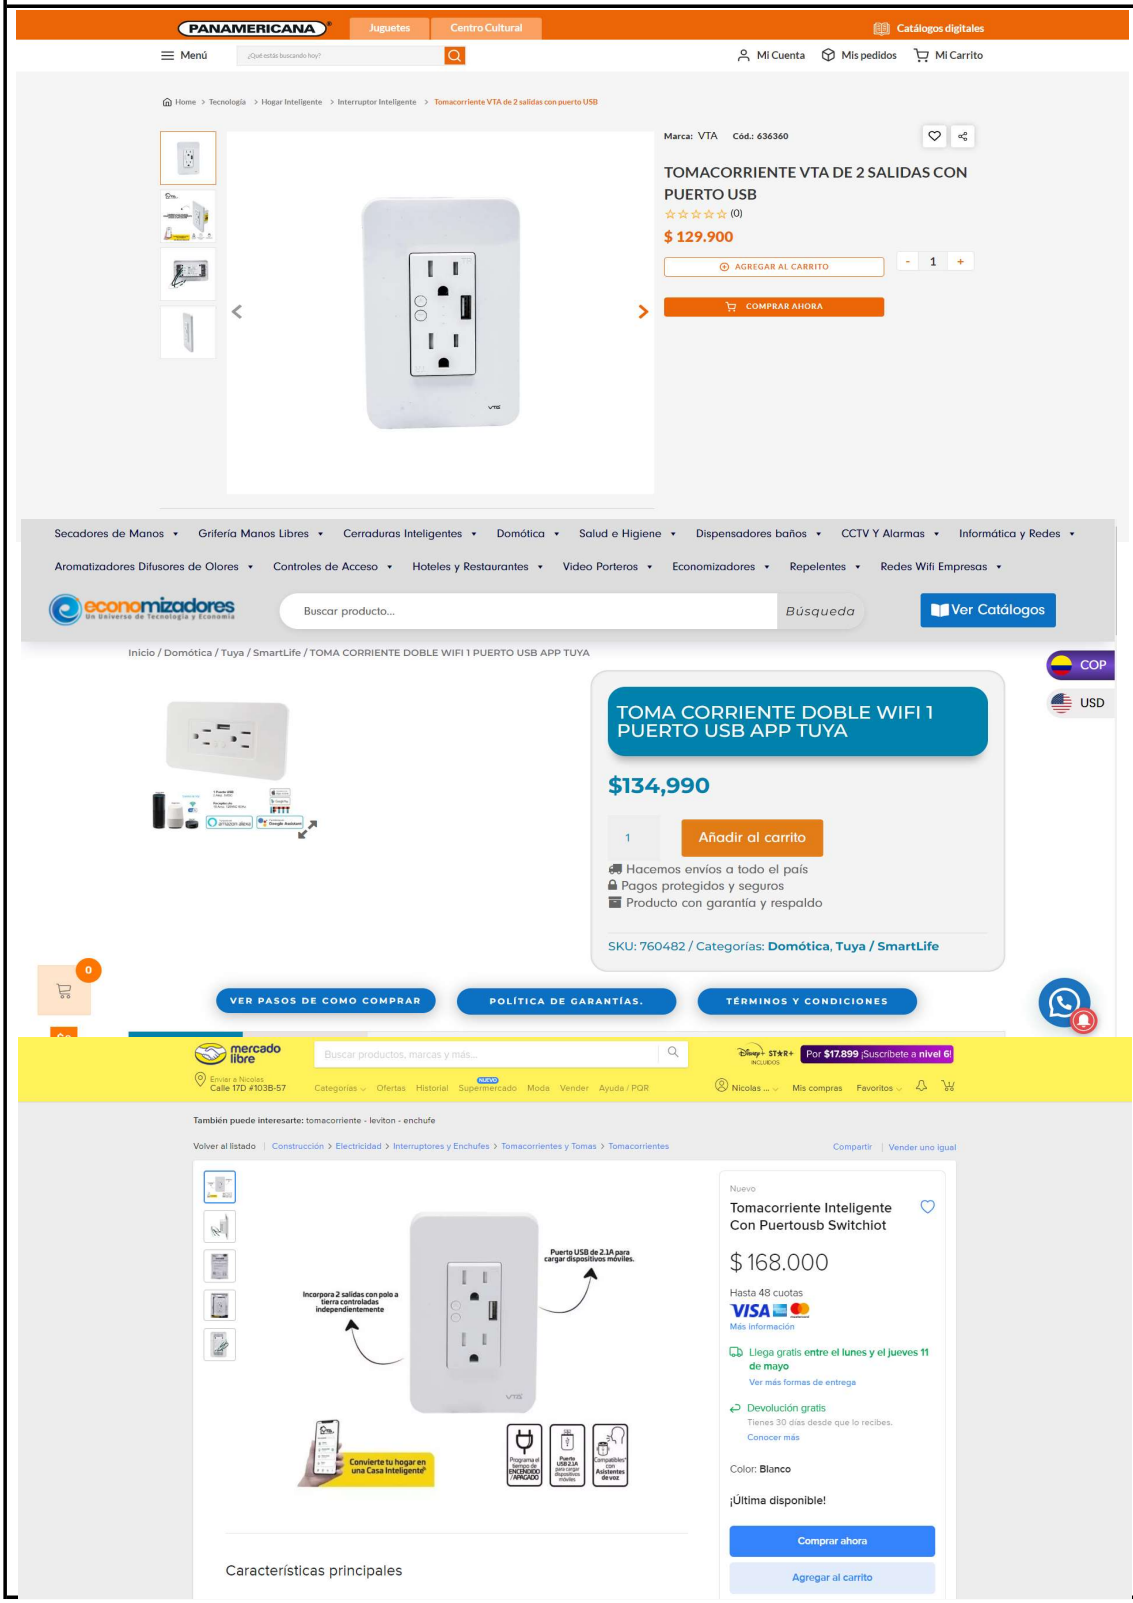

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

FORMAS ELECTRICAS

Buscar productos ... Buscar

PAGO EN LINEA

0 artículos Lista de presupuestos

Inicio › Conectores Y Terminales › Terminal / Conector De Compresión En Cobre Un Hueco Barril Largo › Terminal/Conector Ponchar 1 Hueco Barril Largo N10

Departamentos

- Accesorios Puesta Tierra
- Alambres y Cables Eléctricos
- Anti-explosión
- Apantallamiento Contra Rayos
- Automatización y Control
- Baja, Media y Alta Tensión
- Bio-Seguridad
- Cajas y Armarios Para Medidor
- Canalización Eléctrica
- Circuito Cerrado TV
- Conectividad Y Red
- Conectores y Terminales
  - Conector / Empalme de Compresión Bimetálico

Terminal/Conector Ponchar 1 Hueco Barril Largo N10



$1,050

Calibre del conductor de cobre: 10 AWG
Tamaño del agujero para tornillo (in): 3/16
B (mm): 10
L (mm): 28
W (mm): 7
T (mm): 1,80
DI (mm): 3,5-3,8
Código de color: Plateado

1

Añadir al Cotizador

SKU: BTT11BL1B10

Category: Terminal / Conector de Compresión en Cobre Un Hueco Barril Largo

Preguntar por Whatsapp

INTER ELECTRICAS

Buscar producto ... BUSCAR

QUEJAS Y RECLAMOS

Cuenta

Tel: + (57)3107876876

Categorías

Inicio | Productos | Cotizaciones | Ofertas | Remates | Promociones | Noticias Sector Eléctrico | Contáctenos | Empleo

Inicio › Artículos Electricos ›



Borna Ponchar calibre 10 AWG Estañada Aluminio Barril Largo

Escribe una reseña

$ 1.150

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)

Marca IED

Código Interno :	210002007010
Saldo Disponible :	598 Artículos
Conozca marcas disponibles para esta cantidad	
Peso :	0.0020 kg
Dimensiones :	Anchura 0.0100 Mts. – Altura 0.0300 Mts. – Profundidad 0.0100 Mts.

Cantidad

1 COMPRAR

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

COTICE ESTE ARTÍCULO

Características

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

FYEEL.com.co

Buscar producto ... BUSCAR

Tel: +(57)3143456990

Categorías

INICIO | PRODUCTOS | OFERTAS | VENDER | DIRECTORIO | CONTÁCTENOS | PQR

Inicio › Productos Eléctricos › Artículos Eléctricos › Borna No 10 AWG de Ponchar Estañada en Aluminio Marca IED Ref: YAI010



Borna No 10 AWG de Ponchar Estañada en Aluminio Marca IED Ref: YAI010

Escribe una reseña

$ 1.273

IVA Incluido

Marca IED

Código Interno :	INT3R_210002007010
Unidades Disponibles:	598 Unidades
Dimensiones :	Anchura 0.01 Mts. – Altura 0.03 Mts. – Profundidad 0.01 Mts.

Cantidad

1 AGREGAR LISTA DE DESEOS COMPARAR

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP21	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de tablero electrico normal de 36 circuitos con espacio para totalizador y chapa, incluye protección y puerta.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + BARRAJE Y PUERTA	UND	1,00	$ 641.900,00	$ 641.900,00
CHAZO ESTRIADO PLASTICO 1/4"	UND	12,00	$ 300,00	$ 3.600,00
TORNILLO ROSCADO 1/4" x 2"	UND	12,00	$ 600,00	$ 7.200,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,20	$ 9.403,00	$ 1.880,60
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,10	$ 12.000,00	$ 1.200,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 655.780,60**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 520.162,74	15.604,882	$ 15.604,88
			SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:		**$ 15.604,88**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,1500	10,00	60.000,00	9.000,00	$ 90.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 90.000,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	1,600	$ 520.162,74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 520.162,74**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.281.549,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.




RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA



JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

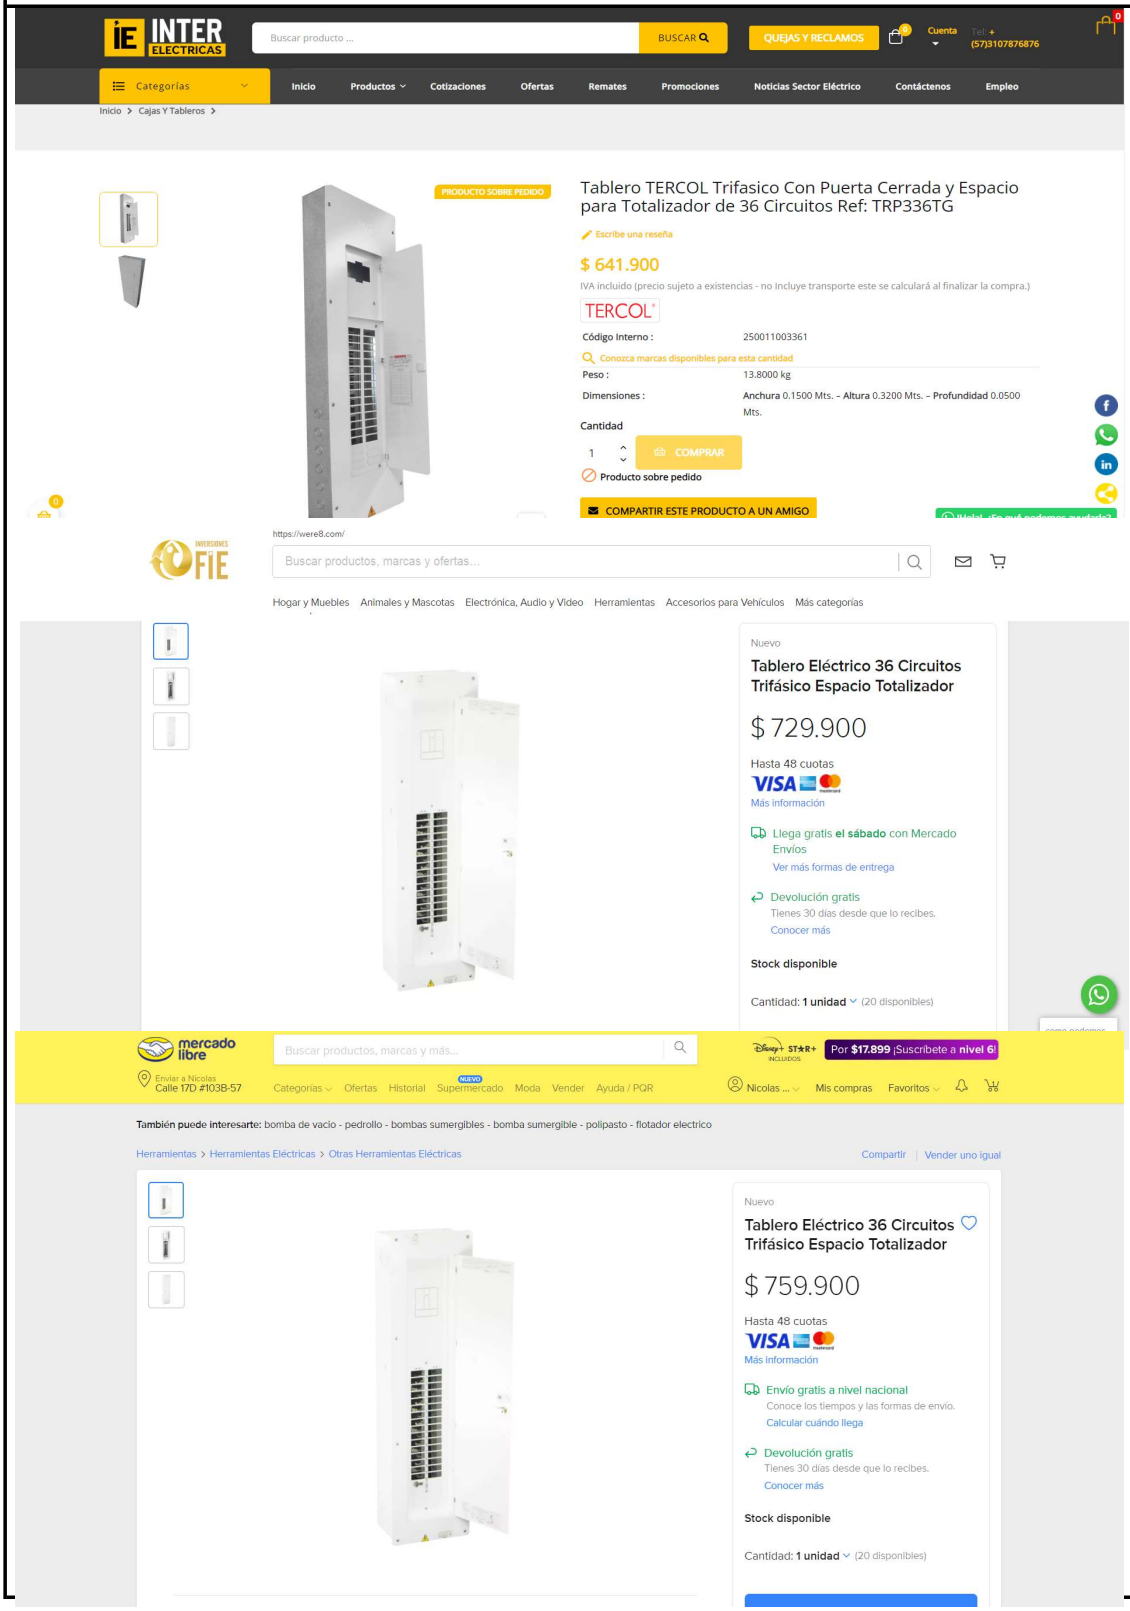

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP22	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de Grommet de piso, (Caja eléctrica metálica de acero galvanizado, multiconexión de 4 puertos, para conexión de energía, red y proyección)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CAJA ELECTRICA DESPLEGABLE PARA PISO CON COMBINACION DE RECEPTACULO USB DOBLE TIPO A DE 3,6 AM Y TOMACORRIENTE DE 15A, 125V TIPO PFUS1-BN Y/O SIMILAR.	UND	1,00	$ 686.630,00	$ 686.630,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,02	$ 12.000,00	$ 240,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 687.152,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 65.020,34	1.950,610	$ 1.950,61
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.950,61**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0010	10,00	60.000,00	60,00	$ 600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 600,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,200	$ 65.020,34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 65.020,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 754.724,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

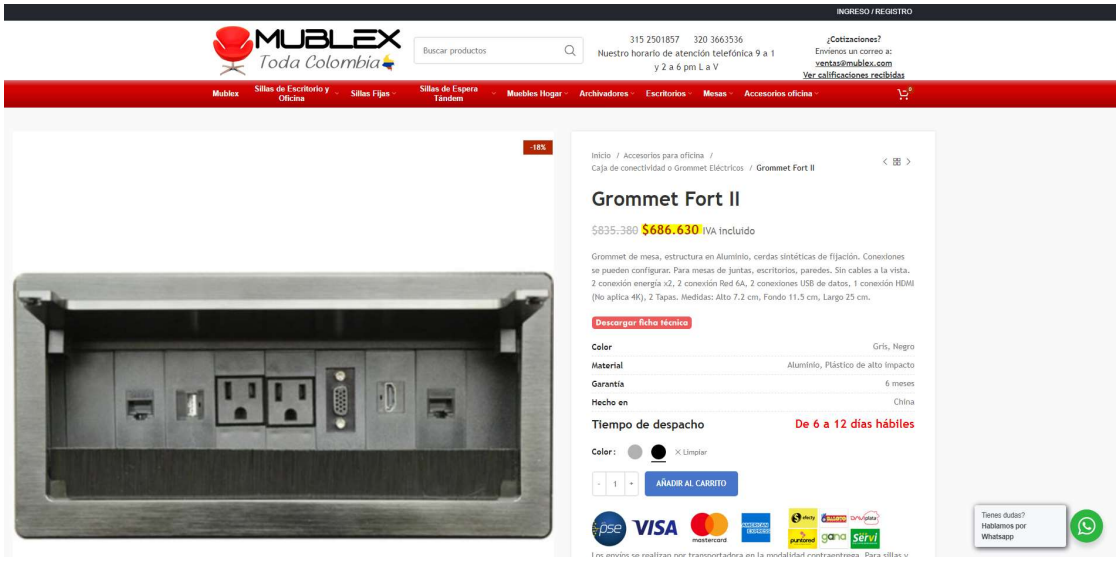

INGRESO / REGISTRO

MUBLEX Toda Colombia

Buscar productos

315 2501857 320 3663536
Nuestro horario de atención telefónica 9 a 1 y 2 a 6 pm L a V

¿Cotizaciones?
Envíenos un correo a:
ventas@mublex.com
Ver calificaciones recibidas

Mublex | Sillas de Escritorio y Oficina | Sillas Fijas | Sillas de Espera Tándem | Muebles Hogar | Archivadores | Escritorios | Mesas | Accesorios oficina

-18%

Inicio / Accesorios para oficina / Caja de conectividad o Grommet Eléctricos / Grommet Fort II

Grommet Fort II

~~$835.380~~ $686.630 IVA incluido

Grommet de mesa, estructura en Aluminio, cerdas sintéticas de fijación. Conexiones se pueden configurar. Para mesas de juntas, escritorios, paredes. Sin cables a la vista. 2 conexión energía x2, 2 conexión Red 6A, 2 conexiones USB de datos, 1 conexión HDMI (No aplica 4K), 2 Tapas. Medidas: Alto 7.2 cm, Fondo 11.5 cm, Largo 25 cm.

Descargar ficha técnica

Color	Gris, Negro
Material	Aluminio, Plástico de alto impacto
Garantía	6 meses
Hecho en	China
Tiempo de despacho	De 6 a 12 días hábiles

Color: × Limpiar

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

Tienes dudas? Hablamos por Whatsapp

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP23	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Cable eléctrico Nº 16 para sistema de control y sonido. (Suministro e instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CABLE 2x16 AWG LZHO	ML	1,00	$ 4.200,00	$ 4.200,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 4.320,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 8.127,54	243,826	$ 243,83
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 243,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0002	10,00	60.000,00	12,00	$ 120,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 120,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,025	$ 8.127,54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 8.127,54**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 12.812,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP24	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de caja eléctrica Rawelt (Incluye accesorios para su correcta instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CAJA TIPO RAWELT 5800 CON APERTURA	UND	1,00	$ 14.800,00	$ 14.800,00
CHAZO ESTRIADO PLASTICO 1/4"	UND	4,00	$ 300,00	$ 1.200,00
TORNILLO ROSCADO 1/4" x 2"	UND	4,00	$ 600,00	$ 2.400,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 18.400,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 13.004,07	390,122	$ 390,12
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,433	$ 1.515,50
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.905,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0007	10,00	60.000,00	42,00	$ 420,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 420,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,040	$ 13.004,07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 13.004,07**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 33.730,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP25	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de breaker totalizador 3x125A. Incluye conexión de circuitos y todos los accesorios para su correcta instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
BREAKER TOTALIZADOR 3X125A	UND	1,00	$ 617.050,00	$ 617.050,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 617.050,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 130.040,69	3.901,221	$ 3.901,22
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.901,22**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0020	10,00	60.000,00	120,00	$ 1.200,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.200,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,400	$ 130.040,69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 130.040,69**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 752.192,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

APLICA TERMINOS Y CONDICIONES

Inicio > Breakers >



Breaker Industrial Graduable 87.5 - 125A Capacidad de Ruptura 65 KA - XT1N TMAX Ref: ABB 1SDA067417R1

Escribe una reseña

$ 617.050

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no Incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)

ABB

Código Interno : 220002067417

Saldo Disponible : 7 Artículos

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Peso : 1.1360 kg

Dimensiones : Anchura 0.0760 Mts. – Altura 0.1300 Mts. – Profundidad 0.07 Mts.

Cantidad

COMPRAR

¡Holal, ¿En qué podemos ayudarle?

Venta Telefónica 01 8000 12 7373 | Servicio al cliente 320 88 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN |

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Electricidad > Breakers y Tableros Eléctricos > Tacos de Riel > Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 87-125A



Schneider Electric Código 380706

Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 87-125A

0.0 (0)

$676.900 und

1 Agregar al carro Comprar ahora

Ver Mis listas Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

PANAMERICANO

CALIDAD • EXCELENCIA • SERVICIO

COMPRA EN LÍNEA | ¿QUIÉNES SOMOS? | BLOG | CONTÁCTANOS

Inicio > Eléctricos > Protecciones Industriales / maniobra y control > BREAKER REGULABLE CAJA MOLDEADA 40KA 240V EASYPACT CV SCHNEIDER



BREAKER REGULABLE CAJA MOLDEADA 40KA 240V EASYPACT CV SCHNEIDER

$374,994 – $2,979,179

AMPERIOS 87-125A Limpiar

$801,920

4 disponibles

1 Añadir al carrito

SKU: 5099004

Categorías: Eléctricos, Protecciones Industriales / maniobra y control

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

PAGA TU TU CRÉDITO AQUÍ pse

Ayuda

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP26	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de breaker 1x20A. Incluye conexión de circuitos y todos los accesorios para su correcta instalación).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
BREAKER UN POLO 20A	UND	1,00	$ 28.800,00	$ 28.800,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 28.800,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 65.020,34	1.950,610	$ 1.950,61
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.950,61**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0010	10,00	60.000,00	60,00	$ 600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 600,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,200	$ 65.020,34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 65.020,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 96.371,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

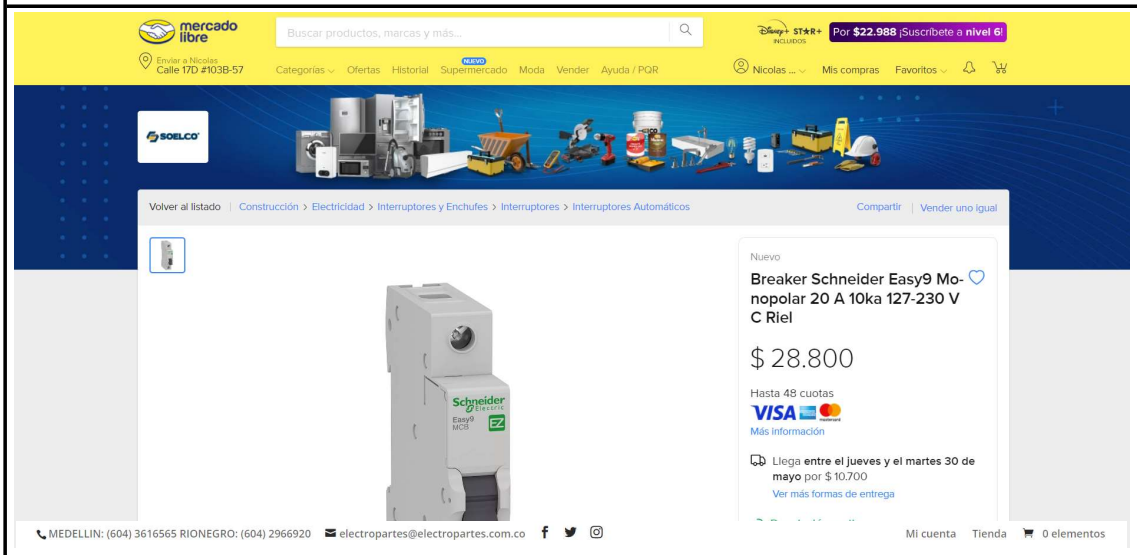





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP27	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de breaker 2x40A. Incluye conexión de circuitos y todos los accesorios para su correcta instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
BREAKER DOS POLOS 40A	UND	1,00	$ 60.100,00	$ 60.100,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 60.100,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 81.275,43	2.438,263	$ 2.438,26
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.438,26**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0015	10,00	60.000,00	90,00	$ 900,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 900,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,250	$ 81.275,43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 81.275,43**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 144.714,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

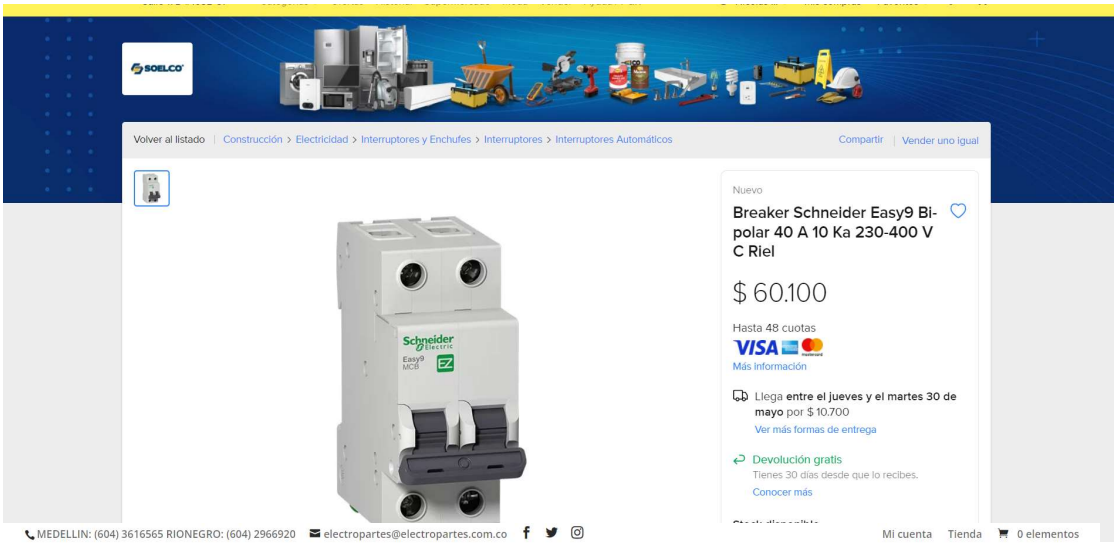

Inicio / SCHNEIDER ELECTRIC / Interruptores y breakers / Homeline / Schneider Electric Mini Breaker Homeline, 2 Polos, 40 A, 10 kA, 120-240 V AC, Enchufable HOM240



Schneider Electric Mini Breaker Homeline, 2 Polos, 40 A, 10 kA, 120-240 V AC, Enchufable HOM240

$75,460 + iva

1 Añadir al carrito

Categorías: Homeline, Interruptores y breakers, SCHNEIDER ELECTRIC Etiqueta: Envío a nivel nacional

Buscar productos...
Buscar

Carrito

No hay productos en el carrito.

Categorías de productos

3M
- Cinta Aislante
- Conector de Autodesforre
- Conector de Resorte

BALDOR
- Motores

ELECTROTAZ
- Seccionadores



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP28	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de breaker 3x20A. Incluye conexión de circuitos y todos los accesorios para su correcta instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
BREAKER TRES POLOS 20A	UND	1,00	$ 102.050,00	$ 102.050,00
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 102.050,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 97.530,51	2.925,915	$ 2.925,92
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.925,92**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0015	10,00	60.000,00	90,00	$ 900,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 900,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,300	$ 97.530,51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 97.530,51**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 203.407,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.



RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA



JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

FORMAS ELECTRICAS

Buscar productos ... Buscar

PAGO EN LINEA

0 artículos Lista de presupuestos

Inicio › Maniobra › Distribución › Breakers Enchufables › Breaker Legrand Enchufable 3X20A

Departamentos

- Accesorios Puesta Tierra
- Alambres y Cables Eléctricos
- Anti-explosión
- Apantallamiento Contra Rayos
- Automatización y Control
- Baja, Media y Alta Tensión
- Bio-Seguridad
- Cajas y Armarios Para Medidor
- Canalización Eléctrica
- Circuito Cerrado TV

Breaker Legrand Enchufable 3X20A



$102,050

Número de polos: 3
Corriente nominal: 20A
Frecuencia nominal: 60Hz
Capacidad interruptiva: 10kA 120/240V

1

Añadir al Cotizador

SKU: DSE-3020

Categories: Breaker Enchufable, Breakers Enchufables

Preguntar por Whatsapp

COMPRA EN LÍNEA ¿QUIÉNES SOMOS? BLOG CONTÁCTANOS

Inicio > Eléctricos > Protecciones Industriales / maniobra y control > MINI BREAKER 3 POLOS 20KA SCHNEIDER



MINI BREAKER 3 POLOS 20KA SCHNEIDER

$180,196 – $343,255

AMPERIOS 3x20A Limpiar

iC60N – miniature circuit breaker – 3P – 20A – C curve. Aplicación del dispositivo Distribución
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9 iC60
Tipo de producto o componente Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo IC60N
Número de polos 3P
Número de polos protegidos 3
Corriente nominal (In) 20 A
Tipo de red DC
CA
Tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético

$180,196

9 disponibles

1 Añadir al carrito

SKU: 5007034
Categorías: Eléctricos, Protecciones Industriales / maniobra y control

PAGA TU CRÉDITO AQUÍ pse

Ayuda

SOELCO

Volver al listado | Construcción › Electricidad › Interruptores y Enchufes › Interruptores › Interruptores Automáticos Compartir | Vender uno igual



Nuevo

Breaker Schneider Tripolar 20 A 10 Ka 380-415 V Curva C Riel

$ 214.200

Hasta 48 cuotas

Más información

Llega gratis **entre el viernes y el miércoles 31 de mayo**
Ver más formas de entrega

Devolución gratis
Tienes 30 días desde que lo recibes.
Conocer más

Disponible 1 día después de tu compra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**GBL**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP29	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Certificado RETIE por organismo acreditado ONAC**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ -**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CERTIFICACIÓN ACREDITADA CON PROFESIONALES ELECTRICISTAS	$ 2.416.666,67	$ 2.162.345,48	$ 4.579.012,14	0,676	$ 3.094.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 3.094.000,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.094.000,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**GBL**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP30	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Certificado RETILAP por organismo acreditado ONAC**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ -**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CERTIFICACIÓN ACREDITADA CON PROFESIONALES ELECTRICISTAS	$ 2.416.666,67	$ 2.162.345,48	$ 4.579.012,14	0,780	$ 3.570.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 3.570.000,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.570.000,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**UNIDAD :**	**GBL**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP31	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Balanceo de fases y pruebas eléctricas.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ -**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ESPECIALISTA (PROFESIONALES ELECTRICISTAS)	$ 500.000,00	$ 447.229,57	$ 947.229,57	2,39	$ 2.261.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 2.261.000,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.261.000,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP32	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de luminaria LED dimerizable tipo anillo de diametro 60 cm. Protocolo 0 - 10v programable desde 20 - 40w**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LUMINARIA LED DIMERIZABLE TIPO ANILLO DE DIAMETRO 60 CM. ATENUACION 0 - 10V PROGRAMABLE DESDE 20 - 40W	UND	1,00	$ 1.376.020,80	$ 1.376.020,80
CABLE ENCAUCHETADO 3x14	ML	1,00	$ 7.000,00	$ 7.000,00
CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15 AMP	UND	1,00	$ 7.500,00	$ 7.500,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	1,00	$ 9.403,00	$ 9.403,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.400.043,80**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 45.514,24	1.365,427	$ 1.365,43
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,492	$ 1.722,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.087,43**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0005	8,00	60.000,00	30,00	$ 240,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 240,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,140	$ 45.514,24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 45.514,24**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.448.886,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP33	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de luminaria LED dimerizable tipo bala 25W 3000-6500K 120V, diametro 21cm IP20. Atenuación 0 - 10V.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ATENUACION 0 - 10V	UND	1,00	$ 225.350,00	$ 225.350,00
CABLE ENCAUCHETADO 3x14	ML	1,00	$ 7.000,00	$ 7.000,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 232.752,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 32.510,17	975,305	$ 975,31
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,350	$ 1.225,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.200,31**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0004	8,00	60.000,00	24,00	$ 192,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 192,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,100	$ 32.510,17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 32.510,17**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 267.655,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

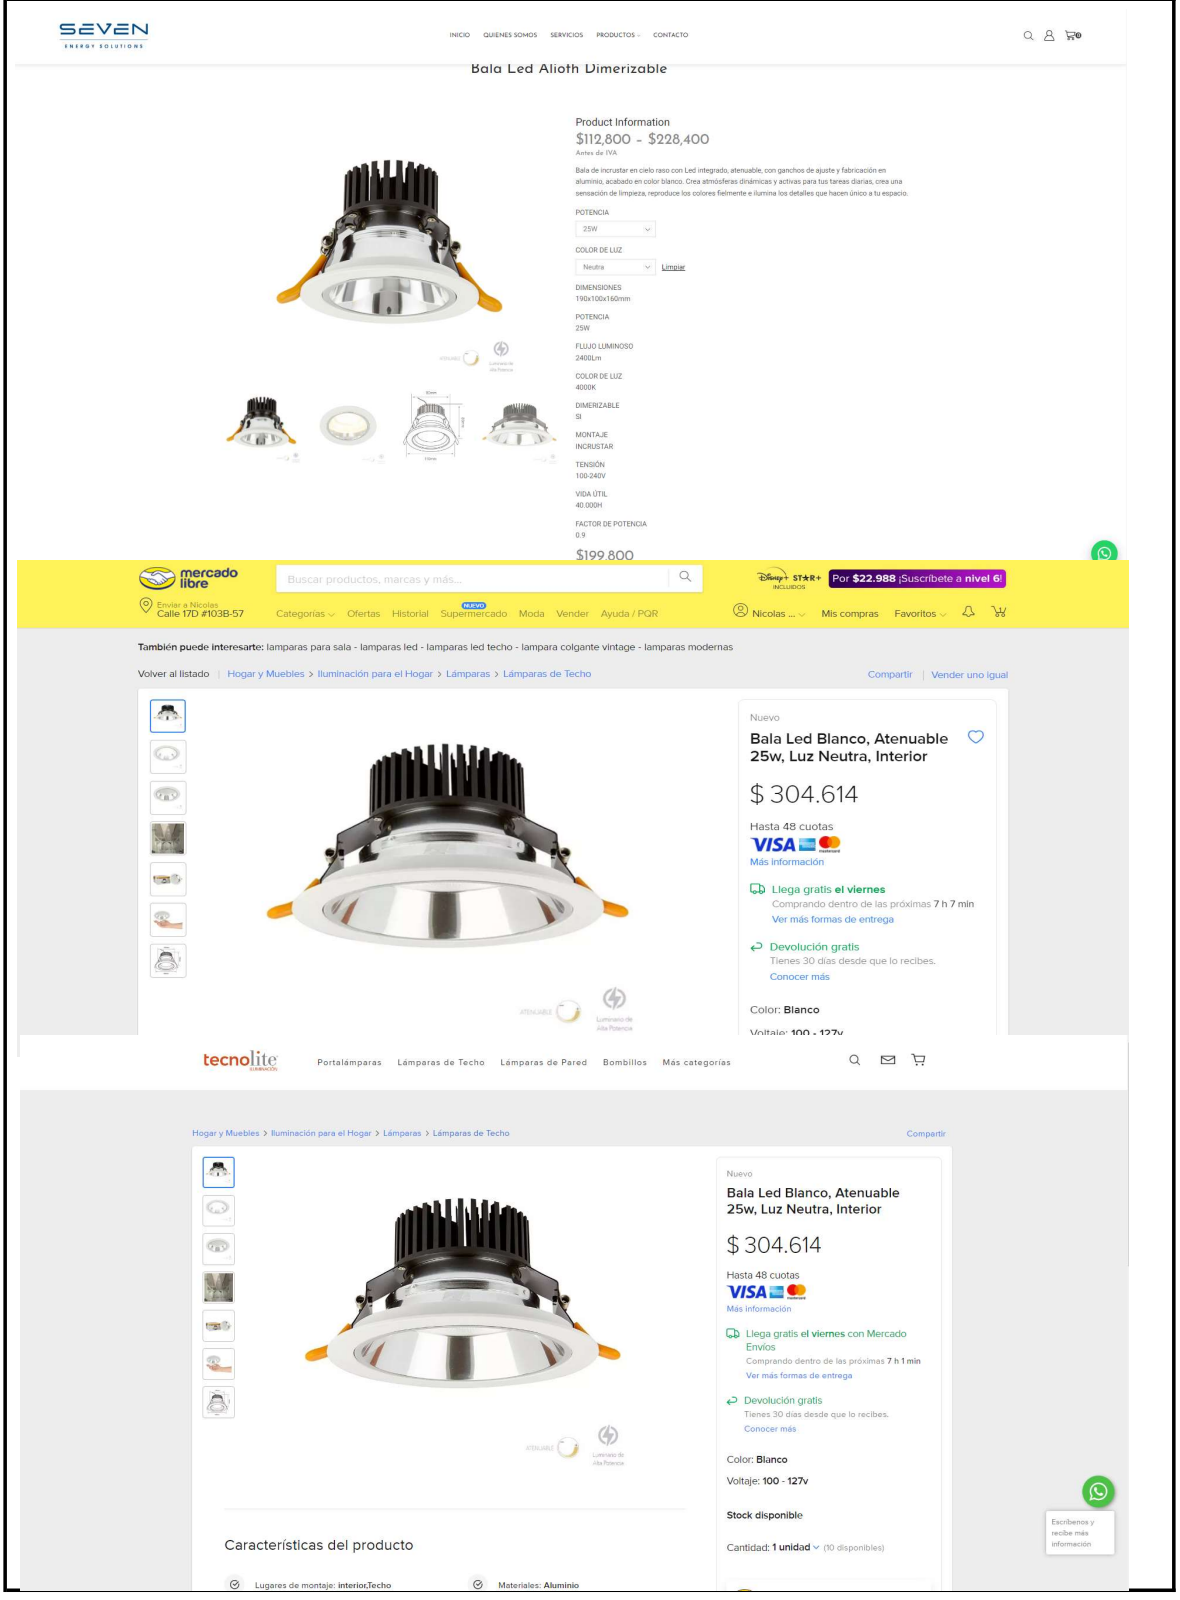

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP34	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de cinta LED dimerizable 196 LEDs/m 20,2 w/m 2406LM/m 41K IP33. (Incluye driver led 100w 24v, perfil riel en aluminio con difusor y todos los elementos necesarios para la correcta instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CINTA LED DIMERIZABLE 196 LEDS/M 20,2 W/M 2406LM/M 41K IP33	ML	1,00	$ 46.224,72	$ 46.224,72
DRIVER LED 100W 24V	UND	0,20	$ 245.550,00	$ 49.110,00
PERFIL RIEL DIFUSOR CINTA LED	ML	1,05	$ 13.500,00	$ 14.175,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 109.509,72**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 32.510,17	975,305	$ 975,31
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,150	$ 525,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.500,31**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0005	8,00	60.000,00	30,00	$ 240,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 240,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,100	$ 32.510,17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 32.510,17**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 143.761,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP35	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Luminaria LED de emergencia aviso de salida, 1.8 W, 110-130v IP20. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 1.8W	UND	1,00	$ 98.550,00	$ 98.550,00
CHAZO ESTRIADO PLASTICO 1/4"	UND	4,00	$ 300,00	$ 1.200,00
TORNILLO ROSCADO 1/4" x 2"	UND	4,00	$ 600,00	$ 2.400,00
CABLE ENCAUCHETADO 3x14	ML	1,00	$ 7.000,00	$ 7.000,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 109.552,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 35.761,19	1.072,836	$ 1.072,84
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,250	$ 875,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.947,84**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0002	10,00	60.000,00	12,00	$ 120,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 120,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,110	$ 35.761,19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 35.761,19**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 147.382,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

FORMAS ELECTRICAS

Buscar productos ... Buscar

PAGO EN LINEA

0 artículos Lista de presupuestos

Inicio › Iluminación › Emergencia Y Señalización › Lampara Sylvania Emergencia Led Aviso De Salida

Departamentos

- Accesorios Puesta Tierra
- Alambres y Cables Eléctricos
- Anti-explosión
- Apantallamiento Contra Rayos
- Automatización y Control
- Baja, Media y Alta Tensión
- Bio-Seguridad
- Cajas y Armarios Para Medidor
- Canalización Eléctrica
- Circuito Cerrado TV
- Conectividad Y Red
- Conectores y Terminales

Lampara Sylvania Emergencia Led Aviso De Salida



$98,550

Potencia: 1.8 W

Eficacia de la luminaria: 8 lm

Temp. De color: Verde

Acabado: letras verdes

Grado de protección: IP20

1

Añadir al Cotizador

SKU: P33718

Category: Emergencia y Señalización

Preguntar por Whatsapp

TIENDA DEL ARQUITECTO

Bogotá ¿Qué Buscas?

Seguimiento De Envios

Home Tienda Blog Servicio Al Cliente Páginas Contacto

/ Tienda / Electrónica / Aviso Salida de Emergencia Tipo LED



ELECTRÓNICA

Aviso Salida de Emergencia Tipo LED

SYLVANIA

Light your world

$ 126.150 Con IVA Incluido

Luminaria de Emergencia

Señalizador de salida con tecnológia LED de alta luminosidad, cuerpo plástico inyectado en material ignifugo.

APLICACIONES:

mercado libre

Buscar productos, marcas y más...

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Por $22.988 ¡Suscríbete a nivel 6!

Enviar a Nicolas Calle 17D #103B-57

Categorías Ofertas Historial Supermercado NUEVO Moda Vender Ayuda / PQR

Nicolas ... Mis compras Favoritos

También puede interesarte: lifx - tocador con luces - bombillas led - sensor de movimiento para luz - focos ahorradores - foco wifi - espejo led

Volver al listado | Hogar y Muebles › Iluminación para el Hogar › Bombillos

Compartir | Vender uno igual



Nuevo | +5 vendidos

Aviso De Salida De Emergencia Sylvania

$ 130.000

Hasta 48 cuotas

VISA

Más información

Llega gratis mañana

Ver más formas de entrega

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Conocer más

Color De La Luz: Blanco

Stock disponible

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP36	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Luminaria LED de emergencia tipo bala 4.5W 6K IP20. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LUMINARIA LED BALA DE EMERGENCIA 4.5W	UND	1,00	$ 147.800,00	$ 147.800,00
CAJA 5800 GALVANIZADA RECTANGULAR	UND	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
CABLE ENCAUCHETADO 3x14	ML	1,00	$ 7.000,00	$ 7.000,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 157.702,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 35.761,19	1.072,836	$ 1.072,84
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,250	$ 875,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.947,84**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0002	10,00	60.000,00	12,00	$ 120,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 120,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,110	$ 35.761,19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 35.761,19**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 195.532,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

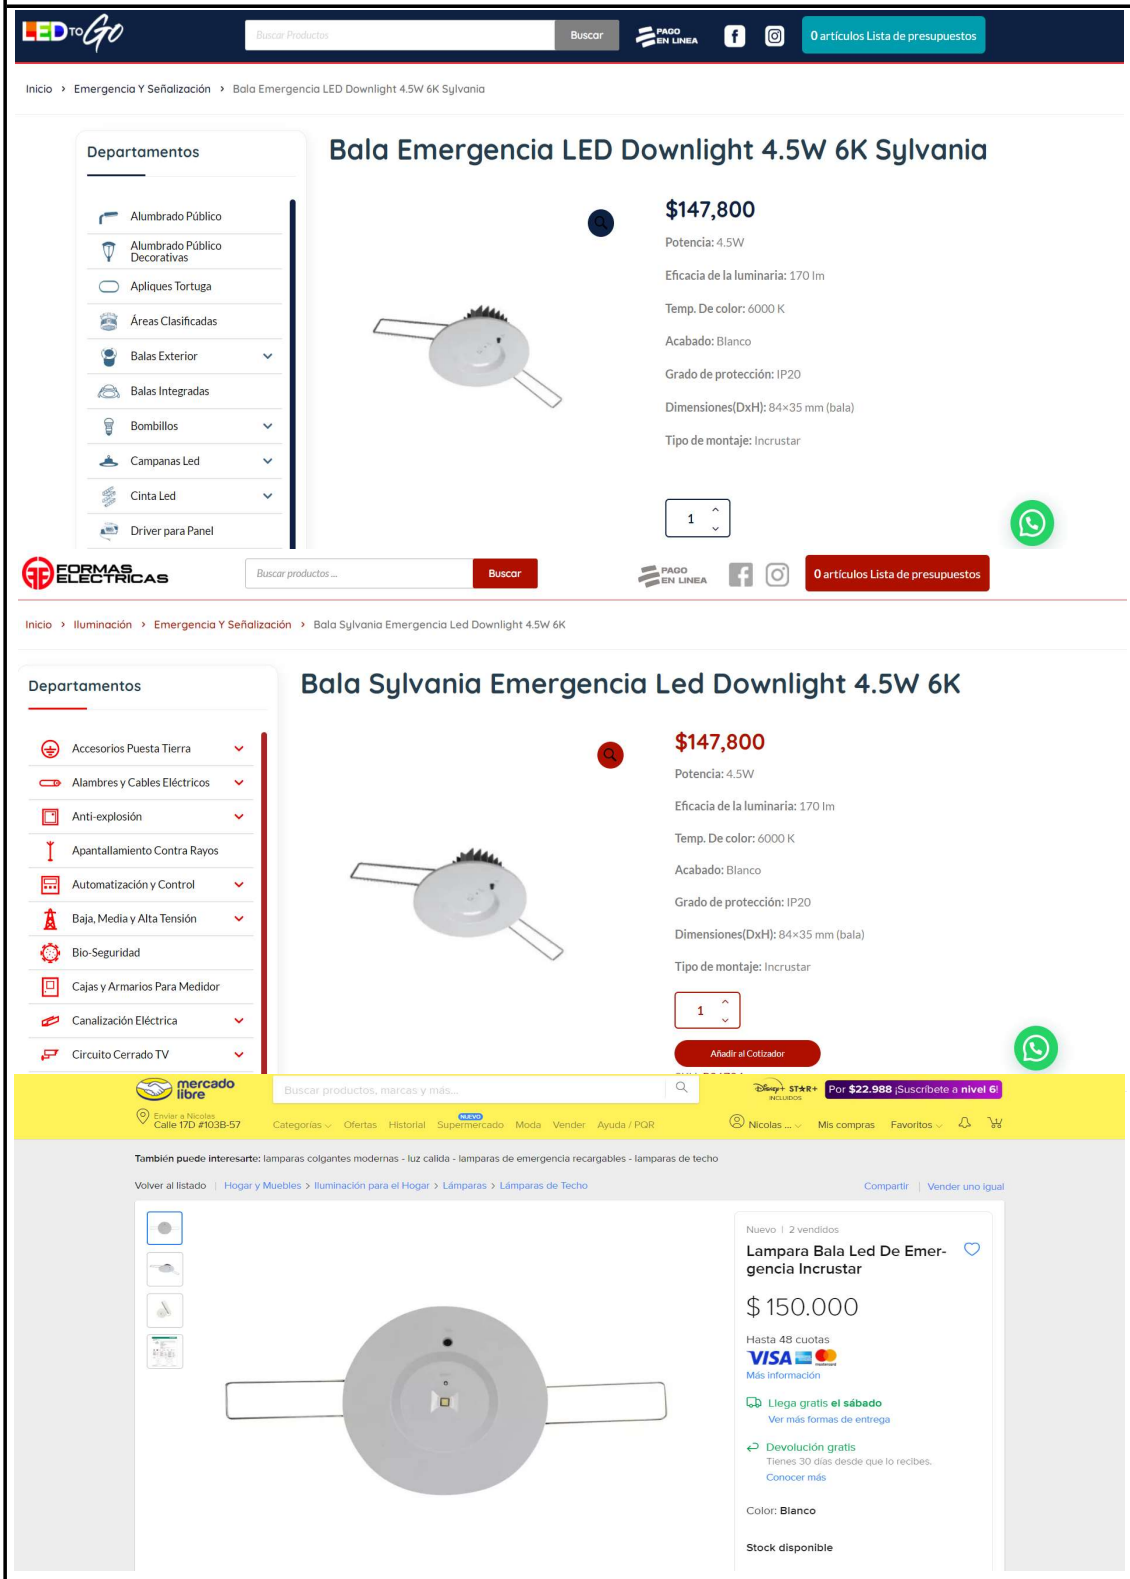

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP37	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Luminaria LED hermética módulo 36W 6.5K IP65. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LUMINARIA LED HERMÉTICA MODULAR 36W	UND	1,00	$ 118.450,00	$ 118.450,00
CAJA 5800 GALVANIZADA RECTANGULAR	UND	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
CINTA AISLANTE x 20 MT	ROLLO	0,01	$ 12.000,00	$ 120,00
CABLE ENCAUCHETADO 3x14	ML	1,00	$ 7.000,00	$ 7.000,00
AMARRE PLASTICO EN NYLON X 100 UND	PAQUETE	0,03	$ 9.403,00	$ 282,09
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 128.352,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 35.761,19	1.072,836	$ 1.072,84
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,530	$ 1.855,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.927,84**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0002	10,00	60.000,00	12,00	$ 120,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 120,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,110	$ 35.761,19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 35.761,19**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 167.162,00**

OBSERVACIONES :


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.


RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA


ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES



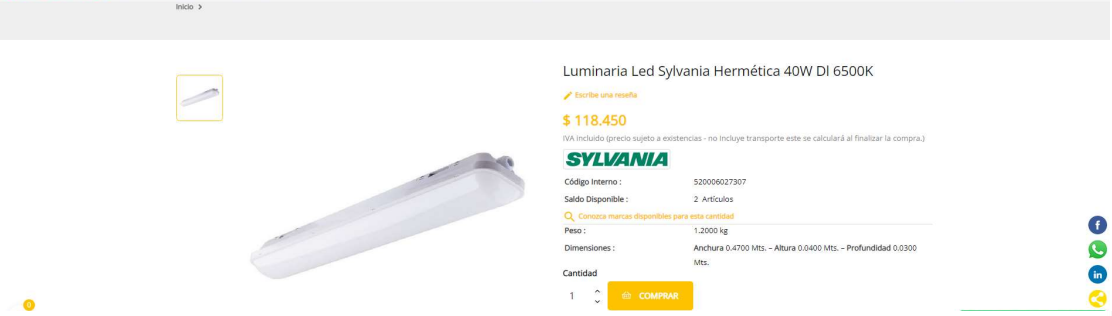

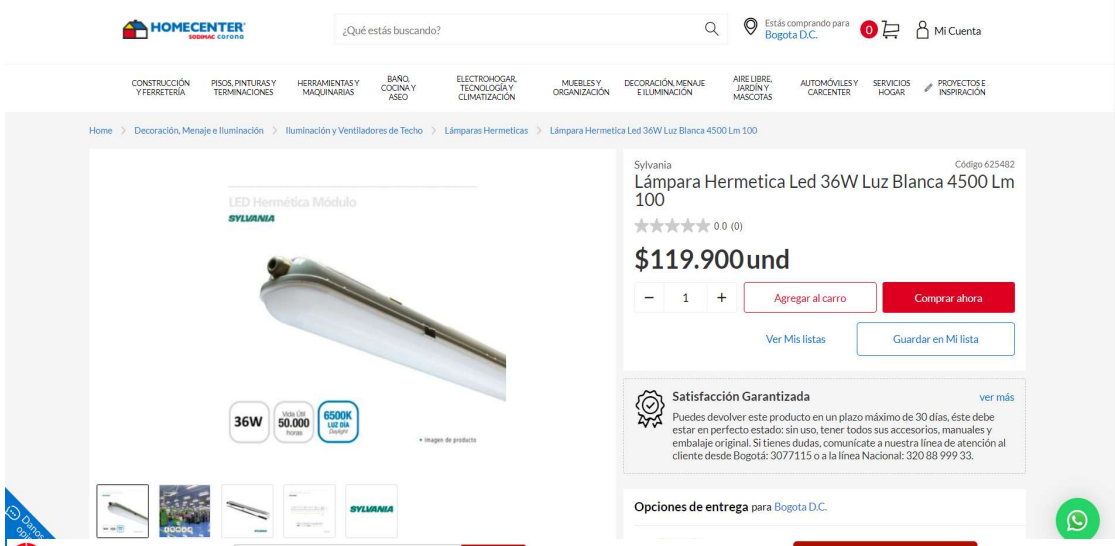



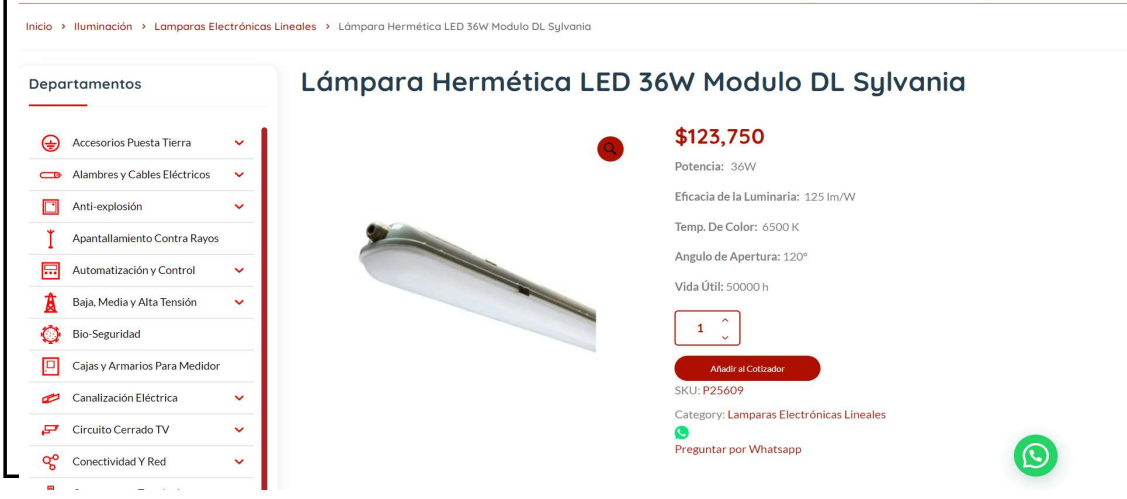

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ILUMINACIÓN**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP38	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de DIMMER de 8 canales de 120V x 4 Amps, 480 watts total, soporta luminarias LED e incandescentes.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
DIMMER DE 8 CANALES DE 120V X 4 AMP	UND	1,00	$ 2.349.060,00	$ 2.349.060,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.349.060,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 325.101,71	9.753,051	$ 9.753,05
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,530	$ 1.855,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 11.608,05**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0002	10,00	60.000,00	12,00	$ 120,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 120,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	1,000	$ 325.101,71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 325.101,71**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.685.890,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CABLEADO ESTRUCTURADO**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP39	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de cable HDMI 2.1 ultra HD de alta velocidad 8k**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CABLE HDMI 2.1 8K	ML	1,00	$ 30.950,00	$ 30.950,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 30.950,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 8.127,54	243,826	$ 243,83
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 243,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0003	10,00	60.000,00	18,00	$ 180,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 180,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,025	$ 8.127,54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 8.127,54**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 39.502,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

Steren

Buscar en toda la tienda...

Iniciar sesión | Mi carrito

TV Y VIDEO | AUDIO | CABLES | ENERGÍA | SEGURIDAD | LO NUEVO | MÁS CATEGORÍAS | TIENDAS

¿Necesitas ayuda?

299-502

Cable HDMI®/TM 2.1 de ultra alta velocidad, de 2 m



$61.900

CANT. - 1 +

AÑADIR A CARRITO

Transmite contenido de audio y video digital en UHD (hasta 8K) a una super velocidad

Cable HDMI certificado V2.1
Soporta ultra alta definición 4K a 120 Hz / 8K a 60 Hz
Soporta velocidad de hasta 48 Gbps
Compatible con HDR, ARC y eARC
Conectores con acabado en oro Premium
Carcasas con recubrimiento de PVC
Cable tipo cordón para máxima resistencia

Compartir en | Agregar a favorito



UGREEN COLOMBIA

PRODUCTOS | MI CUENTA | MI CARRITO



Cable HDMI 2.1 macho a macho 8K UGREEN HD135

$ 89.000

- Cobre sin oxígeno estañado 30AWG *OD: 7,5 mm
- HDMI 2.1 48Gbps
- Soporte HDR,3D,VRR,QMS,ALLM,eARC
- 8K@60Hz/4K@120Hz
- Caja de aleación de zinc + trenza

LONGITUD 2 M

LIMPIAR

Purchase this product now and earn 8 Puntos Ganados!

$ 89.000

20 disponibles

1 AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS



K·TRONIX pasión tecno

Televentas: (601) 3649734 | Atención al Cliente: 018000 111 448 | Rastrea Tu Pedido | Tiendas | Catálogo | PQR

¿Qué buscas hoy?

Mi cuenta | Mi carrito


Celulares | Computadores e Impresoras | TV | Audio | Electrodomésticos | Videojuegos | Cámaras | Casa Inteligente | Accesorios | Netflix y Pines | Deportes y Smartwatch | Otros | Ofertas

Inicio > Accesorios de Electrónica > Cables, Cargadores, Adaptadores

Cable TRUST HDMI a HDMI 2.1 de Ultra Alta Velocidad 8K de 1.80 Metros GXT 731 Negro

Código: 8713439240283

★★★★★ 2 Opiniones

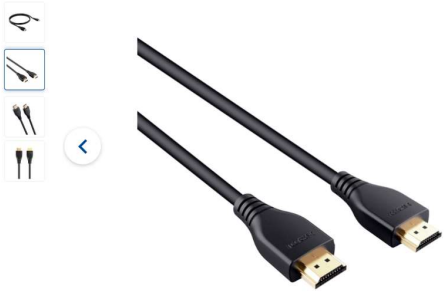

$89.900 Hoy

Envío a tu dirección GRATIS | Recoge en tienda GRATIS | Entrega hoy $10.000

Puedes recibir tu pedido AL DÍA SIGUIENTE. Conoce el tiempo exacto, una vez confirmes tu dirección de entrega.

Cantidad 1

Agregar al carrito

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CABLEADO ESTRUCTURADO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP40	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Salida de video HDMI hembra de pared. (Suministro e instalación. Incluye ponchada de cable, caja y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TOMA DE PARED HDMI HEMBRA	UND	1,00	$ 41.300,00	$ 41.300,00
CAJA 5800 GALVANIZADA RECTANGULAR	UND	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
CURVA EMT 1/2"	UND	1,00	$ 1.800,00	$ 1.800,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 45.600,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	0,03	%	$ 40.637,71	1.219,131	$ 1.219,13
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, CON RODACHINAS CUMPLIENDO NORMATIVIDAD ISO 9001	N/A	SECCIÓN /DÍA	$ 3.500,00	0,200	$ 700,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.919,13**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL	0,0003	10,00	60.000,00	18,00	$ 180,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 180,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA (1 TÉCNICO ADELANTADO + 1 OFICIAL)	$ 170.000,00	$ 155.101,71	$ 325.101,71	0,125	$ 40.637,71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 40.637,71**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 88.337,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

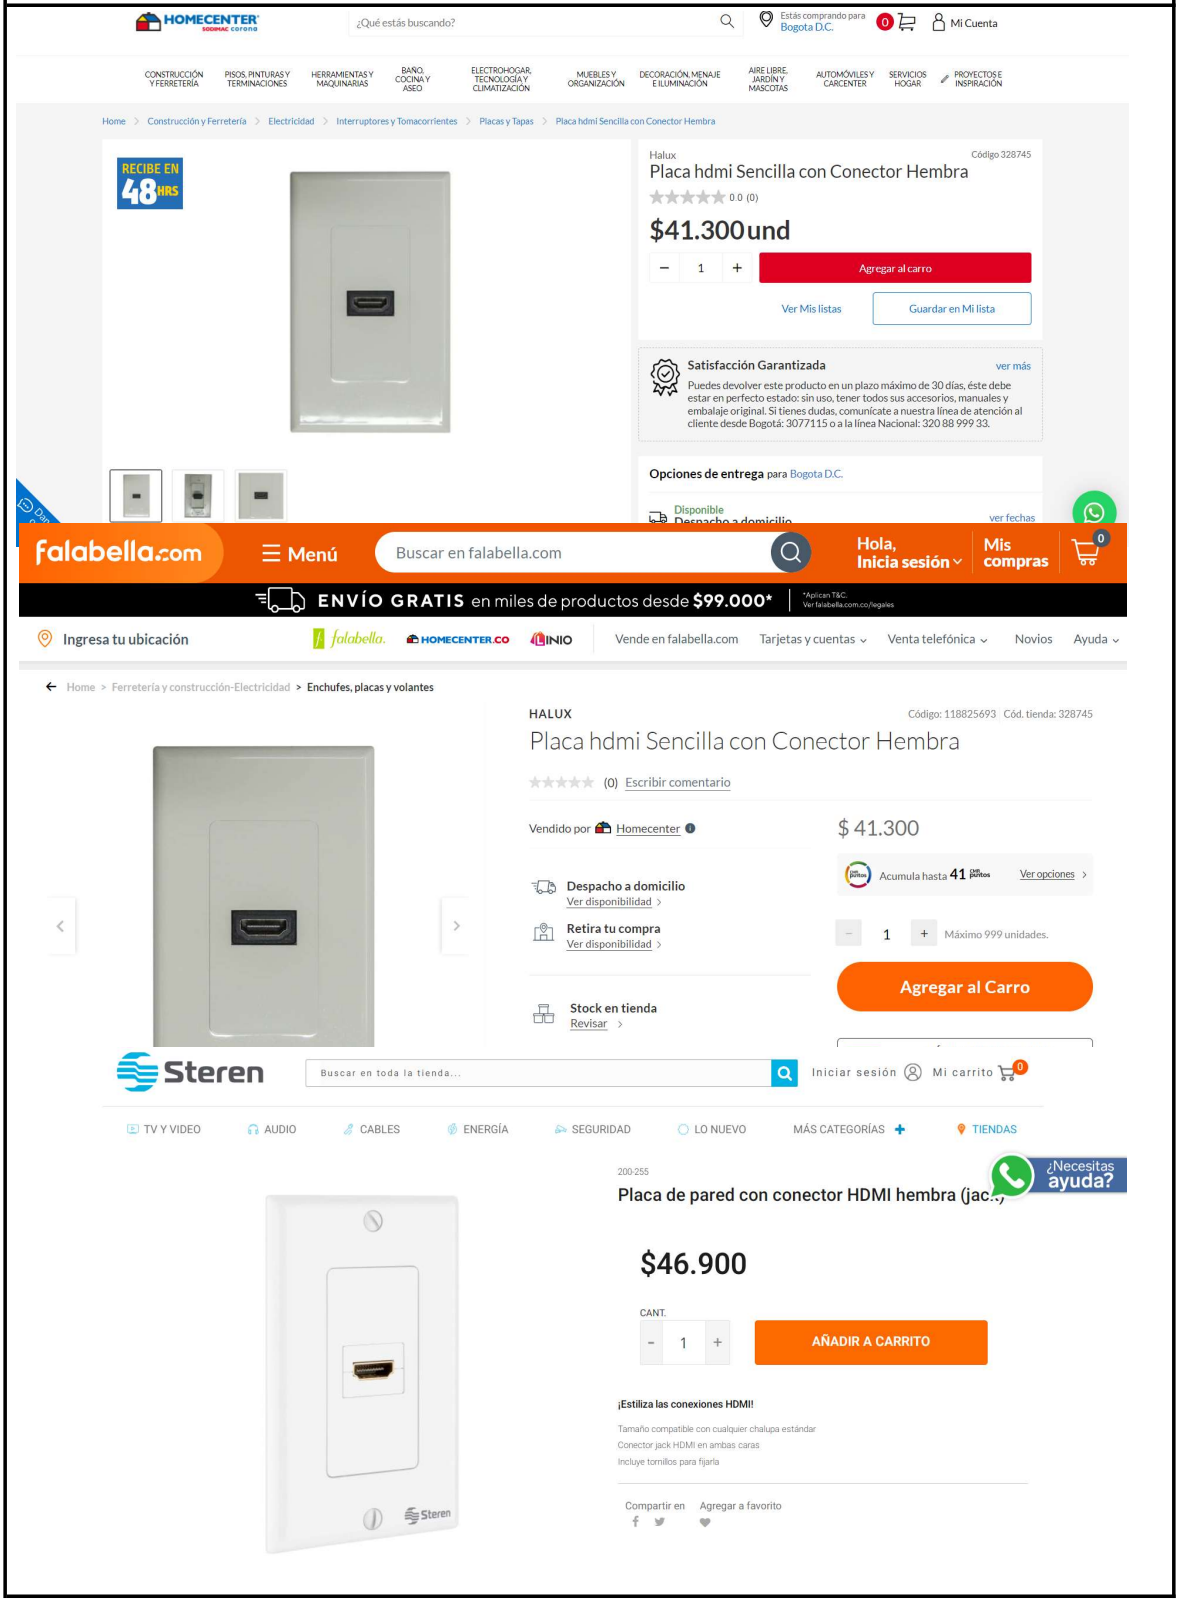

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**und**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP41	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Mesa trapezoidal sencilla, sin conexión mesas móviles mesa superficie de 90cm x 50cm. Esquinas redondeadas bases con rodachinas.(SALA N°1)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MESA TRAPEZOIDAL SENCILLA	UND	1,00	$ 706.146,00	$ 706.146,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 706.146,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 706.146,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**und**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP42	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Silla tapizada línea HORECA, monopieza inyectada en polipropileno de alto impacto, cona siento tapizado en tela color a elegir y espuma, con estructura de 4 patas tubería cold rolled redonda calibre 16. (SALA N°1)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SILLA TAPIZADA SALA 1	UND	1,00	$ 374.822,00	$ 374.822,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 374.822,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 374.822,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**UNIDAD :**	**Und**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP43	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de Torre en laminado de 15 mm acanalado repisas y luz led indirecta color a elegir medida de 35cm de fondo x 240cm de alto x 80cm de ancho, puerta con bisagra cierre lento entrepaños re engruesados. (SALA N°1)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ELEGIR MEDIDA DE 35CM DE FONDO X 240CM DE ALTO X 80CM DE ANCHO, PUERTA	UND	1,00	$ 2.149.140,00	$ 2.149.140,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.149.140,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.149.140,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**und**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP44	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Silla apilable tipo KENDO, con estructura en tubería 31mm x 17mm calibre 16, asiento y respaldo en polipropileno inyectado, con asiento tapizado en tela categoría A color a elegir.(SALA N°2)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SILLA TAPIZADA SALA 2	UND	1,00	$ 874.104,00	$ 874.104,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 874.104,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 874.104,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**und**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP45	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Silla fija para auditorio tipo SCALA, con espaldar en madera contrachapada y recubierta en inyección de poliuretano de alta densidad con herrajes metálicos de fijación tipo pedestal, asiento abatible por gravedad con alma en tubería cuadrada CR calibre 16 y brazos de piel integral insertos en acero para fijación vertical a la estructura.(SALA N°2)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SILLA AUDITORIO REFERENCIA SCALA	UND	1,00	$ 1.548.000,00	$ 1.548.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.548.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.548.000,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP46	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de mesa curva (según diseño), construida a medida (superficie para 2 usuarios) en estructura metálica con pintura electroestática color a elegir, superficie en tablex de 25mm enchapada en formica, provista con canaleta de conexión en la parte inferior y groomet de servicios en superficies superiores. (SALA N°2)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MESA MUEBLE AUDITORIO T24	UND	1,00	$ 4.574.598,00	$ 4.574.598,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 4.574.598,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 4.574.598,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP47	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Silla gerencial de línea premium, con marco perimetral en polipropileno, espaldar alto tapizado en tela color a elegir y soporte lumbar regulable, con brazos en polipropileno, PAD en poliuretano graduable, asiento regulable en altura tapizado en textil y espuma inyectada y mecanismo Syncro con tres posiciones de bloqueo, ruedas negras en Nylon de 60 mm.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SILLA GERENCIAL	UND	1,00	$ 1.293.649,00	$ 1.293.649,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.293.649,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.293.649,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP48	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Mesa de juntas construida a medida de 1.40m x 0.60m x h: 0,73m en estructura metálica con pintura electrosoldada, superficie en tablex enchapada en formica color a elegir, kit de conector tipo domino de interconexión mesa a mesa. Incluye gromet de mesa para conexión de red eléctrica y faldero en lámina. .**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MESA SALA DE JUNTAS T26	UND	1,00	$ 1.836.849,43	$ 1.836.849,43
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.836.849,43**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.836.850,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP49	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Sofa sala de juntas. Dimensiones: ancho 176 cm, altura total 83 cm, profundidad total 89 cm, altura del asiento 4 cm, profundidad del asiento 59 cm.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOFA SALA DE JUNTAS T27	UND	1,00	$ 3.820.800,00	$ 3.820.800,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 3.820.800,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.820.800,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP50	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de torre retráctil, estación de carga eléctrica con protector de sobretensión 110V, 14 tomas eléctricas con 4 puertos USB, extensión de cable de 6 pies**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TORRE RETRÁCTIL, ESTACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA CON PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN 110V, 14 TOMAS ELÉCTRICAS CON 4 PUERTOS USB, EXTENSIÓN DE CABLE DE 6 PIES	UND	1,00	$ 291.900,00	$ 291.900,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 291.900,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 291.900,00**


OBSERVACIONES :


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.


RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

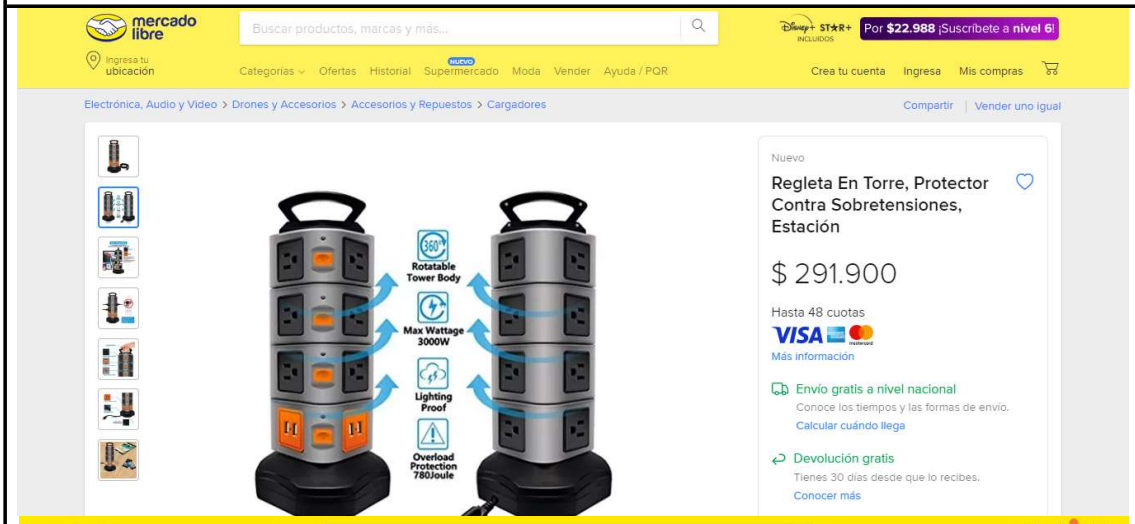

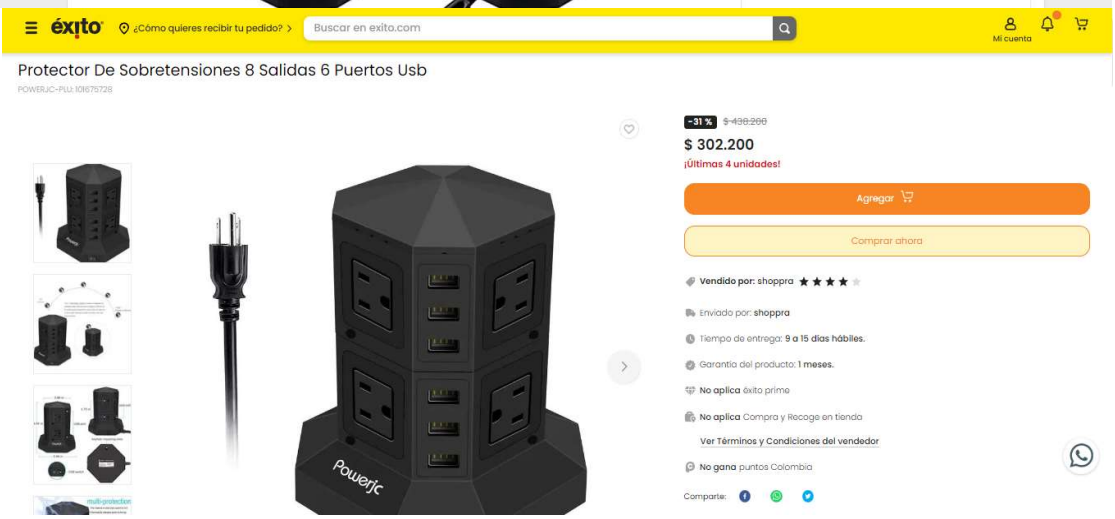

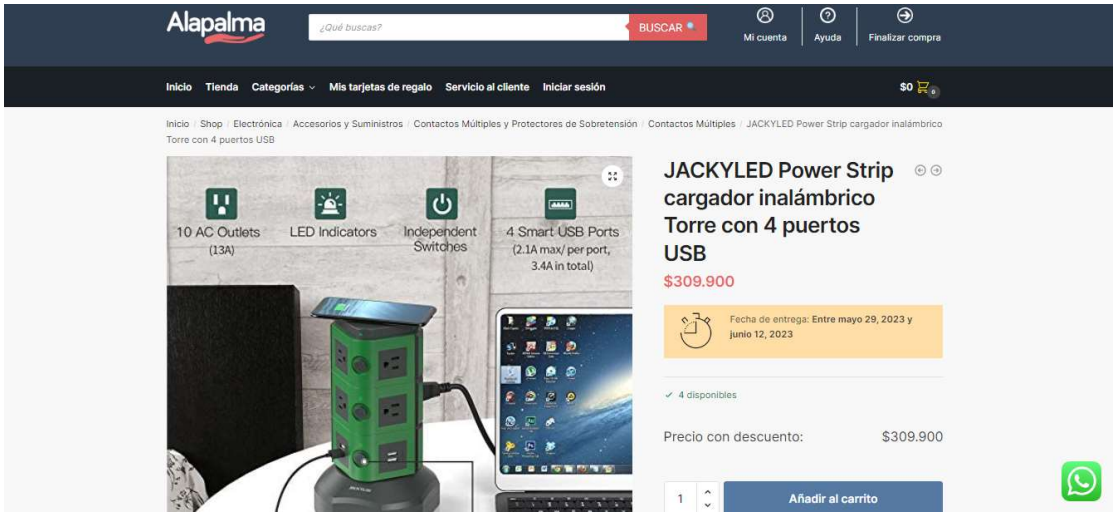

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP51	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro e instalación de atril en madera altura 120 cm, estructura en DM, recubrimiento en lamitech, barras en acero inoxidable 304, superficie acrilica 12 mm, base en lámina RH y niveladores en acero inoxidable. (NO INCLUYE MONITOR DIGITAL)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ATRIL EN MADERA ALTURA 120 CM, ESTRUCTURA EN DM, RECUBRIMIENTO EN LAMITECH, BARRAS EN ACERO INOXIDABLE 304, SUPERFICIE ACRILICA 12 MM, BASE EN LAMINA RH Y NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	$ 2.684.000,00	$ 2.684.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.684.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.684.000,00**


OBSERVACIONES :


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.


RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

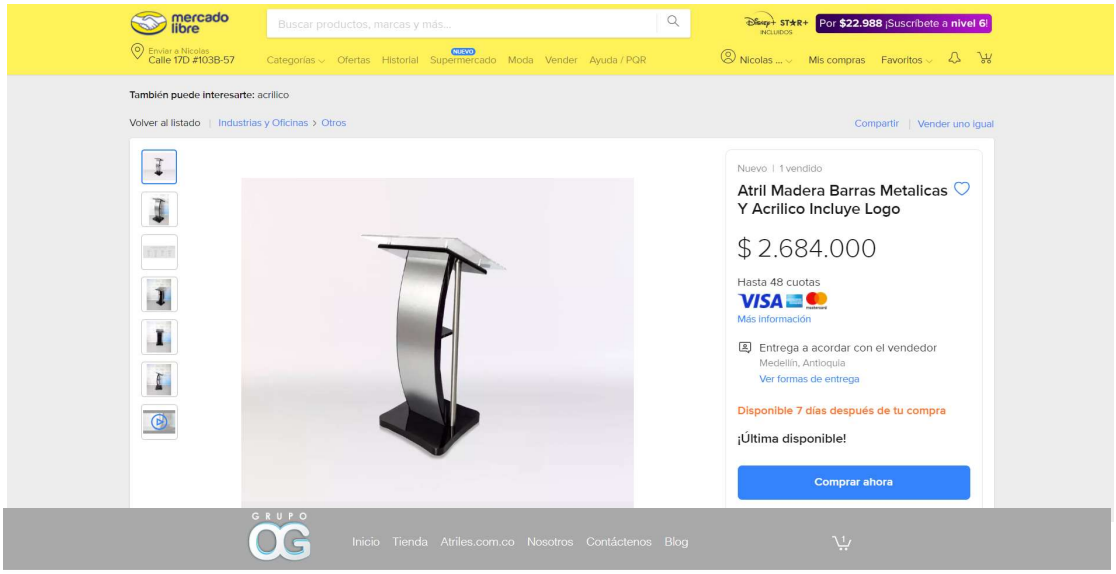

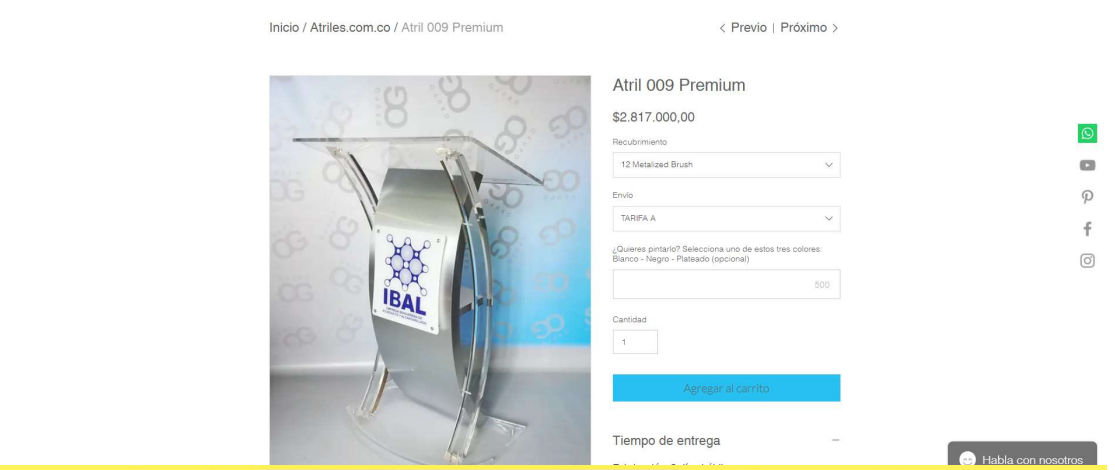

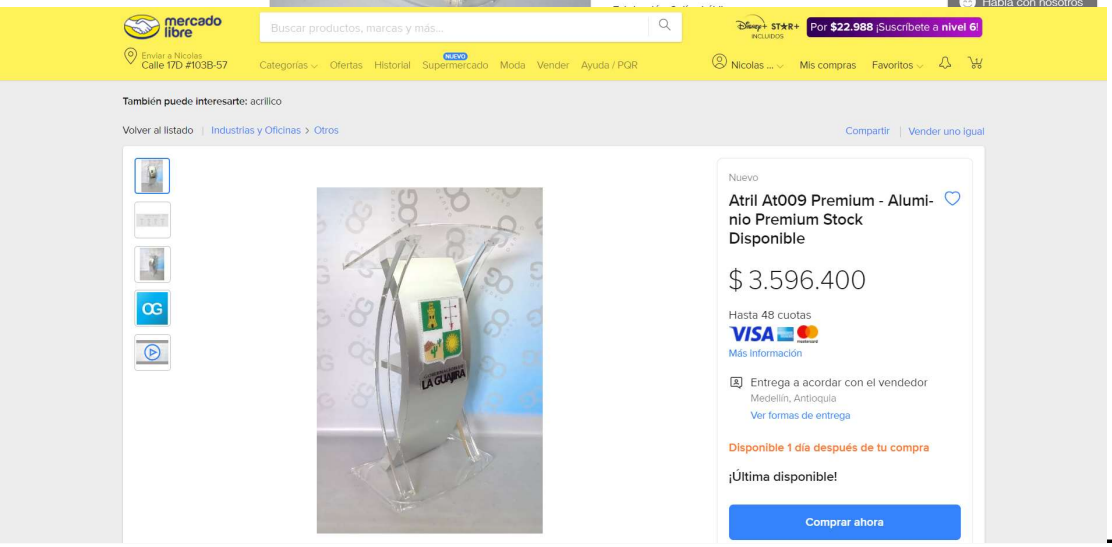

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**MOBILIARIO NO PREVISTO**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP52	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Silla gerencial BOSS ALTA. Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético de fábrica, Marco metálico con acabado cromado, Brazos fijos cromados con forro tapizado en cuero sintetico. Mecanismo basculante con una posicion de bloqueo y perilla de control de tensión. Neumático con gas comprimido, regulable en altura, acabado cromado y recorrido de elevación de 80 mm. Base metálica curva con 5 puntas en acabado cromado y un diametro de 300 mm.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SILLA GERENCIAL BOSS ALTA	UND	1,00	$ 1.274.133,00	$ 1.274.133,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.274.133,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.274.133,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP53	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de rack gabinete cerrado de piso con puertas desmontables y con chapa de seguridad. Altura 180cm, ancho 60cm y profundidad 60cm. Incluye multitoma polo a tierra aislada de 8 servicios horizontal de 19"**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
RACK GABINETE DE PISO CERRADO CON PUERTA MEDIDAS 180X60X60CM	UND	1,00	$ 949.000,00	$ 949.000,00
MULTITOMA REGLETA PARA RACK DE 8 SALIDAS	UND	1,00	$ 103.500,00	$ 103.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.052.500,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.052.500,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

FERRETODO TIENDA VIRTUAL

Buscar

Iniciar Sesión

0

Inicio Quienes Somos Eléctricos Comunicaciones Contacto

Inicio > Ferretienda > Comunicaciones > Cableado estructurado > Racks > Racks para Servidor > Gabinete 36 Ru 180 Alto 60 Ancho 60 Profundo



GABINETE 36 RU 180 ALTO 60 ANCHO 60 PROFUNDO

puerta punzonada o en acrílico color humo medio de 2mm espesor con chapa tipo bombin pequeña, laterales y posterior desmontable con cierres 1/4 de de vuelta triangular; tapa superior punzonada para instalacion de 4 ventiladores de 4". El Calibre del cajon es 18 Cold Rolled, 4 parales Cal. 14 Cold Rolled, 4 rodachinas de 2", pintura electrostatica color Negro gofrado

SI NO HAY STOCK CONTÁCTANOS PARA LA COMPRA

PRECIO

$ 949.000

1000 disponibles

Deseas conocer más sobre este producto

1 Añadir al carrito

FORMAS ELECTRICAS

Buscar productos ... Buscar

PAGO EN LINEA

0 artículos Lista de presupuestos

Inicio > Conectividad Y Red > Gabinetes > Gabinete 60x60x180 Rack 37

Departamentos

- Accesorios Puesta Tierra
- Alambres y Cables Eléctricos
- Anti-explosión
- Apantallamiento Contra Rayos
- Automatización y Control
- Baja, Media y Alta Tensión
- Bio-Seguridad
- Cajas y Armarios Para Medidor
- Canalización Eléctrica
- Circuito Cerrado TV
- Conectividad Y Red

Gabinete 60x60x180 Rack 37



$1,027,000

1

Añadir al Cotizador

SKU: GAB-60X60X180

Category: Gabinetes

Preguntar por Whatsapp

mercado libre

Buscar productos, marcas y más...

Por $22.988 ¡Suscríbete a nivel 6!

Enviar a Nicolas Calle 17D #103B-57

Categorías Ofertas Historial Supermercado Moda Vender Ayuda / PQR

Nicolas ... Mis compras Favoritos

También puede interesarte: canaleta - ponchadora - rak - canaletas - rack

Computación > Conectividad y Redes > Otros

Compartir | Vender uno igual



Nuevo | +5 vendidos

Rack Gabinete Piso 180cm Alto 60cm Ancho 60cm Pro-fundo 36ru

$ 1.100.000

Hasta 48 cuotas

Más información

Entrega a acordar con el vendedor

Martires, Bogotá D.C.


Ver formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Comprar ahora

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

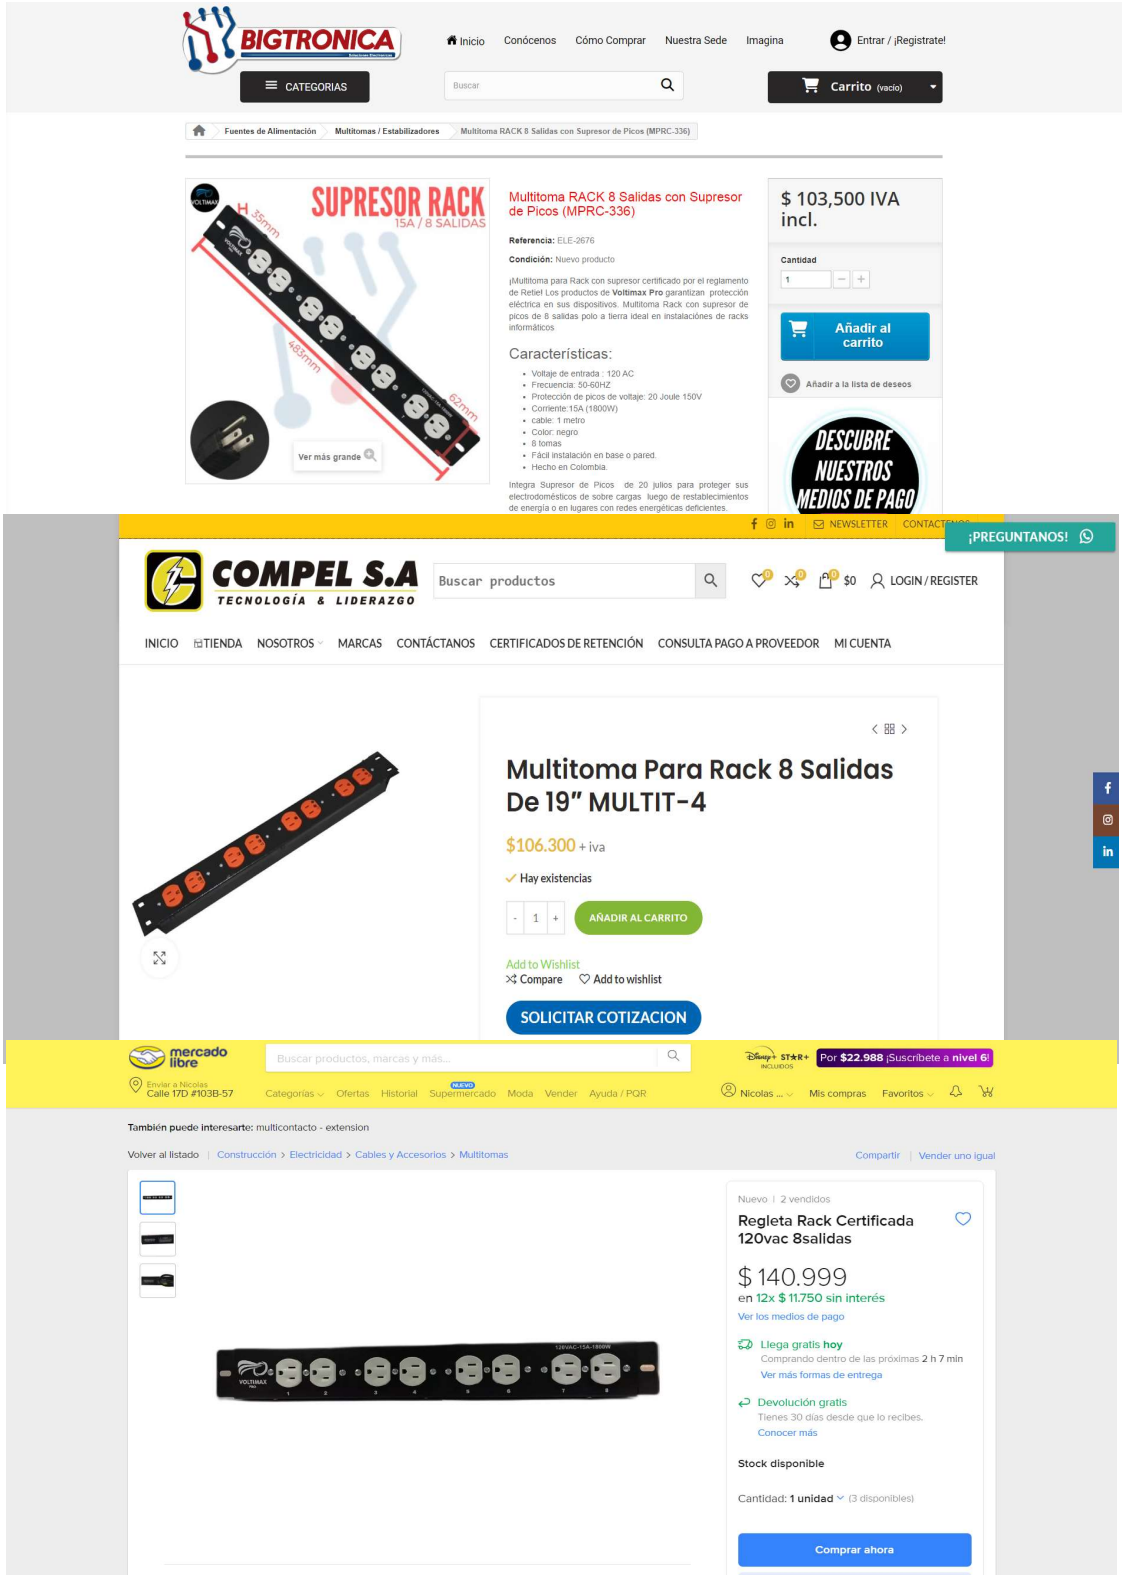

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP54	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de monitor de 22" IPS resolución Full HD (1920X1080) 75Hz, 5 ms – HDMI – VGA – FreeSync**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MONITOR DE 22" IPS RESOLUCIÓN FULL HD (1920X1080) 75HZ, 5 MS – HDMI – VGA – FREESYNC	UND	1,00	$ 522.000,00	$ 522.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 522.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 522.000,00**


OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

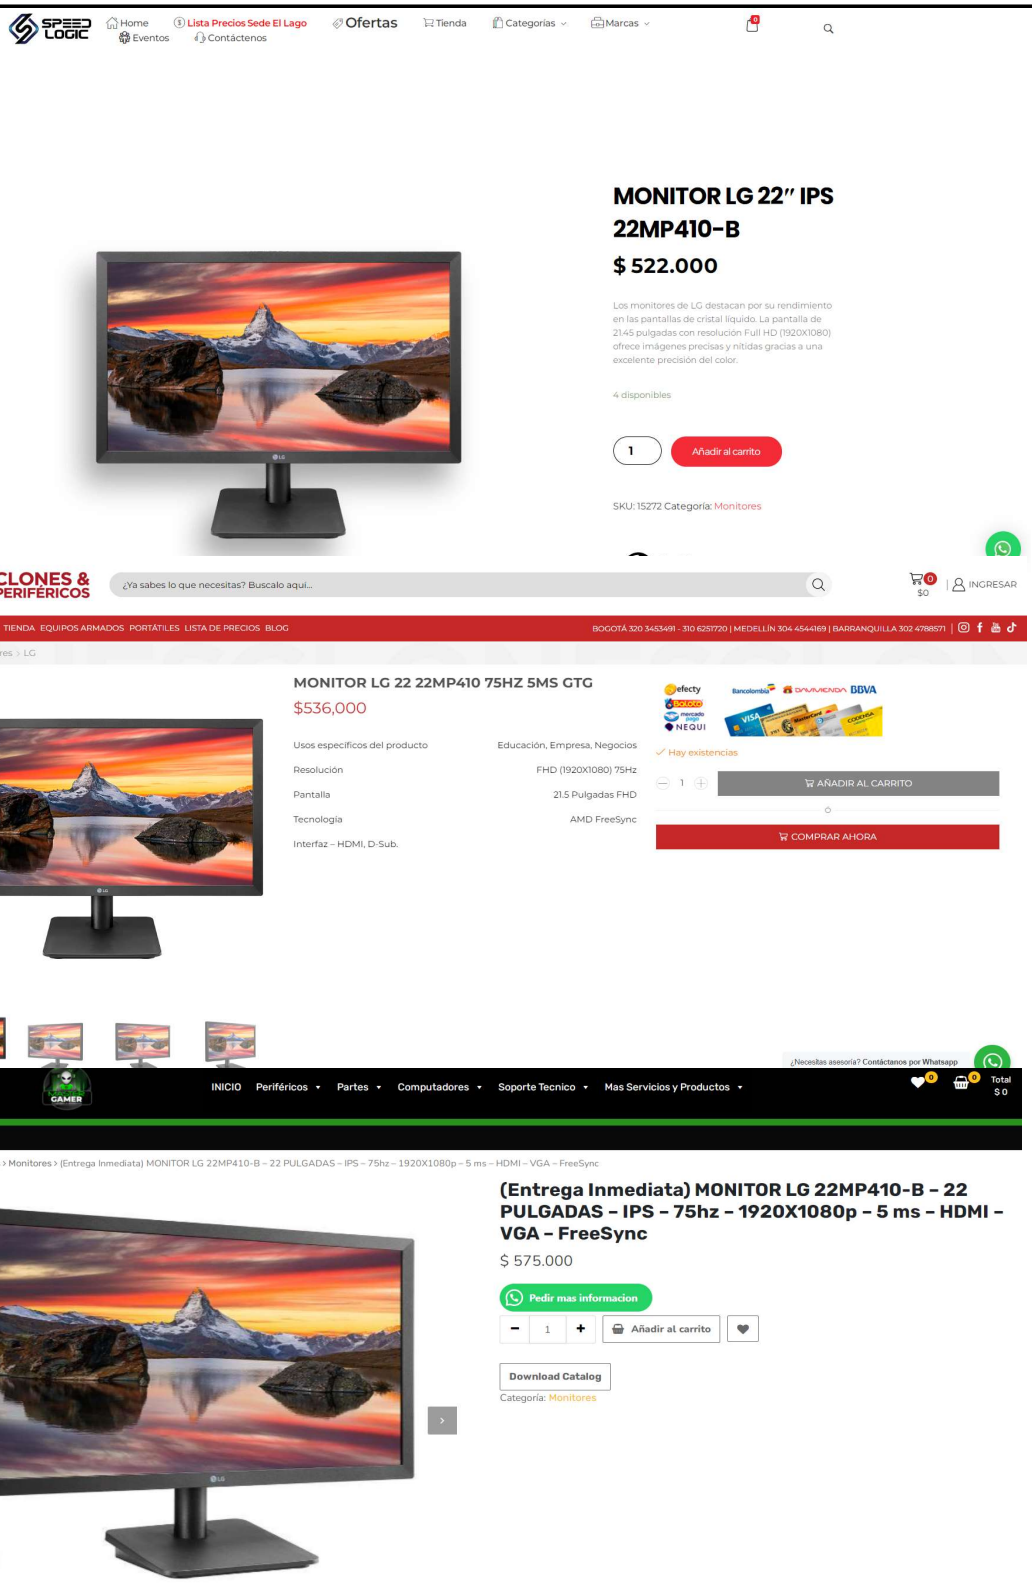

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP55	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de altavoz de empotrar en techo 6,5", potencia 60W a 16 Ohm, respuesta en frecuencia de 126Hz-20KHz, sensibilidad 90dB, debe incluir caja acustica**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ALTAVOZ DE EMPOTRAR EN TECHO 6,5", POTENCIA 60W A 16 OHM, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 126HZ-20KHZ, SENSIBILIDAD 90DB, DEBE INCLUIR CAJA ACUSTICA	UND	1,00	$ 978.775,00	$ 978.775,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 978.775,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 978.775,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP56	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de Altavoz de bajas frecuencias subwoofer de empotrar en techo 10", potencia 150W a 16 Ohm, respuesta en frecuencia de 45Hz-180KHz, sensibilidad 94dB, Max SPL 122 dB, debe incluir caja acustica**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
POTENCIA 150W A 16 OHM, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 45HZ-180KHZ,	UND	1,00	$ 2.125.340,00	$ 2.125.340,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.125.340,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.125.340,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP57	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Procesador digital de audio con DSP integrado. 128 canales de audio en red (Q-LAN/ AES67). 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables. 16 procesadores AEC. Hasta 32 × 32 canales.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
RED (Q-LAN/ AES67). 24 CANALES CON E/S ANALÓGICAS, INCLUIDOS 8 CANALES FLEX	UND	1,00	$ 19.128.060,00	$ 19.128.060,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 19.128.060,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 19.128.060,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP58	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de consola de audio digital • 16 entradas en conector XLR, 32 digitales mediante snake 8 salidas XLR, 6 entradas AUX, 6 salidas AUX, 6 MATRICES, 4 Salidas dedicadas para monitor / control room, 17 faders motorizados, 25 buses de mezcla, Interfaz multitrack de 32 canales, 2 Conexiones AES50, 1 conexión ULTRANET, 1 conexión ethernet para control remoto. Procesamiento DSP en cada canal, grabación multitrack de 32 canales. Frecuencia de muestreo 44.1, 48 kHz, Procesamiento de señal 40 Bits punto flotante, Interfaz SD 32 Bits, respuesta en frecuencia 20 Hz – 20kHz @ 48kHz sample rate, control remoto opcional mediante Ipad, pantalla digital deTFT de 5".**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MEDIANTE SNAKE 8 SALIDAS XLR, 6 ENTRADAS AUX, 6 SALIDAS AUX, 6 MATRICES, 4	UND	1,00	$ 22.316.070,00	$ 22.316.070,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 22.316.070,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 22.316.070,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP59	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de Computador desk top, Procesador: Intel Core i7-8700T 2,4 Ghz, Sistema Operativo: Windows 10 , Memoria RAM: 8 GB, Disco Duro: 1TB, Pantalla: 24" Pulgadas, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, USB-C, WIFI,**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
COMPUTADOR DESK TOP, PROCESADOR: INTEL CORE I7-8700T 2,4 GHZ, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 , MEMORIA RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1TB, PANTALLA: 24" PULGADAS, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, USB-C.	UND	1,00	$ 6.589.000,00	$ 6.589.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 6.589.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 6.589.000,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

éxito ¿Cómo quieres recibir tu pedido? Buscar en exito.com Mi cuenta

Inicio / Tecnología / Computadores Y Accesorios / Computadores All In One / Todo En Uno Lenovo Thinkcentre M90a Core I7 10700 16Gb 1Tb + Ssd 128Gb 23,8» Win 10 Pro

Todo En Uno Lenovo Thinkcentre M90a Core I7 10700 16Gb 1Tb + Ssd 128Gb 23,8» Win 10 Pro

LENOVO-PLU: 1019757S6



-11 % $ 6.589.000

$ 5.879.900

¡Últimas 2 unidades!

Agregar

Comprar ahora

Vendido por: inteco mc ★★★★★

Enviado por: inteco mc

Tiempo de entrega: 1 a 5 días hábiles.

Garantía del producto: 12 meses.

No aplica éxito prime

No aplica Compra y Recoge en tienda

Ver Términos y Condiciones del vendedor

Lenovo

LenovoPRO | LenovoEDU Para Estudiantes y Docentes | Mi cuenta | Contacto | Carrito

PC & TABLETS SMARTPHONES SERVIDORES & ALMACENAMIENTO SMART DEVICES SERVICIOS & SOLUCIONES SOPORTE

Qué estás buscando hoy?

Ofertas Portátiles PCs de escritorio Workstations Tablets Accesorios & Software Monitores Servicios Estudiantes Gaming

< Envío Gratis >

Inicio >Desktops y All-in-one > IdeaCentre > Serie AIO 300 > IdeaCentre 3 23.8" AIO 6ta Gen - White

IdeaCentre AIO 3 6ta Gen (23.8", AMD)

All in one diseñada para impresionar

- Elegante computadora de escritorio all in one de alto rendimiento
- Procesamiento hasta AMD Ryzen™ 7 con gráficos AMD Radeon integrados™
- Pantalla de 23.8" FHD, táctil opcional según el modelo
- Altavoces con certificación Harman Kardon®
- Gran espacio de almacenamiento para fotos, canciones y películas

Desde: $4.299.901,00

VER MODELOS

Actualización gratuita a Windows 11 Descubre más > >



INICIAR CHAT

ALKOSTO HiperAhorro

Hiperofertas Venta: (601) 7468001 Sigue tu pedido Servicio: (601) 407 3033 Nuestras tiendas Catálogo Ayuda

¿Qué buscas hoy?

Mi cuenta | Mi carrito

Celulares | Electrodomésticos | TV | Accesorios | Videojuegos | Audio | Cámaras | Casa Inteligente | Hogar | Deportes | Llantas y Motos | Juguetes | Pines | Otros

ENVÍO GRATIS en TODOS LOS PRODUCTOS a más de 900 municipios.

Inicio > Computadores y Tablet > Computadores Escritorio y All in One

Computador All In One LENOVO 23,8" Pulgadas AIO 5 - Intel Core i7 - RAM 16GB - Disco SSD 512GB - Gris

Código: 196802150668

★★★★★ 1 Opinión



+4 fotos

$7.999.000

$4.999.000 Hoy

Envío a tu dirección GRATIS

Recoge en tienda GRATIS

Puedes recibir tu pedido AL DÍA SIGUIENTE. Conoce el tiempo exacto, una vez confirmes tu dirección de entrega.

Cantidad 1

Agregar al carrito

Chat en línea Asesoría y venta

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP60	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Licencias para sistema de control de microfonos y procesamiento**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LICENCIAS PARA SISTEMA DE CONTROL DE MICROFONOS Y PROCESAMIENTO	UND	1,00	$ 3.579.520,00	$ 3.579.520,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 3.579.520,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.579.520,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP61	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de videoproyector interactivo de tiro ultracorto, 4.000 LUMENS WXGA, Tecnología 3LCD de 3 chips, Relación de Aspecto: 16:10, Relación de Contraste: Hasta 2.500.000:1, Corrección de Trapecio: +/-3 grados a +/-3 grados, Conectividad:D-sub 15pin - Computadora entrada 2, RCA Video In (amarillo x 1) 1, HDMI® 3, D-sub 15pin - Computadora salida 1, Stereo mini - entrada 3, Stereo mini - salida 1, Micrófono entrada 1, RS-232C 1, Sync. interactive stereo mini 1, Mini Din 8 pin unidad táctil 1, USB tipo A (guardar y leer información de memorias USB) 2, USB Tipo B (actualizacion Firmware) 1 RJ45 1, Modulo inalámbrico Integrado, Wi-Fi CERTIFIED, INCLUYE 2 lapices interactivos, control remoto con baterias y soporte para montaje de muro tiro ultracorto, modulo interactivo, apto para proyeccion de 100" de diagonal.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TECNOLOGÍA 3LCD DE 3 CHIPS, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:10, RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 2.500.000:1, CORRECCIÓN DE TRAPECIO: +/-3 GRADOS A +/-3	UND	1,00	$ 20.805.960,00	$ 20.805.960,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 20.805.960,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 20.805.960,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP62	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de distribuidor de audio digital para periodistas 1 entrada x 8 salidas mic/line, balanceadas, opto-aisladas**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
DISTRIBUIDOR DE AUDIO DIGITAL PARA PERIODISTAS 1 ENTRADA X 8 SALIDAS MIC/LINE	UND	1,00	$ 2.326.688,00	$ 2.326.688,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.326.688,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.326.688,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP63	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de pantalla táctil de muro para control de equipos AV configurable de escenarios y dispositivos integrados al sistema de automatización. Resolución 1024x600, Puerto ethernet RJ45, tamaño 7", Fuente de poder inyectable PoE.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PANTALLA TÁCTIL DE MURO PARA CONTROL DE EQUIPOS AV CONFIGURABLE DE ESCENARIOS Y DISPOSITIVOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN. RESOLUCIÓN 1024X600, PUERTO ETHERNET RJ45, TAMAÑO 7"	UND	1,00	$ 15.716.330,00	$ 15.716.330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 15.716.330,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 15.716.330,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**268-2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**298/2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.**		
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA RH SAS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER 2022**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**DOMOTICA**	**UNIDAD :**	**UND**	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP64	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	3/9/2023
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro de tableta para interfaz de usuario del sistema AV. Pantalla: entre 10.2" de diagonal. Sistema Operativo: iOS - iPad OS. Memoria RAM: mayor o igual a 2 GB. Conectividad Wifi.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TABLETA PARA INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA AV. PANTALLA: ENTRE 10.2" DE DIAGONAL. SISTEMA OPERATIVO: IOS - IPAD OS. MEMORIA RAM: MAYOR O IGUAL A 2 GB	UND	1,00	$ 2.039.000,00	$ 2.039.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.039.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ -**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ -**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ -**
				COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.039.000,00**

OBSERVACIONES :

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dieciséis (16) días, del mes de junio del año 2023.

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JOHN WILIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAR
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES

