INGENIERA

SILVIA GAMBOA ASCENCIO

Supervisora Contrato 033 del 2023

Área Administrativa DESAJ Tunja

REF: SOLICITUD DE APROBACIÓN OBRA NO PREVISTA

Cordial saludos

Ingeniera con el presente es para anexar el valor de la obra no prevista que se presentó en el contrato No 033 de 2023 ya que en revisión de la cubierta y para ejecutar el ítem de la instalación de la teja No 8 se encontró que no hay apoyo para esta cubierta, por lo tanto anexo lo siguiente

1. Presupuesto NP 1
2. COTIZACIÓN
3. ANALISIS UNITARIO
4. FOTOS

5. PLANO DEL LEVANTAMIENTO ESPACIAL DE LA PERFILERIA

6. PRESUPUESTO del np1

El tiempo estimado para la ejecución de esta actividad es de 4 días calendarios (instalación de la perfilaría metálica para el soporte de la cubierta en teja No 8)

Actividades que generan incomodidades durante su ejecución

1. La instalación del policarbonato , por el corte con la pulidora
2. Aplicación de la pintura de la cercha existente
3. Instalación de la perfilaría metálica , por la soldadura
4. Instalación de la teja por el ruido que pueda causar

ATTE

OSCAR GUERRA OÑATE

CC 77036623 CONTRATISTA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		
PROY:	**la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Palacio de Justicia de Chiquinquirá, ubicado en la Carrera 7 No. 14ª-21 en la ciudad de Chiquinquirá"**	
CIUDAD	**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA**	
contratista	**OSCAR GUERRA OÑATE**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO CALIBRE 16 DE DIMENSIONES 10X4 CM**	**ML**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PERFIAL METALICO CALIBRE 16, DIMNCIONES 10X4 CM	ML	### ###	1	$ 30.666,00
MORTERO 1: 4 DE NIVELACION	GL	$ 8.300,00	1	$ 8.300,00
pintura dos en uno (anticorrosivo + esmlte+ TINER) para perfil metalico	ml	$ 4.058,30	1	$ 4.058,30
SOLDADURA E6O13 1/8	KG	$ 18.000,00	0,5	$ 9.000,00
			Total Materiales	$ 52.024,30

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (10% MO) AA	HRS	$ 6.000,00	0,20	$ 1.200,00
			Total Equipo	$ 1.200,00

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA AA	HRS	$ 27.820,00	0,50	$ 13.910,00
SOLDADOR	HRS	$ 27.820,00	0,25	$ 6.955,00
			Total Mano de Obra	$ 20.865,00

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
-				
			Total Transporte	$ -


Valor Total 2023 **74.089,30**

OSCAR GUERRA OÑATE
CC No 77036623 DE LA PAZ
Ingeniero Civil

PRESUPUESTO NO PREVISTOS


OBJETO: ADECUACION OBRA PALACIO DE JUSTICIA CHIQUINQQUIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO CALIBRE 16 DIMENSIONES 10X4 CM	ml	78,00	$ 74.089,00	$ 5.778.942,00
	SUBTOTAL				**$ 5.778.942**
	ADMINISTRACION			**18%**	$ 1.040.210
	IMPREVISTO			**2%**	$ 115.579
	UTILIDAD			**3%**	$ 173.368
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**	$ 32.940
	COSTO TOTAL				**$ 7.141.039**



ATTE

OSCAR GUERRA OÑATE
CC NO 77036623 DE LA PAZ CESAR

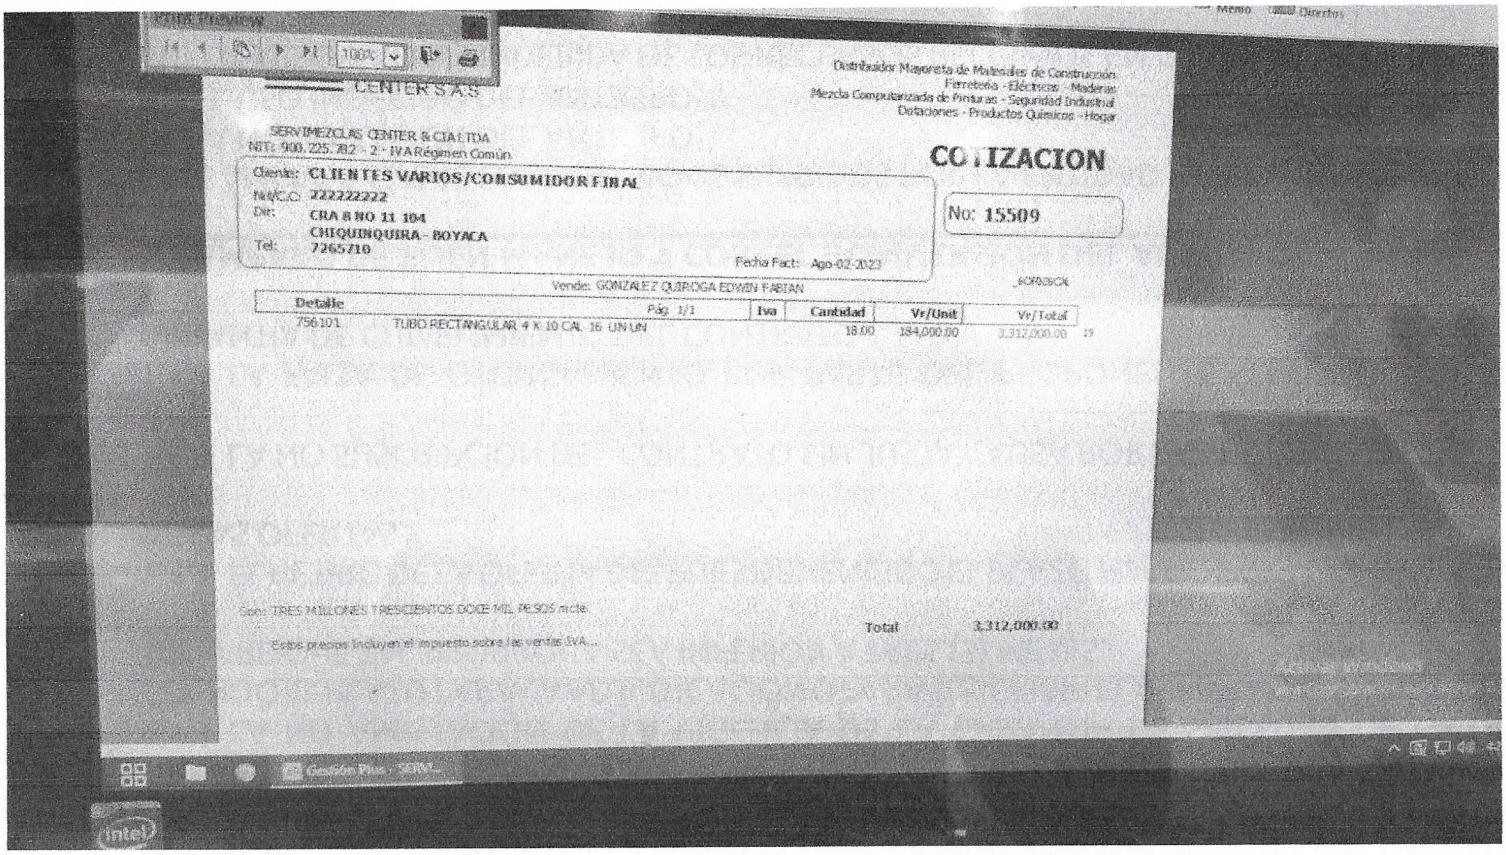

CENTERSAS

Distribuidor Mayorista de Materiales de Construcción
Ferretería - Eléctricos - Maderas
Mezcla Computarizada de Pinturas - Seguridad Industrial
Dotaciones - Productos Químicos - Hogar

SERVIMEZCLAS CENTER & CIA LTDA
NIT: 900.225.782 - 2 - IVA Régimen Común

COTIZACION

Cliente: **CLIENTES VARIOS/CONSUMIDOR FINAL**
N#/C.C: **222222222**
Dir: **CRA 8 NO 11 104**
CHIQUINQUIRA - BOYACA
Tel: **7265710**

No: **15509**

Fecha Fact: Ago-02-2023

Vende: GONZALEZ QUIROGA EDWIN FABIAN

Detalle	Pág 1/1	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
756101	TUBO RECTANGULAR 4 X 10 CAL 16 UN UN		18.00	184,000.00	3,312,000.00 19

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS m/cte

Estos precios incluyen el impuesto sobre las ventas IVA...

Total 3,312,000.00



FOTO No 1

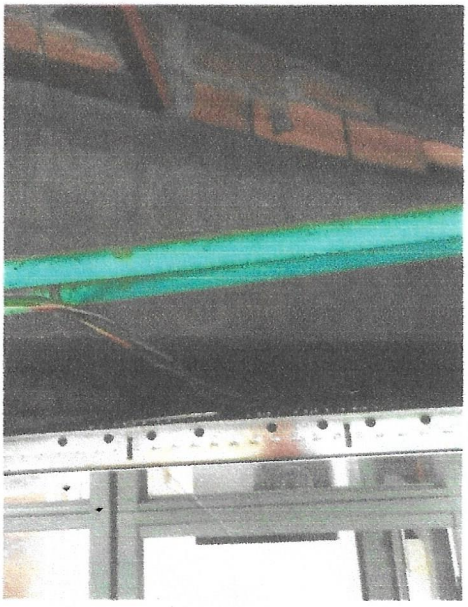


FOTO No 2