
FORMATO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD

FECHA DE MEDICIÓN	15-oct-17	HORA	06:00:00 p.m.
NOMBRE DEL SITIO	IE VILLA NUEVA	DIRECCIÓN	
ESTADO DE TERRENO	HUMEDO	TIPO DE TERRENO	Arcilla expansiva
MÉTODO DE MEDICION	Wenner	ÚLTIMO DIA DE LLUVIA	15-oct-17

CARACTERISTICAS DEL TELUROMETRO				
Marca	TAMAT	Frecuencia	1470HZ	MTD 20KWe

MEDICIONES:

SENTIDO DE MEDICIÓN	PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN (mts)	SEPARACIÓN DE ELECTRODOS (mts)	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CALCULADA (Ohm)	RESISTIVIDAD MEDIDA (Ohm-m)
NORTE / SUR	0,75	1,0	1,877	18,00
	1,50	2,0	0,938	18,00
	2,25	3,0	0,344	9,90
ESTE / OESTE	0,75	1,0	1,001	9,60
	1,50	2,0	0,511	9,80
				13,06

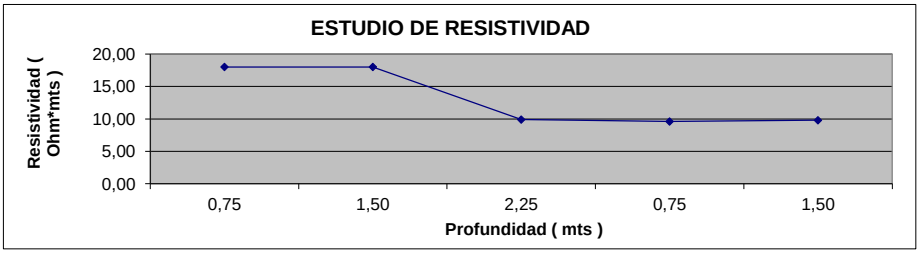







OBSERVACIONES :

NOMBRE : ARQUIMEDES BELTRAN U.
TP: CN205-32372