

☐02-2352059

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS
Código: IP-FM-34
Versión: 01 Fecha: 07-09-2021

ITEM	DESCRIPCION		
16,1	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
16,1,1	Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 38,500 btu/hr, con alimentación para 2 equipos internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UND	\$ 14.920.135,00
16,1,2	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y válvula interna reguladora de refrigerante.	UND	\$ 3.513.835,00
16,1,3	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 19.100 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y válvula interna reguladora de refrigerante.	UND	\$ 3.831.835,00
16,1,4	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter	UND	\$ 3.195.835,00
16,2	TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS		
16,2,1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø	ML	\$ 123.485,00
16,2,2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø	ML	\$ 108.431,00
16,2,3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	\$ 119.331,00
16,2,4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø	ML	\$ 100.591,00
16,3	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
16,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" PARA CANALIZADO DE COMUNICACIÓN DE CONTROL DE EQUIPOS	ML	\$ 233.485,00
16,3,2	Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	\$ 19.400,00
16,4	SISTEMA DE EXTRACCION		

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

Código: IP-FM-34

Versión: 01 Fecha: 07-09-2021

N.P 014	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUE (INCLUYE MARCO METALICO)	UND	\$ 2.361.434,00	✓
N.P 015	CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO Y MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, 1.20 M X 1.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. NO INCLUYE REJILLA NI MARCO ALCORQUE.	UND	\$ 783.578,00	✓


1. Documentos

Se anexa y hace parte de la presente acta, el análisis de precio unitario (A.P.U.) y cotizaciones para cada ítem.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Barranquilla, Atlántico a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023.




PEDRO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

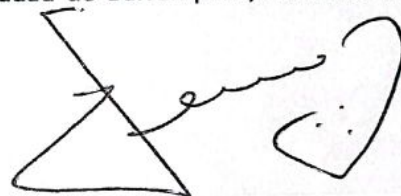


ADALBERTO VIVIERO CORONELL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA



DIEGO RADA ALTHOHA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.



ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.



RAFAEL LAFONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS
PUBLICAS
SUPERVISOR