BASE REFRIGERANTE BUSINESS PRO



Un computador correctamente refrigerado mejora su rendimiento. La superficie metálica microperforada de doble ventilación optimiza la circulación de flujo de aire.

La BASE BUSINESS PRO incluye un control de velocidad que regula los motores y permite el uso personalizado del equipo, mientras su diseño silencioso no incomoda el trabajo que se este desarrollando.

Características Técnicas del Producto

Material:	Plástico
Tipo conexión:	USB 2.0
No. Ventiladores:	2 Ventiladores
Angulos de inclinación:	5 angulos (de 10º a 14º)
HUB USB:	2 puertos USB 2.0
Suministro Voltage:	USB 5V
Color:	Negro
Capacidad:	Portátil de 16 ”

- **2 ventiladores silenciosos**
- **5 niveles de elevación**
- **2 Puertos USB**

COD: 1027544
REF: BSDN-PRO

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA CAMILLA T3



PESO: 5.2kg

GARANTIA 1 AÑO POR:

- Defecto de fabrica
- Calidad
- Decoloración de la camilla

ECOSEG COLOMBIA SAS
Cl 78 N°. 27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co

COMPONENTES DE FABRICACION

DATOS FISICOS

DIMENSIONES	PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS	PROPIEDADES QUIMICAS	MATERIALES	PESO	COLOR
Largo: 1.85m Ancho: 42cm cabeza 35cm pies Espesor: 5mm Peso: 5.2kg aprox.	10 orificios para fácil transporte. Traslucida para permitir toma de RX. Compatible con inmovilizadores de cabeza Superficie lisa para una fácil transferencia de la persona transportada. Incluye arnés tipo araña en forma de Y vertical y cuatro correas transversales en reata de seguridad negra de 2" en Nylon 100% y señalización de ubicación de la camilla en su destinación final.	Es flotante puede soportar un paciente en el agua Impermeable a todos los fluidos corporales.	**MATERIAL POLIETILENO EN ALTA DENSIDAD (HDPE)**	5.2 KG **RESISTENCIA** Capacidad de carga 150 kg.	NARANJA

ECOSEG COLOMBIA SAS
Cl 78 N°. 27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co

Ficha técnica de producto

Gorro desechable no estéril
Referencias: HGD-001, HGD-002

Fotografía de producto



Descripción

Marca: UKAINT

Gorro tipo oruga o acordeón, es un elemento que cubre el cabello y la cabeza, para evitar que se contaminen con algún agente externo, o que pueda algún cabello contaminar el campo en el que se esté trabajdo. Su diseño de pliegues es práctico y confortable, por lo que en caso de emergencia se puede retirar con facilidad. Poseen elástico de sujeción para un mejor y cómodo ajuste.

Componentes y Fabricación


Material
Elaborados en tela no tejida SPP (Polipropileno Spunbond) el cual le imparte las siguientes propiedades:

- flexibilidad
- anti-estática
- anti-bacteria
- anti-mohos
- libres de látex
- gran resistencia al paso de partículas finas.

Color
Azul - Ref :HGD-001
Blanco - Ref: HGD-002



Peso y Dimensiones

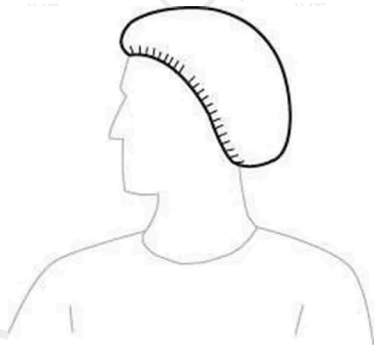

Perímetro estandar del elástico 55 cm

Peso: 3 gr +/- 2 gr

Valores tipicos, pueden variar entre unidades de la misma referencia.

Precauciones

- No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.

- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados o productos derivados del petróleo.

Embalaje y Transporte

Tamaño y peso Paca
71x25x46 cm - 15 Kg
*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

Tamaño y peso display
Bolsa estandar - 320 gr



Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

Código de barras

7 709468 986576

Modo de uso

El cabello y las orejas deben quedar totalmente cubiertos.

El usuario debe colocarse el gorro antes del resto de la indumentaria de trabajo. Además, se debe lavar las manos antes y después de su uso.

Definiciones Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centimetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milimetros(mm)

Documento protegido por derechos de autor
prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

Ficha técnica de producto

Guantes desechables de Nitrilo
Referencia: HGN-001,HGN-002

Fotografía de producto



Descripción

Marca: UKAINT

Barrera de protección para las manos, elaborada en caucho de nitrilo sintético, no contiene silicona. Ampliamente usado en aplicaciones medicas e industriales. Caracterizados por su resistencia, pueden llegar a tener una tolerancia hasta 3 veces superior frente a micro orificios de lo que ofrecen los guantes de latex convencionales.

Registro sanitario Invima: 2014DM-0012390
Escanear código QR para ver el documento expedido por el ente regulador

Componentes y Fabricación

Material
Caucho de Nitrilo, libre de latex, no estéril y sin talco.


Color
Segun referencia: Azul, Negro

Características físicas
Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, de alta sensibilidad al tacto, dedos texturizados, con puño resistente y borde enrollado. Excelente resistencia a las perforaciónes comparado con los guantes de vinilo y latex.

Calibre
8 mil*, de alta resistencia y flexibilidad
*unidad de espesor que equivale 0.08mm

Peso y Dimensiones

Tallas	Pulg	mm
S	2.9-3.3	77-85
M	3.3-3.7	85-96
L	3.7-4.2	96-108



Muñeca
5 cm, distancia que cubre el antebrazo desde la muñeca.

Peso
5 gr, valor típico de un (1) guante para la talla L

Largo
25 cm / 9.8 Pulgadas. Distancia desde la punta del dedo medio hasta la muñeca.

Variaciones de Color y código de barras

Azul
Referencia: HGN-001
7 709896 947279

Negro
Referencia: HGN-002
7 709896 947262

Embalaje y Transporte

Tamaño y peso Paca
35x24x24 cm - 6.2Kg
*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

Tamaño y peso display
7x23x11 cm - 528gr



Certificaciones

EN ISO 374-1
EN ISO 374-5
ASTM D6319
ISO 9001:2015
ISO 13485:2016
EN 420
EN 455-1:2020
EN 455 -2:2015
ISO 2859-1

AQL 1.5 (ISO 2859-1)
Máximo porcentaje de defectos para inspecciones es inferior al 1.5% del total de la muestra .



Precauciones

Lavarse y secarse las manos, ponerse el guante hasta encontrar el ajuste deseado

Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

Registro Invima

Definiciones Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centimetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milimetros(mm). Certificaciones de calidad experidas por la fábrica

Documento protegido por derechos de autor prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

Ficha técnica de producto

Guantes desechables de Nitrilo Lite
Referencia: HGN-001,HGN-002

Certificación EN ISO 374-1: 2016+ A1

EN ISO 374-5

Para los guantes que ofrecen una protección contra las bacterias y los hongos.

EN ISO 374-5

VIRUS

Para los guantes que protegen contra las bacterias, los hongos y los virus.

Certificate number: 2777/18244-01/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation: Following the EU Type-Examination this product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product.

Physical Properties

Test	Before Aging		After Aging	
	Minimum	Typical Value	Minimum	Typical Value
Tensile Strength (MPa)	14	26.79-39.61	14	24.95-43.29
Ultimate Elongation	500%	580-656%	400%	504-588%

Product reference:
ASAP REGULAR & THICK

Description:
Five finger powder free nitrile examination glove.

Size:
S to XXL

Classification:	**Level**	**EN 374-4: 2019 Degradation %**
EN ISO 374-1: 2016+ A1 2018/Type C		
40% Sodium hydroxide (K)	5	-17.7
30% Hydrogen peroxide (P)	0	12.9
37% Formaldehyde (T)	4	-22.7
EN ISO 374-5: 2016	**Result**	
Protection against bacteria and fungi	Pass	
Protection against viruses	Pass	

Standards/Technical specifications applied:
EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technical reports/Approval documents:
SATRA: CHM0303515/2042/LH/B, CHM0297929/2020/EN/F, CHM02979/2020/EN/A, CHM0297929/2020/SPT, CHM0303515/2042/LH/A

Registro Invima

Definiciones Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centimetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milimetros(mm)

Documento protegido por derechos de autor prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

ASAP INTERNATIONAL SDN. BHD. (1157980-X)

Safety Data Sheet

Section 1: Identification

Product Name	:	ASAP Lite Nitrile Powder Free Examination Glove
Product Identification	:	Nitrile Disposable Glove, Powder Free, Non-Sterile, Ambidextrous, Finger Textured, Beaded Cuff, Single Use Only
Company	:	ASAP International Sdn. Bhd.
Address	:	No.1, Jalan Sitar 33/6, Seksyen 33, 40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Telephone Number	:	+603-5191 0166

Section 2: Hazard(s) Identification

Biological Hazards	:	Components used in glove manufacturing may cause allergic reaction in some user.
Hazards Related to The Re-use of The Medical Device	:	Re-use of the non-sterile single use medical glove, leading to, i)Loss of product lot traceability, ii)Risk of contamination and infection increases due to improper cleaning process, iii)Damages / weakening by the cleaning processes leading to increased risk of holes and tear during re-use.

Section 3: Composition / Information on Ingredients

Acrylonitrile Butadiene Rubber, Sulfur, Accelerators, Zinc Oxide, Potassium Hydroxide, Titanium Dioxide, Blue Pigment/Black Pigment

Section 4: First-Aid Measures

None

Section 5: Fire-Fighting Measures

Extinguishing Media	:	Foam, Carbon Dioxide and Water
Flash Point	:	None

Section 6: Accidental Release Measures

None

Documento protegido por derechos de autor
prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

Section 7: Handling and Storage

1) The product should be stored in a cool dry place avoiding exposure to direct sunlight, high temperature and humidity.
2) After the package is open, direct sunlight, fluorescent lighting and devices generating ozone should be avoided and the product should be kept away from X-Ray apparatus.
3) Do not store these gloves with organic solvents as these solvents can degrade the gloves.
4) Ventilation is not necessary under normal storage condition.

Section 8: Exposure Controls / Personal Protection

None

Section 9: Physical and Chemical Properties

Feature	:	These gloves meet the ASTM D6319 standard
Form	:	Soft solid form
Color	:	Blue/Black/White

Section 10: Stability and Reactivity

Stability	:	Stable
Condition to Avoid	:	None
Incompatible Material	:	None

Section 11: Toxicological Information

Animal safety test for potential skin irritation and delayed skin sensitization showed that the glove is neither a skin irritant nor potential skin sensitizer.

Section 12: Ecological Information (Non-Mandatory)

Not applicable.

Section 13: Disposal Considerations (Non-Mandatory)

The gloves are non-biodegradable product where special decommissioning or disposal is required.

Documento protegido por derechos de autor
prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

Section 14: Transport Information (Non-Mandatory)

No special transportation requirements.

Section 15: Regulatory Information (Non-Mandatory)

Not applicable

Section 16: Other Information

Not applicable

Documento protegido por derechos de autor
prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

Ficha técnica de producto

Tapabocas desechable adulto
con empaque individual
Referencias: HCTP-01, HCTP-02

Fotografía de producto



Descripción

Marca: UKAINT

Mascarilla facial o Tapabocas desechable termosellado por ultrasonido, de 3 capas con sujeción a la oreja mediante elásticos de alta suavidad, clip nasal metálico integrado de ajuste al contorno. Con capa exterior en colores blanco y azul. Troquelado con marca y registro invima para garantizar la autenticidad. Display de 50 tapabocas con empaque individual

Registro sanitario Invima: 2014DM-0011243
Escanear código QR para ver el documento expedido por el ente regulador

Componentes y Fabricación

Capa Externa
Tela de polipropileno PP no tejida Spunbond de 30 gr/m² no esteril, libre de patógenos.

Filtro
Tela no tejida Meltblown de 30 gr/m²

Capa interna
Tela de polipropileno PP no tejida Spunbond de 30 gr/m²

Adaptador nasal
Puente metálico recubierto con plastico PP

Elásticos de sujeción
Spandex y poliester

Capacidad de filtrado (BFE*)
> 98% de particulas sin aceite
*Bacterial Filtration Efficiency


Cerfiticaciones

EN 14683:2019
21 CFR 878.4040
NTC 1733:2020
UNE-EN 149:2001+A1:2010
CE Clase 1

Clasificación: MDD 93/42/EEC

Registro Invima

Peso y Dimensiones

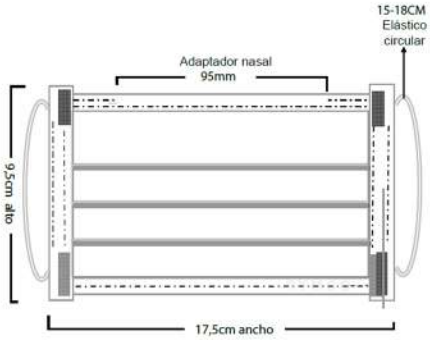

Modo de Uso

Abrir el empaque, sujetar de los elásticos y ubicarlo en su posición final. Desdoblar para cubrir nariz, boca y mentón.

la cara con el color mas fuerte va hacia afuera y ajustarlo de tal forma que cubra todo el contorno de la cara, de forma que le permita respirar bien.



Variaciones de Color

Azul
Referencia: HCTP-01

Blanco
Referencia: HCTP-02

Embalaje y Transporte

Tamaño y peso Paca
50x50x60 cm - 7.5Kg
*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

Tamaño y peso display
19x10x10 cm - 350gr



Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

Código de barras

7 709468 986514

Definiciones Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centimetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milimetros(mm)

Documento protegido por derechos de autor
prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

DESCANSAPIES BASCULANTE PLASTICO

- Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga.
- Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm.
- Altura única.
- Angulo ajustable entre 0° y 20°.
- Fabricado en plastico de alto impacto.
- Base con topes antideslizantes.
- Color: negro.
- Garantía de 12 meses por defecto de fábrica.



info@ergonomus.co
www.ergonomus.co
926 14 92
cel: 314 301 37 88 - 350 753 91 75
Carrera 28 # 71b - 45. Bogotá

ARGOS
Innovación sin límites

argoselectrica.com

LINTERNA 7 LEDS RECARGABLE



Aplicaciones: Linterna LED compacta recargable para un uso profesional, gran potencia de iluminación de hasta 1600 mcd. Ideal para usarse en espacios pequeños, campamentos y lugares de trabajo**.**

Características:

- Alcanza más de 70 metros
- Batería recargable lithium-ion con circuito protegido
- Duración: 4hrs(100% luz),8hrs(50% luz)
- Clavija retráctil integrada
- Tamaño: Ø60 mm x 175 mm
- Capacidad de la batería: 750mAh
- Lumenes: 1400-1600 mcd
- Temperatura de color: 8 000- 10 000 K

Código	Descripción	Volts	Hz	Empaque (piezas)
9401327	Linterna 7 Leds recargable	110/220	60	20

1 AÑO DE GARANTIA

NOM