LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
ARC-P3-D241	PASA	TIA Cat 6 Channel	74.1 m	4.2 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D242	PASA	TIA Cat 6 Channel	77.0 m	5.4 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D243	PASA	TIA Cat 6 Channel	73.4 m	5.9 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D244	PASA	TIA Cat 6 Channel	87.5 m	6.5 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D245	PASA	TIA Cat 6 Channel	87.5 m	6.0 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D246	PASA	TIA Cat 6 Channel	84.4 m	3.8 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D247	PASA	TIA Cat 6 Channel	83.8 m	6.7 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D248	PASA	TIA Cat 6 Channel	81.5 m	6.6 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D249	PASA	TIA Cat 6 Channel	76.7 m	4.0 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D250	PASA	TIA Cat 6 Channel	73.8 m	6.8 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D251	PASA	TIA Cat 6 Channel	25.7 m	3.6 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D252	PASA	TIA Cat 6 Channel	30.4 m	1.9 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D253	PASA	TIA Cat 6 Channel	43.9 m	1.6 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D254	PASA	TIA Cat 6 Channel	43.9 m	2.5 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D255	PASA	TIA Cat 6 Channel	32.1 m	2.9 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D256	PASA	TIA Cat 6 Channel	33.5 m	4.2 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D257	PASA	TIA Cat 6 Channel	33.3 m	4.5 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM

LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

Longitud Total:	1042.5 m
Cantidad de Informes:	17
Cantidad de informes de paso:	17
Cantidad de informes de falla:	0
Numero de Advertencias de Reportes:	0
Documentacion Solamente:	0

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D241


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:11:09 AM
Paso Libre 4.2 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	74.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	372
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	11.96
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	13.1
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor


PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.2	4.6	4.2	6.0
Frec. (MHz)	217.5	97.5	217.5	249.5
Límite (dB)	34.2	40.1	34.2	33.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.3	4.2	6.3	5.2
Frec. (MHz)	217.5	184.0	217.5	233.5
Límite (dB)	31.2	32.5	31.2	30.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	13.7	13.6	13.8	13.7
Frec. (MHz)	248.5	248.5	249.0	250.0
Límite (dB)	15.4	15.4	15.3	15.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	14.9	16.1	14.9	16.3
Frec. (MHz)	248.5	238.0	248.5	249.5
Límite (dB)	12.4	12.7	12.4	12.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	8.0	7.7	18.7	19.8
Frec. (MHz)	10.6	12.5	249.5	249.5
Límite (dB)	49.6	47.9	-2.8	-2.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	8.4	8.2	21.2	19.6
Frec. (MHz)	10.5	12.4	249.5	249.5
Límite (dB)	47.2	45.4	-5.7	-5.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	4.4	1.7	7.5	5.7
Frec. (MHz)	36.0	43.0	226.5	203.5
Límite (dB)	16.2	15.7	8.4	8.9

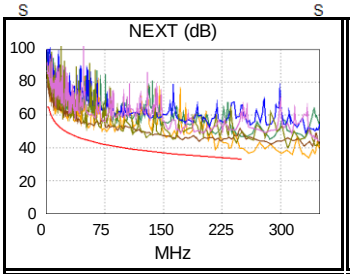


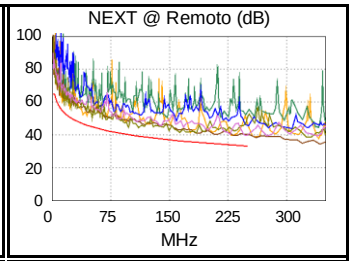





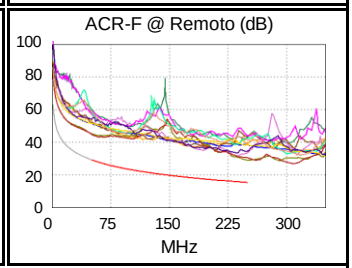



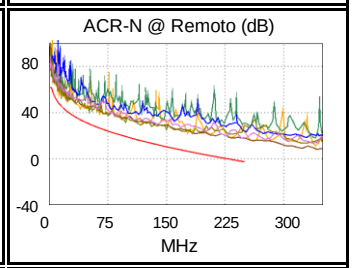





Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D242


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 11:02:49 AM
Paso Libre 5.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	77.0
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	386
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	12.64
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	11.1
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor


PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	5.4	8.5	8.1	8.5
Frec. (MHz)	147.0	222.0	245.0	222.0
Límite (dB)	37.1	34.0	33.3	34.0
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	6.5	9.6	8.2	9.6
Frec. (MHz)	74.5	221.5	250.0	221.5
Límite (dB)	39.3	31.1	30.2	31.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.9	14.8	15.0	14.8
Frec. (MHz)	248.5	248.0	249.0	248.0
Límite (dB)	15.4	15.4	15.3	15.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	16.6	17.3	16.6	17.6
Frec. (MHz)	246.5	224.0	246.5	248.0
Límite (dB)	12.4	13.3	12.4	12.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	9.5	10.8	19.3	19.0
Frec. (MHz)	7.5	7.1	245.0	222.0
Límite (dB)	53.1	53.6	-2.3	0.5
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	9.9	12.4	19.7	22.0
Frec. (MHz)	7.5	7.0	250.0	242.5
Límite (dB)	50.6	51.3	-5.8	-4.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	4.6	6.6	4.6	7.4
Frec. (MHz)	234.0	23.9	234.0	108.5
Límite (dB)	8.3	17.1	8.3	11.6

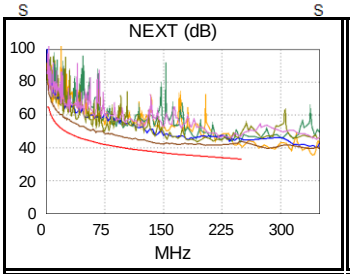


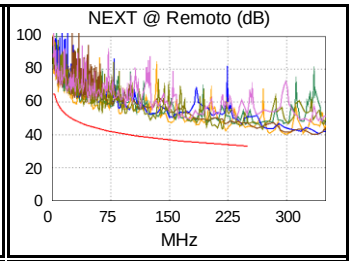





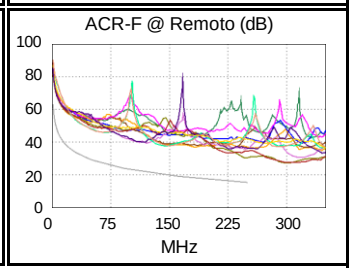



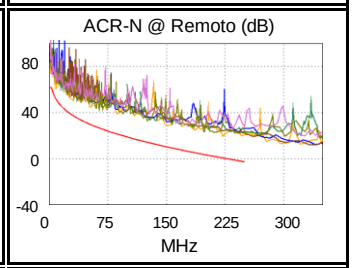





Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D243


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:16:16 AM
Paso Libre 5.9 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	73.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	368
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	13
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	12.07
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	12.3
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor


PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	5.9	7.5	6.0	8.2
Frec. (MHz)	227.0	114.5	231.5	231.5
Límite (dB)	33.8	38.9	33.7	33.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	6.4	8.2	6.6	10.8
Frec. (MHz)	227.0	57.3	237.0	231.5
Límite (dB)	30.9	41.2	30.6	30.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	16.8	16.4	16.9	16.4
Frec. (MHz)	199.0	203.0	203.0	203.0
Límite (dB)	17.3	17.1	17.1	17.1
Peor Par	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	18.6	20.1	19.2
Frec. (MHz)	203.0	182.0	250.0	204.5
Límite (dB)	14.1	15.1	12.3	14.0


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	11.3	11.3	17.9	20.1
Frec. (MHz)	6.6	16.6	231.5	231.5
Límite (dB)	54.3	44.8	-0.7	-0.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	10.5	12.2	19.3	22.7
Frec. (MHz)	11.0	11.1	247.0	231.5
Límite (dB)	46.7	46.5	-5.4	-3.6

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	6.9	4.4	6.9	9.0
Frec. (MHz)	235.5	33.3	235.5	239.5
Límite (dB)	8.3	16.4	8.3	8.2

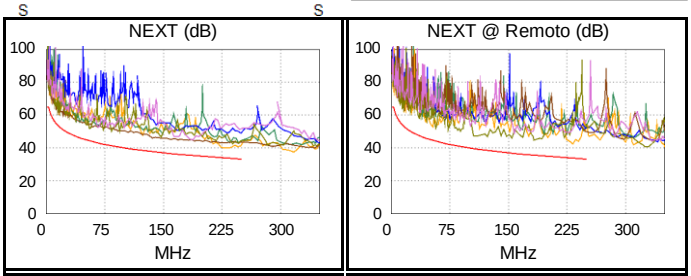

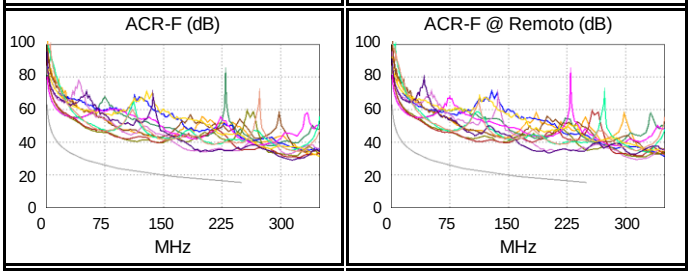

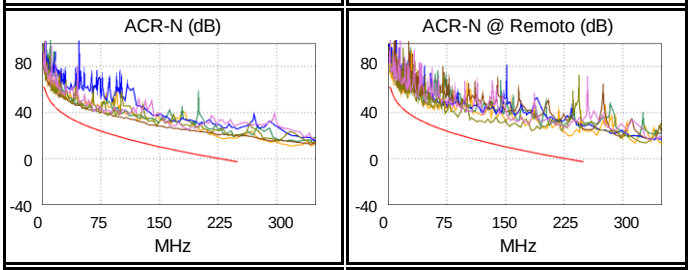

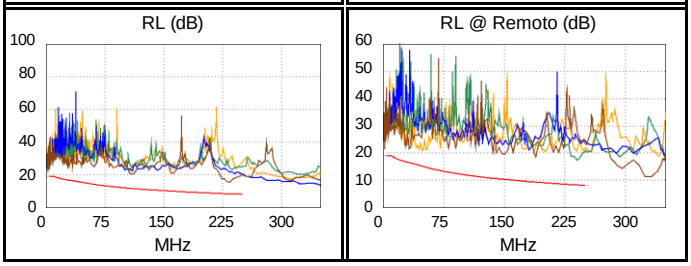

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D244


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:16:58 AM
Paso Libre 6.5 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	87.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	440
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	17
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	14.06
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	8.9
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor


PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	6.5	6.8	6.5	7.6
Frec. (MHz)	249.5	168.5	249.5	233.5
Límite (dB)	33.1	36.1	33.1	33.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.3	8.2	8.3	9.9
Frec. (MHz)	249.5	60.3	249.5	233.0
Límite (dB)	30.2	40.9	30.2	30.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.5	17.4	17.5	17.4
Frec. (MHz)	239.5	240.0	239.5	240.0
Límite (dB)	15.7	15.7	15.7	15.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.1	18.2	19.2	18.3
Frec. (MHz)	186.0	248.5	246.0	249.5
Límite (dB)	14.9	12.4	12.4	12.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	11.4	9.2	15.4	16.2
Frec. (MHz)	15.4	5.6	249.5	233.5
Límite (dB)	45.6	55.9	-2.8	-0.9
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.5	10.3	17.2	18.5
Frec. (MHz)	4.0	7.0	249.5	233.0
Límite (dB)	56.5	51.3	-5.7	-3.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	6.5	5.2	7.6	7.2
Frec. (MHz)	8.5	20.5	248.5	250.0
Límite (dB)	19.0	17.4	8.0	8.0




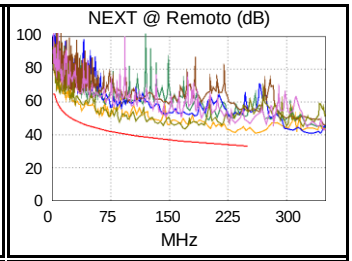





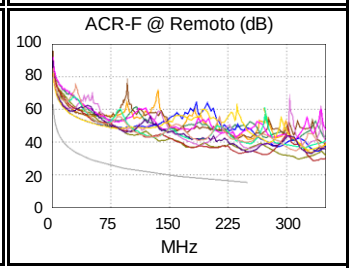



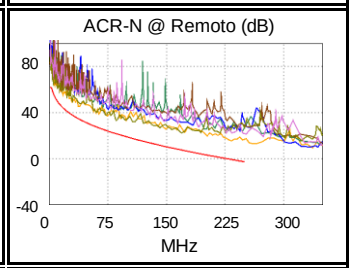





Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D245

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:17:30 AM
Paso Libre 6.0 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262


Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	87.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	441
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	18
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	14.38
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	7.7
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.0	7.3	7.3	7.3
Frec. (MHz)	153.5	226.0	225.0	226.0
Límite (dB)	36.8	33.9	33.9	33.9
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	7.4	8.6	8.0	8.6
Frec. (MHz)	60.8	226.5	226.0	226.5
Límite (dB)	40.8	30.9	30.9	30.9
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.0	16.3	17.0	16.9
Frec. (MHz)	175.5	174.5	243.0	248.0
Límite (dB)	18.4	18.4	15.5	15.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.5	18.3	17.5	18.3
Frec. (MHz)	248.5	246.0	248.5	246.0
Límite (dB)	12.4	12.4	12.4	12.4
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	8.6	10.8	16.6	16.6
Frec. (MHz)	15.5	50.0	246.5	250.0
Límite (dB)	45.5	30.4	-2.4	-2.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	9.9	12.1	17.3	18.6
Frec. (MHz)	4.6	27.1	250.0	250.0
Límite (dB)	55.2	36.2	-5.8	-5.8
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	7,8	3,6
RL (dB)	8.1	6.4	8.2	8.8
Frec. (MHz)	40.0	23.5	241.5	159.0
Límite (dB)	16.0	17.1	8.2	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





















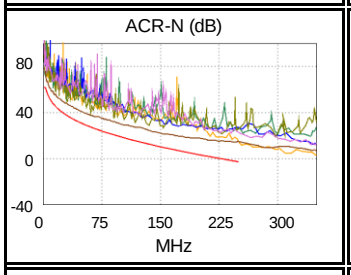

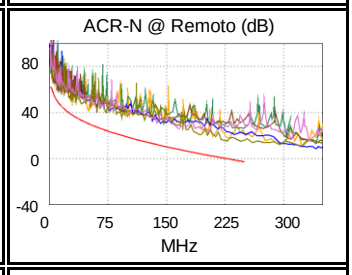



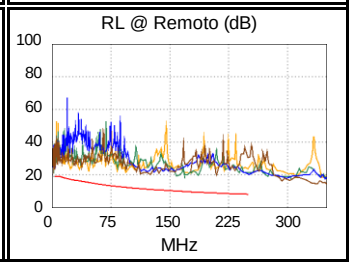

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D246

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:18:09 AM
Paso Libre 3.8 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262


Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	84.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	425
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	17
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	13.74
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	10.2
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	3.8	6.2	5.7	8.9
Frec. (MHz)	8.3	3.8	235.0	242.5
Límite (dB)	57.9	63.5	33.6	33.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.1	7.7	5.8	9.9
Frec. (MHz)	8.1	3.8	232.0	212.5
Límite (dB)	55.5	61.0	30.7	31.4
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.0	15.8	16.0	15.8
Frec. (MHz)	228.0	228.0	228.0	228.0
Límite (dB)	16.1	16.1	16.1	16.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.3	17.0	17.6	17.6
Frec. (MHz)	1.0	1.1	225.0	238.5
Límite (dB)	60.3	59.2	13.2	12.7
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	5.2	7.2	16.1	19.1
Frec. (MHz)	8.3	3.8	235.0	242.5
Límite (dB)	52.2	59.6	-1.1	-2.0
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	6.4	8.6	15.9	21.8
Frec. (MHz)	8.1	3.6	235.0	242.5
Límite (dB)	49.8	57.4	-4.0	-4.9
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	5.0	3.9	5.2	8.9
Frec. (MHz)	35.3	52.8	180.0	248.5
Límite (dB)	16.3	14.8	9.4	8.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



















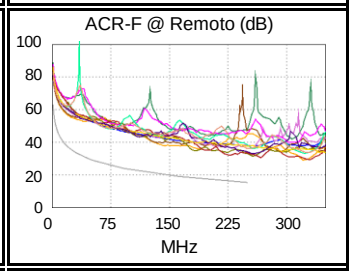







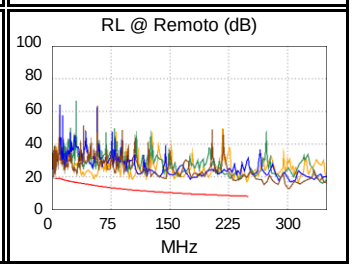

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D247

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:32:26 AM
Paso Libre 6.7 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262


Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	83.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	422
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	17
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	13.74
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	9.1
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.7	8.2	7.4	8.2
Frec. (MHz)	149.0	214.0	216.5	214.0
Límite (dB)	37.0	34.3	34.2	34.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	7.6	10.3	9.2	11.1
Frec. (MHz)	155.0	26.0	245.5	243.5
Límite (dB)	33.8	47.1	30.3	30.4
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	17.7	17.9	17.7	17.9
Frec. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Límite (dB)	15.3	15.3	15.3	15.3
Peor Par	3,6	1,2	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.2	19.0	18.2	19.4
Frec. (MHz)	250.0	1.0	250.0	250.0
Límite (dB)	12.3	60.3	12.3	12.3
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	9.8	10.9	18.7	20.3
Frec. (MHz)	4.8	26.0	247.0	250.0
Límite (dB)	57.5	39.4	-2.5	-2.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	10.1	12.5	18.2	20.1
Frec. (MHz)	12.4	12.0	245.5	243.5
Límite (dB)	45.4	45.7	-5.3	-5.0
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	7,8	3,6
RL (dB)	7.8	6.0	7.9	9.2
Frec. (MHz)	248.0	44.0	250.0	234.0
Límite (dB)	8.1	15.6	8.0	8.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



















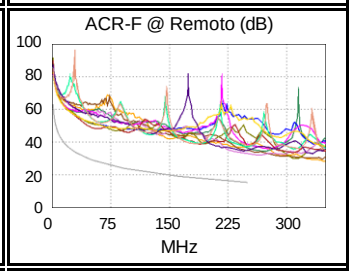







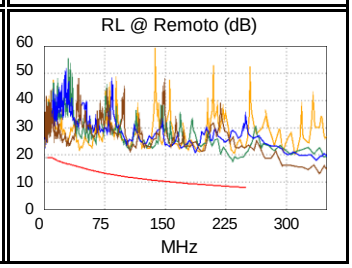

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D248


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:34:56 AM
Paso Libre 6.6 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	81.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	411
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	17
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	13.35
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	9.7
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	6.6	7.6	7.5	8.7
Frec. (MHz)	149.5	150.5	230.5	249.0
Límite (dB)	37.0	36.9	33.7	33.1
Peor Par	3,6	7,8	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.5	8.6	7.7	9.4
Frec. (MHz)	141.0	150.5	230.0	249.0
Límite (dB)	34.5	34.0	30.8	30.2

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.5	16.8	16.5	17.2
Frec. (MHz)	203.0	203.5	203.0	213.5
Límite (dB)	17.1	17.1	17.1	16.7
Peor Par	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.1	17.0	18.0	18.3
Frec. (MHz)	1.3	1.4	203.5	209.0
Límite (dB)	58.3	57.5	14.1	13.9

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	8.5	9.5	18.0	18.4
Frec. (MHz)	12.4	12.3	245.0	249.0
Límite (dB)	48.0	48.1	-2.3	-2.7
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	8.7	10.4	18.4	19.2
Frec. (MHz)	12.4	12.3	250.0	249.5
Límite (dB)	45.4	45.5	-5.8	-5.7

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	7.3	7.3	8.5	10.9
Frec. (MHz)	123.5	4.1	237.5	176.5
Límite (dB)	11.1	19.0	8.2	9.5

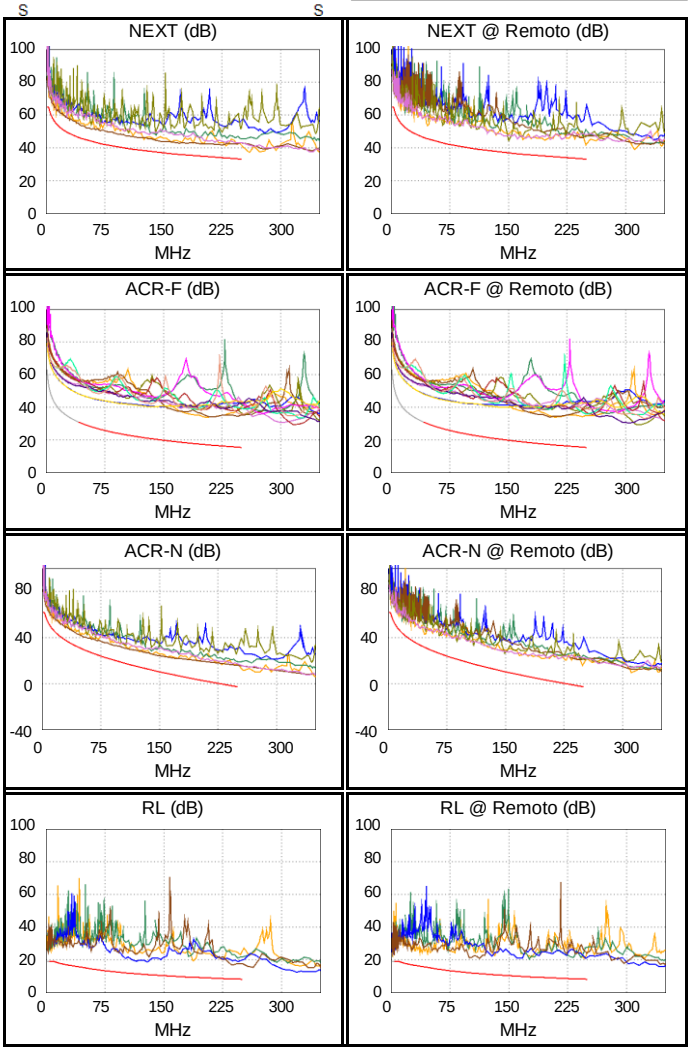

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D249

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:46:40 AM
Paso Libre 4.0 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	76.7
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	386
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	15
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	12.32
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	12.1
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.0	9.0	5.0	9.2
Frec. (MHz)	141.0	224.5	227.0	233.5
Límite (dB)	37.4	33.9	33.8	33.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.2	9.6	6.4	9.9
Frec. (MHz)	210.0	233.5	227.5	242.0
Límite (dB)	31.5	30.7	30.9	30.4
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.0	12.9	13.1	13.0
Frec. (MHz)	245.5	245.5	248.0	248.0
Límite (dB)	15.5	15.5	15.4	15.4
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	15.1	14.6	15.1	14.7
Frec. (MHz)	248.0	245.5	248.0	247.0
Límite (dB)	12.4	12.5	12.4	12.4
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	7.5	11.6	18.9	22.3
Frec. (MHz)	6.8	3.1	249.5	241.0
Límite (dB)	54.2	61.2	-2.8	-1.8
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	9.5	12.1	20.4	21.9
Frec. (MHz)	6.4	4.3	249.5	242.0
Límite (dB)	52.2	56.0	-5.7	-4.9
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	6.5	4.5	7.5	4.5
Frec. (MHz)	30.1	101.0	240.0	101.0
Límite (dB)	16.6	12.0	8.2	12.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





Mapa de Cableado (T568B)
PASA
























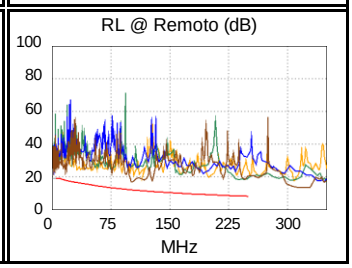

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D250


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 11:02:06 AM
Paso Libre 6.8 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	73.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	372
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	15
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	11.93
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	13.0
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	6.8	6.9	6.8	6.9
Frec. (MHz)	226.5	233.0	226.5	233.0
Límite (dB)	33.9	33.6	33.9	33.6
Peor Par	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	7.5	7.1	7.5	7.1
Frec. (MHz)	226.0	226.5	226.0	226.5
Límite (dB)	30.9	30.9	30.9	30.9

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.2	14.1	16.0	15.8
Frec. (MHz)	104.0	104.0	241.5	241.5
Límite (dB)	22.9	22.9	15.6	15.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.5	16.1	18.6	16.7
Frec. (MHz)	89.0	104.5	237.0	242.5
Límite (dB)	21.3	19.9	12.8	12.6

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	9.4	12.0	19.2	21.0
Frec. (MHz)	3.9	24.1	226.5	244.0
Límite (dB)	59.3	40.3	-0.1	-2.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	10.3	12.9	19.9	21.3
Frec. (MHz)	3.9	4.3	226.5	243.0
Límite (dB)	56.8	56.0	-3.0	-5.0

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	6.1	6.2	6.1	7.4
Frec. (MHz)	248.0	11.6	248.0	233.0
Límite (dB)	8.1	18.7	8.1	8.3

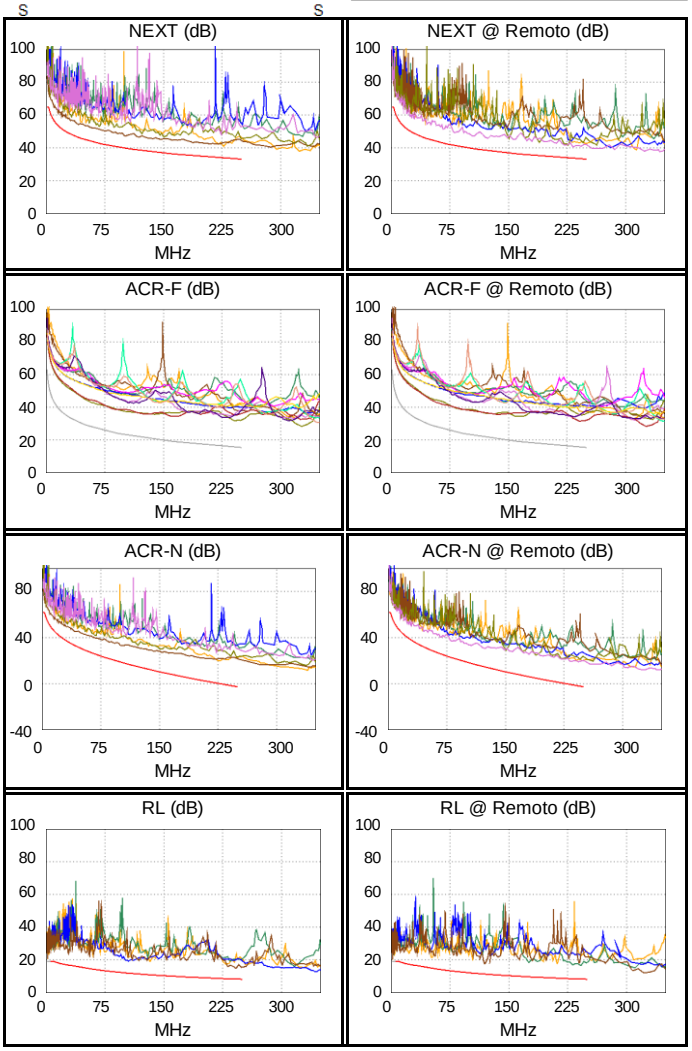

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D251


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:25:04 AM
Paso Libre 3.6 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 1,2]	25.7
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	128
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	4
Resistencia (ohm.)	[Par 4,5]	4.23
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	27.3
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	248.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.8



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.3	3.6	4.3	3.6
Frec. (MHz)	227.0	232.0	227.0	232.0
Límite (dB)	33.8	33.7	33.8	33.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	5.4	4.8	5.6	6.1
Frec. (MHz)	227.5	126.5	232.0	232.0
Límite (dB)	30.9	35.3	30.7	30.7

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	19.0	19.0	19.2	19.6
Frec. (MHz)	180.0	180.0	247.0	247.0
Límite (dB)	18.2	18.2	15.4	15.4
Peor Par	7,8	7,8	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	18.6	19.6	18.7	19.8
Frec. (MHz)	236.0	239.5	248.5	249.0
Límite (dB)	12.8	12.7	12.4	12.3

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	10.8	10.4	30.5	31.9
Frec. (MHz)	3.9	6.1	227.0	246.5
Límite (dB)	59.3	55.1	-0.1	-2.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.1	10.9	32.2	32.7
Frec. (MHz)	3.3	3.1	232.0	232.0
Límite (dB)	58.4	58.4	-3.7	-3.7

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	6.2	3.2	7.5	9.2
Frec. (MHz)	51.3	51.3	248.5	244.0
Límite (dB)	14.9	14.9	8.0	8.1

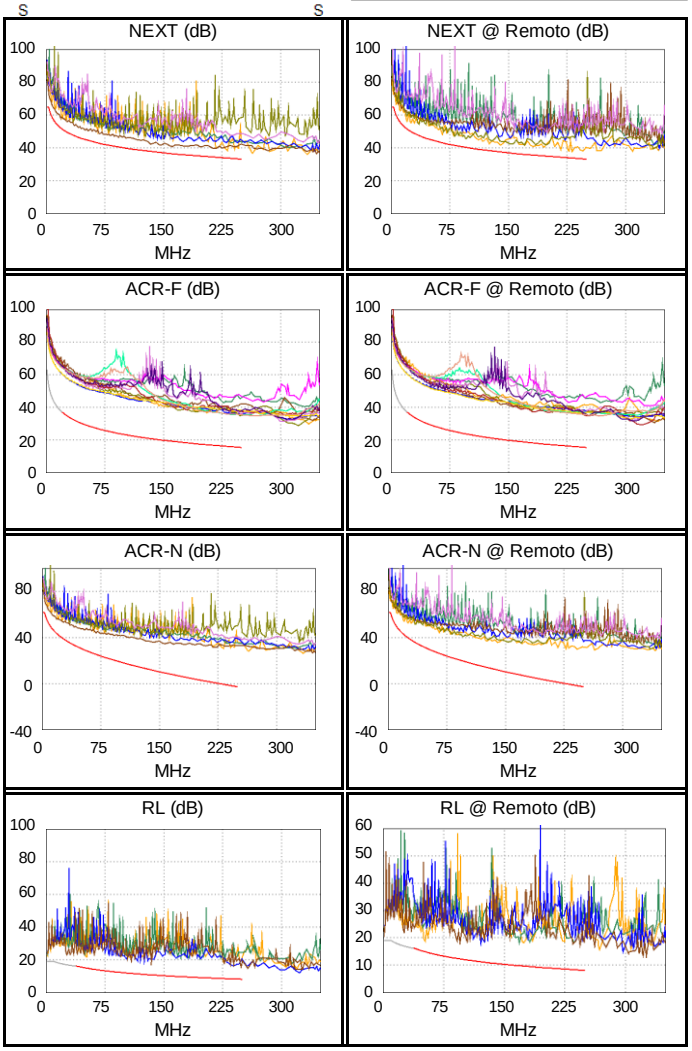

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D252

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 11:03:53 AM
Paso Libre 1.9 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	30.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	152
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	5
Resistencia (ohm.)	[Par 4,5]	5.02
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	26.0
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.5	1.9	6.1	3.5
Frec. (MHz)	177.5	112.5	235.5	165.0
Límite (dB)	35.7	39.1	33.6	36.2
Peor Par	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	5.8	4.0	7.0	4.9
Frec. (MHz)	47.0	112.5	250.0	167.5
Límite (dB)	42.7	36.2	30.2	33.2
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-7,8	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-7,8
ACR-F (dB)	13.0	12.9	13.8	13.6
Frec. (MHz)	2.6	226.5	250.0	250.0
Límite (dB)	54.9	16.2	15.3	15.3
Peor Par	7,8	7,8	1,2	7,8
PS ACR-F (dB)	14.9	14.8	16.2	16.0
Frec. (MHz)	1.1	1.1	247.5	250.0
Límite (dB)	59.2	59.2	12.4	12.3
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	10.6	10.3	33.1	34.1
Frec. (MHz)	3.3	6.3	250.0	250.0
Límite (dB)	60.9	54.9	-2.8	-2.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.0	10.6	33.3	33.7
Frec. (MHz)	5.9	6.3	250.0	243.0
Límite (dB)	53.0	52.4	-5.8	-5.0
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.9	3.4	6.4	5.6
Frec. (MHz)	114.0	63.8	250.0	204.5
Límite (dB)	11.4	14.0	8.0	8.9


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





Mapa de Cableado (T568B)
PASA


























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D253

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 11:11:21 AM
Paso Libre 1.6 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262


Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	43.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	220
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	8
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.11
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	22.2
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	3.1	1.6	6.1	2.2
Frec. (MHz)	25.5	25.9	244.0	242.0
Límite (dB)	49.9	49.8	33.3	33.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	3.7	2.6	4.5	3.6
Frec. (MHz)	97.8	26.4	221.0	242.5
Límite (dB)	37.2	47.0	31.1	30.4
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	11.0	10.9	11.3	11.2
Frec. (MHz)	171.5	181.5	248.5	248.5
Límite (dB)	18.6	18.1	15.4	15.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	13.6	13.1	13.9	13.9
Frec. (MHz)	100.0	181.5	249.5	249.5
Límite (dB)	20.3	15.1	12.3	12.3
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	8.9	7.3	28.0	24.1
Frec. (MHz)	9.8	11.3	244.0	242.0
Límite (dB)	50.5	49.0	-2.1	-1.9
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	9.9	8.7	25.3	25.5
Frec. (MHz)	10.5	11.3	221.0	242.5
Límite (dB)	47.2	46.4	-2.3	-4.9
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.1	4.6	5.1	8.3
Frec. (MHz)	242.0	70.8	242.0	243.0
Límite (dB)	8.2	13.5	8.2	8.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D254

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:28:15 AM
Paso Libre 2.5 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262


Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	43.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	220
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	8
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.11
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	22.2
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	3.2	2.5	3.6	7.0
Frec. (MHz)	11.0	10.8	227.5	239.0
Límite (dB)	55.9	56.1	33.8	33.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	4.4	4.6	5.5	8.7
Frec. (MHz)	56.8	10.8	227.5	240.0
Límite (dB)	41.3	53.5	30.9	30.5
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-7,8	1,2-7,8
ACR-F (dB)	12.3	12.4	13.3	13.6
Frec. (MHz)	38.0	38.0	250.0	250.0
Límite (dB)	31.7	31.7	15.3	15.3
Peor Par	1,2	1,2	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	13.0	12.7	15.2	15.4
Frec. (MHz)	38.0	38.0	250.0	250.0
Límite (dB)	28.7	28.7	12.3	12.3
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	7.1	6.5	24.7	28.7
Frec. (MHz)	11.0	11.0	227.5	239.0
Límite (dB)	49.3	49.3	-0.2	-1.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	8.5	8.6	26.6	30.5
Frec. (MHz)	11.0	11.0	227.5	240.0
Límite (dB)	46.7	46.7	-3.1	-4.6
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	7.3	3.4	7.3	4.9
Frec. (MHz)	51.3	45.5	249.5	112.5
Límite (dB)	14.9	15.4	8.0	11.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D255


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:28:46 AM
Paso Libre 2.9 dB (NEXT 1,2-7,8)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	32.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	161
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	6
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	5.22
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	25.4
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	2.9	8.3	4.0	10.9
Frec. (MHz)	175.0	56.3	248.0	245.0
Límite (dB)	35.8	44.1	33.2	33.3
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	5.5	10.0	5.8	11.3
Frec. (MHz)	175.5	63.8	244.5	243.5
Límite (dB)	32.8	40.4	30.3	30.4

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-7,8	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-7,8
ACR-F (dB)	12.9	12.8	13.6	13.5
Frec. (MHz)	82.3	81.3	245.0	250.0
Límite (dB)	25.0	25.1	15.5	15.3
Peor Par	7,8	7,8	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	14.8	14.8	15.4	14.9
Frec. (MHz)	2.1	239.5	249.5	247.5
Límite (dB)	53.7	12.7	12.3	12.4

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-7,8	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	10.8	11.8	29.7	36.5
Frec. (MHz)	3.9	3.0	248.0	245.0
Límite (dB)	59.3	61.5	-2.6	-2.3
Peor Par	1,2	3,6	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	12.9	13.9	32.0	36.7
Frec. (MHz)	3.5	3.5	248.0	243.5
Límite (dB)	57.7	57.7	-5.6	-5.0

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	5.2	4.0	5.2	6.4
Frec. (MHz)	240.0	46.8	240.0	250.0
Límite (dB)	8.2	15.3	8.2	8.0

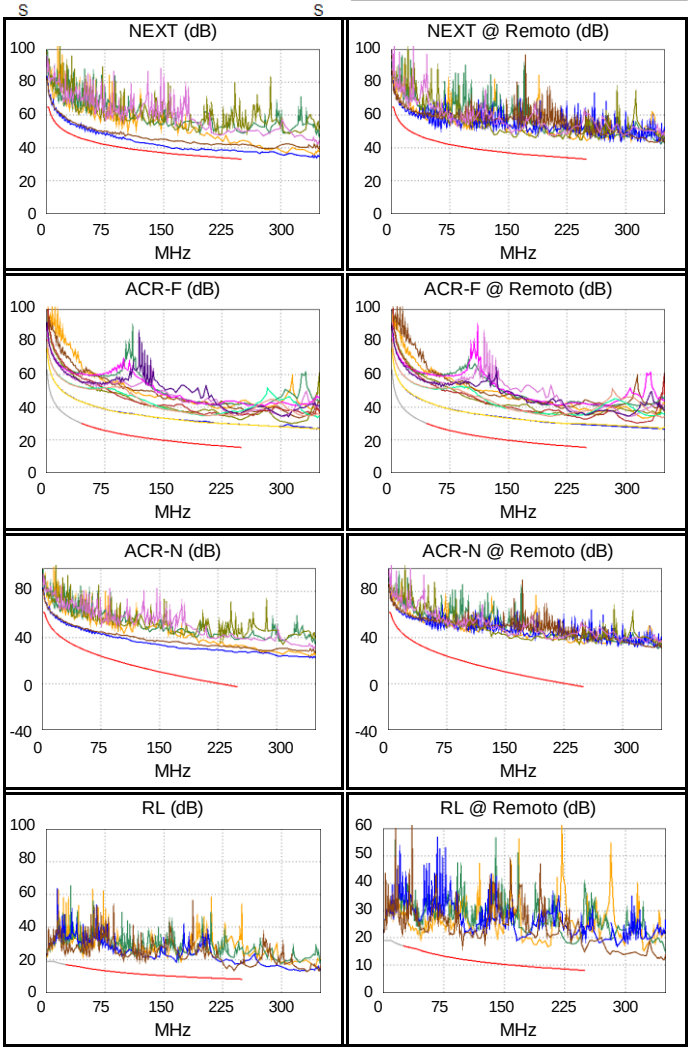

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D256

Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 10:29:11 AM
Paso Libre 4.2 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253

Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262


Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	33.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	169
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	5.44
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	24.8
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	248.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	35.8


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	7.4	4.2	7.4	4.2
Frec. (MHz)	228.0	227.5	228.0	227.5
Límite (dB)	33.8	33.8	33.8	33.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.3	5.7	8.3	5.7
Frec. (MHz)	224.0	227.0	224.0	227.0
Límite (dB)	31.0	30.9	31.0	30.9
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.9	15.1	15.1	15.3
Frec. (MHz)	242.5	242.5	250.0	250.0
Límite (dB)	15.6	15.6	15.3	15.3
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	17.3	17.1	17.4	17.1
Frec. (MHz)	242.5	250.0	247.5	250.0
Límite (dB)	12.6	12.3	12.4	12.3
N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.9	11.0	31.4	28.2
Frec. (MHz)	3.3	4.4	228.0	227.5
Límite (dB)	60.9	58.2	-0.2	-0.2
Peor Par	3,6	1,2	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	13.8	12.1	34.6	30.4
Frec. (MHz)	5.3	3.9	247.5	234.0
Límite (dB)	54.0	56.8	-5.5	-3.9
PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	4,5	1,2
RL (dB)	7.4	4.6	7.8	6.4
Frec. (MHz)	48.8	54.3	248.0	249.5
Límite (dB)	15.1	14.7	8.1	8.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		













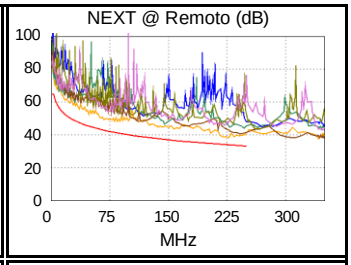


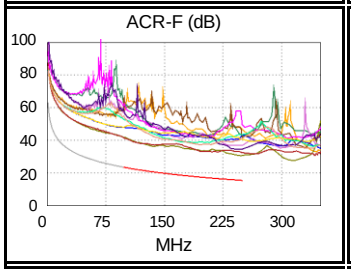


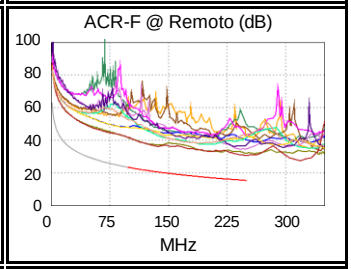









LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: ARC-P3-D257


Límite de prueba: TIA Cat 6 Channel
Version de Limites: V7.8
Fecha / Hora: 06/02/2024 11:21:52 AM
Paso Libre 4.5 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Principal: Versiv
N/S: 2924321
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000 (DSX-CHA004)
N/S: 22292253


Sumario de Pruebas: PASA


Remoto: Versiv
N/S: 2924250
Versión de Software: V6.9 Build 2
Fecha de calibración: 03/04/2024
Adaptador: DSX-5000R (DSX-CHA004)
N/S: 22292262

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 7,8]	33.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 4,5]	167
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 4,5]	6
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.50
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	25.4
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	35.9



Mapa de Cableado (T568B)
PASA






Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor


PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.5	4.6	6.9	7.5
Frec. (MHz)	27.0	27.0	240.0	216.5
Límite (dB)	49.5	49.5	33.4	34.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.4	6.7	6.9	8.1
Frec. (MHz)	27.8	27.6	243.5	243.0
Límite (dB)	46.6	46.6	30.4	30.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.2	14.2	15.9	16.0
Frec. (MHz)	119.5	119.5	244.5	244.5
Límite (dB)	21.7	21.7	15.5	15.5
Peor Par	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.9	16.4	18.2	17.1
Frec. (MHz)	119.5	202.0	240.5	245.0
Límite (dB)	18.7	14.1	12.6	12.5


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	11.7	11.9	31.8	33.9
Frec. (MHz)	5.3	26.9	240.0	243.0
Límite (dB)	56.5	39.0	-1.7	-2.0
Peor Par	3,6	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.4	13.1	32.1	33.3
Frec. (MHz)	5.3	3.3	243.5	243.0
Límite (dB)	54.0	58.4	-5.0	-5.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	5.7	4.3	8.6	4.3
Frec. (MHz)	115.5	124.0	250.0	124.0
Límite (dB)	11.4	11.1	8.0	11.1




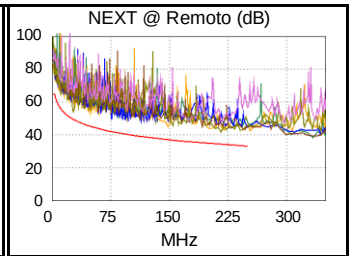















Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		