

Paquete INVERTER SEER 16

- Tecnología inverter de CC
- Función de memoria
- Turbo
- Goldfin
- Función silenciosa
- Amplio rango de voltajes
- Ranurado

GREE COLOMBIA

Beneficios de la manejadora Inverter


Diseño compacto (Hasta un 40% menos de peso)




Fácil transporte




Protección goldfin




Cableado de comunicación no polar

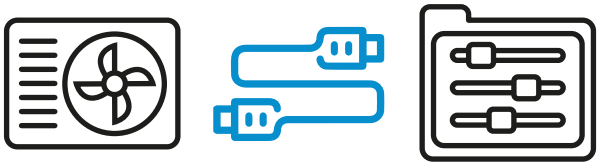


Compresor GREE Inverter DC de doble rotor
(Hasta un 20% de ahorro)




Intercambiador de tubos ranurados
(Aumenta la eficiencia del
intercambiador de calor hasta un 20%)

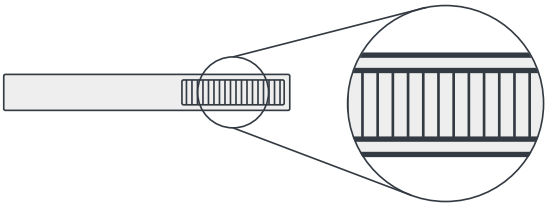

Instalación Flexible

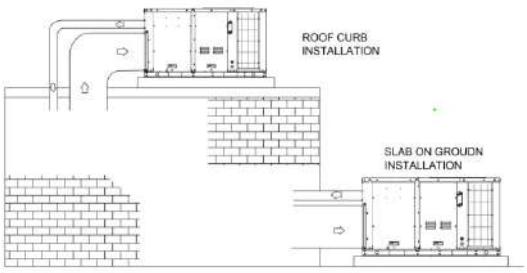

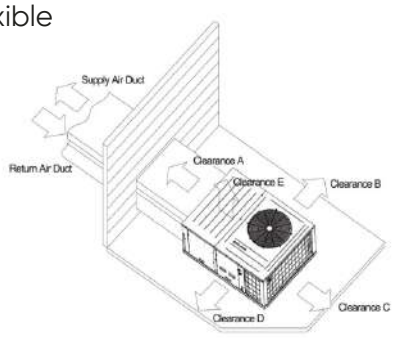

GREE
COLOMBIA




Es un equipo inverter con eficiencia hasta SEER 20, trabaja con Refrigerante R-410A. Es un equipo con diseño compacto y moderno para adaptare al diseño de los distintos espacios. Usos recomendados: Oficinas, centros comerciales, call center etc.

Modelo				GK-H03NH3AS	GK-H5.5NH3AS	GK-H5.5NH3AF	GK-H10NH3AF	GK-H15NH3AF	GK-H20NH3AF
Capacidad	Cooling		kW	10.50	19.50	21.00	34.00	51.00	62.00
			ton	3.00	5.50	5.50	10.00	15.00	18.00
	Heating		kW	11.50	20.50	22.00	35.00	53.50	73.00
			ton	3.27	5.83	6.26	10.00	15.21	20.47
EER/C.O.P			Btu/h/W	11.55/12.27	9.78/12.07	9.08/11.38	8.47/10.38	7.91/11.41	7.30/9.96
Información electrica	Alimentación electrica		V-Hz-Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-60-3	220-240-60-3	220-240-60-3	220-240-60-3
	Potencia de entrada	Enfriamiento	kW	3.1	6.8	7.9	13.7	22.0	29.0
		Calefacción	kW	3.2	5.8	6.6	11.5	16.0	25.0
	Corriente de entrada	Enfriamiento	A	13.50	30.00	21.00	36.00	63.00	79.00
		Calefacción	A	14.00	25.50	18.00	30.00	46.00	70.00
	Min/Max voltaje		V	185/264	185/264	198/264	198/264	198/264	198/264
Nivel de presión sonora (H/M/L)*			dB (A)	61	68	68	72	74	74
Flujo de aire			CFM	1177/1059/942	1942/1824/1648	1942/1824/1648	3413/3119/2825	5591/ERROR 15/ERROR 15	8416/ERROR 15/ERROR 15
			m3/h	2000/1800/1600	3300/3100/2800	3300/3100/2800	5800/5300/4800	9500	14300
Presión estática externa	Rated		Pa	50	60	60	90	120	140
			InWg	0.20	0.24	0.24	0.36	0.48	0.56
	Rango		Pa	0-150	0-180	0-180	0-210	0-320	0-350
			InWg	0-0.6	0-0.72	0-0.72	0-0.84	0-1.28	0-1.4
Volumen de deshumidifación			L/h	2.63	7.20	7.73	11.08	14.31	16.20
Temperatura de operación	Enfriamiento		℃	18-48	18-48	18-48	18-48	18-48	18-48
	Calefacción		℃	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24
Filtro	Tamaño/No. Usado		mm	1005×425/1	1005×425/1	1005×425/1	1005×690/1	930×600/1	1021×580/2
Dimensión	dimension (W×D×H)		mm	1450×1120×815	1450×1120×815	1450×1120×815	1450×1120×1215	2260×1140×1245	2240×1880×1250
	Empaque (L×W×H)		mm	1463×1133×860	1463×1133×860	1463×1133×860	1463×1133×1260	2283×1163×1290	2258×1898×1300
Peso	Neto		kg	206.0	268.0	268.0	339.0	572.0	820.0
	Empaque		kg	227.0	289.0	289.0	360.0	600.0	870.0

GREE COLOMBIA

Opciones de control

Software de gestión



Gateway




Control cableado



Control inalámbrico



Centralizado



Certificaciones de GREE

ISO 9001 Quality System Certificate

ISO 1401 Environment Management System Certificate

ISO 18001 occupation healthy safety System Certificate

Canada ETL Certificate

European communities CE certificate

America UL Certificate

Proyectos de referencia

Juegos olimpicos de Rio de Janeiro



Tecnología GMV - Free match - U Match - Brasil 2016

Torres MSC



Tecnología Chiller Centrífugo - Bolivia 2018

Fábrica GREE



Tecnología GMV Solar Brazil - Manaus 2019

greecolombia greecolombia
Cra 59 No. 74-51 Of. 12 Barranquilla, Colombia
info@greecolombia.co greecolombia.co

GREE COLOMBIA