

**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSE SARAMITA
CONVENIO 8479/2024**



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN
CALIBRACIÓN	SEPTIEMBRE 2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO 2025



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231304**

Number:

Pagina: 1 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

INSTRUMENTO: Instrument	INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	
FABRICANTE: Manufacturer	BBG	
MODELO: Model	Industry20	
NÚMERO DE SERIE: Serial Number	12E190613170	CÓDIGO INTERNO: NO PORTA Internal code
RANGO DE MEDICIÓN: Measuring range	0 kg a 300 kg	
SOLICITANTE: Customer	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
DIRECCIÓN: Address	Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita	
CIUDAD: City	Fusagasugá	
SITIO DE CALIBRACIÓN: Calibration site	Instalaciones del cliente	
UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Instrument location	Cocina	
FECHA DE CALIBRACIÓN: Calibration of date	2023-07-10	

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Cuatro (4)

Number of pages of this certificate and documents Attached

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los items calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

El presente Certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de COLMETRO S.A.S

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes noresponsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments. This certificate may not be reprodedced partially without the written approval of COLMETRO S.A.S

FIRMAS AUTORIZADAS:

Authorized signatures

	Firmado digitalmente por EDUARD YESID BARON MURILLO Fecha: 2023.07.24 08:39:57 -05'00'
---	--

Autorizado por - Authorized by
Fecha de emisión - Date issue



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231304**

Number:

Pagina: 2 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

METODO DE MEDICIÓN: Pesaje directo: procedimiento interno basado en la guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00 2009 (Numerales 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2)
Method of measurement

UBICACIÓN INSTRUMENTO: Cocina

Location

NOTA: Para la presentación de valores el laboratorio emplea el espacio () como separador de mil y el punto (.) como separador decimal.
Note

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

	Temperatura del aire (°C)	Humedad relativa del aire (%hr)	Presión atmosférica (hPa)
Mínima	23.3	57.7	836.9
Máxima	23.7	63.4	837.2
Promedio	23.5	60.6	837.1

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN


Carga máxima (Max ₁):	300 kg	Carga mínima (min ₁):	1 kg	División de escala (d ₁):	0.05 kg
Carga máxima (Max ₂):	N/A	Carga mínima (min ₂):	N/A	División de escala (d ₂):	N/A

1. Prueba de excentricidad.

Carga	100	kg
-------	-----	----

N°	Indicación	Error
1	100.00	0.00
2	100.05	0.05
3	100.00	0.00
4	99.95	-0.05
5	100.00	0.00
$ \Delta I_{\text{ecc}} _{\text{Max}}$		0.05

Tipo de Plato
Cuadrado



2. Prueba de repetibilidad.

Carga	200	kg
-------	-----	----

N°	Indicación	Error
1	200.00	0.00
2	200.00	0.00
3	200.00	0.00
4	200.00	0.00
5	200.00	0.00


Desviación Estándar
0.000

3. Prueba de errores de indicación.

Patrón de calibración	Indicación	Error	Incertidumbre	k
kg	kg	kg	kg	
0	0.00	0.000	0.040	2
30	30.00	0.000	0.041	2
60	60.00	-0.001	0.044	2
90	90.00	-0.001	0.048	2
120	120.00	-0.002	0.053	2
150	150.00	-0.002	0.059	2
180	180.00	-0.002	0.066	2
210	210.00	-0.003	0.073	2
240	240.00	-0.003	0.080	2
270	270.00	-0.004	0.088	2
300	299.95	-0.054	0.096	2

Indicacion antes de ajuste (kg)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gráfica de error e incertidumbre de medición

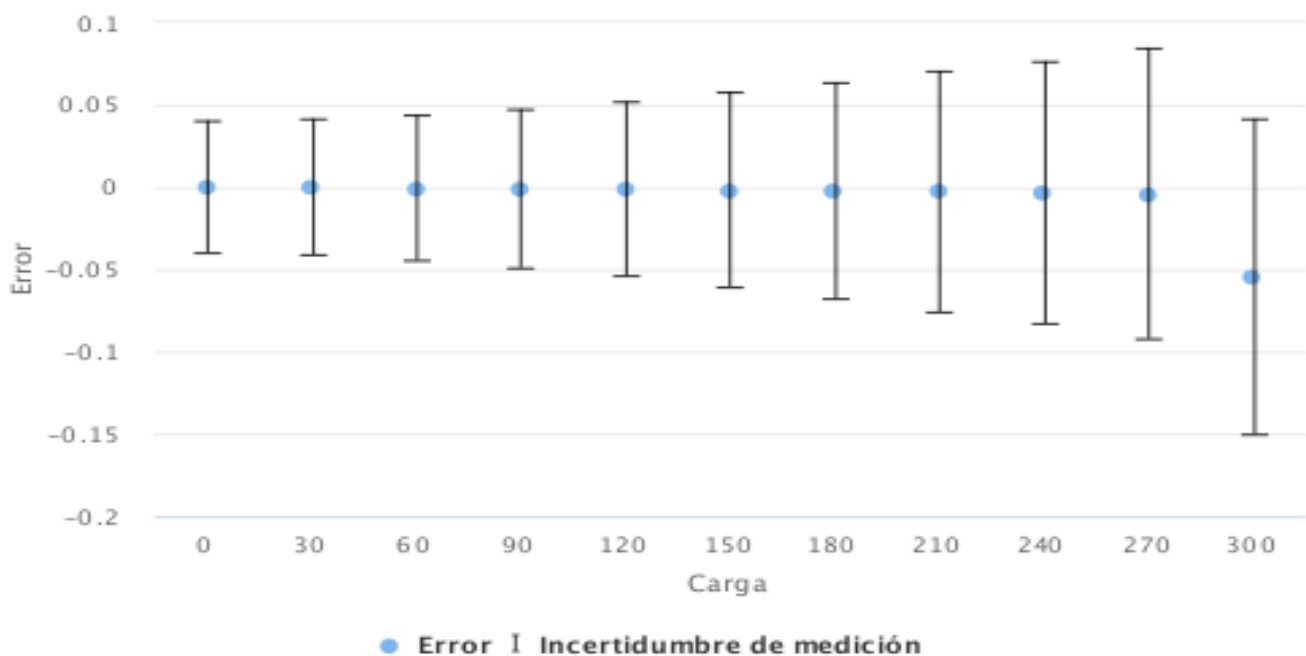

Highcharts.com

Cargas (kg); Error (kg); Incertidumbre (kg)

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La función de incertidumbre se expresa con un factor de cobertura de k=2, para una aproximación del 95% de confianza.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231304**

Number:

Pagina: 4 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de COLMETRO S.A.S asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

Equipo	Serie	Intervalo de medida	Certificado
Set de pesas	AE01-AE02	10 kg	<u>M230418 de COLMETRO S.A.S.</u>
Set de pesas	CM101-CM125	20 kg	<u>M230704 de COLMETRO S.A.S.</u>
Barotermohigrómetro	2101508	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr 600 hPa a 1100 hPa	<u>LTA220036 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LH220049 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LM22 - CC66852 - 0 de IMPROTEC LTDA.</u>

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: **2441**
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
3. Si el instrumento es reubicado, deberá ser repetida la calibración en el sitio.
4. Mantener el instrumento de pesaje nivelado, antes, durante y después de su uso.
5. Los errores reportados son calculados con la corrección por la indicación residual de cero y la masa convencional de los patrones utilizados en las pruebas de los numerales 1, 2 y 3. del presente certificado de calibración. (GUIA SIM MWG7/cg-01/v 0.00. Numeral 4.4.1).
6. Los resultados obtenidos en el ejercicio de la calibración pueden ser afectados como lo indica el numeral 4.1.2 de la GUIA SIM.
7. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
8. COLMETRO S.A.S no se hace responsable de la información que suministre el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.
9. Contacto: Luz Dary García Email: hsjsamarita@gmail.com.

**** FIN DEL CERTIFICADO ****



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231305**

Number:

Pagina: 1 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

INSTRUMENTO: Instrument	INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	
FABRICANTE: Manufacturer	TEK	
MODELO: Model	TCS	
NÚMERO DE SERIE: Serial Number	400227	CÓDIGO INTERNO: NO PORTA Internal code
RANGO DE MEDICIÓN: Measuring range	0 g a 30 000 g	
SOLICITANTE: Customer	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
DIRECCIÓN: Address	Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita	
CIUDAD: City	Fusagasugá	
SITIO DE CALIBRACIÓN: Calibration site	Instalaciones del cliente	
UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Instrument location	Cocina	
FECHA DE CALIBRACIÓN: Calibration of date	2023-07-10	

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Cuatro (4)

Number of pages of this certificate and documents Attached

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los items calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

El presente Certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de COLMETRO S.A.S

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes noresponsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments. This certificate may not be reprodedced partially without the written approval of COLMETRO S.A.S

FIRMAS AUTORIZADAS:

Authorized signatures

	Firmado digitalmente por EDUARD YESID BARON MURILLO Fecha: 2023.07.24 08:42:02 -05'00'
---	--

Autorizado por - Authorized by
Fecha de emisión - Date issue



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231305**

Number:

Pagina: 2 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

METODO DE MEDICIÓN: Pesaje directo: procedimiento interno basado en la guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00 2009 (Numerales 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2)
Method of measurement

UBICACIÓN INSTRUMENTO: Cocina

Location

NOTA: Para la presentación de valores el laboratorio emplea el espacio () como separador de mil y el punto (.) como separador decimal.
Note

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

	Temperatura del aire (°C)	Humedad relativa del aire (%hr)	Presión atmosférica (hPa)
Mínima	21.7	48.0	836.9
Máxima	22.1	53.4	837.6
Promedio	21.9	50.7	837.3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN


Carga máxima (Max ₁):	30 000 g	Carga mínima (min ₁):	100 g	División de escala (d ₁):	5 g
Carga máxima (Max ₂):	N/A	Carga mínima (min ₂):	N/A	División de escala (d ₂):	N/A

1. Prueba de excentricidad.

Carga	10 000	g
-------	--------	---

N°	Indicación	Error
1	9 990	-10
2	10 010	10
3	10 000	0
4	9 990	-10
5	10 000	0
$ \Delta I_{\text{ecc}} _{\text{Max}}$		20

Tipo de Plato
Cuadrado

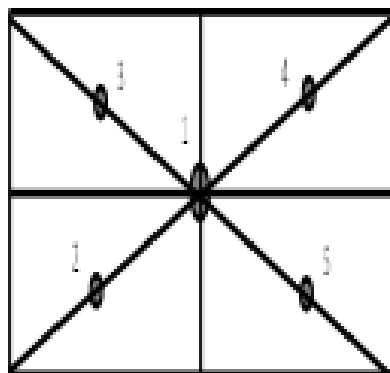

2. Prueba de repetibilidad.

Carga	20 000	g
-------	--------	---

N°	Indicación	Error
1	20 000	0
2	20 000	0
3	20 000	0
4	20 000	0
5	20 000	0
6	20 000	0
7	20 000	0
8	20 000	0
9	20 000	0
10	20 000	0


Desviación Estándar
0.0

3. Prueba de errores de indicación.

Patrón de calibración	Indicación	Error	Incertidumbre	k
g	g	g	g	
0	0	0.0	4.0	2
3 000	3 000	0.0	5.3	2
6 000	5 990	-10.0	8.0	2
9 000	8 990	-10	11	2
12 000	11 995	-5	14	2
15 000	14 995	-5	17	2
18 000	18 000	0	21	2
21 000	21 000	0	24	2
24 000	24 005	5	28	2
27 000	27 005	5	31	2
30 000	30 000	0	34	2

Indicacion antes de ajuste (g)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gráfica de error e incertidumbre de medición

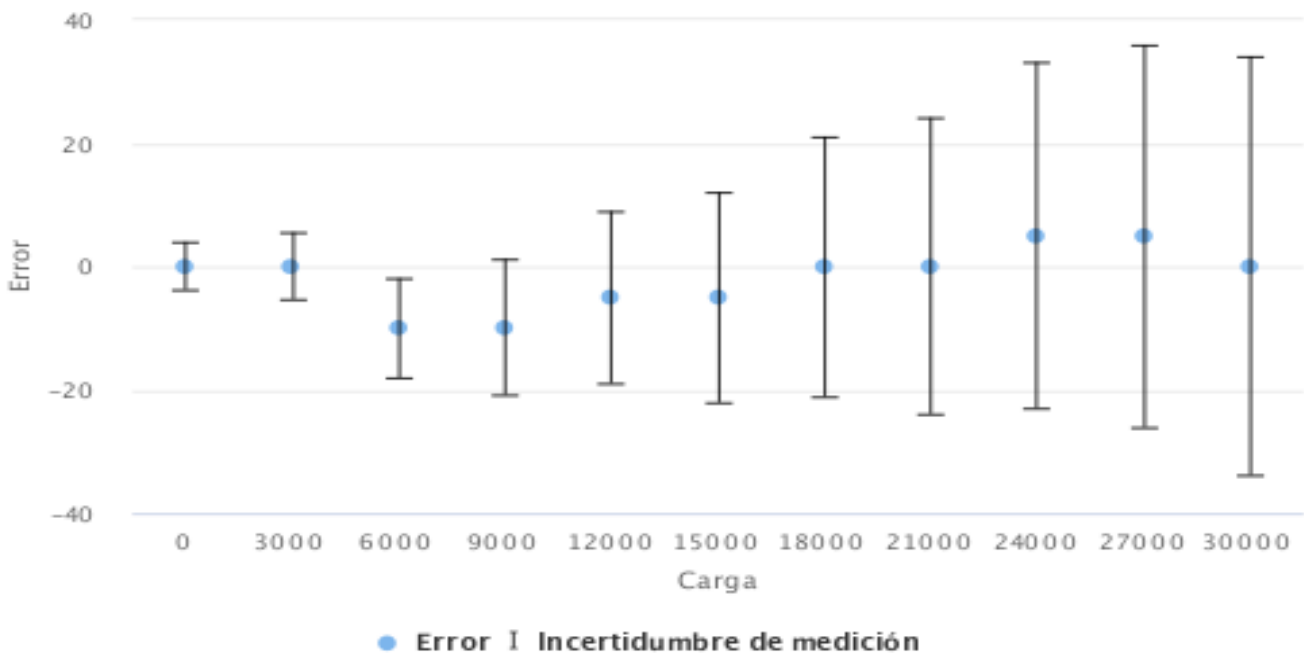

Highcharts.com

Cargas (g); Error (g); Incertidumbre (g)

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La función de incertidumbre se expresa con un factor de cobertura de k=2, para una aproximación del 95% de confianza.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231305**

Number:

Pagina: 4 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de COLMETRO S.A.S asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

Equipo	Serie	Intervalo de medida	Certificado
Set de pesas	AQ170559	1 kg a 5 kg	<u>M230145 de COLMETRO S.A.S.</u>
Set de pesas	AE01-AE02	10 kg	<u>M230418 de COLMETRO S.A.S.</u>
Set de pesas	CM101-CM125	20 kg	<u>M230704 de COLMETRO S.A.S.</u>
Barotermohigrómetro	2101508	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr 600 hPa a 1100 hPa	<u>LTA220036 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LH220049 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LM22 - CC66852 - 0 de IMPROTEC LTDA.</u>

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: **2442**
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
3. Si el instrumento es reubicado, deberá ser repetida la calibración en el sitio.
4. Mantener el instrumento de pesaje nivelado, antes, durante y después de su uso.
5. Los errores reportados son calculados con la corrección por la indicación residual de cero y la masa convencional de los patrones utilizados en las pruebas de los numerales 1, 2 y 3. del presente certificado de calibración. (GUIA SIM MWG7/cg-01/v 0.00. Numeral 4.4.1).
6. Los resultados obtenidos en el ejercicio de la calibración pueden ser afectados como lo indica el numeral 4.1.2 de la GUIA SIM.
7. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
8. COLMETRO S.A.S no se hace responsable de la información que suministre el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.
9. Contacto: Luz Dary García Email: hsjsamarita@gmail.com.

**** FIN DEL CERTIFICADO ****



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231306**

Number:

Pagina: 1 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

INSTRUMENTO: Instrument	INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	
FABRICANTE: Manufacturer	NEKAR	
MODELO: Model	TYL-400A	
NÚMERO DE SERIE: Serial Number	G0303917	CÓDIGO INTERNO: NO PORTA Internal code
RANGO DE MEDICIÓN: Measuring range	0 g a 3 000 g	
SOLICITANTE: Customer	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
DIRECCIÓN: Address	Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita	
CIUDAD: City	Fusagasugá	
SITIO DE CALIBRACIÓN: Calibration site	Instalaciones del cliente	
UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Instrument location	Cocina	
FECHA DE CALIBRACIÓN: Calibration of date	2023-07-10	

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Cuatro (4)

Number of pages of this certificate and documents Attached

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los items calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

El presente Certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de COLMETRO S.A.S

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes noresponsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments. This certificate may not be reprodedced partially without the written approval of COLMETRO S.A.S

FIRMAS AUTORIZADAS:

Authorized signatures

	Firmado digitalmente por EDUARD YESID BARON MURILLO Fecha: 2023.07.24 08:46:56 -05'00'
---	--

Autorizado por - Authorized by
Fecha de emisión - Date issue



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231306**

Number:

Pagina: 2 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

METODO DE MEDICIÓN: Pesaje directo: procedimiento interno basado en la guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00 2009 (Numerales 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2)
Method of measurement

UBICACIÓN INSTRUMENTO: Cocina

Location

NOTA: Para la presentación de valores el laboratorio emplea el espacio () como separador de mil y el punto (.) como separador decimal.
Note

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

	Temperatura del aire (°C)	Humedad relativa del aire (%hr)	Presión atmosférica (hPa)
Mínima	21.4	57.8	837.3
Máxima	22.0	63.4	837.6
Promedio	21.7	60.6	837.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN


Carga máxima (Max ₁):	3 000 g	Carga mínima (min ₁):	20 g	División de escala (d ₁):	1 g
Carga máxima (Max ₂):	N/A	Carga mínima (min ₂):	N/A	División de escala (d ₂):	N/A

1. Prueba de excentricidad.

Carga	1 000	g
-------	-------	---

N°	Indicación	Error
1	998	-2
2	1 001	1
3	999	-1
4	996	-4
5	1 000	0
$ \Delta I_{\text{ecc}} _{\text{Max}}$		3

Tipo de Plato
Cuadrado

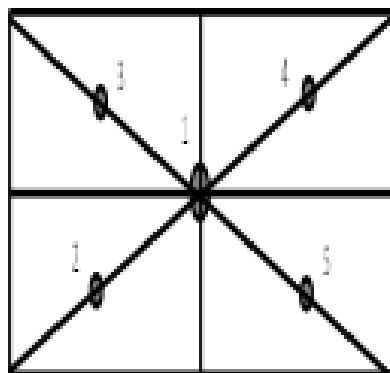

2. Prueba de repetibilidad.

Carga	2 000	g
-------	-------	---

N°	Indicación	Error
1	1 998	-2
2	1 998	-2
3	1 997	-3
4	1 998	-2
5	1 998	-2
6	1 997	-3
7	1 998	-2
8	1 998	-2
9	1 997	-3
10	1 998	-2


Desviación Estándar
0.5

3. Prueba de errores de indicación.

Patrón de calibración	Indicación	Error	Incertidumbre	k
g	g	g	g	
0	0	0.0	1.2	2
300	299	-1.0	1.3	2
600	599	-1.0	1.6	2
900	899	-1.0	2.0	2
1 200	1 199	-1.0	2.4	2
1 500	1 497	-3.0	2.8	2
1 800	1 797	-3.0	3.3	2
2 100	2 099	-1.0	3.8	2
2 400	2 398	-2.0	4.3	2
2 700	2 697	-3.0	4.8	2
3 000	2 998	-2.0	5.3	2

Indicacion antes de ajuste (g)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gráfica de error e incertidumbre de medición

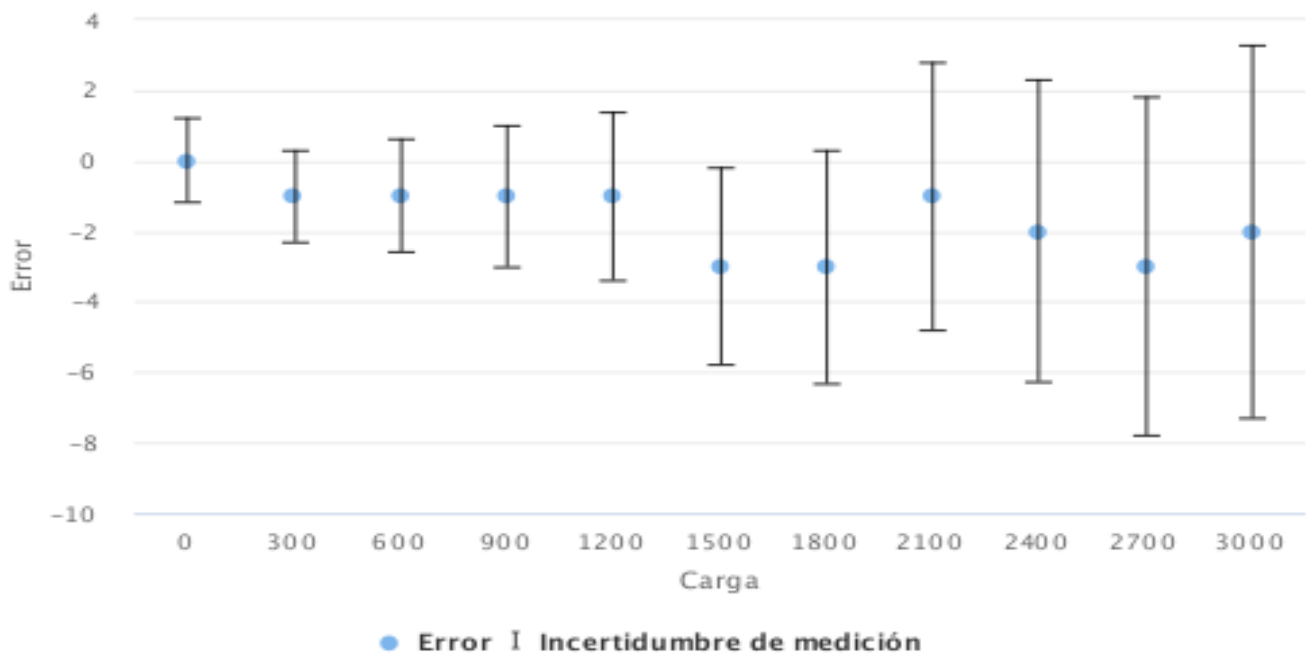

Highcharts.com

Cargas (g); Error (g); Incertidumbre (g)

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La función de incertidumbre se expresa con un factor de cobertura de k=2, para una aproximación del 95% de confianza.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231306**

Number:

Pagina: 4 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de COLMETRO S.A.S asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

Equipo	Serie	Intervalo de medida	Certificado
Set de pesas	CM030	1g a 2 kg	<u>CMI21009 de COLMETRO</u>
Set de pesas	AQ170559	1 kg a 5 kg	<u>M230145 de COLMETRO S.A.S.</u>
Barotermohigrómetro	2101508	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr 600 hPa a 1100 hPa	<u>LTA220036 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LH220049 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LM22 - CC66852 - 0 de IMPROTEC LTDA.</u>

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: **2445**
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
3. Si el instrumento es reubicado, deberá ser repetida la calibración en el sitio.
4. Mantener el instrumento de pesaje nivelado, antes, durante y después de su uso.
5. Los errores reportados son calculados con la corrección por la indicación residual de cero y la masa convencional de los patrones utilizados en las pruebas de los numerales 1, 2 y 3. del presente certificado de calibración. (GUIA SIM MWG7/cg-01/v 0.00. Numeral 4.4.1).
6. Los resultados obtenidos en el ejercicio de la calibración pueden ser afectados como lo indica el numeral 4.1.2 de la GUIA SIM.
7. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
8. COLMETRO S.A.S no se hace responsable de la información que suministre el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.
9. Contacto: Luz Dary García Email: hsjsamarita@gmail.com.

**** FIN DEL CERTIFICADO ****



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231308**

Number:

Pagina: 1 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

INSTRUMENTO: Instrument	INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	
FABRICANTE: Manufacturer	DISCOVER	
MODELO: Model	EB9003-31P	
NÚMERO DE SERIE: Serial Number	NO PORTA	CÓDIGO INTERNO: EQM-083 Internal code
RANGO DE MEDICIÓN: Measuring range	0 kg a 150 kg	
SOLICITANTE: Customer	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
DIRECCIÓN: Address	Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita	
CIUDAD: City	Fusagasugá	
SITIO DE CALIBRACIÓN: Calibration site	Instalaciones del cliente	
UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Instrument location	Enfermería	
FECHA DE CALIBRACIÓN: Calibration of date	2023-07-10	

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Cuatro (4)

Number of pages of this certificate and documents Attached

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los items calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

El presente Certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de COLMETRO S.A.S

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes noresponsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments. This certificate may not be reprodedced partially without the written approval of COLMETRO S.A.S

FIRMAS AUTORIZADAS:

Authorized signatures

	Firmado digitalmente por EDUARD YESID BARON MURILLO Fecha: 2023.07.24 08:51:08 -05'00'
---	--

Autorizado por - Authorized by
Fecha de emisión - Date issue



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231308**

Number:

Pagina: 2 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

METODO DE MEDICIÓN: Pesaje directo: procedimiento interno basado en la guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00 2009 (Numerales 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2)
Method of measurement

UBICACIÓN INSTRUMENTO: Enfermería

Location

NOTA: Para la presentación de valores el laboratorio emplea el espacio () como separador de mil y el punto (.) como separador decimal.
Note

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

	Temperatura del aire (°C)	Humedad relativa del aire (%hr)	Presión atmosférica (hPa)
Mínima	21.4	42.8	836.9
Máxima	22.2	48.4	837.3
Promedio	21.8	45.6	837.1

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN


Carga máxima (Max ₁):	150 kg	Carga mínima (min ₁):	2 kg	División de escala (d ₁):	0.1 kg
Carga máxima (Max ₂):	N/A	Carga mínima (min ₂):	N/A	División de escala (d ₂):	N/A

1. Prueba de excentricidad.

Carga	N/A	kg
-------	-----	----

Nº	Indicación	Error
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A
4	N/A	N/A
5	N/A	N/A
$ \Delta I_{\text{ecc}} _{\text{Max}}$		N/A

Tipo de Plato
Cuadrado

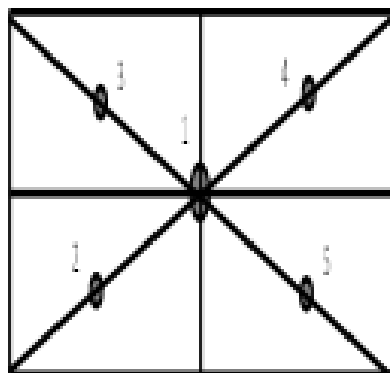

2. Prueba de repetibilidad.

Carga	100	kg
-------	-----	----

Nº	Indicación	Error
1	99.4	-0.6
2	99.4	-0.6
3	99.5	-0.5
4	99.5	-0.5
5	99.4	-0.6

Desviación Estándar
0.05

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010


Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

3. Prueba de errores de indicación.

Patrón de calibración	Indicación	Error	Incertidumbre	k
kg	kg	kg	kg	
0	0.0	0.00	0.13	2
15	14.8	-0.20	0.13	2
30	29.7	-0.30	0.13	2
45	44.6	-0.40	0.13	2
60	59.5	-0.50	0.13	2
75	74.4	-0.60	0.13	2
90	89.4	-0.60	0.13	2
105	104.4	-0.60	0.13	2
120	119.4	-0.60	0.13	2
135	134.4	-0.60	0.13	2
150	149.3	-0.70	0.13	2

Indicacion antes de ajuste (kg)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gráfica de error e incertidumbre de medición

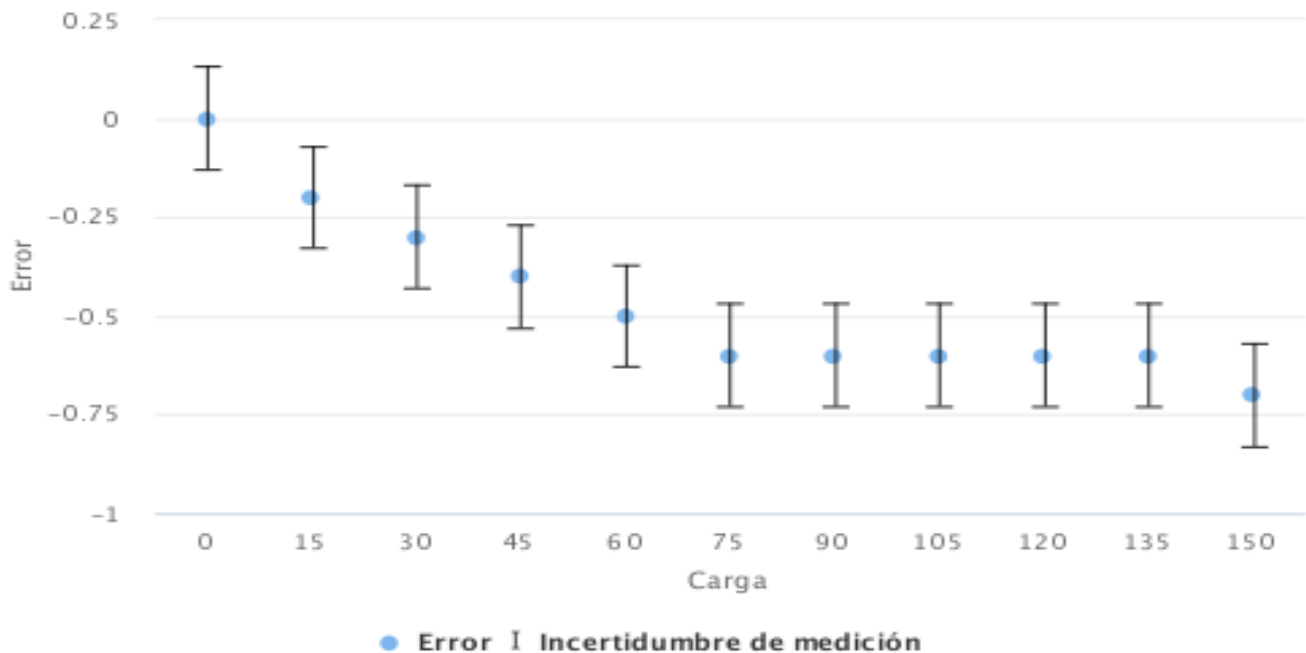

Highcharts.com

Cargas (kg); Error (kg); Incertidumbre (kg)

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La función de incertidumbre se expresa con un factor de cobertura de k=2, para una aproximación del 95% de confianza.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231308**

Number:

Pagina: 4 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de COLMETRO S.A.S asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

Equipo	Serie	Intervalo de medida	Certificado
Set de pesas	AQ170559	1 kg a 5 kg	<u>M230145 de COLMETRO S.A.S.</u>
Set de pesas	AE01-AE02	10 kg	<u>M230418 de COLMETRO S.A.S.</u>
Set de pesas	CM101-CM125	20 kg	<u>M230704 de COLMETRO S.A.S.</u>
Barotermohigrómetro	2101508	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr 600 hPa a 1100 hPa	<u>LTA220036 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LH220049 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LM22 - CC66852 - 0 de IMPROTEC LTDA.</u>

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: **2443**
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
3. Si el instrumento es reubicado, deberá ser repetida la calibración en el sitio.
4. Mantener el instrumento de pesaje nivelado, antes, durante y después de su uso.
5. Los errores reportados son calculados con la corrección por la indicación residual de cero y la masa convencional de los patrones utilizados en las pruebas de los numerales 1, 2 y 3. del presente certificado de calibración. (GUIA SIM MWG7/cg-01/v 0.00. Numeral 4.4.1).
6. Los resultados obtenidos en el ejercicio de la calibración pueden ser afectados como lo indica el numeral 4.1.2 de la GUIA SIM.
7. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
8. COLMETRO S.A.S no se hace responsable de la información que suministre el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.
9. No se realiza la prueba de excentricidad por el diseño del instrumento
10. Contacto: Luz Dary García Email: hsjsamarita@gmail.com.

**** FIN DEL CERTIFICADO ****



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration:

Número: M231254

Number:

Página: 1 de 3

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-036 - Version 14

INSTRUMENTO: Instrument	Pesa patrón
FABRICANTE: Manufacturer	NO PORTA
MODELO: Model	Rectangular
NÚMERO DE SERIE: Serial Number	2107
CÓDIGO INTERNO: Internal code	NO PORTA
VALOR NOMINAL: Nominal value	10 kg
SOLICITANTE: Customer	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
DIRECCIÓN: Address	Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita
CIUDAD: City	Fusagasugá
SITIO DE CALIBRACIÓN: Calibration site	COLMETRO S.A.S.
FECHA DE RECEPCIÓN: Reception date	2023-07-11
FECHA DE CALIBRACIÓN: Calibration of date	2023-07-14

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: tres (3)


Number of pages of this certificate and documents attached

Los resultados contenidos en el presente certificado solamente se refieren a los items calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El presente Certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de COLMETRO S.A.S

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes noresponsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments. This certificate may not be reprodedced partially without the written approval of COLMETRO S.A.S

FIRMAS AUTORIZADAS:

Authorized signatures

	Firmado digitalmente por Jairo Ramos Fecha: 2023.07.24 09:28:25 -05'00'
---	---

Autorizado por - Fecha de emisión

Authorized by - Date issue



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration:

Número: **M231254**

Number:

Página: 2 de 3

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-036 - Version 14

MÉTODO DE MEDICIÓN: Comparación directa, método indicado en la NTC 1848:2007, anexo C

Method of measurement

NORMA TÉCNICA: Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007-04-18

Standard

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO SOMETIDO A CALIBRACIÓN

Valor nominal	Clase de exactitud	Modelo	Unidades	Material de fabricación	Densidad	Incertidumbre densidad
10 kg	M1	Rectangular	1	Hierro Fundido (Gris)	7100 kg/m ³	600 kg/m ³

En el anexo B: bajo el numeral B.7.9, y usando la tabla B.7, se establecen los valores anteriores de densidad e incertidumbre en el valor de la densidad, Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007-04-18.

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

De acuerdo a los errores máximos tolerados para instrumentos clase M1 estipulados en la tabla 1 de la Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007-04-18, y la incertidumbre de medición estimada en el ejercicio de calibración, el instrumento cumple con los errores máximos permitidos y es conforme con los numerales 5.2 y 5.3.

Nota: En el caso de que el EMP de la pesa sea superior al dado en la norma, es no conforme (NC).

Item	Serie	Rotulado	Masa convencional	Incertidumbre	E.M.P. (NTC 1848:2007-04-18) mg	Temperatura °C	Humedad %hr	Presión hPa	Antes de ajuste g
1	2107	10 kg M	10 kg + 0.01 g	0.17 g	500 C	21.2	52.4	749.3	N/A



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Número: **M231254**

Number:

Página: 3 de 3

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-036 - Version 14

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de COLMETRO S.A.S asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

Equipo	Intervalo de medida	Tipo o Clase de Exactitud	Serie	No. Certificado	Laboratorio
Pesa individual	10 kg	F1	526	<u>CMI22006</u>	COLMETRO
Comparador de masa APP-10	1 kg - 10 kg	Comparador	377306/13	1732	UNION METROLOGICA
Barotermohigrómetro	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	Registrador de condiciones ambientales	2000035	<u>LTA220032</u> <u>LH220045</u> ILM22 - CC67422 - 1	COLMETRO S.A.S. COLMETRO S.A.S. IMPROTEC LTDA

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa la estampilla de calibración: 2536
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
3. El usuario es responsable de determinar los intervalos de tiempo de calibración de sus pesas.
4. El usuario tiene como responsabilidad el uso de insumos adecuados para la limpieza y la manipulación de sus pesas.
5. COLMETRO S.A.S no se hace responsable de la información que suministre el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.
6. Contacto: Luz Dary García Email: hsjsamarita@gmail.com.

**** FIN DEL CERTIFICADO ****



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

Número de certificado: **LT230257**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro de punzón

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: WT-1

Model

Identificación: EQM-069

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Cocina, Frio

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 300 °C


Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures


Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:30:59 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 45.5

Máxima 21.3 49.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
0	0.05	0.7	-0.65	0.50	2.0
4	4.04	4.6	-0.56	0.50	2.0
7	7.02	7.6	-0.58	0.50	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	AC077	-100 °C a 400 °C	LT230215	COLMETRO
Bloque Seco	E-PT-0003	-30 °C a 140 °C	LTM220010	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2320

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230258**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro de punzón

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: WT-1

Model

Identificación: EQM-067

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Cocina, Frio

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 300 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:32:32 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 45.5

Máxima 21.3 49.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
0	0.05	0.8	-0.75	0.49	2.0
4	4.04	4.6	-0.56	0.49	2.0
7	7.02	7.6	-0.58	0.49	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	AC077	-100 °C a 400 °C	LT230215	COLMETRO
Bloque Seco	E-PT-0003	-30 °C a 140 °C	LTM220010	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2321

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

Número de certificado: **LT230260**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro de punzón

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: WT-1

Model

Identificación: EQM-070

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Cocina, Caliente

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 300 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:37:52 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 45.5

Máxima 21.3 49.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
50	48.70	49.5	-0.8	1.0	2.0
70	69.62	70.6	-1.0	1.8	2.0
80	79.86	80.9	-1.0	1.8	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Bloque Seco	CE040 - 1	25 °C a 250 °C	LT220002	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2323

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

Número de certificado: **LT230261**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro de punzón

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: TP 101

Model

Identificación: EQM-073

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Cocina, Caliente

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 300 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures


Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:36:17 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 45.5

Máxima 21.3 49.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
50	48.70	48.9	-0.2	1.0	2.0
70	69.62	69.9	-0.3	1.8	2.0
80	79.86	80.3	-0.4	1.8	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32)/1.8$. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Bloque Seco	CE040 - 1	25 °C a 250 °C	LT220002	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2324

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230264**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro digital

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: TEMCA

Manufacturer

Modelo: 250

Model

Identificación: CH-3

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Congelación

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 70 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:55:14 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 47.5

Máxima 20.3 48.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
-21	-21.00	-21.8	0.80	0.99	2.0
-20	-20.03	-20.8	0.77	0.99	2.0
-17	-17.05	-17.7	0.65	0.99	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Microbaño	CE033	- 30 °C a 125 °C	LTM220013 a LTM220014	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2327

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 4 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230266**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro digital

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: TA318

Model

Identificación: EPM-076

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Congelación

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 70 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
07:39:12 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 47.5

Máxima 20.3 48.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
-21	-20.99	-21.6	0.61	0.99	2.0
-20	-20.03	-20.3	0.27	0.99	2.0
-17	-17.05	-17.6	0.55	0.99	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Microbaño	CE033	- 30 °C a 125 °C	LTM220013 a LTM220014	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2329

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 4 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

Número de certificado: **LT230269**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro digital

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: NO PORTA

Model

Identificación: CH-4

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Refrigeración

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 110 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:44:43 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 47.5

Máxima 20.3 48.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
0	0.12	-0.2	0.32	0.49	2.0
3	3.06	2.9	0.16	0.49	2.0
6	6.10	5.8	0.30	0.49	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	AC077	-100 °C a 400 °C	LT230215	COLMETRO
Bloque Seco	E-PT-0003	-30 °C a 140 °C	LTM220010	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2332

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230262**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro de punzón

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: TP 101

Model

Identificación: CH-01

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Cocina, Caliente

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 300 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente por
Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:42:03 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 45.5

Máxima 21.3 49.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
50	48.70	48.3	0.4	1.0	2.0
70	69.62	69.0	0.6	1.8	2.0
80	79.86	79.5	0.4	1.8	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Bloque Seco	CE040 - 1	25 °C a 250 °C	LT220002	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2325

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. CA 250600

//●// certificado de calibración / celsius comprometidos con la excelencia//●// certificado de calibración / celsius comprometidos con la excelencia//●//

DATOS DEL CLIENTE

SOLICITANTE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH(FUSAGASUGÁ)



DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

INSTRUMENTO: TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO

MAGNITUD: TEMPERATURA

MARCA: SIN IDENTIFICAR

MODELO: HT550

DIVISIÓN DE ESCALA: 0,1 °C

RESOLUCIÓN: 0,1 °C

UBICACIÓN: COCINA

NÚMERO DE PAGINAS: DOS (2) INCLUYENDO ANEXOS

UNIDAD DE MEDIDA: °C

SERIE: SIN IDENTIFICAR

CÓDIGO INTERNO: EQM-072

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/07/2023

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12/07/2023

FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2023

CALBRADO POR: LADY JOHANNA CRUZ GONZALEZ

LUGAR DE CALIBRACIÓN: Laboratorio permanente Carrera 71A N° 54 – 76 Oficina 201 – 202, Sede Bogotá

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los resultados obtenidos en esta calibración se determinaron basados en el método de comparación directa, realizado de acuerdo con los pasos descritos en el documento de la Asociación de normas técnicas - ABNT "NBR 14610 Indicador de temperatura com sensor: calibração por comparação" segunda edición del 09 de febrero de 2015, el cual está documentado en el instructivo de calibración IPS-02 "Calibración de instrumentos de medición de temperatura", sin presentarse ninguna desviación al método.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (U) en este certificado de calibración, se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual es aproximada al 95 % y no menor a este valor, realizado de acuerdo a los lineamientos del anexo APS - 12 "Estimación de incertidumbre para la calibración de instrumentos medidores de temperatura", basado en la guía para la expresión de la incertidumbre de medida GUM JCGM 100:2008 GUM 1995 con correcciones menores.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales registradas en esta calibración, se refieren al momento y al lugar en el que se realizaron las mediciones:

Condición ambiental	Mínima	Máxima
Temperatura del aire [°C]:	20,6	30,7
Humedad relativa [%Hr]:	40,2	44,7
Presión atmosférica [hPa]:	No aplica	

Revisado y autorizado por:



CARLOS ALBERTO TRIANA ROMERO

Coordinador de Laboratorio

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Celsius S.A.S. Los resultados obtenidos en el presente certificado son validos únicamente para el ítem descrito en la "descripción del instrumento" y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Celsius S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Así mismo, el usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Nota: Los datos subrayados fueron suministrados por el cliente y son tratados por Celsius S.A.S. según las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados".

//●// certificado de calibración / celsius comprometidos con la excelencia//●// certificado de calibración / celsius comprometidos con la excelencia//●//

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. CA 250600

//●// certificado de calibración / celsius comprometidos con la excelencia//●// certificado de calibración / celsius comprometidos con la excelencia//●//

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Las mediciones de esta calibración son trazables metrológicamente al Sistema Internacional Unidades (SI), a través de laboratorios de calibración acreditados por organismos firmantes de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Multilateral (MRA), con ILAC o IAAC, en una cadena ininterrumpida de calibraciones a patrones nacionales e internacionales de la respectiva magnitud. Para esta calibración se emplearon los siguientes instrumentos:

Código interno	Patrón	Marca	Certificado de calibración No.	Fecha de calibración	Próxima calibración	Calibrado por
PT 054	Indicador de temperatura con sensores PRT	Wika	CCM2650.T/2022	2022-11-15	2023-08	INSCO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
IT 024	Baño líquido	Julabo	IM-ISO-22-0514	2022-11-04	2023-11	INGOBAR METROLOGÍA
PH 014	Termohigrómetro digital	Vaisala	CC 353962	2023-05-24	2023-11	CELSIUS S.A.S.

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA EXTERNA (EXT)						
Valor indicado Patrón ¹ [°C]	Valor indicado instrumento ¹ [°C]	Corrección ¹ [°C]	Incertidumbre expandida [°C]	Factor de cobertura [k]	Tolerancia [°C]	Declaración de conformidad
-21,070	-21,1	0,03	0,25	2,0	-	-
0,071	0,2	-0,13	0,24	2,0	-	-
79,953	80,8	-0,85	0,19	2,0	-	-

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Para esta calibración el cliente no solicita declaración de conformidad

OBSERVACIONES

- Temperatura corregida = Valor indicado instrumento¹ + Corrección¹
- ¹ La temperatura para el valor indicado patrón y el valor indicado instrumento corresponde al promedio de 3 lecturas de medición
- Los factores de conversión fueron tomados de acuerdo al documento del NIST Special Publication 811. El factor de conversión para temperatura externa es: $T[K] = t[°C] + 273,15$; para intervalos de temperatura $1 K = 1 °C$
- Los resultados de temperatura externa fueron obtenidos con el elemento sensor a una longitud de inmersión de 0 mm
- El Contacto para la prestación del servicio fue: Luz Dary Garcia: 3216701658

FINAL DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231307**

Number:

Pagina: 1 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

INSTRUMENTO: Instrument	INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	
FABRICANTE: Manufacturer	PESATRONIK	
MODELO: Model	NO PORTA	
NÚMERO DE SERIE: Serial Number	1407230	CÓDIGO INTERNO: EQM-064 Internal code
RANGO DE MEDICIÓN: Measuring range	0 kg a 1 000 kg	
SOLICITANTE: Customer	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
DIRECCIÓN: Address	Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita	
CIUDAD: City	Fusagasugá	
SITIO DE CALIBRACIÓN: Calibration site	Instalaciones del cliente	
UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Instrument location	Terapia Ocupacional	
FECHA DE CALIBRACIÓN: Calibration of date	2023-07-10	

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Cuatro (4)

Number of pages of this certificate and documents Attached

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los items calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

El presente Certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de COLMETRO S.A.S

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes noresponsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments. This certificate may not be reprodedced partially without the written approval of COLMETRO S.A.S

FIRMAS AUTORIZADAS:

Authorized signatures

	Firmado digitalmente por EDUARD YESID BARON MURILLO Fecha: 2023.07.24 08:49:13 -05'00'
---	--

Autorizado por - Authorized by
Fecha de emisión - Date issue



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231307**

Number:

Pagina: 2 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

METODO DE MEDICIÓN: Pesaje directo: procedimiento interno basado en la guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00 2009 (Numerales 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2)
Method of measurement

UBICACIÓN INSTRUMENTO: Terapia Ocupacional

Location

NOTA: Para la presentación de valores el laboratorio emplea el espacio () como separador de mil y el punto (.) como separador decimal.
Note

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

	Temperatura del aire (°C)	Humedad relativa del aire (%hr)	Presión atmosférica (hPa)
Mínima	23.4	42.1	837.0
Máxima	26.0	44.3	837.6
Promedio	24.7	43.2	837.3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN


Carga máxima (Max ₁):	300 kg	Carga mínima (min ₁):	10 kg	División de escala (d ₁):	0.5 kg
Carga máxima (Max ₂):	N/A	Carga mínima (min ₂):	N/A	División de escala (d ₂):	N/A

1. Prueba de excentricidad.

Carga	100	kg
-------	-----	----

N°	Indicación	Error
1	100.0	0.0
2	100.0	0.0
3	100.0	0.0
4	100.0	0.0
5	100.0	0.0
$ \Delta I_{\text{ecc}} _{\text{Max}}$		0.0

Tipo de Plato
Cuadrado

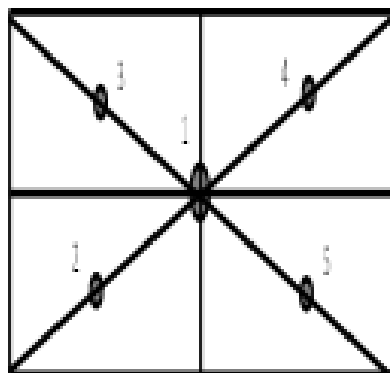

2. Prueba de repetibilidad.

Carga	200	kg
-------	-----	----

N°	Indicación	Error
1	200.0	0.0
2	200.0	0.0
3	200.0	0.0
4	200.0	0.0
5	200.0	0.0


Desviación Estándar
0.00

3. Prueba de errores de indicación.

Patrón de calibración	Indicación	Error	Incertidumbre	k
kg	kg	kg	kg	
0	0.0	0.00	0.40	2
30	30.0	0.00	0.40	2
60	60.0	0.00	0.40	2
90	90.0	0.00	0.40	2
120	120.0	0.00	0.40	2
150	150.0	0.00	0.40	2
180	180.0	0.00	0.40	2
210	210.0	0.00	0.40	2
240	240.0	0.00	0.40	2
270	270.0	0.00	0.40	2
300	300.0	0.00	0.40	2

Indicacion antes de ajuste (kg)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gráfica de error e incertidumbre de medición

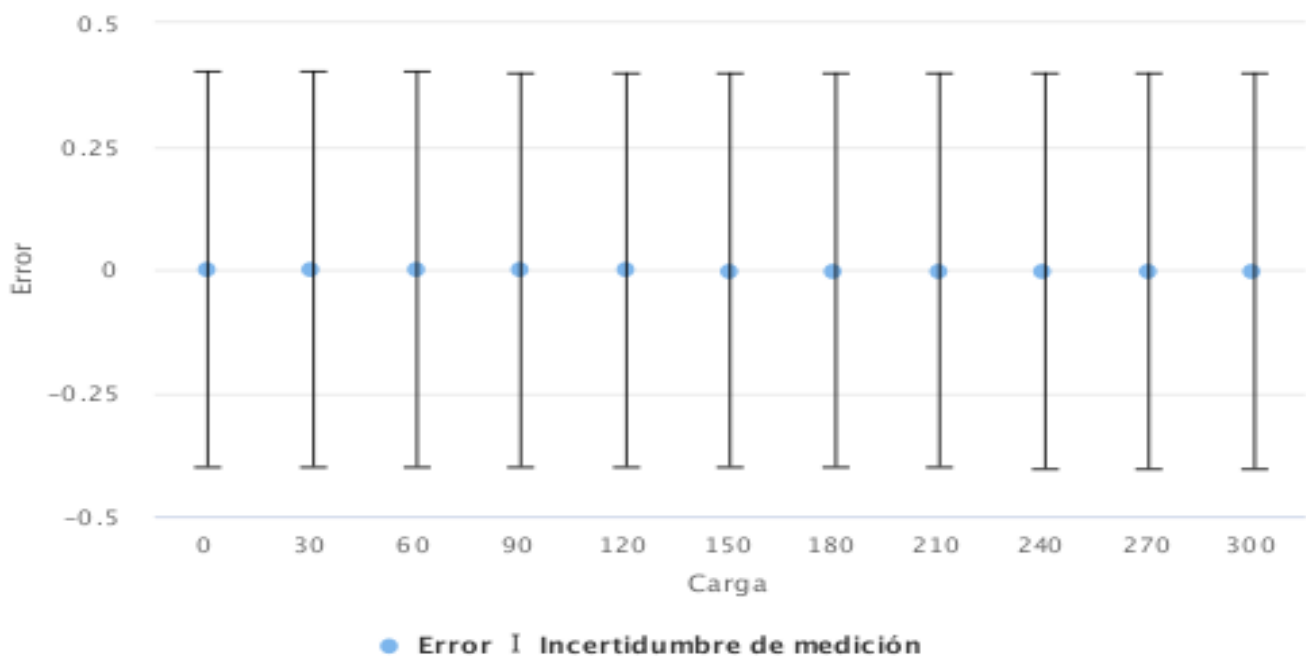

Highcharts.com

Cargas (kg); Error (kg); Incertidumbre (kg)

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La función de incertidumbre se expresa con un factor de cobertura de k=2, para una aproximación del 95% de confianza.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration:

Numero: **B231307**

Number:

Pagina: 4 de 4

Page:

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Magnitud de masa
Código F-040 - Version 12

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de COLMETRO S.A.S asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

Equipo	Serie	Intervalo de medida	Certificado
Set de pesas	AE01-AE02	10 kg	<u>M230418 de COLMETRO S.A.S.</u>
Set de pesas	CM101-CM125	20 kg	<u>M230704 de COLMETRO S.A.S.</u>
Barotermohigrómetro	2101508	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr 600 hPa a 1100 hPa	<u>LTA220036 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LH220049 de COLMETRO S.A.S.</u> <u>LM22 - CC66852 - 0 de IMPROTEC LTDA.</u>

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: **2444**
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
3. Si el instrumento es reubicado, deberá ser repetida la calibración en el sitio.
4. Mantener el instrumento de pesaje nivelado, antes, durante y después de su uso.
5. Los errores reportados son calculados con la corrección por la indicación residual de cero y la masa convencional de los patrones utilizados en las pruebas de los numerales 1, 2 y 3. del presente certificado de calibración. (GUIA SIM MWG7/cg-01/v 0.00. Numeral 4.4.1).
6. Los resultados obtenidos en el ejercicio de la calibración pueden ser afectados como lo indica el numeral 4.1.2 de la GUIA SIM.
7. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
8. COLMETRO S.A.S no se hace responsable de la información que suministre el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.
9. El ejercicio de la calibración se realiza hasta 300 kg por solicitud del cliente.
10. Contacto: Luz Dary García Email: hsjsamarita@gmail.com.

**** FIN DEL CERTIFICADO ****



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

Número de certificado: **LT230259**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro de punzón

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: SpartsNet

Manufacturer

Modelo: NO PORTA

Model

Identificación: EQM-082

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Cocina, Frio

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 200 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:41:04 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 45.5

Máxima 21.3 49.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
0	0.05	0.2	-0.15	0.49	2.0
4	4.04	4.1	-0.06	0.49	2.0
7	7.02	7.2	-0.18	0.49	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	AC077	-100 °C a 400 °C	LT230215	COLMETRO
Bloque Seco	E-PT-0003	-30 °C a 140 °C	LTM220010	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2322

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230263**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro digital

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración: 2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: TEMCA

Manufacturer

Modelo: 250

Model

Identificación: A12067

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Congelación

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 70 °C


Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures


Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:56:14 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:
Method of measurement: CALIBRATION Approved 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

	Temperatura (°C)	Humedad (%hr)
Mínima	19.3	47.5
Máxima	20.3	48.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
-21	-21.00	-21.8	0.80	0.99	2.0
-20	-20.03	-20.7	0.67	0.99	2.0
-17	-17.05	-17.5	0.45	0.99	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32)/1.8$. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor "k=2" and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Microbaño	CE033	- 30 °C a 125 °C	LTM220013 a LTM220014	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: 2326
1. According to the previous results, the sticker is attached
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
2. Certificate without digital signature is invalid.
3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.
4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.
4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.
5. Longitud de inmersión: 4 cm
5. Immersion length:
6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com
6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230265**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro digital

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: TA318

Model

Identificación: EPM-075

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Congelación

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 70 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
09:54:01 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 47.5

Máxima 20.3 48.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
-21	-21.01	-21.7	0.69	0.99	2.0
-20	-20.03	-20.3	0.27	0.99	2.0
-17	-17.05	-17.7	0.65	0.99	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	CE094	-30 °C a 400 °C	LT230017	COLMETRO
Microbaño	CE033	- 30 °C a 125 °C	LTM220013 a LTM220014	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker: 2328
1. According to the previous results, the sticker is attached
2. Certificado sin firma digital no tiene validez.
2. Certificate without digital signature is invalid.
3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.
4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.
4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.
5. Longitud de inmersión: 4 cm
5. Immersion length:
6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com
6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Número de certificado: **LT230268**

Certificate Number:

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Client

Dirección: Calle 22 # 36 A - 25, Comunidad De Cuidado Hogar San José Samarita

Address

Ciudad: Fusagasugá

City

Instrumento: Termómetro digital

Instrument

Sitio de calibración: Laboratorio de Temperatura Colmetro

Calibration site

Fecha de recepción: 2023-07-11

Reception date

Fecha de calibración:

2023-07-11

Date calibrated

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Information supplied by the customer

Número de serie: Indicador: NO PORTA / Sensor: NO APLICA

Serial Number

Fabricante: NO PORTA

Manufacturer

Modelo: NO PORTA

Model

Identificación: EPM-077

Identification

Resolución: 0.1 °C

Resolution

Ubicación del instrumento: Refrigeración

Instrument location

Intervalo de medida: -50 °C a 110 °C

Measurement range

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente a los ítems calibrados, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de COLMETRO S.A.S.

The results shown in this certificate refer only to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the improper use of calibrated instruments. This certificate may not be partially reproduced without the written approval of COLMETRO SAS.

Firmas autorizadas

Authorized signatures

Firmado
digitalmente
por Jairo Ramos
Fecha:
2023.07.24
07:47:13 -05'00'

Autorizado por - *Authorized by*

Fecha de emisión - *Date of issue*



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010

Código F-056 - Versión 03

Método de medición: *Comparación directa. NT VVS 103 THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING:*
Method of measurement *CALIBRATION Approved 1994.*

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE MEASUREMENT

Temperatura (°C) Humedad (%hr)

Mínima 19.3 47.5

Máxima 20.3 48.5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Temperatura nominal °C	Temperatura patrón °C	Temperatura IBC °C	Corrección °C	Incertidumbre U °C	Factor de cobertura k
0	0.12	1.3	-1.18	0.49	2.0
3	3.06	4.2	-1.14	0.49	2.0
6	6.10	7.2	-1.10	0.49	2.0

Para convertir a las unidades del SI se debe utilizar la siguiente ecuación, °C = (°F - 32)/1.8. Ver documento NIST SP811:2008.

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura " $k=2$ " y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor " $k=2$ " and the coverage probability, it must be approximately 95% and not less than this value.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

El laboratorio de COLMETRO S.A.S. asegura la trazabilidad de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI), por medio de laboratorios acreditados, según recomienda ILAC.

The laboratory of COLMETRO S.A.S. ensures the traceability of your measurements to the International System of Units (SI), through accredited laboratories, as recommended by ILAC.

Instrumento	Identificación	Intervalo de medida	Certificado	Laboratorio
Conjunto Indicador Sensor	AC077	-100 °C a 400 °C	LT230215	COLMETRO
Bloque Seco	E-PT-0003	-30 °C a 140 °C	LTM220010	COLMETRO
Registrador de condiciones ambientales	CE085	-30 °C a 70 °C 0.1 %hr a 99.9 %hr	LH220023 / LTA220023	COLMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Magnitud temperatura

Código F-056 - Versión 03

**ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-010**

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

1. De acuerdo con los resultados anteriores se anexa el sticker:

2331

1. According to the previous results, the sticker is attached

2. Certificado sin firma digital no tiene validez.

2. Certificate without digital signature is invalid.

3. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

3. The user is responsible for the calibration of their instruments at appropriate intervals.

4. COLMETRO S.A.S, no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puedan afectar la validez de los resultados emitidos.

4. COLMETRO S.A.S, is not responsible for the information provided by the client that may affect the validity of the results issued.

5. Longitud de inmersión: 8 cm

5. Immersion length:

6. Contacto: Luz Dary García Correo: hsjsamarita@gmail.com

6. Contact: Luz Dary García Mail: hsjsamarita@gmail.com

FIN DEL CERTIFICADO

End of certificate

Fusagasugá - Cundinamarca, 01 de Febrero de 2024.

Señores:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Hogar San José Saramita

Fusagasugá

Durante el día 1 de Febrero del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar San José Saramita, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.

EQUIPOS:

	ÁREAS				
	COCINA	ENFERMERÍA	REGENCIA	TERAPIA FISICA	NUTRICIÓN
EQUIPOS	8	49	4	1	1
	TOTAL, EQUIPOS: 63				

REPORTES:

ÁREA	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	CORRECTIVO / PROX VISITA
COCINA	TERMOMETRO MAX Y MIN	KTJ	TEMCA 250	A11824	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	KTJ	TEMCA 250	A11825	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	KTJ	TEMCA 250	A11826	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	NACIONAL	DIGITAL-BLANCO	B001	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	NACIONAL	DIGITAL-BLANCO	B002	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	NACIONAL	DIGITAL-BLANCO	B002	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	FRIDGE/FREEZER	DIGITAL-BLANCO	S/S	
	TERMOMETRO MAX Y MIN	FRIDGE/FREEZER	DIGITAL-BLANCO	S/S	
ENFERMERIA	TERMOMETRO MAX Y MIN	KTJ	TEMCA 250	A11823	
	BALANZA DE PISO DIGITAL	DISCOVER	EB9003-31P	S/S	




TERMOMETRO INFRAROJO	CARE U4	ZLK-IRT101	S/S	
TERMOMETRO INFRAROJO	BO HUI	T-168	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	PRESTIGE	AZUL REY	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	PRESTIGE	GRIS	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	NEGRO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	VERDE MILITAR	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	S/M	NEGRO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	VINO TINTO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	MORADO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	S/M	AZUL OSCURO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	VINO TINTO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	NEGRO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	S/M	ROJO	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	S/M	LILA	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	VERDE MILITAR	S/S	
FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	AZUL OSCURO	S/S	
FONENDOSCOPIO SENCILLO	NACIONAL	NEGRO	S/S	
FONENDOSCOPIO SENCILLO	NACIONAL	ROJO	S/S	
FONENDOSCOPIO SENCILLO	NACIONAL	NEGRO	S/S	
FONENDOSCOPIO SENCILLO	NACIONAL	NEGRO	S/S	
FONENDOSCOPIO SENCILLO	NACIONAL	NEGRO	S/S	
TENSIOMETRO ANEROIDE	PRESTIGE	ADULTO	S/S	
TENSIOMETRO ANEROIDE	PRESTIGE	ADULTO	S/S	
TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	ADULTO	S/S	CAMBIO DE PERA CON VALVULA
TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	ADULTO	S/S	CAMBIO DE PERA CON VALVULA
TENSIOMETRO ANEROIDE	HEMOCARE	ADULTO	S/S	VELVRO DESCOCIDO REQUIERE BRAZALETE
TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	ADULTO	S/S	REQUIERE BRAZALETE

	TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	ADULTO	S/S	
	TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	ADULTO	S/S	
	TENSIOMETRO DIGITAL	LORD	LD-578	1357807141	
	TENSIOMETRO DIGITAL	PLENIA	EDT03-25BB	1809022749	
	OXIMETRO DE PULSO	S/M	AZUL	S/S	
	OXIMETRO DE PULSO	S/M	AZUL	S/S	
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	202769912280	
	OXIMETRO DE PULSO	GMD	PULSAX 500 PRO	21IM15881	
	OXIMETRO DE PULSO	GMD	PULSAX 500 PRO	21IM15865	
	TERMOMETRO INFRAROJO	Z	HT550	S/S	
	GRAMERA DIGITAL	JB COM	SF-400	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	WALFRONT	WT-1	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	WALFRONT	WT-1	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	WALFRONT	WT-1	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	SPARTSNET	S/M	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	SPARTSNET	S/M	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	SPARTSNET	S/M	S/S	
	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	BBG	INDUSTRY 20	12E190613170	
	BASCULA COLGANTE DINAMOMETRO	GENERICO	50KG		
	BASCULA COLGANTE DINAMOMETRO	GENERICO	50KG		
REGENCIA	TERMOMETRO MAX MIN	NACIONAL	DIGITAL-BLANCO	B004	
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	DIGITAL T&H	HTC2	211217186060	
	NEVERA VERTICAL	CHALLENGER	CR252	210410-02232	
	TERMOMETRO MAX MIN	NACIONAL	DIGITAL BLANCO	001	

TERAPIA FISICA	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	PESATRONIK	1000KG	1407230	
NUTRICION	TERMOMETRO MAX MIN	KTJ	TA318	TH202011252	

REGISTRO FOTOGRAFICO

EQUIPOS – MANTENIMIENTO:





Todo lo presentado en el anterior informe está soportado por documentación física entregada al Hogar, que se almacenará en su respectiva carpeta para el área de archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

JOHANNA R.
Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	TEMCA 250
MARCA:	KTJ	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	A11824	UBICACIÓN:	CONGELACION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	TEMCA 250
MARCA:	KTJ	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	A11825	UBICACIÓN:	CONGELACION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	TEMCA 250
MARCA:	KTJ	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	A11826	UBICACIÓN:	REFRIGERIO

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	DIGITAL-BLANCO
MARCA:	NACIONAL	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	B001	UBICACIÓN:	COCINA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DIA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	DIGITAL-BLANCO
MARCA:	NACIONAL	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	B002	UBICACIÓN:	COCINA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO DE MAX Y MIN

MODELO: DIGITAL-BLANCO

MARCA: NACIONAL

INVENTARIO: N/A

SERIE: B004

UBICACIÓN: COCINA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☒

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☒

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DIA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	TA318
MARCA:	KTJ	INVENTARIO:	EQM075
SERIE:	TH202011252	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO INFRAROJO

MODELO: HT550

MARCA: Z

INVENTARIO: EQM072

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

VISITA CORTESIA

☐

TRASLADO DE EQUIPO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

ACTUALIZACION

☐

INSTALACION/ENTREGA

☐

GARANTIA

☐

CAPACITACION

☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG

☐

VERIFICACION IMPRESIÓN

☐

PRUEBA DE FUGAS

☐

VERIFICACION SPO2

☐

VERIFICAION TRADUCTORES

☐

PRUEBA SIMULADOR

☐

VERIFICACION NIBP

☐

VERIFICACION KVA Y MAS

☐

PRESION TEMPERATURA

☐

VERIFICACION TEMPERATURA

☒

VERIFICACION TECLADO

☒

LUBRICACION

☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN

☐

VERIFICACION CONECTORES

☐

CALIBRACION

☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA

☐

VERIFICACION ACCESORIOS

☐

REPARACION

☐

VERIFICACION RED ELECTRICA

☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO

☐

INSPECCION FISICA

☒

VERIFICACION CON BATERIA

☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO

☐

LIMPIEZA GENERAL

☒

VERIFICACION PALETAS

☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO

☐

AJUSTES

☐

VERIFICACION CO2

☐

MANTENIMIENTO GENERAL

☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO

☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura . Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	MODELO:	WT-1
MARCA:	WALFRONT	INVENTARIO:	EQM069
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☒	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	GRAMERA DIGITAL	MODELO:	SF-400A
MARCA:	JB COM	INVENTARIO:	EQM084
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de pantalla y galgas. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL

MODELO: WT-1

MARCA: WALFRONT

INVENTARIO: EQM070

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

VISITA CORTESIA

☐

TRASLADO DE EQUIPO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

ACTUALIZACION

☐

INSTALACION/ENTREGA

☐

GARANTIA

☐

CAPACITACION

☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG

☐

VERIFICACION IMPRESIÓN

☐

PRUEBA DE FUGAS

☐

VERIFICACION SPO2

☐

VERIFICAION TRADUCTORES

☐

PRUEBA SIMULADOR

☐

VERIFICACION NIBP

☐

VERIFICACION KVA Y MAS

☐

PRESION TEMPERATURA

☐

VERIFICACION TEMPERATURA

☒

VERIFICACION TECLADO

☒

LUBRICACION

☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN

☐

VERIFICACION CONECTORES

☐

CALIBRACION

☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA

☐

VERIFICACION ACCESORIOS

☐

REPARACION

☐

VERIFICACION RED ELECTRICA

☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO

☐

INSPECCION FISICA

☒

VERIFICACION CON BATERIA

☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO

☐

LIMPIEZA GENERAL

☒

VERIFICACION PALETAS

☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO

☐

AJUSTES

☐

VERIFICACION CO2

☐

MANTENIMIENTO GENERAL

☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO

☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura , verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	MODELO:	WT-1
MARCA:	WALFRONT	INVENTARIO:	EQM067
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☒	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura , verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL

MODELO: N/A

MARCA: SPARTSNET

INVENTARIO: EQM082

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

VISITA CORTESIA

☐

TRASLADO DE EQUIPO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

ACTUALIZACION

☐

INSTALACION/ENTREGA

☐

GARANTIA

☐

CAPACITACION

☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG

☐

VERIFICACION IMPRESIÓN

☐

PRUEBA DE FUGAS

☐

VERIFICACION SPO2

☐

VERIFICAION TRADUCTORES

☐

PRUEBA SIMULADOR

☐

VERIFICACION NIBP

☐

VERIFICACION KVA Y MAS

☐

PRESION TEMPERATURA

☐

VERIFICACION TEMPERATURA

☒

VERIFICACION TECLADO

☒

LUBRICACION

☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN

☐

VERIFICACION CONECTORES

☐

CALIBRACION

☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA

☐

VERIFICACION ACCESORIOS

☐

REPARACION

☐

VERIFICACION RED ELECTRICA

☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO

☐

INSPECCION FISICA

☒

VERIFICACION CON BATERIA

☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO

☐

LIMPIEZA GENERAL

☒

VERIFICACION PALETAS

☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO

☐

AJUSTES

☐

VERIFICACION CO2

☐

MANTENIMIENTO GENERAL

☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO

☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura , verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL

MODELO: N/A

MARCA: SPARTSNET

INVENTARIO: EQM0

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☒	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura , verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL

MODELO: N/A

MARCA: SPARTSNET

INVENTARIO: EQM0

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

VISITA CORTESIA

☐

TRASLADO DE EQUIPO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

ACTUALIZACION

☐

INSTALACION/ENTREGA

☐

GARANTIA

☐

CAPACITACION

☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG

☐

VERIFICACION IMPRESIÓN

☐

PRUEBA DE FUGAS

☐

VERIFICACION SPO2

☐

VERIFICAION TRADUCTORES

☐

PRUEBA SIMULADOR

☐

VERIFICACION NIBP

☐

VERIFICACION KVA Y MAS

☐

PRESION TEMPERATURA

☐

VERIFICACION TEMPERATURA

☒

VERIFICACION TECLADO

☒

LUBRICACION

☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN

☐

VERIFICACION CONECTORES

☐

CALIBRACION

☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA

☐

VERIFICACION ACCESORIOS

☐

REPARACION

☐

VERIFICACION RED ELECTRICA

☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO

☐

INSPECCION FISICA

☒

VERIFICACION CON BATERIA

☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO

☐

LIMPIEZA GENERAL

☒

VERIFICACION PALETAS

☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO

☐

AJUSTES

☐

VERIFICACION CO2

☐

MANTENIMIENTO GENERAL

☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO

☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura , verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	MODELO:	INDUSTRY 20
MARCA:	BBG	INVENTARIO:	EQM079
SERIE:	12E190613170	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas ,cargador ac y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	DIGITAL-BLANCO
MARCA:	FRIDGE/FREEZER	INVENTARIO:	S/I
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	COCINA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOMETRO DE MAX Y MIN

MODELO: DIGITAL-BLANCO

MARCA: FRIDGE/FREEZER

INVENTARIO: S/I

SERIE: S/S

UBICACIÓN: COCINA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☒

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☒

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de temperatura en sus max y min, verificacion de sonda. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BASCULA DE PISO ELECTRONICA

MODELO: 1000KG

MARCA: PESATRONIK

INVENTARIO: EQM064

SERIE: 1407230

UBICACIÓN: TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☒

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☒

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas ,cargador ac y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA

1

MES

2

AÑO

2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BASCULA COLGANTE DINAMOMETRO

MODELO: 50KG

MARCA: GENERICO

INVENTARIO: EQM059

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☒

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☒

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza pruebas de funcionamiento con pesas. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R.

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA

DÍA	MES	AÑO
1	2	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BASCULA COLGANTE DINAMOMETRO

MODELO: 50KG

MARCA: GENERICO

INVENTARIO: EQM058

SERIE: S/S

UBICACIÓN: NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☒

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☒

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza pruebas de funcionamiento con pesas. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE