P&A MUEBLES SAS
REGIMEN COMUN
NIT 901.203.593-6

FICHA TECNICA



Armario metálico multiusos con cuatro entrepaños con sistema de uña, puertas con bisagra plana, manija cerradura tipo armario hecho de lamina metálica Coll Roll C22 con medidas de **180 cm de alto, 48 cm de fondo, 90 cm de frente** y un peso de 54 kg, disponible en gris claro, gris oscuro y negro, incluye cuatro **NIVELADORES DE ALTURA** anti-deslizantes de 9cm.

CALLE 180 B No 4-47 / WHATSAPP 315 453 3132 / E MAIL: mueblespya@gmail.com

FICHA TECNICA PENDON

Pendón roll up en policromía 100cm*200cm con sus respectivos soportes y base. Diseño sujeto a aprobación, debe comunicar o proyectar hacia la comunidad educativa alusivo al proyecto de vida y a la consecución de metas. Tipo línea de tiempo



Av. Pradilla#9-00 Chia, Entrada 3 Centro Empresario Centro Chía – Cund nbarreto@comercializadoraetsas.com
CEL: 3153492201 – TEL 8614595

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA PAISAJISMO

DESCRIPSION DEL PRODUCTO	
GRAMAS SINTETICAS: gramas sintéticas de polipropileno, rafia importada color verde de 30m de altura 500g/m2, solides al lavado, excelente abrasión, alto perfomance al uso, con protección uv	



AUSTER EL DORADO 400ML



Línea acrílica orgánica profesional, años de investigación y sudor para llegar hasta aquí, Certificamos la durabilidad de nuestros pigmentos por 4 años en el salvaje exterior (resistencia UV “ultra Violeta) El sol intenta 12 horas al día desvanecer y robarse toda la fuerza del color en los muros, pero nuestra pintura ha sido expuesta a las estrictas pruebas de la calle, (Sol, Lluvia, Humedad, entre otros) Hoy podemos expresar con seguridad que somos Auster Original Spray.

https://www.high-endrolex.com/33

Características:


- Pintura 100% Acrílica orgánica
- 22 Nuevos colores llenos de puro sabor!
- 90 Colores disponibles / acabado ultra mate
- Rendimiento exacto 2.70m2 / Rendimiento teórico 3m2
- Sistema de válvula ultra suave (soft ultra pressure)
- Cap / Boquilla Level 1 – tecnología 100% alemana original
- Salida inicial suave y 100% limpia, sin obstrucción alguna de pigmento
- Garantía mínima por 4 años con larga vida de 5 años certificada en el exterior Pigmentos MADE IN U.S.A
- Usos específicos: Graffiti, decoración, arte sin límites

Instrucciones de uso:

- Agitar muy bien durante 40 segundos antes de activar la válvula
- Limpiar bien la superficie antes de pintar
- Pintar a una distancia de 10cm Aprox
- Disfrute de nuestro excelente cubrimiento y acabado
- Comparte el resultado final de tu obra en @austerspray









CÓDIGO: **19211** CLAVE: **CHAP-14**

Charola para rodillo 9" profesional, TRUPER

- Fabricada en polipropileno
- Gancho para escalera
- Para rodillos hasta 9" (23 cm)



Canales para escurrimiento

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Dimensiones (largo x alto x ancho)	41 cm x 6 cm x 29 cm
Empaque individual	Granel
Inner	12
Master	36
Pallet	576

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 6 cm (2 1/4") Ancho: 31.2 cm (12 1/4") Largo: 44 cm (17 1/4") **Peso:** 0.35 kg (0.77 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 25.8 cm (10 1/4") Ancho: 31.2 cm (12 1/4") Largo: 44 cm (17 1/4") **Peso:** 4.26 kg (9.39 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 69 cm (27 1/4") Ancho: 31.2 cm (12 1/4") Largo: 44 cm (17 1/4") **Peso:** 12.86 kg (28.35 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias





D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.



Brochas corte recto, cerdas sintéticas, mango de madera

- Cerdas con corte recto 100% poliéster con puntas suaves para un acabado extrafino
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal
- Mango de madera con orificio para colgar
- Para todo tipo de pintura
- Distribuyen uniformemente la pintura

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper .

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.



CÓDIGO: **13344** CLAVE: **BRT-2S**

Brocha cerdas sintéticas 2" corte recto, mango de madera

- Cerdas con corte recto 100% poliéster con puntas suaves para un acabado extrafino
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal
- Mango de madera con orificio para colgar
- Para todo tipo de pintura
- Distribuyen uniformemente la pintura

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Ancho	2"
Largo de cerdas expuestas	58 mm
Espesor de la brocha	14 mm
Empaque individual	Blíster
Pallet	3456
Inner	6
Master	144


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper .

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

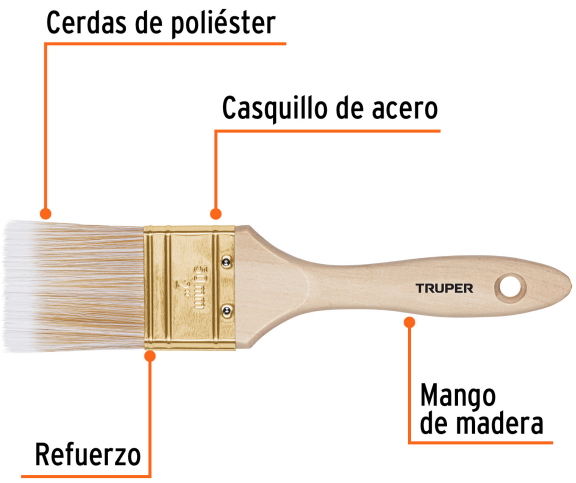





D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.



CÓDIGO: **13347** CLAVE: **BRT-4S**

Brocha cerdas sintéticas 4" corte recto, mango de madera

- Cerdas con corte recto 100% poliéster con puntas suaves para un acabado extrafino
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal
- Mango de madera con orificio para colgar
- Para todo tipo de pintura
- Distribuyen uniformemente la pintura

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Ancho	4"
Largo de cerdas expuestas	77 mm
Espesor de la brocha	19 mm
Empaque individual	Blíster
Pallet	1728
Inner	6
Master	144

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper .

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias







D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Persiana Enrollable Black Out Blanca



DESCRIPCIÓN
Brinda oscuridad y privacidad para uso en habitaciones, bibliotecas, áreas privadas y su tela permite mejorar el confort térmico al interior del ambiente. Fácil de limpiar.

Av. Pradilla#9-00 Chia, Entrada 3 Centro Empresario Centro Chía – Cund nbarreto@comercializadoraetsas.com
CEL: 3153492201 – TEL 8614595

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	Enrollable Black Out.
Material:	El material este fabricado en 3 capas de PVC y 1 capa fibra de vidrio.
Alto:	170 cm,
Ancho:	60cm,
Uso:	Habitaciones, áreas sociales, bibliotecas, oficinas, áreas comunes.
Color:	Blanco.
Procedencia:	Colombia.
Tipo:	Black Out.
Tener en cuenta:	No limpiar con productos abrasivos. Use agua y jabón suave.
Incluye:	Accesorios de instalación.
Observación:	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.

FLICA



MEDIDA	DESCRIPCION
9”	Rodillo profesional de felpa acrílica con mango tubular y unión metálico

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO :	**RODILLO JUNIOR DE 5"**	**CODIGO INTE**	**1147**
TIPO DE MATERIAL:	**RODILLO EN FELPA ACRILICA**		
FECHA :	**OCTUBRE 20 DE 2023**		

PRODUCTO

DESCRIPCION : Rodillo junior en varilla zincada, felpa acrilica y mango en polietileno.

Clasificación internacional

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES: ANCHO	**5"**	**Felpa : Acrilica tipo pesado**
LARGO	**290 mm**	**Mango : Polietileno alta densidad**
PESO	**108.8 g**	**Varilla: zincada de 35 cm**
COLOR	**blanco**	**Resistencia: Thiner 100%**
		Resistencia: Gasolina vehicular 100%
		Resistente : Disolventes de pinturas en general 100%
		Toxicidad: No presenta - No decolora

PROPIEDADES :

Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales , bajo las normas de produccion NTC Iso 9001 V 2000

PRESENTACIÓN:

Unidades individuales en bolsa . Bolsa por docenas

Cajas por docenas zunchadas

USOS :

Especialmente diseñado para aplicaciones de vinilos en superficies planas.

RECOMENDACIONES :

- *** Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad**
- *** No mezclar con quimicos de alta volatilidad**
- *** Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad y ropa de trabajo adecuados**
- *** Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50º C de temperatura**
- *** No utilizar en usos diferentes a los recomendados**
- *** La fecha de elaboración de esta ficha anula la anterior**

La información suministrada en esta ficha es de buena fe y refleja los estudios realizados al producto, sin embargo INDUSTRIAS GOYA no se responsabiliza por el uso inadecuado de esta información o producto

Observaciones :

FERRIJAM
DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTROS

rodillos Rodi EXPRESS FERRIJAM

RODILLO PROFESIONAL

EL EMPAQUE



USOS:

Apto para pinturas base agua y aceite. Elaborado con telas de óptimo rendimiento. Producto elaborado con sistema de termofusión; no tienen costura; no da bote

CARACTERISTICAS GENERALES:

1. Espuma y con bordes recortados para un mayor rendimiento.
2. Acabados profesionales
3. Ideal para pinturas base agua
4. Espuma de alta densidad
5. Aplicación de la pintura uniforme
6. Tubo en polipropileno

INSTRUCCIONES DE USO: :

1. Lave el rodillo antes de usarlo por primera vez.
2. Asegúrese que el rodillo esté libre de polvo o materiales extraños antes de pintar.
3. Después de usar con pintura base agua lave el rodillo con agua y jabón
4. Después de usarlo con pintura base aceite o barniz retire el exceso de pintura con un solvente
5. No deje el rodillo dentro de solventes durante periodos largos de tiempo, sacuda y deje secar a la sombra

FICHA TECNICA RODILLO PROFESIONAL

DESCRIPCION	ESPUMA	ALAMBRE	TUBO	MANGO/TAPAS	TIPO DE ARMADO FELPA	TIPO DE ARMADO RODILLO
RODILLO PROFESIONAL 9"	POLIESTER PELO ALTO USO INDUSTRIAL +/-1100GR/ML - 687.5 GR/M2 - 20 MM ALTO FELPA (NARANJA)	DIAMETRO 5,5 MM	POLIPROPILENO	POLIETILENO AZUL	TERMOFUSION	TROQUELADO; ENSAMBLE
RODILLO PROFESIONAL 6"	POLIESTER PELO ALTO USO INDUSTRIAL +/-1100GR/ML - 687.5 GR/M2 - 20 MM ALTO FELPA (NARANJA)	DIAMETRO 5,5 MM	POLIPROPILENO	POLIETILENO AZUL	TERMOFUSION	TROQUELADO, ENSAMBLE
RODILLO PROFESIONAL 3"	POLIESTER PELO ALTO USO INDUSTRIAL +/-1100GR/ML - 687.5 GR/M2 - 20 MM ALTO FELPA (NARANJA)	DIAMETRO 5,5 MM	POLIPROPILENO	POLIETILENO AZUL	TERMOFUSION	TROQUELADO, ENSAMBLE

HOJA DE SEGURIDAD

PINTURAS BASE AGUA VINILOS

PORTADA	
1	LANZAMIENTO
2	Actualización documento según lineamientos de SGA
Elaboro	Miguel Ángel Guevara Ruiz 4 -09-2024

Sección 1: Identificación de producto y fabricante

Nombre Producto:

VINILO T1 SUPERLAVABLE KORA	REF: KB193
VINILO T2 LAVABLE KORA	REF: KC193
VINILO CONTRATISTA1	REF: CONTRA193
VINILO CONTRATISTA2	REF:CONTRA193
VINILO BASE	REF: KE191
VINILO T3	REF:KD193
ESMLATE BASE AGUA	REF: KK0193

COMPAÑÍA: COMERCIALIZADORA PINTULIDER S.A.S
NIT: 9005890811
Car 7 42-01 Sur Soacha León XIII


Teléfonos de emergencia
Colombia: 7823552 – 310 3442070

Sección 2: Efectos potenciales para la salud.

SGA: Conforme al decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química, ***el producto no esta clasificado como peligroso.***

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:
SGA: Ninguno Otros peligros que no conducen a una clasificación: No relevante

Clasificación ***NFPA***



Palabra de ***Advertencia:***

- Atención

Consejos de ***prudencia:***

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes de su uso.
- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P402+P404 Almacenar en lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

Sección 3: Composición de Producto

Familia química/: Mezcla

Dispersión acuosa de polímero vinilacrílico con cargas.

Agua
Carbonato de Calcio
Biocida
Regulador de PH
Resina vinilica Titanio
Caolin
Biocida

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: Retirarse a un área abierta con aire fresco. Si la molestia continúa, consulte a su médico.
Ingestión: No intente comer o beber este producto. Si se ingiere consulte al médico **Piel:** Lave con jabón suave y abundante agua. Use crema humectante para tratar las áreas secas de la piel. Si llegan a aparecer heridas en la piel, tome acciones para prevenir infecciones. Si la irritación persiste, consulte a su médico.
Ojos: En caso de contacto, no se frote los ojos. Enjuáguelos con abúndate agua durante 15 minutos para remover las partículas. Si la irritación persiste consulte a su médico.

Sección 5: Incendio y explosión.

-No es inflamable
-No es Explosivo
-No es combustible
-En caso de incendio en el entorno está permitido todos los agentes extintores.

Sección 6: Medidas en Caso de Fuga o Derrame.

- Derrames pequeños recoger con papel absorbente y limpiar con trapo húmedo.

- Derrames considerables cubrir con material absorbente y colocarlo en un contenedor de desechos debidamente rotulado

Evite derrames de grandes cantidades directamente a la red de alcantarillado o fuentes de agua o tierra.

Sección 7: Manejo y Almacenamiento.

Almacene a temperatura ambiente en un lugar seco. Proteja el producto de congelación, altas temperaturas y exposición directa a la luz solar. Mantenga el envase cerrado.

No use el producto si se encuentra en mal estado, por ejemplo, si observa moho o un color u olor desagradables. Cierre el envase y descártelo correctamente.

Se recomienda estibar máximo dos niveles

Para su manejo use el equipo protector personal necesario, durante el uso del producto evite contacto con otros materiales, para revolver y extraer use equipos limpios.

Sección 8: Controles de exposición y protección personal.

No se conocen los valores permisibles para este producto por su por su mezcla sin embargo su composición garantiza exposiciones bajo limites permisibles.

Use equipo de protección personal

Protección de los ojos y rostro: Use gafas de seguridad para evitar irritación en los ojos por contacto.
Protección de la piel: Generalmente no se requieren guantes ni ropa protectora. Sin embargo, pueden ser indispensables en algunas condiciones específicas.
Protección respiratoria: Use una careta tipo NIOSH/MSHA cuando el recinto no tenga la ventilación apropiada y se puedan exceder los TLV permitidos.
Protección en caso de emergencia: Utilice equipo de protección personal completo.

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas.

Estado físico a 20 ºC: Líquido Viscoso
Aspecto: Característico
Color: Característico
Olor: Característico
Umbral olfativo: No relevante
Volatilidad: Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 73 - 2590 ºC
Presión de vapor a 20 ºC: 2314 Pa
Presión de vapor a 50 ºC: 12184,64 Pa (12,18 kPa)
Concentración: No relevante
pH: 8,5 - 9,5

Sección 10: Estabilidad y Reactividad.

Estabilidad química: Estable
Condiciones a evitar: Congelación, altas temperaturas y exposición directa a la luz solar.
Incompatibilidad: No conocida
Evitar: Temperaturas superiores a los 100 grados centígrados.
Polimerización: No ocurre

Sección 11: Toxicidad

No se ha presentado reclamos referente a la toxicidad de productos sin embargo el uso inadecuado puede causar problemas para la salud. Utilice equipo de protección personal.

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:
Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión.
Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto..

Sección 12: Información Ecológica

No se conocen efectos al medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente.

Sección 13: Consideración sobre la Disposición

Consulte la legislación antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposición final. Nunca realice grandes vertimientos directos a fuentes de agua.

Sección 14: Información Sobre Transporte

No constituye como sustancia peligrosa conforme a la disposiciones de transporte local Decreto 1609 2002.

Sección 15: Información Reglamentaria

Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: “La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional”.
Norma Técnica Colombiana. NTC-4435. Transporte de Mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.
Los requerimientos sobre regulación, están sujetos a modificaciones y pueden diferir entre países. Es responsabilidad del usuario asegurarse que todas sus actividades cumplan con la normatividad nacional, regional y local vigentes.Resolución 2400 de mayo de 1979, Artículos 389 y 392.

.

Sección 16: Información Adicional

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más completa de que disponemos a la fecha de su publicación.
La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad

La información suministrada en esta hoja de seguridad es válida para el material especificado; no es aplicable a mezclas de este material con otros, a menos que sea indicado en el texto.

Esta hoja de seguridad de materiales está estructurada de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 4435.