INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F44
	PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 1
Fecha Aprobación: 11/05/2023		Página 1 de 23

Neiva, julio de 2023.

Señora
Migdonia Patiño Arias
Directora INDERHUILA.
La ciudad.

Asunto: Carta de presentación proyecto Centro Poblado Potosí, Villa vieja – Huila.

Cordial saludo.

El presente documento corresponde al informe general de la verificación del levantamiento topográfico, realizado en el Centro Poblado Potosí, Villa vieja (Huila), donde se proyecta diseñar y construir la cubierta para el polideportivo.

Hacen parte del presente.

- ✓ Carta de presentación
- ✓ Introducción
- ✓ Objetivos
- ✓ Equipo de trabajo
- ✓ Referencias particulares
- ✓ Levantamiento
- ✓ Post proceso
- ✓ Registro fotográfico
- ✓ Anexos.

Cordialmente.

Luis Carlos Gómez Alvarez
Contratista.

POLIDEPORTIVO

CENTRO POBLADO POTOSÍ - VILLA VIEJA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 5
Objetivo general 5
Objetivos específicos. 5
EQUIPO DE TRABAJO 6
Personal de trabajo. 6
Elementos de campo. 6
Elementos de oficina 6
REFERENCIAS PARTICULARES 7
Ruta de acceso: 7
Localización: 8
Descripciones y recomendaciones. 8
Área de proyecto: 9
POST PROCESO 11
Oficina: 11
Insumos obtenidos: 11
REGISTRO FOTOGRÁFICO 12
ANEXOS 13
CARTERAS DE CAMPO 14
TARJETA PROFESIONAL 22
CERTIFICADO VIGENCIA PROFESIONAL 23

INTRODUCCIÓN

Este documento corresponde al informe de verificación del levantamiento topográfico el cual contiene la planimetría y altimetría de cada sitio en particular. Por tal razón, se tienen en cuenta todos los componentes naturales y/o artificiales que se encuentran en el área aferente al polideportivo (existente o proyectado) de cada institución educativa.

Con lo anterior se logra obtener un insumo técnico, detallado y a escala, que permite evaluar la zona de proyecto y definir posteriormente las características de diseño, cronograma, costos y contratación (entre otros) de la obra civil y ejecución final de la respectiva cubierta y obras complementarias de Polideportivo.

Igualmente se realizan algunas observaciones de carácter técnico, enfocadas desde el punto de vista civil, como aportes iniciales para posteriores estudios y diseños.

Este informe corresponde a los componentes individuales como el acceso, localización, recomendaciones y anexos; del polideportivo ubicado en el centro poblado Potosí del municipio de Villavieja – Huila, la cual hace parte del proyecto "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

OBJETIVOS

Objetivo general.

Obtener mediante el levantamiento topográfico; el plano y el respectivo informe de cada Institución Educativa que hace parte del proyecto; "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Objetivos específicos.

- Realizar la visita de verificación de cada levantamiento topográfico, sean Instituciones Educativas o polideportivos comunitarios, localizando en el mismo cada elemento existente en sitio como: placas en concreto o zona deportiva, aulas y paramentos, cubiertas, muros y construcciones, andenes, mallas, vías peatonales y vehiculares, redes de servicios secas y húmedas, zonas verdes, árboles, cunetas, curvas de nivel, entre otro posibles.
- Verificar la Georreferenciación del levantamiento topográfico en coordenadas x, y, z, a partir del sistema Magna Sirgas en las condiciones impartidas por el ente nacional pertinente, en este caso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
- Generar los insumos finales tanto en medio físico como magnético de acuerdo a las instrucciones y condiciones requeridas por el INDERHUILA.

EQUIPO DE TRABAJO

Personal de trabajo.

El proyecto se encuentra a cargo del Ingeniero Civil y Topógrafo; Luis Carlos Gómez Álvarez, con experiencia de veintiséis (26) años en estudios topográficos enfocados al diseño y desarrollo de proyectos civiles (se anexan documentos de idoneidad profesional). La comisión de campo cuenta con el apoyo de un cadenero primero con quince (15) años de experiencia y un cadenero segundo con doce (12) años de experiencia.

Elementos de campo.

- GPS TOPCON Glonass HiPer 2.
- Estación total, Spectra Precisión (Focus 2)
- Camioneta
- Portátil
- Herramientas

Elementos de oficina.

- Portátil
- Software de transferencia
- Software de post proceso y dibujo
- Plotter

REFERENCIAS PARTICULARES

Villavieja es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Huila. Está localizado en el norte del departamento, en la parte alta del valle del río Magdalena Su extensión territorial es de 578 km², su altura es de 430 msnm y su temperatura promedio es de 28-31 °C.

El casco urbano del municipio está localizado en la parte norte del departamento (Región SubNorte). Su economía se basa en la actividad agropecuaria, predominando el sector agrícola y el ecoturismo, como una modalidad turística contemplativa, investigativa y científica, que toma en cuenta la naturaleza de los lugares visitados y su calidad paisajística, etnológica y antropológica.

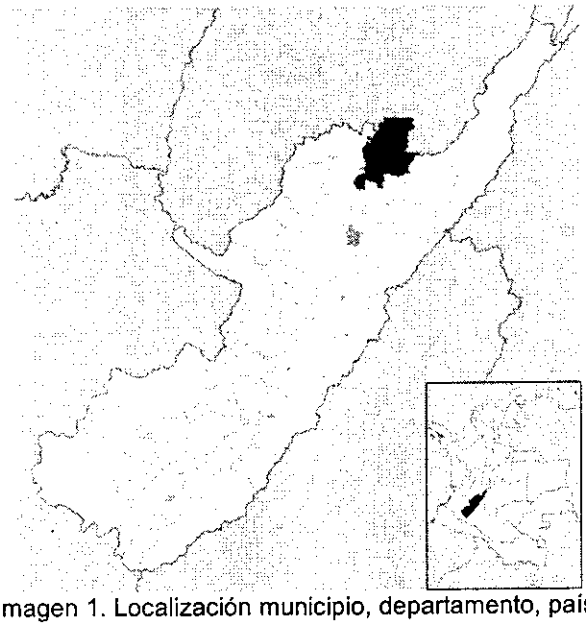


Imagen 1. Localización municipio, departamento, país.

Ruta de acceso: El centro poblado Potosi, está localizado al norte del municipio de Villavieja, del cual depende desde el punto de vista institucional y administrativo. Esta distante de Neiva en 59.0 km y con un recorrido total de aproximadamente una hora y veinte minutos (1 h 20 m), para llegar a este se toma la vía hacia Tello, se debe pasar por Fortalecillas, se toma el desvió a mano izquierda hacia el municipio de Villavieja, se continua por el centro poblado La Victoria y de este a Potosí.

Localización: A continuación, una imagen satelital 3D, vista espacial.

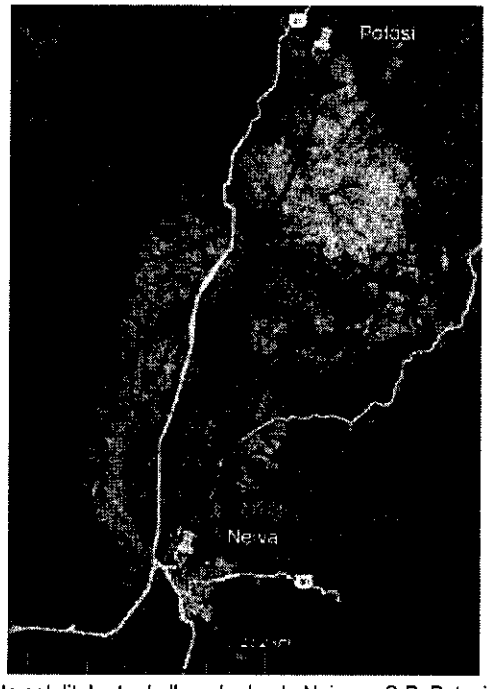


Imagen 2. Vista satelital ruta de llegada desde Neiva a C.P. Potosi – Huila.

Descripciones y recomendaciones. A rededor del polideportivo existente hay líneas de árboles de Nim (Neen de la India) principalmente por los sentidos longitudinales y varios de ellos posiblemente se deban podar y/o cortar, máxime cuando la comunidad manifiesta que son especies foráneas o invasivas. Se encuentran localizados y referenciados en la topografía del terreno.



Foto 1. Placa y árboles costado oriental

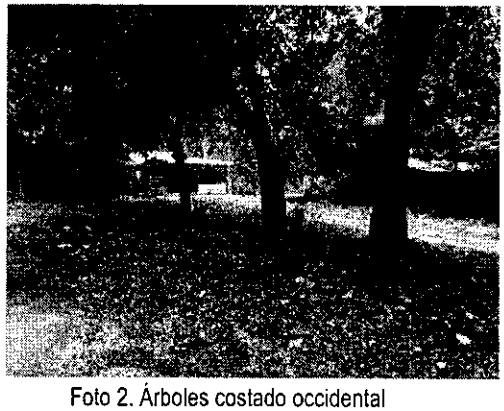


Foto 2. Árboles costado occidental

VISTA SATELITAL ZONA DE PROYECTO

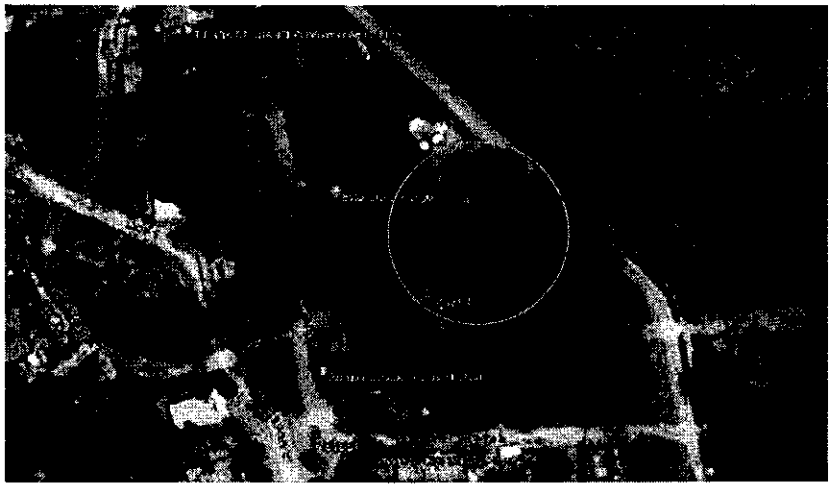


Imagen 3. Vista satelital zona proyecto de cubierta

Área de proyecto: La placa del actual polideportivo tiene un área de 512.00 m2 (metros cuadrados).

LEVANTAMIENTO

El presente informe corresponde a un trabajo de verificación de un levantamiento topográfico realizado por otro contratista el año anterior, y cuyo plano topográfico e informe reposan en el INDERHUILA.

Los mencionados anteriormente (informe y plano) fueron suministrados para adelantar la respectiva visita de verificación, por ende, en sitio y acompañado por el(a) respectivo(a) presidente(a) de la J.A.C. y algunos habitantes del sector se procedió a corroborar entre otros:

- Que todos los elementos descritos en el plano e informe correspondieran al sitio verificado y fuesen idóneos al objeto del proceso.
- Agregar o quitar elementos, descripciones, recomendaciones, etc según fuere el caso.
- Obtener evidencias de cualquier elemento que pudiese intervenir a favor o en contra del proyecto en sus diferentes fases y étapas.



Imagen 4. Cuadro de geo-referenciación

A continuación, las descripciones del sistema de referencia MAGNA SIRGAS, los cuales son tomados de la página del IGAC.

"Sistema de referencia geocéntrico para las américas que el IGAC inicio a partir de las estaciones sirgas, la determinación de la red básica GPS denominada MAGNA, que por ser referida a sirgas se denomina Magna Sirgas. MAGNA-SIRGAS garantiza la compatibilidad de las coordenadas colombianas *con las técnicas espaciales de posicionamiento, por ejemplo, los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems), y con conjuntos internacionales de datos georreferenciados".*

POST PROCESO

Oficina: Cabe mencionar que en gabinete una vez terminadas las visitas de verificación se revisa la información obtenida en campo y se procede a crear las respectivas carpetas individuales por sitio verificado y en esta se guardan los apuntes y observaciones, al igual que el registro fotográfico.

Como se cuenta con la información digitalizada (Plano e informe) en el primero se realizan los ajustes al dibujo, se actualiza el rotulo con toda su información y se verifica por lo menos un delta de georreferenciación para corroborar la implantación del área de proyecto.

Insumos obtenidos: Se considera finalizado el proceso de oficina una vez se logra obtener el plano y posteriormente el respectivo informe de verificación, por tal razón estos dos productos son los insumos finales en referencia al proceso del levantamiento topográfico. Se guarda esta información en las respectivas carpetas digitales, los cuales estarán contenidos en el CD que se anexa junto con el plano impreso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 3. Zona de proyectoe



Foto 4. Esquina nororiental



Foto 5. Costado sur del Polideportivo

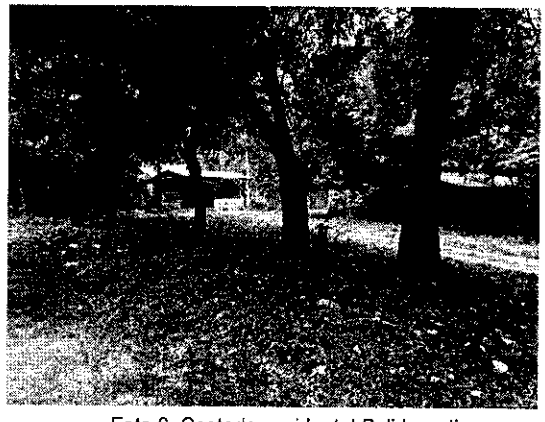


Foto 6. Costado occidental Polideportivo



Foto 7. Firma acta visita por la presidenta JAC



Foto 8. Verificación

ANEXOS

CARTERAS DE CAMPO

A continuación, el listado de coordenadas obtenidas por el anterior contratista en el año 2022.

CARTERA DE CAMPO				
VILLA VIEJA POTOSI - HUILA				
PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
1	866538.302	878650.331	372.317	PLAC
2	866514.851	878628.987	370.706	TN
3	866521.281	878643.850	370.984	PLAC
4	866521.355	878643.995	370.906	CUN
5	866521.345	878644.200	370.895	CUN
6	866520.974	878643.069	370.936	CUN
7	866520.143	878645.090	371.067	CUN
8	866521.311	878649.739	371.272	TN
9	866521.224	878650.298	371.366	PAT
10	866522.406	878652.026	371.817	COR
11	866523.115	878653.335	371.981	ARB
12	866522.223	878653.818	372.044	ARB
13	866526.075	878655.883	372.147	ARB
14	866526.819	878656.250	372.173	ARB
15	866528.990	878647.778	371.776	ARB
16	866529.713	878648.064	371.935	ARB
17	866524.348	878649.747	371.586	ARB
18	866525.890	878646.881	371.245	ARB
19	866524.462	878643.401	371.061	TN
20	866521.226	878644.282	371.188	MUR
21	866537.105	878637.536	371.265	MUR
22	866521.259	878644.389	371.211	MUR
23	866537.049	878637.415	371.284	MUR
24	866528.660	878641.029	371.189	MUR
25	866528.697	878641.145	371.188	MUR
26	866538.827	878640.177	371.491	PAT
27	866530.702	878644.556	371.342	PAT
28	866539.926	878641.514	372.013	COR
29	866532.467	878647.036	371.887	COR
30	866538.880	878642.355	372.024	ARB

31	866532.657	878649.132	371.997	ARB
32	866538.052	878642.728	371.934	ARB
33	866532.702	878649.436	372.056	ARB
34	866541.056	878644.661	372.232	TN
35	866535.712	878646.127	372.000	ARB
36	866542.068	878644.634	372.245	ARB
40	866536.418	878651.327	372.303	ARB
41	866542.611	878649.938	372.514	ARB
42	866533.478	878654.401	372.329	ARB
43	866545.398	878652.081	372.977	ARB
44	866530.556	878656.989	372.356	TN
45	866546.186	878651.878	373.081	ARB
46	866526.750	878650.494	371.874	COR
47	866525.195	878647.989	371.302	PAT
48	866518.292	878652.674	371.375	PAT
49	866547.006	878649.964	373.131	TN
50	866547.633	878650.893	373.810	TN
51	866519.914	878654.347	371.852	COR
52	866544.050	878655.132	373.407	COR
53	866522.468	878660.001	372.218	TN
54	866542.805	878655.261	373.239	ARB
55	866523.478	878658.815	372.166	ARB
56	866540.041	878658.259	373.221	ARB
57	866526.880	878660.736	372.352	ARB
58	866527.335	878661.099	372.513	ARB
59	866537.779	878658.869	373.076	PAT
60	866533.270	878660.028	372.589	ARB
61	866538.522	878660.713	373.685	COR
62	866533.709	878659.938	372.662	ARB
63	866537.151	878661.464	373.644	ARB
64	866532.633	878663.927	372.900	PAT
65	866536.493	878661.882	373.287	ARB
66	866529.184	878662.000	372.682	TN

67	866524.726	878664.085	372.575	PAT
68	866533.927	878664.930	373.295	ARB
69	866525.750	878667.434	372.726	PAT
70	866533.516	878665.121	373.142	ARB
71	866528.474	878667.005	372.923	PAT
72	866530.950	878668.496	373.946	COR
73	866527.550	878669.692	372.988	PAT
74	866521.817	878664.492	372.392	TN
75	866518.392	878668.114	372.513	TN
76	866519.549	878659.743	372.053	TN
77	866515.042	878661.941	372.071	TN
78	866515.806	878654.360	371.440	TN
79	866516.736	878660.472	372.018	ARB
80	866513.133	878650.094	371.332	TN
81	866516.261	878660.043	371.958	ARB
82	866519.346	878648.786	371.223	ARB
83	866514.438	878657.112	371.528	ARB
84	866513.082	878646.906	371.449	TN
85	866509.877	878653.371	371.275	TN
86	866517.517	878644.705	371.050	TN
87	866506.513	878649.547	371.125	TN
88	866516.008	878637.867	370.912	TN
89	866502.637	878646.420	371.019	PUA
90	866517.766	878637.213	370.918	TN
91	866509.165	878642.264	370.947	TN
92	866507.047	878637.262	370.754	PUA
93	866510.928	878644.539	371.368	ARB
94	866508.301	878629.703	370.652	PUA
95	866512.023	878634.669	370.689	TN
96	866507.511	878620.759	370.605	PUA
97	866513.866	878632.543	370.866	ARB
98	866514.246	878633.201	370.961	ARB
99	866506.800	878616.888	370.486	PUA

100	866512.337	878626.266	370.525	TN
101	866512.765	878623.761	370.617	ARB
102	866512.346	878614.386	370.323	TN
103	866512.978	878623.273	370.586	ARB
104	866517.719	878614.957	370.367	TN
105	866514.946	878624.802	370.501	PAT
106	866517.600	878618.099	370.419	ARB
107	866516.952	878626.634	370.850	COR
108	866517.337	878618.597	370.484	ARB
109	866520.911	878622.272	370.840	ARB
110	866519.741	878621.688	370.648	ARB
111	866519.732	878621.682	370.653	ARB
112	866521.910	878613.289	370.386	TN
113	866522.364	878619.715	370.878	COR
114	866521.255	878618.193	370.495	PAT
115	866528.656	878611.647	370.432	TN
116	866527.552	878614.033	370.489	PAT
117	866528.559	878616.271	370.870	COR
118	866526.343	878606.389	370.300	TN
119	866530.438	878621.963	370.832	TN
120	866525.059	878603.800	370.362	ARB
121	866523.894	878624.937	370.851	TN
122	866525.600	878603.547	370.424	ARB
123	866523.642	878598.521	370.257	TN
124	866534.682	878620.422	370.827	TN
125	866518.818	878599.741	370.327	ARB
126	866534.645	878615.989	371.104	ARB
127	866534.694	878616.535	371.188	ARB
128	866516.880	878601.246	370.339	ARB
129	866516.146	878601.514	370.307	ARB
130	866533.220	878612.253	370.483	PAT
131	866509.846	878600.292	370.168	PAR
132	866538.298	878613.389	370.557	PAT


133	866537.882	878615.644	371.228	ARB
134	866537.147	878615.199	371.152	ARB
135	866531.752	878594.548	370.380	TN
136	866530.623	878617.358	370.837	ARB
137	866535.380	878601.267	370.376	TN
138	866530.528	878616.949	370.787	ARB
139	866544.308	878600.502	370.511	TN
140	866539.957	878615.028	371.174	ARB
141	866540.517	878615.082	371.154	ARB
142	866543.868	878591.128	370.624	TN
143	866543.788	878614.585	371.024	COR
144	866539.095	878588.851	370.294	ARB
145	866539.097	878588.856	370.294	ARB
146	866543.422	878612.545	370.610	PAT
147	866545.242	878614.523	371.011	ARB
148	866548.592	878581.868	370.241	PAR
149	866545.548	878614.250	370.953	ARB
150	866541.775	878604.838	370.465	TN
151	866548.907	878593.519	370.684	ARB
152	866550.419	878601.496	370.691	TN
153	866550.370	878590.443	370.905	RDJA
154	866553.867	878609.300	370.954	TN
155	866553.015	878588.955	371.037	REJA
156	866548.733	878615.020	370.850	TN
157	866553.337	878600.191	371.077	ARB
158	866549.023	878617.217	370.910	ARB
159	866544.310	878616.383	370.952	PLAC
160	866558.202	878602.915	371.176	REJA
161	866560.714	878601.275	371.407	PAR
162	866544.714	878617.141	370.886	CUN
163	866562.129	878603.355	371.353	PUA
164	866544.987	878617.067	370.864	CUN
165	866563.858	878606.142	371.742	PAR

166	866560.923	878607.994	371.755	AND
167	866544.985	878617.080	370.855	CUN
168	866557.677	878611.651	371.281	TN
169	866548.533	878625.406	370.986	CUN
170	866548.352	878625.482	370.980	CUN
171	866549.163	878625.109	371.212	TN
172	866563.410	878612.238	371.717	POST
173	866563.580	878612.444	371.758	POST
174	866557.701	878619.861	371.590	PAT
175	866555.829	878619.086	371.410	PAT
176	866569.044	878620.723	372.157	PAR
177	866555.306	878619.357	371.413	ARB
178	866571.221	878623.212	372.843	PUA
179	866555.951	878611.652	371.118	TN
180	866573.611	878620.699	372.937	PUA
181	866560.674	878616.854	371.547	TN
182	866568.682	878625.618	372.790	TN
183	866564.892	878621.573	372.183	TN
184	866562.028	878622.943	372.194	PAT
185	866565.870	878632.190	373.025	TN
186	866561.639	878623.605	372.370	COR
187	866562.971	878629.215	372.661	TN
188	866558.260	878621.124	372.190	COR
189	866561.015	878632.548	372.756	PAT
190	866555.937	878620.397	372.197	COR
191	866559.750	878634.596	373.619	COR
192	866554.457	878622.889	372.175	COR
193	866552.919	878622.416	371.305	PAT
194	866557.496	878637.696	373.166	ARB
195	866552.170	878624.145	371.378	ARB
196	866556.355	878636.327	372.889	PAT
197	866552.528	878624.024	371.350	ARB
198	866554.520	878641.267	373.458	ARB

199	866552.951	878626.718	371.480	ARB
200	866553.225	878627.232	371.625	ARB
201	866553.058	878639.734	372.829	PAT
202	866554.422	878627.452	371.612	PAT
203	866551.373	878636.893	372.410	ARB
204	866555.385	878626.741	372.366	COR
205	866551.154	878640.306	372.729	ARB
207	866548.185	878642.464	372.572	PAT
208	866557.429	878629.540	372.431	ARB
209	866551.612	878644.896	373.470	ARB
210	866559.636	878629.920	372.638	ARB
211	866551.251	878645.247	373.469	ARB
212	866555.355	878632.221	372.612	COR
213	866548.320	878649.224	373.298	ARB
214	866553.955	878631.183	371.906	PAT
215	866546.542	878644.940	372.668	PAT
216	866551.336	878631.375	371.502	MUR
217	866551.483	878631.408	371.528	MUR
218	866541.853	878639.741	371.804	ARB
219	866551.222	878631.311	370.976	PLAC
220	866545.271	878638.597	372.064	TN
221	866547.800	878638.020	372.273	ARB
222	866549.739	878628.717	370.999	CUN
223	866549.825	878628.624	370.963	CUN
224	866548.174	878637.741	372.300	ARB
225	866549.963	878628.510	370.993	CUN
226	866550.965	878635.128	372.254	ARB
227	866547.371	878632.756	370.941	CUN
228	866547.408	878632.924	370.949	CUN
229	866546.081	878633.747	371.459	MUR
230	866546.001	878633.603	371.461	MUR
231	866532.532	878630.468	370.977	PLAC
232	866533.070	878630.241	370.979	PLAC

233	866532.110	878629.591	370.948	PLAC
234	866532.665	878629.367	370.941	PLAC
235	866522.152	878643.620	370.885	CUN
236	866522.190	878643.818	370.886	CUN
237	866504.899	878605.915	370.362	POST
238	866503.944	878605.777	370.543	GUAD
239	866501.673	878596.141	370.172	GUAD
D-2	866543.324	878624.368	371.007	DELTA

TARJETA PROFESIONAL

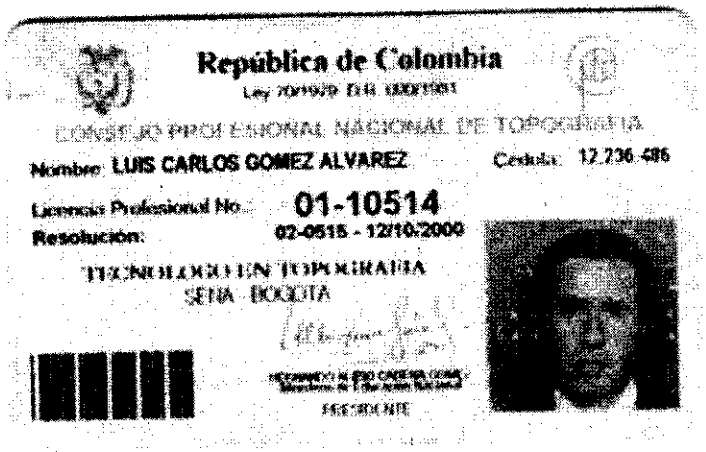

República de Colombia

Ley 70/1979 DIR 0800/1981

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: LUIS CARLOS GOMEZ ALVAREZ Cedula: 12.236.486


Licencia Profesional No: 01-10514

Resolución: 02-0515 - 12/10/2000

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

SENA BOGOTA

PRESIDENTE

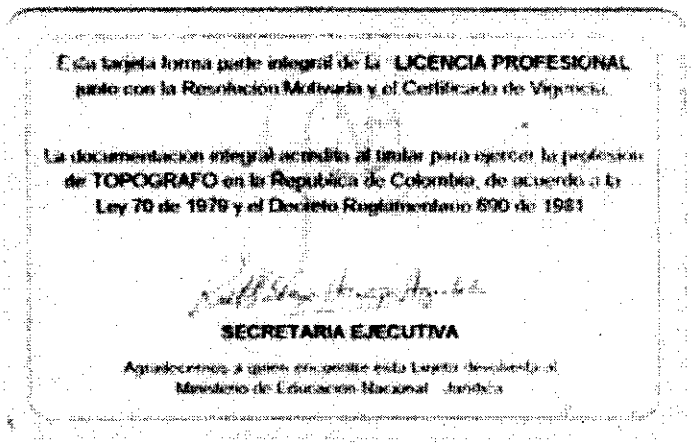

Esta tarjeta forma parte integral de la LICENCIA PROFESIONAL junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia.

La documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia, de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

SECRETARIA EJECUTIVA

Agradecemos a quien encuentre esta Licencia devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Bogotá

CERTIFICADO VIGENCIA PROFESIONAL

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 385672/2023

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **LUIS CARLOS GOMEZ ALVAREZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 12236486** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Unico de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-10514** con fecha de expedición del **12 de Octubre de 2000.**

Que el(la) Señor(a) **LUIS CARLOS GOMEZ ALVAREZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-10514** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **19 días del mes de Mayo de 2023.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

* La firma del profesional se requerirá para comprobar la autenticidad de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado

Notas: 1. El interesado verifica antes de exigir la Licencia Profesional para ejercer un cargo:
2. La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3. Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 1 de la Ley 962 de 2005.

INDERHUILA	[redacted]	Código: DIH-CGID-F44
Fecha Aprobación: 11/05/2023	PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 1 Página 1 de 1

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, **LUIS CARLOS GÓMEZ ÁLVAREZ**, Topógrafo, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.236.486 de Pitalito (Huila) y Tarjeta profesional de topógrafo 01-10514 del CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA, CPNT, **CERTIFICO** que realice el levantamiento topográfico el cual fue incorporadoen el proyecto; **CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

En consecuencia, asumo la responsabilidad referente a la topografía, carteras de campo y la información suministrada en los planos Planta – Dimensiones – Secciones. Y exonero al INDERHUILA, ante terceros, de cualquier responsabilidad civil o administrativa, por cualquier falta u omisión del citado estudio.

Acepto y reconozco que la revisión efectuada por el INDERHUILA, no constituye una aprobación de los planos topográficos, sino una verificación del cumplimiento de requisitos mínimos establecidos.

Atentamente,

LUIS CARLOS GÓMEZ ÁLVAREZ
Topógrafo
M.P. 01-10514 CPNT
C.C. 12.236.486 Neiva