MODO DE USO

Asegurarse que las partes y los accesorios esten completos.

Girar la llave de control de agua al máximo

Enchufar el interruptor del pedal en su enchufe

Conectar una de las puntas de la manguera a la entrada de agua, y la otra a la fuente de agua pura.

Seleccionar una punta de scaler, enroscar en la pieza de mano, firmemente con la llave torque, entonces conectar la pieza de mano y el conector del cable correctamente.

Enchufar la fuente al tomacorriente, para alimentarla con energía

Encender la unidad principal, entonces el indicador de scaling y las primeras luces del regulador de poder se encenderán.

Pisar el pedal, la punta empieza a vibrar y la luz LED en la parte superior de la pieza de mano se encenderá. Soltar el pedal y la luz LED seguirá brillando por 10 segundos.

Seleccionar la punta de scaling adecuada según se necesite, ajustar en la pieza de mano firmemente con la llave de torque.
Intensidad de vibración: Regular la intensidad de vibración de acuerdo a su necesidad, generalmente gira la perilla al nivel medio

Ajuste del volumen de agua: Pisar el pedal y la punta empieza a vibrar entonces girar la llave de control de agua hasta formar un fino spray para enfriar la pieza de mano y limpiar los dientes.

Al finalizar la operación, mantener el aparato trabajando por 30 segundos con conexión de agua para limpiar la pieza de mano y la punta.

Desenroscar la punta de destartraje y sacar la pieza de mano para esterilizarlos.

PARTES



CONEXIÓN PIEZA DE MANO

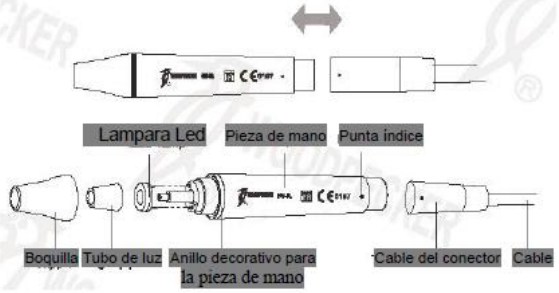


Figura 4

INSTALACION DE ENDOCHUCK

