
Actividad 2



Realizar los dos cortes representados en la anterior imagen.

Características de los perfiles utilizados.

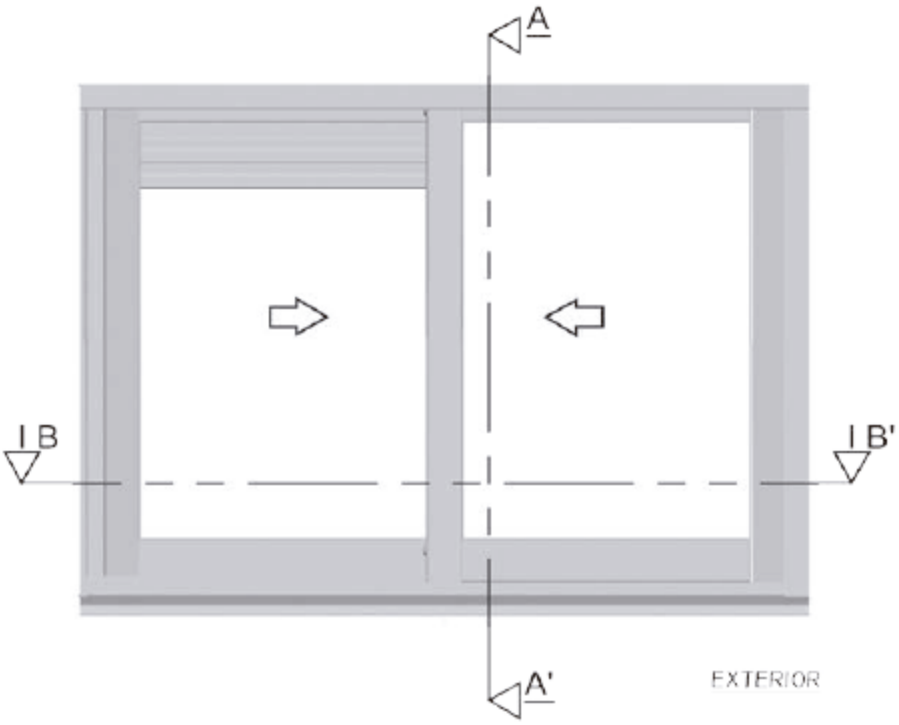


Riel superior marco cabezal.

3199	Riel Superior Marco/Cabezal	
PESO 0,332 Kg/m	PERIMETRO 235,41 mm	UE 18



Riel inferior marco sillar.

3200	Riel Inferior Marco/Sillar	
PESO 0,400 Kg/m	PERIMETRO 268,45 mm	UE 18

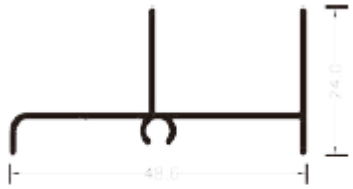

Jamba marco


3191	Jamba Marco	
PESO 0,304 Kg/m	PERIMETRO 203,43 mm	UE 24

Naves o hojas de la ventana.



Horizontal superior nave.

3202	Horizontal Superior Nave	
PESO 0,235 Kg/m	PERIMETRO 163,61 mm	UE 24




Horizontal inferior.

3404	Horizontal Inferior	
PESO 0.346 Kg/m	PERIMETRO 246.71 mm	UE 24



Vertical cerradura traslape.

3194	Vertical Cerradura/Traslape	
PESO 0.388 Kg/m	PERIMETRO 265.14 mm	UE 24



Enganche curvo.

3380	Enganche Curvo	
PESO 0.339 Kg/m	PERIMETRO 170.64 mm	UE 24