DOCUMENTO 1:
INFORME DEL CONTRATISTA

Medellín, Diciembre 11 de 2024

Señores
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
Medellín, Antioquia

CONTRATO: MC0432024

El suscrito **RUSVEL DARIO VILLA BASTIDAS**, de conformidad con lo requerido en el CONTRATO **MC0432024** cuyo objeto lo constituye la "Adquisición de elementos de protección personal – EPP para los servidores de la CDM 2024". presento el informe que relaciona el proceso de ejecución

DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
"Adquisición de elementos de protección personal – EPP para los servidores de la CDM 2024"	$1,908,175	$362,553	$ 2,270,728

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO	DESCRIPCIÓN	CANT	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON BARBUQUEJO (COLOR BLANCO)	Casco de protección en polietileno de alta densidad. Color Blanco. Con barbuquejo. Certificado en norma ANSI. Dieléctrico.	10	**E.P.I**	$ 22,571	$4,288	$ 26,859	$268,595

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

2	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE	Gafas de seguridad lente claro. Antiempañante - antirayadura. Resistente a la radiación y salpicaduras. Incluye Cordón. Certificado en norma ANSI.	15	**LIBUS**	$ 7,428	$1,411	$ 8,839	$132,590
3	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE (CON ESTUCHE)	Protector auditivo inserción espiral. Reutilizable. Con caja. Certificado en norma ANSI.	5	**HUMANPACK SAFETY**	$ 1,642	$312	$ 1,954	$9,770
4	MASCARILLA DESECHABLE N95 (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)	Respirador desechable Filtro: N95 (EN EMPAQUE INDIVIDUAL). Color blanco - ajustable en nariz. Filtro que proporciona protección contra las partículas que no son a base de aceite	130	**INDUSAFE**	$ 1,857	$353	$ 2,210	$287,278
5	CALZADO DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA, DIELECTRICA.	Botas de seguridad con puntera. Dieléctricas. Certificadas. Antideslizantes y resistentes a hidrocarburos. Calzado liviano y confortable. Tallas: TS (2) TM (6) TL (2)	5	**BOMPEL**	$ 92,857	$17,643	$ 110,500	$552,499

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

6		BATA PARA ARCHIVO MANGA LARGA Materiales: dril, dacrón, mezclilla, algodón, poliéster. Cierre: botones a tono. Por ser manga larga, los puños deben ser del mismo material de la bata. La bata debe ser empacada de forma individual en bolsa biodegradable u otro empaque transparente que permita observar su contenido y con el cual la prenda no sufra daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento. El logo se enviará al proveedor, previamente para el bordado. Cada prenda debe llevar una marquilla tejida o estampada que garantice la permanencia de la siguiente información: *Nombre del fabricante *Composición de la tela *Instrucciones de cuidado *Talla	10	**DISTRIALFA DEL PACÍFICO**	$ 85,714	$16,286	$ 102,000	$1,019,997
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO								**$ 2,270,728**


Atentamente,



RUSVEL DARIO VILLA BASTIDAS
Representante legal
CC: 98.577.291 de Bello – Antioquia

Elaborado 11 diciembre 2024

ANEXO 1 : *Primera entrega parcial, Remisión 01 – 21/10/2024*

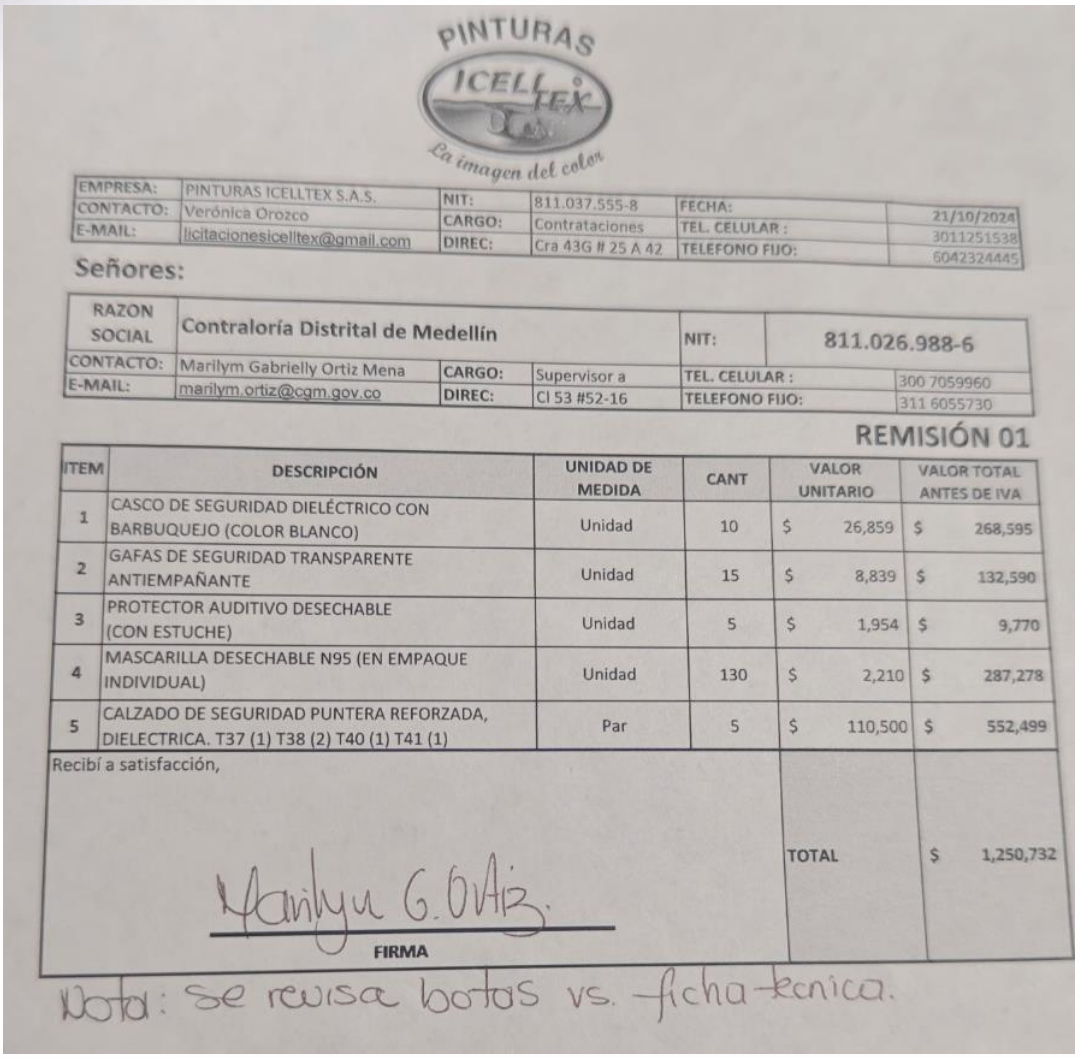

PINTURAS ICELLTEX
La imagen del color

EMPRESA:	PINTURAS ICELLTEX S.A.S.	NIT:	811.037.555-8	FECHA:	21/10/2024
CONTACTO:	Verónica Orozco	CARGO:	Contrataciones	TEL. CELULAR :	3011251538
E-MAIL:	licitacionesicelltex@gmail.com	DIREC:	Cra 43G # 25 A 42	TELEFONO FIJO:	6042324445

Señores:

RAZON SOCIAL	Contraloría Distrital de Medellín			NIT:	811.026.988-6
CONTACTO:	Marilym Gabrielly Ortiz Mena	CARGO:	Supervisor a	TEL. CELULAR :	300 7059960
E-MAIL:	marilym.ortiz@cgm.gov.co	DIREC:	Cl 53 #52-16	TELEFONO FIJO:	311 6055730

REMISIÓN 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON BARBUQUEJO (COLOR BLANCO)	Unidad	10	$ 26,859	$ 268,595
2	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE	Unidad	15	$ 8,839	$ 132,590
3	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE (CON ESTUCHE)	Unidad	5	$ 1,954	$ 9,770
4	MASCARILLA DESECHABLE N95 (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)	Unidad	130	$ 2,210	$ 287,278
5	CALZADO DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA, DIELECTRICA. T37 (1) T38 (2) T40 (1) T41 (1)	Par	5	$ 110,500	$ 552,499
Recibí a satisfacción,				TOTAL	$ 1,250,732


Marilyn G. Ortiz.
FIRMA

Nota: se revisa botas vs. ficha-tecnica.

NOTA 1: *Pendiente entrega batas para archivo manga larga. La contraloría distrital de Medellín deja una nota en la remisión donde revisara las botas presentadas con respecto a las fichas técnicas del proceso contractual.*

NOTA 2: *EL Día 23-10-2024 la contraloría distrital de Medellín notifica por correo electrónico al contratista que las botas no cumplen con las especificaciones técnicas y no pueden ser recibidas.*

ANEXO 2 : *Segunda entrega , Remisión 02 / Batas manga larga para archivo/ – 25/10/2024*

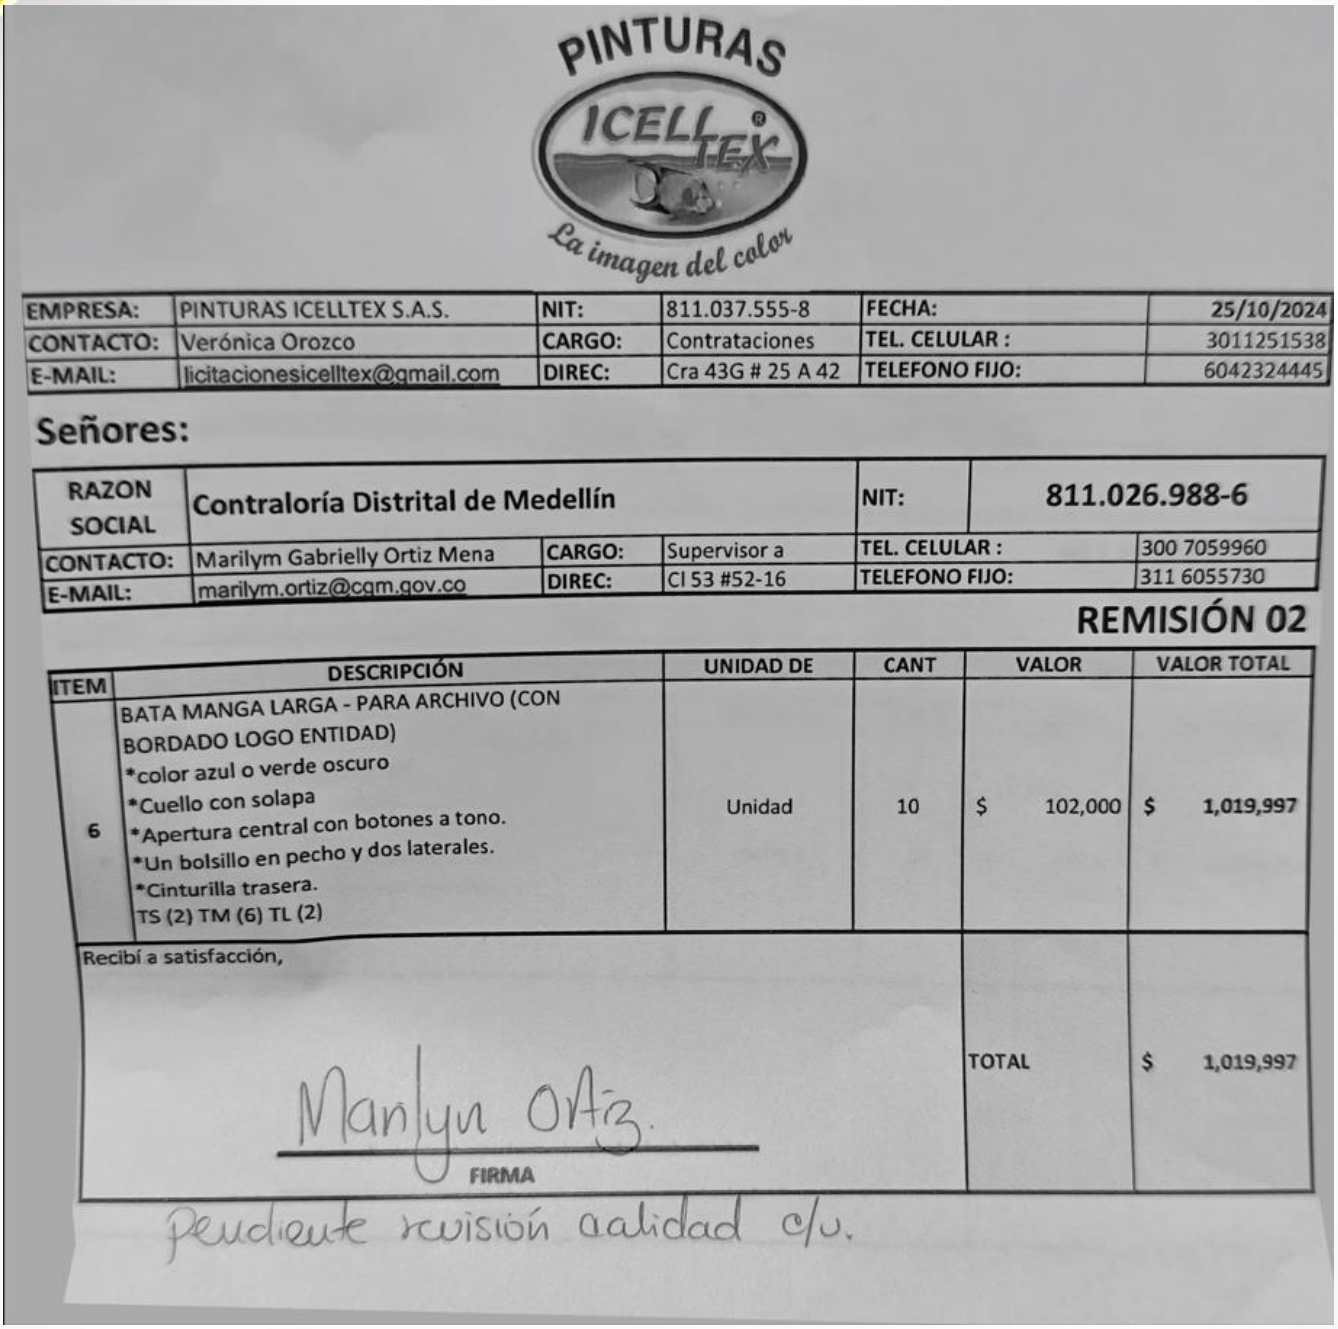

PINTURAS ICELLTEX
La imagen del color

EMPRESA:	PINTURAS ICELLTEX S.A.S.	NIT:	811.037.555-8	FECHA:	25/10/2024
CONTACTO:	Verónica Orozco	CARGO:	Contrataciones	TEL. CELULAR :	3011251538
E-MAIL:	licitacionesicelltex@gmail.com	DIREC:	Cra 43G # 25 A 42	TELEFONO FIJO:	6042324445

Señores:


RAZON SOCIAL	Contraloría Distrital de Medellín			NIT:	811.026.988-6
CONTACTO:	Marilym Gabrielly Ortiz Mena	CARGO:	Supervisor a	TEL. CELULAR :	300 7059960
E-MAIL:	marilym.ortiz@cgm.gov.co	DIREC:	Cl 53 #52-16	TELEFONO FIJO:	311 6055730

REMISIÓN 02

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
6	BATA MANGA LARGA - PARA ARCHIVO (CON BORDADO LOGO ENTIDAD) *color azul o verde oscuro *Cuello con solapa *Apertura central con botones a tono. *Un bolsillo en pecho y dos laterales. *Cinturilla trasera. TS (2) TM (6) TL (2)	Unidad	10	$ 102,000	$ 1,019,997
Recibí a satisfacción, Marlyn Ortiz. FIRMA				TOTAL	$ 1,019,997

Pendiente revisión calidad c/u.

ANEXO 3 : *tercera entrega , Remisión 03 / Botas de seguridad/ – 21/11/2024*

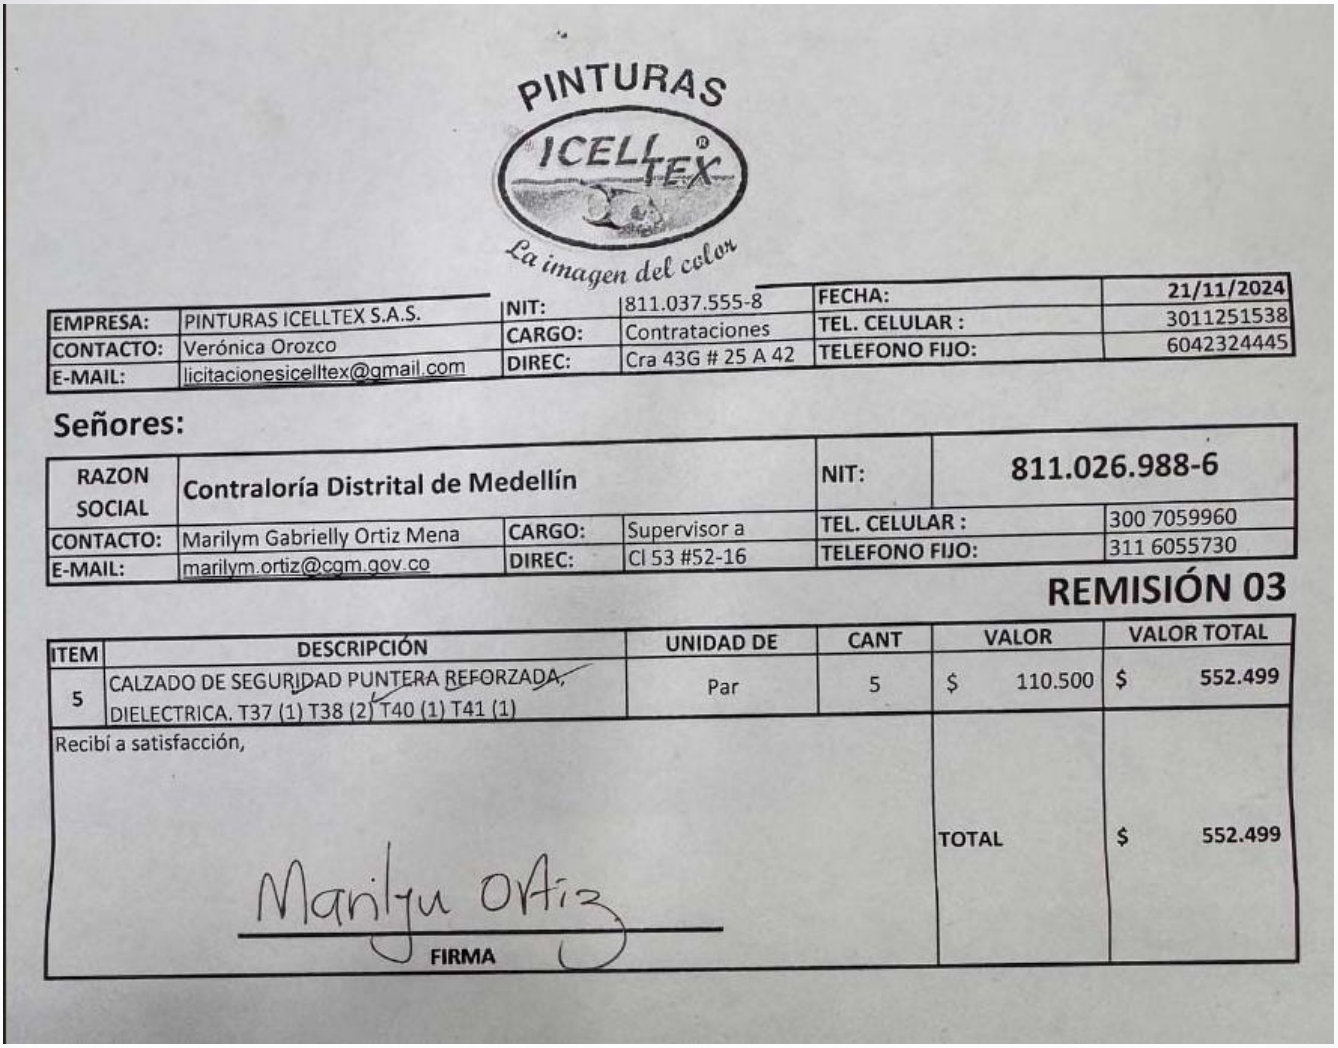

PINTURAS ICELLTEX La imagen del color

EMPRESA:	PINTURAS ICELLTEX S.A.S.	NIT:	811.037.555-8	FECHA:	21/11/2024
CONTACTO:	Verónica Orozco	CARGO:	Contrataciones	TEL. CELULAR :	3011251538
E-MAIL:	licitacionesicelltex@gmail.com	DIREC:	Cra 43G # 25 A 42	TELEFONO FIJO:	6042324445

Señores:

RAZON SOCIAL	Contraloría Distrital de Medellín			NIT:	811.026.988-6
CONTACTO:	Marilym Gabrielly Ortiz Mena	CARGO:	Supervisor a	TEL. CELULAR :	300 7059960
E-MAIL:	marilym.ortiz@cgm.gov.co	DIREC:	Cl 53 #52-16	TELEFONO FIJO:	311 6055730

REMISIÓN 03

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
5	CALZADO DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA, DIELECTRICA. T37 (1) T38 (2) T40 (1) T41 (1)	Par	5	$ 110.500	$ 552.499
Recibí a satisfacción, Marilyn Ortiz FIRMA				TOTAL	$ 552.499

NOTA: *Posterior a la audiencia de conciliación por presunto incumplimiento de contrato, realizada el día 06/11/2024, solicitada por parte de la contraloría distrital de Medellín, se acuerda entregar estas botas que cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas.*

ANEXO 4 : *Garantía*

GARANTÍA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOS
PINTURAS ICELLTEX

Fecha: 02/DICIEMBRE/2024

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo certificar que los productos distribuidos por **PINTURAS ICELLTEX** cumplen con los estándares más altos de calidad y fiabilidad, respaldados por una garantía mínima de seis (6) meses. La garantía está destinada a asegurar que los productos entregados están libres de defectos de fabricación y que, en caso de presentarse algún inconveniente dentro del periodo estipulado, la empresa asumirá su responsabilidad de manera oportuna.

2. Política de Garantía

Todos los productos distribuidos por **PINTURAS ICELLTEX** cuentan con una garantía mínima de seis (6) meses desde la fecha de compra, siempre que el uso del producto sea conforme a las instrucciones y especificaciones proporcionadas. La garantía cubre defectos de fabricación y problemas inherentes al proceso de distribución.

Términos de la Garantía:

- **Cobertura:** La garantía cubre defectos de fabricación y problemas originados por la calidad de los materiales utilizados en los productos.
- **Exclusiones:** La garantía no cubre daños derivados del mal uso, accidentes, modificaciones no autorizadas, desgaste normal, o daños causados por desastres naturales.
- **Proceso de Reclamo:** En caso de presentar algún defecto, el cliente debe contactar con nuestro servicio de atención al cliente dentro del periodo de garantía para coordinar la revisión y reparación o reemplazo del producto.

3. Certificación de Calidad

Los productos distribuidos por **PINTURAS ICELLTEX** pasan por un riguroso proceso de control de calidad que incluye:

- **Inspección inicial:** Cada producto es inspeccionado antes de ser distribuido para asegurar que cumple con los estándares técnicos y estéticos establecidos.

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

- **Pruebas de funcionamiento:** Se realizan pruebas específicas para garantizar que el producto funcione correctamente bajo condiciones normales de uso.
- **Certificación de proveedores:** Los materiales y componentes utilizados en los productos son adquiridos únicamente a proveedores certificados que cumplen con las normativas internacionales de calidad.

4. Responsabilidad de la Empresa

PINTURAS ICELLTEX se compromete a tomar las medidas necesarias en caso de que un producto no cumpla con los estándares de calidad esperados. Esto incluye, pero no se limita a:

- **Reemplazo o reparación:** Si el producto presenta un defecto cubierto por la garantía, **PINTURAS ICELLTEX** se encargará de reemplazarlo o repararlo sin costo para el cliente.
- **Atención personalizada:** Nuestro equipo de atención al cliente estará disponible para asistir a nuestros clientes en la resolución de cualquier inconveniente relacionado con los productos distribuidos.

5. Contacto

Para más información sobre la garantía o en caso de presentar algún inconveniente con el producto, los clientes pueden ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través de los siguientes medios:

- **Correo electrónico:** pinturasicelltex@une.net.co
- **Teléfono:** 3103778882
- **Dirección:** carrera 43g # 25ª - 42

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

ANEXO 5 : *Fichas técnicas EPP*

FICHAS TECNICAS

CASCO DIELÉCTRICO

E.P.I. Equipos de Protección Individual

REFERENCIA: 10-P03 Casco Dieléctrico ARMOUR



Descripción

Casco de seguridad dieléctrico TIPO I CLASE G, E, según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014.

Sello de Calidad icontec

"EPI se dedica a salvar vidas mediante el diseño, fabricación y comercialización de Soluciones de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas..."

Haz parte de esta misión !!!

Certificado por ICONTEC bajo la Norma ANSI/ISEA Z89.1 - 2014.

El casco está elaborado en polietileno de alta densidad, lo que asegura una alta resistencia al impacto, al fuego y a la electricidad. Resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 Voltios y a la llama directa.

El casco posee puntos de conexión para barboquejo; y 6 puntos de conexión para tafilete o suspención ratchet y orificios para uso de protectores auditivos para cascos.

Peso del casquete: 251 gr
Peso con c. rachet: 363 gr
Peso con c. 6 apoyos: 311 gr
Empaque: Unidad

ENSAYO	REQUISITO	VALOR
Aislamiento Eléctrico	Corriente de fuga a 20 000V menor a 9 mA	3.56 mA
Transmisión de Fuerza	Fuerza transmitida menor a 4450 N	1285 N
Resistencia a la Penetración	No debe hacer contacto con la horma de ensayo	Cumple
Inflamabilidad	No debe permanecer en llama después de 5 segundos	Cumple

Para mayor seguridad se recomienda el uso de barboquejo de 4 puntos de conexión, el cual mantendrá unido el casco a la cabeza en caso de un impacto.

Fecha de Elaboración: 06/30/2016 Versión: 6 Código: MV-FT-100 Fichas Técnicas

E.P.I. www.epicali.com /epicolombia

COPIA CONTROLADA

1

CASCO DIELÉCTRICO

E.P.I. Equipos de Protección Individual

REFERENCIA: 10-P03 Casco Dieléctrico ARMOUR

Generalidades

Por sus características, es ideal para uso en todo tipo de industria, en el sector de la construcción, astilleros, perforación de túneles, en aserraderos, en la industria metalmecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos frecuentes a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro.

Equipos que protegen VIDAS

Código de colores

El presente código de colores es un estándar que se utiliza en las diferentes empresas según su código interno de identificación y numeración. Sin embargo, no es obligatorio y puede variar según los requerimientos de la empresa.

COLOR	USO
Amarillo	Operarios y Obreros
Azul	Supervisores
Blanco	Ingenieros
Gris	Visitantes
Naranja	Trabajo en vías públicas
Rojo	Seguridad
Verde	Mantenimiento

Colores disponibles



Importante

El casco solo debe utilizarse en la cabeza, no debe usarse para contener líquidos ni sustancias tóxicas o corrosivas.

Para trabajo en alturas, debe agregarse un barboquejo para sostenimiento de la cabeza.

Este casco ofrece únicamente protección a impactos en la parte superior de la cabeza.

NOTA:

Utilice los colores para identificar las funciones de su personal en las diferentes áreas de trabajo

Fichas Técnicas Código: MV-FT-066 Versión: 5 Fecha de Elaboración: 06/30/2016

E.P.I. www.epicali.com /epicolombia

COPIA CONTROLADA

2

LIBUS
FEEL SAFE

ANTEOJOS ARGON TRANSPARENTE AF

Cód. 900497



Anteojo de seguridad monolente liviano de uso general

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño clásico que permite la visión periférica. Lente de policarbonato.
- Filtro UV.
- Marco y patillas flexibles de nylon.
- Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
- Tornillo de acero inoxidable.
- Incluye Cordón

COLORES

Incoloro: uso general.

TRATAMIENTOS

Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

COBERTURA DE RIESGOS	PRESENTACIÓN	CERTIFICACIONES
Golpes leves Chispas Impacto de partículas Polvo	4,8 Kg - 120 pz - 0,052 m3	IRAM EN166 ANSI Z87.1 (Z87+)

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y SALÓN DE ENTRENAMIENTO
Alicia Moreau de Justo 846
4to. piso Of 18
Puerto Madero - CABA
Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4331-1596

libus.com

LIBUS
FEEL SAFE

COLORES DE LENTE

Incoloro: uso general.

Amarillo: el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Verde: brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

Verde Oscuro W3: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W3.

Verde Oscuro W5: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W5.

Naranja BL: filtra la luz violeta y azul presente en la emisión de lámparas UV. Absorbe la luz visible hasta los 540nm. Aplicaciones: odontología, medicina, laboratorios, curado UV de coatings y tintas.

TRATAMIENTOS

Espejado (E): película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.

Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Outdoor / Indoor (O/I): película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y SALÓN DE ENTRENAMIENTO
Alicia Moreau de Justo 846
4to. piso Of 18
Puerto Madero - CABA
Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4331-1596

libus.com

LIBUS®
FEEL SAFE

COLORES

901410 Anteojo ARGON Amarillo AF
901409 Anteojo ARGON Amarillo HC
900501 Anteojo ARGON ESPEJADO
900498 Anteojo ARGON Gris AF
900494 Anteojo ARGON Gris HC
900500 Anteojo ARGON Outdoor/Indoor HC
900497 Anteojo ARGON Transparente AF
900499 Anteojo ARGON Transparente HC
901411 Anteojo ARGON Verde AF
901412 Anteojo ARGON Verde HC
901454 Anteojo ARGON Transp AF TRICOLOR
901455 Anteojo ARGON Gris AF TRICOLOR
901462 Anteojo ARGON Transparente AF BLANCO

APLICACIONES

Siderurgia
Minería
Construcción
Centrales y distribución
Eléctrica
Nuclear
Papelera
Química
Logística
Naviera
Agro
Entes Estatales
Frigoríficos
Alimentos
Electrónica
Automortriz

ALMACENAMIENTO

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperaturas, vapores o disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre -5° C y +50° C o en una humedad relativa superior al 90%.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón liquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

LIMITACIONES DE USO

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca modifique o altere estos productos.



SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y SALÓN DE ENTRENAMIENTO
Alicia Moreau de Justo 846
4to. piso Of 18
Puerto Madero - CABA
Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4331-1596

libus.com

HEARING PACKS

HUMANPACK
SAFETY

APOLO
PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA



SNR 25dB

CE

ANSI

Certified Product
Australian Standard
AUS/NZS 1270

Su forma cónica y diseño con triple aleta de alta resistencia permiten una cómoda adaptación a la mayoría de canales auditivos, y evitan que se doble al interior del oído al momento de uso. El color amarillo del tapón APOLO permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.

Estos cómodos tapones auditivos son más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, cuentan con cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble.

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

HUMANPACK
SAFETY

APOLO
PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA

INSTRUCCIONES DE USO

Lave sus manos con agua y jabón.

Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la parte superior de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.

Con su otra mano, introduzca el tapón, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice.

Repita la acción, pero esta vez levantando la parte superior de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.

CARACTERÍSTICAS

Color amarillo y cordón azul fluorescente para fácil identificación del elemento de protección personal.

Cómodos y reutilizables.

Fabricado con base en silicona hipoalergénica con textura suave, blanda y ergonómica.

Fácil mantenimiento con agua y jabón.

APLICACIONES

- Construcción
- Manufactura
- Minería
- Agroindustria
- Ebanistería
- Metalúrgica
- Alimentos
- Aeronáutica
- Farmacéuticas

CERTIFICACIONES

Cumple con los requerimientos de las normas CE EN352-2, ANSI S3.19, AUS/NZS1270.

De acuerdo a la norma ANSI S3.19-1974, la tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB.

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

REF. INDS001

INDUSAFE

Linea respiratoria

Ref:1500506



invima
N° 2020DM-0022270

RESPIRADOR PLEGABLE
BLANCO/NEGRO

REFERENCIA: INDS001
COLOR: NEGRO Y BLANCO
MATERIAL: POLIESTER NO TEJIDO
CONSTRUCCIÓN: RESPIRADOR DE 4 CAPAS, TELA ANTI-FLUIDO

DESCRIPCIÓN

Respirador 4 capas de tela anti fluido SMS libre de mantenimiento tipo N95, es un respirador purificador libre de mantenimiento; garantiza una efectiva, confortable e higiénica protección contra partículas. Fabricado en poliéster no tejido, liviano y suave tipo SMS, retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtrado, diseño moderno de forma plegable y extra plana que facilita guardado y permite mantenerlo libre de impurezas en momentos de descanso, materiales deconstrucción ligeros que evitan el colapsamiento.

INDUSAFE


1

Brindan mayor comodidad al usuario, brindando un mayor comodidad al usuario, brindando un mayor tiempo de uso. El diseño de sus bandas elásticas, termosellado y clip metálico para ajuste a la nariz, ofrecen un excelente sello adaptándose a un amplio rango de facciones.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bandas elásticas de sujeción, diseño de 2 bandas elásticas de alta resistencia que brindan un ajuste preciso y cómodo. Permite distribuir uniformemente la tensión del elástico.
- ✓ Clip metálico de ajuste o nariguera, se ajusta fácilmente con mayor comodidad, facilidad y seguridad adaptándose a cualquier tipo de nariz mejorando el ajuste facial, optimizando el hermetismo en condiciones extremas de sudoración.
- ✓ Ofrece beneficios de logística y distribución al detal.
- ✓ Sello ultrasonido, garantiza seguridad y protección al respirar.
- ✓ Libre de mantenimiento, otorga cómoda y efectiva protección.

4 CAPAS DE PROTECCIÓN

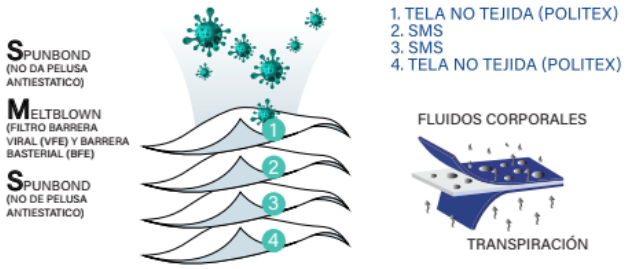

INSTRUCCIONES DE USO



invima
N° 2020DM-0022270

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

INFORME ANÁLISIS DE LABORATORIO			
ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADOS
Resistencia a salpicaduras (sangre sintética)/resistencia sanguínea sintética.	STM F1862/NTC 1733:2020	KPA	21,33 (Resiste la penetración de sangre a presión mayor de 21,33 KPA)
Eficacia de filtración bacteriana.	EN 14683/NTC 1733:202	%	99,7
Presión diferencial.	EN 14638/NTC 1733:2020	Pa/cm^2	<20,4
Limpieza microbiana.	ISO 11737-1:2018/NTC 1733:2020	UFC/gT	<1

APLICACIONES

- ☑ Construcción
- ☑ Alimentos
- ☑ Hospitales
- ☑ Metal mecánico
- ☑ Mantenimiento
- ☑ Carpintería
- ☑ Lijado
- ☑ Minería



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será reemplazar la calidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, perdida o daños consecuencias del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si es apropiado el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riego en conexión con dicho uso.

CERTIFICACIÓN

Inscritos para fabricación de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico declarados como vitales no disponibles en el marco de la emergencia por el COVID 19.

INDUSAFE

3

Pinturas Icelltex S.A.S.
Carrera 43 G No. 25A - 42 - Conmutador: 2324445 Ext. 101 - Medellín - Colombia

Oferta Inicial

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

BOMPEL

MODELO: BT903CDAA

DESCRIPCIÓN: Botín de seguridad, confeccionado en cuero flor liso, puntera composite, caña y lengüeta acolchada, suela doble densidad.

NUMERACIÓN: 33 al 47

NORMA TÉCNICA: NBR ISO 20345



Los calzados poseen aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V (ambiente seco). La tensión de ensayo es 18.000 V o 18 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

CAPELLADA

Cuero flor hidrofugado con estampa liso, espesura 18/20 líneas en color Marrón.

FORRACIÓN

En no tejido de fibra poliéster.

PUNTERA

Composite con resistencia al impacto hasta 200J y comprensión hasta 1500kg (15kN).

CONTRAFUERTE

Material termoplástico.

PLANTILLA DE MONTAJE

Sintética en no tejido, cosida por el sistema strobel

PLANTILLA DE LIMPIEZA

En EVA soft, 4mm, revestido por tejido

SUELA

Suela doble densidad constituida de dos camadas de poliuretano (PU) inyectado directamente a la capellada, siendo a 1ª camada (entre-suela) más blanda y liviana, garantizando absorción de impacto y confort; y la 2ª camada (compacta), de mayor densidad, garantizando mejor resistencia al desgaste por el uso.

EMBALAJE

Embalaje individual en bolsa plástica, con orientaciones sobre almacenaje, y embalaje colectiva en caja de cartón reciclado.

NCM DEL PRODUCTO

6403.91.90

MARCA

BOMPEL

BOMPEL PERFORMANCE PROFISSIONAL

Nueva

ESPECIFICACION TÉCNICA

BOTA INDOOR Y OUTDOOR

MODELO: BT903CDTC

DESCRIPCIÓN: Botín de seguridad, confeccionado en cuero flor graso hidrofugado, puntera de composite, plantilla resistente a perforación ojales plásticos, reflectivo lateral, caña y lengüeta acolchada, suela en PU doble densidad.

NUMERACIÓN: 33 al 47

NORMA TÉCNICA: NBR ISO 20345



Los calzados poseen aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V (ambiente seco). La tensión de ensayo es 18.000 V o 18 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

CAPELLADA

Cuero flor graso hidrofugado con estampa lisa, espesura 18/20 líneas en color marrón. (ISO20344)

FORRACIÓN

Tejido de fibra poliéster, altamente transpirable, cuello con espuma interior de 10-12mm.

PUNTERA

Composite con resistencia al impacto hasta 200J y comprensión hasta 1500kg (15kN).

CONTRAFUERTE

Material termoplástico, calibre 2.5mm

PLANTILLA DE MONTAJE / RESISTENTE PERFORACIÓN

Resistente a perforación de 1100 N en fibras no metálicas (aramida) cosida en el sistema strobel.

PLANTILLA DE LIMPIEZA

En EVA soft, 4mm, revestido por tejido.

SUELA

Suela doble densidad constituida de dos camadas de poliuretano (PU) inyectado directamente a la capellada, siendo a 1ª camada (entre-suela) más blanda y liviana, garantizando absorción de impacto y confort; y la 2ª camada (compacta), de mayor densidad, garantizando mejor resistencia al desgaste por el uso. Grabado antideslizante.

EMBALAJE

Empaque en bolsa plástica y embalaje en caja de cartón individual, embalaje colectivo en caja de cartón reciclado.

NCM DEL PRODUCTO

6403.91.90

MARCA

BOMPEL

NOTA: Para mayor información ver relatorio técnico (CERTIFICADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADO) EPI 9717/19

BOMPEL PERFORMANCE PROFISSIONAL

Listado de productos

Código		Producto	Unidad medida	Cantidad	Valor Unit	Subtotal	IVA	Total
4461		**BOTA TIPO INGENIERO CUERO LISO** REF: 4461 Calzado de seguridad tipo botín, confeccionado en cuero flor hidrofugado con estampa liso, cierre en córdon, lengüeta y caña acolchada, reflectivo lateral, suela en poliuretano doble densidad resistente a los aceites combustibles, Ver ficha técnica		5	$100.000	$500.000	$95.000	$595.000

5	**CALZADO DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA, DIELECTRICA.**	Botas de seguridad con puntera. Dieléctricas. Certificadas. Antideslizantes y resistentes a hidrocarburos. Calzado liviano y confortable.	**T37 (1)** **T38 (2)** **T40 (1)** **T41 (1)**	5	BOMPEL	$92,857	$17,643	$110,500	$552,499

DistriAlfa DEL PACIFICO S.A.S.

NIT. 900.013.119-9

FICHA TÉCNICA

BATA UNISEX 3/4 MANGA LARGA DACRON AZUL OSCURO

MARCA: TIENDAS EPP
MODELO: 120110 (SIZE)





DESCRIPCIÓN:

BATA UNISEX MANGA LARGA, ELABORADA EN DACRÓN POLYESTER/ ALGODÓN IMPORTADO, CON LOGO BORDADO (OPCIONAL). NO DESTIÑE O DECOLORA, NO ENCOGE, LAVADO A MAQUINA, SECADO RÁPIDO, PERMITE EL USO DE SECADORA. EN COLOR AZUL OSCURO, PESO 120 GRAMOS/MTS2. HECHO EN COLOMBIA

CUELLO:	TIPO SPORT.
MANGA:	LARGA.
PUÑO:	LISO CON DOBLADILLO SENCILLO.
BOLSILLOS: EN PARTE INFERIOR.	TRES TIPO PARCHE: UNO EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y DOS
TIPO DE CIERRE:	BOTONES PLÁSTICOS FRONTALES CENTRALES.
TIPO DE COSTURA:	DOBLE.
PASO AL PANTALÓN:	SIN CREMALLERA.
BOTONES:	PLÁSTICOS

CARACTERÍSTICAS:

COLOR:	AZUL OSCURO
TELA:	DACRON DANÉS
TALLAS:	S-M-L-XL-2XL-3XL
BOLSILLOS:	3 PARCHE (1 SUPERIOR - 2 INFERIORES)

ESPECIFICACIÓN MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:

COMPOSICIÓN:	POLIÉSTER FIBRAS DISCONTINUAS 65% - FIBRAS DE ALGODÓN 35%
PESO:	120 GR/M2
TEJIDO:	PLANO
HILO PRINCIPAL:	MH-120 **HILAZA:** DOS CABOS
CONFECCIÓN:	FILETEADORA - PLANA
MANGA:	LARGA
AJUSTE FRONTAL:	BOTONES
AJUSTE TRASERO:	CINTURÓN SOBREPUESTO CON BOTÓN
CUELLO:	SPORT
ETIQUETA:	NYLON

CUIDADOS DE LA PRENDA:

1. NO UTILIZAR DETERGENTES FUERTES.
2. PLANCHAR A TEMPERATURA MEDIA.
3. NO FROTAR, NI RETORCER.
4. NO SECAR AL SOL.

Carrera 8 No .23-63 PBX 5245404 Cel. 3164951602 Cali- Colombia
https://www.distrialfa.com/

textilia

FICHA TECNICA REFERENCIA 27144 WR

CARACTERISTICAS	CALIFICACION	NORMA UTILIZADA
COMPOSICION TELA	POLIESTER MICROFIBRA 100%	AATCC- 20
RESISTENCIA A LA TENSION (LB-F) (mínimo)		ASTM D-5034
URDIMBRE	50	
TRAMA	50	
MINIMA RESISTENCIA AL RASGO (N)		ASTM 1424
URDIMBRE	12	
TRAMA	12	
DESLIZAMIENTO EN lbf DE LA COSTURA A (6.4 mm) Min		ASTM 434
URDIMBRE	30	
TRAMA	30	
MAXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN %		AATCC 135
URDIMBRE	2.0%	
TRAMA	2.0%	
SOLIDEZ DEL COLOR A		
FROTE SECO HUMEDO	5/5 a 3/5 (depende del tono) 5/5 a 3/5 (depende del tono)	AATCC 8
LAVADO CASERO CAMBIO DE TONO MANCHADO	5/5 a 4/5 (depende del tono) 5/5 a 3/5 (depende del tono	AATCC 61-2A
PESO M^2	116 gr/m^2 +/-5%	ASTM D-3776
ANCHO TOTAL	152 +/- 3 cm	ASTM D-3774
TIPO DE ACABADO	Water Repellent	AATCC- 22

OBSERVACIONES
Tela con acabado "Water Repellent" repele o disminuye la capacidad de absorción del agua. Sin embargo, no brinda propiedades de impermeabilidad al textil para darle la capacidad de no ser traspasado por el agua u otro liquido.
Debido a la construcción y los hilos de microfibra utilizados en la fabricación de esta referencia no se deben confeccionar prendas talladas al cuerpo o utilizar puntadas ubicadas muy en los bordes de la tela en la confección de las prendas.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
1. Lavado suave a mano, o en máquina con ciclo suave.
2. Lavar únicamente con colores similares.
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados.
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utilizar limpiadores a base de solventes, ni agentes suavizantes.
6. No dejar residuos de detergente.
7. No dejar en remojo.
8. No retorcer ni frotar
9. Plancha a baja temperatura

ING. LILIANA GONZALEZ
Directora Calidad y Color
Textilia S.A.S

CARRERA 60 No 12-18, TELEFONO 4473950 FAX 4473977
BOGOTA - COLOMBIA