

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPORTE TÉCNICO DE REDES DE MICROONDAS
DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE

Se requiere fusionar la INUe de ALTO EL TIGRE – POMPEYA con la INUe de ALTO EL TIGRE – CERRO MIL. De esta manera se gestionará de manera integral los dos radioenlaces AVIAT NETWORKS existentes en la estación. Por lo cual se requiere el suministro, instalación y puesta en servicio de cuatro (4) RAC 70 v2. Dos (2) tarjetas RAC 70 v2 en Cerro El Tigre y dos (2) tarjetas RAC 70 v2 en Pompeya. De igual forma se debe suministrar una (1) antena de 1,2 metros de diámetro con coupler con dos (2) ODUs 600 v2 conforme al cuadro de características técnicas de la Red No. 170.

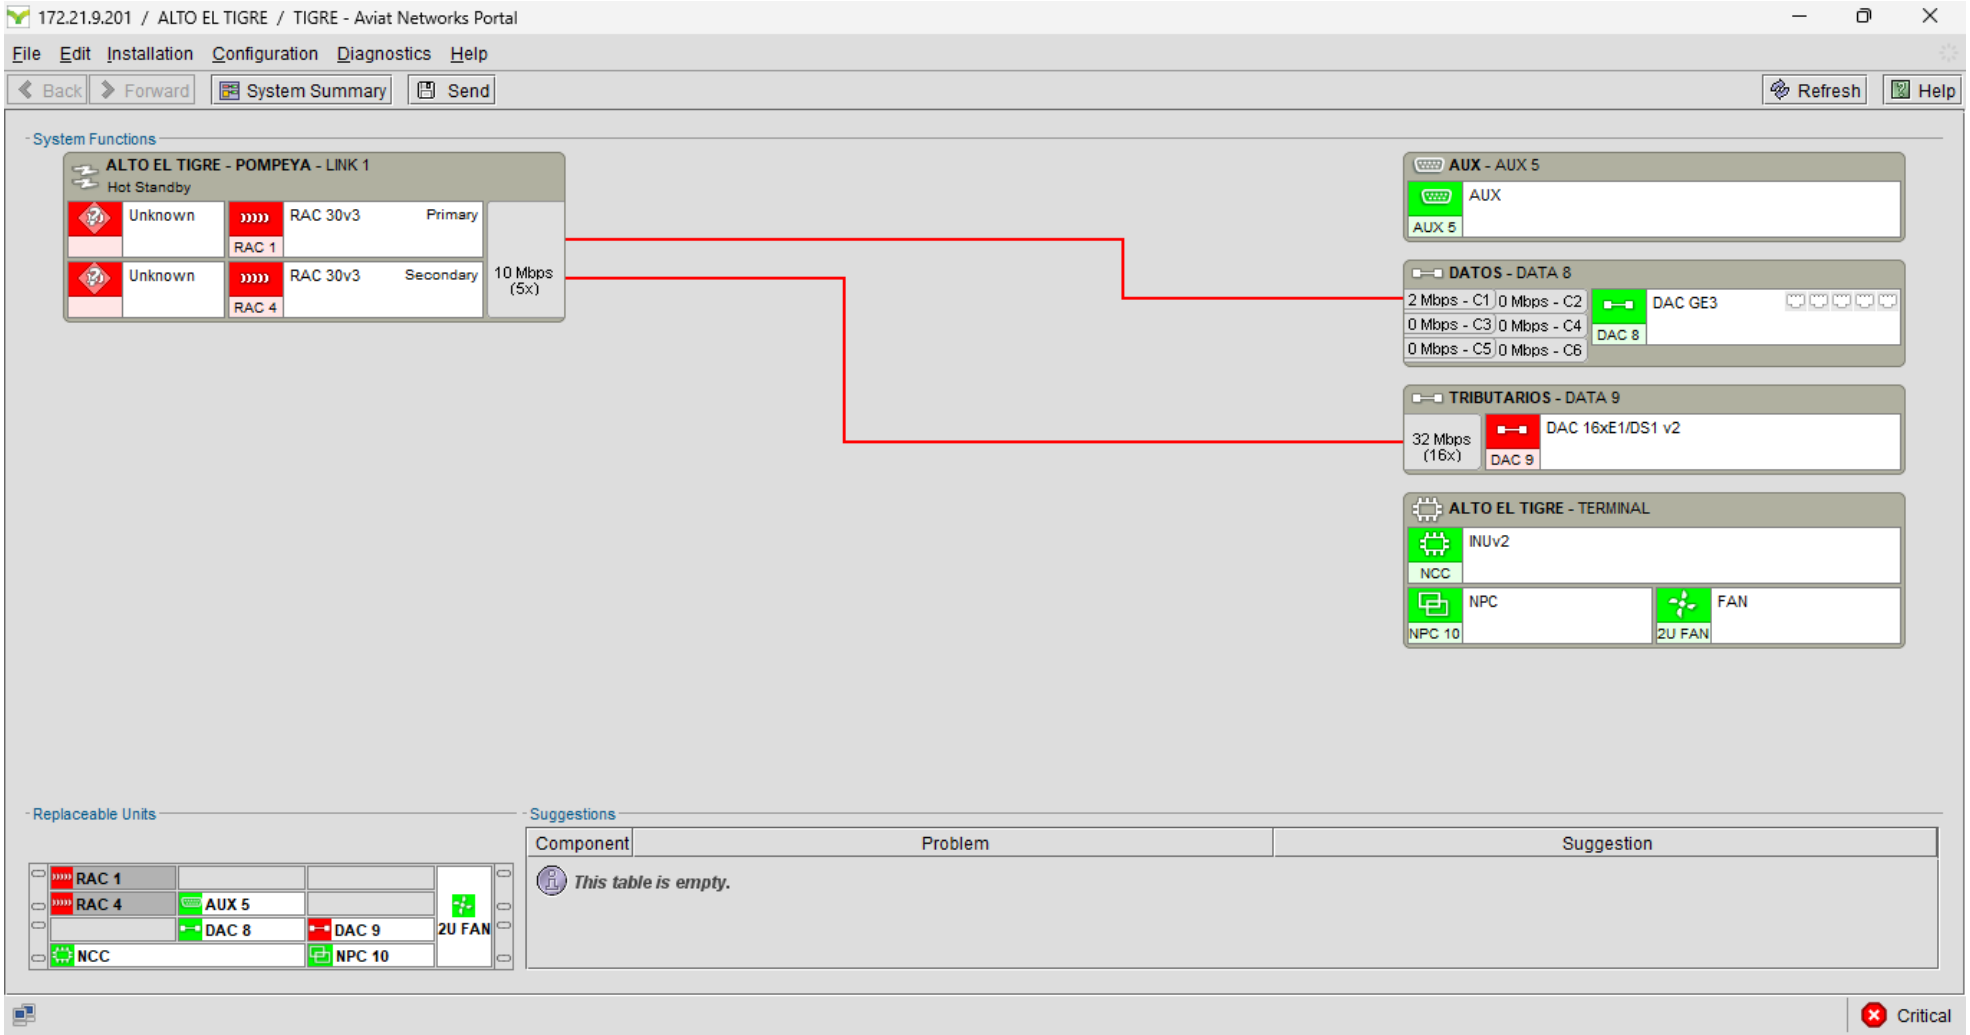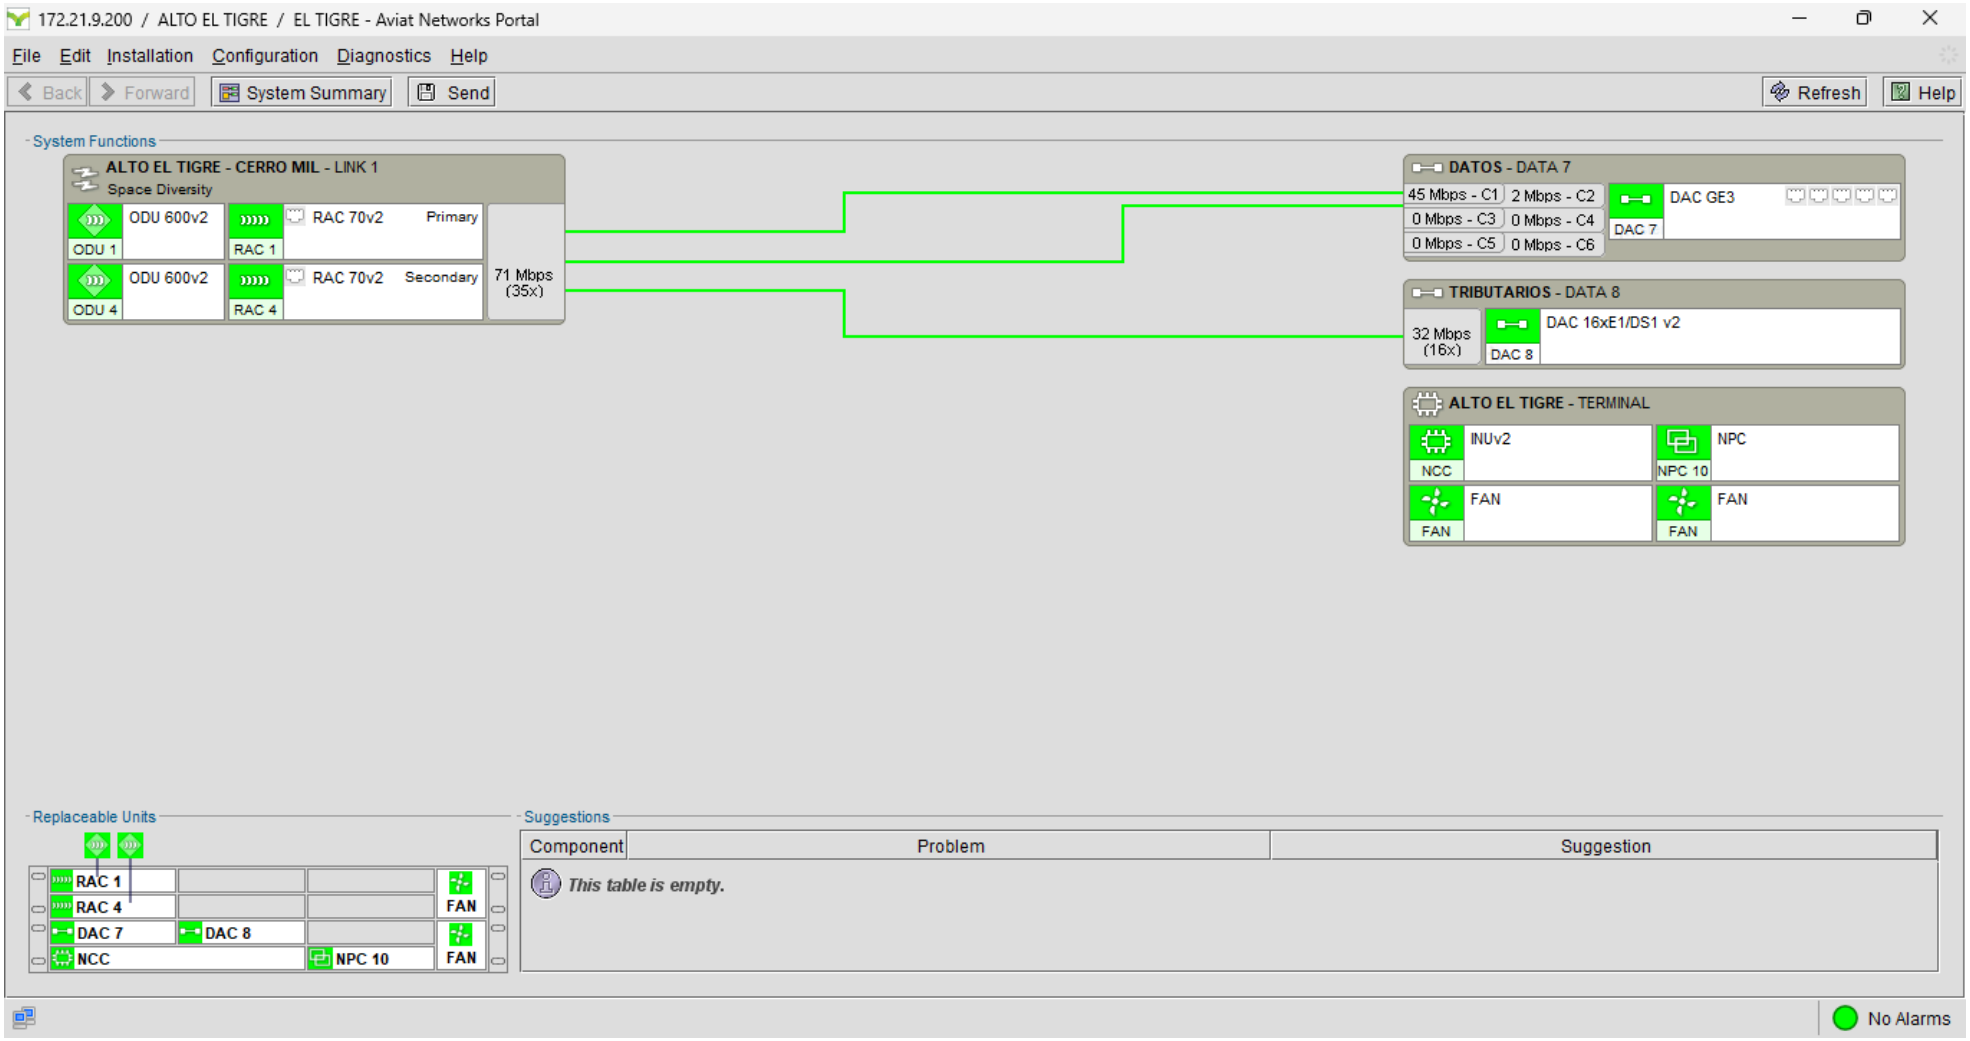


172.21.9.200 / ALTO EL TIGRE / EL TIGRE - Aviat Networks Portal
File Edit Installation Configuration Diagnostics Help
Back Forward System Summary Send Refresh Help
System Functions
ALTO EL TIGRE - CERRO MIL - LINK 1
Space Diversity
ODU 1
ODU 600v2
RAC 1
RAC 70v2
Primary
ODU 4
ODU 600v2
RAC 4
RAC 70v2
Secondary
71 Mbps (35x)
DATOS - DATA 7
45 Mbps - C1
2 Mbps - C2
0 Mbps - C3
0 Mbps - C4
0 Mbps - C5
0 Mbps - C6
DAC 7
DAC GE3
TRIBUTARIOS - DATA 8
32 Mbps (16x)
DAC 8
DAC 16xE1/DS1 v2
ALTO EL TIGRE - TERMINAL
NCC
INUv2
NPC 10
NPC
FAN
FAN
FAN
FAN
Replaceable Units
RAC 1
RAC 4
DAC 7
DAC 8
NCC
NPC 10
FAN
FAN
Suggestions
Component
Problem
Suggestion
This table is empty.
No Alarms

Se debe realizar la revisión del encale Puente Arimena – Cerro Venado (si aplica, cambiar ODU en falla) y suministrar un rectificador similar al instalado en Cerro Perico.

