FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LOTE 1:

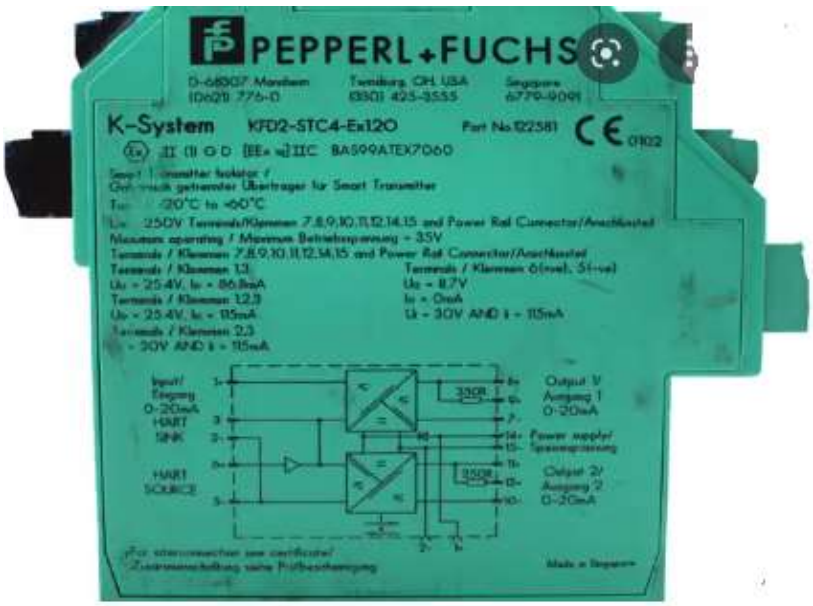
MATERIALES PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

(TALADRO-ESCUELA)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**01**
Nombre del Producto	**Fuente de power marca Siemens Sitop 24v dc, 10Amperios, 120/230v, 50/60Hz para montaje en riel.**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**39121011**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	24v dc, 10Amperios, 120/230v, 50/60Hz para montaje en riel.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**02**
Nombre del Producto	**Module transmitter isolator /galvanisch getrennter oberdrager for smart transmitter ref: KFD2-STCA-EX120 Marca: Pepperl Fuchs**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**32101609**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Module transmitter isolator /galvanisch getrennter oberdrager for smart transmitter **ref: KFD2-STCA-EX120** Marca: Pepperl Fuchs
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**03**
Nombre del Producto	**Module galvanically isolated barrier modelo: 60004-00x Marca Bei Sensors**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**32101609**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Module galvanically isolated barrier **modelo: 60004-00x** Marca **Bei Sensors**
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**04**
Nombre del Producto	**Kailn TG30 L1 L2 L3 220v-440v AC Relé de fallo de fase, Secuencia de Monitoreo de Voltaje Trifásico**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**39122327**
Cantidad	2
Unidad de medida	unidad
Generalidades	TG30 Relé de secuencia de fase trifásica Protección contra pérdida de falla de fase Relé de monitor de fuente de alimentación Protector de secuencia trifásica para motores bombas 220-380VAC
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**05**
Nombre del Producto	**Estación de soldadura 2 en 1 / WEP 862D+**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**23271709**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Referencia: WEP-862D Temperatura mínima - Temperatura máxima: 200 °C - 480 °C Potencia: 720 W Voltaje de operación: 110VAC Cantidad de accesorios: 5
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**06**
Nombre del Producto	**Fuente regulada de Voltaje 3 canales M10-TP305C**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**39121635**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Tipo: Lineal 3 canales Potencia: 350W Voltaje de salida: 0 - 30VDC canales 1 y 2. / 5VDC fijo canal 3. Corriente MAX: 5A
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**07**
Nombre del Producto	**Tapete Dieléctrico Clase 4, ancho 1.2 metros, largo 10 metros, voltaje de trabajo 36Kv, grosor 4.5 mm con acabado acanalado antideslizante**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**52101511**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Voltaje de trabajo 36.000v (36kV) Voltaje de prueba 40.000v (40kV) Resistencia dieléctrica 50.000v (50kV) Color Negro y Gris Ancho 1.2 metros; largo 1 metro y rollo hasta 10 metros.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LOTE 2:

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

(TALADRO-ESCUELA)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**01**
Nombre del Producto	**Compas para calibrar Diámetros Exteriores 10 Pulgadas (250mm)**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**44111803**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidades
Generalidades	Compas para exteriores de 10", de calidad industrial, ideal para trabajo pesado
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**02**
Nombre del Producto	**Compas para calibrar Diámetros Internos 8 Pulgadas (200mm) Groz**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**44111803**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidades
Generalidades	Compas para interiores de 8", de calidad industrial, ideal para trabajo pesado
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**03**
Nombre del Producto	**CALIBRADOR VERNIER ANÁLOGO SERIE 530 MODELO ESTÁNDAR (pie de Rey)**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**4111622**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidades
Generalidades	CALIBRADOR PIE DE REY ANÁLOGO Referencia: 530-115 Tipo de trabajo: Industrial Escala: mm y pulgadas Capacidad de medida y resolución: 0 - 300mm (0.05mm) y 0 - 12" (1/128")
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**06**
Nombre del Producto	**SOPLADORA 600W ASPIRADOR**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**47121602**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	VELOCIDAD VARIABLE 0-16.000 RPM POTENCIA : 600 WATTS CAUDAL AIRE : 0 - 3.5 m^3/mn PRESION VACIO : 0 - 560 mmH2O VELOCIDAD : 0 - 16,000 RPM USO : PROFESIONAL LONGITUD : 480mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**07**
Nombre del Producto	**Lijadora Roto Orbital Inalámbrica de 5" (127 mm) 20V MAX**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112708**
Cantidad	2
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Recubrimiento de goma para más comodidad y menor fatiga Interruptor sellado contra el polvo aumenta la durabilidad Ergonomía del mango mejorada antideslizante para mejor agarre y menor fatiga Control de velocidad variable de 8000 a 12000 órbitas/min Motor Sin Carbones (Brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con carbones
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**08**
Nombre del Producto	**DISCO DE LIJA DEWALT VELCRO 5 PULG GRANO 120**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112742**
Cantidad	25
Unidad de medida	unidad
Generalidades	• CARACTERÍSTICAS - Velcro - Resina adhesiva resistente a la acumulación de calor. - Respaldo tratado químicamente para resistir la rotura. ESPECIFICACIONES - Diámetro: 5 pulg/ 127 mm - Grano: 120 G - Terminado: medio - Discos por paquete: 5
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**09**
Nombre del Producto	**DISCO DE LIJA DEWALT VELCRO 5 PULG GRANO 240**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112742**
Cantidad	25
Unidad de medida	unidad
Generalidades	• CARACTERÍSTICAS - Velcro - Resina adhesiva resistente a la acumulación de calor. - Respaldo tratado químicamente para resistir la rotura. ESPECIFICACIONES - Diámetro: 5 pulg/ 127 mm - Grano: 240 G - Terminado: medio - Discos por paquete: 5
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**10**
Nombre del Producto	**DISCO DE LIJA DEWALT VELCRO 5 PULG GRANO 400**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112742**
Cantidad	25
Unidad de medida	unidad
Generalidades	• CARACTERÍSTICAS - Velcro - Resina adhesiva resistente a la acumulación de calor. - Respaldo tratado químicamente para resistir la rotura. ESPECIFICACIONES - Diámetro: 5 pulg/ 127 mm - Grano: 400 G - Terminado: medio - Discos por paquete: 5
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**11**
Nombre del Producto	**Respirador Reutilizable de Media Cara 3M™ 7500**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**46182002**
Cantidad	2
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Este respirador brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas Cuenta con un arnés deslizante que permite llevarlas colgando cuando no se utilizan (Drop Down) El respirador reutilizable de medio rostro Serie 7500 una un avanzado material de silicona para ayudar a proveer protección respiratoria confortable y duradera. La válvula 3M Cool Flow® ayuda a facilidad la respiración y puede reducir el calor y la acumulación de humedad para comodidad fresca y seca.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**12**
Nombre del Producto	**Filtro para Partículas 3M™ P100, 2096, con Alivio para Niveles Molestos de Gases Ácidos, Protección Respiratoria**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**46182005**
Cantidad	10
Unidad de medida	Par
Generalidades	Compatible con los respiradores de media caray de cara completa de 3M. Provee confort gracias a su material ligero con carga electrostática Norma americana P100 El filtro 2096 contiene capas de carbón diseñadas especialmente que remueven los niveles molestos de gases ácidos. Su protección versátil es ideal para proteger contra una amplia variedad de partículas y aerosoles aceitosos y no aceitosos.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**13**
Nombre del Producto	**Amarre plástico T6**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112132**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Amarre Plástico T6 Negro, Ideal para carga pesada, Material PA (poliamida) 6.6, Longitud 15 cm, Ancho 0.32 cm, Resistencia a las llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible, Temperatura ambiente de funcionamiento -4 a 85 °C.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**14**
Nombre del Producto	**Amarre plástico T8**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112132**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Amarre Plástico T6 Negro, Ideal para carga pesada, Material PA (poliamida) 20 cm, Ancho 0.48 cm, Resistencia a las llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible, Temperatura ambiente de funcionamiento -4 a 85 °C.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**15**
Nombre del Producto	**Amarre plástico T10**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112132**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Amarre Plástico T6 Negro, Ideal para carga pesada, Material PA (poliamida) 25 cm, Ancho 0.48 cm, Resistencia a las llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible, Temperatura ambiente de funcionamiento -4 a 85 °C.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**16**
Nombre del Producto	**Amarre plástico T12**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27112132**
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Amarre Plástico T6 Negro, Ideal para carga pesada, Material PA (poliamida) 30 cm, Ancho 0.48 cm, Resistencia a las llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible, Temperatura ambiente de funcionamiento -4 a 85 °C.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**17**
Nombre del Producto	**Escalera Certificada Tipo Tijera Dieléctrica En Fibra De Vidrio De 5 Pasos / 1,50 M 136 Kg T1A**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**30191501**
Cantidad	2
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Tipo: Tijera / Tipo 1ª Carga Máxima: 136 Kgs / 300 Lbs Uso: Profesional - Industrial – Eléctrico Modelo: **TF 1.50**
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**18**
Nombre del Producto	**Poli sombra Negra 80% 1.0mt x 4.0mt (L x A) Anti-UV**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**11162111**
Cantidad	80
Unidad de medida	metro
Generalidades	Polisombra Negra 80% 1.0mt x 4.0mt (L x A) Anti-UV Material: Polietileno Color: Negro Modelo: PT1893
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**19**
Nombre del Producto	**Extractor De Aire 16 Pulgadas Industrial Aspa Plastica**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**40101502**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción EXTRACTOR INDUSTRIAL 16" ASPA PLASTICA 400MM 50/60HZ CAUDAL 1.70M3/SEG AMP 0.9A RPM 1650 DIMENSIONES 52X40X15.3CM HP 1/8 REDONDO INCRUSTAR VOLTAJE 110V
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**20**
Nombre del Producto	**Batería AA 1,5V**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**60104906**
Cantidad	1
Unidad de medida	10 Par
Generalidades	Descripción Modelo de la Batería: AA Voltaje: 1.5V Marca: ENERGIZER MAX Pack: 20 Und
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**21**
Nombre del Producto	**Batería AAA 1,5V**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**60104906**
Cantidad	1
Unidad de medida	10 Par
Generalidades	Descripción Modelo de la Batería: AAA Voltaje: 1.5V Marca: ENERGIZER MAX Pack: 20 Und
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**22**
Nombre del Producto	**Lima Triangular Con Cabo**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27111919**
Cantidad	6
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción • Tipos de limas: Triangular • Materiales: Acero • Largo x Ancho: 254 mm x 15.6 mm • Peso: 300 g • Con mango: Sí
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**23**
Nombre del Producto	**Lima Plana Herragro Bastarda De 8 pulgadas**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27111919**
Cantidad	4
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción Dimensiones Alto: 32 cm; Ancho: 3 cm; Largo: 3 cm Especificaciones Tipo: Plana Tipo de trabajo: Profesional Tipo de lima: Plana
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**24**
Nombre del Producto	**Engrasador Manual 1 Lb Groz**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**40141736**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	**GROZ** Engrasadora manual pico flexible 1 libra color negro Referencia. G1f/std * Engrasadora de nivel básico, diseñada para usarse en lubricación general y trabajos de mantenimiento diario. * La cabeza incorpora orificio de ventilación único con tuerca de bloqueo. * Desarrolla 6.000 PSI / 413 BAR. * Liberación de aire lograda a media vuelta del ensamblaje de la cabeza. * Acabado duradero con recubrimiento en polvo. * Capacidad: Cartucho de grasa de 14 oz (400 gramos) o llenado a granel de 500 cc. * Manguera flexible de 12" (300 mm) y acoplador de 4 garras con control de bola.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**25**
Nombre del Producto	**llanta para mezcladora de concreto**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**25172512**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Característica Rueda Neumática Truper, rueda de: 16" x 4"
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**26**
Nombre del Producto	**BOMBA NEUMATICA DOBLE DIAFRAGMA DE 2".**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**20141601**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	BOMBA NEUMATICA DOBLE DIAFRAGMA DE 2". . MARCA ARCO Bomba de diafragma de 2", metalica,marca ARCO Características: Relación de presión 1:1.; Flujo máximo 172gpm. Basado En pruebas estándar con agua pura a25°C; ¢ Desplazamiento por ciclo 1,4gls. (5,3lts.); Resiste una temperatura de 80° grados; Consumo de aire: 28.2cfm @ 100psi; Entrada de aire de 1/2".; Conexión de entrada y de salida de 2 pulgadas tipo brida.; Diámetro máximo de solidos suspendidos 6,4mm.(1/4 pulgadas).; Máxima pérdida en la succión 8,3m; Especial para trasiego de hidrocarburos, aceites y aditivos no corrosivos; Cuerpo en hierro. Cuerpo central en aluminio. Disponible con: Bolas, diafragmas y asientos en teflón. Ideal para trasiego de fluidos derivados de hidrocarburos como lo son aceites, disolventes, combustibles entre otros fluidos no corrosivos, no abrasivos. No recomendable para alimentos, químicos ni agroquímicos
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**27**
Nombre del Producto	**MANGUERA DE 2" PARA COMBUSTIBLE CAUCHO Y LONA 300 PSI**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**40142007**
Cantidad	4
Unidad de medida	Metro
Generalidades	**CONSTRUCCIÓN:** Fabricada en caucho especial modificado, con refuerzo de lona. **USOS Y RECOMENDACIONES:** Mangueras de alta calidad, diseñadas especialmente para carga y descarga de aire, agua, combustibles livianos y demás derivados del petróleo. **PRESIÓN DE TRABAJO:** Presión de trabajo 300PSI, presión de ruptura 900PSI **TEMPERATURA DE TRABAJO:** -35°C / +90°C **PRESENTACIÓN:** Desde 1/4" a 1" en rollos de 100m y de 1 1/2 hasta 2" en rollos de 30m
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**28**
Nombre del Producto	**ACOPLE RAPIDO PARA COMBUSTIBLE 2 Pulgadas HEMBRA - MACHO**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**20121429**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Kit Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio, estándar de uso y seguridad en la industria hidráulica, acoplamiento de leva y ranura, ideales en aplicaciones con manguera industrial plana, de succión, trasiego y/o descargue, que requieran tanto una conexión como una desconexión rápidas y de forma segura, usados en diversas industrias como: química, sanitaria, agrícola, petrolera, etc, en aplicaciones como sistemas de riego, tratamiento de agua, movimiento químico y almacenamiento, transporte y suministro de agua, etc. Para fluidos tipo agua, aceite, combustible y químicos, pero no son aptos para movimiento de gases o vapor.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**29**
Nombre del Producto	**Sikaflex**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**31201623**
Cantidad	12
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Sikaflex Construction + I-Cure Sellador Para Fachadas Sin Burbujas Blanco 300ml
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**30**
Nombre del Producto	**Tornillo Estructura Fibrocemento Pta Aguda 8 X 5/8"**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**31161502**
Cantidad	1000
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Material: Acero Uso: Fibrocemento Tipo de tornillo: Autoperforante Cabeza Pancake Punta Aguda, Zincado, Rosca Fina Medidas: 0.160 pulgadas;5/8 pulgadas
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**31**
Nombre del Producto	**JUEGO DESTORNILLADOR DE IMPACTO O GOLPE X 8 PZS SATA 09602**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**27111728**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: • Marca: SATA. • Referencia/Código: 09602. • Puntas con acero de aleación avanzada S-2. • Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación. • Rayado en el cuerpo de la copa para fácil identificación. • La dureza de las puntas puede alcanzar HRC60 ± 2.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**32**
Nombre del Producto	**GUAYAS ANTILÁTIGO EN ACERO**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**31162108**
Cantidad	22
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	GUAYAS ANTILÁTIGO EN ACERO Ideal para mantener una manguera de alta presión bajo control en caso de que falle la conexión. Diseñadas para adaptarse a diámetros de manguera ¼ a 4 pulgadas. Cable con resorte autoajustable Material: Acero inoxidable
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**33**
Nombre del Producto	**Switch de presión diferencial de aire**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**39122210**
Cantidad	4
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Presostato diferencial mecánico,20-500Pa,5KPa - Interruptor de presión JDW-5 – Alre-it – H530996 – 4050528045201: Apto como dispositivo de vigilancia sí, Temperatura del medio -15..80 °C, Conexión racor para tubo flexible, Tensión de servicio nominal Ue con CA 50 Hz 0 V, Valor inicial rango de medición presión 30 Pa, Valor final rango de medición presión 500 Pa
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**34**
Nombre del Producto	**FUSIBLE HILO TIPO H 38KV 30 AMP**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**39121604**
Cantidad	50
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Dimensiones: Anchura 0.0150 Mts. Altura 0.0150 Mts. Profundidad 0.1950 Mts. Amperaje: 30A Voltaje: 38KV Tipo: Hilo
Imagen	 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LOTE 3:

ACEITES, GRASAS Y FILTROS

(TALADRO-ESCUELA)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**1**
Nombre del Producto	**ACEITE HIDRAULICO ISO 68 - TAMBOR 55 GALONES**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**15121504**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Clasificación: ISO 68 Lubricante para sistemas hidráulicos que operen en condiciones severas de presión y temperatura ISO 68.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**2**
Nombre del Producto	**ACEITE HIDRAULICO ISO 46 - TAMBOR 55 GALONES**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**15121504**
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Clasificación: ISO 46 Lubricante para sistemas hidráulicos que operen en condiciones severas de presión y temperatura ISO 46.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**3**
Nombre del Producto	**Quincy QuinSyn Plus Lubricante para compresor de tornillo rotativo (caneca x 5 galones) / Aceite Hidraulico ISO 100**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**15121504**
Cantidad	3
Unidad de medida	Caneca
Generalidades	Clasificación: ISO 100 Lubricante para sistemas hidráulicos que operen en condiciones severas de presión y temperatura ISO 46 Quincy QuinSyn Plus 5 Gal Aceite de Compresor 5 Galones Lubricante de Reemplazo para Equipos y Sistemas
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**4**
Nombre del Producto	**Grasa multipropósito de litio NLGI2 400 gr x cartucho**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**15121902**
Cantidad	20
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Grasa multiusos saponificada a base de litio con base de aceite mineral. Recomendada para el uso en rodamientos y cojinetes de deslizamiento. Rango de temperaturas de aplicación de -30 °C a +120 °C.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**5**
Nombre del Producto	**Filtro de aceite para compresor de aire de QUINCY, 128381, 142243, 142136, 1625165613, 128382, 141100, 1627410121**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**40161527**
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	**Filtro de aceite para compresor de aire de QUINCY.** Referencia: **1627410121**
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**6**
Nombre del Producto	**Elemento de filtro de aire 1627410124 diseñado para compresor de Quincy QGD 2013-4003-60**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**40161527**
Cantidad	4
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Material: pura pasta de madera Aplicación: Industria, Alimento y Bebida, Medicina, Textil, Metalurgia Tipo: Filtro de aire Filtración Grado: Filtro Medio número de pieza: 1627410124 aplicar: compresor de aire quincy
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<table>
<tr><td><u>ITEM</u></td><td colspan="3">7</td></tr>
<tr><td><u>Nombre del Producto</u></td><td colspan="3">LUBRICANTE PARA CABLE DE ACERO "CD-1000"</td></tr>
<tr><td>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</td><td colspan="3">125174711</td></tr>
<tr><td>Cantidad</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="3">Litros</td></tr>
<tr><td>Generalidades</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS</td><td>ASTM PRUEBA</td><td>VALORES TÍPICOS</td></tr>
<tr><td>Punto de inflamación</td><td>D56</td><td>60.6 °C</td></tr>
<tr><td>Punto de fluidez</td><td>D97</td><td>-52 °C</td></tr>
<tr><td>Gravedad específica a 15 °C</td><td>D4052</td><td>0,8548 g/cm^3</td></tr>
<tr><td>Viscosidad a 40 °C</td><td>D445</td><td>8,8 cSt</td></tr>
<tr><td>Viscosidad a 100 °C</td><td>D445</td><td>2,7 cSt</td></tr>
<tr><td>Resistencia dieléctrica</td><td>D877</td><td>40 kv</td></tr>
<tr><td>Índice de viscosidad</td><td>D2270</td><td>159 cSt</td></tr>
<tr><td>Corrosión con cinta de cobre</td><td>D130</td><td>1a</td></tr>
<tr><td>Prueba Timken</td><td>D4172</td><td>0,41 mm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><u>Imagen</u></td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**8**
Nombre del Producto	**Prensa Estopa 3/4 Pulgada (21mm) GADI de acero inoxidable. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal.**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**31181702**
Cantidad	12
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Grado de protección. Polvo/agua: IP68, 5 bar, 30 min. Inflamabilidad: UL94-V2. Material. Cuerpo de acero inoxidable (1.4305): - AISI 303. - AISI 316*. Junta interior de cloropreno CR. Junta tórica de NBR. *Bajo pedido. Consulte disponibilidad. Temperatura de trabajo. Permanente -20ºC hasta +100ºC Interminente -40ºC hasta +150ºC
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**9**
Nombre del Producto	**"Válvula de incorporación antifraude Macho X Hembra 1/2""tipo bola de acero inoxidable DN15, 1/2 pulgadas, rosca hembra a macho, SS304 316, válvula de bola de 2 vías**
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	**31181701**
Cantidad	4
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	"Válvula de incorporación antifraude Macho X Hembra 1/2""tipo bola de acero inoxidable DN15, 1/2 pulgadas, rosca hembra a macho, SS304 316, válvula de bola de 2 vías
Imagen	