





SECCION 3
MURO TIPO 6B




SECCION 2
MURO TIPO 6B

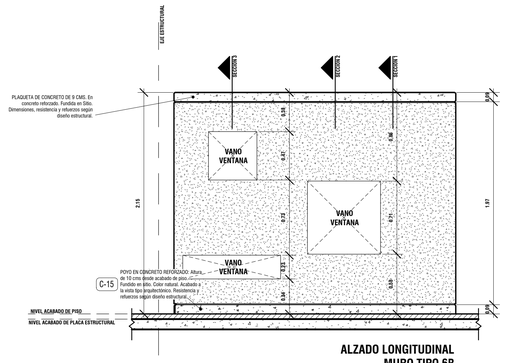

ALZADO LONGITUDINAL
MURO TIPO 6B



SECCION 1
MURO TIPO 6B

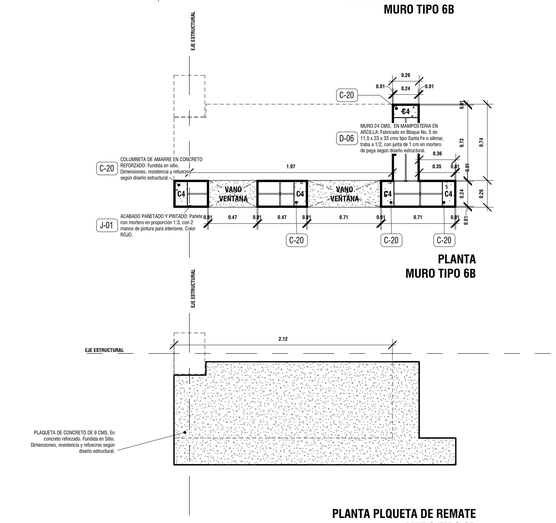


PLANTA
MURO TIPO 6B

PLANTA PLQUETA DE REMATE
MURO TIPO 6B
NIVEL +2.15 CONTADO DESDE ACABADO DE PISO


MURO TIPO 6B: (2.15 MTS DE ALTURA. ESTE MURO NO TOCA EL TECHO)

- **BASE: El muro se construye sobre una viga de concreto reforzado. Acabado a la vista tipo arquitectónico. Dimensiones, refuerzos y resistencia tal y como se indica en el diseño estructural.**
- **CUERPO: Muro en mamposteria en arcilla BLOQUE No.5 de 11.5 x 23 x 33 cms. Tipo Santa Fe o similar con sección de hilada doble (24 cms). Ubicacion de refuerzos, columnetas y viguetas de confinamiento tal como lo indica el diseño estructural.**
- **REMATE SUPERIOR: Plaque de Remate Superior en concreto reforzado de 9 cms de altura Tal y como lo indica la planta de este detalle. Acabado a la vista tipo arquitectónico. Refuerzos y resistencia tal y como se indica en el diseño estructural.**
- **ACABADO HACIA AMBOS LADOS: Pañetado y pintado - pañete con mortero en proporción 1:3, con 2 manos de pintura para interiores del color que se indique en cada espacio.**

1 DETALLE MURO TIPO 6B
Esc. 1 : 25

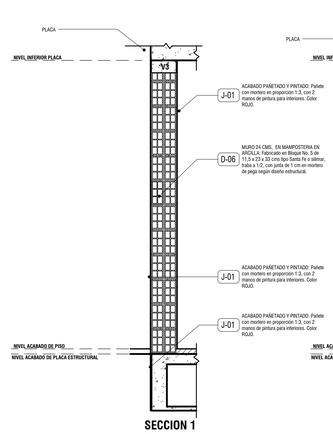


SECCION 1
MURO TIPO 6A

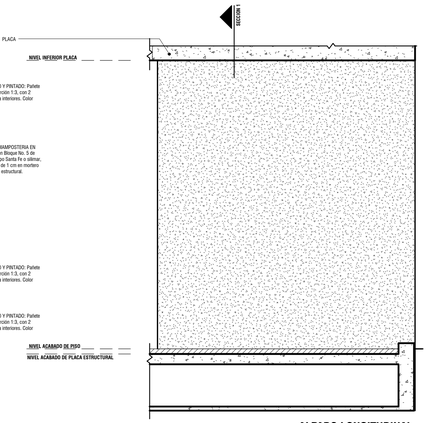

ALZADO LONGITUDINAL
MURO TIPO 6A


MURO TIPO 6C: (2.85 MTS DE ALTURA. ESTE MURO VA DE PISO A TECHO)

- **BASE: El muro se construye sobre una viga de concreto reforzado. Acabado a la vista tipo arquitectónico. Dimensiones, refuerzos y resistencia tal y como se indica en el diseño estructural.**
- **CUERPO: Muro en mamposteria en arcilla BLOQUE No.5 de 11.5 x 23 x 33 cms. Tipo Santa Fe o similar con sección de hilada doble (24 cms). Ubicacion de refuerzos, columnetas y viguetas de confinamiento tal como lo indica el diseño estructural.**
- **ACABADO HACIA AMBOS LADOS: Pañetado y pintado - pañete con mortero en proporción 1:3, con 2 manos de pintura para interiores del color que se indique en cada espacio.**




PLANTA
MURO TIPO 6A

2 DETALLE MURO TIPO 6C
Esc. 1 : 25

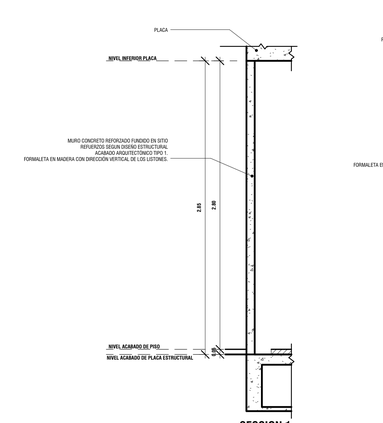

SECCION 1
MURO TIPO 7

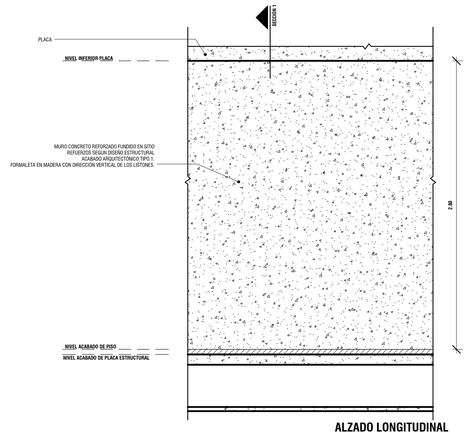

ALZADO LONGITUDINAL
MURO TIPO 7

MURO TIPO 7: (2.85 MTS DE ALTURA. ESTE MURO VA DE PISO A TECHO)

- **CUERPO: Muro en concreto reforzado fundido en sitio con anclajes y refuerzos tal como se indica en el diseño estructural.**
- **ACABADO HACIA AMBOS LADOS: Concreto a la vista con acabado arquitectónico tipo 1. Fundido con formaleta en madera con dirección vertical de los listones.**



PLANTA
MURO TIPO 7

3 DETALLE MURO TIPO 7
Esc. 1 : 25

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO:
I.E.D. O.E.A.

LOCALIDAD:
08 - KENNEDY

DIRECCION:
KR 72 L No 34 - 19 SUR

CODIGO DE PLANTAS FISICAS:
CODIGO: 0819

PROYECTO:
ARQUITECTONICO

CONSULTOR:
CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR
NIT: 900.681.839-8
CONTRATO DE CONSULTORIA: 3572 del 17 de Diciembre de 2013

DISEÑO:
ARQ. RICHARD DAVID PARDO PEDRAZA
MP. A2572009-13747971

DISEÑADOR Y CALCULISTA DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
Ing Carlos Alberto Caicedo E.
M.P. No. 52202-73434 CPN NARIÑO

INTERVENTORIA:
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO - M.P. 25700-32595 CND
Arquitectura Urbana LTDA

OSCAR SANCHEZ JARAMILLO
SECRETARIO DE EDUCACION

ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK
SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

SUPERVISION:
ISRAEL SILVA ROBAYO

CONTIENE:
DISEÑO
Detalle de Muros
Tipo 6b, 6c y 7

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ARCHIVO:
PROYECTO ARQ - OEA V1. rvt

FECHA: Septiembre 18 de 2015
ESCALA: 1 : 25

PLANO: Const-A206 / 11
DE:

CONSECUTIVO SED:

COLEGIO: I.E.D. O.E.A.
LOC: 08 - KENNEDY
CPF: 0000C 0819
PROYECTO: ARQUITECTONICO