GINA ESMERALDA GODOY PARRA
NIT 1.069.759.564-2
CR 12 9C 63
Tel: (601) 3208173256
Mosquera - Colombia
mygsoluciones4@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 121

Señores	MUNICIPIO DE CHOCONTA		
NIT	899.999.357-3	**Teléfono**	(601) 8562125 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 5 # 5 -19	**Ciudad**	Chocontá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 11:47
Expedición	29/12/2024, 11:47
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	Motosierra, de alta densidad: Longitud de la espada37-75 cm Cilindrada72,2 cm Logro 3,9 kW Potencia 5,3 PS Potencia 5,2 bhp Peso 6,2 kg 1) Relación peso/potencia 1,6 kg/kW Peso del sistema 7,29 / 8,01 / 8,38 / 8,83 kg 2) Longitud con tope de garra450 mm Nivel de presión sonora 106 dB(A) 3) Nivel de potencia acústica 118 dB(A) 4) Valor de vibraciones, izquierda5,4 m/s 5) Valor de vibraciones, derecha 5,4 m/s 5) Paso de cadena de aserrado 3/8	1.00	4,053,078.00	19 %	3,405,947.90	3,405,947.90	647,130.10
2	Batefuego Cuenta con una longitud total de 195.5 cm 1.0 CM. y un peso total de 2.300 KG + 0.300 KG con las siguientes características: Hoja: Hoja con un ancho de 30.5 0.5 CM y un largo de 38.50 0.5 CM, fabricación laminada flexible de dril tratado con ENCAP, N-EPC recubierto por ambas caras con caucho BUNA-S negro, mediante el procedimiento de matriz entrelazada, ambas caras son totalmente lisas. Sección T; está hecha en una sola pieza, consiste en casquillo de embonadura y horizontal de montaje; fabricada en acero al alto carbón vaciado, tratado al fuego y normalizado, con acabado hardcoat (procedimiento HTFS). Mango: Con una longitud de 150.5 CM + 2 CM, y una longitud total del batefuegos de 195.5 CM +1.0 CM y el peso total es de 2.300KG +0.300 KG., es cilindrico de madera de fresno americano, resistente al impacto, flexible, sin muescas o astilladuras y sin asideras o remates. El extremo del usuario tiene un acabado boleado, en tanto que el extremo de la embonadura es cónico para su inserción al casquillo de la sección T	17.00	2,333,335.00	19 %	1,960,785.71	115,340.34	372,549.29
3	Bota Estructural Destinada para Bomberos Y Unidades De Intervención - Cuero De Grano Completo Con Membrana Free-Tex Plantilla En PU Resistente a Aceites , Combustibles, Antiestático Resistente a la Flama Norma En ISO 20345:2011 Ce 1023 En 15090 F2 A, Hi3, Ene ISO 17249 Anticut Level 1	5.00	5,634,915.00	19 %	4,735,222.69	947,044.54	899,692.31
4	Soplador con las siguientes características. Potencia de soplado con boquilla redonda32 N 1) Peso 10,2-10,3 kg Velocidad máx. de aire con boquilla redonda 106 m/s Flujo de aire con boquilla redonda 1150 m/h Nivel de presión sonora 100 dB(A) 2) Nivel de presión acústica: 15 m de distancia 75 dB(A) Nivel de potencia acústica 108 dB(A) Valor de vibraciones, derecha 1,8 m/s 3) Cilindrada 64,8 cm CO2 775-800 g/kWh	2.00	7,654,210.00	19 %	6,432,109.24	3,216,054.62	1,222,100.76
5	En combo, Control con pantalla RC2, 3 Baterías de 45 minutos de autonomía, hub de carga, maletín, hélices de repuesto, protector de Gimbal, cable de carga, filtros ND. Tiempo máximo de vuelo de 45 minutos, Alcance de transmisión de video de 20 km(1080p/60 fps en 10bits), Con una velocidad máxima de 68.4 km/h en modo Sport y detección de obstáculos Omnidireccional. Especificaciones de la cámara serán las siguientes: Resolución: 50 MP, Apertura: f/1.8Tamaño de píxel: 3.2 µm Formato equivalente: 24 mm Grabación de vídeo: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps	1.00	9,743,942.00	19 %	8,188,186.55	8,188,186.55	1,555,755.45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
	Rango dinámico: Hasta 14 pasos Modos de color: D-Log M de 10 bits, HLG Cardán + Estabilización Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) + Gama mecánica Inclinación: -135° a 70° Balanceo: -50° a 50° Giro: -27° a 27° +Rango controlable Inclinación: -90° a 60° Giro: -5° a 5° Velocidad máxima de control (inclinación) 100°/s Rango de vibración angular 0,0037° Detección Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave. Adelante Rango de medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 15 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia atrás Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Lateral Rango de medición: 0,5-30 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia arriba Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° Hacia abajo Rango de medición: 0,3-14 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 106°, izquierdo y derecho 90° Entorno operativo Adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba: superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux 15). Abajo:superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux 15). Sensor infrarrojo 3D Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad 10 %) Campo de visión: frontal y posterior 60°, izquierdo y derecho 60° Control remoto: Tiempo máximo de funcionamiento Sin cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas Al cargar un dispositivo móvil: 3,5 horas Tamaño máximo de dispositivo móvil admitido 1808610 mm (largoanchoalto) Temperatura de funcionamiento -10° a 40° C (14° a 104° F) Temperatura de carga 5° a 40° C (41° a 104° F) Tiempo de carga 2,5 horas Tipo de carga Se recomienda utilizar un cargador de 5V/2A. Capacidad de la batería 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh 2) Tipo Batería de iones de litio 18650 Dimensiones 104,22 149,95 45,25 mm (largo ancho alto) Peso 375 gramos						

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintinueve millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	24,722,252.09
IVA 19%	4,697,227.91
Total a Pagar	29,419,480.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,419,480.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071212001 aprobado en 20240522 prefijo FVE desde el número 101 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa

CUFE: ff26328df13f879f2b45755a23c49a60c2d133f99d871ee658a700cf4befb2cb1302483387c0527d43a3b3172b19aaac

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

GODOY PARRA GINA ESMERALDA identificado(a) con CC 1.069.759.564 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 431630109702 desde 12/04/2017

Se expide esta certificación el día 29/12/2024

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1069759564	GINA ESMERALDA GODOY PARRA	CARRERA 5B # 21-11	3208173256	esmeralda-19971@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	20/12/2024	82801431	$1.160.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	500.000	500.000
Pensión	1	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.160.900	1.160.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1069759564	GINA ESMERALDA GODOY PARRA		CARRERA 5B # 21-11	3208173256	esmeralda-19971@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	20/12/2024	82801431	$1.160.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069759564	GODOY PARRA GINA ESMERALDA	57	0			N																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	500.000	14-23	4.000.000	1	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE ENTREGA E INFORME FINAL

Siendo las 08:00 Am horas del día 27 de Diciembre del 2024, estando reunidos en las instalaciones del Almacen de Chocontá, los Srs. **GINA ESMERALDA GODOY PARRA** representante legal de M&G SOLUCIONES y el supervisor del contrato por parte de la administración Municipal, Secretario de Planeacion Municipal a cargo de **JULIAN DARIO OLARTE FRANCO**, entre quienes se adelantó contrato de suministro de herramientas, se procedió al levantamiento de la presente ACTA DE ENTREGA E INFORME FINAL, correspondiente a la verificación y recibo por parte del supervisor del contrato de suministro adelantado entre las partes arriba mencionadas.

Se entrega la siguiente **"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SOCORRO Y CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (C.M.G.R.D) DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ"** correspondiente al detalle técnico, correspondiente en las siguientes cantidades y especificaciones técnicas ofertadas y aceptadas:

Nº	REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	MOTOSIERRA	Motosierra, de alta densidad: Longitud de la espada37-75 cm Cilindrada72,2 cm^3 Logro 3,9 kW Potencia 5,3 PS Potencia 5,2 bhp Peso 6,2 kg 1) Relación peso/potencia 1,6 kg/kW Peso del sistema 7,29 / 8,01 / 8,38 / 8,83 kg 2) Longitud con tope de garra450 mm Nivel de presión sonora 106 dB(A) 3) Nivel de potencia acústica 118 dB(A) 4) Valor de vibraciones, izquierda5,4 m/s^2 5) Valor de vibraciones, derecha 5,4 m/s^2 5) Paso de cadena de aserrado 3/8 "	1	$ 4.053.078

2	BATEFUEGO	Batefuego Cuenta con una longitud total de 195.5 cm ± 1.0 CM. y un peso total de 2.300 KG + 0.300 KG con las siguientes características: Hoja: Hoja con un ancho de 30.5 ±0.5 CM y un largo de 38.50 ± 0.5 CM, fabricación laminada flexible de dril tratado con ENCAP, N-EPC recubierto por ambas caras con caucho BUNA-S negro, mediante el procedimiento de matriz entrelazada, ambas caras son totalmente lisas. Sección "T"; está hecha en una sola pieza, consiste en casquillo de embonadura y horizontal de montaje; fabricada en acero al alto carbón vaciado, tratado al fuego y normalizado, con acabado hardcoat (procedimiento HTFS). Mango: Con una longitud de 150.5 CM + 2 CM, y una longitud total del batefuegos de 195.5 CM +1.0 CM y el peso total es de 2.300KG +0.300 KG., es cilindrico de madera de fresno americano, resistente al impacto, flexible, sin muescas o astilladuras y sin asideras o remates. El extremo del usuario tiene un acabado boleado, en tanto que el extremo de la embonadura es cónico para su inserción al casquillo de la sección "T"	17	$ 2.333.335
3	BOTAS	Bota Estructural Destinada para Bomberos Y Unidades De Intervención - Cuero De Grano Completo Con Membrana Free-Tex Plantilla En PU Resistente a Aceites , Combustibles, Antiestático Resistente a la Flama Norma En ISO20345:2011 Ce 1023 En 15090 F2 A, Hi3, Ene ISO 17249 Anticut Level 1	5	$ 5.634.915
4	SOPLADOR FORESTAL	Soplador con las siguientes características. Potencia de soplado con boquilla redonda32 N 1) Peso 10,2-10,3 kg Velocidad máx. de aire con boquilla redonda 106 m/s Flujo de aire con boquilla redonda 1150 m³/h Nivel de presión sonora 100 dB(A) 2) Nivel de presión acústica: 15 m de distancia 75 dB(A) Nivel de potencia acústica 108 dB(A) Valor de vibraciones, derecha 1,8 m/s² 3) Cilindrada 64,8 cm³ CO2 775-800 g/kWh	2	$ 7.654.210
6	DRON	En combo, Control con pantalla RC2, 3 Baterías de 45 minutos de autonomía, hub de carga, maletín, hélices de repuesto, protector de Gimbal, cable de carga, filtros ND. Tiempo máximo de vuelo de 45 minutos, Alcance de transmisión de video de 20 km(1080p/60 fps en 10bits), Con una velocidad máxima de 68.4 km/h en modo Sport y detección de	1	$ 9.743.942

obstáculos Omnidireccional.
Especificaciones de la cámara serán las siguientes: Resolución: 50 MP, Apertura: f/1.8Tamaño de píxel: 3.2 µm Formato equivalente: 24 mm Grabación de vídeo: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps Rango dinámico: Hasta 14 pasos Modos de color: D-Log M de 10 bits, HLG Cardán + Estabilización Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) + Gama mecánica Inclinación: -135° a 70° Balanceo: -50° a 50° Giro: -27° a 27° +Rango controlableInclinación: -90° a 60° Giro: -5° a 5°· Velocidad máxima de control (inclinación) 100°/s · Rango de vibración angular ±0,0037° Detección Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave. · Adelante Rango de medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 15 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° · Hacia atrás Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° · Lateral Rango de medición: 0,5-30 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia arriba· Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s Campo de visión: Frontal y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° · Hacia abajo Rango de medición: 0,3-14 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/sCampo de visión: Frontal y trasero 106°, izquierdo y derecho 90°
· Entorno operativo Adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba: superficies con patrones discernibles e iluminación
adecuada (lux >15). Abajo:superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux >15). · Sensor infrarrojo 3D Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad > 10 %) Campo de visión: frontal y posterior 60°, izquierdo y derecho 60° Control remoto:· Tiempo máximo de funcionamiento Sin cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas Al cargar un dispositivo móvil: 3,5 horas· Tamaño máximo de dispositivo móvil admitido 180×86×10 mm (largo×ancho×alto) · Temperatura de funcionamiento -10° a 40° C (14° a 104° F) Temperatura de carga 5° a 40° C (41° a 104° F) · Tiempo de carga 2,5 horas · Tipo de carga Se recomienda utilizar

		un cargador de 5V/2A.· Capacidad de la batería 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh × 2) Tipo Batería de iones de litio 18650· Dimensiones 104,22 × 149,95 × 45,25 mm (largo × ancho × alto)· Peso375 gramos		
			VALOR TOTAL	$ 29.419.480

Entregado por:

GINA GODOY PARRA
Contratista

Recibido por:

JULIAN DARIO OLARTE FRANCO
SEC. DE PLANEACIÒN MUNICIPAL


M&G SOLUCIONES

NIT: 1069759564-2

320 817 32 56





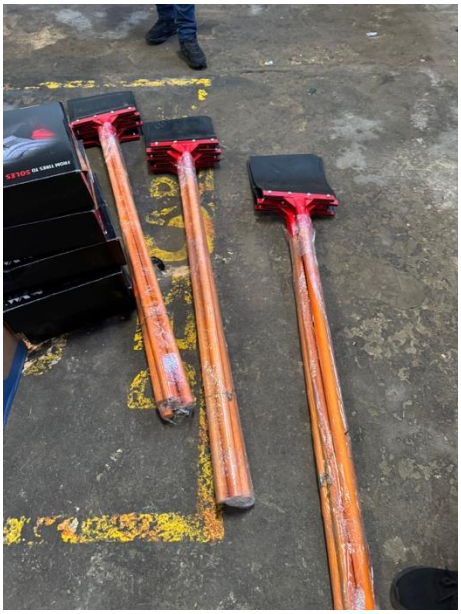






Calle 15 # 13- 86 Centro
Funza - Cundinamarca

M&G SOLUCIONES
NIT: 1069759564-2
320 817 32 56



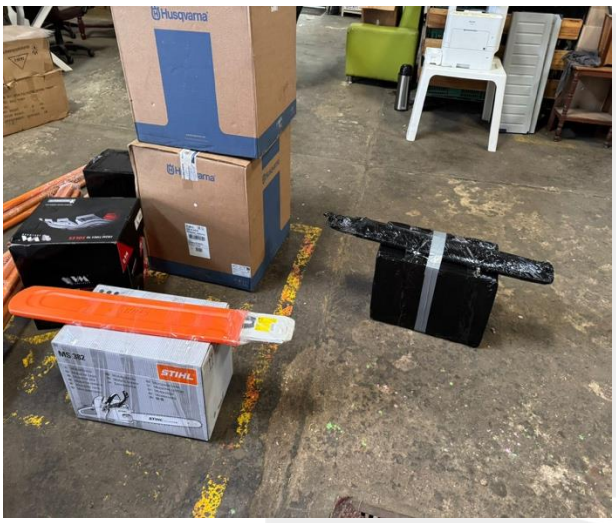

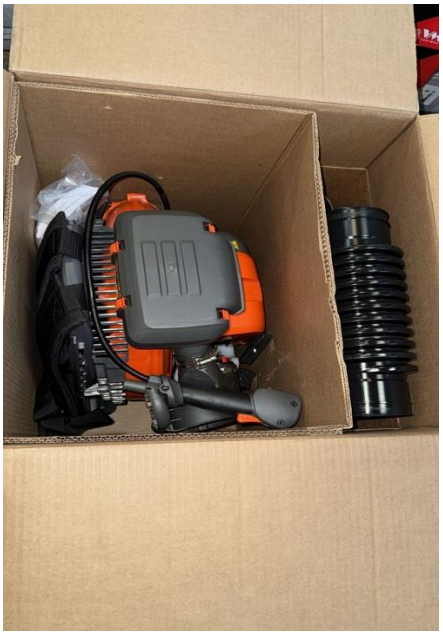

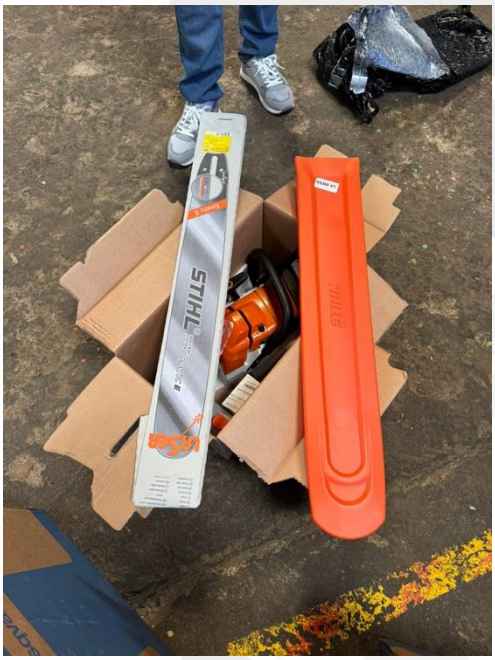

Calle 15 # 13- 86 Centro
Funza - Cundinamarca

NIT: 1069759564-2
320 817 32 56



Calle 15 # 13- 86 Centro
Funza - Cundinamarca