

Refrigerador de Farmacia

Haier Biomédico

Refrigerador de Farmacia

Control Avanzado con Pantalla Táctil para Refrigerador de Farmacia



HYC-1099TF HYC-509T HYC-1099T HYC-509TF

Ventajas del Producto



Control de pantalla táctil inteligente e interactivo

- Un sistema inteligente de control de pantalla táctil de vidro líquido de alta definición permite a los usuarios para ver gráficos de temperatura, estado de operación, eventos y registros de alarmas



Sistema Inteligente de IOT

- Se ofrece un módulo IOT opcional, se puede hacer la consulta en tiempo real de gráficos de temperatura e información de alarmas a través de una aplicación en teléfono móvil
- Puerto de datos estándar RS485



Acceso Seguro y Gestión Autorizada

- El sistema de autoridad NFC funciona con un sistema de cerradura magnética para garantizar la seguridad del producto. Además, el acceso a la unidad y a los productos almacenados son rastreables
- El módulo de huellas digitales es opcional, lo que se puede hacer la mayor seguridad


Refrigerador de Farmacia

Refrigerador de Farmacia Avanzado con Pantalla LED



HYC-1099F HYC-509 HYC-1099 HYC-509F

Ventajas del Producto







Control de Temperatura Preciso y Operación Confiable

- Sistema de control avanzado
- Seis sensores
- Sistema de flujo de aire de alta eficiencia.
- Control preciso de la temperatura.
- Distribución uniforme de la temperatura.
- Compresor accionado por VFD
- Motor de ventilador de alta eficiencia

Múltiples Funciones Para Muestras de Seguridad y Protección

- Zumbador audible e indicadores intermitentes visuales para el sistema de alarma estándar
- El sistema de alarma incluye la puerta entreabierta, temperatura, mal funcionamiento del sensor, batería, pérdida de energía y condensador obstruido
- Terminales de contacto de alarma remota estándar
- Equipar con cerradura mecánica estándar, cerradura magnética es opcional para realizar la mayor seguridad del producto.

Refrigeración Ecológica

- El sistema de refrigeración de hidrocarburos R600a no tiene ningún impacto negativo de la capa de ozono, con cero efecto de calentamiento global.

Refrigerador de Farmacia

Refrigerador de Farmacia

Especificaciones

	Modelo		HYC-509	HYC-509F	HYC-509T	HYC-509TF	HYC-1099	HYC-1099F	HYC-1099T	HYC-1099TF
Datos Técnicos	Tipo de gabinete		Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro	Vertical, puerta doble de vidro
	Clase climática		N	N	N	N	N	N	N	N
	Tipo de enfriamiento		Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire
	Modo de descongelamiento		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Refrigerante		CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre
	Nivel de sonido (dB (A))		42	42	42	42	42	42	42	42
Rendimiento	Rango de temperatura (° C)		2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Control	Controlador		Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
	Visualización		LED	LED	PantallaTáctil LCD	PantallaTáctil LCD	LED	LED	PantallaTáctil LCD	PantallaTáctil LCD
Datos Eléctricos	Fuente de alimentación (V / Hz)		208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60
	Energía (W)		370	315	370	315	470	440	470	440
	Corriente eléctrica (A)		1.85	1.75	1.85	1.75	2.5	2.25	2.5	2.25
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)		509/17.97	509/17.97	509/17.97	509/17.97	1099/38.5	1099/38.5	1099/38.5	1099/38.5
	Peso neto / bruto (aprox)	kg	180/215	180/215	180/215	180/215	340/400	330/390	340/400	330/390
		lbs	396/473	396/473	396/473	396/473	748/1000	726/858	748/1000	726/858
	Dimensión interior (W * D * H)	mm	593*585*1500	593*585*1500	593*585*1500	593*585*1500	1295*585*1500	1295*585*1500	1295*585*1500	1295*585*1500
		in	23.21*22.9*58.8	23.21*22.9*58.8	23.21*22.9*58.8	23.21*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8
	Dimensión exterior (W * D * H)	mm	693*813*1981	693*813*1981	693*813*1981	693*813*1981	1395*813*1981	1395*813*1981	1395*813*1981	1395*813*1981
		in	27.1*31.9*77.7	27.1*31.9*77.7	27.1*31.9*77.7	27.1*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7
	Dimensión del embalaje (W * D * H)	mm	800*875*2100	800*875*2100	800*875*2100	800*875*2100	1525*900*2100	1525*900*2100	1525*900*2100	1525*900*2100
		in	31.3*34.3*82.3	31.3*34.3*82.3	31.3*34.3*82.3	31.3*34.3*82.3	59.8*35.3*82.3	59.8*35.3*82.3	59.8*35.3*82.3	59.8*35.3*82.3
	Carga del contenedor (20'/40'/40H)		12/24/24	12/24/24	12/24/24	12/24/24	6/12/12	6/12/12	6/12/12	6/12/12
Alarmas	Temperatura alta / baja		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Alarma remota		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Fallo de alimentación		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Error de sensor		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Batería baja		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Puerta entreabierta		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Accesorios	Rueda		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Pie		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Portilla		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Shelves/Drawers		Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional
	Interfaz USB		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Otros	Certificación		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

Haier Biomédico

Refrigerador de Farmacia

Refrigerador de Farmacia Estándar

Haier Refrigerador de farmacias son adecuados para farmacias, tiendas de farmacias, compañías farmacéuticas, hospitales, clínicas y otras áreas de almacenamiento farmacéutico, como el almacenamiento y la logística.



HYC-1378

Refrigerador de Farmacia

Refrigerador de Farmacia Estándar

Durable y Confiable-Características Claves

- Compresor que es aplicable para el propósito de alta eficiencia con confiabilidad de campo conocida
- Ventilador de refrigeración con lubricación permanente, lo que se puede hacer la mayor seguridad y durabilidad
- Enfriamiento forzado por aire aplica al diseñado de sistema optimizado de distribución de aire para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de la temperatura
- Diseño optimizado del sistema de refrigeración para un enfriamiento más efectivo y una recuperación rápida
- Variación de temperatura en el plazo de ± 3 ° C
- Rango de temperatura de la cámara es de 2 ° C ~ 8 ° C
- Control por microprocesador con gran pantalla digital. Temperatura ajustable con un incremento de 0.1 ° C
- Amplia tolerancia de voltaje adecuada para las áreas de un suministro de voltaje inestable
- Diseñado para la temperatura ambiente de 10 ° C ~ 32 ° C con humedad por debajo del 85%


Seguridad

- Equipado con un sistema completo de alarma de temperatura con zumbador audible y lámpara intermitente visible
- Es capaz de alertar fallas debido a alta y baja temperatura, error del sensor, puerta entreabierta, alarma remota, falla de energía y batería baja


Diseño Ergonómico

- Diseño de utilización de espacio optimizado con altura de estante ajustable y de múltiples niveles, se puede cumplir con los diferentes requisitos de almacenamiento de productos farmacéuticos de diversos tamaños
- Cerradura de seguridad se puede evitar el acceso no autorizado
- Diseño de ruedas y patas niveladoras
- Lámpara interior

Hacer la prueba de extracción en la temperatura ambiental de 32°C

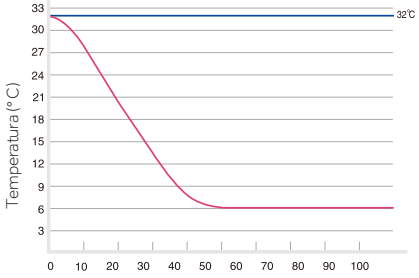

Hacer la prueba de calentamiento en la temperatura ambiental de 32°C

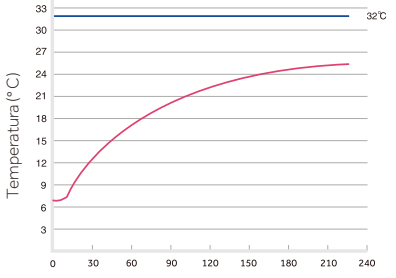

Haier Biomédico

Refrigerador de Farmacia

El nuevo y mejorado Haier Refrigerador de farmacias ofrece actualmente un perfil de temperatura mejorado y funciones de control más fáciles de usar.



HYC-390

Refrigerador de Farmacia

Ventajas Técnicas

- El control preciso de la temperatura mantiene de 2 ° C a 8 ° C en toda la unidad con un incremento ajustable a 0.1 ° C
- La interfaz de usuario mejorada incluye una capacidad de almacenamiento de los datos de 10 años
- El condensador enfriado por aire de gran tamaño mejora la robustez de la confiabilidad del sistema de refrigeración y la eficiencia de la refrigeración


Diseño Ergonómico

- Los datos últimos mejorados de temperatura del sistema de gestión se pueden descargar desde el puerto USB
- Trazabilidad de los datos de temperatura
- La puerta de vidrio con doble panel calefactado permite realizar una visión clara de los productos almacenados sin condensación en la humedad relativa de 32 ° C a 85% en condiciones ambientales
- La lámpara LED interior ahorra la energía y proporciona la iluminación brillante del interior para facilitar la ubicación e identificación del producto
- Los estantes con portaetiquetas satisfacen las demandas requeridas para el archivo y la recuperación rápida y efectiva del producto


Seguridad

- Control por microprocesador con pantalla digital
- Uniformidad de temperatura en el plazo de 3 ° C
- Las alarmas de mal funcionamiento incluyen temperatura alta / baja, puerta entreabierta, error del sensor, falla de energía, batería baja e interfaz de alarma remota

HYC-390 Hacer la prueba de calentamiento en la temperatura ambiental de 25 ° C

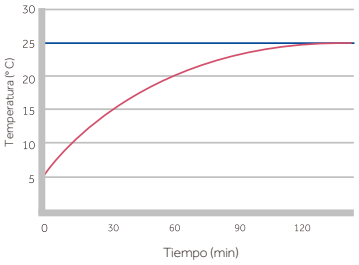

HYC-390 Hacer la prueba de extracción en la temperatura ambiental de 25 ° C

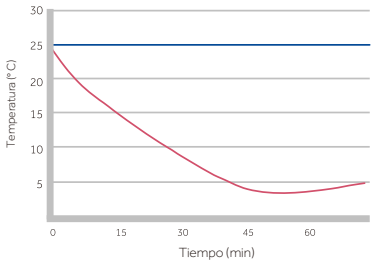





Haier Biomédico

Refrigerador de Farmacia en Debajo del Mostrador

Fácil de Instalar, es Ergonómico y Confiable

Haier es pionero en el diseño y fabricación de refrigeradores de farmacia en debajo del mostrador, ofreciendo un sistema de ruido ultra-bajo, cerradura de seguridad, sistema de alarma completo para realizar la seguridad y protección de muestras.



Refrigerador de Farmacia en Debajo del Mostrador



HYC-118



HYC-118A

Fiabilidad y Funciones principales

- Compresor especializado con la alta eficiencia con el campo conocido y fiable
- La seguridad y la longevidad de ventilador de refrigeración con la lubricación permanente
- Forzado-enfriamiento de aire con el sistema de distribución optimizado de aire se diseña para lograr la uniformidad y la estabilidad sobre la temperatura máxima
- El diseño del sistema de refrigeración optimizado para una refrigeración más eficaz y la recuperación rápida
- Variación de la temperatura en ± 3 ° C
- Rango ajustable de temperatura 2 ~ 8 ° C
- Control por microprocesador, pantalla digital, y la instalación de temperatura con el incremento de 0.1 ° C
- Se diseña para la temperatura ambiente 10 ~ 32 ° C con una humedad debajo del 60%


Seguridad

- Se Equipa con un completo sistema de alarma de temperatura con zumbador audible y el parpadeo de luz visible
- Es capaz de alertar fallas debido a alta y baja temperatura, error del sensor, puerta entreabierta, falla de energía e de interfaz de alarma remota


Diseño ergonómico

- Luz interior con LED
- cerradura de seguridad para evitar el acceso que no hay la autorización

HYC-118 Hacer la prueba de calentamiento en la temperatura ambiental de 25 ° C

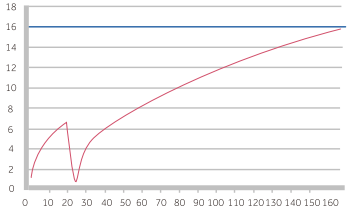

HYC-118 Hacer la prueba de extracción en la temperatura ambiental de 25 ° C



Refrigerador de Farmacia

Refrigerador de Farmacia

Especificaciones















	Modelo	HYC-68		HYC-68A		HYC-118		HYC-118A		HYC-290(basic)	HYC-390(basic)	HYC-290			HYC-390			HYC-390F			HYC-610			HYC-940			HYC-940F	HYC-1378		
Datos Técnicos	Tipo de gabinete	Vertical, puerta maciza		Vertical, puerta de cristal		Vertical, puerta maciza		Vertical, puerta de cristal		Vertical,Puerta sencilla	Vertical,Puerta sencilla	Vertical,Puerta sencilla			Vertical,Puerta sencilla			Vertical,Puerta sencilla			Vertical,Puerta sencilla			Vertical, puerta doble de vidro			Vertical, puerta maciza doble	Vertical,puerta doble		
	Clase climática	4		4		4		4		N	N	N			N			N			ST			N			N	N		
	Tipo de enfriamiento	Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire		
	Modo de descongelamiento	Auto		Auto		Auto		Auto		Auto	Auto	Auto			Auto			Auto			Auto			Auto			Auto	Auto		
	Refrigerante	CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre			CFC-Libre			CFC-Libre			CFC-Libre			CFC-Libre			CFC-Libre	CFC-Libre		
	Nivel de sonido (dB (A))	41		41		41		41		43	43	43			43			43			43			45			45	45	45	48
Rendimiento	Rango de temperatura (°C)	2-8		2-8		2-8		2-8		2-8	2-8	2-8			2-8			2-8			2-8			2-8			2-8	2-8		
Control	Controlador	Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador			Microprocesador			Microprocesador			Microprocesador			Microprocesador			Microprocesador	Microprocesador		
	Visualización	LED		LED		LED		LED		LED	LED	LED			LED			LED			LED			LED			LED	LED		
Datos Eléctricos	Fuente de alimentación (V / Hz)	220-240/50	115/60	220-240/50	115/60	220-240/50/60	115/60	220-240/50/60	115/60	208-230/50/60	208-230/50/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	220-240/50	220-240/50	208-230/60	115/60
	Energía (W)	84	72	84	72	135	75	165	140	340	380	340	340	200	380	380	240	300	300	115	550	550	560	850	770	850	600	800	800	950
	Corriente eléctrica (A)	0.65	1.1	0.65	1.1	1.03	1.11	1.16	1.46	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	3.5	3.5	7.5	4.5	4.5	11	3	4.2	4.2	11
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	68/2.4		68/2.4		118/4.2		118/4.2		290/10.2	390/13.8	290/10.2			390/13.8			390/13.8			610/21.6			890/31.4			890/31.4	1378/48.7		
	Peso neto / bruto (aprox) kg	38/40		38/40		41/46		46/51		105/127	116/139	105/127			116/139			106/129			204/227			227/279			207/259	310/360		
	Peso neto / bruto (aprox) lbs	83.8/88.2		83.8/88.2		90.5/101.5		101.5/112.5		231.6/280.1	255.8/306.6	231.6/280.1			255.8/306.6			233.8/284.5			449.7/500.4			500.4/615.1			456.4/571.1	683.4/793.7		
	Dimensión interior (W*D*H) mm	415*385*505		415*385*505		515*415*630		515*415*630		530*555*1080	530*555*1380	530*555*1080			530*555*1380			530*555*1380			680*640*1400			1030*590*1425			1030*590*1425	1320*700*1500		
	Dimensión interior (W*D*H) in	16.3*15.2*19.9		16.3*15.2*19.9		20.3*16.3*24.8		20.3*16.3*24.8		20.9*21.9*42.5	20.9*21.9*54.3	20.9*21.9*42.5			20.9*21.9*54.3			20.9*21.9*54.3			26.8*25.2*55.1			40.6*23.2*56.1			40.6*23.2*56.1	52.0*27.6*59.1		
	Dimensión exterior (W*D*H) mm	495*580*660		495*580*660		597*635*835		597*635*835		665*710*1665	665*710*1965	665*710*1665			665*710*1965			665*710*1965			780*840*1945			1130*755*1980			1130*755*1980	1440*925*1980		
	Dimensión exterior (W*D*H) in	19.5*22.8*26.0		19.5*22.8*26.0		23.5*25.0*32.9		23.5*25.0*32.9		26.2*28.0*65.6	26.2*28.0*77.4	26.2*28.0*65.6			26.2*28.0*77.4			26.2*28.0*77.4			30.7*33.1*76.6			44.5*29.7*78.0			44.5*29.7*78.0	56.7*36.4*78.0		
	Dimensión del embalaje (W*D*H) mm	540*640*710		540*640*710		680*690*910		680*690*910		690*790*1810	690*790*2110	690*790*1810			690*790*2110			690*790*2110			865*945*2090			1250*850*2130			1250*850*2130	1570*1010*2120		
	Dimensión del embalaje (W*D*H) in	21.3*25.2*28.0		21.3*25.2*28.0		26.8*27.2*35.8		26.8*27.2*35.8		27.1*31.0*71.1	27.1*31.0*82.9	27.1*31.0*71.1			27.1*31.0*82.9			27.1*31.0*82.9			34.1*37.2*82.3			49.2*33.5*83.9			49.2*33.5*83.9	61.8*39.8*83.5		
	Carga del contenedor (20'/40'/40'H)	108/228/228		108/228/228		48/102/102		48/102/102		21/42/42	21/42/42	21/42/42			21/42/42			21/42/42			12/26/26			8/18/18			8/18/18	6/12/12		
Alarmas	Temperatura alta / baja	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Alarma remota	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Fallo de alimentación	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Error de sensor	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Batería baja	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Puerta entreabierta	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
Accesorios	Rueda	N/A		N/A		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Pie	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Portilla	Y		Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y			Y			Y	Y		
	Estantes/Cajones	2/1		2/1		3/1		3/1		5/-	7/-	5/-			7/-			7/-			6/-			12/-			12/-	12/-		
	Interfaz USB	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	Y			Y			Y			Opcional			N/A			N/A	Y		
	Registrador de temperatura	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			N/A			N/A			Opcional			N/A			N/A	N/A		
Otros	Certificación	CE	UL	CE	UL	CE	UL	CE	UL,ENERGY STAR	CE	CE	CE	UL		CE	UL		CE	UL,ENERGY STAR		CE	UL		CE	UL		CE	CE	UL	

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso