LOS PINOS®
Tecnología para una vida más fácil

CAMA CUNA MANUAL B218P TA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FÁBRICA: Calle 67B No. 45A - 82 • Itagüí - Antioquia - Colombia
PBX: (4) 372 3031 • Fax: (4) 277 8947
MEDELLÍN: Calle 33 No. 75C - 67 • Tels.: (4) 250 5113 • (4) 250 1243
BOGOTÁ: Autopista Norte (Cr. 45) No. 100 - 48 • Tels.: (1) 236 6331 • (1) 257 5990
CALI: Carrera 39 No. 5B - 78 • Tels.: (2) 524 1597 • (2) 524 1598
servicioalcliente@lospinos-sa.com
www.lospinos-sa.com

CERTIFICADOS DE PROCESOS

ISO 9001 icontec CODIGO N° 1322-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Sello de Calidad icontec

IEC Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission

IEC 60601-1-2
IEC 60601-2-52

CE

FDA

LOS PINOS ISO 13485

Segurança

TÜVRheinland

NBR - IEC 60601-1
NBR - IEC 60601-1-2
NBR - IEC 60601-2-38

LOS PINOS®
Tecnología para una vida más fácil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAMA CUNA MANUAL B218P TA TABLERO ACRÍLICO

•Cama cuna pedriátrica con tendido o superficie de paciente de cuatro planos; uno fijo y tres móviles, fabricados en tubería de acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, especial para niños de 2 a 10 años.

•La cama cuna viene con un atril portasuero cromado con gancho de doble servicio.

•La cama cuna cuenta con soporte bala de oxigeno

•La cama cuna tiene tableros de cabecero y piecero altos en acrílico, para brindar mayor seguridad al paciente pediátrico, fabricados en tubería redonda de acero al carbono.

•La cama cuna posee dos (2) barandas de seguridad laterales movibles, con accionador de bloqueo con dos posiciones (arriba/abajo) tipo corral con barrotes verticales, ubicados a ambos lados, de desplazamiento vertical a través de riel ubicado en los tableros de cabecero y piesero. Están diseñadas para brindar mayor seguridad al paciente pediátrico. Las barandas laterales de la cama cuna están fabricadas en tubería acero al carbono.

•La cama cuna posee un sistema de accionamiento mecánico, por medio de manivelas que permite llevar la cama a las siguientes posiciones básicas, con pasos intermedios:
-Fowler de 0º a 70º
-Rodilla flexible de 0º a 30º


•Dimensiones totales: Largo 1.60 mt * Ancho 0.75 mt
Dimensiones útiles: Largo: 1.50mt * Ancho 0.65 mt * 0.65mt del piso al tendido.

•Capacidad de carga mayor a 60 kg

•La cama cuna esta dotada de un sistema de cuatro (4) ruedas de 5”, en caucho, libres de mantenimiento, con frenos individuales de bloqueo total, silenciosas e inoxidables.

•Se ofrece con acabado en pintura en polvo electrostática de aplicación mediante un sistema automático de alta tecnología, que aumenta la resistencia, la adhesión, profundidad y la protección ante la corrosión. En la foto se aprecia cromada.



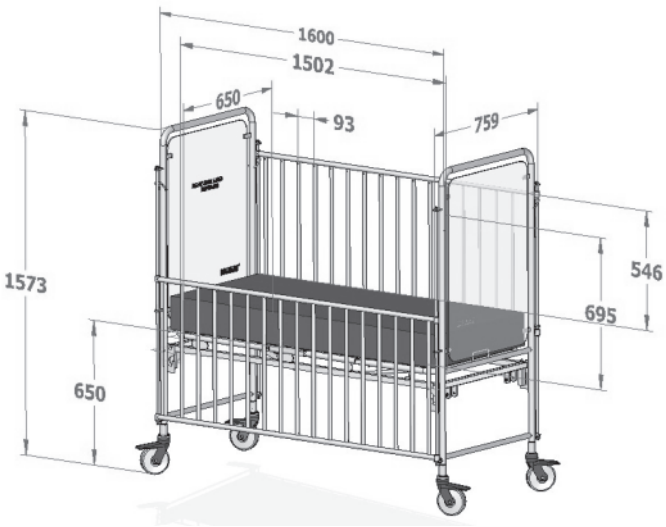

•Colchón 10 cms +/- 1 cm de espesor fabricado en espuma de alta densidad y forrado en proquitex cosido, diseño para reducción de la presión, antiestatico y antiescaras, repelente al fuego y de funda en material lavable y desinfectable.

Dimensiones: 65 cm * 150cm

POSICIONES DE LA CAMA

