TÉCNICA ELECTROMÉDICA

BLENDER MEZCLADOR MAXFLOW2 MINI R223P14

Affordable method of mixing air / O_2








MAXFLO2 MINI AIRE / O2Mini de Maxtec es un método económico para mezclar y monitorear aire y oxígeno. Cada unidad viene equipada con medidores de flujo dual e incluye en su estructura un acople para sujeción a base fija o rodable para facilitar transporte y almacenamiento.

- Flujo todo en uno y control de FiO2
- Montura para poste incluida para facilitar su transporte o almacenamiento
- Operación silenciosa para estimulación mínima del paciente

INCLUYE	
REFERENCIA	**DESCRIPCION**
R223P14	BLENDER
	ADAPTADOR PARA ANALIZADOR
R218P12	ANALIZADOR

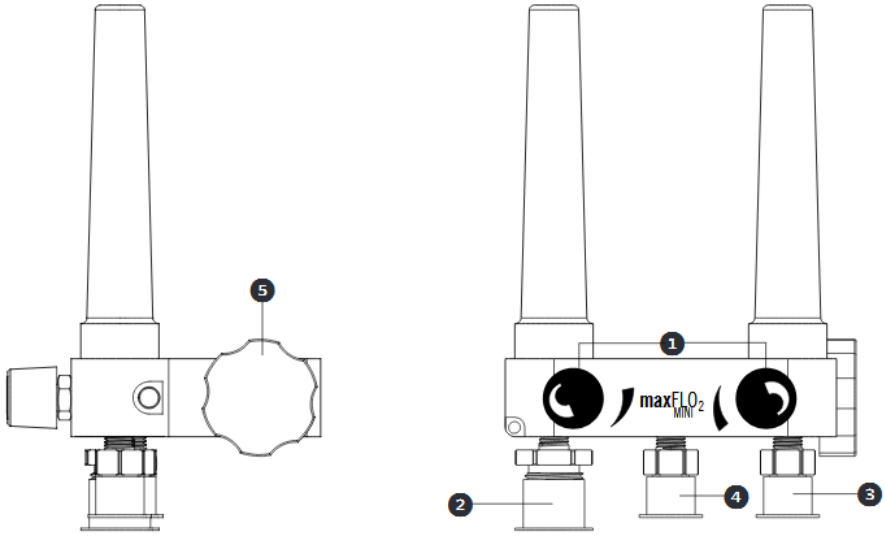

1. Flow and FiO_2 Control
   Low flow & high flow flow-meters available
2. Air Inlet
   Independently adjust flow
3. O_2 Inlet
   Independently adjust flow
4. Mixed Gas Outlet Port
5. IV Pole Clamp
   Easy transport or storage

ESPECIFICACIONES	
Peso	1.2 LBS (.54 Kg)
Filtro interno (Entrada de aire y oxígeno)	Partícula de 45 a 90 micras
Rango de ajuste de concentración de oxígeno	21% - 100% de oxígeno
Precisión de la concentración de oxígeno	+/- 5% del valor indicado
Presión de suministro de gas	50 +/- PSIG (345 +/- 14kPaG)
Rango de flujo de salida	0.5 LPM a (20.9% de oxígeno y 100% de oxígeno) a 30 LPM (AT 60% Oxígeno)
Presión de trabajo óptima	50 PSIG (345 kPaG)
Presión máxima permitida	100 PSIG (689 kPaG)
Rango de temperatura	590F - 1040F (150C - 400C)
Temperatura Máxima Permitida	1500F (650C)
Rango de humedad relativa	0 - 95% sin condensación
Condiciones de almacenamiento ambiental Rango de temperatura	50F - 1220F (-150C - 500C)