

MINISTERIO DEL TRABAJO


Propuesta de Telas

Proceso de Contratación
Vestuario para 2025

Colpensiones

MARCADO	C	I	D

Prenda Blazer / Pantalón
Dama y Caballero

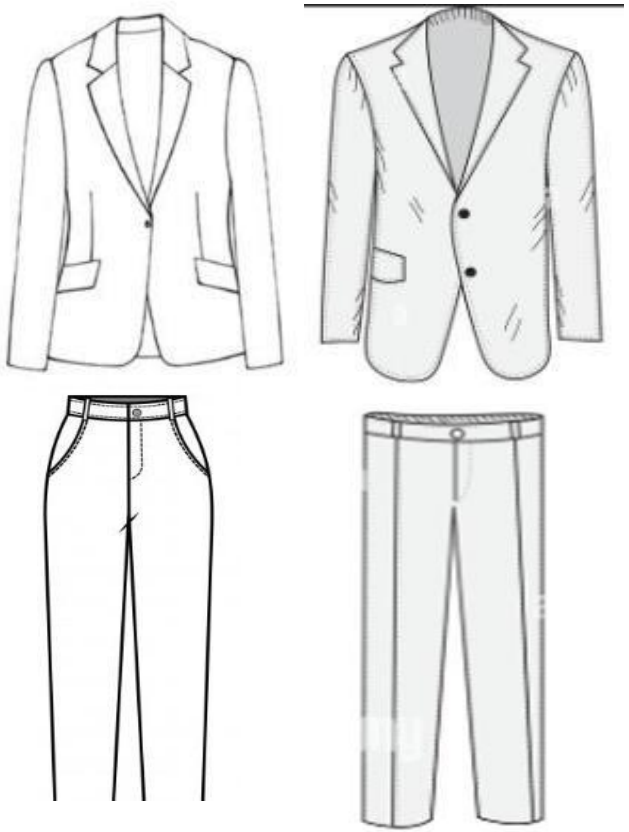


PANTONE®
17-4014 TCX

INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE: 23196		**TEJIDO: Tejido Plano**	
ANCHO	151 ± 3	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE	149 ± 3	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)	210 ± 10	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
PASADAS(*A)	19 ± 2	hilo/cm	ASTM D3775-17 (2023)
COMPOSICIÓN :	2.00 % LYCRA 33.00 % VISCOSA 65.00 % POLIESTER RECICLADO		

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
OEKO TEX STANDARD 100	Base certificada por OEKO-TEX STD 100	
OEKO TEX STANDARD 100	Base certificada por OEKO-TEX STD 100	
RECYCLED BLENDED claim standard	Poliéster reciclado certificado por EGL de acuerdo con el estándar RCS visible en https://textileexchange.org Lafayette EGL-259699	
*SOSTENIBLE	Textil sostenible hecho con hilos de poliéster 100% reciclado de botellas PET.	
*LIBERTAD DE MOVIMIENTO	Tecnología que permite la **elongación y recuperación del textil** para brindar mayor libertad de movimiento.	ASTM D6614

Prenda Blazer / Pantalón
Dama y Caballero

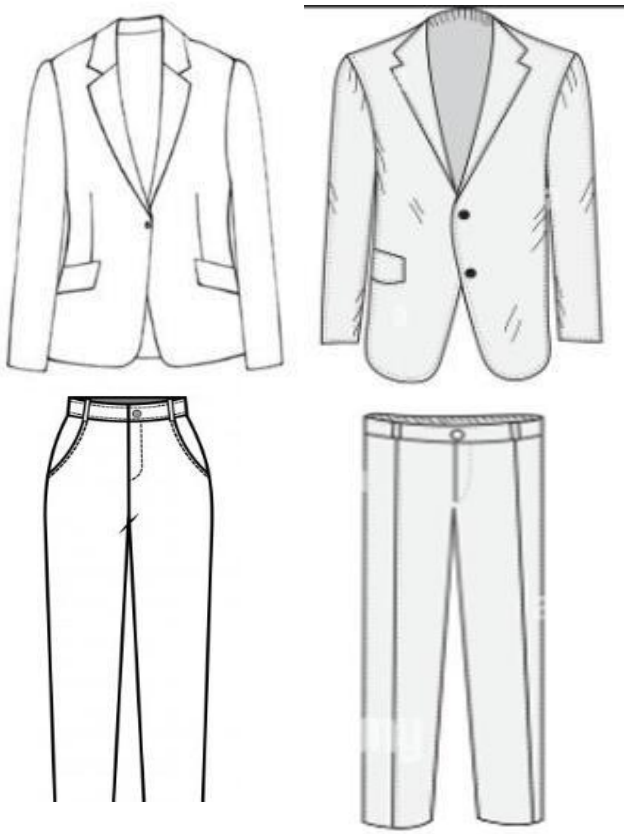


PANTONE®
19-3933 TCX

INFORMACIÓN TÉCNICA				
BASE: 22528			TEJIDO: Tejido Plano	
ANCHO		152 ± 3	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE		150 ± 3	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)		210 ± 10	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO)	Min	50.00	UPF	AATCC 183
PASADAS(*A)		34 ± 1	hilo/cm	ASTM D3775-17E1
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE			e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER			

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
OEKO TEX® STANDARD 100	Base certificada por OEKO-TEX STD 100	
*PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología que **evita el paso de los rayos UV,** actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183
*LIBERTAD DE MOVIMIENTO	Tecnología que permite la **elongación y recuperación del textil** para brindar mayor libertad de movimiento.	ASTM D6614

Camisas Dama Caballero No 1,2 Y 3



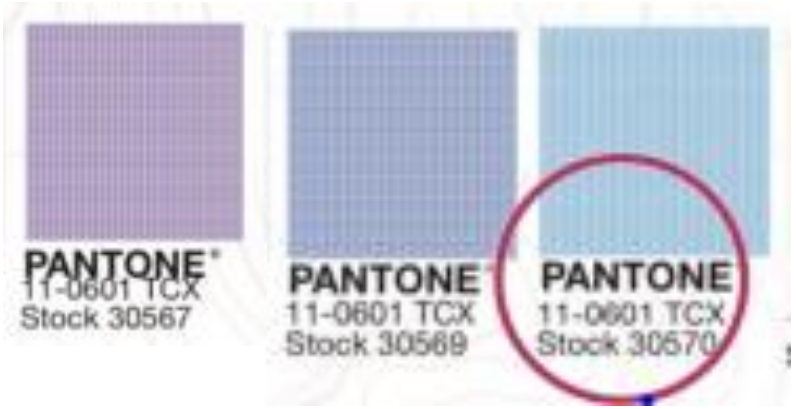



INFORMACIÓN TÉCNICA				
BASE: 22766			TEJIDO: Tejido Plano	
ANCHO		152 ± 3	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE		150 ± 3	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)		104 ± 6	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO)	Min	50.00	UPF	AATCC 183
FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO)	Min	50.00	UPF	AATCC 183
PASADAS(*A)		30 ± 2	hilo/cm	ASTM D3775-17E1
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE			e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER			

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
*ANTIMANCHAS	Tecnología que actúa como **liberador de manchas,** permitiendo el fácil cuidado del textil.	AATCC 130
*CONTROL DE HUMEDAD	Tecnología que permite **captar y secar la humedad** causada por la transpiración, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco.	AATCC 197, OPTION A / AATCC 199 / AATCC TM79-2010E2 (2018)E OPC A
*PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología que **evita el paso de los rayos UV,** actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183

Camisas Dama Caballero No 4 y 5





PANTONE 11-0601 TCX


PANTONE 13-2010 TCX

INFORMACIÓN TÉCNICA				
BASE: 22693			**TEJIDO: Tejido Plano**	
ANCHO		170 ± 3	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE		167 ± 3	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)		100 ± 5	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO)	Min	50.00	UPF	AATCC 183
PASADAS(*A)		30 ± 2	hilo/cm	ASTM D3775-17 (2023)
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE			e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	15.00 % ALGODON 85.00 % FILAMENTO DE POLIESTER			

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
*ALGODÓN	Tecnología que brinda la **frescura** y la **naturalidad** del algodón.	AATCC 20
OEKO TEX STANDARD 100	Base certificada por OEKO-TEX STD 100	
*PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología que **evita el paso de los rayos UV,** actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183

CHALECOS - FORRO

PANTONE®
19-4044 TCX

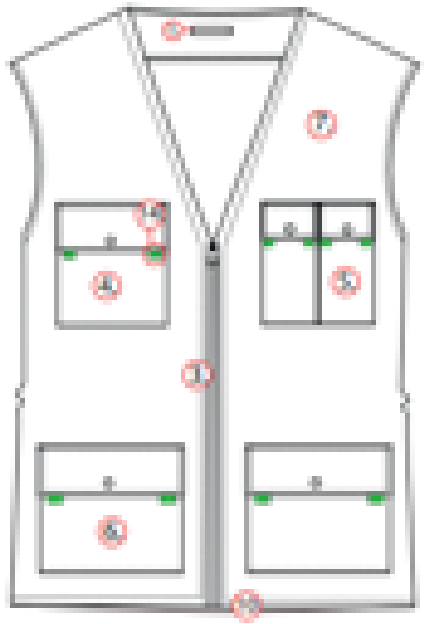


INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE: 44419		**TEJIDO: Tejido Punto**	
ANCHO	151 ± 3	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE	149 ± 3	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)	120 ± 8	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
COLUMNAS	14 ± 1	hilo/cm	ASTM D8007
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE		e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
*DESEMPEÑO	Tecnología que permite **mayor durabilidad, comodidad y fácil cuidado del textil,** para mayor bienestar de quien lo usa.	AATCC 124 / AATCC 15-2021E / AATCC 16.3-2020 OPC.3 / AATCC 61 / AATCC TM8-(2022)E / ASTM D3939-13 (2017) / ISO 12945 -2
OEKO TEX® STANDARD 100	Base certificada por OEKO-TEX STD 100	

CHALECOS – TEXTIL EXTERNO

PANTONE®
19-4044 TCX

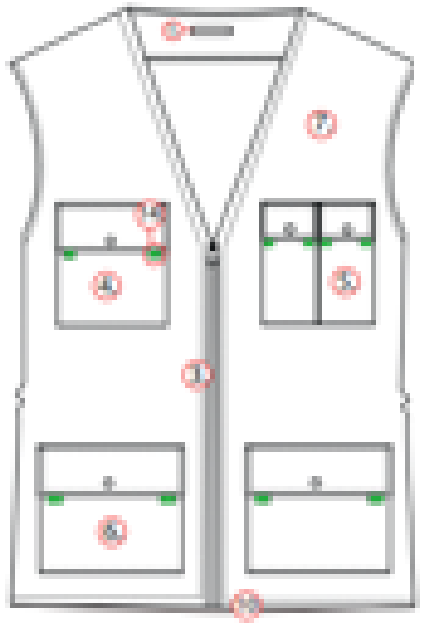

INFORMACIÓN TÉCNICA				
BASE: 22564			**TEJIDO: Tejido Plano**	
ANCHO		151 ± 3	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE		149 ± 3	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)		112 ± 6	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
REPELENCIA AGUA(*A)M1	Min	80.00	e	AATCC 22-2017E
REPELENCIA AGUA (50 LAV)	Min	70.00	e	AATCC 22 / AATCC 124
PASADAS(*A)		56 ± 2	hilo/cm	ASTM D3775-17 (2023)
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE			e	NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER			

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
*ANTICLORO	Tecnología que permite **mayor protección del color al ser expuesto al cloro.**	AATCC 61
*ANTIFLUIDO/ REPELENCIA	Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través de los lavados, actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22-2017E / AATCC 42
*IMPERMEABILIDAD	Tecnología que **impide el paso del agua y líquidos,** manteniendo así al usuario siempre **seco y cómodo.** .	AATCC 35-2018E2 / AATCC 42
OEKO TEX STANDARD 100	Base certificada por OEKO-TEX STD 100	

MINISTERIO DEL TRABAJO

Colpensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001 SGS CO02/862578