CODE NUMBER

3070026

DESCRIPTION

1.28 gpf, XL Sweat Solder Adapter Kit, Polished Chrome Finish, Fixture Connection Top Spud, Single Flush, GEM-2® Exposed Manual Water Closet Flushometer.

DETAILS

- Flush Volume: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Finish: Polished Chrome (CP)
- Valve: Piston
- Valve Body Material: Semi-red Brass
- Fixture Type: Water Closet
- Fixture Connection: Top Spud
- Rough-In Dimension: 11 ½" (292mm)
- Spud Coupling: 1 ½" (38mm)
- Supply Pipe: 1" (25mm)
- Adapter: XL Sweat Solder Adapter Kit (XL)

FEATURES

- Fixed Volume Piston with Filtered O-ring Bypass
- ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle
- Control Stop Plug
- Vacuum Breaker Flush Connection
- Spud Coupling, Wall and Spud Flanges for 11⁄2” Top Spud
- Cast Set Wall Flange with Set Screw
- Sweat Solder Adaptor with cover tube
- Non-Hold-Open Handle and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
- Handle Packing, Stop Seat and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
- 1” I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop



COMPLIANCES & CERTIFICATIONS

(ADA Compliant, BAA Compliant, BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, cUPC Green Certified, cUPC Certified, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, WaterSense Listed, Made in the USA, Satisfies LEED Credits)

RECOMMENDED SPECIFICATION

Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in conformance with ASTM Alloy Classification for Semi- Red Brass. Valve shall be in compliance with the applicable sections of ASSE 1037 and ANSI/ASME 112.19.2.

VALVE OPERATING PRESSURE (FLOWING)

15–80 PSI (103–552 kPa). Specific fixtures may require greater minimum flowing pressure - consult manufacturer requirements.

DOWNLOADS

- GEM/GEM 2 Piston Type Exposed Installation Instructions
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide
- Gem 2 Repair and Maintenance Guide
- Additional Downloads

NOTES

All information contained within this document subject to change without notice.


Looking for other variations of the GEM-2 111 product? View the general spec sheet with all options.

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

WARRANTY

View Warranty Information

ROUGH-IN

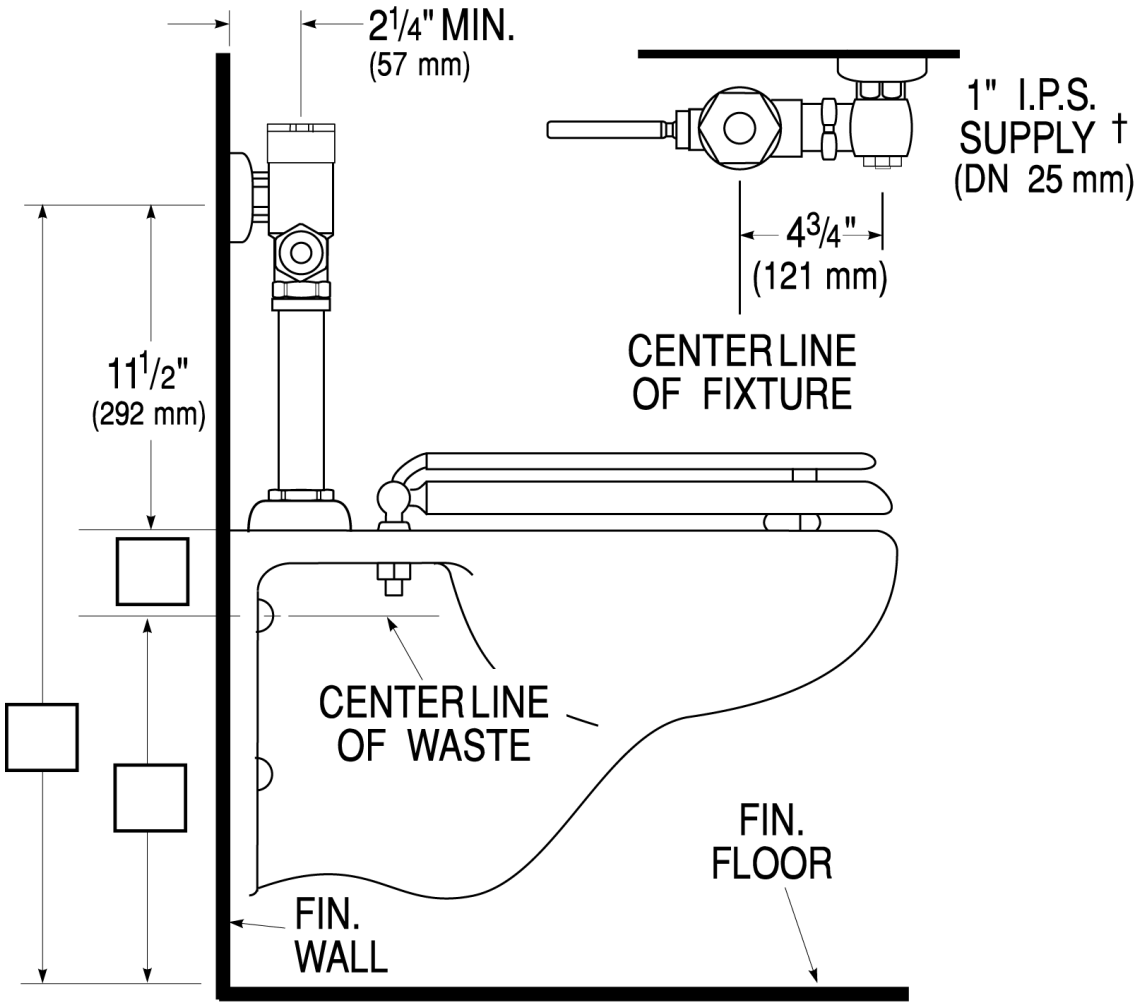

LLAVE PUSH LAVAMANOS TRADICIONAL EVORA BAJO CONSUMO

REFERENCIA: IL-PU05-11BC



MATERIALES

Latón, Acero inoxidable, Acetal (POM), Caucho

CONEXIONES

Roscas Macho ½" NPSM

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.


El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.


El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Uso institucional para agua potable.
- Ø Nominal 13 mm.
- Tiempo de ciclo 8 ± 2 s.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministro: 61N.m (45Lb.Ft). Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal
- Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

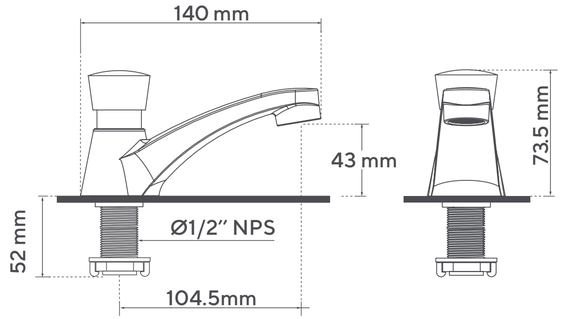

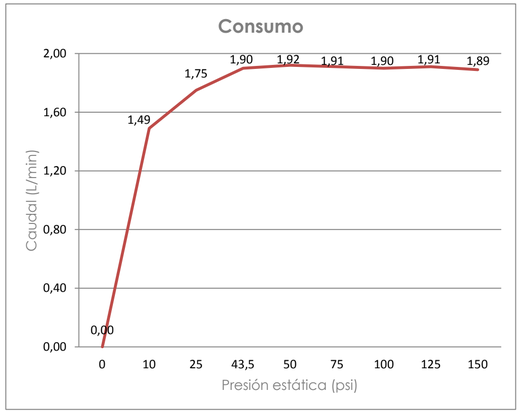

(psi)	10	25	43.5	50	75	100	125	150
(L/min)	1.49	1.75	1.90	1.92	1.91	1.90	1.91	1.89

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 22/03/2024 - Versión No 1

VÁLVULA SANITARIO PUSH GRICOL

REFERENCIA: IS-PU05-11



MATERIALES

Latón, ABS, Acero Inoxidable, Caucho

CONEXIONES

Entrada: rosca 1" NPT.
Salida: acople tubería Ø1" (33,4 mm).

NOTA


El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 5659 DISPOSITIVOS DE DESCARGA PRESURIZADA PARA APARATOS DE FONTANERÍA (ASSE 1037:1990)

- La válvula tiene una graduación de consumo desde 4Lpf hasta 7Lpf dependiendo de la porcelana con la que vaya a ser instalada.
- El tiempo de ciclo varía de 2,5 a 8 segundos.
- (Los consumos y tiempos indicados corresponden a promedios calculados a una presión de 80 psi. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica).
- Uso institucional - No tóxico
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro: 61N.m (45Lb.Ft).
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

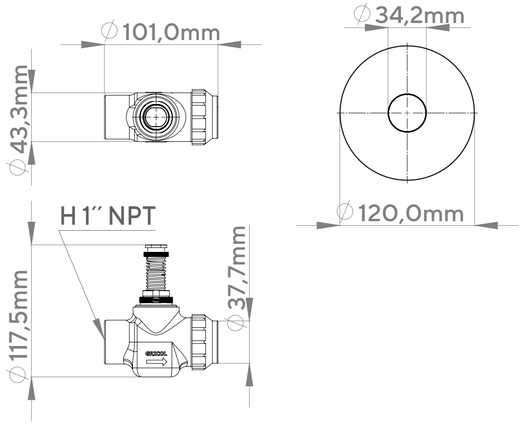

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

02/08/2021 - Versión No 3