SUMINISTROS GENERALES

Ricaurte, 26 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
E. S. M.

Ref.: Informe de Actividad Contrato N° 438-2024

Yo **BETTY HERNANDEZ GARCIA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 39.570.744 expedida en Girardot-C/marca, por medio de la presente relaciono la respectiva entrega del **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE AUDIO Y SONIDO PARA LA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA Y EMPRENDIMIENTO."**, el cual fue adjudicado a mi nombre.

Listado de materiales entregados:

ITEM	DETALLE	MEDIDA	CANT.
1	CABINA ACTIVA DE DOS VIAS-BETA3 N12A DOS VIAS - Cabina activa de dos vías. Woofer de 12". Driver de 1.7". 400W RMS Bi-amplificado (100W+ 300W). Amplificador clase H + clase AB. Respuesta en frecuencia 50hz-18khz (±3 dB). SPL Max 124dB. 1 Entrada XLR. 1 Salida XLR. Ecualizador 2 bandas. Led indicador de clip, selector de line/mic. Material de construcción ABS. Incluye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso. 110V/220V. Dimensiones 41,5 x 39,1 x 60,0 cm. Peso 23 kg. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	UND	2
2	CABINA ACTIVA BETA3 N15a 2 VIAS Cabina activa 2 vias Parlante de 15" Driver 1,75" Potencia 300W RMS en parlante + 100W driver. Amplificador: clase H. Respuesta de frecuencia (3db):50 Hz-18kHz. SPL máximo a 1 m:120 dB/126dB (PICO). Entrada en XLR. Salida en XLR. Control de volumen maestro. Control de graves y agudos. Conmutable entre entrada de micrófono y línea. Material de construcción ABS SPL de alto rendimiento y sensibilidad. Transductor de alta potencia de 1 x 15" con bobina de voz de 50 mm.1 controlador de compresión de diafragma de 1,7"Bocina giratoria: patrón de cobertura controlada de 50o-100o x 55º Módulo amplificador de potencia biamplificador incorporado. Control de volumen maestro. Control de graves y agudos. Conectores de entrada y salida XLR. Conmutable entre la entrada de micrófono y línea. Parrilla protectora de alta resistencia. Moldeado por inyección 2 x conector XLR Diseño de gabinete para uso de FOH y	UND	2

Manzana 8 Casa 12 B/la Esmeralda
suministrosgenerales@hotmail.es
Tel 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	Monitor. Adecuado para su uso como sistema principal con o sin aumento de 1subaltavoces. Sistema portátil (stand) o instalación permanente (pared, techo) Arrays con todos los subaltavoces activos de la serie U de alta potencia para una reproducción de música extendida de baja frecuencia y alta calidad Kit de monitor. Peso 1 kg Dimensiones 55 × 52 × 79.5 cm Accesorios Incluye manual de uso, Soporte para colocar como monitor de piso, Cable de poder. Alimentación 110V/220V. canales de entrada Entradas XLR canales de salida salidas en XLR impedancia 8Ω Canales DMX potencia 400 W BI-AMPLIFICADO (100W+ 300W) Ecualizador 2 bandas tipo de amplificación H. respuesta en frecuencia 3db):50Hz-18kHz. SPL Máximo 126 dB (Pico) Tamaño y tipos de parlantes 15" Todo lo anterior totalmente Nuevo.		
3	MEZCLADORA DE AUDIO XENYX QX 2442 USB 2 Entradas estéreo de línea (PLUG TRS 1/4) 1 Entrada y salida RCA (2 TRACK) Ecualizador semiparamétrico de 3 bandas para canales 1 - 8 / ecualizador fijo de 4 bandas para canales 9 -16 Filtro pasa altos para los primeros 10 canales. Compresor para los primeros 8 canales. 4 auxiliares de envío. 4 auxiliares de retorno estéreo. Salida de footswitch (interruptor de pie). 4 subgrupos estéreo. Procesador de efectos KLARK TEKNIK (100 efectos predeterminados) y función de TAP. Puerto USB de salida para grabación. Inserto para los primeros 10 canales. Entrada USB para micrófono wireless ULM-100. Peso 3 kg. Dimensiones 44.5 × 44 × 14 cm. Profundidad de bits . 16 Bits longitud 44.5 Buses 4 subgrupos estéreo (8 subgrupos mono), 4 auxiliares de envío, 1 mezcla principal LR (Left-Right) Frecuencia de muestreo 48Khz Faders 12 Faders en canales, 4 Faders en subgrupos, 1 Fader para mezcla principal LR Profundidad debits 16 Bits. funciones adicionales 4 Auxiliares de envío, 4 auxiliares estéreo de retorno. Ecualizador Semiparamétrico de 3 Bandas: Low (graves) 80 Hz / ±15 dB Mid (medios) Variable 100 Hz - 8 kHz / ±15 dB. High (agudos) 12 kHz / ±15 dB. Ecualizador Fijo de 4 Bandas: Low (graves) 80 Hz / ±15 dB. Low mid (semigraves) 500 Hz / ±15 dB High mid (semiagudos) 3 kHz / ±15 dB. High (agudos) 12 kHz / ±15 dB. Accesorios incluidos: Cable de poder, Manual de uso, Cable USB. Efectos	UND	1

Manzana 8 Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosygenerales@hotmail.es
Tel. 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	32 efectos cada uno con selector de rangos. Tipo: KLARK TEKNIK. Convertidor: 24-bit Sigma-Delta 64/128 veces sobres amplio, Tasa de muestreo40 kHz alimentación 100-240 V 50/60 Hz. número de canales. 4 canales mono / estéreo, 8 canales mono. Material compuesto. Color Negro. canales de entrada. 10 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4), 2 entradas RCA (2-TRACK), 2 estéreo de PLUG TRS ¼ canales de salida. 1 salida de audífonos 1/4, 2 salidas para "control room", 2 salidas principales en TRS, 2 salidas principales en XLR, 2 salidas RCA (2-TRACK), 4 auxiliares de envío, 8 salidas de subgrupos, 8 salidas directas. Todo lo anterior totalmente Nuevo.		
4	KIT DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS UHV-822 DKit de micrófonos inalámbricos. Kit de dos micrófonos inalámbricos, dinámicos-cardioides de mano Frecuencia uhf, canal variable y antena diversificada. Rango de frecuencias 600 - 690Mhz• Pasos de 250Khz.200 Canales seleccionables Rango dinámico 100dB. Respuesta en frecuencia 80Hz - 18kHz +/-3 d. Relación Señal - Ruido: >105dB. Distorsión Combinada: <0.5% Incluye estuche para protección y transporte. Micrófono de mano: Construcción en metal. Indicador led de frecuencia y nivel de batería en el micrófono. Baterías AA (incluidas). Base receptora. Display lcd con nivel de ganancia, frecuencia de enlace y nivel de batería del micrófono. Ajuste digital de ganancia Construcción en metal. 4 Antenas desmontables BNC. Dimensiones 43 × 11 × 32 cm canales de salida 1 Salidas plug de 1/4, 2 SALIDAS XLR. funciones adicionales FRECUENCIA UHF VARIABLE Material Plástico y metal. Color Negro THD < 0,5% Patrón polar Cardioide alimentación 100V - 240V AC respuesta en frecuencia 40Hz - 15 Khz Accesorios incluidos Maletín, Cable plug 1/4 - plug 1/4, Baterías AA Todo lo anterior totalmente Nuevo.	UND	3
5	MICROFONO VOCAL DINAMICO SHURE PGA58-LC Micrófono dinámico (bobina móvil) Respuesta de frecuencia 50 a 16,000 Hz. Patrón polar cardioide. Impedancia de salida 150 Ω. Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto-55 dBV/Pa¹ (1,79 mV) polaridad presión positiva en el diagrama del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3Mezclador análogo de 10 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4) Micrófono Cápsula Dinámica	UND	4

Manzana 8, Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosyenerales@hotmail.es
Tel. 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	Patrón polar Cardioide. Performance Rango de frecuencia 50 Hz a 16 kHz Impedancia 150 Ω Sensibilidad 55 dBV/Pa Conectividad Conectores de salida (analógicos) 1 x XLR de 3 pines Físico Temperatura de funcionamiento -20 a 165°F / -28.89 a 73.89°C Humedad de funcionamiento De 0 a 95% Peso 10.37 oz 294 g accesorio: Pinza de micrófono, Adaptador de soporte, Bolsa con cremallera. Todo lo anterior totalmente Nuevo.		
6	MICROFONO DINAMICO SL75C Micrófono dinámico Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia: 40 -15.000Hz. Impedancia 310Ohm. Conector XLR. Sensibilidad -54+ -2 dBV/Pa. Spl max: 150 dB. Incluye estuche rígido y abrazadera. Peso: 260g.Peso 5 kg Dimensiones 30 × 13 × 8 cm. Longitud 30. Accesorios incluidos Piaña, Estuche. canales de salida XLR MACHO. Patrón polar. Cardioide. Color Negro. respuesta en frecuencia 40 Hz- 15 Khz Material Metálico. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	UND	6
7	CABLE MC 012XX 10M Cable de audio balanceado. Conector XLR (cannon) de 3 pines en ambas puntas Longitud: 1 metro. Ideal para interconectar micrófonos. Peso 19 kg Dimensiones 100 × 2 × 2 cm Color Negro longitud 10 metros. Todo lo anterior totalmente Nuevo	UND	10
8	CABLE MC 012XX 20M Cable de audio balanceado. Conector XLR (cannon) de 3 pines en ambas puntas Longitud: 1 metro. Ideal para interconectar micrófonos. Peso 19 kg Dimensiones 100 × 2 × 2 cm Color Negro longitud 20 metros. Todo lo anterior totalmente Nuevo	UND	6
9	BASE PARA MICROFONO DOBLE SM-20 Construcción metálica. Unión trípode en plástico. Altura máxima brazo expandible 1.90 m. Altura máxima extensor vertical 1.38 m. Incluye dos abrazaderas. 4 posiciones ajustables. Incluye 2 piañas. (abrazadera - gancho) Peso 16 kg Dimensiones 7 × 10 × 85 cm Accesorios incluidos Incluye chazos y tornillos Todo lo anterior totalmente Nuevo	UND	12
10	BASE SOPORTE PARA CABINA SY 004 Base o soporte de piso para cabina, en aluminio y unión metálica resistente pero ligera para transportar a cualquier lugar, viene con pin de seguridad, mariposas para ajustar altura y abertura de los 3 pie, altura máxima de 1,78 metros. Base en aluminio. Junta metálica. Pin de seguridad. Gomas protectoras. Altura máxima 1.74 m (ultimo pin). Altura mínima	UND	4

Manzana 8 Casa 12 B / La Esmeralda
suministrosyenerales@hotmail.es
Tel. 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	1.15 m (primer pin). Mariposas para asegurar altura. Material Aluminio Color Negro Peso máximo 50 Kg Dimensiones 11 x 12 x 96 cm Peso 17kg. Todo lo anterior totalmente Nuevo.		
11	BIG DIPPER LPC008 54 Led x 1.5W RGB 3 EN 1. Consumo: 90W. Modo: automático/ audio rítmico/ dmx / master - Slave. 3/7 canales DMX. Dimensiones: 22 X 25 X 23 cm. Peso: 1,7kg. Dimensiones 23.5 × 23.5 × 30 cm Accesorios incluidos 2 Manijas, 2 Mariposas, Cable de poder. Longitud 23.5. Canales DMX 3, 7. potencia 90W. alimentación. AC100-240V. canales de entrada 1 XLR canales de salida 1 XLR. Material Metal. Color Negro. Fuente de luz Led Rojo, Verde, Azul Todo lo anterior totalmente Nuevo	UND	2
12	BIG DIPPER LPC-006 18 Led x 10W R/G/B/W/A/UV 6 EN 1. Consumo: 200W. Modo: automático/ audio rítmico/ dmx/ master - Slave. 11 canales DMX. Dimensiones: 60 X 31 X 63.5 CM. Peso: 2,56kg. Dimensiones 29 × 29 × 20 cm. Accesorios incluidos 2 Manijas, 2 Mariposas. Longitud 29. Canales DMX 11 funciones adicionales Puente De Corriente. Alimentación AC100-240V canales de entrada 1 XLR canales de salida 1 XLR potencia 200W . Material Metal Plástico Color Negro. Fuente de luz Led Rojo, Verde, Azul, Blanco, Ámbar, Ultravioleta. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	UND	2
13	CONTROLADOR DE LUCES PRO DJ DMX PC192 DMX 192 192 Canales dmx. Páginas: A y B, 2 Páginas de canales (8 canales cada una, A: 1-8, B: 9-16). Chases: 6 programables. Fixtures: 12. 8 faders asignados a control de canales. 2 faders de control de velocidad y tiempo. 23 Bancos de memoria, cada uno con 8 escenas. Dimensiones: 13,2 x 48,2 x 7,3 cm. Peso: 2,5kg. Dimensiones 14 × 52 × 9.5 cm. Accesorios incluidos Cable de poder, Lámpara LED USB cuello de ganso. Alimentación 9-12V DC, incluye adaptador de 110V AC canales de salida 1 XLR. Canales DMX 192. Color Negro Escenas 184 Faders 10 Material Metal longitud 14. Banco 23. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	UND	2
14	CABLE DE AUDIO ESTÉREO A ESTÉREO-1.5 MTS CABLE UNO A UNO Cable de Audio Estéreo A Estéreo - 1.5 mts Uno a Uno Tipo de Conector: Jack 3.5 mm macho a Jack 3.5 mm macho (TRS estéreo) Longitud del	UND	6

Manzana 6, Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosygenerales@hotmail.es
Tel: 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	Cable:1.5 metros Compatibilidad: Dispositivos de audio con puertos de 3.5 mm (teléfonos móviles, tabletas, laptops, reproductores de audio, altavoces, sistemas de sonido, etc.) Material del Conductor: Cobre libre de oxígeno (OFC), lo que garantiza una mejor transmisión de audio y mayor durabilidad Material del Recubrimiento: PVC flexible de alta calidad que asegura resistencia a torceduras y enredos. Impedancia: Baja impedancia para una señal de audio clara y sin distorsión. Pantalla o Blindaje: Doble blindaje (para evitar interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia) Uso Recomendado: Conexión entre dispositivos de reproducción de audio (teléfonos, tablets, PCs) y dispositivos de salida (auriculares, altavoces)		
15	EXTENSIÓN BOMBILLOS. GUIRNALDA DE 20 METRO DE LUZ LED PARA EXTERIOR CON 25 BOMBILLAS G40 INCANDESCENTES, DE PLÁSTICO, IMPERMEABLES, TIRA DE BOMBILLAS LED CON 2700K COLOR CÁLIDO Longitud del Cable: 20 metros (suficiente para cubrir áreas amplias) Cantidad de Bombillas: 25 bombillas G40 Tipo de Bombillas: Bombillas incandescentes de plástico (más duraderas y seguras que las de vidrio) Temperatura de Color 2700K (luz de color cálido) Tipo de Luz: - LED (bajo consumo de energía) Voltaje: 120V Impermeabilidad: Resistente al agua, apta para uso en exteriores Material de las Bombillas: Plástico resistente, lo que las hace seguras para áreas exteriores y reduce el riesgo de roturas Distancia entre Bombillas: Aproximadamente 80 cm Potencia Total: 5W por bombilla (potencia baja, ideal para ahorro de energía) Base del Casquillo: E12 (compatible con la mayoría de los recambios de bombillas G40) Aplicaciones: Ideal para decorar jardines, terrazas, patios, fiestas, eventos al aire libre, bodas, y balcones Características Adicionales: Conector al final de la guirnalda para enlazar varias guirnaldas entre sí. Fácil instalación con ganchos preinstalados. Color del Cable: Negro (diseñado para integrarse de manera discreta en exteriores) Certificaciones: CE, RoHS (cumple con las normativas de seguridad para uso en exteriores)	UND	6
16	MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE DIADEMA BLX14 SM31 QUE INCLUYA 1 CLIP, 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 1 ANTIVIENTO, RECEPTOR, TRANSMISOR, 1	UND	1

Manzana 8 Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosygenerales@hotmail.es
Tel: 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	MANUAL Micrófono de condensador cardioide SM31FH, con transmisión analógica, fabricado con un material hidrófobo para ofrecer un funcionamiento óptimo en aplicaciones en las que el daño por corrosión es común. SM31FH Micrófono inalámbrico de diadema, con diseño impermeable para repeler la humedad. con tipo condensador con diseño impermeable que resiste la corrosión Patrón polar cardioide sistemas inalámbricos BLX y GLX-D®; con conector TA4F (TQG) BLX1 Hasta 14 horas de uso continuo con 2 baterías AA. 300 pies (100 m) de transmisión. El transmisor de cuerpo BLX1 brinda un diseño ligero y duradero. Diseñado ergonómicamente, con control de ganancia ajustable. El receptor inalámbrico de un solo canal BLX4 es un receptor duradero de fácil configuración, controles intuitivos y diversidad de antenas internas controladas a través de un microprocesador. Un toque QuickScan, selector de frecuencias, identifica rápidamente la frecuencia más clara permitiendo una fácil configuración. Incluye Micrófono de Diadema SM31FH, Transmisor Inalámbrico de Cuerpo BLX1 y Receptor Inalámbrico BLX4, fuente de alimentación, clip para vestimenta, paravientos y guía de usuario. DIMENSIONES EMPAQUE 31 × 29 × 8 cm rango de frecuencias portadoras 584 a 608 mhz alcance 91m respuesta de audiofrecuencia 50 a 15, 000 hz blx1 rango de ajuste de ganancia 26 db blx1 impedancia de entrada 1 mω blx1 salida rf de transmisor 10 mω blx1 dimensiones 110 mm x 64 mm x 21 mm blx1 peso 75 g blx1 caja plástico abs moldeado duración de la pila hasta 14 horas (alcalina) blx4 impedancia de salida 200 ω blx4 dimensiones 40 mm x 188 mm x 103 mm blx4 peso 241 g caja plástico abs moldeado.		
17	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 - 15 MTS. Extensión Eléctrica Industrial - 15 metros. Capacidad de corriente nominal: 30 A. Calibre: 12 AWG (American Wire Gauge). Diámetro exterior aproximado del cable:9.0 mm. Resistencia eléctrica DC a 20°C: * 5.47 Ohm/km. Material del conductor: Cobre trenzado, que ofrece alta conductividad y flexibilidad, ideal para condiciones industriales. Aislamiento: PVC resistente a la abrasión, humedad y sustancias químicas, lo que garantiza durabilidad en entornos	UND	3

Manzana 6 Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosgenerales@hotmail.es
Tel. 632-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

	difíciles. Revestimiento exterior: Protección adicional de tipo THHN/THW, diseñada para soportar ambientes secos, húmedos o grasosos, comúnmente encontrados en aplicaciones industriales. Temperatura máxima de operación: Nominal: 90°C. Cortocircuito: Hasta 150°C, garantizando la seguridad en condiciones de sobrecarga temporal. Protección ante interferencias electromagnéticas: Opcionalmente, puede incluir un blindaje metálico (cable apantallado) para proteger contra interferencias electromagnéticas, especialmente útil en áreas con maquinaria pesada o instalaciones que puedan generar ruido eléctrico. Conectores Industriales: Equipado con clavijas y tomas industriales tipo NEMA resistentes a golpes, alta corriente y ambientes severos. Resistencia a la tracción: Conectores de alta durabilidad que evitan daños por uso continuo en condiciones de movimiento constante o por conexiones y desconexiones frecuentes. Aplicaciones: Adecuada para alimentar maquinaria pesada, herramientas eléctricas, iluminación industrial y equipos de alta demanda en fábricas, talleres, plantas de construcción o exteriores industriales. Ideal para entornos donde se requiere flexibilidad y durabilidad en extensiones, como áreas de trabajo con grandes distancias entre la fuente de energía y los equipos. Normativa: Cumple con las normativas técnicas nacionales e internacionales, como la NTC 2050 en Colombia, el Código Nacional Eléctrico (NEC), y especificaciones de la IEC para uso en ambientes industriales. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	

OTRAS OBLIGACIONES

N°	OBLIGACIONES	ACCION REALIZADA
1	Las actividades a desarrollar son las relacionadas en las especificaciones técnicas del presente proceso de selección.	OK
2	Cumplir con el objeto del contrato, en los términos (condiciones, plazo, etc.) pactados de conformidad con la propuesta presentada, los estudios previos y la invitación publica, para el respectivo suministro de alimentación.	OK
3	Asumir todos los gastos que genere el desarrollo del objeto contractual.	OK
4	Entregar los elementos en el lugar dispuesto por la entidad a través del supervisor del contrato.	OK

Manzana 6 Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosygenerales@hotmail.es
Tel: 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES

5	Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar fallas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	OK
6	El municipio de Ricaurte Cundinamarca reserva el derecho de admitir recibir los bienes objeto del presente proceso de selección que no cumplan con las especificaciones establecidas en el presente pliego de condiciones, en la propuesta realizada por el proponente y con las pactadas en el contrato que se derive del presente proceso de selección.	OK


EVIDENCIAS





BHG

SUMINISTROS GENERALES

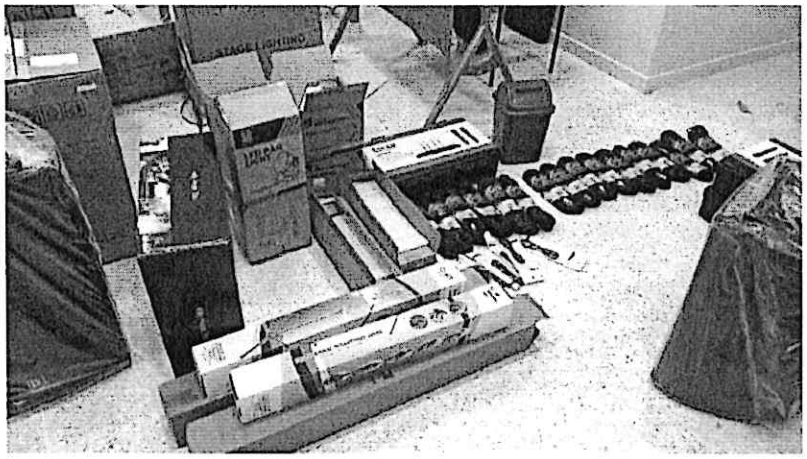






Manzana 8 Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosygenerales@hotmail.es
Tel. 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES





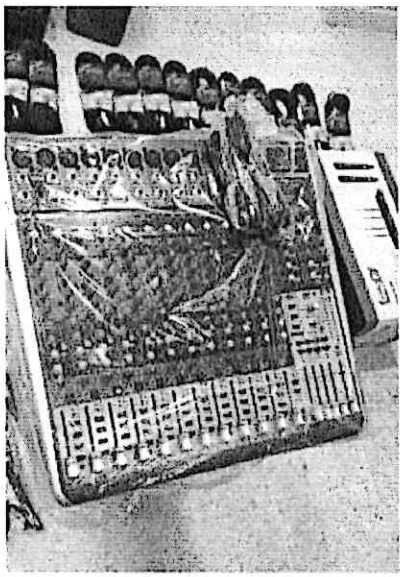



Manzana 8, Casa 12 B/ La Esmeralda
suministrosgenerales@hotmail.es
Tel. 832-4685 Girardot

BHG

SUMINISTROS GENERALES







Atentamente,

Betty Hernandez G.

BETTY HERNANDEZ GARCIA
C. C. Nº 39.570.744 de Girardot – Cundinamarca
Celular: 310 8435224
Correo Electrónico: suministrosgenerales@hotmail.es
Dirección: Mz 8 Cs 12 B/: La Esmeralda

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
HECTOR FELIX BUENO HINCAPIE

CERTIFICA

Que la señora **BETTY HERNANDEZ GARCIA,** identificada con **C.C. 39.570.744** de Girardot, cumple con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, arl y parafiscales correspondientes al mes de diciembre del año 2024 declaro que me encuentro a paz y salvo ante sus obligaciones de acuerdo a lo establecido al Artículo 50 de la ley 789 del año 2002

Como persona natural se encuentra al día en los aportes a los sistemas de salud y pensión.

Para constancia de lo anterior se firma a los once (11) días del mes de febrero del año 2025


Betty Hernandez G.

BETTY HERNANDEZ GARCIA
C.C. 39.570.744 de Girardot

HECTOR FELIX BUENO HINCAPIE
C.C No. 11.305.381
T.P. N 114646-T


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
14646-T
HECTOR FELIX
BUENO HINCAPIE
C.C. 11306381
RESOLUCION INSCRIPCION 368 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.306.381
BUENO HINCAPIE
APELLIDOS
HECTOR FELIX
NOMBRES
FIRMA

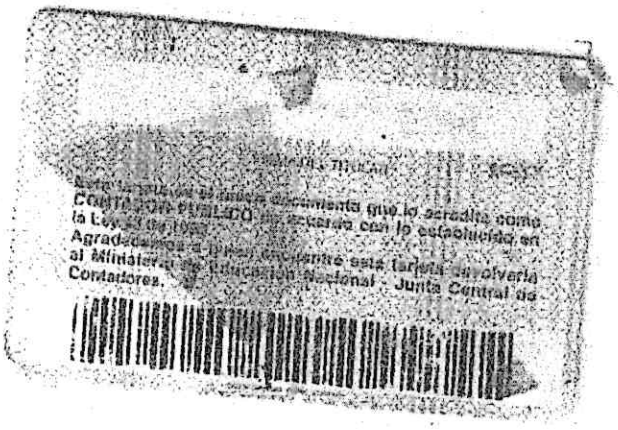
CONTADOR PUBLICO
la Ley
Agradecemos
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1958
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-MAY-1979 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1010000-00033753-M-0011305381-20100414 0021962958A 1 1740576949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z3ZDFD0C4FH4B5C4B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR FELIX BUENO HINCAPIE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11305381 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 114646-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39570744		HERNANDEZ GARCIA BETTY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 20 10	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8351595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	2025010716441846017 7	9478327686	I	2025/01/14	2025/01/08	BANCO AV VILLAS	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	39570744	HERNANDEZ BETTY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

263

2025/01/07 04:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39570744		HERNANDEZ GARCIA BETTY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 20 10	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8351595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	20250107164418460177	9478327686	I	2025/01/14	2025/01/08	BANCO AV VILLAS	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

40

264

2025/01/07 04:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39570744		HERNANDEZ GARCIA BETTY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 20 10	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8351595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	202501151419524602 34	9480329048	N	2025/01/14	2025/01/15	BANCO AV VILLAS	1	$641,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,208,062	$353,300			$2,208,062	$276,100			$0	$0			$2,208,062	$11,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,208,062	$353,300			$2,208,062	$276,100			$0	$0			$2,208,062	$11,600		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,208,062	$353,300			$2,208,062	$276,100			$0	$0			$2,208,062	$11,600		$0	$0
1	CC 39570744	HERNANDEZ BETTY	230201	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS017	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-11	30	($1,300,000)	($6,800)	0	$0	$0
2	CC 39570744	HERNANDEZ BETTY	230201	30	$3,508,062	$561,300	EPS017	30	$3,508,062	$438,600		0	$0	$0	14-11	30	$3,508,062	$18,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,208,062	$353,300			$2,208,062	$276,100			$0	$0			$2,208,062	$11,600		$0	$0

2025/01/15 02:19 PM

295

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39570744		HERNANDEZ GARCIA BETTY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 20 10	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8351595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	2025011514195246023 4	9480329048	N	2025/01/14	2025/01/15	BANCO AV VILLAS	1	$641,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$353,300	$300	$0	$353,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$353,300	$300	$0	$353,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,600	$100	$0	$11,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$11,600	$100	$0	$11,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,100	$200	$0	$276,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$276,100	$200	$0	$276,300
TOTAL				**1**	**$641,000**	**$600**	**$0**	**$641,600**

2025/01/15 02:19 PM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **BETTY HERNANDEZ GARCIA** identificado(a) con **cedula de ciudadania número 39.570.744** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130389000200002690** aperturada el **11 de octubre de 2023**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **389002690**
10 dígitos: **0389002690**
16 dígitos: **0389000200002690**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03** de **enero** de **2025** a las **08:20**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040074716

(415)7707212489984(8020) 000014104007471 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 9 5 7 0 7 4 4	8	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	39570744	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	BETTY	

35. Razón social

36. Nombre comercial: S.G. SUMINISTROS GENERALES

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal: MZ 8 CA 66 BRR KENNEDY

42. Correo electrónico: suministrosgenerales@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 4 3 5 2 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 3 0	2 0 1 8 0 2 1 3	4 6 4 9	2 0 1 2 0 2 1 3	4 6 4 2	4 6 4 5		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 7 4 8 5 2

22- Obligado a cumplir deberes formales a

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 09 : 22: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HERNANDEZ GARCIA BETTY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040074716

(415)7707212489984(8020) 000014104007471 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 5 7 0 7 4 4	8	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 1 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 4 4 3 7 0	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 2 0 2 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040074716

(415)7707212489984(8020) 000014104007471 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 5 7 0 7 4 4	8	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establ 4 7 5 5

162. Nombre del establecimiento: S.G. SUMINISTROS GENERALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

165. Dirección: MZ 8 CA 66 BRR KENNEDY

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 4 4 3 7 1	2 0 0 5 1 1 1 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 3 2 4 6 8 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BHG
SUMINISTROS GENERALES

BETTY HERNANDEZ GARCIA
NIT 39.570.744-8
MZ 8 CS 12 B/LA ESMERALDA
Tel: (031) 3138435224
Girardot - Colombia
suministrosgenerales@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. BH 369

Señores	Alcaldia Municipal de Ricaurte		
NIT	890.680.059-1	**Teléfono**	(031) 8338560
Dirección	Carrera 15 No. 6-22 Centro	**Ciudad**	Ricaurte - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/01/2025, 17:41
Expedición	07/01/2025, 17:41
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	CABINA ACTIVA DE DOS VIAS-BETA3 N12A DOS VIAS - Cabina activa de dos vías. Woofer de 12. Driver de 1.7. 400W RMS Bi-amplificado (100W+300W). Amplificador clase H + clase AB. Respuesta en frecuencia 50hz-18khz (±3 dB). SPL Max 124dB. 1 Entrada XLR. 1 Salida XLR. Ecualizador 2 bandas. Led indicador de clip, selector de line/mic. Material de construcción ABS. Incluye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso. 110V/220V. Dimensiones 41,5 x 39,1 x 60,0 cm. Peso 23 kg. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	2.00	UNIDAD	2,066,386.55	19 %	785,226.89	4,132,773.11	4,918,000.00	0.00
2	CABINA ACTIVA BETA3 N15a 2 VIAS Cabina activa 2 vias Parlante de 15 Driver 1,75 Potencia 300W RMS en parlante + 100W driver. Amplificador: clase H. Respuesta de frecuencia (3db):50 Hz-18kHz. SPL máximo a 1 m:120 dB/126dB (PICO). Entrada en XLR. Salida en XLR. Control de volumen maestro. Control de graves y agudos. Conmutable entre entrada de micrófono y linea. Material de construcción ABS SPL de alto rendimiento y sensibilidad. Transductor de alta potencia de 1 x 15 con bobina de voz de 50 mm.1 controlador de compresión de diafragma de 1,7Bocina giratoria: patrón de cobertura controlada de 50o-100o x 55° Módulo amplificador de potencia biamplificador incorporado. Control de volumen maestro. Control de graves y agudos. Conectores de entrada y salida XLR. Conmutable entre la entrada de micrófono y linea. Parrilla protectora de alta resistencia. Moldeado por inyección 2 x conector XLR Diseño de gabinete para uso de FOH y Monitor. Adecuado para su uso como sistema principal con o sin aumento de 1subaltavoces. Sistema portátil (stand) o instalación permanente (pared, techo) Arrays con todos los subaltavoces activos de la serie U de alta potencia para una reproducción de música extendida de baja frecuencia y alta calidad Kit de monitor. Peso 1 kg Dimensiones 55 × 52 × 79.5 cm Accesorios Incluye manual de uso, Soporte para colocar como monitor de piso, Cable de poder. Alimentación 110V/220V. canales de entrada Entradas XLR canales de salida salidas en XLR impedancia 6Ω Canales DMX potencia 400 W BI-AMPLIFICADO (100W+300W) Ecualizador 2 bandas tipo de amplificación H. respuesta en frecuencia 3db):50Hz-18kHz. SPL Máximo 126 dB (Pico) Tamaño y tipos de parlantes 15 Todo lo anterior totalmente Nuevo.	2.00	UNIDAD	2,505,462.18	19 %	952,075.63	5,010,924.37	5,963,000.00	0.00
3	MEZCLADORA DE AUDIO XENYX QX 2442 USB 2 Entradas estéreo de línea (PLUG TRS 1/4) 1 Entrada y salida RCA (2 TRACK) Ecualizador semiparamétrico de 3 bandas para canales 1 – 8 / ecualizador fijo de 4 bandas para canales 9 -16 Filtro pasa altos para los primeros 10 canales. Compresor para los primeros 8 canales. 4 auxiliares de envío. 4 auxiliares de retorno estéreo. Salida de footswitch (interruptor de pie). 4 subgrupos estéreo. Procesador de efectos KLARK TEKNIK (100 efectos predeterminados) y función de TAP. Puerto USB de salida para grabación. Inserto para los primeros 10 canales. Entrada USB para micrófono wireless ULM-100. Peso 3 kg. Dimensiones 44.5 × 44 × 14 cm. Profundidad de bits . 16 Bits longitud 44.5 Buses 4 subgrupos estéreo (8 subgrupos mono), 4 auxiliares de envío, 1 mezcla principal LR (Left-Right) Frecuencia de muestreo 48Khz Faders 12 Faders en canales, 4 Faders en subgrupos, 1 Fader para mezcla principal LR Profundidad debits 16 Bits. funciones adicionales 4 Auxiliares de envío, 4 auxiliares estéreo de retorno. Ecualizador	1.00	UNIDAD	2,434,453.78	19 %	462,546.22	2,434,453.78	2,897,000.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
	Semiparamétrico de 3 Bandas: Low (graves) 80 Hz / ±15 dB Mid (medios) Variable 100 Hz – 8 kHz / ±15 dB. High (agudos) 12 kHz / ±15 dB. Ecualizador Fijo de 4 Bandas: Low (graves) 80 Hz / ±15 dB. Low mid (semigraves) 500 Hz / ±15 dB High mid (semiagudos) 3 kHz / ±15 dB. High (agudos) 12 kHz / ±15 dB. Accesorios incluidos: Cable de poder, Manual de uso, Cable USB. Efectos 32 efectos cada uno con selector de rangos, Tipo: KLARK TEKNIK, Convertidor: 24-bit Sigma-Delta 64/128 veces sobres amplio, Tasa de muestreo40 kHz alimentación 100-240 V 50/60 Hz. número de canales. 4 canales mono / estéreo, 8 canales mono. Material compuesto. Color Negro. canales de entrada. 10 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4), 2 entradas RCA (2-TRACK), 2 estéreo de PLUG TRS ¼ canales de salida. 1 salida de audífonos 1/4, 2 salidas para control room, 2 salidas principales en TRS, 2 salidas principales en XLR, 2 salidas RCA (2-TRACK), 4 auxiliares de envío, 8 salidas de subgrupos, 6 salidas directas. Todo lo anterior totalmente Nuevo.								
4	KIT DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS UHV-822 DKit de micrófonos inalámbricos. Kit de dos micrófonos inalámbricos, dinámicos-cardioides de mano Frecuencia uhf, canal variable y antena diversificada. Rango de frecuencias 600 – 690Mhz• Pasos de 250Khz.200 Canales seleccionables Rango dinámico 100dB. Respuesta en frecuencia 80Hz – 16kHz +/-3 d. Relación Señal – Ruido: >105dB. Distorsión Combinada: <0.5% Incluye estuche para protección y transporte. Micrófono de mano: Construcción en metal. Indicador led de frecuencia y nivel de batería en el micrófono. Baterías AA (incluidas). Base receptora. Display lcd con nivel de ganancia, frecuencia de enlace y nivel de batería del micrófono. Ajuste digital de ganancia Construcción en metal. 4 Antenas desmontables BNC. Dimensiones 43 × 11 × 32 cm canales de salida 1 Salidas plug de 1/4, 2 SALIDAS XLR. funciones adicionales FRECUENCIA UHF VARIABLE Material Plástico y metal. Color Negro THD < 0,5% Patrón polar Cardioide alimentación 100V – 240V AC respuesta en frecuencia 40Hz – 15 Khz Accesorios incluidos Maletín, Cable plug 1/4 – plug 1/4, Baterías AA Todo lo anterior totalmente Nuevo.	3.00	UNIDAD	1,054,201.68	19 %	600,894.96	3,162,605.04	3,763,500.00	0.00
5	MICROFONO VOCAL DINAMICO SHURE PGA58-LC Micrófono dinámico (bobina móvil) Respuesta de frecuencia 50 a 16,000 Hz. Patrón polar cardioide. Impedancia de salida 150 Ω. Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto-55 dBV/Pa¹ (1,79 mV) polaridad presión positiva en el diagrama del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3Mezclador análogo de 10 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4) Micrófono Cápsula Dinámica Patrón polar Cardioide. Performance Rango de frecuencia 50 Hz a 16 kHz Impedancia 150 Ω Sensibilidad 55 dBV/Pa Conectividad Conectores de salida (analógicos) 1 x XLR de 3 pines Físico Temperatura de funcionamiento -20 a 165°F / -28,89 a 73,89°C Humedad de funcionamiento De 0 a 95% Peso 10.37 oz 294 g accesorio: Pinza de micrófono, Adaptador de soporte, Bolsa con cremallera. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	4.00	UNIDAD	461,092.44	19 %	365,630.25	1,924,369.75	2,290,000.00	0.00
6	MICROFONO DINAMICO SL75C Micrófono dinámico Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia: 40 -15.000Hz. Impedancia 310Ohm. Conector XLR. Sensibilidad -54+- 2 dBV/Pa. Spl max: 150 dB. Incluye estuche rigido y abrazadera. Peso: 260g.Peso 5 kg Dimensiones 30 × 13 × 8 cm. Longitud 30. Accesorios incluidos Piaña, Estuche. canales de salida XLR MACHO. Patrón polar. Cardioide. Color Negro. respuesta en frecuencia 40 Hz- 15 Khz Material Metálico. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	6.00	UNIDAD	178,991.60	19 %	204,050.42	1,073,949.58	1,278,000.00	0.00
7	CABLE MC 012XX 10M Cable de audio balanceado. Conector XLR (cannon) de 3 pines en ambas puntas Longitud: 1 metro. Ideal para interconectar micrófonos. Peso 19 kg Dimensiones 100 × 2 × 2 cm Color Negro longitud 10 metros. Todo lo anterior totalmente Nuevo	10.00	UNIDAD	68,571.43	19 %	130,285.71	685,714.29	816,000.00	0.00
8	CABLE MC 012XX 20M Cable de audio balanceado. Conector XLR (cannon) de 3 pines en ambas puntas Longitud: 1 metro. Ideal para interconectar micrófonos. Peso 19 kg Dimensiones 100 × 2 × 2 cm Color Negro longitud 20 metros. Todo lo anterior totalmente Nuevo	6.00	UNIDAD	105,378.15	19 %	120,131.09	632,266.91	752,400.00	0.00
9	BASE PARA MICROFONO DOBLE SM-20 Construcción metálica. Unión trípode en plástico. Altura máxima brazo expandible 1.90 m. Altura máxima extensor vertical 1.38 m. Incluye dos abrazaderas. 4	12.00	UNIDAD	114,621.85	19 %	261,337.82	1,375,462.18	1,636,800.00	0.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
	posiciones ajustables. Incluye 2 piañas. (abrazadera – gancho) Peso 16 kg Dimensiones 7 × 10 × 65 cm Accesorios incluidos Incluye chazos y tornillos Todo lo anterior totalmente Nuevo								
10	BASE SOPORTE PARA CABINA SY 004 Base o soporte de piso para cabina, en aluminio y unión metálica resistente pero ligera para transportar a cualquier lugar, viene con pin de seguridad, mariposas para ajustar altura y abertura de los 3 pie, altura máxima de 1,76 metros. Base en aluminio. Junta metálica. Pin de seguridad. Gomas protectoras. Altura máxima 1.74 m (ultimo pin). Altura mínima 1.15 m (primer pin). Mariposas para asegurar altura. Material Aluminio Color Negro Peso máximo 50 Kg Dimensiones 11 x 12 x 96 cm Peso 17kg. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	4.00	UNIDAD	142,184.87	19 %	108,060.50	568,739.50	676,800.00	0.00
11	BIG DIPPER LPC008 54 Led x 1.5W RGB 3 EN 1. Consumo: 90W. Modo: automático/ audio ritmico/ dmx / master – Slave. 3/7 canales DMX. Dimensiones: 22 X 25 X 23 cm. Peso: 1,7kg. Dimensiones 23.5 × 23.5 × 30 cm Accesorios incluidos 2 Manijas, 2 Mariposas, Cable de poder. Longitud 23.5. Canales DMX 3, 7. potencia 90W. alimentación. AC100-240V. canales de entrada 1 XLR canales de salida 1 XLR. Material Metal. Color Negro. Fuente de luz Led Rojo, Verde, Azul Todo lo anterior totalmente Nuevo	2.00	UNIDAD	247,647.06	19 %	94,105.88	495,294.12	589,400.00	0.00
12	BIG DIPPER LPC-006 18 Led x 10W R/G/B/W/A/UV 6 EN 1. Consumo: 200W. Modo: automático/ audio ritmico/ dmx/ master – Slave. 11 canales DMX. Dimensiones: 60 X 31 X 63.5 CM. Peso: 2,56kg. Dimensiones 29 × 29 × 20 cm. Accesorios incluidos 2 Manijas, 2 Mariposas. Longitud 29. Canales DMX 11 funciones adicionales Puente De Corriente. Alimentación AC100-240V canales de entrada 1 XLR canales de salida 1 XLR potencia 200W . Material Metal Plástico Color Negro. Fuente de luz Led Rojo, Verde, Azul, Blanco, Ámbar, Ultravioleta. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	2.00	UNIDAD	624,117.65	19 %	237,164.71	1,248,235.29	1,485,400.00	0.00
13	CONTROLADOR DE LUCES PRO DJ DMX PC192 DMX 192 192 Canales dmx. Páginas: A y B, 2 Páginas de canales (8 canales cada una, A: 1-8, B: 9-16). Chases: 6 programables. Fixtures: 12. 8 faders asignados a control de canales. 2 faders de control de velocidad y tiempo. 23 Bancos de memoria, cada uno con 8 escenas. Dimensiones: 13,2 x 48,2 x 7,3 cm. Peso: 2,5kg. Dimensiones 14 × 52 × 9.5 cm. Accesorios incluidos Cable de poder, Lámpara LED USB cuello de ganso. Alimentación 9-12V DC, incluye adaptador de 110V AC canales de salida 1 XLR. Canales DMX 192. Color Negro Escenas 184 Faders 10 Material Metal longitud 14. Banco 23. Todo lo anterior totalmente Nuevo.	2.00	UNIDAD	326,218.49	19 %	123,963.03	652,436.97	776,400.00	0.00
14	CABLE DE AUDIO ESTÉREO A ESTÉREO- 1.5 MTS CABLE UNO A UNO Cable de Audio Estéreo A Estéreo - 1.5 mts Uno a Uno Tipo de Conector: Jack 3.5 mm macho a Jack 3.5 mm macho (TRS estéreo) Longitud del Cable:1.5 metros Compatibilidad: Dispositivos de audio con puertos de 3.5 mm (teléfonos móviles, tabletas, laptops, reproductores de audio, altavoces, sistemas de sonido, etc.) Material del Conductor: Cobre libre de oxígeno (OFC), lo que garantiza una mejor transmisión de audio y mayor durabilidad Material del Recubrimiento: PVC flexible de alta calidad que asegura resistencia a torceduras y enredos. Impedancia: Baja impedancia para una señal de audio clara y sin distorsión. Pantalla o Blindaje: Doble blindaje (para evitar interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia) Uso Recomendado: Conexión entre dispositivos de reproducción de audio (teléfonos, tablets, PCs) y dispositivos de salida (auriculares, altavoces)	6.00	UNIDAD	18,403.36	19 %	20,979.83	110,420.17	131,400.00	0.00
15	EXTENSIÓN BOMBILLOS. GUIRNALDA DE 20 METRO DE LUZ LED PARA EXTERIOR CON 25 BOMBILLAS G40 INCANDESCENTES, DE PLÁSTICO, IMPERMEABLES, TIRA DE BOMBILLAS LED CON 2700K COLOR CÁLIDO Longitud del Cable: 20 metros (suficiente para cubrir áreas amplias) Cantidad de Bombillas: 25 bombillas G40 Tipo de Bombillas: Bombillas incandescentes de plástico (más duraderas y seguras que las de vidrio) Temperatura de Color 2700K (luz de color cálido) Tipo de Luz: - LED (bajo consumo de energía) Voltaje: 120V Impermeabilidad: Resistente al agua, apta para uso en exteriores Material de las Bombillas: Plástico resistente, lo que las hace seguras para áreas exteriores y reduce el riesgo de roturas Distancia entre	6.00	UNIDAD	110,420.17	19 %	125,878.99	662,521.01	788,400.00	0.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
	Bombillas: Aproximadamente 80 cm Potencia Total: 5W por bombilla (potencia baja, ideal para ahorro de energía) Base del Casquillo: E12 (compatible con la mayoría de los recambios de bombillas G40) Aplicaciones: Ideal para decorar jardines, terrazas, patios, fiestas, eventos al aire libre, bodas, y balcones Características Adicionales: Conector al final de la guirnalda para enlazar varias guirnaldas entre sí. Fácil instalación con ganchos preinstalados. Color del Cable: Negro (diseñado para integrarse de manera discreta en exteriores) Certificaciones: CE, RoHS (cumple con las normativas de seguridad para uso en exteriores)								
16	MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE DIADEMA BLX14 SM31 QUE INCLUYA 1 CLIP, 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 1 ANTIVIENTO, RECEPTOR, TRANSMISOR, 1 MANUAL Micrófono de condensador cardioide SM31FH, con transmisión analógica, fabricado con un material hidrófobo para ofrecer un funcionamiento óptimo en aplicaciones en las que el daño por corrosión es común. SM31FH Micrófono inalámbrico de diadema, con diseño impermeable para repeler la humedad. con tipo condensador con diseño impermeable que resiste la corrosión Patrón polar cardioide sistemas inalámbricos BLX y GLX-D®; con conector TA4F (TQG) BLX1 Hasta 14 horas de uso continuo con 2 baterías AA. 300 pies (100 m) de transmisión. El transmisor de cuerpo BLX1 brinda un diseño ligero y duradero. Diseñado ergonómicamente, con control de ganancia ajustable. El receptor inalámbrico de un solo canal BLX4 es un receptor duradero de fácil configuración, controles intuitivos y diversidad de antenas internas controladas a través de un microprocesador. Un toque QuickScan, selector de frecuencias, identifica rápidamente la frecuencia más clara permitiendo una fácil configuración. Incluye Micrófono de Diadema SM31FH, Transmisor Inalámbrico de Cuerpo BLX1 y Receptor Inalámbrico BLX4, fuente de alimentación, clip para vestimenta, paravientos y guía de usuario. DIMENSIONES EMPAQUE 31 × 29 × 8 cm rango de frecuencias portadoras 584 a 608 mhz alcance 91m respuesta de audiofrecuencia 50 a 15, 000 hz blx1 rango de ajuste de ganancia 26 db blx1 impedancia de entrada 1 mω blx1 salida rf de transmisor 10 mω blx1 dimensiones 110 mm x 64 mm x 21 mm blx1 peso 75 g blx1 caja plástico abs moldeado duración de la pila hasta 14 horas (alcalina) blx4 impedancia de salida 200 ω blx4 dimensiones 40 mm x 188 mm x 103 mm blx4 peso 241 g caja plástico abs moldeado.	1.00	UNIDAD	1,882,352.94	19 %	357,647.06	1,882,352.94	2,240,000.00	0.00
17	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 - 15 MTS. Extensión Eléctrica Industrial - 15 metros. Capacidad de corriente nominal: 30 A. Calibre: 12 AWG (American Wire Gauge). Diámetro exterior aproximado del cable:9.0 mm. Resistencia eléctrica DC a 20°C: * 5.47 Ohm/km. Material del conductor: Cobre trenzado, que ofrece alta conductividad y flexibilidad, ideal para condiciones industriales. Aislamiento: PVC resistente a la abrasión, humedad y sustancias químicas, lo que garantiza durabilidad en entornos difíciles. Revestimiento exterior: Protección adicional de tipo THHN/THW, diseñada para soportar ambientes secos, húmedos o grasosos, comúnmente encontrados en aplicaciones industriales. Temperatura máxima de operación: Nominal: 90°C. Cortocircuito: Hasta 150°C, garantizando la seguridad en condiciones de sobrecarga temporal. Protección ante interferencias electromagnéticas: Opcionalmente, puede incluir un blindaje metálico (cable apantallado) para proteger contra interferencias electromagnéticas, especialmente útil en áreas con maquinaria pesada o instalaciones que puedan generar ruido eléctrico. Conectores Industriales: Equipado con clavijas y tomas industriales tipo NEMA resistentes a golpes, alta corriente y ambientes severos. Resistencia a la tracción: Conectores de alta durabilidad que evitan daños por uso continuo en condiciones de movimiento constante o por conexiones y desconexiones frecuentes. Aplicaciones: Adecuada para alimentar maquinaria pesada, herramientas eléctricas, iluminación industrial y equipos de alta demanda en fábricas, talleres, plantas de construcción o exteriores industriales. Ideal para entornos donde se requiere flexibilidad y durabilidad en extensiones, como áreas de trabajo con grandes distancias entre la fuente de energía y los equipos. Normativa: Cumple con las normativas técnicas nacionales e internacionales, como la NTC 2050 en Colombia, el Código Nacional Eléctrico (NEC), y especificaciones de la IEC para uso	3.00	UNIDAD	225,042.02	19 %	128,273.95	675,126.05	803,400.00	0.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
	en ambientes industriales. Todo lo anterior totalmente Nuevo.								

Total items: 17

Total Bruto	26,727,647.06
IVA 19%	5,078,252.94
Total a Pagar	31,805,900.00

Valor en Letras:
Treinta y un millones ochocientos cinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 31,805,900.00

Observaciones:
CONTRATO N° 438, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE AUDIO Y SONIDO PARA LA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA Y EMPRENDIMIENTO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075106296 aprobado en 20240715 prefijo BH desde el número 350 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 4X1000
CUFE: d47cce362887ab7a2f05bd9f8ea9f4acb235f1f9e8ed39aef00bab0ff3ae1cefa0f3487f5ee139672eb64da48b3c2f9c