Cama Motorizada SV2

Cama motorizada con corriente alterna y sistema de alimentación de reserva con batería.

Uso Seguro

1 Manual de Funcionamiento

Lea detenidamente el manual, especialmente las advertencias.

2 Defectos

No utilice la cama si presenta fallos, defectos, averías o daños.

3 Lesiones

No utilice la cama si el uso puede causar lesiones al operador o al paciente.

4 Operadores

Utilice la cama únicamente cuando todos los operadores estén apartados de los mecanismos.



Made with Gamma

Precauciones

Descarga Eléctrica

Conecte la cama a una toma de corriente con polo a tierra.

Cable de Alimentación

Guarde el cable de alimentación de manera que se eviten riesgos de enredo.

Espacio Suficiente

Deje espacio suficiente entre la cama y la pared para desenchufar el cable en caso de emergencia.

Made with Gamma

Mantenimiento

1. ## Preparación

   Suba la camilla a su altura máxima.

2. ## Bloqueo

   Bloquee las funciones del panel de control.

3. ## Desenchufe

   Desenchufe el cable de alimentación.

4. ## Retire el Colchón

   Retire el colchón de la cama.


5. ## Limpieza

   Limpie las superficies con un paño suave y húmedo.

6. ## Secado

   Seque bien las superficies.

Made with Gamma

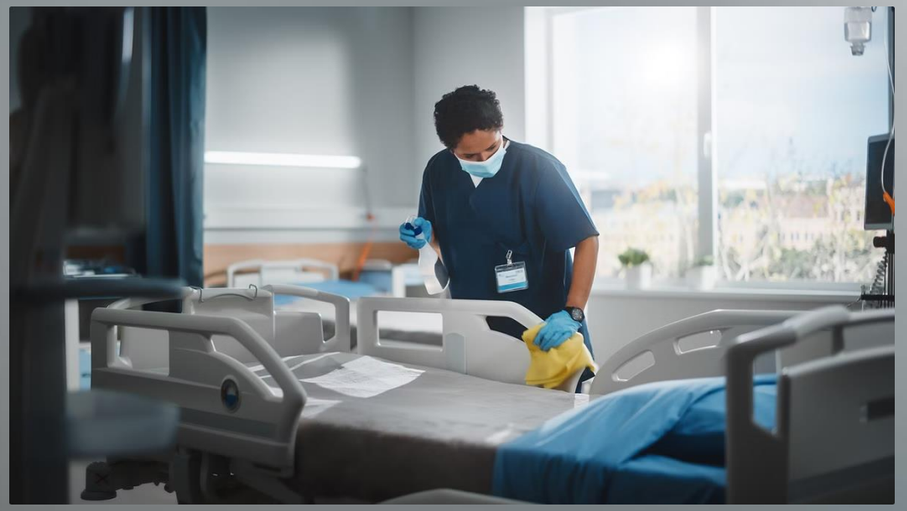

Desinfección

Limpieza Previa

Limpie antes de desinfectar para asegurar la eficacia del producto de limpieza.

Desinfectantes Recomendados

Productos de limpieza cuaternarios sin éteres de glicol, productos de limpieza fenólicos, solución de hipoclorito al 5,25%, alcohol isopropílico al 70%.

Aplicación

Aplique la solución desinfectante recomendada mediante un aerosol o con paños puestos en remojo previamente.

Secado

Pase un paño limpio y seco sobre las superficies para eliminar el exceso de líquido.

Made with Gamma



Características


Batería auxiliar	Motores Linak DC	Indicador de cama baja
RCP manual y automático	Litera con 3 articulaciones	Elevación eléctrica
Reposapiernas eléctrico	Respaldo eléctrico	Barandillas laterales en ABS bloqueables y plegables
Ruedas de banda simple de 15 cm	Secciones del lecho extraíbles	Cabecero y piecero extraíbles

Made with Gamma

Camilla de Transporte ST1

La camilla ST1 y ST1-X está diseñada para usarse con pacientes humanos en un contexto médico quirúrgico, incluidos aquellos de leve a gravemente enfermos.



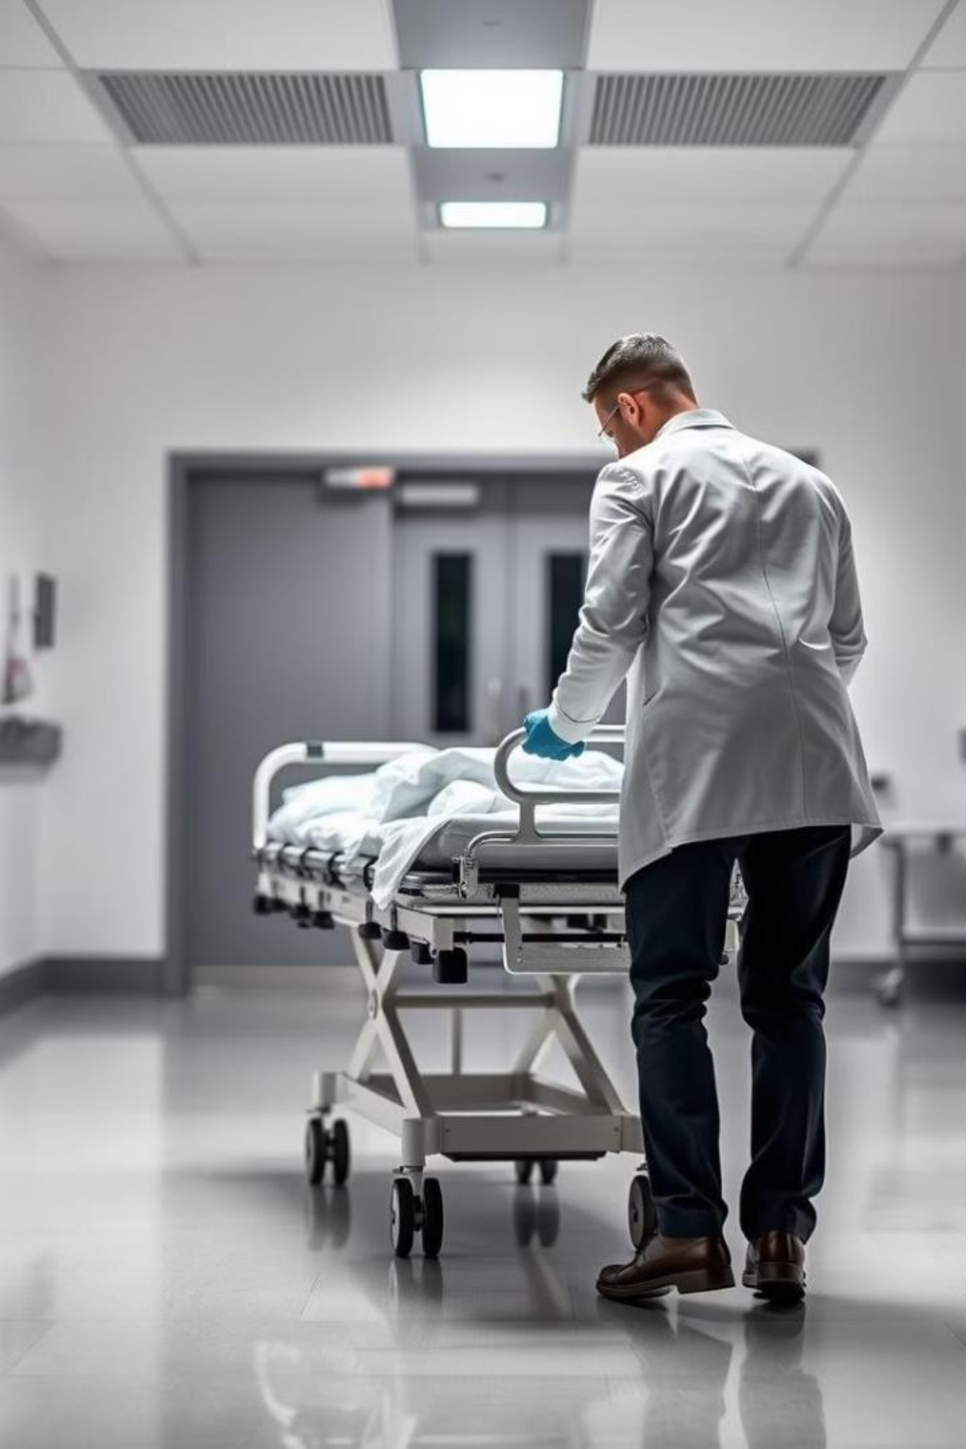

Usos de la Camilla

1 Evaluación Clínica

Plataforma temporal para la evaluación clínica ambulatoria de corta duración.

2 Tratamiento y Procedimientos

Tratamiento, procedimientos menores y recuperación ambulatoria de corta duración.

3 Transporte de Fallecidos

Transporte de pacientes fallecidos en un centro sanitario cerrado.

4 Restricciones

No debe utilizarse para el tratamiento y la recuperación a largo plazo (más de 24 horas) de pacientes ingresados.

Made with Gamma

Precauciones de Seguridad

1

Educación del Personal

Es necesario establecer métodos y procedimientos para educar y capacitar al personal del hospital sobre los riesgos intrínsecos relacionados con el uso de la camilla.

2

Posición de la Camilla

Deje siempre la camilla en la posición más baja cuando no esté atendiendo al paciente.

3

Uso de Frenos

Aplique siempre los frenos cuando un paciente vaya a subir o bajar del producto, o cuando el producto no se esté moviendo.

4

Liberación de Frenos

Asegúrese de soltar por completo los frenos antes de intentar mover la camilla.

5

Modificaciones

No modifique el producto ni ninguno de sus componentes.

6

Dispositivos que Generan Rayos X

Los dispositivos que generan dicha radiación pueden producir radiación residual, perdida y/o la dispersa.

7

Accesorios

Utilice siempre accesorios autorizados con la camilla de las series ST1 y ST1-X.

Made with Gamma

Información Técnica

Dimensiones	6300-xxx-xxx 217 cm +/- 1 cm
Altura de las Barandillas	Arriba: 79 cm +/- 1cm, Abajo: 73.5 cm
Altura de la Litera	61 cm +1.5 cm, -2.5 cm (Con componente radiográfico)
Altura de la Litera	56 cm + 1.5 cm,- 2.5 cm (Sin componente radiográfico)
Altura Total	91 cm ± 1 cm (Con componente radiográfico)
Altura Total	86 cm ± 1 cm (Sin componente radiográfico)
Ángulo del Respaldo Fowler	0° a 90° (+/-5°)
Trendelenburg / Trendelenburg Invertido	+16° / - 16° (+/- 3°)
Superficie de la Litera	61 cm x 193 cm
Capacidad de Carga	215 kg
Capacidad de Carga (Estática)	250 kg
Temperatura de Funcionamiento	-10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Humedad Relativa	20% a 90% HR



Made with Gamma



Limpieza y Desinfección

Preparación

Suba la camilla hasta su altura máxima. Bloquee las funciones del panel de control de la barra lateral y del control remoto manual del paciente. Retire el colchón.

1

2

Limpieza

Con un paño suave, limpio y humedecido en una solución de agua con un jabón suave, limpie las superficies del producto para quitar los materiales extraños.

3

Secado

Pase un paño limpio y seco sobre las superficies del producto, para eliminar cualquier exceso de líquido o de producto de limpieza.

4

Desinfección

Aplique la solución desinfectante recomendada mediante un aerosol o con paños puestos en remojo previamente.

Made with Gamma



Desinfectantes Recomendados

Productos de limpieza cuaternarios sin éteres de glicol

Ingrediente activo: cloruro de amonio.

Productos de limpieza fenólicos

Ingrediente activo: o-fenilfenol.

Solución de hipoclorito

Al 5,25%, menos de 1 parte de hipoclorito por 100 partes de agua.

Alcohol isopropílico

Al 70 %.

Made with Gamma

Información Adicional

Colchones

6300-0-100 ST1 BASIC MATTRESS 8CM, 6300-0-102 ST1 MATTRESS 10CM, 6300-0-103 620X1930X80 MM FLAME BARRIER MATTRESS (8CM) MATTRESS (10CM)

Características Opcionales

Colchón 8 cm x 61 cm, Colchón 10 cm x 61 cm, Asas de empuje desplegables opcionales, Correas de sujeción, Adhesivo para la base de la cubierta (rojo, azul marino, gris), Soporte vertical para botella de oxígeno, Bandeja del desfibrilador con soporte para historial.

Servicio al Cliente

Colombia: 57 1 7438200, Puerto Rico y Mercados de Exportación: 57 315 7144611, Servicio Técnico: Colombia: serviciotecnico.col@stryker.com, Puerto Rico: serviciotecco.pr@stryker.com

Made with Gamma

Polarix

Polarix es una cama segura, cómoda y funcional, diseñada para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en unidades pediátricas de hospitalización, UCI - UCE.

Colchón Clínico

Ayuda en el tratamiento y prevención de las lesiones por presión, fabricado en espuma de poliureano de alta densidad. con cubierata en tela libre de látex, ignífuga y antibacterial.

Espuma de Poliuretano

Alta densidad para mayor comodidad y soporte.

Tela Libre de Látex

Previene alergias y reacciones cutáneas.

Ignífuga y Antibacterial

Mayor seguridad e higiene para el paciente.

Made with Gamma

Cabecero y Piecero

Paneles desmontables fabricados en acrílico transparente con sistema de seguro.

Acrílico Transparente

Facilita la visibilidad del paciente.

Sistema de Seguro

Garantiza la seguridad y estabilidad de los paneles.

Desmontables

Permiten un fácil acceso para la limpieza y desinfección.

Made with Gamma

Autocontorno

Lleva la cama a posición semi sentado brindando al paciente confort.

1

Posición Semi Sentado

Brinda mayor comodidad al paciente.

2

Autocontorno

Se adapta a la forma del cuerpo del paciente.

3

Confort

Reduce la presión en la espalda y el cuello.

Made with Gamma



Porta Suero Graduable

Con ganchos de doble servicio en polímero de alto impacto. Capacidad de 8kg.

Polimero de Alto Impacto

Resistente y duradero.

Ganchos de Doble Servicio

Para mayor seguridad y estabilidad.

Capacidad de 8kg

Soporta el peso de las bolsas de suero.

Made with Gamma



Ruedas y Bloqueo Central

Movimientos suaves y seguros, ruedas fabricadas en poliuretano libres de mantenimiento. El sistema de bloqueo central evita los riesgos de caída durante la entrada y salida del paciente.

1 **Ruedas de Poliuretano**

Libres de mantenimiento y fáciles de limpiar.

2 **Bloqueo Central**

Previene accidentes y garantiza la seguridad del paciente.

3 **Movimientos Suaves**

Facilita el traslado del paciente.

Made with Gamma

Indicador de Seguridad

La luz indica a los cuidadores cuando la cama está en su posición más baja, lo que ayuda a reducir las lesiones del paciente por caídas.



Luz Indicadora

Señaliza la posición de la cama.



Cuidadores

Reciben una señal visual clara.



Reducción de Lesiones

Previene caídas y accidentes.

Made with Gamma



Silla Cardiáca

En esta posición el respaldo se eleva 60º, levanta las piernas y hace trendelenburg inverso, reduciendo la presión en la zona abdominal facilitando la respiración del paciente.

1

Respaldo Elevado

60º de inclinación para mayor comodidad.

2

Piernas Elevadas

Reduce la presión en la zona abdominal.

3

Trendelenburg Inverso

Facilita la respiración del paciente.

Made with Gamma

Reanimador para lactantes con pieza en T

Neopuff, el reanimador para lactantes con pieza en T de Fisher & Paykel Healthcare, es un dispositivo de reanimación fácil de usar, adecuado para salas de dilatación y salas de partos, unidades de neonatología, quirófanos, medios de transporte, unidades de cuidados especiales para lactantes y unidades de cuidados intensivos neonatales.



JM

F&P Neopuff™ | Características Reanimación Óptima



En los protocolos actuales de reanimación se recomienda el uso de un dispositivo con pieza en T, que pueda ofrecer todas las ventajas que supone conseguir una PIP objetivo controlada y suministrar una PEEP constante para contribuir a establecer la capacidad residual funcional (CRF) y aumentar el volumen pulmonar.

1 PIP objetivo controlada

El Neopuff ofrece todas las ventajas que supone conseguir una PIP objetivo controlada.

2 PEEP constante

El Neopuff suministra una PEEP constante para contribuir a establecer la capacidad residual funcional (CRF) y aumentar el volumen pulmonar.

Made with Gamma

Fácil De Usar

El nivel de experiencia, formación, concentración y fatiga del operador no afecta a la presión suministrada.

Experiencia

El nivel de experiencia del operador no afecta a la presión suministrada.

Formación

El nivel de formación del operador no afecta a la presión suministrada.

Concentración

El nivel de concentración del operador no afecta a la presión suministrada.

Made with Gamma



Funcionamiento Flexible

El Neopuff puede admitir y suministrar concentraciones de oxígeno del 21% al 100% procedentes de un medidor de caudal o un mezclador. El circuito con pieza en T puede conectarse a una máscara de reanimación para lactantes o a un tubo endotraqueal.

1

Concentración de oxígeno

El Neopuff puede admitir y suministrar concentraciones de oxígeno del 21% al 100% procedentes de un medidor de caudal o un mezclador.

2

Circuito con pieza en T

El circuito con pieza en T puede conectarse a una máscara de reanimación para lactantes o a un tubo endotraqueal.

Made with Gamma

Características En Detalle

Asa de acero inoxidable - Sujeción cómoda - Facilita el transporte del dispositivo a donde se necesite Prácticas opciones de montaje - Ubicación del Neopuff™ pulcra y segura - Existen varias opciones de montaje: en un soporte, en la pared, en una guía, en una cuna térmica o en una incubadora Manómetro de calidad médica - Mide y muestra la presión con precisión - Aguja de indicación rápida - Cuadrante de fácil lectura





Asa de acero inoxidable

Sujeción cómoda - Facilita el transporte del dispositivo a donde se necesite.

Opciones de montaje

Ubicación del Neopuff™ pulcra y segura - Existen varias opciones de montaje: en un soporte, en la pared, en una guía, en una cuna térmica o en una incubadora.

Made with Gamma

F&P Neopuff™ | Especificaciones

REANIMADOR PARA LACTANTES CON PIEZA EN T NEOPUFF™ DE F&P - RD900ASU Instrucciones de funcionamiento Español Profundidad 104 mm Rango del manómetro De -10 a 80 cmH2 O \[mbar\] Peso 1,9 kg Precisión del manómetro +/-2,0% de deflexión a plena escala Concentración de oxígeno Hasta un 100% depending on gas supply suministrada Liberación de presión A 8 L/min, de 5 a 70 cmH2 O \[mbar\] Caudal de entrada de gas De 5 L/min (mín.) a 15 L/min (máx.) máxima* Ajuste de fábrica a 40 cmH2 O \[mbar\] Tiempo de funcionamiento* A 8 L/min, 50 minutos (cilindro de 400 L) Presión inspiratoria pico A 5 L/min, de 2 a 70 cmH2 O \[mbar\] (PIP)* A 8 L/min, de 3 a 72 cmH2 O \[mbar\] A 10 L/min, de 4 a 73 cmH2 O \[mbar\] A 15 L/min, de 8 a 75 cmH2 O \[mbar\] Peso corporal del paciente Hasta 10 kg recomendado Presión espiratoria final A 5 L/min, de 1 a 5 cmH2 O \[mbar\] positiva (PEEP)* O \[mbar\] A 8 L/min, de 1 a 9 cmH2 A 10 L/min, de 2 a 15 cmH2 O \[mbar\] A 15 L/min, de 4 a 25 cmH2 O \[mbar\] Altura 250 mm Rango de temperatura de almacenaje De -10 a 50 °C, hasta un 95% de humedad Ancho 200 mm Rango de temperatura de funcionamiento De -18 a 50 °C, hasta un 95% de humedad Se incluye con el Neopuff de Línea de suministro de gas, adaptador de entrada de gas, pulmón de prueba, tapa de liberación de presión máxima de F&P recambio, guía del usuario animada (CD), instrucciones de funcionamiento y manual técnico del producto (CD). * Valores normales

Profundidad	104 mm
Peso	1,9 kg
Altura	250 mm
Ancho	200 mm

Made with Gamma

Monitores para Pacientes uMEC

Con 25 años de experiencia de Mindray en el monitoreo de pacientes, los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales.





Rendimiento Avanzado

1 Algoritmo ECG

El Algoritmo ECG con derivaciones múltiples patentado de Mindray mejora enormemente la precisión de las mediciones y reduce falsas alarmas.

2 Técnica PNI

La técnica de medición rápida PNI disminuye el malestar provocado por la presión de inflado de la pulsera, especialmente en pacientes que sufren de hipertensión o hipotensión.


3 Algoritmo SpO2

El algoritmo contra interferencia SpO2 brinda una medición precisa incluso cuando el paciente está en movimiento.

4 Almacenamiento de Datos

La amplia capacidad para el almacenamiento de datos permite una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente; también admite dispositivos USB de almacenamiento externo.

Made with Gamma

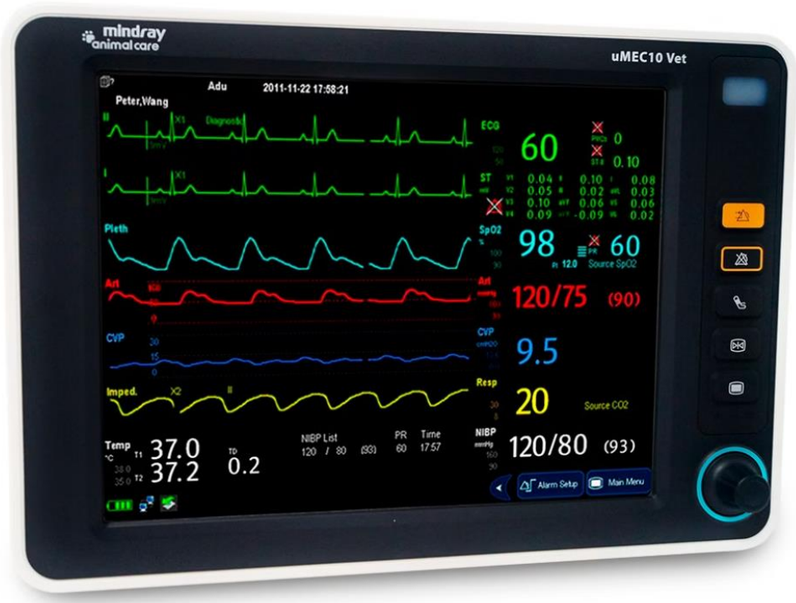

Facilidad de Uso

Interfaz Intuitiva

El monitor ofrece una interfaz muy intuitiva que facilita las aplicaciones de manera más rápida y sencilla, incluso para los usuarios nuevos.

Configuración Predeterminada

Las configuraciones predeterminadas satisfacen los requisitos médicos generales, no es necesario ajustar las configuraciones antes del uso; ayuda a comenzar a usar el equipo rápidamente.

Diseño Compacto

El peso inferior a 3,5 kg con la batería permite transportar el equipo.

Limpieza Fácil

El diseño de una pieza facilita la limpieza.

Made with Gamma

Características Adicionales

Pantalla

Pantalla LED de 10,4 pulgadas/12,1 pulgadas de alta resolución con pantalla táctil opcional.

Análisis

Estadísticas para cambios de la frecuencia cardíaca y para el control de la presión arterial ambulatoria, donde se muestran los valores altos y bajos.

Interfaces

Para brindar eficiencia en distintos ambientes, uMEC ha superado pruebas de seguridad eléctrica y pruebas de confiabilidad estrictas.

Made with Gamma

Durabilidad

1

Temperatura de Funcionamiento

La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40°C y no es afectada por extremos.

2

Resistencia a Caídas

Protección contra caídas de 0,75 m y resistencia al agua de IPX1.

3

Cubierta Robusta

Robusta cubierta de plástico que soporta el paso del tiempo y no se vuelve amarilla, es altamente resistente a la corrosión.

4

Diseño Ecológico

Bajo consumo de energía y diseño sin ventilador que lo transforma en un aparato ecológico y reduce el riesgo de contaminación cruzada.





Calidad

Accesorios Confiables

Los accesorios Mindray son altamente confiables y están fabricados con materiales y técnicas de calidad.

Compatibilidad

Compatible con múltiples agentes de limpieza.

Protección

Protección contra caídas.

Made with Gamma

Especificaciones Técnicas

Parámetros	T1, T2 y TD
Rango	0 a 50°C (32 a 122°F)
Resolución	0,1°C
Precisión	±0,1°C o ±0,2°F (sin sonda)



Made with Gamma

Visualizador de Venas VIVO500S

Visualizador de venas VIVO500S es un dispositivo médico que ayuda a encontrar venas para la punción venosa. Reduce la tasa de fracaso de la primera punción venosa en un 77,5% y la tasa de infiltración en un 61,4%.



Características

1 **Precisión**

Precisión de alineación ≤ 0,5 mm.

2 **Visualización**

Hasta el 80% de las venas invisibles se pueden detectar.

3 **Inteligente**

Diferentes modos de funcionamiento para diferentes necesidades.

4 **Portátil**

Tamaño compacto y peso ligero.





Principio

El Projection Vein Finder VIVO500S se basa en el principio de que la hemoglobina humana tiene una mayor absorción de luz infrarroja que otros tejidos. La imagen de la vena procesada se proyecta de forma sincrónica y precisa de vuelta a la piel.

Made with Gamma

Beneficios

Precisión

Precisión de alineación ≤ 0,5 mm.

Visualizado

Hasta el 80% de las venas invisibles se pueden detectar.

Inteligente

Diferentes modos de funcionamiento para diferentes necesidades.

Made with Gamma



Modos de Funcionamiento

Modo Básico

El modo básico es el modo de funcionamiento predeterminado.

Modo Luz Verde

El modo luz verde se utiliza para mejorar la visibilidad de las venas en pacientes con piel oscura.

Detección de Profundidad

El modo de detección de profundidad se utiliza para determinar la profundidad de las venas.

Tamaño Pediátrico

El tamaño pediátrico se utiliza para pacientes pediátricos.

Made with Gamma



Partes del Dispositivo

Pantalla DLP	Muestra la imagen de la vena.
Profundidad de Penetración	8 mm debajo de la piel.
Brillo	Ajustable en cuatro niveles.
Distancia Óptima de Imagen	210 mm ± 30 mm.
Radiación	≤ 0,6 mW/m2.
Peso Neto	430 g.
Tamaño	213 x 65 x 62 mm.

Made with Gamma

Aplicaciones Clínicas

1

Acceso Venoso Difícil

Se utiliza en pacientes con acceso venoso difícil.

2


Intentos Fallidos de Punción Venosa

Se utiliza después de intentos fallidos de punción venosa.

3

Cannulation Periférica

Se utiliza para aumentar el éxito con la canulación periférica.

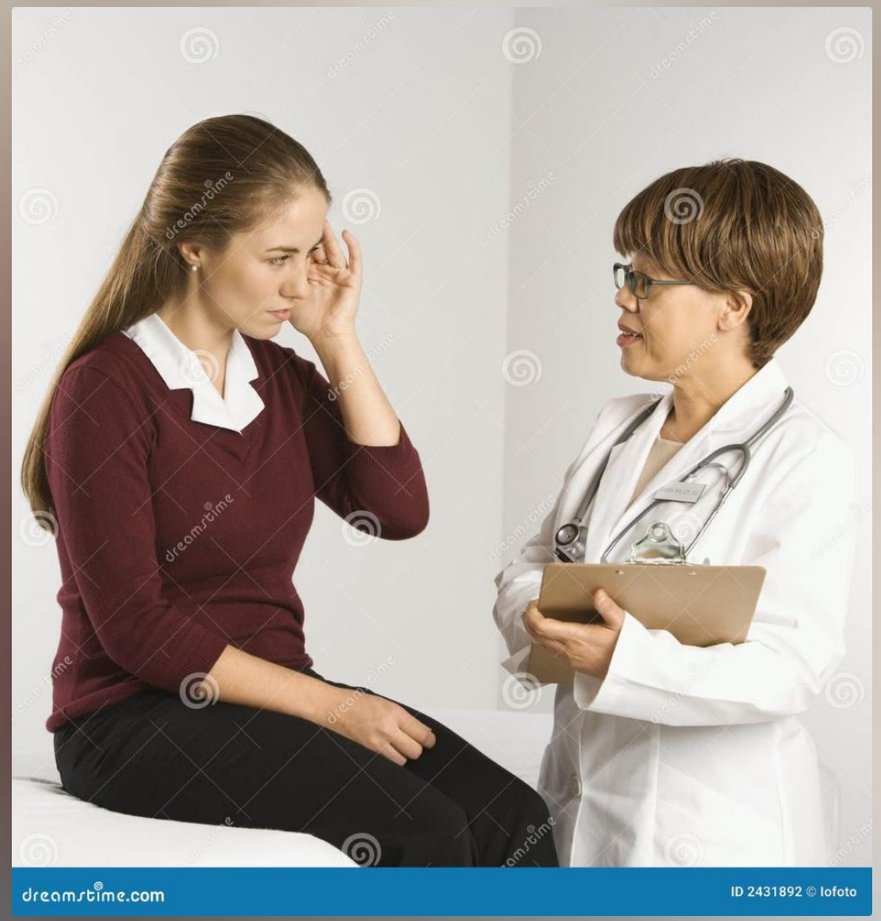



Todo En Uno: Abr, Assr, Oae, Audiometría En La Palma De Su Mano

SENTIERO es un equipo de audiometría que integra varias pruebas en un mismo dispositivo. Ofrece ABR, ASSR, OAE, audiometría por vía aérea y vía ósea, logoaudiometría y timpanometría.

Made with Gamma



Características Principales

1 Pruebas Variadas

SENTIERO integra ABR, ASSR, OAE, audiometría por vía aérea y vía ósea, logoaudiometría y timpanometría.

2 OAE Multicanal

Con FMDPOAE®, SENTIERO ofrece un audiograma coclear patentado y un paradigma de la tijera.

3 Protocolos Personalizables

Los protocolos se pueden personalizar para cada módulo, por ejemplo, protocolos para DPOAE entre 800 Hz - 10 kHz con hasta 30 puntos por octava.

4 Y Mucho Más

SENTIERO ofrece una amplia gama de características, incluyendo la tecnología de espectro expandido.

Made with Gamma

Tecnología De Espectro Expandido

Las técnicas de espectro expandido se utilizan para aumentar la resistencia a la interferencia natural, ruido y perturbaciones de la señal.

Interferencias

Fuentes de interferencia como teléfonos móviles, luces, computadoras, elevadores próximos, monitores y equipos eléctricos pueden afectar el registro.

Ventajas

SENTIERO utiliza la tecnología de espectro expandido para eliminar estas interferencias, permitiendo registros más rápidos y precisos.





SENTIERO: Equipo Portátil Todo En Uno

SENTIERO es un equipo portátil que integra ASSR, Otoemisones Acústicas de Producto de Distorsión (DPOAE), TEOAE y Audiometría de Tonos Puros.

1 — ASSR

SENTIERO ofrece pruebas ASSR con tasa variable de modulación de 37 a 163 Hz.

2 — DPOAE

Los protocolos de DPOAE se pueden personalizar con doce o más frecuencias hasta 30 puntos por octava.

3 — TEOAE

SENTIERO integra TEOAE y ofrece pruebas de logoaudiometría.

4 — Audiometría

SENTIERO ofrece audiometría de tonos puros y logoaudiometría.

Made with Gamma

Sentiero Es El Líder En Tecnología

SENTIERO fue introducido en 2009 como el primer equipo en el mundo de audiometría y OAE con pantalla táctil.

Pantalla Táctil

SENTIERO fue el primer equipo de audiometría y OAE con pantalla táctil.

Timpanómetro

En 2013, SENTIERO introdujo el primer timpanómetro con pantalla táctil.

Ingeniería

El equipo de ingenieros de PATH MEDICAL, que desarrolló el EchoScreen en 1998, sigue contribuyendo a la innovación de SENTIERO.

Made with Gamma



Modelos De SENTIERO

SENTIERO ofrece diferentes modelos para satisfacer las necesidades de cada usuario.

Modelo	Descripción
SOH100360 - DIAGNÓSTICO	Incluye SCREENING
#100360US1	Solamente ABR
#100360US2	ABR y OAE (agregar al artículo ya sea #DP o #TE)
#100360US3	ABR, OAE y audiometría
#100360US4	ASSR, ABR, OAE y audiometría

Made with Gamma



Screening Con Abr Y Assr

SENTIERO ofrece un screening con ABR y ASSR fácil y poderoso.

ABR

SENTIERO ofrece ABR rápido y confiable para bebés prematuros o de riesgo.

ASSR

SENTIERO es el primer equipo que introduce tasa variable de modulación de 37 a 163 Hz para ASSR.

Screening

SENTIERO está listo para usar y permite enviar datos a un centro de seguimiento.

Made with Gamma

Información General Para Abr

SENTIERO ofrece una amplia gama de características para ABR.

1

Rechazo De Artefactos

Promediación ponderada, filtro digital (50/60 Hz, auto ajustable).

2

Cálculo De Ruido Residual

Recolección de energía de ruido de cada marco, calculando el nivel de ruido residual (valor de RMS en nV).

3

Detección De Respuesta

Marcador automático de ondas, con coincidencia con plantilla.

4

Normas De Latencia

Normas de latencia para diferentes edades y tipos de transductores.

5

Visualización Y Almacenamiento

Visualización y almacenamiento de ondas, impedancia, ruido residual, promediaciones, marcadores standard y de ondas (editable).

6

Verificación De Impedancia De Electrodos

Monitoreo continuo de impedancia de electrodos - Comienzo automático cuando la impedancia está OK (opcional): $R \leq 4\ k\Omega$, $\Delta R \leq 2\ k\Omega$.

7

Tasa De Muestreo

48 kHz (estímulo)16 kHz (respuesta).

Made with Gamma



Succionador Quirúrgico

El Succionador Quirúrgico 7A-23B 40 es un equipo médico de alta calidad para la aspiración de fluidos corporales durante procedimientos quirúrgicos.

Made with Gamma



Características

1 Capacidad

Tiene una capacidad total de 5.000 ml, con dos botellas de 2.500 ml de cierre hermético.

2 Motor

Cuenta con un motor de pistón seco que proporciona una presión negativa de 0 - 330 mm/hg.

3 Control

Incluye regulación de presión variable, control de llenado automático, alto vacío y alta capacidad de succión.

4 Diseño

El motor es libre de aceite, lo que garantiza una alta velocidad de flujo y bajo nivel de contaminación.

Made with Gamma



Panel de Control

Material

El panel de control está hecho de polietileno de alta densidad.

Voltaje

Funciona con una corriente de 110 vol.

Interruptor

Posee interruptor manual y de pie.

Vacío

Tiene un máximo vacío de 680 mm/Hg.

Made with Gamma

Flujo y Filtro

Flujo

El flujo máximo es de 30 L/min.

Filtro

Está equipado con un filtro de aire que reduce el paso de bacterias de sustancias absorbidas.

Made with Gamma

Accesorios

Accesorios	Cantidad
Botellas de 2.500 c.c	2
Tapas	2
Manguera	1
Manguera de interconexión	1
Filtro	1
Adaptador	1
Pedal	1



Información Adicional



Peso

El peso aproximado es de 21.5 Kg.



Nivel de Ruido

Menor o igual a 65 db.



Uso


Adulto, pediátrico y neonatal.



Vida Útil

5 años.

Made with Gamma

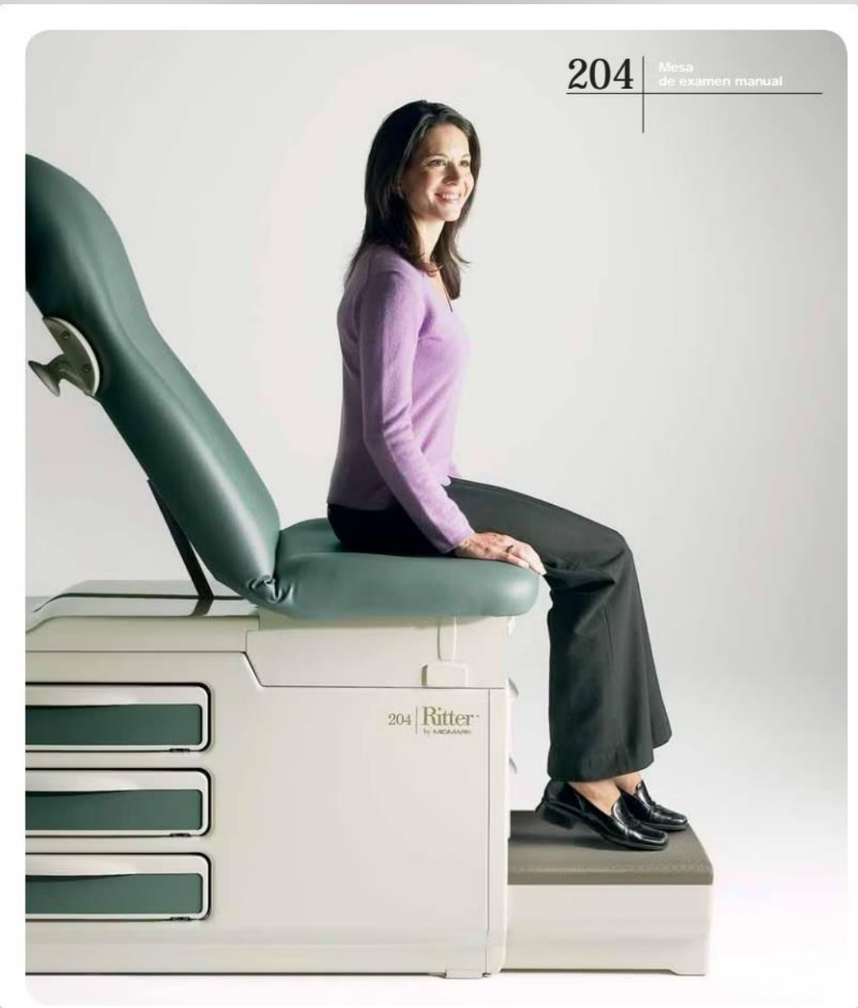

Mesa de Examen Ritter 204

Ritter es la marca de mesas de examen de mayor venta en la industria. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a investigar, estudiar y escuchar para poder satisfacer sus necesidades...y las de sus pacientes.

Made with Gamma



¿Qué Es Para Usted Un Excelente Valor?

"Busco un valor que cumpla con mi definición de éste: equipos de calidad que me ayuden a cuidar de mis pacientes. Las mesas de examen Ritter me proporcionan exactamente lo que necesito. No sólo son rentables, sino que son cómodas para el paciente y brindan muchos años de servicio. Las mesas de examen Ritter hacen las cosas más fáciles para mí y para mi personal".

Made with Gamma



Diseño Colaborativo

La mesa de examen Ritter 204 fue diseñada con la colaboración de expertos. Hemos llegado a la conclusión de que usted necesita una mesa de examen de fácil acceso para sus pacientes que los haga sentir seguros, tres gavetas laterales para un óptimo manejo de los suministros, un estilo moderno acorde con el estilo de su consultorio, una cubierta renovada y de diseño ergonómico para mayor comodidad de los pacientes y capacidad de soporte de peso adicional para soportar a los pacientes de mayor peso: 227 kilos (500 libras).

Made with Gamma

Características de la Mesa Ritter 204

1 Gavetas de una sola pieza

Las gavetas de una sola pieza, sin uniones, tienen esquinas redondeadas fáciles de limpiar. Están diseñadas para retener líquidos derramados, manteniéndolos alejados de otras áreas de la mesa, mejorando, por lo tanto, el control de infecciones.

2 Gavetas laterales espaciosas

Tres gavetas laterales muy espaciosas proporcionan suficiente capacidad de almacenamiento para batas, paños y otros elementos, además de ayudar a organizar sus suministros grandes y pequeños varios. Adicionalmente, se proporcionan dos gavetas delanteras para un fácil acceso a los materiales durante los exámenes pélvicos.

3 Cubierta ergonómica

El diseño ergonómico de la cubierta tapizada es tan suave y cómoda como se ve, haciendo que sus pacientes se sientan más relajados. La tapicería sin costuras elimina las áreas en donde se pueda acumular la suciedad y bacterias, haciendo la limpieza más fácil, rápida y efectiva.

4 Peldaño ampliado

Aumentamos el tamaño del peldaño más de un 40 por ciento por encima del estándar de la industria. Esto permite que los pacientes se sientan más seguros y suban a la mesa con mayor confianza…reduciendo el esfuerzo y el estrés de los médicos y del personal auxiliar.

Made with Gamma

Accesorios para Mayor Conveniencia

Agarraderas auxiliares

Proporcionan a los pacientes un agarre seguro para acceder a la mesa de examen o cambiar de posición durante un examen. Las agarraderas auxiliares se pueden remover fácilmente sin necesidad de herramientas para un acceso más cómodo del paciente.

Sistema de apoyabrazos ajustable

Brinda a los pacientes una plataforma estable para acceder a la mesa y les da una sensación de seguridad durante el posicionamiento. Los apoyabrazos rotan, se fijan en una de las tres posiciones disponibles y son removibles…todo sin necesitar herramientas.

Superficie de trabajo para computadoras

Proporciona un espacio de trabajo de altura ajustable para una PC tablet, portafolio o para instrumentos y suministros para el examen. Dimensiones: superficie de 42 cm de ancho x 32 cm de profundidad (16,5 pulg. x 12,75 pulg.) y 25 cm (10 pulg.) de ajuste de altura.

Made with Gamma

Opciones y Especificaciones

Cubierta de tapicería suave al tacto o sin costuras	Inclinación pélvica (1,5 grados o 7 grados)	Calentador de gaveta (45 vatios)
Sistema eléctrico	Soporte rectal	Diseño de cubierta de espuma de densidad múltiple
Acabado con pintura de epoxi en polvo	Estructura de acero calibre 18	Gavetas de poliestireno sin uniones
Gavetas con rodamiento de bolas	Los estribos con capacidad de peso de 227 kg (500 libras) son estándares	Soporte liviano Welch Allyn®





Accesorios Adicionales

Bandeja de urología

Ideal en procedimientos urológicos para fluidos y eliminación de detritos.

Bandeja de acero inoxidable

Para procedimientos y exámenes del colon y recto.

Agarraderas auxiliares

Proporcionan a los pacientes un agarre seguro para acceder a la mesa de examen o cambiar de posición durante un examen.

Tapicería plana

Proporciona una excelente superficie de trabajo para uso ortopédico, quiropráctico u osteopático.

Made with Gamma

Holter Recorder

Grabadora de ECG compacta y de alta fidelidad para monitoreo continuo.



Made with Gamma

Características Destacadas

1 **Grabación**

ECG de 12 derivaciones o 3 canales.

2 **Opcional**

SPO2, Bluetooth, transmisión inalámbrica.

3 **Tamaño Compacto**

72 mm x 55 mm x 16 mm.

4 **Duración de la Batería**

Hasta 7 días de grabación.

Funcionalidad

Tamaño Compacto

72mm × 55mm × 16mm, 45 gramos (sin batería).

Rendimiento

Tasa de muestreo de hasta 1024 muestras por segundo, sin compresión de datos, resolución de 8, 10, 12 o 16 bits.

Multifuncional

3 u 8 canales, bipolares o unipolares, selección automática mediante cable del paciente.

Made with Gamma

Características Adicionales

Consumo de Energía

Batería AAA, 24h, 48h o 7 días de grabación.

Tarjeta SD

2GB, graba hasta 168 horas de ECG de 3 canales.

Detección de Marcapasos

Detección y visualización en tiempo real del pulso del marcapasos.

Medición de SPO_2

Sensor de frente o dedo, 24 horas.

Made with Gamma



Parámetros Técnicos

Frecuencia de corte inferior	0.05 Hz
Frecuencia de corte superior	60 Hz
Rango dinámico de entrada	± 5 mV
Rango de voltaje de desplazamiento	± 300 mV
Detección de marcapasos	Sistemas unipolares, bipolares y biventriculares

Made with Gamma



Información General

1

Dimensiones

72 mm x 55 mm x 16 mm.

2

Peso

47g (sin batería).

3

Batería


1 x 1.5V Alcalina (LR03 /AAA), 1 x 1.2V NiMH (AAA), 1 x 1.5V Litio(FR03/AAA).

4

Tiempo de Operación

48 h, 96 h, 168 h.

Made with Gamma

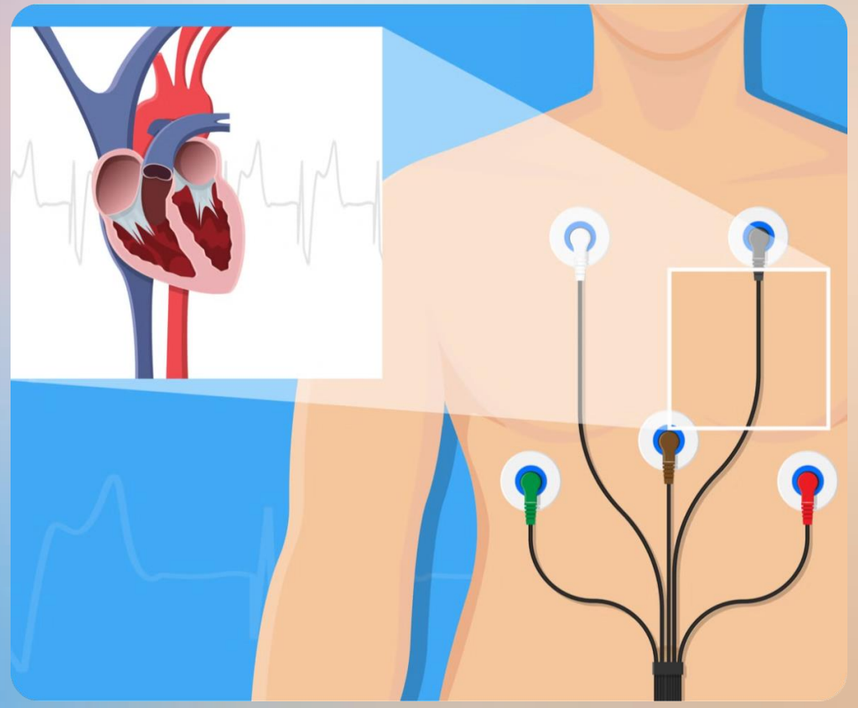


Modelos Disponibles

BI 6600-12	10 Leads	3 bipolar channels (CH1=CM5,CH2=aV F,CH3=lead II)
BI 6600-3	5 Leads	3 unipolar channels (CH1+,CH2+,CH3+, COM-,RL)
BI 6600-7D	7 Leads	3 independent bipolar channels(CH1±,CH 2±,CH3±,RL)

Made with Gamma

Software De Prueba Esfuerzo Y Ecg

Ficha Tecnica Cardioscan Stress Test

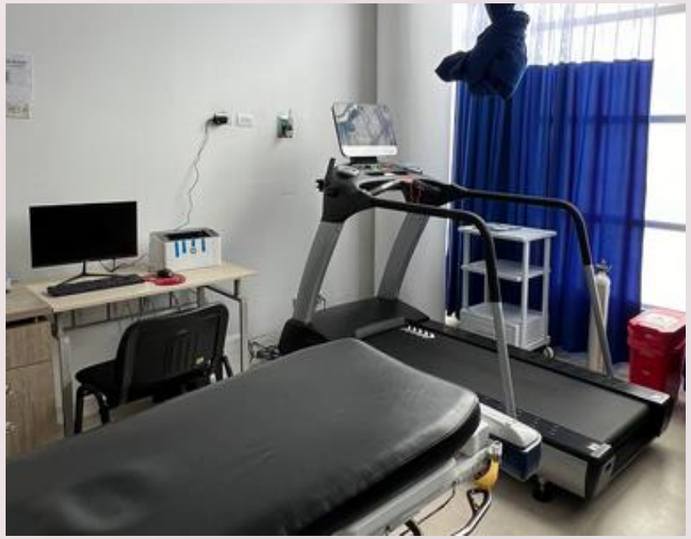

Pantalla Principal

6 V-Lead

Superposición ST

Full Disclosure

Frecuencia Cardiaca Objetivo

Presión Arterial

ST y METs

Made with Gamma



Características Avanzadas

1 **Alternancia de la Onda T**

Recuperación de la Frecuencia Cardiaca

2 **Dispersión QT**

Número Ilimitado de Protocolos


3 **Manejo Automático**

Banda Caminadora y Ergómetros

4 **Interfaz Opcional**

Ecocardiografos, Equipos de Gasto Cardiaco

Made with Gamma

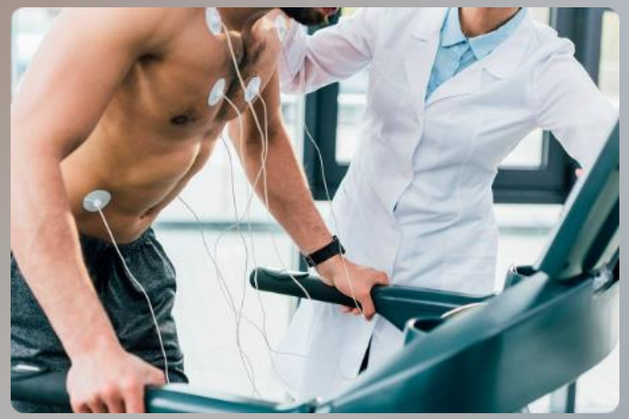

Monitorización

1

3, 6, y 12 Derivaciones de ECG

2 Canales de Onda ECG

2

Superposición

Cambio de ST en Tiempo Real

3

Monitorización en Tiempo Real

Full Disclosure de Aritmias

4

Full-Scale

Promedio de Frecuencia Cardiaca

Made with Gamma



Análisis Avanzado

Análisis de Alternancia

Onda T-Wave Alternans

Programa de Recuperación

Frecuencia Cardiaca

Dispersión QT

METs, ST Slope, Presión Arterial

Made with Gamma

ECG de 12 Derivaciones



1

Promedio ECG

Frecuencia Cardiaca Máxima

2

ST, Presión Arterial


METs

3

Recuperación de Frecuencia Cardiaca

y ST

Made with Gamma

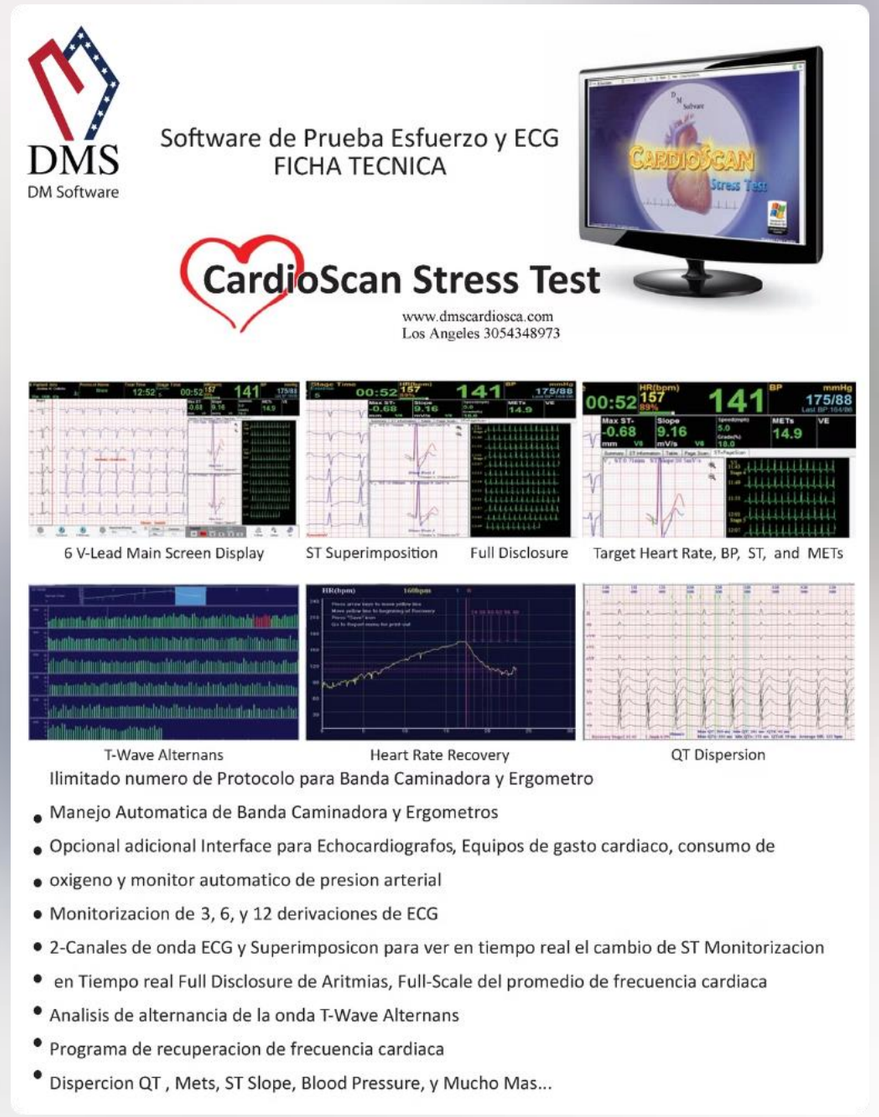

Especificaciones

ECG	Tasa de Muestreo a 4,096 Hz con 12 Bits
Compatibilidad	Windows 7, Vista, Tablet PC, XP, NT, y 2000
Salida Digital	E-Mail, PDF, HL7, DICOM, GDT, ...
Análisis HR y ST	Encima de 260 bpm

Made with Gamma

Conectividad

Bluetooth

Rango de Transmisión sin Barreras: 50 Metros

Interfaces

Caminadoras, Ergómetros, VO2 Sistemas, Monitores de Presión, y Echo

Batería

1 AA

Dimensiones

13.5 x 12.0 x 3.0 cm



EQUIPO DE ORGANOS DIGITAL COMPLETO Welch Allyn



Tecnología de excelencia para un rendimiento en el que puede confiar.

Oftalmoscopios Welch Allyn

Desde que inventó el primer oftalmoscopio portátil de iluminación directa en 1915, Welch Allyn ha liderado la innovación en oftalmoscopía.

1 **Líder mundial**

En oftalmoscopios e instrumentos de diagnóstico.

2 **Gama completa**

De tecnologías tradicionales e innovadoras en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades.


3 **Lámparas LED de repuesto**

Disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la durabilidad y el rendimiento de la tecnología LED.

4 **Disponibles**

En formato independiente, con fuente de energía o en un conjunto de diagnóstico completo.



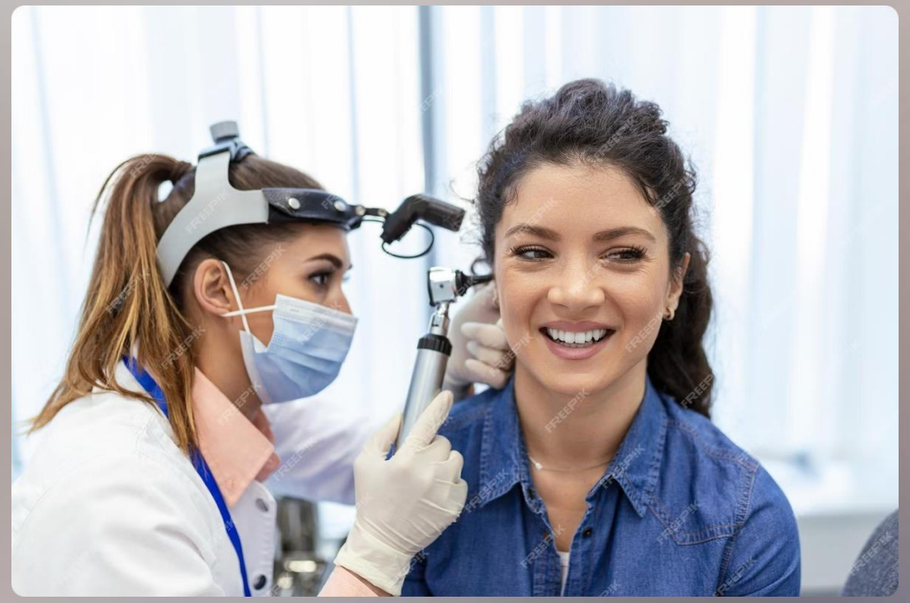

Otoscopios Welch Allyn

Desde nuestro PocketScopeTM, pequeño, práctico y fácil de usar, hasta el otoscopio MacroViewTM con tecnología innovadora que le permite ver y enfocar sus visualizaciones del oído, Welch Allyn ofrece la gama de otoscopios más amplia e innovadora del mercado actual.

1 Produce luz fría

Sin obstrucciones ni reflejos.

2 El lente de visualización granangular

Permite la instrumentación bajo aumento y una mejor definición y claridad de los puntos de referencia.

3 Gama completa

De tecnologías tradicionales e innovadoras de bolsillo disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades.

4 Bombillas LED de repuesto

Disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la duración y el rendimiento de la tecnología LED.

Made with Gamma

Esfi gmomanómetro digital ProBP™ 2000

Lecturas automatizadas de la presión arterial rápidas y precisas al instante.

Ideal Para Presión Arterial

En la Asistencia Sanitaria.

Precisión

Y fiabilidad.





Welch Allyn Probp 2000: La Solución

Cuando se necesita un esfigmomanómetro clínico digital, puede que lo que más preocupe sean la precisión y la fiabilidad.

1 Tecnología Surebp®

Nuestro algoritmo SureBP basado en el infl ado se utiliza en todos los equipos de constantes vitales de Welch Allyn, lo que ayuda a los profesionales sanitarios en cualquier entorno a tomar lecturas automatizadas, rápidas y precisas de la presión arterial.

2 Tecnología De Manguitos De Presión Arterial Flexiport®

Utilizar el tamaño adecuado de manguito es un factor importante para obtener lecturas exactas. Los manguitos FlexiPort de Welch Allyn están disponibles en una amplia variedad de tamaños para adaptarse a un mayor rango de población de pacientes; de esta forma se facilita la selección del tamaño de manguito correcto cada vez que haya que utilizarlo y la exactitud de las lecturas.

Made with Gamma



Presentación del SureTemp®Plus 692

La velocidad y precisión que usted requiere. La seguridad que usted exige.

1 Fácil de utilizar

Funcionamiento intuitivo.

2 Higiénico

Se mejora la higiene del paciente gracias a un alojamiento de sonda intercambiable que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

3 Rápido y preciso

Además de la mejora de precisión, el SureTemp 692 es uno de los termómetros más rápidos del mercado, ofreciendo una medición aproximada de 4 a 6 segundos oral, 10 segundos axila pediátrica, 15 segundos axila adulto y 10 segundos rectal.

4 Seguro

Y como colofón, nuestras nuevas características de seguridad garantizan que la unidad permanecerá donde tiene que estar. Una identificación en la pantalla y otras características innovadoras ayudan a prevenir robos.

Made with Gamma



Legacy Part Numbers	NEW ENHANCED PART NUMBER
77710-71M	777-PM3XXX-US
77710-81M	777-PM3XXX-US

Transformador De Pared Green Series™ 777 De Welch Allyn

Contribuye a reducir los costes del centro gracias a su mayor eficiencia energética.

1 Fuente de alimentación

De 5 W con certificación Energy Star.

2 La ausencia de interruptores

De encendido/apagado reduce el riesgo de contaminación cruzada.

3 Compatible

Con todos los cabezales de instrumentos Welch Allyn de 3,5 V.

4 Retrocompatible

Con los sistemas de pared integrados y los transformadores de pared Welch Allyn 767.

Made with Gamma



EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL Welch Allyn

Tecnología de excelencia para un rendimiento en el que puede confiar.

Made with Gamma



Oftalmoscopios Welch Allyn

Desde que inventó el primer oftalmoscopio portátil de iluminación directa en 1915, Welch Allyn ha liderado la innovación en oftalmoscopía.

1 **Líder mundial**

Líder mundial en oftalmoscopios e instrumentos de diagnóstico.

2 **Gama completa**

Gama completa de tecnologías tradicionales e innovadoras en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades.

3 **Lámparas LED**

Lámparas LED de repuesto disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la durabilidad y el rendimiento de la tecnología LED.

4 **Formato**

Disponibles en formato independiente, con fuente de energía o en un conjunto de diagnóstico completo.

Made with Gamma



Otoscopios Welch Allyn

Una tradición de innovación para uno de los líderes mundiales en otoscopia.

PocketScopeTM

Desde nuestro PocketScopeTM, pequeño, práctico y fácil de usar, hasta el otoscopio MacroViewTM con tecnología innovadora que le permite ver y enfocar sus visualizaciones del oído.

Gama completa

Welch Allyn ofrece la gama de otoscopios más amplia e innovadora del mercado actual.

Características

Produce luz fría sin obstrucciones ni reflejos. El lente de visualización granangular permite la instrumentación bajo aumento y una mejor definición y claridad de los puntos de referencia.

Made with Gamma

Otoscopios Welch Allyn

Una tradición de innovación para uno de los líderes mundiales en otoscopia.

1 Gama completa

Gama completa de tecnologías tradicionales e innovadoras de bolsillo disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades.

2 Bombillas LED

Bombillas LED de repuesto disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la duración y el rendimiento de la tecnología LED.

3 Formato

Disponibles en formato independiente, con fuente de energía o en conjuntos de diagnóstico completos.



Báscula De Columna Digital

Made with Gamma

Seca 777

Báscula de grado médico diseñada para años de uso con alto volumen de pacientes.

Rango de medición de 10 a 230 cm.

Interfaz USB para conectividad de PC.

Ruedas grandes revestidas de caucho para una excelente movilidad.



Made with Gamma

Seca 777 Báscula De Columna Digital

Plataforma

Plataforma de metal sólido de bajo perfil con diseño a prueba de inclinación para mayor seguridad.

Pantalla

Pantalla adaptable al lado izquierdo o derecho.

Opciones

Pasamanos seca 477 proporciona seguridad adicional al paciente. Panda facilita medir y pesar a niños.

Made with Gamma

Rentable Sin Comprometer La Calidad

Precisión

La seca 777 le pone fin al pesaje y a las medidas inexactas.

Comodidad

La pantalla a la altura de los ojos y la base robusta provee comodidad y seguridad.

Movilidad

Es fácil de mover por el personal, debido a sus ruedas recubiertas en caucho y su amplia distancia entre sus ejes.





Características

Capacidad	250 kg / 550 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	41,0 x 135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7"
Plataforma (AxAxP)	35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5"
Rango de medición	10 - 230 cm / 4 - 90"
Peso neto	12,7 kg / 28,0 lbs
Fuente de alimentación	Baterías, adaptador de corriente (opcional)
Transmisión de datos	Interfaz USB para una solución específica del cliente
Funciones	TARA, HOLD, bloqueo de conmutación kg/lbs, IMC
Resistencia de radiación electromagnética	De acuerdo a IEC 60601-1-2

Made with Gamma

Construcción completamente robusta

1

Plataforma

La plataforma brinda a los pacientes (especialmente a aquellos afectados por la obesidad) un sentido de seguridad más grande cuando suben a ella.

2

Estadímetro

El estadímetro está firmemente adherido a la columna y provee un rango de medida que es apropiado para pediatras y para personas muy altas.

3

Espacio

Hay suficiente espacio entre la plataforma y la columna, así los pacientes pueden ser pesados cómodamente.





Calidad en la que puede confiar

1

Experiencia

Como el líder mundial en el mercado médico de pesaje y medición, ponemos toda nuestra experiencia y conocimiento en el desarrollo y diseño de la seca 777.

2

Pruebas

Esto incluye extensas y estrictas pruebas de resistencia que simulan más de diez años de uso diario.

3

Durabilidad

Nos aseguramos que incluso después de miles de medidas de peso y talla, y un extenso uso de los botones, la seca 777 funcionará sin problemas e igual de confiable que el primer día.

Made with Gamma

Introducción a la lámpara cuello de cisne Welch Allyn GS300



Bienvenido a la capacitación sobre la lámpara cuello de cisne Welch Allyn GS300. Esta herramienta médica es esencial en entornos hospitalarios para diversos procedimientos.



Características y beneficios de la lámpara

1 Iluminación potente

La GS300 ofrece un haz de luz brillante y concentrado, ideal para examinar áreas pequeñas con precisión.

2 Flexibilidad excepcional

Su cuello de cisne permite ajustar la posición de la luz con facilidad, facilitando la observación desde diferentes ángulos.

3 Durabilidad y resistencia

Construida con materiales de alta calidad, la lámpara es resistente al desgaste y a los productos de limpieza.

4 Operación intuitiva

Controles simples y fáciles de usar para ajustar el brillo y el enfoque de la luz.

Made with Gamma

Instrucciones de uso y mantenimiento

1

Encendido y ajuste

Conecte la lámpara a la fuente de alimentación y enciéndala. Ajuste el brillo y el enfoque según sea necesario.

2

Posicionamiento

Mueva el cuello de cisne para enfocar la luz en el área de interés.

3

Mantenimiento

Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo, evitando productos químicos abrasivos.



Aplicaciones en entornos hospitalarios

Exámenes físicos

La lámpara GS300 permite al médico observar con precisión las áreas del cuerpo.

Procedimientos quirúrgicos

Proporciona una iluminación focalizada durante intervenciones quirúrgicas menores.

Atención de pacientes

Es útil para realizar tareas como la colocación de vías intravenosas o la toma de muestras de sangre.

Made with Gamma