ORINALES **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

GOTTA

Orinal de Entrada Superior

Diseño moderno de formas orgánicas en forma de gota, ideal para destinos de tráfico alto.

- **Consumo de agua 0.5 Lpf . - 0.13 gpf**
- Geometría del pozo diseñada para minimizar salpique
- Aplica para proyectos tipo LEED
- Sifón oculto integrado en la porcelana
- Presión óptima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 80 PSI.



SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material	Porcelana Vítrea
· Rango de presión de agua	15 a 125 PSI (Varía según grifería).
· Consumo de agua	0.5 Lpf ó 0.125 Gpf.
· Racor de entrada de agua	1.9 cm (3/4").
· Racor de salida	5.8 cm (2").
· Dimensión	340mm x 620mm x 367 mm.
· Dimensiones del producto empacado	380 x 360 x 630 mm.
· Peso del producto empacado	"40.7 lbs (18.5 kg)".

REFERENCIAS EN KIT

Referencia	Descripción
CO6421001	Orinal gotta ep con fluxómetro tru-flush sensor.
CO6431001	Orinal gotta ep con fluxómetro tru-flush push.
CO480A001	Orinal gotta ep con grifería válvula electrónica.
CO470A001	Orinal gotta ep con válvula push antivandálica empotrar.

COLORES

100 Blanco — Ref. O42111001

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano, en radios inferiores a 500 km. de nuestras plantas de manufactura de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

30% Reciclado

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**


*Promedio

BAÑOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

ORINAL PUSH

Grifería Orinal Push Tradicional

Ref. 947140001 / 947160001

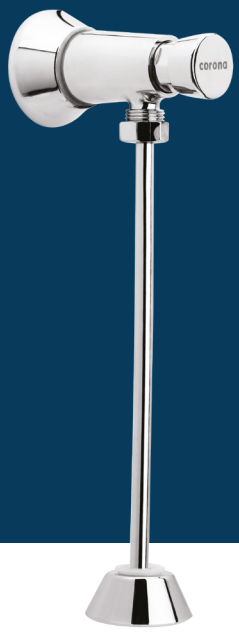

Las válvulas para orinal Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

- Grifería para orinal tipo push metálica.
- Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L.
- Cierre automático temporizado entre 3 a 9 segundos.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Producto para uso institucional.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Tipo de Instalación: Expuesta.
· Material:
· Cuerpo: Latón con recubrimiento de cromo.
· Boton: Plástico con recubrimiento de cromo.
· Escudo: Plástico con recubrimiento de cromo.
· Tubo: Metálico con recubrimiento de cromo.
· Peso Neto aproximado: 500g 1,10lb.
· Peso Bruto aproximado: 560g 1,23lb.
· Diámetro de Tubería para la instalación:
· Entrada Mínimo: 1/2" NPT.
· Salida: 1/2" NPT.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Presión mínima: 20 Psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Capacidad de flujo máximo por norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Capacidad de flujo estimada real: 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

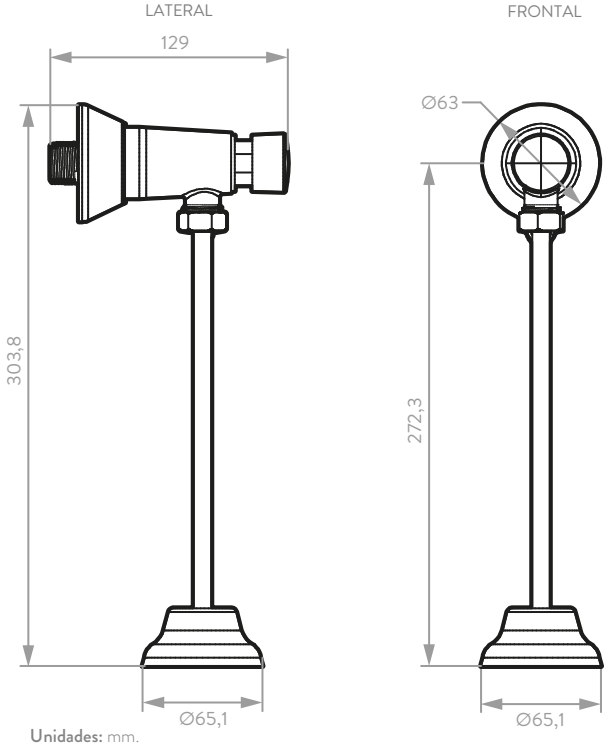

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Accesorios:

· Escudo

SERVICIO TÉCNICO · CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES · AHORRO DE AGUA · 2 AÑOS DE GARANTÍA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

PRODUCTO **CORONA | SANITARIOS**

ALUVIA

Sanitario de dos piezas - Taza Redonda



La linea Aluvia se inspira en el movimiento y caída del agua en la naturaleza, dando como resultado un producto con formas orgánicas y líneas fluidas, generando superficies más suaves, amigables y limpias.

- Limpieza óptima de la taza gracias a sus agujeros expuestos que evitan la acumulación de gérmenes y bacterias.
- Capacidad de evacuación de sólidos **500 gr**
- Consumo de agua de **3.8 litros - 1.0 gpf**
- Asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
- Pestaña en el asiento, diseñada para una experiencia más higiénica.

REFERENCIA:

278471001
SANITARIO ALUVIA RD

278471031
SANITARIO ALUVIA BONE RD

COLOR:

100 Blanco
103 Bone

INFORMACIÓN TÉCNICA

Uso	Residencial
Material	Porcelana Vítrea
Acabado	Brillante
Dimensiones generales **(Largo x Ancho x Alto)**	669 x 368 x 737 mm aprox. 26-5/16 x 14-1/2 x 29 plg aprox.
Consumo de agua	3.7 Lpf / 1.0 gpf
Presión de agua	20 - 80 PSI / 1.38 - 5.52 Bar
Capacidad de descarga	500 gr
Sistema de descarga	Por gravedad
Espejo de agua	130 x 210 mm / 5-1/8 x 8-1/4 plg
Altura de sello	60 mm / 2-3/8 plg
Diámetro del sifón	45 mm / 1-3/4 plg
Tipo de sifón	Expuesto
Medida de instalación	305 mm / 12 plg
Peso Neto	30.1 kg / 66.3 lb aprox.
Tipo de accionamiento	Botón PUSH
Tipo de asiento	Cierre lento
Válvula de llenado	Hidrostática ajustable
Válvula de descarga	Nuki ajustable

PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones de empacado **(Largo x Ancho x Alto)**	**TZ:** 685 x 435 x 425 mm aprox. 25-3/4 x 17-1/8 x 16-3/4 plg aprox. **TQ:** 380 x 193 x 387 mm aprox. 15 x 7-5/8 x 15-1/4 plg aprox.
Peso bruto	32.9 kg / 72.5 lb aprox.
Volumen	0.15 m³ / 5.6 ft³

REPUESTOS

Válvula Llenado:	O22850001	Hidrostática Universal Plus
Válvula Descarga:	806200001	Válvula descarga nuki advance
Accionamiento:	933709991	Tapa tanque Aluvia blanco
Asiento:	959080001	Asiento Versatile RD blanco

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana,** y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

GARANTÍA COMPLETA
PARA SIEMPRE
En porcelana

GARANTÍA DE 5 AÑOS
En grifería tanque

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:
LEED, CASA COLOMBIA y **EDGE.**

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sos**

corona.co

corona

Milano

Ref: 51411

Lavamanos de Pedestal en Porcelana Sanitaria



Características

- Funcional diseño contemporaneo ideal para espacios reducidos
- Lavamanos de Pedestal de 18 1/2" x 14 3/8" (47 cm x 36.5 cm)
- Pozo de 15 1/2" x 9" (39.5 cm x 23 cm) de longitud
- Agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones de grifería
- Agujero integral de drenaje que evita el rebose
- Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ASME/ANSI A112.19.2
- Garantía CORONA limitada de por vida

Colores Disponibles

100 blanco	103 bone	107 beige
111 azul cielo	116 azul	141 verde claro
155 gris	118 azul oscuro	129 vinotinto
		149 verde oscuro

Referencia	Descripción	Peso Aprox.
51411	Compacto lavamanos de Pedestal de 18 1/2" x 14 3/8" (47 cm x 36.5 cm), disponible con agujeros insinuados	18.3 lbs (8.3 kg)
05210	Pedestal Milano	17.4 lbs (7.9 kg)

CALIDAD CERTIFICADA
ICONTEC
NTC No.920-1
Artefactos Sanitarios de China Vitrificada

Milano

Ref: 51411

Lavamanos de Pedestal en Porcelana Sanitaria




Información técnica


Especificaciones

Material	Porcelana Sanitaria
Tamaño	18 1/2" x 14 3/8" (47 cm x 36.5 cm)
Pozo	15 1/2" x 9" (39.5 cm x 23 cm)
Agujeros para grifería	1 3/8" (3.5 cm)
Dimensiones del producto empacado	Modelo 01411: 18 1/2" x 15 1/2" x 8 1/8" (47 cm x 39.5 cm x 20.5 cm) Modelo 05210: 27 1/8" x 6 7/8"x 7 1/4" (69 cm x 17.5 cm x 18.5 cm)
Peso del producto empacado	Modelo 01411: 19.8 lbs (9 kg) Modelo 05210: 18 lbs (8.2 kg)
Garantía	Garantía Integral de por vida

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la norma ASME/ANSI A112.19.2

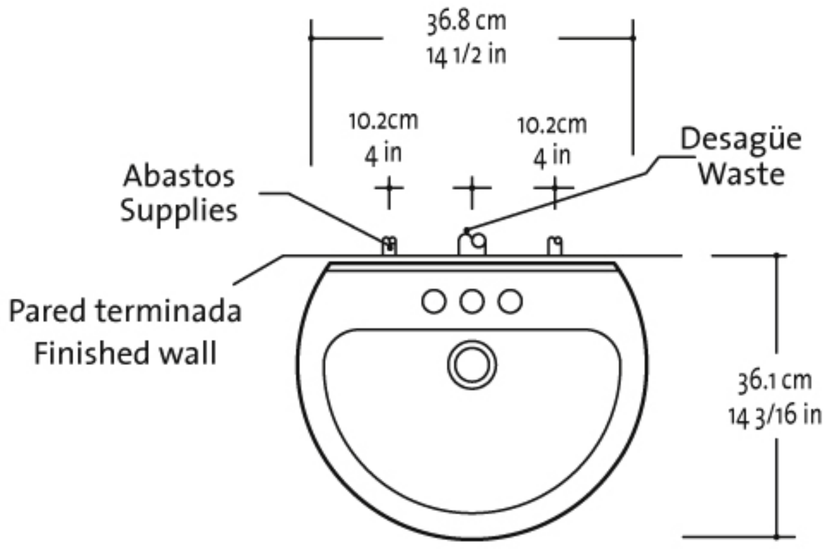

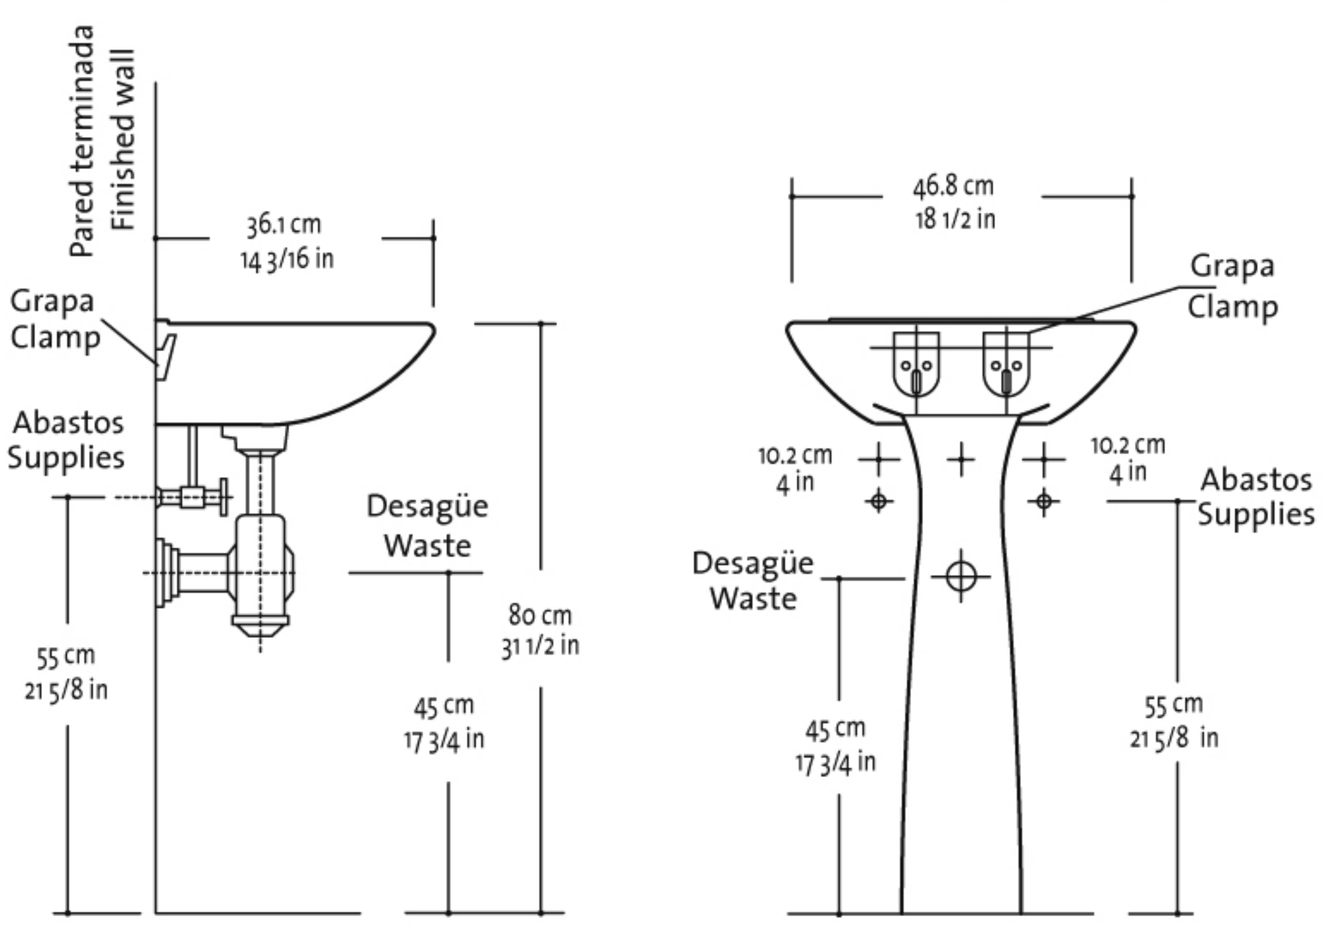

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2

Si Usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co

BAÑOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

LAVAMANOS PUSH

Grifería Lavamanos Mesa Push Ref. 947120001

Las griferías de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas

- Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica
- Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.
- Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.
- Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso institucional de alto tráfico.

PRESIÓN DE SERVICIO


· Presión mínima: 20 psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Flujo max @80psi: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Flujo reaL (L/min): 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


· Material:
Cuerpo: Latón acabado cromo.
Boton: Latón con recubrimiento de cromo.
Escudo y Portaescudo: latón con recubrimiento de cromo.
· Peso Neto: 640gr. / 1,41Lb.
· Peso Bruto: 720gr. / 1,59Lb.
· Diametro de tubería entrada: 1/2" NPT.

PLANOS TÉCNICOS

LATERAL

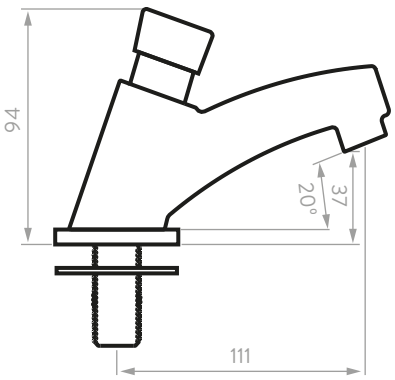

FRONTAL

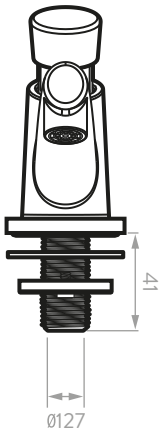

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
AHORRO DE AGUA
2 AÑOS DE GARANTÍA DEL ACABADO
3 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NTC 1644

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.** co

corona

GARANTIA LIMITADA

CIELORASOS DE FIBRA MINERAL MARCA BUILDCO

Todos los productos para sistemas de cielo rasos acústico de uso comercial en Fibra Mineral marca **BUILDCO** presentan una garantía limitada de 25 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de instalación siempre y cuando sean instalados en conjunto al sistema de suspensión de auto ensamble **BUILDCO** bajo las condiciones estipuladas por el fabricante.

En caso de instalar por separado los cielo rasos acústicos de uso comercial en Fibra Mineral **BUILDCO** tendrán una garantía de15 años.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

Antes de la instalación, el producto para cielo rasos de fibra mineral marca **BUILDCO** debe almacenarse en un lugar seguro, limpio y seco.

La instalación de los cielo rasos de fibra mineral marca **BUILDCO** se deben realizar en lugares que se encuentre entre los 0 y 30 grados centígrados y una humedad relativa máxima del 90 % incluyendo el plenum que se genere de dicha instalación.

La instalación de los sistemas de cielo rasos de fibra mineral **BUILDCO** se debe realizar de acuerdo a las normas establecidas para la instalación de sistemas de cielo rasos suspendidos.

Es necesario que el área se encuentre cerrada y que hallan sistemas de calefacción, ventilación o aires acondicionados funcionando continuamente.

Se excluyen de la garantía de los cielo rasos de fibra mineral marca **BUILDCO** daños generados por goteras, condensaciones, presencia de agua estancada, maltrato, mantenimiento inadecuado, incendio, vapores químicos o instalaciones en cualquier otro ambiente para el cual está diseñado.

Los productos para cielo rasos de fibra mineral marca **BUILDCO** NO deberán utilizarse para sostener otros productos como luminarias, equipos mecánicos, etc.

En caso de reclamación, **BUILDCO** no se hace responsable de los costos de instalación, fletes, almacenamiento, etc.

**Para conocer otras limitaciones, consulte las condiciones generales de garantía.*

GARANTIA LIMITADA

CIELORASOS METALICOS MICROPERFORADO MARCA BUILDCO

Todos los productos para sistemas de cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS de uso comercial marca **BUILDCO** presentan una garantía limitada de 25 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de instalación siempre y cuando sean instalados en conjunto al sistema de suspensión de auto ensamble **BUILDCO** bajo las condiciones estipuladas por el fabricante.

En caso de instalar por separado los cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS tendrán una garantía de15 años.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

Antes de la instalación, el producto para cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS marca **BUILDCO** debe almacenarse en un lugar seguro, limpio y seco.

La instalación de los cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS marca **BUILDCO** se deben realizar en lugares que se encuentre entre los 0 y 30 grados centígrados y una humedad relativa máxima del 90 % incluyendo el plenum que se genere de dicha instalación.

La instalación de los sistemas de cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS **BUILDCO** se debe realizar de acuerdo a las normas establecidas para la instalación de sistemas de cielorasos suspendidos.

Es necesario que el área se encuentre cerrada y que hallan sistemas de calefacción, ventilación o aires acondicionados funcionando continuamente.

Se excluyen de la garantía de los cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS marca **BUILDCO** daños generados por goteras, condensaciones, presencia de agua estancada, maltrato, mantenimiento inadecuado, incendio, vapores químicos o instalaciones en cualquier otro ambiente para el cual está diseñado.

Los productos para cielorasos METALICOS MICROPERFORADOS **BUILDCO** NO deberán utilizarse para sostener otros productos como luminarias, equipos mecánicos, etc.

En caso de reclamación, **BUILDCO** no se hace responsable de los costos de instalación, fletes, almacenamiento, etc.

**Para conocer otras limitaciones, consulte las condiciones generales de garantía*

GARANTIA LIMITADA

CIELORASOS LAMINADOS VINILSHADE MARCA BUILDCO

Todos los productos para sistemas de cielorasos modulares de uso comercial VINILSHADE marca **BUILDCO** presentan una garantía limitada de 25 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de instalación siempre y cuando sean instalados en conjunto al sistema de suspensión de auto ensamble **BUILDCO** bajo las condiciones estipuladas por el fabricante.

En caso de instalar por separado las placas de cielorasos modulares de uso comercial VINILSHADE tendrán una garantía de15 años.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

Antes de la instalación, el producto para cielorasos de uso comercial VINILSHADE marca **BUILDCO** debe almacenarse en un lugar seguro, limpio y seco.

La instalación de los cielorasos de uso comercial VINILSHADE de marca **BUILDCO** se deben realizar en lugares que se encuentre hasta 49 grados centígrados y una humedad relativa máxima del 100 % incluyendo el plenum que se genere de dicha instalación.

La instalación de los sistemas de cielorasos de uso comercial VINILSHADE **BUILDCO** se debe realizar de acuerdo a las normas establecidas para la instalación de sistemas de cielorasos suspendidos.

Es necesario que el área se encuentre cerrada y que hallan sistemas de calefacción, ventilación o aires acondicionados funcionando continuamente.

Se excluyen de la garantía de los cielorasos de uso comercial VINILSHADE **BUILDCO** daños generados por goteras, condensaciones, presencia de agua estancada, maltrato, mantenimiento inadecuado, incendio, vapores químicos o instalaciones en cualquier otro ambiente para el cual está diseñado.

Los productos para cielorasos de de uso comercial VINILSHADE marca **BUILDCO** NO deberán utilizarse para sostener otros productos como luminarias, equipos mecánicos, etc.

En caso de reclamación, **BUILDCO** no se hace responsable de los costos de instalación, fletes, almacenamiento, etc.

**Para conocer otras limitaciones, consulte las condiciones generales de garantía.*

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE SUSPENSIÓN AUTOENSAMBLE MARCA BUILDCO

Todos los productos para sistemas de estructura metálica de auto ensamble marca **BUILDCO** presentan una garantía limitada de 25 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de instalación siempre y cuando sean instalados en conjunto al sistema de cielorasos modulares marca **BUILDCO** (fibra mineral, metálicos o Vinilshade) bajo las condiciones estipuladas por el fabricante

En caso de instalar por separado el sistema de estructura metálica de auto ensamble tendrán una garantía de15 años.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

Antes de la instalación, el producto para sistemas de suspensión de auto ensamble marca **BUILDCO** debe almacenarse en un lugar seguro, limpio y seco.

La instalación de los sistemas de suspensión de auto ensamble marca **BUILDCO** se deben realizar en lugares que se encuentre entre los 0 y 30 grados centígrados y una humedad relativa máxima del 90 % incluyendo el plenum que se genere de dicha instalación.

La instalación de los sistemas de suspensión de auto ensamble **BUILDCO** se debe realizar de acuerdo a las normas establecidas para la instalación de sistemas de cielorasos suspendidos.

Es necesario que el área se encuentre cerrada y que hallan sistemas de calefacción, ventilación o aires acondicionados funcionando continuamente.

Se excluyen de la garantía de los sistemas de suspensión de auto ensamble marca **BUILDCO** daños generados por goteras, condensaciones, presencia de agua estancada, maltrato, mantenimiento inadecuado, incendio, vapores químicos o instalaciones en cualquier otro ambiente para el cual está diseñado.

En caso de reclamación, **BUILDCO** no se hace responsable de los costos de instalación, fletes, almacenamiento, etc.

**Para conocer otras limitaciones, consulte las condiciones generales de garantía.*

DOCUMENTO DE GARANTÍA DE PRODUCTO
TEXSA DE COLOMBIA S.A.

Empresa con 40 años en Colombia y presente en más de 45 países, otorga documento de Garantía de producto sobre. **TEXSAPLAS AL 3,6mm**

Hasta por doce (12) años contra cualquier defecto de fabricación

Siempre que cumpla con las condiciones y recomendaciones de instalación y mantenimiento sugeridas por Texsa.

El presente documento certifica que cumple con las características indicadas en la ficha técnica vigente, como calibre de lámina, temperatura de servicio, peso y características físicas entre otros.

Recomendaciones

Debe verificarse que la superficie a impermeabilizar esté totalmente seca, estable, uniforme y limpia; así mismo pendientada hacia bajantes, sumideros, sifones en óptimo funcionamiento (evacuación de aguas) y en general deben cumplirse en su totalidad todas las recomendaciones de instalación, indicadas en www.texsa.com.co

Por otro lado, este documento de Garantía de producto cesa en todas sus partes en casos como: El maltrato del material, problemas en la instalación, material adulterado, incendios, terremotos, tormentas (rayos), daños ocasionales, tráfico mal dirigido o daños ocasionados por terceras personas, por reformas en las obras, por el no seguimiento de los requisitos de instalación y mantenimiento.

Atentamente,

Departamento Técnico y Servicio al Cliente

Texsa de Colombia S.A.

DOCUMENTO DE CALIDAD DE PRODUCTO
TEXSA DE COLOMBIA S.A.

Empresa con 42 años en Colombia y presente en más de 45 países, otorga documento de calidad sobre la **EMULSION ASFALTICA** impermeabilizante en frío con componentes asfálticos encauchetados y fibras de refuerzo seleccionadas.

El presente documento certifica que cumple con las características indicadas en la ficha técnica anexa, como composición y características físicas entre otros.

Por otro lado, cabe aclarar que las características físicas del producto se pueden ver afectadas en el caso de: maltrato del material, condiciones inadecuadas de almacenamiento, problemas en la instalación, material adulterado, incendios, terremotos, tormentas (rayos), daños ocasionales, tráfico mal dirigido o daños ocasionados por terceras personas, por reformas en las obras, por el no seguimiento de los requisitos de instalación y mantenimiento.

Atentamente,

Andrés Juara J.

Departamento Técnico y Servicio al Cliente

Texsa de Colombia S.A.

DOCUMENTO DE GARANTÍA DE PRODUCTO
TEXSA DE COLOMBIA S.A.

Empresa con 45 años de experiencia en Colombia y presente en más de 45 países, otorga documento de Garantía de producto sobre. **MORTERPLAS AL-300**

Hasta por doce (12) años contra cualquier defecto de fabricación

Siempre que cumpla con las condiciones y recomendaciones de instalación y mantenimiento sugeridas por Texsa.


El presente documento certifica que cumple con las características indicadas en la ficha técnica vigente, como calibre de lámina, temperatura de servicio, peso y características físicas entre otros.

Recomendaciones

Debe verificarse que la superficie a impermeabilizar esté totalmente seca, estable, uniforme y limpia; así mismo pendientada hacia bajantes, sumideros, sifones en óptimo funcionamiento (evacuación de aguas) y en general deben cumplirse en su totalidad todas las recomendaciones de instalación, indicadas en www.texsa.com.co - Biblioteca Técnica con un aplicador autorizado,

Por otro lado, este documento de Garantía de producto cesa en todas sus partes en casos como: El maltrato del material, problemas en la instalación, material adulterado, incendios, terremotos, tormentas (rayos), daños ocasionales, tráfico mal dirigido o daños ocasionados por terceras personas, por reformas en las obras, por el no seguimiento de los requisitos de instalación y mantenimiento.

Atentamente,



Departamento Técnico y Servicio al Cliente

Texsa de Colombia S.A.

LED Panel Sobreponer

LED PANEL RD 18W DL MV SP

P27180



Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia.
Marco con difusor opalizado
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES

Iluminación residencial
Restaurantes, Hoteles
Zonas comunes

>11 años de vida
(Uso 6 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	1260 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	70 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ225x32 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Plástico + PMMA
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

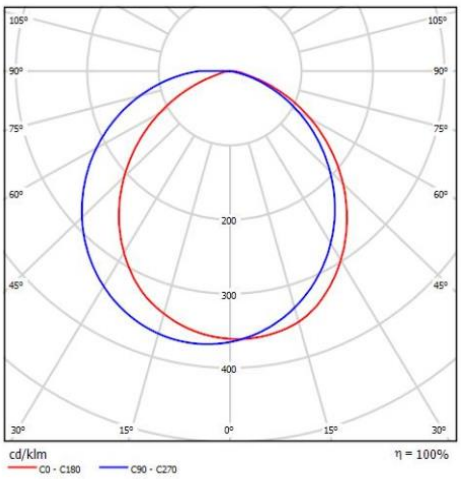

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 04/23

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

LED Emergencia

LED EMERG R2 3W

P23343



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto.Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED SMD
Chasis de color blanco con cubierta opalizada
Bateria recargable y botón de prueba
Indicador de estado de bateria
Conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz.

APLICACIONES

Pasillos y escaleras
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
Rutas de evacuación en interiores

LED

90 minutos
Autonomía en emergencia

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	2X125 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3W (2X1.5W)
Vida Util	10000 h L70


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	301 x 131 x 59 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Peso (kg)	0.492 kg
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 3W
Tensión de operación	100-277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.05A
Factor de potencia	0.5
Batería	Li-ion 3.7V 1200mA
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES

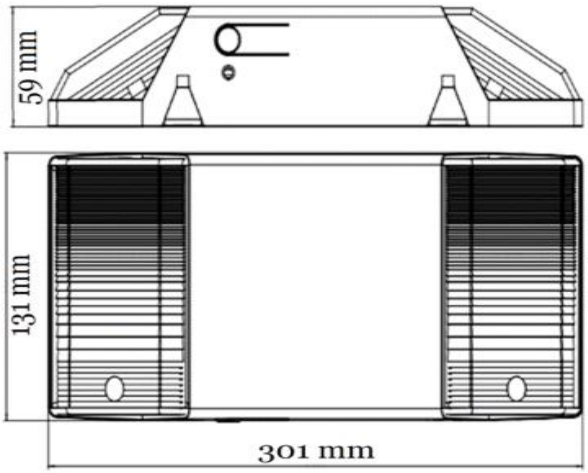

FOTOMETRÍA

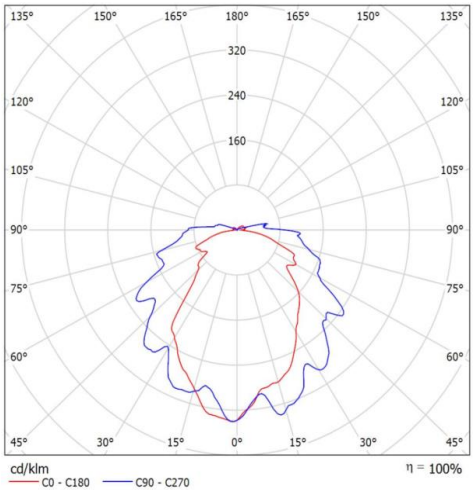

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 12/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energíacomparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

LED Reflector Jeta High Power


VERSIÓN NUEVA · CE · RoHS · RETILAP PRODUCTO CERTIFICADO · CLASE I · 100-277V · THD <30% · FACTOR DE POTENCIA 0.9 · EFICACIA 100 · IRC 80 · IP 65 · IK 06 · 6500K · 110° ÁNGULO DE APERTURA · -20°C~ +40°C · VÁLVULA DE RESPIRACIÓN · 30.000h VIDA ÚTIL




ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia	Flujo luminoso
P29772	100W	10.000lm
P29773	150W	15.000lm
P29774	200W	20.000lm
P40130	300W	30.000lm

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
100W	226	157	32
150W	286	195	32
200W	320	230	32
300W	354	257	37



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria.
- Instalación sobrepuesto con soporte metálico.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
- Chasis en aluminio extruido.
- Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ 40°C.
- Se recomienda no usar en ambientes marinos o con alta salinidad.
- Se recomienda usar un conector hermético para garantizar la protección IP65.
- La luminaria incluye una válvula de respiración que permite disipar la humedad en el chasis de la luminaria.
- No Dimerizable.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED Reflector Jeta


VERSIÓN NUEVA · CE · RoHS · RETILAP PRODUCTO CERTIFICADO · CLASE I · 100-277V · THD <30% · FACTOR DE POTENCIA 0.9 · EFICACIA 100 · IRC 80 · IP 65 · IK 06 · 6500K · 110° ÁNGULO DE APERTURA · -20°C~ +40°C · VÁLVULA DE RESPIRACIÓN · 30.000h VIDA ÚTIL




ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia	Flujo luminoso
P29767	10W	1.000lm
P29768	20W	2.000lm
P29769	30W	3.000lm
P29770	50W	5.000lm
P29771	70W	7.000lm

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
10W	80	60	20
20W	90	65	28
30W	110	76	29
50W	161	116	30
70W	190	142	30



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria.
- Instalación sobrepuesto con soporte metálico.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
- Chasis en aluminio extruido.
- Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ 40°C.
- Se recomienda no usar en ambientes marinos o con alta salinidad.
- Se recomienda usar un conector hermético para garantizar la protección IP65.
- La luminaria incluye una válvula de respiración que permite disipar la humedad en el chasis de la luminaria.
- No Dimerizable.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED Tortuga

LED

VERSIÓN NUEVA · CE · RoHS · RETILAP PRODUCTO CERTIFICADO · CLASE II · 100-240V · THD <20% · EFICACIA 100 · IRC 80 · FACTOR DE POTENCIA >0.5 · IP65 · IK10 · 6500K


160° ÁNGULO DE APERTURA · -25°C~+45°C · CONECTOR IP · SOBREPEDIDO · 30.000h VIDA ÚTIL




ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia	Flujo luminoso
P29938	12W	1200lm

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.






Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
12W	209.6	105	68.5

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para la iluminación decorativa en espacios exteriores como: parqueaderos, jardines, terrazas y puntos fijos en escaleras.
- Fusión de alta calidad y desempeño en un mismo producto.
- Chip de LED de alta eficacia integrado.
- Diseño compacto.
- No Dimerizable.

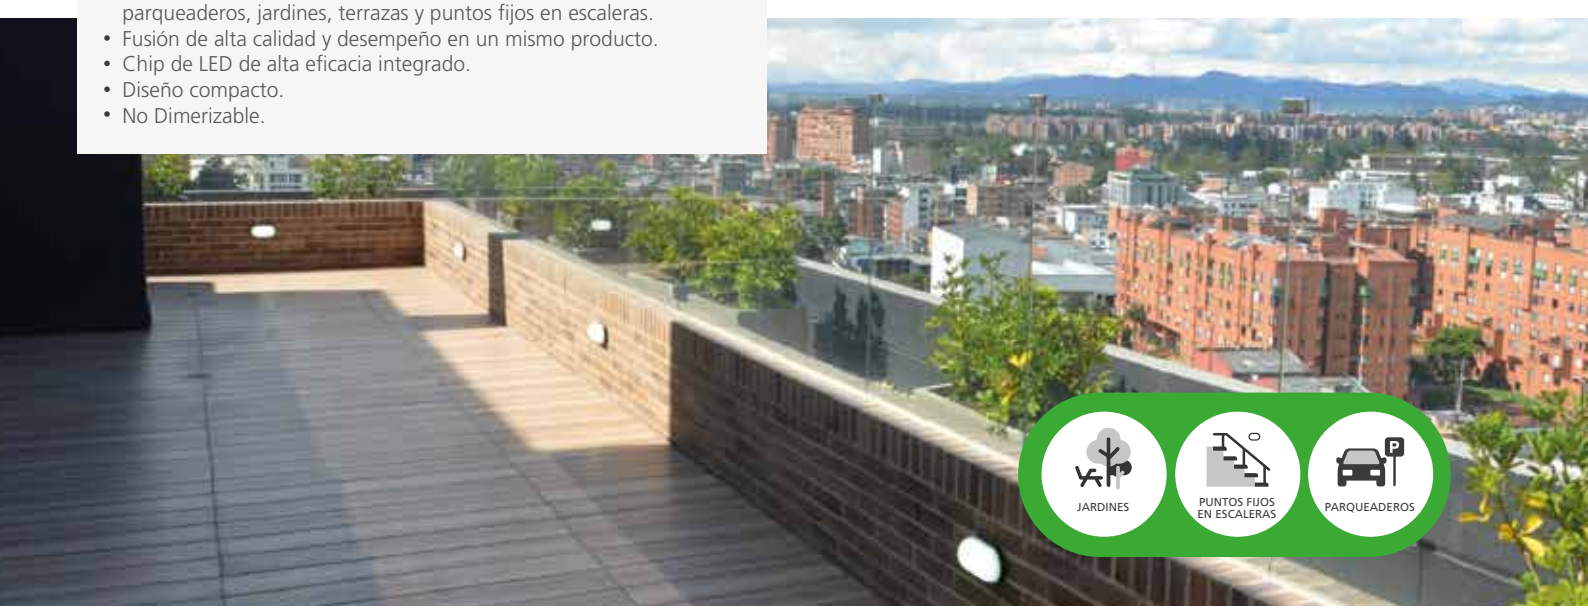

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.


LED Hermética




ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Potencia	Flujo luminoso fuente	Flujo luminoso efectivo	Eficacia fuente	Eficacia óptica lumin.
P37390	T5 LED VIDRIO+PET	40W	6.800lm	4.420lm	136lm/W	65%

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
50W	1260	80	80



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo diseño con formato liviano y delgado, sin lamina porta equipo.
- Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.
- No Dimerizable.


Tipo de montaje:

- Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
- Chasís en polímero tipo ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia.
- Tipo de distribución: Directo.
- Versión con tubos LED de alta eficacia en vidrio con protección pet, alta vida útil y factor de potencia >0.9 para instalaciones industriales.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED Emergencia R1

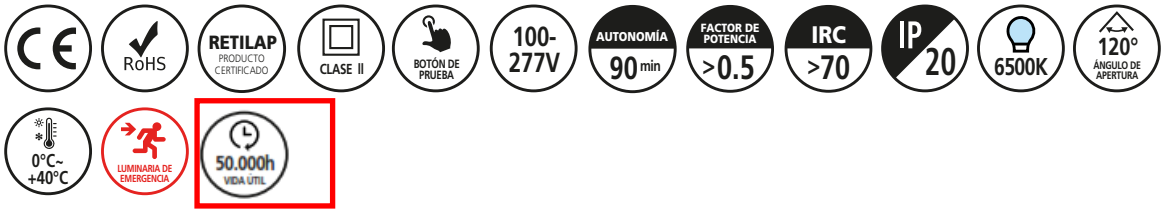





ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia	Consumo de potencia	Flujo luminoso
P23342	2x1.6W	1.5W	2x80lm

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

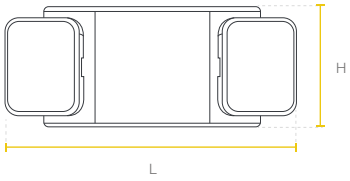



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x1.6W	392	120	130

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED de emergencia con botón de prueba e indicador de carga.
- Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables.
- Tipo de distribución: Ángulo cerrado dirigible.
- Tipo de montaje: Sobreponer.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Conjunto óptico optimizado, para mejorar la distribución de la luz.
- No Dimerizable.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED Panel Incrustar Slim


CE · RoHS · RETILAP PRODUCTO CERTIFICADO · 100-277V · IRC 80 · THD <20% · FACTOR DE POTENCIA 0.9 · EFICACIA 80 · IP 20 · 120° ÁNGULO DE APERTURA · -20°C~ +40°C · 35.000h VIDA ÚTIL



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia	Flujo luminoso	Temp. de color
P27930	40W	3.200lm	4.000K
P27913	40W	3.200lm	6.500K

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
40W	595	595	8.5



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria tipo panel de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
- Bajo consumo de energía, comparado con productos de tecnologías tradicionales.
- Tipo de montaje: Incrustar o descolgar.
- Tipo de distribución: Directo Simétrico.
- Color: Blanco.
- Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye guayas).
- No Dimerizable.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED Panel Backlit SQ


CE · RoHS · RETILAP PRODUCTO CERTIFICADO · 100-277V · THD <20% · IRC 80 · FACTOR DE POTENCIA 0.9 · IP20 · 120° ÁNGULO DE APERTURA · -10°C~+40°C · 35.000h VIDA ÚTIL




ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia	Flujo luminoso	Eficacia de la luminaria	Temp. de color	Vida* útil
P29580	36W	4.000lm	111lm/W	4.000K	50.000h
P29579	36W	4.000lm	111lm/W	6.500K	50.000h
P29563	40W	3.600lm	90lm/W	4.000K	35.000h
P29562	40W	3.600lm	90lm/W	6.500K	35.000h

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.




Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
36W / 40W	595	595	26



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria tipo panel de alta eficacia, con un diseño delgado y moderno para iluminación en interiores, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
- Bajo consumo de energía, comparado con productos de tecnologías tradicionales.
- Tipo de montaje: sobreponer o descolgar.
- Tipo de distribución: Directo Simétrico.
- Color: Blanco.
- Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye guayas).
- No Dimerizable.

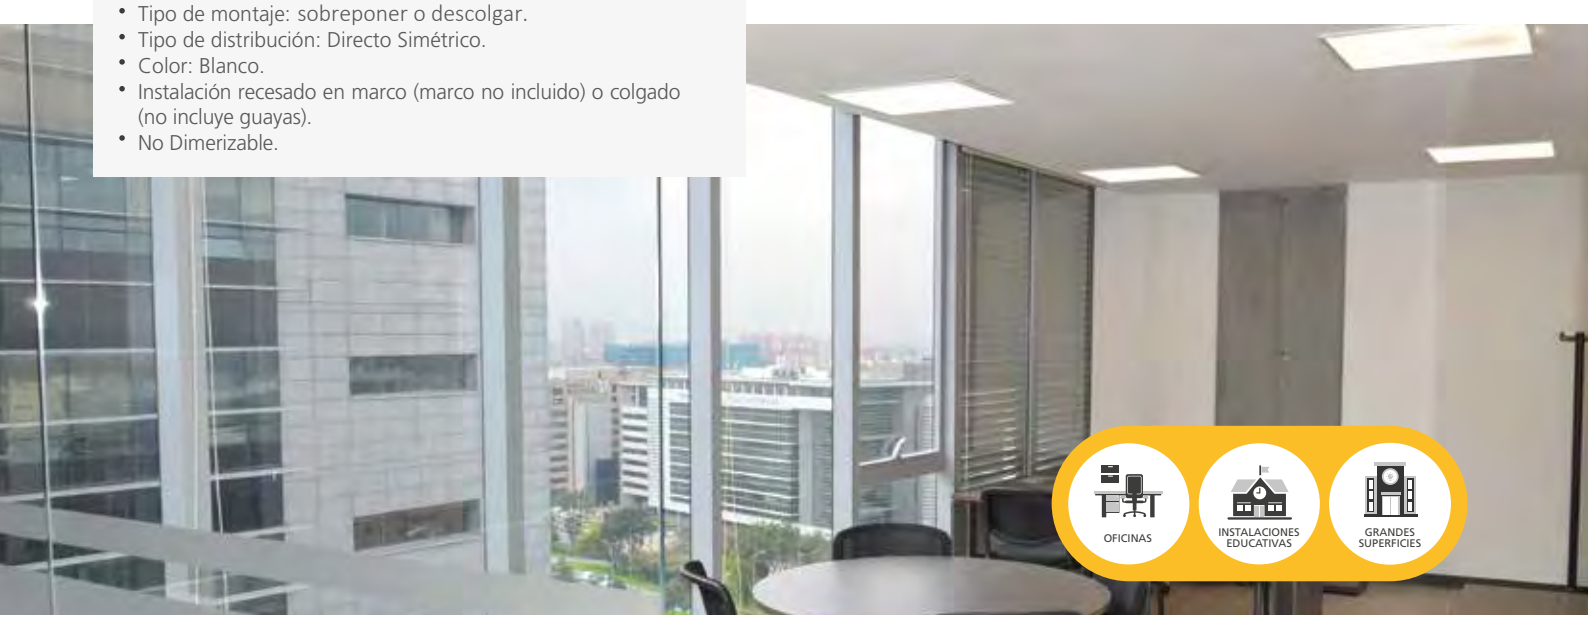

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED Panel Incrustar Slim RC


CE · RoHS · RETILAP PRODUCTO CERTIFICADO · 100-277V · IRC 80 · THD <20% · FACTOR DE POTENCIA 0.9 · EFICACIA 80 · IP 20 · 6500K · 120° ÁNGULO DE APERTURA · 35.000h VIDA ÚTIL




ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia	Flujo luminoso
P27916	40W	3.200lm

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
40W	1195	295	8.5



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria tipo panel de alta eficacia, con un diseño ultra delgado y moderno para iluminación en interiores, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
- Bajo consumo de energía, comparado con productos de tecnologías tradicionales.
- Tipo de montaje: Incrustar o descolgar.
- Tipo de distribución: Directo Simétrico.
- Color: Blanco.
- Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye guayas).
- No Dimerizable.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.