





CENTRO CIVICO

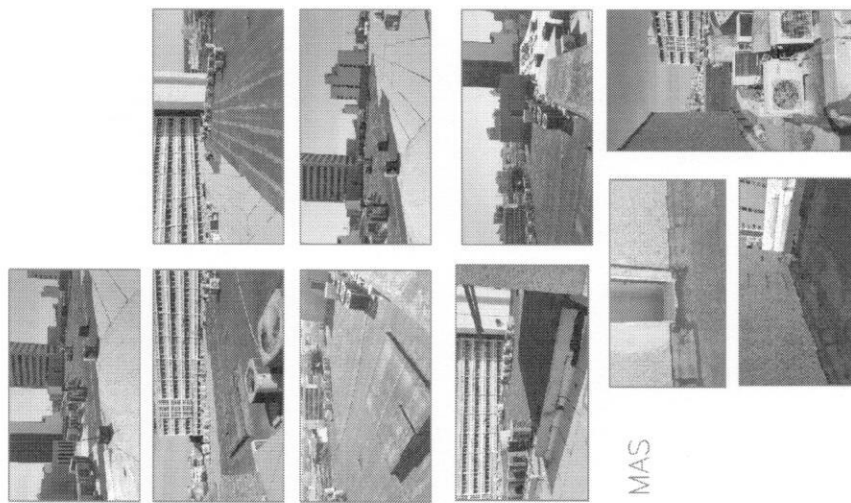

AREA TOTAL
AFECTADA:
808 M2


AREA TOTAL AZOTEA:
2021.90 M2

CALLE 40

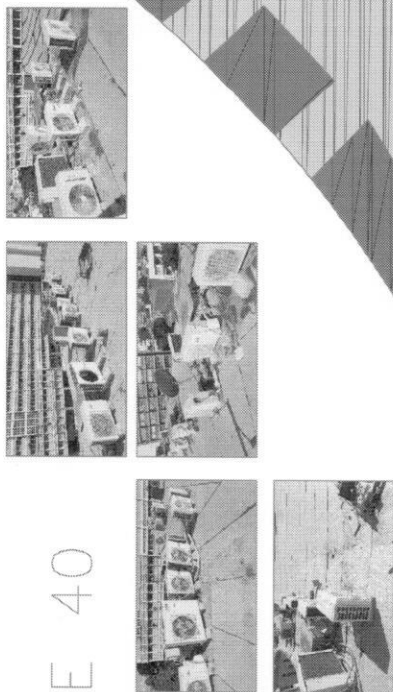

AREA TOTAL LADO
DE LA CALLE 40:
113 M2


CALLE 38

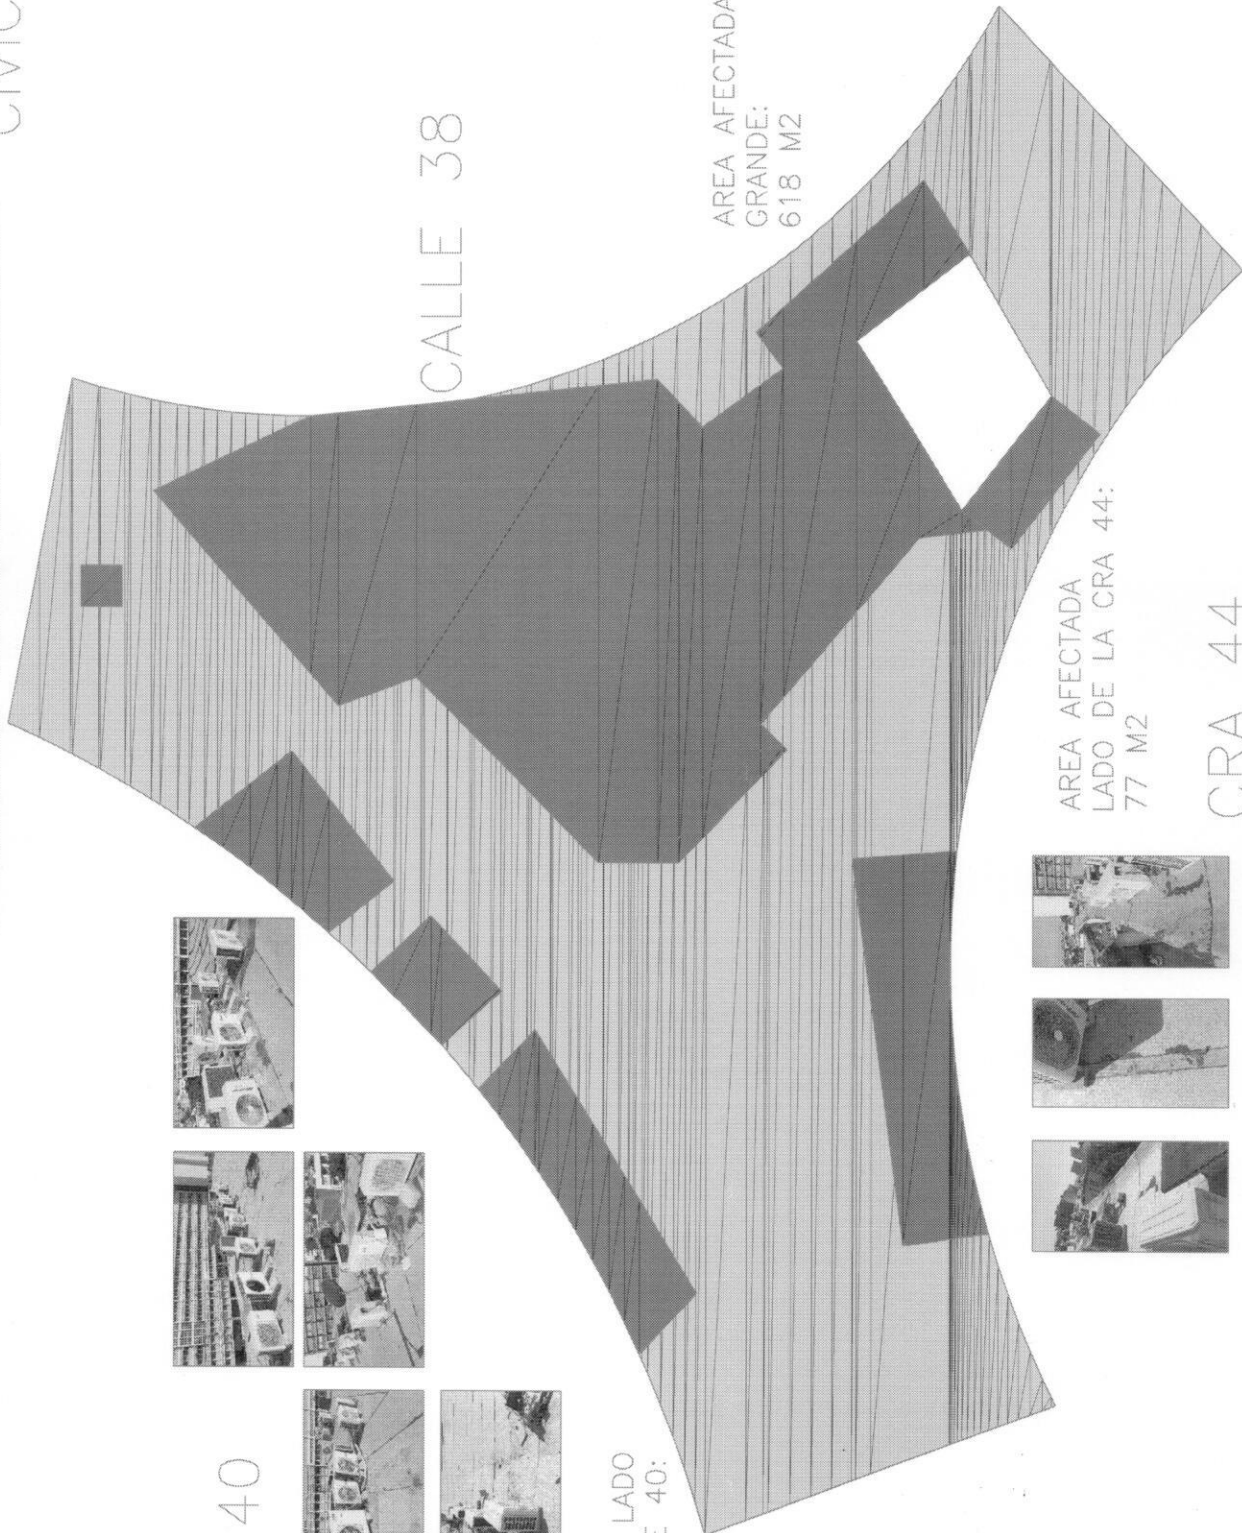

AREA AFECTADA MAS
GRANDE:
618 M2

AREA AFECTADA
LADO DE LA CRA 44:
77 M2

CRA 44

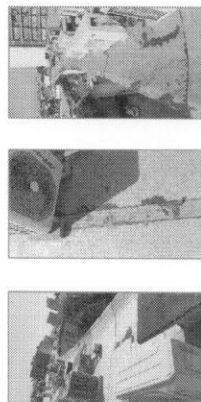

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EDIFICIO TELECOM CRA 44 BARRANQUILLA					
RAMA JUDICIAL BARRANQUILLA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL
1	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE				
1,1	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN VOLQUETA.	GLB	1,00	\$ 3.300.000,00	3.300.000
1	IMPERMEABILIZACION				
1,1	PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	2.022	\$ 33.364,98	\$ 67.463.991
1,2	LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES	M2	2.022	\$ 8.855,86	\$ 17.906.540
1,3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	2.022	\$ 8.380,00	\$ 16.944.360
1,4	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO 3MM	M2	2.022	\$ 29.775,00	\$ 60.205.050
	SUBTOTAL CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				\$ 165.819.941
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 165.819.941,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 165.819.941
	ADMINISTRACION			15%	\$ 24.872.991
	IMPREVISTOS			5%	\$ 8.290.997
	UTILIDAD			5%	\$ 8.290.997
	SUBTOTAL				\$ 207.274.927
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA DEL 5%				\$ 10.363.746
	CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA)				\$ 1.036.375
	IVA/UTILIDAD				\$ 1.575.289
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 220.250.337

Plazo de ejecución: 30 días.

Tel: 3 125 242
 Cel: 300 617 8107

info@coincocol.com
 www.coincocol.com

Calle 68 No. 39B - 23
 Barranquilla - Colombia

**MAPOGO**

Ingeniería y Construcciones S.A.S

NIT. 802.016.443 - 9

COTIZACION TODO COSTO					
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EDIFICIO TELECOM RAMA JUDICIAL ATLANTICO (BARRANQUILLA)					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL
	IMPERMEABILIZACION				
1	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN VOLQUETA.	GL	1,00	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000
2	PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	2.022,00	\$ 28.913,33	\$ 58.462.760
3	LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES	M2	2.022,00	\$ 7.050,00	\$ 14.255.100
4	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	2.022,00	\$ 7.750,00	\$ 15.670.500
5	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO 3MM	M2	2.022,00	\$ 28.575,00	\$ 57.778.650
				COSTOS DIRECTOS	\$ 150.267.010,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 150.267.010
	ADMINISTRACION			15%	\$ 22.540.052
	IMPREVISTOS			5%	\$ 7.513.351
	UTILIDAD			5%	\$ 7.513.351
	COSTO DIRECTO + AIU				\$ 187.833.763
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA DEL 5%				\$ 9.391.688
	CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA)				\$ 939.169
					\$ 1.427.537
	IVA-UTILIDAD				
				VALOR TOTAL OBRA	\$ 199.592.156

TIEMPO DE EJECUCION: 45 DIAS

9Carrera 67 # 10 - 30 // 315 708 59 82 // 312 384 03 83

soporte.mapogo@gmail.com

Barranquilla - Colombia

CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S



COTIZACION TODO COSTO					
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIFICIO TELECOM DIRECCION JUDICIAL BARRANQUILLA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL
1,5	RETIRO E IMPERMEABILIZACION				
2,5	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN VOLQUETA.	GL	1,00	\$ 3.850.000,00	\$ 3.850.000
3,5	PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	2.022	\$ 27.803,33	\$ 56.218.340
4,5	LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES	M2	2.022	\$ 6.500,00	\$ 13.143.000
5,5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	2.022	\$ 7.380,00	\$ 14.922.360
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO 3MM	M2	2.022	\$ 26.775,00	\$ 54.139.050
	SUBTOTAL RETIRO E IMPERMEABILIZACION				\$ 142.272.750
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 142.272.750,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 142.272.750
	ADMINISTRACION			15%	\$ 21.340.913
	IMPREVISTOS			5%	\$ 7.113.638
	UTILIDAD			5%	\$ 7.113.638
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 177.840.938
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA DEL 5%				\$ 8.892.047
	CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA)				\$ 889.205
IVA 19% / UTILIDAD					\$ 1.351.591
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 188.973.780
EJECUCION: 30 DIAS					

