


VEN.INT.01




Ventana batiente de una hoja con bisagra superior, diseñada para abrir hacia el exterior mediante un sistema de compás que permite una apertura inclinada controlada desde la parte inferior del marco.
Ubicada en espacios de digitaición y oficinas



VEN.INT.02




Ventana fija de una hoja, sin elementos móviles ni sistema de apertura. Diseñada para proporcionar iluminación natural y visibilidad al exterior, manteniendo una estructura hermética y segura.



VEN.INT.03

Ventana fija de una hoja, diseñada exclusivamente para uso en interiores. Su estructura completamente sellada garantiza hermeticidad, evitando el paso de aire, polvo y ruido entre ambientes.



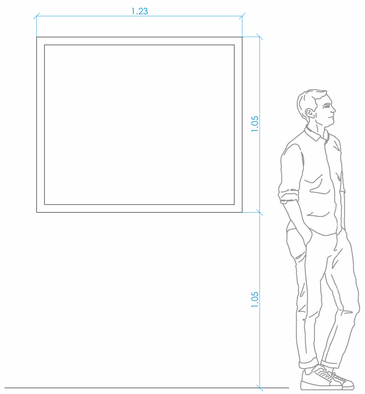

Ventanas de fachada
1 : 15

Ventanas

- **VEN.INT.01** Ventana batiente superior (1.07 x 1.24 m)
- **VEN.INT.02** Ventana fija (1.07 x 1.24 m)
- **VEN.INT.03** Ventana fija (1.23 x 1.48 m)

Puertas interiores

- **PTO.INT.01** Puerta batiente doble en vidrio templado (2.40 x 2.13 m), con herrajes de acero inoxidable
- **PTO.INT.02** Puerta batiente sencilla en lamina metalica con cierrapuertas automatico (1.20 x 2.10 m)
- **PTO.INT.03** Puerta batiente sencilla en lamina metalica con cierrapuertas automatico (1.13 x 2.10 m)
- **PTO.INT.04** Puerta batiente sencilla en lamina metalica (0.80 x 2.10 m)
- **PTO.INT.05** Puerta batiente sencilla en lamina metalica (0.85 x 2.10 m)
- **PTO.INT.06** Puerta batiente sencilla en lamina metalica (1.00 x 2.10 m)
- **PTO.INT.07** Puerta batiente sencilla con marco metalico y panel de vidrio templado (1.20 x 2.10 m)
- **PTO.INT.08** Puerta corrediza suspendida con riel superior y panel de vidrio templado (1.20 x 2.50 m)
- **PTO.INT.09** Puerta batiente doble en vidrio templado (2.00 x 2.31 m), con marco perimetral de aluminio
- **PTO.INT.10** Puerta corrediza suspendida con riel superior y panel de vidrio templado (1.20 x 2.54 m)
- **PTO.INT.11** Puerta batiente sencilla con marco metalico y panel de vidrio templado (1.20 x 2.169 m)
- **PTO.INT.12** Puerta batiente doble asimetrica panel solido (1.37 x 2.31 m), hoja principal 1 m
- **PTO.INT.13** Puerta corrediza suspendida con riel superior y panel solido (1.20 x 2.21 m)
- **PTO.INT.14** Puerta corrediza suspendida con riel superior y panel de vidrio templado (1.20 x 2.21 m)
- **PTO.INT.15** Puerta batiente sencilla con marco metalico y panel solido (1.20 x 2.10 m)
- **PTO.INT.16** Puerta batiente sencilla con marco metalico y panel vidrio templado barra antipanico (1.20 x 2.10 m)
- **PTO.INT.17** Puerta batiente sencilla con marco metalico y panel solido barra antipanico (1.20 x 2.14 m)

Acabado muros

- **A.MUR.INT.01** Ticino blanco cara unica 25x25
- **A.MUR.INT.02** Epoxico antiestatico
- **A.MUR.INT.03** Placa fibra ceramica
- **A.MUR.INT.04** Pintura Antibacterial Zero
- **A.MUR.INT.05** Vidrio templado laminado transparente
- **A.MUR.INT.06** Vidrio templado laminado translucido
- **A.MUR.INT.07** Pintura en polvo (powder coating)


Mobiliario Interior

- **MOB.INT.01** Orinal ultraahorrador de agua de entrada posterior
- **MOB.INT.02** Taza institucional alongada
- **MOB.INT.03** Dispensador de jabon acero inoxidable 1000 ml
- **MOB.INT.04** Dispensador de papel acero inoxidable
- **MOB.INT.05** Espejo biselado 4 mm
- **MOB.INT.06** Encimera y lavabo en piedra
- **MOB.INT.07** Divisiones para banos compuesta de puertas abisagradas y tabiques separadores en lamina de acero inoxidable aisi tipo 304 calibre 20 antimagnetico
- **MOB.INT.08** Divisiones para orinal en lamina de acero inoxidable aisi tipo 304 calibre 20 antimagnetico
- **MOB.INT.09** Locker metalicos de 4 puestos en lamina cold rolled calibre 22 acabados en pintura electrostatica
- **MOB.INT.10** Banca fija de melaminico rh
- **MOB.INT.11** Archivo rodante 4.309 x 2.2
- **MOB.INT.12** Archivo rodante 9.483 x 2.2
- **MOB.INT.13** Archivo rodante 4.738 x 1.6
- **MOB.INT.14** Armario de seguridad para almacenar sustancias peligrosas inflamables con 30 o 90 min de resistencia al fuego ref q line classic 90


Acabados de Piso

- **P.INT** Acabados de Piso
- **P.INT.01** Epoxico antiestatico
- **P.INT.02** Baldosa Blanco Huila fondo blanco Grano 1 0.3 x 0.3m
- **P.INT.03** Monopur industry sl a 4 mm
- **P.INT.04** Concreto pulido
- **P.INT.05** Alfombra Modular Trafico Alto


Keynote
1 : 25

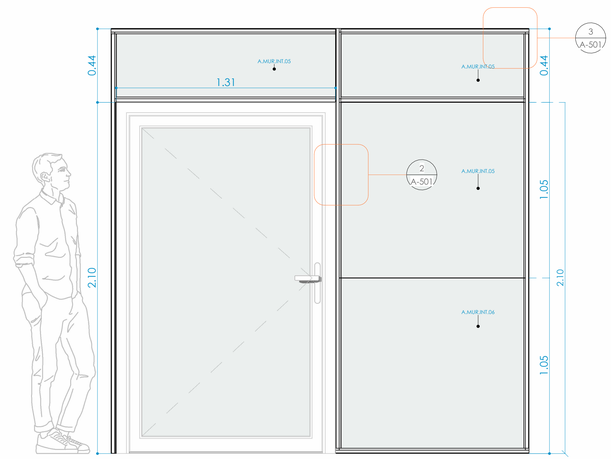


1 Modulación estándar de partición en vidrio puerta batiente
1 : 15

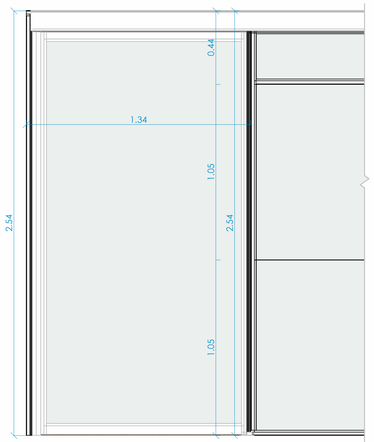


4 Modulación estándar de partición en vidrio puerta corrediza
1 : 15



2 Sección transversal horizontal montante y puerta
1 : 7



3 Tabique interior, sección transversal vertical
1 : 7

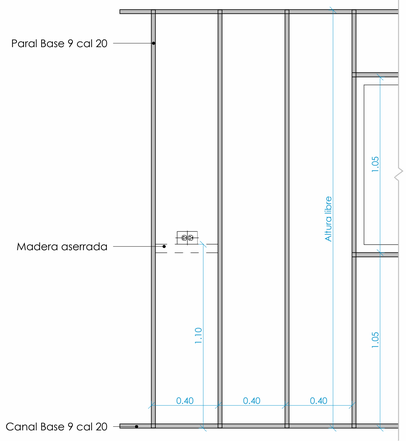

Detalle muro liviano
1 : 15

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZII

CONTRATO N°:
32088-2024

INDESCO
Desarrollando Soluciones

CONSULTOR:
INDESCO S.A.S BIC

REPRESENTANTE LEGAL:
JULIAN DARIO OCHOA NIÑO

GRUPO DE SUPERVISIÓN:

LAURA MORENO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 32088-2024

ING. NECTI ALFONSO PÉREZ MANZANO
M.P. 25202-02391
APOYO A SUPERVISION DEL CONTRATO No. 32088-2024

ING. ANA MARÍA JIMÉNEZ GIRALDO
M.P. 091037-0571781 CND
APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 32088-2024

GRUPO DE DISEÑO:
DIRECTOR DE CONSULTORÍA:

ING. OSCAR VLADIMIR RUIZ SUAREZ
T.P. 25202-097929 CND

ELABORADO POR:

ARQ. CARLOS AGUSTO NAVAS ARAQUE
A1.5082002-717678

OBSERVACIONES:

Se requiere estudio de vulnerabilidad estructural, conforme a Título A de la NSR-10, previo a la ejecución de las adecuaciones proyectadas.

CONTIENE:
DETALLE ARQUITECTÓNICO DE VENTANAS

FECHA:	VERSIÓN:
16-04-2025	

ESCALA: As indicated

DISCIPLINA:	CONSECUTIVO:
Arquitectura	

PLANO N°:	DE:
A-501	22