
BANCA AEERO CON ESPALDAR Y APOYABRAZOS


Diseño: EUSSE

Ficha Técnica


KONKRETUS

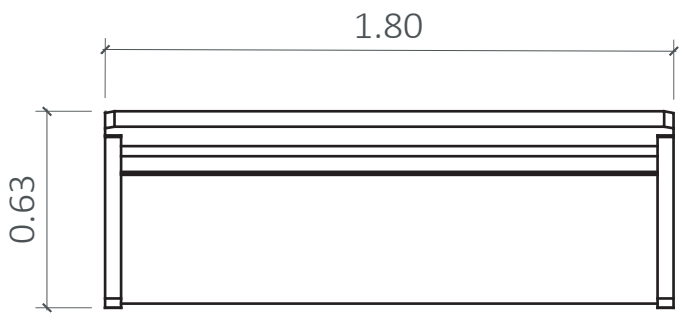

Superior

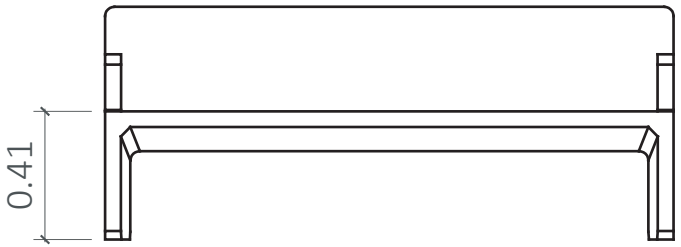

Frontal



Lateral

Nota: Las medidas pueden variar con respecto al producto real.

Notas de instalación

Producto de sobreponer. No requiere obras adicionales.

***Konkretus no presta el servicio de descargue ni de instalación.**

Hecho a mano

Cada pieza es única. Las piezas se hacen a mano, por lo que hay diferencias entre ellas.

Tonos

Los colores en el concreto rara vez son sólidos y homogéneos. En cada pieza estarán presentes diferentes tonalidades que crean una textura especial en la piezas. Esto también aplica a las piezas que están hechas en concreto natural.

Poros

Los poros son característicos del concreto. No son un defecto sino que por el contrario son un atributo de éste material que **lo hace único.**

Resistencia a la compresión:
28 MPa a 3 días.
40 MPa a 28 días.

Uso de aditivos para minimizar la absorción y adherencia de agentes contaminantes

Índice de absorción: Inferior al 9%

Aplicación de sellos silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite en la superficie

Reforzado con fibras sintéticas para evitar la corrosión

DIMENSIONES

Altura Total
0.74 m

Ancho
0.63 m

Profundo
1.80 m

MATERIAL

Concreto
Acero