

JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN,

HACE CONSTAR:

Que el municipio de Puerto Gaitán suscribió en contrato de interventoría No. 141 del 11 de Agosto de 2010 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS FASES 1 Y 2, Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL OBSERVATORIO MALECON AMBIENTAL – MALECON PARA LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL RIO MANACACIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**, con el CONSORCIO INTERAMBIENTAL MANACACIAS, con NIT. 900.367.430-4, conformado por los integrantes: INGECINCO LTDA. con el 10% de participación, ARM Consulting LTDA. con el 15% de participación, Marco Tulio Benitez Mateus el 25% de participación y José Jairo Jaramillo Muriel con el 50% de participación, para un total del 100%.


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	141 de 2010.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS FASES 1 Y 2, Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL OBSERVATORIO MALECON AMBIENTAL – MALECON PARA LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL RIO MANACACIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR INICIAL DE CONTRATO :	\$ 2.308.817.530,00
VALOR ADICIÓN N° 1:	\$ 409.999.993,00
VALOR ADICIÓN N° 2:	\$ 234.993.417,12
VALOR ADICIÓN N° 3:	\$ 220.489.312,00
VALOR ADICIÓN N° 4:	\$ 191.311.910,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3.365.082.039,32
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN NIT.800079035-1
SUPERVISOR:	ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES
PRORROGA No 01:	7 MESES
PRORROGA No 02:	1 MES
PRORROGA No 03:	7 MESES
PRORROGA No 04:	6 MESES
PRORROGA No 05:	5 MESES
PRORROGA No 06:	4 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	48 MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE AGOSTO DE 2010
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2014

"Porque Unidos, Somos Más!"

Palacio Municipal 2 Piso Telefax (098) 6460050-078 alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / contactenos@puertogaitan-meta.gov.co
Administrativayfinanciera@puertogaitan-meta.gov.co / impuesto@puertogaitan-meta.gov.co / infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Website: **www.puertogaitan-meta.gov.co**




JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética.

Que la ejecución del contrato realizó la interventoría a la etapa de consultoría (Estudios, Diseños y Gestión predial - Fases 1 y 2) y etapa de construcción (ejecución de obras - Fase 1) al contrato de obra No. 140 de 2010 el cual contempló la ejecución de las siguientes actividades:

ETAPA DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS HIDRÁULICA FLUVIAL	1 glb
DISEÑO OBRAS DE PROTECCION DE LA RIBERA DEL RIO	1 glb
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA INSTALACIONES	1 glb
ESTUDIOS ESTRUCTURALES	1 glb
ESTUDIO PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1 glb
ESTUDIO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	1 glb
DISEÑOS ARQUITECTONICOS EDIFICACIONES	4.912,92 m ²
DISEÑOS ARQUITECTONICOS URBANISTICOS Y ESPACIO PUBLICO	37.882,27 m ²
DISEÑO MUELLE DEL ATRACADERO DEL MUELLE DE CARGA Y DE PASAJEROS	8.240,63 m ²
DISEÑO GEOMETRICO PARA VIAS Y CICLORUTA	4.310,37 m ²
ESTUDIO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y (PIPMA)	1 glb
PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	26 Ha
ESTUDIO SOCIOECONOMICO	1 glb
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA	77.884,00 m ²
PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES DE OBRA	1 glb
PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION FASE 1	1 glb
GESTION PREDIAL	1 glb


ESQUEMA GENERAL DE LOS TRAMOS DISEÑADOS E INTERVENIDOS:

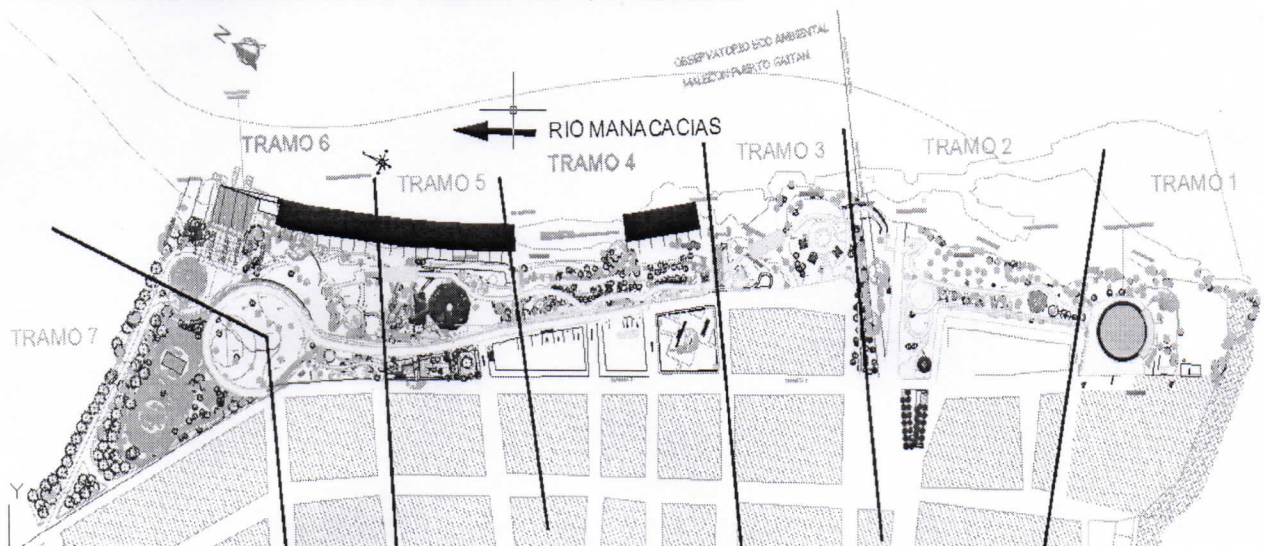

“Porque Unidos, Somos Más!”

Palacio Municipal 2 Piso Telefax (098) 6460050-078 alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / contactenos@puertogaitan-meta.gov.co
Administrativayfinanciera@puertogaitan-meta.gov.co / impuesto@puertogaitan-meta.gov.co / infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Website: www.puertogaitan-meta.gov.co



JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética.

ETAPA DE CONTRUCCIÓN:

Construcción de observatorio malecón ambiental con un área total intervenida de 65.505,24 m² en 7 tramos. Con programa permanente de gestión social, ambiental y predial. Programa de reforestación con intervención de 26 Hectáreas. Incluyó el suministro e Instalación de 28.588,60 m² de grama trenza para obras de paisajismo, la construcción de un centro de convenciones de 4.402,67 m² de área cubierta, se construyeron redes e instalaciones de alcantarillado sanitario, redes de alcantarillado pluvial, redes hidráulicas, redes de riego y contra incendios en los tramos 1 a 6, se realizaron instalaciones eléctricas de media y baja tensión que incluyeron el suministro e instalación de luminarias para alumbrado público y sistema de protección contra rayos, instalación de redes para cableado estructurado y de comunicaciones, se construyeron 84.05 m³ de filtros en piedra seleccionada, 504.00 ml de pilotes en concreto de 3000 psi reforzados d=0.34, construcción de 2 reductores tipo pompeyano para el paso peatonal en concreto de 4000 psi. Adicionalmente en cada tramo se construyeron entre otras, las siguientes actividades:

TRAMO 1: Demolición de construcciones por 688.91 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 131.98 ml, tala y/o reubicación de árboles por 32 Und, andenes y senderos peatonales en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 697.78 m², plazoleta en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 1572.08 m² y mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo).

TRAMO 2: Demolición de construcciones por 2923.09 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 299.10 ml, tala y/o reubicación de árboles por 29 Und, construcción de 1 Kiosko para área artesanías y/o comercial de 68.35 m² de área cubierta, construcción de 1 Kiosko para área artesanías y/o comercial de 67.84 m² de área cubierta, andenes y senderos peatonales en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 1811.48 m², mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo) y la construcción de tanque de almacenamiento en concreto impermeabilizado de 4000 psi.


TRAMO 3: Demolición de construcciones por 1905.13 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 140.44 ml, tala y/o reubicación de árboles por 22 Und, construcción de 1 Kiosko para el control del muelle de 118.44 m² de área cubierta, construcción de 1 Kiosko para área artesanías y/o comercial de 42.05 m² de área cubierta, andenes y senderos peatonales en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 1240.81 m², construcción de 1 puente peatonal con estructura portante metálica y pasarela en madera de 321.42 m² de área cubierta y mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo).

TRAMO 4: Demolición de construcciones por 4420.03 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 197.99 ml, tala y/o reubicación de árboles por 19 Und, estabilización de la ribera del río con la instalación de 811.11 m³ de enrocado de protección, construcción de 1 Kiosko para baños de 66.74 m² de área cubierta, construcción de 1 Kiosko para área artesanías y/o comercial de 47.43 m² de área cubierta, andenes y senderos peatonales

“Porque Unidos, Somos Más!”

Palacio Municipal 2 Piso Telefax (098) 6460050-078 alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / contactenos@puertogaitan-meta.gov.co
Administrativayfinanciera@puertogaitan-meta.gov.co / impuesto@puertogaitan-meta.gov.co / infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Website: www.puertogaitan-meta.gov.co



JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética.


en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 927.22 m², construcción de vía vehicular en pavimento articulado con adoquín de concreto tr. Pesado 20x18x8 o similar en 544.67 m², subbase granular SBG-1 Invias por 175.77 m³, base granular BG-1 Invias 108.81 m³ y mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo).

TRAMO 5: Demolición de construcciones por 1983.43 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 75.04 ml, tala y/o reubicación de árboles por 32 Und, estabilización de la ribera del río con la instalación de 1956.75 m³ de enrocado de protección, construcción de 1 Kiosko para área artesanías y/o comercial de 48.09 m² de área cubierta, andenes y senderos peatonales en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 634.86 m², construcción de vía vehicular en pavimento articulado con adoquín de concreto tr. Pesado 20x18x8 o similar en 544.67 m², subbase granular SBG-1 Invias por 190.85 m³, base granular BG-1 Invias 117.81 m³, construcción de 1 puente peatonal con estructura portante metálica y pasarela en madera de 321.42 m² de área cubierta y mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo).

TRAMO 6: Demolición de construcciones por 1655.86 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 82.23 ml, tala y/o reubicación de árboles por 50 Und, estabilización de la ribera del río con la instalación de 1920.88 m³ de enrocado de protección, construcción de 1 Kiosko para baños de 58.35 m² de área cubierta, construcción de 1 Kiosko para área artesanías y/o comercial de 47.96 m² de área cubierta, construcción de 1 Kiosko para baños de 58.35 m² de área cubierta, construcción de 1 Kiosko para área cuarto de bombas de 26.77 m² de área cubierta, andenes y senderos peatonales en pavimento articulado con loseta tipo (A-50) o similar por 1179.44 m², construcción de vía vehicular en pavimento articulado con adoquín de concreto tr. Pesado 20x18x8 o similar en 913.09 m², subbase granular SBG-1 Invias por 291.68 m³, base granular BG-1 Invias 194.45 m³, mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo) y construcción de tanque de almacenamiento en concreto impermeabilizado de 4000 psi.

TRAMO 7: Demolición de construcciones por 3769.92 m², cerramiento en malla H=2,0 M por 216.60 ml, tala y/o reubicación de árboles por 39 Und, construcción de vía vehicular en pavimento articulado con adoquín de concreto tr. Pesado 20x18x8 o similar en 341.44 m², subbase granular SBG-1 Invias por 99.32 m³, base granular BG-1 Invias 66.25 m³ y mobiliario urbano (bancas, canecas, cicloparqueo).

En constancia se firma a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2014 a solicitud del interesado.


ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

“Porque Unidos, Somos Más!”

Palacio Municipal 2 Piso Telefax (098) 6460050-078 alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / contactenos@puertogaitan-meta.gov.co
Administrativayfinanciera@puertogaitan-meta.gov.co / impuesto@puertogaitan-meta.gov.co / infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Website: www.puertogaitan-meta.gov.co

