Bogotá D.C, noviembre 24 de 2023

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES
Grupo de Compras
Imprenta Nacional
Bogotá D.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PASILLOS EN MEZZANINE

Respetado Sr Luis:

Nos permitimos presentar a usted la siguiente oferta.

1. OBJETIVO

Presentar la oferta económica correspondiente al suministro e instalación de piso cerámico en pasillos de mezzanine en la Ciudad de Bogotá.

2. ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Imprenta Nacional y la visita realizada se detalla lo siguiente:

- Levantamiento y retiro de tapete y pega de pasillos de mezanine



Imagen 1 (Piso existente en tapete marrón)

- Retiro de piso en caucho en primer piso

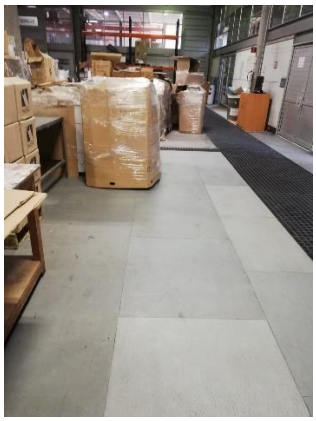


Imagen 2 (Piso existente en primer piso)

- Instalación de piso cerámico en mezzanine en referencia similar al existente

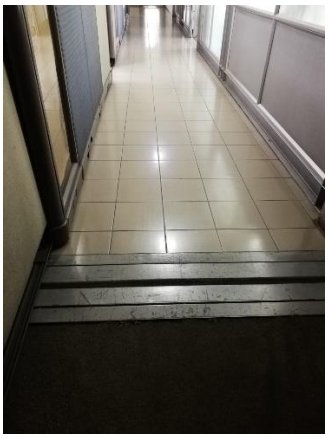


Imagen 3 (Piso existente en otras áreas)

3. ENTREGABLES

Se hará entrega al cliente de:

- Fichas técnicas de materiales suministrados
- Oferta económica actualizada
- Informe técnico final

4. OFERTA DE SERVICIOS

CAPÍTULO 1. ADECUACIÓN DE PISOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Levantamiento, retiro (tapete y pega) y disposición de alfombra actual	M2	700,00	$ 8.968	$ 6.277.500
1.2	Afinado de piso en mortero de nivelación con max 5cm de espesor,incluye mezclado en sitio y nivelado	M2	700,00	$ 39.150	$ 27.405.000
1.3	Suministro e instalación de piso cerámico Aruba arena multitono (33.8x 33.8 cm) marca corona, color similar al existente y con las respectivas transiciones del nivel de piso.	M2	700,00	$ 135.000	$ 94.500.000
1.4	Suministro e instalación de angulo en aluminimo de 1 1/2"x 1 1/2" con espesor de 1.5mm para 70 puertas (aluminio o acero)	ML	90,00	$ 67.500	$ 6.075.000
1.5	Levantamiento, retiro (caucho y pega) y disposición final	M2	140,00	$ 9.153	$ 1.281.420
		SUBTOTAL			$ 135.538.920

SUBTOTAL	$ 135.538.920
ADMINISTRACIÓN 7%	$ 9.487.724
IMPREVISTOS 3%	$ 4.066.168
UTILIDAD 5%	$ 6.776.946
IVA 19%	$ 1.287.620
TOTAL	$ 157.157.378

TOTAL OFERTA ANTES DE IVA	$ 135.538.920
TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA	$ 157.157.378

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN

Sesenta (60) días hábiles

6. FORMA DE PAGO

50% anticipo y 50% contra entrega.

7. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Quince (15) días contados a partir del envío de la misma.

8. RECURSOS

Se debe tener en cuenta las siguientes notas que aplican a la oferta:

- No se contempla nivelación de piso para el área del piso en caucho, en caso de requerirse se contemplará como adicionales.
- El piso cerámico estará sujeto a disponibilidad, en caso de no estar disponible se escogerá una referencia similar.
- El valor de la oferta puede variar dependiendo la cantidad final instalada.
- Toda actividad que no esté contemplada en la oferta, se cobrará como adicional.
- No se contempla campamento de obra para el resguardo de materiales, este debera ser entregado por el cliente.
- Disposición de sitio para acopio de materiales.
- Se debe realizar replanteo de cantidades.
- Se requieren áreas despejadas para la intervención.
- La garantía será por doce (12) meses.

Somos una empresa líder en ingeniería y arquitectura, especialistas en energía, contamos con un equipo de profesionales dispuestos a entregar servicios de alta calidad con el mejor servicio.

Todos nuestros procesos están enfocados hacia la continua actualización y avances tecnológicos, con el objeto principal en ofrecer servicios ecosostenibles y amigables con el medio ambiente.

Cordialmente,

Karol Julieth Ramirez P
Arquitecta
Email: karol.ramirez@acomeqingenieria.com
Tel: + 57 (601) 4753449– 333 0334610
Móvil: + 57 3167349453
Acomeq Ingeniería S.A.S