REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CARTAGO

oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>

SOLICITUD COTIZACIÓN

4 mensajes

oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>
Para: crlaserprint@hotmail.com, dfprintersimpresionycopiado@gmail.com, onlyrent-impresion@outlook.com
30 de ene

Cordial saludo:

De manera respetuosa, me permito solicitar cotización para el servicio relacionado en la ficha técnica adjunta al presente correo electrónico, por favor tener en cuenta l recomendaciones al momento de expedir dicha cotización:

Así mismo, se solicita no modificar el orden allí relacionado y no eliminar referencias.

1. Identificación clara del proveedor

   (I) El Número de Identificación Tributaria (NIT).
   (II) Dirección
   (III) Teléfono o celular
   (IV) Correo electrónico si es una persona jurídica, si es una persona natural sólo debe aportar si lo tiene.

2. Vigencia de la propuesta (validez).
3. Especificaciones Técnicas del bien o servicio a contratar; estas deben corresponder a las especif caciones técnicas solicitadas por la respectiva dependenc
4. Dirigir la cotización a la Alcaldía Municipal, es decir, que tengan conocimiento que es una cotización para la administración.
5. Indicar que la propuesta incluye todos los descuentos legales.

   (I) La cotización debe contener el precio real por separado del precio del IVA y hacer la sumatoria, en los casos que aplique, o en su defecto el impuesto
   (II) Los precios cotizados incluyen (indicar o manifestar) impuestos nacionales, departamentales y municipales a los que haya lugar, además, gastos incurrir el proveedor y en general, todos aquellos factores económicos que afecten el precio.

6. Firma.

   (I) Las cotizaciones realizadas por las personas jurídicas deben estar firmadas por el representante legal o el gerente encargado, y si la cotización e correo electrónico, debe ser desde el que esté registrado en el certificado de existencia y representación o desde uno verificable.
   (II) Las personas naturales deben firmar la cotización

Víctor Manuel Gaitán Bedoya
Oficina de Recursos Físicos
Calle 8 #6-92, CAM
almacen@cartago.gov.co

ALCALDÍA DE CARTAGO

CONDICIONES TECNICAS.docx
202K

Andres Felipe Hernandez <dfprintersimpresionycopiado@gmail.com>
Para: oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>
31 de enero de 2025, 17:58

en dia
djunto envío cotización.
[El texto citado está oculto]

cotizacon alquiler dfprinter 2025.pdf
672K

ANGELO REALPE <onlyrent-impresion@outlook.com>
Para: oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>
31 de enero de 2025, 18:08

Buen día
Adjunto envió cotización.

De: oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 15:38
Para: crlaserprint@hotmail.com <crlaserprint@hotmail.com>; dfprintersimpresionycopiado@gmail.com <dfprintersimpresionycopiado@gmail.com>; onlyrent-impresion@outlook.com <onlyrent-impresion@outlook.com>
Asunto: SOLICITUD COTIZACIÓN

[El texto citado está oculto]

cotizacon only rent multifuncionales alcala 2025.pdf
142K

CR LASER LASER <crlaserprint@hotmail.com> 31 de enero de 2025, 18:13
Para: oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>

Buen día
Adjunto envió cotización.

Cordialmente

Carlos Augusto Gutierrez
Gerente
CR LASER
Tel. *379 78 26 / 27*
Cel. *316 428 37 76*

?? **Recarga y Re-manufactura de Cartuchos Inkjet y l??ser**

?? **Venta, alquiler y Mantenimiento de equipos de Impresi??n y Fotocopiadoras**

?? **Venta de Insumos para impresoras y fotocopiadoras**

De: oficina almacen <almacen@cartago.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 10:38 a. m.
Para: crlaserprint@hotmail.com <crlaserprint@hotmail.com>; dfprintersimpresionycopiado@gmail.com <dfprintersimpresionycopiado@gmail.com>; onlyrent-impresion@outlook.com <onlyrent-impresion@outlook.com>
Asunto: SOLICITUD COTIZACIÓN

[El texto citado está oculto]

Cotizacion alquiler crlaser Alcadia Cartago 2025.pdf
524K

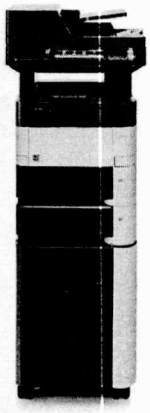
CR LASER
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO PARA SU EMPRESA

NIT 94.531783 - 9

Santiago de Cali, 30 de enero de 2025

Señores.
ALCADIA MUNICIPAL DE CARTAGO
Sr. Víctor Manuel Gaitán Bedoya
Jefe Oficina de Recursos físicos
La Ciudad

REFERENCIA: SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES Y ESCANER

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN	VALOR UNITARIO
1	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER** Modo de impresión a doble cara Auto Tecnología de impresión *Laser Impresión *Impresión en blanco y negro Impresión dúplex *Si Resolución máxima *1800 x 600 DPI Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *50 ppm Tiempo de calentamiento21 s Tiempo hasta primera página (negro, normal)8 s Impresión segura Si Copiado Copia a doble cara *Si Copiando *Copias en blanco y negro Resolución máxima de copia *600 x 600 DPI Tiempo de primera copia (negro , normal)8 s Máximo número de copias999 copias Copiadora reescalar25 - 400% Función N-en-1 (N=)2,4 Fax Fax a doble cara Si Enviando por fax *Envío y recepción de faxes en blanco y negro Velocidad de transmisión de fax3 seg/página Velocidad de módem33,6 Kbit/s Memoria fax256 páginas Métodos de codificación, faxJBIG, MH, MMR, MR. Características Ciclo de trabajo (máximo) *250000 páginas por mes Número de cartuchos de impresión *1 Colores de impresión *Negro Lenguajes de descripción de páginas Epson LQ,IBM Pro Printer ,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 Multitareas todo-en-uno Si Capacidad de entrada y salida Número total de bandejas de entrada *2 Capacidad de entrada total *600 hojas Bandeja multifunción Si Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas Tipo de papel de entrada Bandeja de papel		$418.000

Dirección: Calle 16 #51 – 43 Tel 3797826-27 Cel: 314/846-96-74
E-mail: crlaserprint@hotmail.com

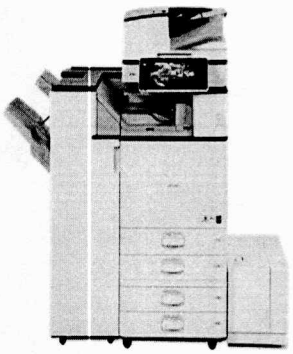
	Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Yes Capacidad del alimentador automático de documentos75 hojas Número máximo de bandejas de entrada6 Capacidad de entrada máxima2600 hojas Capacidad de salida máxima750 hojas Dirección de papel Tamaño máximo de papel ISO A-series *A4 Dirección de papel Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm Tipos de papel *Sobres, Papel normal ISO tamaño de serie A (A0...A9) *A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5 Tamaño de impresora No-ISOFolio Formato a medida, ancho70 - 216 mm Formato a medida, largo148 - 356 mm Peso del papel60 - 120 g/m² Peso de bandeja multiuso60 - 220 g/m² Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático50 - 120 g/m² Dúplex, peso de papel soportado60 - 120 g/m² Puertos e Interfaces Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0 Impresión directa *Si Puerto USB Si Conectividad opcional LAN inalámbrica Conexión Ethernet *Si Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X) Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s Desempeño Memoria interna máxima2048 MB Tarjeta de lectura integrada No Memoria interna *1024 MB Procesador incorporado Si Familia de procesador Power PC Diseño Posicionamiento de mercado *Negocios Diagonal de la pantalla17,8 cm (7") Pantalla táctil Si Tipo de control Tocar Control de energía Consumo de energía (media de funcionamiento)777 W Consumo de energía (ahorro)2,4 W Consumo de energía (inactivo)71 Voltaje de entrada AC220 - 240 V Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz Requisitos del sistema Sistema operativo Windows soportado Si Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Aprobaciones reguladoras CertificaciónTUV/GS, CE Ficha técnica Impresoras		

	Tecnología de impresión *Laser Impresión dúplex *Si Resolución máxima *1200 x 1200 DPI Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *50 ppm Tiempo de calentamiento20 s Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s Características Ciclo de trabajo (máximo) *250000 páginas por mes Colores de impresión *Negro Número de cartuchos de impresión *1 Lenguajes de descripción de páginas *Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 Capacidad de entrada y salida Número total de bandejas de entrada *2 Capacidad de entrada total *600 hojas Bandeja multifunción Si Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas Capacidad de entrada máxima2600 hojas Capacidad de salida máxima500 hojas Dirección de papel Tamaño máximo de papel ISO A-series *A4 Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm Tipos de papel *Papel normal Tipos de bandeja multiuso Papel normal ISO tamaño de serie A (A0...A9) *A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5 Tamaño de impresora No-ISO Carta Formato a medida, ancho70 - 216 mm Formato a medida, largo148 - 356 mm Peso del papel60 - 120 g/m² Peso de bandeja multiuso60 - 220 g/m² Dúplex, peso de papel soportado60 - 120 g/m² Puertos e Interfaces Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0 Impresión directa *Si Cantidad de puertos USB 2.01 Puertos e Interfaces Conectividad opcional Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica Ethernet *Si Desempeño Memoria interna *256 MB Memoria interna máxima1280 MB Tarjetas de memoria compatibles SD,SDHC Diseño Pantalla incorporada *Si Pantalla LCD Certificación TÜV/GS, CE Control de energía Requisitos del sistema Sistema operativo Windows soportado Si Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard,		

CR LASER
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO PARA SU EMPRESA

NIT 94.531783 - 9

	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Sistema operativo Linux soportado Si		

2	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER** Console Elemento de escaneo Escaneo con rayo láser Proceso de impresión Impresión electrofotográfica Tipo de tóner Dry mono-component Panel de control LCD de 4 líneas + teclado alfanumérico + indicadores de alerta LED Color / negro y blanco Preto e Branco Velocidad de salida Copiar / Imprimir 60 ppm Tiempo de salida de la primera página 2.9 segundos Tiempo de calentamiento 30 segundos o menos Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión 4,9 segundos Resolución 600 x 600 dpi Memoria del sistema 128 MB RAM standard/maximum Cantidad máxima de copias Hasta 999 Tipo de alimentador de documentos Alimentador de documentos con reversión automática (estándar) Tamaño del original del alimentador de documentos 5.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso del papel del alimentador de documentos Simple faz: Papel Bond de 14 - 34 lb (52 - 128 g/m2) Capacidad del alimentador de documentos 220 hojas Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% Rango de Zoom 25% a 400% en incrementos de 1% Tipo original Bandeja de vidrio: Hojas/libros/objetos 3D/tarjetas de identificación tamaño billetera Tamaño máximo original Hasta 11" x 17" Tamaños de papel admitidos		$418.000


Dirección: Calle 16 #51 – 43 Tel 3797826-27 Cel: 314/846-96-74
E-mail: crlaserprint@hotmail.com

	Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14", A6 - B5 Tamaños personalizados: 3.94" x 5.82" a 8.5" x 14" (100 x 148 mm a 216 x 356mm) Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14", A6 - B5, sobres Tamaños personalizados: 3.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (90 x 140 mm a 216 x 356mm) Doble faz: 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4 Pesos de papel admitidos Bandeja estándar: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) Impresión doble faz: Papel Bond de 16 - 28 lb (60 - 105 g/m2) **Tipos de papel admitidos** Bandeja estándar: Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, bond, cartulina, etiquetas Bandeja de desvío: Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres* **Capacidad de papel estándar** 1 bandeja para 250 hojas + bandeja de desvío para 50 hojas = 300 hojas Capacidad máxima de papel 300 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas (boca abajo) Capacidad de salida máxima 3,625 hojas (unidad de puente + 1 compartimento + finalizador para 3,000 hojas) Volumen mensual máximo 58000 **Fuente de alimentación** 120 V, 60 Hz, 7 A Consumo típico de electricidad (TEC) 2.6 kWh/semana Dimensiones A x P x H 15.9" x 15.5" x 15.9" (405 x 392 x 405 mm) Peso 37.5 lb (17kg) (including Starter AIO) **Características estándar** Selección automática de papel, cambio automático de bandeja, fotocopiado de cuadernillo/revista, eliminación de centros/bordes, capítulos, modo de combinación, inserción de portada, servidor de documentos (capacidad para 3,000 archivos), doble faz, clasificación electrónica/rotación, panel de control con pantalla táctil VGA a todo color, fotocopiado de carnés de identificación, 8 preconfiguraciones de trabajo, 25 programas de trabajo, negativo/positivo, hoja intercalada para proyector, fotocopia de muestra, fotocopiado en serie, pantalla simple, 1,000 códigos de usuario, sellos de usuario **Especificaciones de la impresora** Velocidad del procesador 533MHz Disco duro 320GB HDD Interfaces Estándar: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 tipo A (2 puertos en la parte posterior del equipo, 1 puerto en el panel de operación), Ranura para tarjeta SD en el panel de operación, USB 2.0 tipo B Opcional: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Servidor para dispositivo USB (segundo NIC) e IEEE 1284 Paralelo		

	Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX* **Sistemas operativos compatibles** Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 or later Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 and Mopria support Utilidades de administración de dispositivos Web Image Monitor, @Remote1 (limited support, requires optional @Remote Office Appliance) **Idiomas de la impresora** PCL6, PCL5e Soporte de fuente PCL5e/6: 45 fuentes ampliables, 13 fuentes internacionales PS3: 136 Fuentes romanas (opcional) IPDS: 108 Fuentes romanas (opcional) Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 dpi **Características de la impresora** Compaginación, tramado, doble faz, no imprimir páginas en blanco, carátulas, diseño/N-up, reducción/ampliación, rotación de impresión, ahorro de tóner, marcas de agua Características de seguridad Encriptación de disco duro, sobreescritura de disco duro, configuración de límite de cupo, SMTP sobre SSL, S/MIME, comunicación Ipsec, encriptación de contraseña de impresión con bloqueo, encriptación de libreta de direcciones, capa de conexión segura SSL, autenticación Windows/LDAP/usuario, SNMP v3, encriptación de PDF con PDF, PDF encriptado, filtrado de IP Especificaciones del escáner Velocidad de escaneo (LEF) Hasta 68 spm (carta/A4) Velocidad de escaneo BW a todo color 110 ipm simple faz/180 ipm doble faz Resolución de escaneo Hasta 600 dpi Escala de grises 256 niveles Área de escaneo Hasta 11" x 17" Interfaces estándar USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n Interfaces opcionales LAN inalámbrica (802.11a/b/g), Gigabit Ethernet Protocolos TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP** Formatos de archivo TIFF, JPEG, PDF Capacidad de memoria Compartido con la memoria de la fotocopiadora Funciones de escaneo Escaneo a email, disco duro, carpeta, URL integrado; escaneo a color Especificaciones de fax Tipo de opción de fax M12 Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T G3 Resolución de fax 200 x 200/100 dpi (estándar)		

CR LASER
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO PARA SU EMPRESA

NIT 94.531783 - 9

	400 x 400 dpi (opcional) Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo (LEF) Hasta 68 spm (carta/A4) Velocidad del módem 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400 bps Velocidad de transmisión G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG) Memoria SAF Estándar de 4 MB/máximo de 60 MB; 320 páginas/4,800 páginas Marcadores automáticos máximos 2000 Diales de grupo 100 (máx. de 500 números por grupo) Funciones de fax Envío/recepción de fax desde PC, respuesta automática, remarcado automático, recepción automática/manual, reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones), control de contraste, modo de corrección de errores, reducción de imagen, transmisión inmediata/en memoria, altavoz, marcación sin desconectar, retransmisión de página, selección de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automática, reloj		
3	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA** Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía imprime hasta 4.500 páginas en negro1 y 7.500 páginas a color Costo de impresión ultra bajo , un ahorro de hasta 90 por ciento Nuevo sistema fácil de llenar Botellas llenado automático,codificadas para llenado fácil y limpio de cada color Manejo flexible de papel - Imprime 100 hojas sin interrupciones Escanea con gran calidad - Escáner de 48 bits x 600 x 1200 Botellas con sistema EcoFit Botellas de superalta capacidad y calidad profesional Imprime con rapidez Hasta 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color Impresión de fotos sin bordes - (A4/carta) Miles de impresiones sin interrupciones - Tranquilidad 100% sin cartuchos - Más ahorro, más economía Diseño más compacto tanque integrado en la impresora, para reducir espacio Tanques frontales - para un fácil monitoreo de las tintas		$388.000

Dirección: Calle 16 #51 – 43 Tel 3797826-27 Cel: 314/846-96-74
E-mail: crlaserprint@hotmail.com

CR LASER
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO PARA SU EMPRESA

NIT 94.531783 - 9

El Servicio de Alquiler incluye Repuestos, Suministros (Tóner, Cru), Visitas Preventivas y Correctivas, Mantenimiento y Mano de Obra necesarios para el Óptimo funcionamiento del equipo.

NOTA: El Valor contenido en la presente cotización no incluye papel.

Valor del Servicio de Alquiler Fotocopiadora: $ 418.000 blanco y negro
Valor del servicio de multifuncional inkjet color: $ 388.000 color

Mínimo de Impresiones: ILIMITADO EN IMPRESIONES Y COPIAS
(Ciclo Mensual)

Cualquier inquietud con gusto estaremos dispuestos a atenderla.

Cordialmente

CARLOS AUGUSTO GUTIERREZ
CC. 94.531.783 de Cali - Valle
Gerente

Dirección: Calle 16 #51 – 43 Tel 3797826-27 Cel: 314/846-96-74
E-mail: crlaserprint@hotmail.com

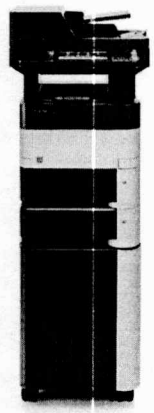
IMPRESIÓN Y COPIADO

NIT. 6.102.112 - 7

Cali, 30 de enero de 2025

Señores:
Municipio de Cartago
Dpto.Compra
Cali

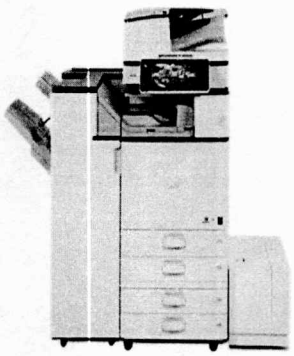
REFERENCIA: SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES Y ESCANER

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN	VALOR UNITARIO
1	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER** Modo de impresión a doble cara Auto Tecnología de impresión *Laser Impresión *Impresión en blanco y negro Impresión dúplex *Si Resolución máxima *1800 x 600 DPI Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *50 ppm Tiempo de calentamiento21 s Tiempo hasta primera página (negro, normal)8 s Impresión segura Si Copiado Copia a doble cara *Si Copiando *Copias en blanco y negro Resolución máxima de copia *600 x 600 DPI Tiempo de primera copia (negro , normal)8 s Máximo número de copias999 copias Copiadora reescalar25 - 400% Función N-en-1 (N=)2,4 Fax Fax a doble cara Si Enviando por fax *Envío y recepción de faxes en blanco y negro Velocidad de transmisión de fax3 seg/página Velocidad de módem33,6 Kbit/s Memoria fax256 páginas Métodos de codificación, faxJBIG, MH, MMR, MR. Características Ciclo de trabajo (máximo) *250000 páginas por mes Número de cartuchos de impresión *1 Colores de impresión *Negro Lenguajes de descripción de páginas Epson LQ,IBM Pro Printer ,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 Multitareas todo-en-uno Si Capacidad de entrada y salida		$445.000

	Número total de bandejas de entrada *2 Capacidad de entrada total *600 hojas Bandeja multifunción Si Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas Tipo de papel de entrada Bandeja de papel Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Yes Capacidad del alimentador automático de documentos75 hojas Número máximo de bandejas de entrada6 Capacidad de entrada máxima2600 hojas Capacidad de salida máxima750 hojas Dirección de papel Tamaño máximo de papel ISO A-series *A4 Dirección de papel Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm Tipos de papel *Sobres, Papel normal ISO tamaño de serie A (A0...A9) *A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5 Tamaño de impresora No-ISOFolio Formato a medida, ancho70 - 216 mm Formato a medida, largo148 - 356 mm Peso del papel60 - 120 g/m² Peso de bandeja multiuso60 - 220 g/m² Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático50 - 120 g/m² Dúplex, peso de papel soportado60 - 120 g/m² Puertos e Interfaces Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0 Impresión directa *Si Puerto USB Si Conectividad opcional LAN inalámbrica Conexión Ethernet *Si Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X) Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s Desempeño Memoria interna máxima2048 MB Tarjeta de lectura integrada No Memoria interna *1024 MB Procesador incorporado Si Familia de procesador Power PC Diseño Posicionamiento de mercado *Negocios Diagonal de la pantalla17,8 cm (7") Pantalla táctil Si Tipo de control Tocar Control de energía Consumo de energía (media de funcionamiento)777 W Consumo de energía (ahorro)2,4 W Consumo de energía (inactivo)71 Voltaje de entrada AC220 - 240 V Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz Requisitos del sistema Sistema operativo Windows soportado Si Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.5		

	Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Aprobaciones reguladoras CertificaciónTUV/GS, CE Ficha técnica Impresoras Tecnología de impresión *Laser Impresión dúplex *Si Resolución máxima *1200 x 1200 DPI Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *50 ppm Tiempo de calentamiento20 s Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s Características Ciclo de trabajo (máximo) *250000 páginas por mes Colores de impresión *Negro Número de cartuchos de impresión *1 Lenguajes de descripción de páginas *Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 Capacidad de entrada y salida Número total de bandejas de entrada *2 Capacidad de entrada total *600 hojas Bandeja multifunción Si Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas Capacidad de entrada máxima2600 hojas Capacidad de salida máxima500 hojas Dirección de papel Tamaño máximo de papel ISO A-series *A4 Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm Tipos de papel *Papel normal Tipos de bandeja multiuso Papel normal ISO tamaño de serie A (A0...A9) *A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5 Tamaño de impresora No-ISO Carta Formato a medida, ancho70 - 216 mm Formato a medida, largo148 - 356 mm Peso del papel60 - 120 g/m² Peso de bandeja multiuso60 - 220 g/m² Dúplex, peso de papel soportado60 - 120 g/m² Puertos e Interfaces Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0 Impresión directa *Si Cantidad de puertos USB 2.01 Puertos e Interfaces Conectividad opcional Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica Ethernet *Si Desempeño Memoria interna *256 MB Memoria interna máxima1280 MB Tarjetas de memoria compatibles SD,SDHC Diseño Pantalla incorporada *Si		

	Pantalla LCD Certificación TÜV/GS, CE Control de energía Requisitos del sistema Sistema operativo Windows soportado Si Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Sistema operativo Linux soportado Si		

2	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER** Console Elemento de escaneo Escaneo con rayo láser Proceso de impresión Impresión electrofotográfica Tipo de tóner Dry mono-component Panel de control LCD de 4 líneas + teclado alfanumérico + indicadores de alerta LED Color / negro y blanco Preto e Branco Velocidad de salida Copiar / Imprimir 60 ppm Tiempo de salida de la primera página 2.9 segundos Tiempo de calentamiento 30 segundos o menos Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión 4,9 segundos Resolución 600 x 600 dpi Memoria del sistema 128 MB RAM standard/maximum Cantidad máxima de copias Hasta 999 Tipo de alimentador de documentos Alimentador de documentos con reversión automática (estándar) Tamaño del original del alimentador de documentos 5.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso del papel del alimentador de documentos Simple faz: Papel Bond de 14 - 34 lb (52 - 128 g/m2) Capacidad del alimentador de documentos 220 hojas Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% Rango de Zoom 25% a 400% en incrementos de 1% Tipo original Bandeja de vidrio: Hojas/libros/objetos 3D/tarjetas de identificación tamaño billetera Tamaño máximo original		$445.000

	Hasta 11" x 17" Tamaños de papel admitidos Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14", A6 - B5 Tamaños personalizados: 3.94" x 5.82" a 8.5" x 14" (100 x 148 mm a 216 x 356mm) Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14", A6 - B5, sobres Tamaños personalizados: 3.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (90 x 140 mm a 216 x 356mm) Doble faz: 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4 Pesos de papel admitidos Bandeja estándar: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) Impresión doble faz: Papel Bond de 16 - 28 lb (60 - 105 g/m2) **Tipos de papel admitidos** Bandeja estándar: Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, bond, cartulina, etiquetas Bandeja de desvío: Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres* **Capacidad de papel estándar** 1 bandeja para 250 hojas + bandeja de desvío para 50 hojas = 300 hojas Capacidad máxima de papel 300 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas (boca abajo) Capacidad de salida máxima 3,625 hojas (unidad de puente + 1 compartimento + finalizador para 3,000 hojas) Volumen mensual máximo 58000 **Fuente de alimentación** 120 V, 60 Hz, 7 A Consumo típico de electricidad (TEC) 2.6 kWh/semana Dimensiones A x P x H 15.9" x 15.5" x 15.9" (405 x 392 x 405 mm) Peso 37.5 lb (17kg) (including Starter AIO) **Características estándar** Selección automática de papel, cambio automático de bandeja, fotocopiado de cuadernillo/revista, eliminación de centros/bordes, capítulos, modo de combinación, inserción de portada, servidor de documentos (capacidad para 3,000 archivos), doble faz, clasificación electrónica/rotación, panel de control con pantalla táctil VGA a todo color, fotocopiado de carnés de identificación, 8 preconfiguraciones de trabajo, 25 programas de trabajo, negativo/positivo, hoja intercalada para proyector, fotocopia de muestra, fotocopiado en serie, pantalla simple, 1,000 códigos de usuario, sellos de usuario **Especificaciones de la impresora** Velocidad del procesador 533MHz Disco duro 320GB HDD Interfaces Estándar: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)		

	USB 2.0 tipo A (2 puertos en la parte posterior del equipo, 1 puerto en el panel de operación), Ranura para tarjeta SD en el panel de operación, USB 2.0 tipo B Opcional: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Servidor para dispositivo USB (segundo NIC) e IEEE 1284 Paralelo Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX* **Sistemas operativos compatibles** Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 or later Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 and Mopria support Utilidades de administración de dispositivos Web Image Monitor, @Remote1 (limited support, requires optional @Remote Office Appliance) **Idiomas de la impresora** PCL6, PCL5e Soporte de fuente PCL5e/6: 45 fuentes ampliables, 13 fuentes internacionales PS3: 136 Fuentes romanas (opcional) IPDS: 108 Fuentes romanas (opcional) Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 dpi **Características de la impresora** Compaginación, tramado, doble faz, no imprimir páginas en blanco, carátulas, diseño/N-up, reducción/ampliación, rotación de impresión, ahorro de tóner, marcas de agua Características de seguridad Encriptación de disco duro, sobreescritura de disco duro, configuración de límite de cupo, SMTP sobre SSL, S/MIME, comunicación Ipsec, encriptación de contraseña de impresión con bloqueo, encriptación de libreta de direcciones, capa de conexión segura SSL, autenticación Windows/LDAP/usuario, SNMP v3, encriptación de PDF con PDF, PDF encriptado, filtrado de IP Especificaciones del escáner Velocidad de escaneo (LEF) Hasta 68 spm (carta/A4) Velocidad de escaneo BW a todo color 110 ipm simple faz/180 ipm doble faz Resolución de escaneo Hasta 600 dpi Escala de grises 256 niveles Área de escaneo Hasta 11" x 17" Interfaces estándar USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n Interfaces opcionales LAN inalámbrica (802.11a/b/g), Gigabit Ethernet Protocolos TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP** Formatos de archivo TIFF, JPEG, PDF Capacidad de memoria Compartido con la memoria de la fotocopiadora Funciones de escaneo Escaneo a email, disco duro, carpeta, URL integrado; escaneo a color Especificaciones de fax Tipo de opción de fax		

	M12 Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T G3 Resolución de fax 200 x 200/100 dpi (estándar) 400 x 400 dpi (opcional) Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo (LEF) Hasta 68 spm (carta/A4) Velocidad del módem 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400 bps Velocidad de transmisión G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG) Memoria SAF Estándar de 4 MB/máximo de 60 MB; 320 páginas/4,800 páginas Marcadores automáticos máximos 2000 Diales de grupo 100 (máx. de 500 números por grupo) Funciones de fax Envío/recepción de fax desde PC, respuesta automática, remarcado automático, recepción automática/manual, reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones), control de contraste, modo de corrección de errores, reducción de imagen, transmisión inmediata/en memoria, altavoz, marcación sin desconectar, retransmisión de página, selección de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automática, reloj		
3	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA** Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía imprime hasta 4.500 páginas en negro1 y 7.500 páginas a color Costo de impresión ultra bajo , un ahorro de hasta 90 por ciento Nuevo sistema fácil de llenar Botellas llenado automático,codificadas para llenado fácil y limpio de cada color Manejo flexible de papel - Imprime 100 hojas sin interrupciones Escanea con gran calidad - Escáner de 48 bits x 600 x 1200 Botellas con sistema EcoFit Botellas de superalta capacidad y calidad profesional Imprime con rapidez Hasta 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color Impresión de fotos sin bordes - (A4/carta) Miles de impresiones sin interrupciones - Tranquilidad 100% sin cartuchos - Más ahorro, más economía Diseño más compacto tanque integrado en la impresora, para reducir espacio		$415.000

IMPRESIÓN Y COPIADO

NIT. 6.102.112 - 7

	Tanques frontales - para un fácil monitoreo de las tintas		

El Servicio de Alquiler incluye Repuestos, Suministros (Tóner, Cru), Visitas Preventivas y Correctivas, Mantenimiento y Mano de Obra necesarios para el Óptimo funcionamiento del equipo.

NOTA: El Valor contenido en la presente cotización no incluye papel.

Valor del Servicio de Alquiler Fotocopiadora: $ 445.000 blanco y negro
Valor del servicio de multifuncional inkjet color: $ 415.000 color

Mínimo de Impresiones: ILIMITADO EN IMPRESIONES Y COPIAS
(Ciclo Mensual)

Cualquier inquietud con gusto estaremos dispuestos a atenderla.

Cordialmente,

CALLE 49 # 24 A 10 BARRIO FENALCO KENEDY, TEL 323/813 76 68
CALI – VALLE DEL CAUCA

dF PRINTERS
IMPRESIÓN Y COPIADO

NIT. 6.102.112 - 7

Atentamente;

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
Gerente

CALLE 49 # 24 A 10 BARRIO FENALCO KENEDY, TEL 323/813 76 68
CALI – VALLE DEL CAUCA

ONLY RENT

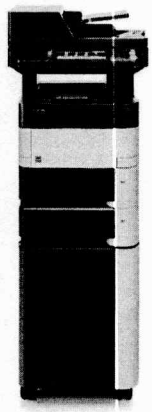
OUTSOURSING EN IMPRESION
NIT 16.705.328 - 0

Carrera 53 A No. 5 B 79
Cel. 316 428 37 76
Cali - Valle
onlyrent@hotmail.com

Santiago de Cali, 31 de enero de 2025

Señores.
ALCADIA MUNICIPAL DE CARTAGO
Sr. Víctor Manuel Gaitán Bedoya
Jefe Oficina de Recursos físicos
La Ciudad

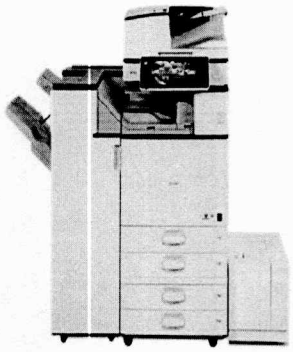
REFERENCIA: SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES Y ESCANER

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN	VALOR UNITARIO
1	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER** Modo de impresión a doble cara Auto Tecnología de impresión *Laser Impresión *Impresión en blanco y negro Impresión dúplex *Si Resolución máxima *1800 x 600 DPI Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *50 ppm Tiempo de calentamiento21 s Tiempo hasta primera página (negro, normal)8 s Impresión segura Si Copiado Copia a doble cara *Si Copiando *Copias en blanco y negro Resolución máxima de copia *600 x 600 DPI Tiempo de primera copia (negro , normal)8 s Máximo número de copias999 copias Copiadora reescalar25 - 400% Función N-en-1 (N=)2,4 Fax Fax a doble cara Si Enviando por fax *Envío y recepción de faxes en blanco y negro Velocidad de transmisión de fax3 seg/página Velocidad de módem33,6 Kbit/s Memoria fax256 páginas Métodos de codificación, faxJBIG, MH, MMR, MR. Características		$434.500

	Ciclo de trabajo (máximo) *250000 páginas por mes Número de cartuchos de impresión *1 Colores de impresión *Negro Lenguajes de descripción de páginas Epson LQ,IBM Pro Printer ,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 Multitareas todo-en-uno Si Capacidad de entrada y salida Número total de bandejas de entrada *2 Capacidad de entrada total *600 hojas Bandeja multifunción Si Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas Tipo de papel de entrada Bandeja de papel Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Yes Capacidad del alimentador automático de documentos75 hojas Número máximo de bandejas de entrada6 Capacidad de entrada máxima2600 hojas Capacidad de salida máxima750 hojas Dirección de papel Tamaño máximo de papel ISO A-series *A4 Dirección de papel Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm Tipos de papel *Sobres, Papel normal ISO tamaño de serie A (A0...A9) *A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5 Tamaño de impresora No-ISOFolio Formato a medida, ancho70 - 216 mm Formato a medida, largo148 - 356 mm Peso del papel60 - 120 g/m² Peso de bandeja multiuso60 - 220 g/m² Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático50 - 120 g/m² Dúplex, peso de papel soportado60 - 120 g/m² Puertos e Interfaces Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0 Impresión directa *Si Puerto USB Si Conectividad opcional LAN inalámbrica Conexión Ethernet *Si Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X) Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s Desempeño Memoria interna máxima2048 MB Tarjeta de lectura integrada No Memoria interna *1024 MB Procesador incorporado Si Familia de procesador Power PC Diseño Posicionamiento de mercado *Negocios Diagonal de la pantalla17,8 cm (7") Pantalla táctil Si Tipo de control Tocar Control de energía Consumo de energía (media de funcionamiento)777 W Consumo de energía (ahorro)2,4 W Consumo de energía (inactivo)71 Voltaje de entrada AC220 - 240 V Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz Requisitos del sistema Sistema operativo Windows soportado Si		

	Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Aprobaciones reguladoras CertificaciónTUV/GS, CE Ficha técnica Impresoras Tecnología de impresión *Laser Impresión dúplex *Si Resolución máxima *1200 x 1200 DPI Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *50 ppm Tiempo de calentamiento20 s Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s Características Ciclo de trabajo (máximo) *250000 páginas por mes Colores de impresión *Negro Número de cartuchos de impresión *1 Lenguajes de descripción de páginas *Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 Capacidad de entrada y salida Número total de bandejas de entrada *2 Capacidad de entrada total *600 hojas Bandeja multifunción Si Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas Capacidad de entrada máxima2600 hojas Capacidad de salida máxima500 hojas Dirección de papel Tamaño máximo de papel ISO A-series *A4 Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm Tipos de papel *Papel normal Tipos de bandeja multiuso Papel normal ISO tamaño de serie A (A0...A9) *A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5 Tamaño de impresora No-ISO Carta Formato a medida, ancho70 - 216 mm Formato a medida, largo148 - 356 mm Peso del papel60 - 120 g/m² Peso de bandeja multiuso60 - 220 g/m² Dúplex, peso de papel soportado60 - 120 g/m² Puertos e Interfaces Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0 Impresión directa *Si Cantidad de puertos USB 2.01 Puertos e Interfaces Conectividad opcional Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica Ethernet *Si Desempeño Memoria interna *256 MB Memoria interna máxima1280 MB Tarjetas de memoria compatibles SD,SDHC Diseño Pantalla incorporada *Si Pantalla LCD Certificación TÜV/GS, CE Control de energía Requisitos del sistema		

	Sistema operativo Windows soportado Si Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Sistema operativo Linux soportado Si		

2	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER** Console Elemento de escaneo Escaneo con rayo láser Proceso de impresión Impresión electrofotográfica Tipo de tóner Dry mono-component Panel de control LCD de 4 líneas + teclado alfanumérico + indicadores de alerta LED Color / negro y blanco Preto e Branco Velocidad de salida Copiar / Imprimir 60 ppm Tiempo de salida de la primera página 2.9 segundos Tiempo de calentamiento 30 segundos o menos Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión 4,9 segundos Resolución 600 x 600 dpi Memoria del sistema 128 MB RAM standard/maximum Cantidad máxima de copias Hasta 999 Tipo de alimentador de documentos Alimentador de documentos con reversión automática (estándar) Tamaño del original del alimentador de documentos 5.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso del papel del alimentador de documentos Simple faz: Papel Bond de 14 - 34 lb (52 - 128 g/m2) Capacidad del alimentador de documentos 220 hojas Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% Rango de Zoom 25% a 400% en incrementos de 1% Tipo original Bandeja de vidrio: Hojas/libros/objetos 3D/tarjetas de identificación tamaño billetera Tamaño máximo original Hasta 11" x 17" Tamaños de papel admitidos Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14", A6 - B5 Tamaños personalizados: 3.94" x 5.82" a 8.5" x 14" (100 x 148 mm a 216 x 356mm) Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14", A6 - B5, sobres		$434.500

	Tamaños personalizados: 3.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (90 x 140 mm a 216 x 356mm) Doble faz: 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4 Pesos de papel admitidos Bandeja estándar: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) Impresión doble faz: Papel Bond de 16 - 28 lb (60 - 105 g/m2) **Tipos de papel admitidos** Bandeja estándar: Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, bond, cartulina, etiquetas Bandeja de desvío: Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres* **Capacidad de papel estándar** 1 bandeja para 250 hojas + bandeja de desvío para 50 hojas = 300 hojas Capacidad máxima de papel 300 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas (boca abajo) Capacidad de salida máxima 3,625 hojas (unidad de puente + 1 compartimento + finalizador para 3,000 hojas) Volumen mensual máximo 58000 **Fuente de alimentación** 120 V, 60 Hz, 7 A Consumo típico de electricidad (TEC) 2.6 kWh/semana Dimensiones A x P x H 15.9" x 15.5" x 15.9" (405 x 392 x 405 mm) Peso 37.5 lb (17kg) (including Starter AIO) **Características estándar** Selección automática de papel, cambio automático de bandeja, fotocopiado de cuadernillo/revista, eliminación de centros/bordes, capítulos, modo de combinación, inserción de portada, servidor de documentos (capacidad para 3,000 archivos), doble faz, clasificación electrónica/rotación, panel de control con pantalla táctil VGA a todo color, fotocopiado de carnés de identificación, 8 preconfiguraciones de trabajo, 25 programas de trabajo, negativo/positivo, hoja intercalada para proyector, fotocopia de muestra, fotocopiado en serie, pantalla simple, 1,000 códigos de usuario, sellos de usuario **Especificaciones de la impresora** Velocidad del procesador 533MHz Disco duro 320GB HDD Interfaces Estándar: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 tipo A (2 puertos en la parte posterior del equipo, 1 puerto en el panel de operación), Ranura para tarjeta SD en el panel de operación, USB 2.0 tipo B Opcional: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Servidor para dispositivo USB (segundo NIC) e IEEE 1284 Paralelo Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX* **Sistemas operativos compatibles** Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 or later Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 and Mopria support Utilidades de administración de dispositivos		

	Web Image Monitor, @Remote1 (limited support, requires optional @Remote Office Appliance) **Idiomas de la impresora** PCL6, PCL5e Soporte de fuente PCL5e/6: 45 fuentes ampliables, 13 fuentes internacionales PS3: 136 Fuentes romanas (opcional) IPDS: 108 Fuentes romanas (opcional) Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 dpi **Características de la impresora** Compaginación, tramado, doble faz, no imprimir páginas en blanco, carátulas, diseño/N-up, reducción/ampliación, rotación de impresión, ahorro de tóner, marcas de agua Características de seguridad Encriptación de disco duro, sobreescritura de disco duro, configuración de límite de cupo, SMTP sobre SSL, S/MIME, comunicación Ipsec, encriptación de contraseña de impresión con bloqueo, encriptación de libreta de direcciones, capa de conexión segura SSL, autenticación Windows/LDAP/usuario, SNMP v3, encriptación de PDF con PDF, PDF encriptado, filtrado de IP Especificaciones del escáner Velocidad de escaneo (LEF) Hasta 68 spm (carta/A4) Velocidad de escaneo BW a todo color 110 ipm simple faz/180 ipm doble faz Resolución de escaneo Hasta 600 dpi Escala de grises 256 niveles Área de escaneo Hasta 11" x 17" Interfaces estándar USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n Interfaces opcionales LAN inalámbrica (802.11a/b/g), Gigabit Ethernet Protocolos TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP** Formatos de archivo TIFF, JPEG, PDF Capacidad de memoria Compartido con la memoria de la fotocopiadora Funciones de escaneo Escaneo a email, disco duro, carpeta, URL integrado; escaneo a color Especificaciones de fax Tipo de opción de fax M12 Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T G3 Resolución de fax 200 x 200/100 dpi (estándar) 400 x 400 dpi (opcional) Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo (LEF) Hasta 68 spm (carta/A4) Velocidad del módem 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400 bps Velocidad de transmisión G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG) Memoria SAF Estándar de 4 MB/máximo de 60 MB; 320 páginas/4,800 páginas Marcadores automáticos máximos		

	2000 Diales de grupo 100 (máx. de 500 números por grupo) Funciones de fax Envío/recepción de fax desde PC, respuesta automática, remarcado automático, recepción automática/manual, reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones), control de contraste, modo de corrección de errores, reducción de imagen, transmisión inmediata/en memoria, altavoz, marcación sin desconectar, retransmisión de página, selección de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automática, reloj		
3	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA** Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía imprime hasta 4.500 páginas en negro1 y 7.500 páginas a color Costo de impresión ultra bajo , un ahorro de hasta 90 por ciento Nuevo sistema fácil de llenar Botellas llenado automático,codificadas para llenado fácil y limpio de cada color Manejo flexible de papel - Imprime 100 hojas sin interrupciones Escanea con gran calidad - Escáner de 48 bits x 600 x 1200 Botellas con sistema EcoFit Botellas de superalta capacidad y calidad profesional Imprime con rapidez Hasta 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color Impresión de fotos sin bordes - (A4/carta) Miles de impresiones sin interrupciones - Tranquilidad 100% sin cartuchos - Más ahorro, más economía Diseño más compacto tanque integrado en la impresora, para reducir espacio Tanques frontales - para un fácil monitoreo de las tintas		$405.000

El Servicio de Alquiler incluye Repuestos, Suministros (Tóner, Cru), Visitas Preventivas y Correctivas, Mantenimiento y Mano de Obra necesarios para el Óptimo funcionamiento del equipo.

NOTA: El Valor contenido en la presente cotización no incluye papel.

Valor del Servicio de Alquiler Fotocopiadora: **$ 434.500 blanco y negro**
Valor del servicio de multifuncional inkjet color: **$ 405.000 color**

Mínimo de Impresiones: **ILIMITADO EN IMPRESIONES Y COPIAS**
(Ciclo Mensual)

Cualquier inquietud con gusto estaremos dispuestos a atenderla.



ANGELO IVAN REALPE TEJADA
Gerente Comercial