

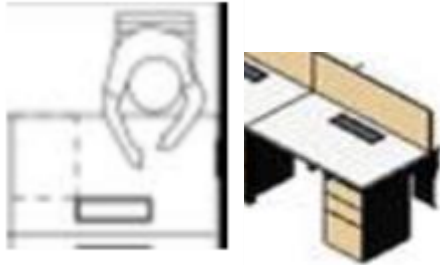

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO</p> <p>Superficie elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapado en laminado decorativo de alta presión F8 en la parte superior color a elección de la entidad por la gama de colores presentado por el fabricante y en la contracara F6 mate que funciona como Baker y proteger de la humedad, para evitar alabeos o pandeos de la superficie, en el canto será protegido,</p> <p>por tapacantos rígido en PVC tono a tono de 2 mm de espesor termo fundido adherido mediante proceso industrializado con cateadora y pegamento hot melt dimensiones superficie principal de un 1,80 X 60 retorno de 1,20 X 60 de espesor en chapado en formica por todos sus lados por 60 parte posterior credencial elaborado en aglomerado de 18 mm de espesor con una cajonera dos por uno y dos muebles de almacenamiento con puertas deslizables para guardar carpetas AZ, pedestales tipo u calibre 18 soldadura mic pintura electrostáticas platinas de Unión y gromet de carga Color a elegir por la supervisión de la entidad en el momento de la adjudicación en la gama de colores del oferente, con faldero de espesor 15 ml.</p>	02
02	 <p align="center">Imagen tomada de internet</p> <p>PUESTOS DE TRABAJO TIPOLOGÍA DIRECTOR SENCILLA 1P</p>	01

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	<p>Mueble director tipo L de 0,80 m x 1,20 m componentes el panel frontal y el pedestal. superficie de trabajo en aglomerado de 25 o 30mm con enchape melamínico f8 ruptura metálica con acabado en pintura al horno archivador metálico o en madera con acabado en melamina f8, 2mm de borde de PVC, Grommet 3T incluye ductos bajo superficie 4 troqueles para la conducción del cable.</p>	
03	<div data-bbox="548 457 974 1075" data-label="Image"> </div> <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>ESCRITORIO OPERATIVO EQUILÁTERO EN «L».</p> <p>Superficie elaborada en aglomerado de 25 mm de e, laminado con melánico decorativo de alta presión F8 en la parte superior color a elección de la entidad por la gama de colores presentado por el fabricante y en la contracara F6 mate que funciona como Baker y proteger de la humedad, para evitar alabeos o pandeos de la superficie, en el canto será protegido por tapacantos rígido en PVC tono a tono de 2 mm de espesor termo fundido adherido mediante proceso industrializado con cateadora y pegamento hot melt dimensiones largo 1.50 cm profundidad 0.60 cm, pasa cables en polipropileno, contara con una unidad de archivó metálico el cual servirá como soporte o apoyo de la superficie cajonera 2x1 dos cajones lapiceros y una gaveta para archivo, elaborada en la mina cold rolled calibre 18, uniones por soldadura tipo MIG, recubierta en todas sus partes visibles como no visibles por pintura expoliaste de aplicación electrostática, curado al horno, con correderas full extensión para trabajo pesado y trampa frontal para los tres cajones, con cuatro niveladores 5/16 con esparrago largo DIMENSIONES Alto: 69 centímetros .Ancho: 37 centímetros.</p> <p>Fondo: 51 centímetros, deberá contar con un pedestal tipo U invertida elaborado en tubo cuadrado de 2" calibre 16 uniones por soldadura tipo MIG, recubierta en todas sus partes visibles como no visibles por pintura expoliaste de aplicación electrostática, curado al horno, tapón en polipropileno de alta densidad con</p>	56

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	niveladores 5/16 contara con tapa piernas de 18 mm recubierto con melánico decorativo de alta presión F8 en sus dos caras los cantos deberán protegidos por canto tapacantos rígido en PVC tono a tono de 2 mm de espesor termo fundido adherido mediante proceso industrializado con cateadora y pegamento hot melt pantalla divisora en vidrio laminado 3+3 bordes pulidos y brillados.	
04	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTOS DE TRABAJO TIPOLOGÍA PROFESIONAL SENCILLA 1P</p> <p>Tipología Profesional Simple 1P, Superficie Laminada 1.20 x 0.70 30mm CR con Grommet 3T, base tubería metálica negra 0.65 x 0.65 cm, incluye conducción y 1 MDS 38 Frente Melamina con Modulo Cajoneras 0.38 x 0.49 x 0.70 cm en frente melamina y estructura metálica negra incluye ductos bajo superficie 4 troqueles para la conducción del cable .</p>	06
05	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTOS DE TRABAJO TIPOLOGÍA PROFESIONAL SENCILLA 2P</p> <p>Tipología Profesional Sencilla 2P - Falda Pantalla, Cada sección serán de superficie Laminada 1.20 x 0.70 30mm CR con Grommet 3T, base tubería metálica negra 0.65 x 0.65 cm, incluye conducción, 2 falda pantalla melamina 12mm y 2 MDS 38 Frente Melamina con Modulo Cajoneras 0.38 x 0.49 x 0.70 cm en tapa melamina y estructura metálica negra incluye ductos bajo superficie 4 troqueles para la conducción del cable.</p>	19

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

06	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>ESCRITORIO OPERATIVO EQUILÁTERO RECTO</p> <p>Escritorio operativo equilátero recto 120×60 cm. Superficie principal y falda en tablero 25mm color madera. Costados metálicos y con archivador metálico con frentes en madera.</p>	04
07	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTO DE TRABAJO RECTO, de 1.20 x 0.66. Superficies de trabajo, fabricadas en aglomerado de 25 mm, el canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8 Color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASES, fabricadas en tubo cuadrado de 2 x 2" en acero CR cal 16, recubiertas con pintura en polvo de aplicación electrostática de tipo epóxico, color a escoger. CANALETA, fabricado en lámina de acero CR cal 22 con recubrimiento de pintura de aplicación electroestática epoxi poliéster, color a escoger. ARCHIVADOR DE PEDESTAL 2x1. Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta con capacidad para colgar carpetas. Con cerradura única. Conformado por una unidad metálica cerrada inclusive en techo en acero pintado al horno con pintura electrostática, todas sus partes totalmente recubiertas por este acabado. Fabricadas en lamina CR cal. 20 y 22. Correderas full extensión Niveladores. Color a escoger.</p>	31
08		03

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	 <p style="text-align: center;">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTO DE TRABAJO RECTO, de 1.80 x 0.66. Superficies de trabajo, fabricadas en aglomerado de 25 mm, el canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8 Color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASES, fabricadas en tubo cuadrado de 2 x 2" en acero CR cal 16, recubiertas con pintura en polvo de aplicación electrostática de tipo epóxico, color a escoger. CANALETA, fabricado en lámina de acero CR cal 22 con recubrimiento de pintura de aplicación electroestática epoxi poliéster, color a escoger. ARCHIVADOR DE PEDESTAL 2x1. Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta con capacidad para colgar carpetas. Con cerradura única. Conformado por una unidad metálica cerrada inclusive en techo en acero pintado al horno con pintura electrostática, todas sus partes totalmente recubiertas por este acabado. Fabricadas en lamina CR cal. 20 y 22. Correderas full extensión Niveladores. Color a escoger.</p>	
09	 <p style="text-align: center;">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTO DE TRABAJO RECTO, de 3.00 x 0.66. Superficies de trabajo, fabricadas en aglomerado de 25 mm, el canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8 Color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASES, fabricadas en tubo cuadrado de 2 x 2" en acero CR cal 16, recubiertas con pintura en polvo de aplicación electrostática de tipo epóxico, color a escoger. CANALETA, fabricado en lámina de acero CR cal 22 con recubrimiento de pintura de aplicación electroestática epoxi poliéster, color a escoger. ARCHIVADOR DE PEDESTAL 2x1. Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta con capacidad para colgar carpetas. Con cerradura única. Conformado por una unidad metálica cerrada inclusive en techo en acero pintado al horno con pintura electrostática, todas sus partes totalmente recubiertas por este acabado. Fabricadas en lamina CR cal. 20 y 22. Correderas full extensión Niveladores. Color a escoger.</p>	01

**CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-
BACOF-2025**

<p align="center">10</p>	<div data-bbox="578 254 940 579" data-label="Image"> </div> <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTO DE TRABAJO RECTO, de 2.60 x 0.66. Superficies de trabajo, fabricadas en aglomerado de 25 mm, el canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8 Color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASES, fabricadas en tubo cuadrado de 2 x 2" en acero CR cal 16, recubiertas con pintura en polvo de aplicación electrostática de tipo epóxico, color a escoger. CANALETA, fabricado en lámina de acero CR cal 22 con recubrimiento de pintura de aplicación electroestática epoxi poliéster, color a escoger. ARCHIVADOR DE PEDESTAL 2x1. Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta con capacidad para colgar carpetas. Con cerradura única. Conformado por una unidad metálica cerrada inclusive en techo en acero pintado al horno con pintura electrostática, todas sus partes totalmente recubiertas por este acabado. Fabricadas en lamina CR cal. 20 y 22. Correderas full extensión Niveladores. Color a escoger.</p>	<p align="center">01</p>
<p align="center">11</p>	<div data-bbox="568 1092 951 1436" data-label="Image"> </div> <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>PUESTO DE TRABAJO EN L, de 1.80 x 1.80. Superficies de trabajo, fabricadas en aglomerado de 25 mm, canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8, color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASES, fabricadas en tubo rectangular de 3 x 1 1/2" en acero CR cal 16, recubiertas con pintura en polvo de aplicación electrostática de tipo epóxico. FALDERO, Fabricado en lámina de acero CR cal 20 con recubrimiento de pintura de aplicación electroestática epoxi poliéster. ARCHIVADOR DE PEDESTAL 2x1. Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta con capacidad para colgar carpetas. Con cerradura única. Conformado por una unidad metálica cerrada inclusive en techo en acero pintado al horno con pintura electrostática. Fabricadas en lamina CR cal. 20 y 22. Corredera cajones: full</p>	<p align="center">01</p>

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	extensión Niveladores. Pintura electrostática Altura 70 cm. Profundidad 50 cm. Ancho, frontal 37 cm. Color a escoger.	
12	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>PANTALLA EN VIDRIO TEMPLADO, de 6 mm, de 1.19 x 0.20 cms, con soportes y película frost.</p>	09
13	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>MESA DE REUNIONES PARA 12 PERSONAS Mesa de juntas de 12 puestos 360×150 cm. Superficie en tablero de 25mm color madera. Con torre para cableado y con grommet de 10 módulos con tapa. Soporte a piso de mínimo 6 patas metálicas con pintura electrostática</p>	02
14	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS Mesa de juntas de 8 puestos 240×120 cm. Superficie en tablero de 25mm color madera. Con torre para cableado y con grommet de 6 módulos con tapa.</p>	01


CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

15	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 8 PUESTOS, de 2.40 x 1.20 cms, fabricada en aglomerado de 25 mm, canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8, color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASE, fabricada aglomerado de 25 mm, canto plano en PVC. Ambas caras enchapadas.</p>	01
16	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS Mesa de trabajo cuadrada de 0.90 mt largo y 0.80 mt alto. Superficie en lámina color madera decorativo, con proyección antihumedad 4 Patas metálicas en pintura electrosoldada color negro brillante, tapones antideslizantes. Con cuatro (04) sillas interlocutora: Asiento tapizado en tela de malla negra. Brazos fijos en polipropileno espaldar tapizado en malla de nylon negra. Estructura espaldar en polipropileno asiento externo en polipropileno estructura de 4 patas cromadas, tapones antideslizantes. Ancho del asiento ancho del espaldar altura piso silla 47 cm 46 cm n/a 44 cm profundidad del asiento alto del espaldar altura total silla 49 cm 39 cm n/a 83 cm</p>	02
17	 <p>Imagen tomada de internet.</p>	01


CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	<p>MESA DE JUNTAS REDONDA, diámetro de 90 cms, fabricada en aglomerado de 25 mm, canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8, color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASE, fabricada en tubo redondo de 2" en acero CR cal 16, recubierta con pintura en polvo de aplicación electrostática de tipo epóxico.</p>	
18	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>JUEGO DE MESA DE CAFETERIA</p> <p>Mesa en acero cuadrada, superficie en madera recubierta con acero quirúrgico. Estructura en tubo de acero y platón inferior redondo. Ideal para terrazas, bares y restaurantes al aire libre.</p> <p>Superficie: Acero quirúrgico inoxidable redondo. Estructura: Tubo en acero redondo de 3 pulgadas. Platón inferior redondo plano en acero quirúrgico. Platón superior para cuadrado. Acabados: Cromado uniforme. Tapa asegurada en 4 puntos. DIMENSIONES– Alto: 72 centímetros. Ancho: 70 centímetros. Fondo: 70 centímetros. Silla Aluminio Bistro 5 Tablas Sillas para Exterior Dimensiones Largo 59.0 cm Alto 73.0 cm Ancho 54.0 cm.</p>	06
19	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>BARRA FLOTANTE PARA COMIDAS RECTANGULAR, de 3.10 x 35 cms, fabricada en aglomerado de 25 mm, canto plano en PVC. Cara superior en formica de alta calidad F8, color a escoger. Cara inferior en balance formica F6 BLANCA. BASE, fabricada en acero cold rolled calibre 16. Pintura electrostática. 2 UNIDADES DE 1.55 C/U.</p>	01
20	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p>	12

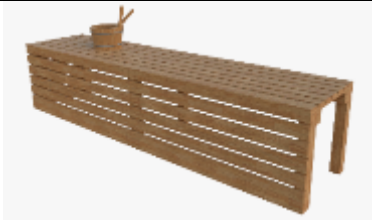
CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	<p>MESAS DE TRABAJO</p> <p>Medidas 2,0 mt largo, 1.5 mt ancho, 0.9 mt alto (4 patas metálicas plegables pintura electrostática, elaborado en aglomerado 25 mm enchapado en formica decorativa laminado y balance con soportes en U.</p>	
21	 <p>Imagen tomada de internet</p> <p>MUEBLE DE IMPRESORA</p> <p>Mueble de impresora de 0,90 m x 0,70 m x 0,60 n; componentes un módulo de dos secciones, cuenta con una división fija, con una puerta y una repisa interna, pata en acero inoxidable con nivelador.</p>	10
22	 <p>Imagen tomada de internet</p> <p>MUEBLE ARCHIVADOR TIPO CÓMODA, fabricado en lámina cold rolled calibre 20, dos cajones con correderas full extensión tipo pesado, chapa. Alto 0.80 X Largo 0.90 X Fondo 0.45, pintado mediante proceso electrostático, color a escoger. Con tapa en melamina color a escoger.</p>	07
23	 <p>Imagen tomada de internet</p> <p>BIBLIOTECA EN MELAMINA COLOR A ESCOGER, fabricada en melamina de 15 mm, largo 4.70 x alto 2.00 x fondo 0.40, con entrepaños y puertas, incluye herrajes.</p>	02

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

24	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>GABINETE METÁLICO AÉREO CON CERRADURA</p> <p>Gabinete metálico aéreo con cerradura, con tapa total frontal en madera enchapada en formica madera, manija y cerradura. Medidas 90*30*40 cm.</p>	09
25	 <p align="center">Imagen tomada de internet</p> <p>COMBO SALA</p> <p>(SOFA 3 PUESTOS, 2 POLTRONAS, MESA)</p> <p>Color GRIS PLATA</p> <p>Sofá 3 puestos: 160 cm de largo x 85 cm de ancho x 85 cm de alto, 66 cm profundidad x 50 cm espaldar, – soporta: 200 kg. espuma: rosada densidad 23 tela: antifluido.</p> <p>Poltronas: 85 cm de ancho x 95 cm de largo x 85 cm de alto, 66 cm profundidad x 50 cm espaldar– soporta: 120 kg espuma: rosada densidad 23, tela antifluido</p> <p>Mesa de centro: 60 cm de ancho x 60 cm de largo x 33 cm de alto, – soporta 60kg.</p>	05
26	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p>	03

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	SILLA EN MADERA RECTA PARA BAÑOS DE DAMAS , fabricada en madera inmunizada de pino, pintura en laca color a escoger. Medidas, 2.26 x 0.40 x 0.40.	
27	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>SILLA EN MADERA L PARA BAÑO DE CABALLEROS, fabricada en madera inmunizada de pino, pintura en laca color a escoger. Medidas, 2.38 x 0.40 x 0.40, 2 UNIDADES. 1 DE 1.40 Y 1 DE 0.91 CMS.</p>	01
28	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>Silla tipo bar, base metálica cromada y asiento en espuma tapizado, con descasapiés. Graduación en altura el asiento.</p>	04
29	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>SILLA GERENCIAL CON CABECERO - PREMIUM ENCINO 4 Silla Premium Encino 4 – Recuestes -Brazo 3D-lider- Apoyo Lumbar 2D- Ruedas Goma Silla de Oficina PREMIUM Encino – Cabecero 2D (Sube baja y Bascula) – Apoyo Lumbar 2D (entra sale y sube baja)</p>	04

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	<ul style="list-style-type: none"> – Brazos 3D (Gradúan en Altura, el Cojín entra sale y adelante atrás). Posiciones de Recuesta. – Mecanismo Slider (El Asiento entra y sale independiente a la espalda). – Mecanismo Graduable en Altura. – Base Cromo de 62cm. – Rodachinas de Goma (Para Piso delicado) 	
30	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>SILLA OPERATIVA Espaldar alto con marco perimetral en polipropileno tapizado en malla. soporte lumbar regulable en altura (4cm) y profundidad (3cm). Asiento mecanismo base asiento tapizado en paño, con espuma laminada. Base en nylon de 64 cm ruedas nylon 50 mm mecanismo syncro, con 4 posiciones de bloqueo slider con un bloqueo a 90°, regulación de tensión mediante perilla. neumático con elevación a gas. Brazos estructura en polipropileno, regulable en altura (9cm) con opción de brazo en poliuretano, regulable en altura</p>	68
31	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>SILLA INTERLOCUTORA Asiento tapizado en tela de malla negra. Brazos fijos en polipropileno espaldar tapizado en malla de nylon negra. Estructura espaldar en polipropileno asiento externo en polipropileno estructura de 4 patas cromadas. Tapones antideslizantes. Ancho del asiento ancho del espaldar altura piso silla 47 cm 46 cm n/a 44 cm profundidad del asiento alto del espaldar altura total silla 49 cm 39 cm n/a 83 cm.</p>	38

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

32	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>SILLA TIPO PRESIDENTE, con cabecera y espaldar regulable en up-down, soporte lumbar regulable y brazo 3d, asiento inyectado regulable en profundidad con slider. Mecanismo syncro, con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno, con base en aluminio de 320mm y en Nylon de 320 mm. Ruedas de nylon 50mm. Brazos con estructura inyectada en poliuretano graduable en 11 posiciones de altura (10cm), giro y profundidad (5.5 cm).</p>	74
33	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN MALLA NEGRA Estructura pintada con pintura electrostática, asiento tapizado y espaldar en malla negra; Interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada y moldeada densidad 60m/g tapizado en paño, tapizado en paño color y material según elección y disponibilidad. espaldar en malla color según elección con marco en polipropileno de alto impacto.</p>	04
34	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p>	05

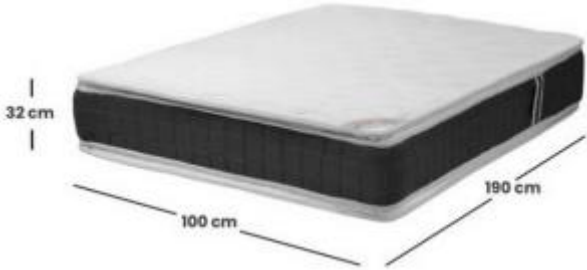
CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

	<p>LOCKER TIPO CASILLERO DE 10 PUESTOS Locker tipo casillero de 10 puestos con medida de 215 cm de ancho, 215 cm de alto y 55 cm de profundidad, el interior de cada locker debe tener compartimiento como se observa en la imagen de referencia, cada locker debe contar con perchero y chapa con (02) llaves tipo cajón, manija metálica y bisagra cazoleta.</p>	
35	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>LOCKER METALICO DE 9 PUESTOS, fabricado en lámina de 0.90 x 2.00 x 0.35 cms. Fabricado en lámina CR cal. 22. Puerta de batiente, con porta candado, manija y tubo guarda ropa. Con Niveladores. Pintura electrostática.</p>	03
36	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>LOCKER METALICO DE 3 PUESTOS, fabricado en lámina de 0.30 x 2.00 x 0.35 cms. Fabricado en lámina CR cal. 22. Puerta de batiente, con porta candado, manija y tubo guarda ropa. Con Niveladores. Pintura electrostática.</p>	01
37	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>ESTANTE PESADO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED calibre 14, 4 espacios útiles, piso en lámina calibre 20, pintado en pintura electrostática, medidas, 2.10 x 2.40 x 1.00 mts.</p>	03

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

38	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>ESTANTE PESADO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED calibre 14, con 4 espacios útiles, piso en lámina calibre 20, pintado en pintura electrostática, medidas, 2.10 x 1.00 x 1.00 mts.</p>	01
39	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>CAMAROTE SENCILLO CON CAMA TIPO NIDO Camarote con 107 cm de ancho, 155 cm de alto, 190 cm de profundidad, estructura interna en madera, peso que soporta de 160 kilos. Con soportes de colchones.</p>	01
40	 <p align="center">Imagen tomada de internet.</p> <p>Unidades de descanso individual, Cama Sencilla en madera de Cedro Medidas 100 cms x 190 cms, inmunizada con tablado en madera cepillada con sus respectivos herrajes</p>	02

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR PARA EL PROCESO 080-00-B-COFAC-BACOF-2025

41	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>COLCHÓN Colchón con dimensiones de 32 cm de alto, 100 cm de ancho, 190 cm de largo, para cama sencilla, material del relleno en espuma, resortes y algodón</p>	02
42	 <p>Imagen tomada de internet.</p> <p>SOPORTE DE MONITOR CON AJUSTE ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO. Incluye 1. Soporte móvil motorizado de piso TW85, Manual de fácil armado y de fácil instalación, Llaves para el armado y para instalar.</p>	01