

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS DE ITEMS NUEVOS	VERSION: 3	

CONTRATO No. 1542 de 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☒ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN-MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARÍA DE LOS ÁNGELES MAHECHA		
OBJETO	CONEXIÓN FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA INFRAESTRUCTUA DE LA SEDE EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO		
DURACION	Dos (02) meses contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del presente contrato,		
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2023		
FECHA FINAL	12 de agosto de 2023		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE	\$ 42,388,992	
FORMA DE PAGO	El municipio, pagará el valor del presente contrato mediante en un (01) solo pago, al cumplimiento de las obligaciones previa entrega de: Factura o documento equivalente, Informe de actividades relacionado con la ejecución del contrato procurando porque la redacción sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y físico de cada uno de los informes o productos finales, Certificación del supervisor, Copia de Rut, con fecha de expedición reciente. Certificación expedida por el contador, Pago detallado de seguridad social. Paz y salvo de la oficina de trabajo, juzgados y pago FIC, Presentación de acreditación, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.		
ANTICIPO %	0%		\$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001466		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.005.B.22.01.006.028.056.P.54290.J.1.2.2CF		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
1		49 días	30-sep-23

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	4/08/2023	\$ 20,247,539	RDJ-2023000002085

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$	42,388,992
1a ADICION		\$	20,247,539
2a ADICION		\$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES			
SALDO POR PAGAR	\$	62,636,531	
SUMAS IGUALES	\$	62,636,531	\$ 62,636,531

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		\$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 28 días del mes de AGOSTO de 2023 se reunieron en las oficinas de Secretaría de Educación, María Mahecha Sánchez en calidad de interventor y/o supervisor y Juan David Patiño Valencia, en calidad de contratista con el fin de realizar la siguiente acta de pactación de precios de ítems nuevos, ya que en el presupuesto inicial, no se consideraron y son de necesaria ejecución para el correcto termino del contrato.

CONSIDERACIONES

1. Con el fin de garantizar la durabilidad de las obras eralizadas y minimizar los riesgos al hacer una intervención en vías departamentales y Municipales, se requiere la ejecución de las siguientes actividades, las cuales no se detectaron al momento de realizar las mediciones iniciales.

ITEMS O ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	UNITARIO (COSTO D	VALOR TOTAL
OP1	Excavación subterránea con hoyador mecanico	ml	15.27	542,270	8,280,463
OP2	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	und	1.00	419,271	419,271

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 28 días del mes de AGOSTO de 2023.

MARÍA DE LOS ÁNGELES MAHECHA
Interventor /Supervisor

JUAN DAVID PATIÑO VALENCIA
RL CONEXIONES DIOCESANO Contratista

Vo. Bo.
Secretario de despacho

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad	Vr/insumo	Desper.	Equipo	Material	Personal
OB01	Excavación subterránea con hoyador mecánico	m						
	Alquiler equipo introdeslizante de trabajo manual	Día	0.546	\$ 685,956.00		\$ 374,532		
	Cuadrilla C 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	0.418	\$ 393,065.00				\$ 164,449
	Herramienta Menor (% M.O.)	%	2%	\$ 164,448.57			\$ 3,289	
	COSTO DIRECTO		542,270			374,532	3,289	164,449
OB02	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	un						
	Listón común 3,00 x 0,04 x 0,04 mts	Un	3.00	\$ 5,800.00	0.50		\$ 8,700	
	Puntilla (promedio)	Lb	1.50	\$ 5,900.00	0.00		\$ 8,850	
	ACPM	Gl	0.20	\$ 14,450.00	1.05		\$ 3,035	
	Tabla común cepillada 3,00 x 0,20 x 0,02 mts	Und	4.00	\$ 16,000.00	0.50		\$ 32,000	
	CONC SIMPLE 17.2 MPa (m3)	M³	0.35	\$ 407,890.00	1.05		\$ 149,900	
	Concreto de 20,7 Mpa (producción)	M³	0.168	\$ 423,133.00	1.05		\$ 74,849	
	Cuadrilla A 1 Of +1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	0.680	\$ 189,756.00				\$ 129,034
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0.10	\$ 129,034.00	0.00			\$ 12,903
	COSTO DIRECTO		419,271			-	277,334	141,937



CAMBIA DE PERSPECTIVA
Produce Tu Propia Energía



NIT: 900.857.569-1

Pereira, Agosto 10 de 2023

COT:0102

Ingeniero:

Juan David Patiño Valencia

Representante legal

CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO

La ciudad.

Referencia: CONEXIÓN FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo,

Atendiendo su amable solicitud de cotización, me permito relacionar a continuación el costo y alcance de la misma.

1. ALCANCE

Los trabajos a desarrollar comprenderán los siguientes aspectos:

- ✓ Excavación mecánica subterránea con hoyador.

La actividad consiste en perforar aproximadamente 16 metros subterráneos para la instalación de una tubería de alcantarillado subterránea.

2. COSTO

El valor presupuestado incluye, los costos por mano de obra calificada, necesaria para el óptimo desarrollo de las obras contratadas, al igual que los trámites de afiliación y pago de seguridad social de cada uno de los que en ella trabajen.

El costo total de la presente oferta es por metro lineal QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/L (\$ 542.270.00).





DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
Excavación subterránea con hoyador mecánico	ml	1	\$ 542.270	\$ 542.270

Nota: El contrato será por cantidad de obra ejecutada.

3. CONDICIONES GENERALES

- En la presente propuesta no se incluye trámites ni costos para permisos ante ninguna entidad de control; se podrá prestar asesoría de acompañamiento de ser necesario y de requerir algún trámite de diseño o licencia se presentará cotización independiente a la aquí presentada.
- El personal requerido contara con los elementos de protección personal.
- Se contará de manera permanente con el acompañamiento de un **profesional en seguridad industrial y salud ocupacional**, adicional de los protocolos de evacuación y manejo seguro de trabajo.
- Se contará de manera permanente con el acompañamiento de un **profesional supervisor**, el cual supervisará constantemente el avance y desarrollo de las obras.
- Se excluyen actividades diferentes a las descritas en el alcance de obra y/o presupuesto.
- No se contempla actividades eléctricas.
- No se contemplan obras hidrosanitarias.
- El suministro de materiales es responsabilidad del cliente y deben estar antes de iniciar labores en "situ" para minimizar perdidas de tiempo .
- El transporte de equipos y materiales va a ser suministrado por el cliente durante la duracion de los trabajos.
- En caso de que la superficie de las excavaciones se una superficie de fundacion o roca estas no estan incluida en el costo y tendran un valor adicional a convenir entre las y estas seran aprovadas antes de realizarse.
- En caso que los equipos o herramientas de trabajo suministradas por Vasco Ingenieria y Consultoría S.A.S., sean afectadas por vandalismo o perdida, serán reconocida economicamnete por el cliente, para lo cual se hara entrega diaria de inventario de elementos ingresados a la obra.





CAMBIA DE PERSPECTIVA
Produce Tu Propia Energía



NIT: 900.857.569-1

- El personal propuesto contara con los elementos de protección personal y de seguridad industrial.
- El periodo de trabajo será de ocho (8) días calendario, este de extenderse a causa de factores de seguridad debera ser revaluado de comun acuerdo con el cliente y valorado los días o horas de suspensión.

4. FORMA DE PAGO

Anticipo del 40 % del valor total de la oferta al inicio del trabajo. 60 % contra entrega de la obra de acuerdo las partes.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos se entregarán en un plazo de ocho (8) días, contados a partir de la fecha en que se inicien actividades y se haga efectivo el valor del anticipo acordado.

6. VALIDEZ DE LA OFERTA

La presenta propuesta tiene una vigencia de tres (3) días calendario a partir de la fecha de presentación de la misma.

Agradeciendo su amable invitación y en espera de su pronta respuesta,

¡SU FUTURO - NUESTRO TRABAJO!

Cordialmente,

YOVANI BUITRAGO VASCO
VASCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
CEO

Ingeniero Civil



Pereira, Agosto 02 de 2023

CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO
La ciudad.

Referencia: CONEXIÓN FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA SEDE EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO

Cotización.

Cordial Saludo,

El suscrito Ingeniero Civil EDWIN ANDRES RAVE CARDONA identificado con cedula de
ciudadanía No 10.024.456 de Pereira, pone a su consideración la siguiente cotizacion:

Perforación teledirigida valor por m = \$ 828.000 iva incluido.

1. FORMA DE PAGO

A convenir.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN


Los trabajos se entregarán en un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha
en que se haga efectivo el valor del anticipo acordado.

3. VALIDEZ DE LA OFERTA

La presenta propuesta tiene una vigencia de quince (15) días calendario a partir de la
fecha de presentación de la misma.

Agradeciendo su amable invitación y en espera de su pronta respuesta,

Cordialmente,

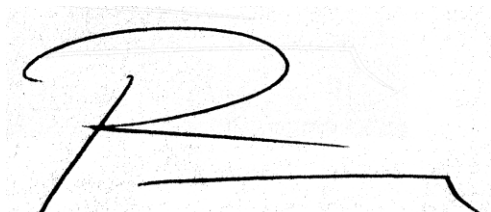

EDWIN ANDRÉS RAVE CARDONA
Ingeniero Civil