F40-22
Rev.uno

FICHA TECNICA

CHAZO DE IMPACTO O PUNTILLA DE ϕ 1/4"

DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

ESTE PRODUCTO ESTA CONFORMADO POR DOS PIEZAS:

1. UN CHAZO PLASTICO FABRICADO EN POLIAMIDA 66 (NYLON 66) DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. ESTE CHAZO ESTA DISEÑADO CON UNAS ALETAS LATERALES QUE OFRECEN MUY BUEN AMARRE A MURO Y OFRECEN UNA BUENA RESISTENCIA A LA TRACCION. LAS CARACTERISTICAS DEL TERMOPLASTICO TIENE PROPIEDADES QUE LE BRINDAN RESISTENCIA A LA CORROSION, A LA HUMEDAD Y A PRODUCTOS QUIMICOS; FUERA DE SER AISLANTE ELECTRICO.

2. EL TORNILLO QUE SE ALOJA AL INTERIOR ESTA FABRICADO EN ACERO CON UN ZINCADO COMO RECUBRIEMIENTO SUPERFICIAL QUE EVITA LA CORROSION. ESTE TORNILLO LLEVA UNA PUNTA CONICA QUE EXPANDE EL CHAZO AL INTERIOR DE LA PERFORACION DEL MURO LOGRANDO MUY BUEN AMARRE.
ADICIONALMENTE EL TORNILLO LLEVA UNA ROSCA ESPECIAL QUE FACILITA SOLTAR EL OBJETO AMARRADO A MURO PARA POSTERIORES DESMONTAJES O AJUSTES.

DONDE SE FIJA:

SE FIJA EN MUROS DE CONCRETO, BLOQUES DE CEMENTO, LADRILLO SOLIDO Y MATERIALES DE MANPOSTERIA SOLIDOS.

USO:

INSTALACION DE MARCOS DE PUERTA Y VENTANAS, LAVAMOS , ESTANTERIA LIVIANA RECOSTADO A MURO, TUBERIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS COMO CAJAS DE DISTRIBUCION Y/O EMPALME ETC.

PASOS BASICOS PARA SU INSTALACION Y DESMONTE:

1. PERFOAR PARED Y EL OBJETO A SUJETAR CON BROCA DE MURO DE DIAMETRO ¼"–OBSERVANDO LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LA TABLA DE ESTA FICHA.

2. SE ALOJA EL CHAZO ATRAVEZ DE LA PERFORACION DEL OJETO A SUJETAR Y MURO, EMPUJANDOLO MANUALMENTE.

3. SE INTRODUCE EL TORNILLO AL INTERIOR DEL CHAZO PLASTICO Y CON UN MARTILLO SE GOLPEA HASTA QUE LLEGA AL TOPE DE LA CABEZA DEL CHAZO PLASTICO.

4. PARA SU DESMONTE SE REALIZA MEDIANTE UN ATORNILLADOR O PUNTA TIPO PHILLIPS #2 GIRANDO EN SENTIDOO ANTI–HORARIO; SE SACA EL CHAZO Y EL OBJETO QUE ESTABA AMARRADO QUEDA SUELTO. FACIL DESMONTE.

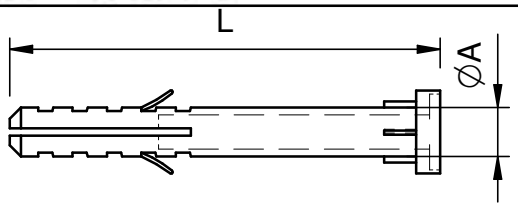

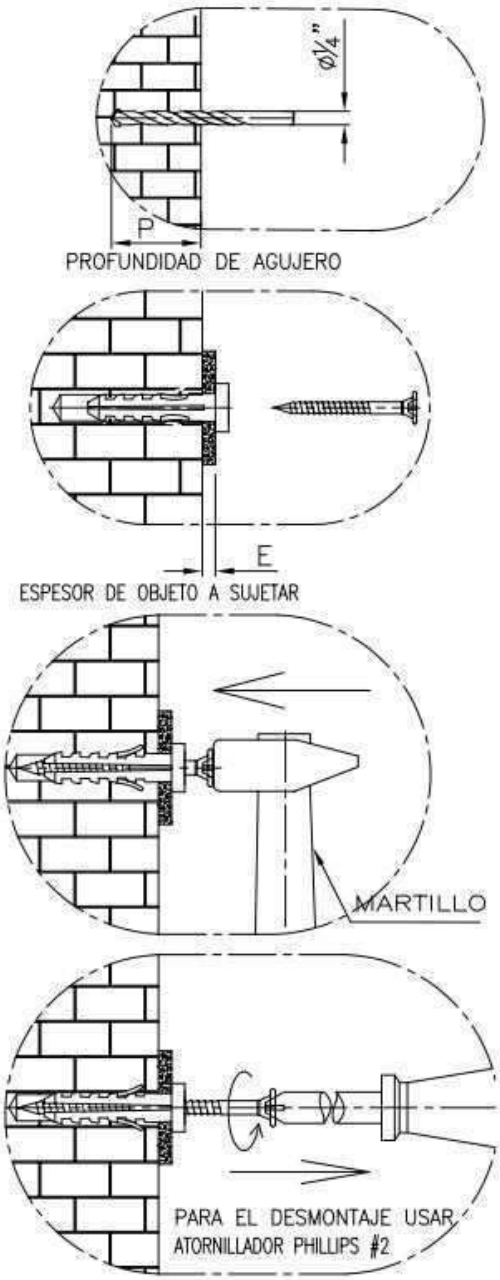

REFERENCIA DEL CHAZO DE IMPACTO	CHAZO ØA		BROCA MURO øB		E= ESPESOR DEL OBJETO A SUJETAR	LT TORNILLO		CODIGO DEL PRODUCTO	
	Ø A mm	L mm	Ø B"	P mm	E mm	NOMINAL TORNILLO	LONGITUD DEL TORNILLO (LT)	CON PUNTILLA	SIN PUNTILLA
CHAZO DE IMPACTO DE 1/4"X 1- 1/4"	Ø 6,4 mm	32 mm	Ø 6 mm (1/4")	40 mm	E ≤ 3	ø3,2 mm (ø1/8")	38 mm(1-1/2")	92255180	92255160
CHAZO DE IMPACTO DE 1/4"X 1- 5/8"	Ø 6,4 mm	41 mm	Ø 6 mm (1/4")	45 mm	E ≤ 10	ø3,2 mm (ø1/8")	44 mm(1-3/4")	92255185	92255165
CHAZO DE IMPACTO DE 1/4"X 2- 1/4"	Ø 6,4 mm	57 mm	Ø 6 mm (1/4")	65 mm	E ≤ 20	ø3,2 mm (ø1/8")	63mm(2-1/2")	92255190	92255170
CHAZO DE IMPACTO DE 1/4"X 2- 7/8"	Ø 6,4 mm	73 mm	Ø 6 mm (1/4")	85 mm	E ≤ 35	ø3,2 mm (ø1/8")	80 mm(3-1/8")	92255195	92255175

CHAZO DE IMPACTO O PUNTILLA DE ϕ 1/4"

DIBUJO: LUCAS MATEO B.	DIMENSIONES: mm	FECHA: 2014 - 01 - 28
APROBO: WILLIAM O.	ESCALA:	PLANO Nº. 92255180

SIMELCA S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño del producto sin previo aviso, con el fin de mejorarlo.