



B. TIPO DE TRATAMIENTO

Esquema de tratamiento de aguas residuales


Opción 2 - Medio alto

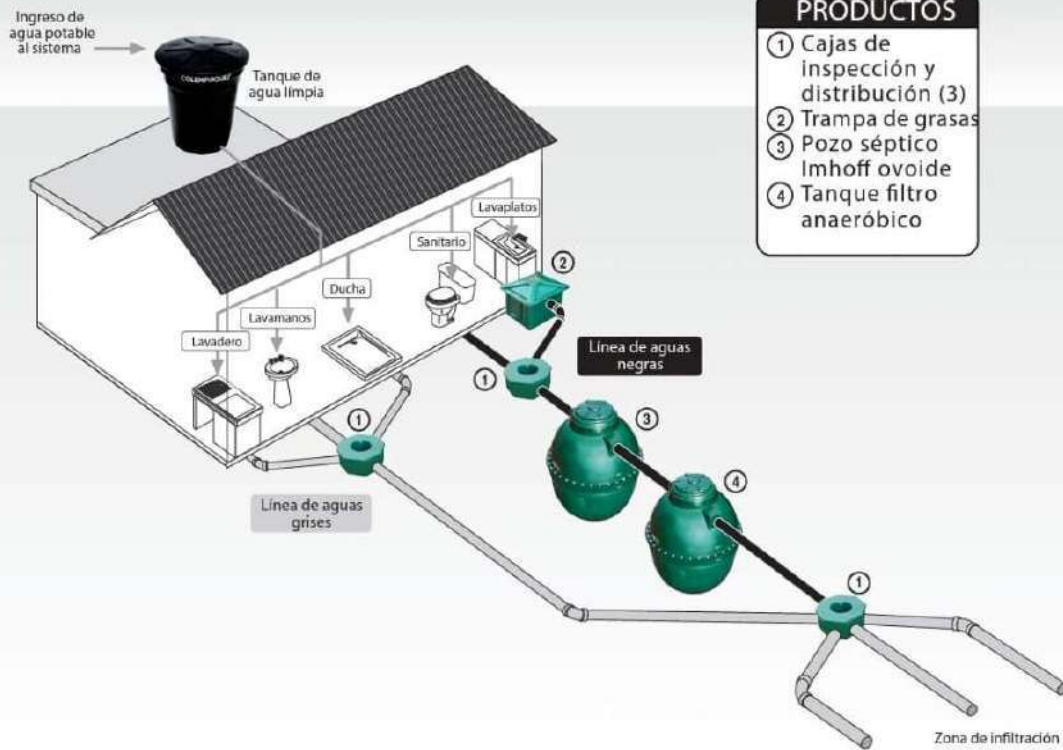

Vista superior

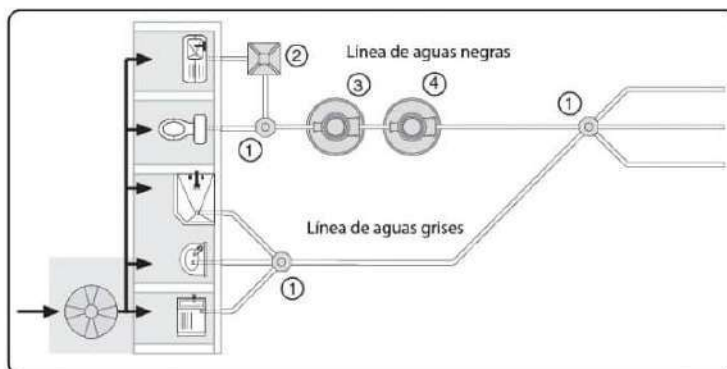

Tanque trampas de grasas



Trampa ovoide

MEDIDAS					
CAPACIDAD	A	B	C	Diámetro (entrada / salida)	
ITEM 51 250 L	82	42	95	Ø2	
ITEM 52 500 L	99	42	118	Ø3	
1.000 L	122	42	151	Ø4	
2.000 L	157	42	194	Ø4	

Medidas en cm aprox.

Características

Fácil extracción periódica de grasas y residuos sólidos.
Con forma ovoide.
Resistente a presiones externas.
Viene en forma ovoide para ser enterrado y rectangular para ser instalada debajo del lavaplatos.

Usos y beneficios

Funciona como recolector separador de grasas y desperdicios de comida provenientes de las cocinas.

NOTA: Una vez que el tanque ha sido enterrado, debe mantenerse siempre lleno de agua. No enterrar a más de 30 cm de profundidad.

Tanque ovoide para tratamiento de aguas grises


Características

Tapa amplia para aplicar tratamiento, disponer de agua y finalmente extraer lodos.
Con forma ovoide.
Mayor resistencia a presiones externas.
Trate por medio de bacterias.

NOTA: Una vez que el tanque ha sido enterrado, debe mantenerse siempre lleno de agua. No enterrar a más de 30 cm de profundidad.




Trampa cuadrada



MEDIDAS			
CAPACIDAD	A	B	C
95 L	62	52	48

Medidas en cm aprox.

ITEM 50



MEDIDAS			
CAPACIDAD	A	B	C
250 L	82	42	95
500 L	99	42	118
1.000 L	122	42	151
2.000 L	157	42	194

Medidas en cm aprox.

Caja de inspección y distribución



Características

Tapa resistente a pisadas y al maltrato.
Orificios premarcados.

Usos y beneficios

En esta caja octagonal se conectan las tuberías del sistema para las redes de entrada y salida de aguas negras y grises, con orificios premarcados para facilitar el ensamble.

Sirve como T, doble T, unión, y codos de 45°, 90° y 135°. Fácil de inspeccionar y muchas posibilidades de instalación. Suministramos anillos y empaques flexibles de hermetización.



MEDIDAS		
CAJAS	A	B
2" - 3" - 4"	37	17
3" - 4" - 6"	55	25

Medidas en cm aprox.

Tanque séptico Imhoff ovoide


Características

Fácil de desarmar para su mantenimiento.
Fácil de inspeccionar su desempeño.
Después de limpiarlo llénelo inmediatamente con agua.
Trate por medio de bacterias.
Tanque séptico Imhoff de práctico uso y mantenimiento.
Trate el agua negra o residual por medio de bacterias.
Utilice el dispositivo decantador para separar la fase de sedimentación y digestión mejorando su eficiencia.

Usos y beneficios

Eficiente en el manejo de sólidos y en la formación de lodos y natas.
Efluente más limpio.
Desarmable para su fácil embalaje.
Se encaja la parte de arriba dentro de la de abajo, para optimizar el transporte.
Con forma ovoide.
Resistente a presiones externas.

NOTA: Una vez que el tanque ha sido enterrado, debe mantenerse siempre lleno de agua.



Entrada y salida en $\varnothing 4"$

MEDIDAS			
CAPACIDAD	A	B	C
250 L	82	42	95
500 L	99	42	118
1.000 L	122	42	151
2.000 L	157	42	194

Medidas en cm aprox.

USUARIOS POR CAPACIDAD		
CAPACIDAD	USUARIOS	
500 L	1-2	personas
1.000 L	3-6	personas
2.000 L	6-13	personas

Medidas en cm aprox.


* Intervalo de mantenimiento: 1-2 años

Tanque filtro anaeróbico ovoide (FAFA)

Características

Con forma ovoide.
Resistente a presiones externas.
El medio filtrante (roseton plástico) aumenta la eficiencia del tratamiento. (Opcional)
Fácil de limpiar.
El triturado como medio filtrante, debe limpiarse muy bien antes de ponerlo dentro del tanque.

NOTA: Una vez que el tanque ha sido enterrado, debe mantenerse siempre lleno de agua. No enterrar a más de 30 cm de profundidad.



MEDIDAS			
CAPACIDAD	A	B	C
250 L	82	42	95
500 L	99	42	118
1.000 L	122	42	151
2.000 L	157	42	194

Medidas en cms aprox.

Usos y beneficios

Se usa para mejorar el tratamiento del agua proveniente del pozo séptico, utilizando grava #4 o rosetón plástico como medio filtrante.


Tanque filtro aeróbico

Características

Excelente aireación en el filtro que permite óptimo trabajo bacterial.
Comience a llenar con gravilla lavada (10 cm), luego una capa de arena de río (40 a 50 cm).

Usos y beneficios

Este tanque mejora el tratamiento de las aguas provenientes del tanque filtro aeróbico, mediante un tratamiento bacterial aeróbico (con aire). Como medio de filtración se utiliza gravilla y arena lavada.



MEDIDAS			
CAPACIDAD	A	B	C
500 L	103	119	58
1.000 L	126	145	74
2.000 L	191	210	73

Medidas en cm aprox.